



Baustellen- und Werkstattbedarf

Baustellen- und Werkstattbedarf

Schaufeln, Besen, Bolzenschneider

S. 9.1



Leitern

S. 9.16



Messer, Signieren, Stemmeisen

S. 9.23



Diverse Bau- und Malerwerkzeuge

S. 9.42



Lampen, Kabel, Kabeltrommeln

S. 9.69



Elektrikerwerkzeug, Sanitärzubehör

S. 9.80



Klebebänder

S. 9.102



Schmiergeräte und Zubehör

S. 9.123



Reinigungstücher, Putzpapier

S. 9.138



Druckluftwerkzeuge und Zubehör

S. 9.146



Schaufel Stahlblech

Steel Shovel

Wurfschaufel

aus Stahlblech gepresst, lackiert, ohne Feder, ohne Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 976	280	300	1,2	38

Schaufelstiel Buche gebogen: 2695 031 001

Schaufelstiel Esche gebogen: 2695 031



Schaufel Stahlblech

Steel Shovel

Randschaufel

aus Stahlblech gepresst, lackiert, ohne Feder, ohne Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 972	250	310	1,30	38
2695 971	280	340	1,65	38
2695 973	300	370	2,05	38

Schaufelstiel Buche gebogen: 2695 031 001

Schaufelstiel Esche gebogen: 2695 031



Schaufel Stahlblech

Steel Shovel

Universal-Schaufel

aus Stahlblech gepresst, lackiert, ohne Feder, ohne Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 981	240	300	1,0	38
2695 975	260	320	1,3	38

Schaufelstiel Buche gebogen: 2695 031 001

Schaufelstiel Esche gebogen: 2695 031





Schaufel Aluminium

Aluminium Shovel

Randschaufel

Luxus-Randschaufel, pulverbeschichtet, mit Stahlkante, schneeabweisende Oberfläche, 140 cm Hartholzstiel mit Signalfarbe

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 975 13	380	380

Schaufel Aluminium mit Stiel

Aluminium Shovel with Handle

Universal-Schaufel

Aus Spezial-Aluminium, 2x vergütet, veredelte Oberfläche, 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 977	330	390

Schaufel Aluminium mit Stiel

Aluminium Shovel

Universal-Schaufel

- Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel aus Aluminium
- mit 130 cm Hartholz-Stiel



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 975 12	330	390

Schaufel Kunststoff mit Stiel

Plastic Shovel with Handle

Universal-Schaufel

Profi-Universal-Schaufel aus Kunststoff mit 120 cm Hartholz-Stiel



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 975 10	340	500

Schaufel geschmiedet

Forged Steel Shovel



Fassschaufeln Spitz oder Rund mit Feder
in einem Stück geschmiedet
mit Feder
mit oder ohne Stiel

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 982 300	rund, o. Stiel	280	280	1,3	38
2695 984 301	spitz, m. Stiel	280	290	1,3	38
2695 984 300	spitz, o. Stiel	280	290	1,3	38

Schaufelstiel Buche gebogen: 2695 031 001
Schaufelstiel Esche gebogen: 2695 031



Schaufel geschmiedet

Forged Steel Shovel

Fassschaufel Spitz mit Feder, Aktionsmodell

- in einem Stück geschmiedet
- mit Stiel und Feder

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 984 311	280	290	1,3	38

Schaufelstiel Buche gebogen: 2695 031 001
Schaufelstiel Esche gebogen: 2695 031



Spaten

Spade



Spaten mit Stiel, Aktionsmodell

- Schneide geschliffen
- mit Tritt
- aus Spezialstahl geschmiedet und gehärtet
- kantige Form
- mit T-Griff-Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ø mm
2695 985	180	280	1,80	35

Spatenstiel mit T-Griff: 2695 046



Baustellen- und Werkstattbedarf

Kohlenschaufel

Coal Shovel



verzinkt

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 985 003	100	200



Stoßscharre

Scraper



- mit Wechselstahlblatt
- mit Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Ausführung
2695 986 150	150	1	ohne Strebe
2695 986 300	300	1	mit Strebe
2695 986 301	300	1	mit Strebe
2695 986 500	500	1,2	mit Strebe

Stoßscharrenstiel: 2695 048 070

Besen

Broom

Reisstrohbesen
mit Holzstiel
5 Naht Ausführung



Artikelnummer	Besatzlänge mm
2695 159 3	410

Besen

Broom

Universalbesen

mit Kunststoffborsten und Stiel

Artikelnummer	Besatzlänge mm
2695 159 4	250



Besen

Broom

Zimmerbesen mit Rosshaar

ohne Stiel, mit Gewinde 24 mm

Artikelnummer	Breite mm
2695 159 5	280

Besenstiel: 2695 058 281



Besen

Broom

Besen mit Bassine Borsten

Werkstatt- und Industriebesen mit besonders strapazierfähigen Naturborsten, 4-reihig, mit Stiel.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø mm
2695 159 6	Bassine-Besen	24

Besenstiel: 2695 058 282



Besen

Broom

Elastonbesen

Rote Elastonborsten

Mit Stielhalter

Mit der Qualität für den Baustellenbetrieb

Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 400	400 x 80	28
2695 161 600	600 x 80	28

Passender Geräteestiel: 2695 058 28



Besen

Broom

Piassava-Besen

braune Borste
mit Stielhalter
Mit der Qualität für den Baustellenbetrieb.



Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 160 400	400 x 80	28

Gerätstiel gerade: 2695 058 28

Besen

Broom

Elaston Kombibesen

mit 3-färbigen Randaktivborsten
mit Stielhalter
geeignet für groben und feinen Schmutz



Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 404	400 x 75	28

Passender Gerätstiel: 2695 058 28



Besen

Broom

Saalbesen

Rosshaar, mit Stielhalter



Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 504	400 x 80	23
2695 161 505	500 x 80	23
2695 161 506	600 x 80	23
2695 161 508	800 x 80	23
2695 161 510	1000 x 80	23

Besenstiel: 2695 058 282

Teerbürste

Bass Broom

Teerbürste

Holzkörper mit gestanzten Fiberborsten



Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 162 201	220 x 70	24

Besenstiel: 2695 058 282

Schrubber

Scrubber

Schrubber

synth. Reiswurzeln

Artikelnummer	Breite mm
2695 159 700	225

Besenstiel: 2695 058 282



Fugenbürste

Joint Brush

mit Nylonborsten

- Stabile und ergonomische Form für ideale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Kein Kraftverlust - die Bürste arbeitet direkt in der Fuge
- Keine scharfen Kanten am Bürstengriff
- Borsten auch auf der Stirnseite - für Boden und Sockelleisten
- Schwimmt im Wasser
- Säure- und laugenbeständig
- Sterilisierbar

Artikelnummer	Abmessung mm
2695 159 7	155 x 84



Alu-Stiel

Aluminium Handle

Aluminiumstiel für Wischhalter

Artikelnummer	Länge mm
2695 157 199	1400



Feuchtwischhalter

Wet-Wipe Holder

Klapphalter aus Kunststoff

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 197	400



Feuchtwischbezug

Mop Cover

Mikrofaser



Artikelnummer	Breite mm
2695 157 198	400

Wasserschieber

Water Wiper

Wasserschieber
ohne Stiel



Artikelnummer	Breite mm	Ø mm
2695 162 300	600	23

Stiel für Wasserschieber: 2695 058 282

Handfeger

Hand Brush

Handfeger
mit Holzkörper



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm
2695 159 2	Kokos-Borste	40	390
2695 159 1	Rosshaarmischung	40	390

Kehrrechtschaufel

Dustpan

aus Stahlblech, mit Aufhängeloch



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm
2695 980	lackiert	230	270
2695 985 001	Kunststoff	240	230
2695 985 002	verzinkt	240	240

Rechen

Rake

Gartenrechen

aus Qualitätsstahl, gehärtet und lackiert, mit geschmiedeter Tülle, ohne Stiel

Artikelnummer	Anzahl Zinken	Breite mm
2695 001 12	12	300
2695 001 14	14	350

Gerätestiel gerade: 2695 058 251



Rechen

Rake

Schotterrechen

aus Qualitätsstahl, gehärtet und lackiert, mit geschmiedeter Tülle, ohne Stiel

Artikelnummer	Anzahl Zinken	Breite mm
2695 002 12	12	390
2695 002 14	14	460

Gerätestiel gerade: 2695 058 28



Schotter- und Koksgabeln

Coal Forks

aus Qualitätsstahl gefertigt, lackiert, mit Federtülle, ohne Stiel

Artikelnummer	Anzahl Zinken	Breite mm	Länge mm
2695 003 09	9	250	340

Stiel gebogen: 2695 031



Stiele

Implement Handles

für Schaufeln, Spaten, Rechen, Besen,...



Artikelnummer	Ausführung	Material	Länge mm	Ø mm
2695 058 281	Besenstiel mit Gewinde	Espe	1400	23,5
2695 058 282	Besenstiel ohne Konus	Espe	1400	23,5
2695 048 012	Betonverteilerstiel mit Konus	Esche	2000	32
2695 058 28	Gerätestiel gerade mit Konus	Esche	2000	28
2695 058 251	Gerätestiel gerade mit Konus	Espe	1700	28
2695 048 060	Mauerscharrenstiel mit Konus	Esche	1600	28
2695 031 001	Schaufelstiel gebogen	Buche	1300	41
2695 031	Schaufelstiel gebogen	Esche	1300	38
2695 033	Schaufelstiel gerade	Buche	1300	38
2695 046	Spatenstiel gerade	Esche	850	38
2695 048 070	Stoßscharrenstiel mit Konus	Buche	1200	36
2695 048 020	Teerschieberstiel mit Konus	Esche	2000	30
2695 058 290	Teleskopstiel mit Schraubkonus	Metall	1700 - 3000	-

Stichaxt

Carpenter's Axe

Ausstemmen und Glätten von Zapfenlöchern



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg
2696 442 000	50	440	1,20

Zimmermannshacken

Carpenter's Hatchet

Oberösterreichische Form, aus Qualitätsstahl, handgeschmiedet, gebrauchsfertig geschärft, mit verdrehtem Eschenstiel



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Gewicht g
2695 017 090	links	380	900
2695 017 100	links	400	1000
2695 016 090	rechts	380	900
2695 016 100	rechts	400	1000

Hackenstiel gebogen rechts: 2695 053 038

Hackenstiel gebogen links: 2695 053 38

Axt

Axe

Axt aus einem Stück geschmiedet, mit rutschfesten, wasserfestem Naturledergriff garantiert maximale Stabilität und höchste Lebensdauer.
Werkstoff: Qualitätsstahl geschmiedet, gehärtet und angelassen
Oberfläche: blank poliert

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
0695 500 082	380	750



Gerüsthacken

Framing Hatchet

Aus Qualitätsstahl, handgeschmiedet, gebrauchsfertig geschärft, mit Nagelzieher und geradem Eschenstiel

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Gewicht g
2695 019 090	mit Eschenstiel	380	900
2695 019 100	mit Eschenstiel	400	1000

Hackenstiel für 900 g: 2695 052 35

Hackenstiel für 1000 g: 2695 052 40



Astbeil

Hatchet

Aus Spezialstahl, handgeschmiedet, gebrauchsfertig geschärft, mit langem geschweiften Stiel

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Gewicht g
2695 021 120	mit Eschenstiel	700	1200
2695 021 140	mit Eschenstiel	750	1400

Hackenstiel für 1,2 kg: 2695 051 70

Hackenstiel für 1,4 kg: 2695 051 80



Stiele

Tool Handles

für Krampen, Hacken, Äxte, Astbeile

Artikelnummer	Ausführung	Material	Länge mm	für kg
2695 042 000	Krampenstiel Konisch	Buche	950	bis 2,0
2695 040	Krampenstiel Konisch	Buche	950	ab 2,5
2695 041	Krampenstiel Konisch	Esche	950	bis 2,0



Stiele

Tool Handles

für Krampen, Hacken, Äxte, Astbeile



Artikelnummer	Ausführung	Material	Länge mm	für kg
2695 051 70	Hackenstiel mit Kuhfuß	Esche	700	1,2
2695 051 80	Hackenstiel mit Kuhfuß	Esche	800	1,4
2695 052 35	Gerüsthackenstiel gerade	Esche	380	0,9
2695 052 40	Gerüsthackenstiel gerade	Esche	400	1,0
2695 053 038	Zimmermannshackenstiel rechts	Esche	380	0,9
2695 053 38	Zimmermannshackenstiel links	Esche	380	0,9

Steinkrampen

Pick Axe

Steinkrampen ohne Stiel Krenhof

- konisches Haus
- im Gesenk geschmiedet
- gehärtet
- Ö-Norm M 4515 ohne Stiel



Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg	Hausgröße mm
2695 990 20	490	2,00	konisch, 60 x 34
2695 990 25	540	2,50	konisch, 72 x 40

Krampenstiel für 2,0 kg: 2695 042 000
Krampenstiel für 2,5 kg: 2695 040

Kistenöffner

Crate Opener

S-förmig

aus Stahl geschmiedet, lackiert



Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Gewicht kg
2697 247 320	320	14	0,50

Schalungseisen

Crowbar

mit gebogener Nagelklaue

Aus Qualitätsstahl geschmiedet und gehärtet, lackiert



Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Gewicht kg
2697 248 500	500	18	1,00
2697 248 600	600	18	1,40
2697 248 800	800	18	1,80

Schalungseisen

Crowbar

mit gebogener Nagelklaue

Aus Qualitätsstahl geschmiedet und gehärtet, lackiert



Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Gewicht kg
2697 248 100	1000	18	2,30



Brechstangen

Crowbar

klein

Aus Qualitätsstahl geschmiedet und gehärtet, lackiert, mit Klaue.

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
2695 093 060	600	1,40
2695 093 080	800	1,80
2695 093 100	1000	2,30



Brechstangen

Crowbar

Aus Qualitätsstahl geschmiedet und gehärtet, lackiert.



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Gewicht kg
2695 092 120	mit Geißfuß	1200	6
2695 092 150	mit Geißfuß	1500	9
2695 091 120	ohne Geißfuß	1300	7



Bolzenschneider

Bolt Cutter

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl

- Gesenkgeschmiedet
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie.
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone.
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzentrerschrauben.



Artikelnummer	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Länge mm
0703 500 000	8	6	460
0703 500 001	9	8	620
0703 500 002	11	9	780
0703 500 003	13	10	900
0703 500 005	Ersatzmesserkopf für 460 mm	-	-
0703 500 006	Ersatzmesserkopf für 620 mm	-	-
0703 500 007	Ersatzmesserkopf für 780 mm	-	-
0703 500 008	Ersatzmesserkopf für 900 mm	-	-





Bolzenschneider

Bolt Cutter

Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC, gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich, robuste und sehr griffige Mehrkomponenten-Griffhüllen, verschraubter Messerkopf, präzises Einstellen und Nachstellen durch Exzentrerschrauben



Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm
4695 290 046	460	8	6	5
4695 290 061	610	9	8	7
4695 290 076	760	11	9	8
4695 290 091	910	13	10	9



Bolzenschneider

Bolt Cutter

Ersatzmesserkopf
passend für Knipex Bolzenschneider



Artikelnummer	für mm
4695 290 146	460
4695 290 161	610
4695 290 176	760
4695 290 191	910



Baustahlmattenschneider

Welded Wire Mesh Cutter

Schneidleistung bis 48 HRC, Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC, gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich, robuste und sehr griffige Mehrkomponenten-Griffhüllen, verschraubter Messerkopf, präzises Einstellen und Nachstellen durch Exzentrerschrauben.



Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm
4695 290 095	950	11	9	6
4695 290 195	Ersatzmesserkopf			

Bolzenschneider

Bolt Cutter

Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15%
Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
Stufenlos nachstellbar
Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm² - sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRC 48)



Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm
4695 286 847	470	8	6	5
4695 286 865	630	9	8	7
4695 286 875	750	11	9	8

Baustellen- und Werkstattbedarf

Bolzenschneider

Bolt Cutter

Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15%

Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone

Stufenlos nachstellbar

Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm² - sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRC 48)

Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm
4695 286 888	880	13	11	9
4695 286 810	1050	15	12	10



Bolzenschneider

Bolt Cutter

Ersatzmesserkopf

Artikelnummer	für mm
4695 286 047	470
4695 286 063	630
4695 286 075	750
4695 286 088	880
4695 286 010	1050



Baustahlmattenschneider

Welded Wire Mesh Cutter

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl

- Gesenkgeschmiedet
- Geringer Trennkraftaufwand
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Problemloses Greifen flach liegender Baustähle
- Nachstellbare Messer

Artikelnummer	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm	Länge mm
0703 500 004	11	9, 2x 8	6	950
0703 500 009	Ersatzmesserkopf	-	-	-



Baustahlmattenschneider

Welded Wire Mesh Cutter

Schneide 90° gewinkelt

Stufenlos nachstellbar

Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone

Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm² - sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRC 48)

Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm
4695 289 800	800	9	8	5
4695 289 801	-	Ersatzmesserkopf	-	-



Bolzenschneider

Bolt Cutter

Topqualität für schwere Beanspruchung
Mit auswechselbarem Dreikant-Wendemesser aus Chromstahl



Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, 19 HRC mm	Schneidwerte, 40 HRC mm	Schneidwerte, 48 HRC mm	Typ
4695 287 08	700	10	10	8	K 8
4695 287 010	800	13	12	10	K 10
4695 287 012	900	14	13	12	K 12
4695 287 014	1100	16	14	14	K 14
4695 287 004	-	-	-	-	Ersatz-Dreikant- Wendemesser für K 8 - K 14

STABILO®
Professional

Anlegeleiter

Ladder

Aluminium

420 mm Außenbreite für bequemen Aufstieg
Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität
Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 580 006	6	1,85	3,00
2695 580 009	9	2,70	4,50
2695 580 012	12	3,55	6,00
2695 580 015	15	4,35	7,50
2695 580 018	18	5,20	9,00
2695 580 020	20	5,75	10,30
2695 580 022	22	6,35	11,70
2695 580 024	24	6,90	13,00

Anlegeleiter

Aluminium Ladder



Aluminium

rutschhemmende Kunststoffschuhe unten und oben
Sprossenabstand 28 cm
Leiterbreite außen 36 cm



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 550 006	6	1,95	3,50
2695 550 008	8	2,51	4,50
2695 550 010	10	3,07	5,50
2695 550 012	12	3,61	8,00
2695 550 014	14	4,17	9,30
2695 550 016	16	4,73	10,50
2695 550 018	18	5,29	13,10



Stehleiter

Stepladder



Aluminium

Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
Rutsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
Rutsichere Fußstopfen (SafetyCap)
Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
Sicherungslaschen für einen sicheren Transport



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 581 206	2 x 6	1,80	6,30
2695 581 207	2 x 7	2,05	7,50
2695 581 208	2 x 8	2,35	8,50
2695 581 210	2 x 10	2,90	10,70
2695 581 212	2 x 12	3,45	13,50
2695 581 214	2 x 14	4,05	16,50
2695 581 216	2 x 16	4,60	19,50
2695 581 218	2 x 18	5,15	22,50



Stehleiter

Aluminium Stepladder



Aluminium

starke Aluminiumgelenke
Sprossenabstand 30 cm
die obersten zwei Sprossen bestehend aus Ovalrohr mit 32 cm Sprossenabstand für bequemen Stand in der Grätsche
reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 513 005	5	1,67	6,00
2695 513 006	6	1,97	7,00
2695 513 007	7	2,27	8,00
2695 513 008	8	2,57	9,50
2695 513 010	10	3,17	14,00
2695 513 012	12	3,77	17,00

Stufen-Stehleiter

Aluminium Stepladder



Aluminium

Holme aus stabilen U-Profilen
rutschhemmende geriffelte, 8,5 cm tiefe Stufen
rutschhemmende Kunststoffschuhe am unteren Leiterende
Verstärkung jeder fünften Stufe durch Aussteifung
beidseitig begehbar
reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
Tragkraft 150 kg



Artikelnummer	Anzahl	Länge m	Gewicht kg
2695 574 001	5	1,25	7,00
2695 574 002	6	1,5	8,00
2695 574 003	8	2	11,00
2695 574 004	10	2,5	14,00

Anlegeleiter

Ladder

Holz

Maximal Belastung: 150 kg



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m
2695 510 009	10	3
2695 510 012	14	4
2695 510 016	17	5
2695 510 019	21	6



Stehleiter

Steppladder

Holz

mit Kunststoffschuhen

Sprossenabstand 30 cm

der Abstand der beiden obersten nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m
2695 512 004	2 x 4	1,4
2695 512 005	2 x 5	1,7
2695 512 006	2 x 6	2,0
2695 512 007	2 x 7	2,3
2695 512 008	2 x 8	2,6
2695 512 009	2 x 9	2,9
2695 512 010	2 x 10	3,2
2695 512 012	2 x 12	3,8



Stufen-Stehleiter

Steppladder

Aluminium

Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugaufnahme und integriertem Eimerhaken
 Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
 Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
 Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
 In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
 Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
 Zweikomponenten-Fußstopfen (Safety Cap) gewährleisten einen sicheren Stand



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 581 303	3	1,45	5,50
2695 581 304	4	1,70	6,40
2695 581 305	5	1,95	7,30
2695 581 306	6	2,20	8,40
2695 581 307	7	2,45	9,50
2695 581 308	8	2,70	10,50
2695 581 310	10	3,20	13,00
2695 581 312	12	3,70	15,60

Stufen-Stehleiter

Aluminium Platform Ladder

Aluminium

einseitig begehbar
 hoher Sicherheitshaltebügel
 Spreizsicherung durch einrastbares, großes Plateau
 ab 6 Stufen zusätzlich reißfeste Gurtbänder
 Stufentiefe 85 mm



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 573 004	4	1,68	6,00
2695 573 006	6	2,19	8,00
2695 573 007	7	2,4	9,00
2695 573 008	8	2,69	10,00
2695 573 010	10	3,19	12,50

Mehrzweckleiter, dreiteilig

Aluminium Ladder

STABILO[®]
Professional

Aluminium

Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherungen
Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen

EN
131

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 583 108	3 x 8	2,40 / 3,80 / 5,25	16,00
2695 583 109	3 x 9	2,70 / 4,40 / 6,05	17,00
2695 583 110	3 x 10	3,00 / 4,95 / 6,90	18,50
2695 583 112	3 x 12	3,55 / 6,05 / 8,60	27,50
2695 583 114	3 x 14	4,10 / 7,20 / 10,25	31,00



Mehrzweckleiter, dreiteilig

Aluminium Multi-Purpose Ladder

JUST
Leitern & Gerüste

Aluminium

einsetzbar als Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, 1-teilige Anlegeleiter, 2-teilige Schiebeleiter und 3-teilige Schiebeleiter
Spezial-Stahlhaken, kunststoffummantelt, am unteren Schiebeteil; halbautomatische Stahl-Einfallhaken, kunststoffummantelt, am oberen Schiebeteil
Aluminium-Führungsklammern in extra starker Ausführung
Standverbreiterung am Grundteil durch Querfuß
verzinkte Knotenkettensicherung

EN
131

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 575 336	3x 6	1,95 - 2,70 - 4,49	14,00
2695 575 337	3x 7	2,23 - 3,26 - 5,05	16,00
2695 575 338	3x 8	2,51 - 3,82 - 5,62	18,00
2695 575 339	3x 9	2,79 - 4,38 - 6,18	19,00



Baustellen- und
Werkstattbedarf



Schiebeleiter, zweiteilig

Extension Ladder

Aluminium

Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Transport
Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
Leiternteile auch einzeln verwendbar
Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 580 109	2 x 9	2,70 / 4,35	9,00
2695 580 112	2 x 12	3,55 / 6,05	13,50
2695 580 115	2 x 15	4,35 / 7,75	18,00
2695 580 118	2 x 18	5,20 / 9,15	25,50



Seilzugleiter, zweiteilig

Rope Operated Ladder

Aluminium

Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen und permanentes Befestigen des Seiles

Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
Automatisch einrastende Einfangschaukel für höhere Sicherheit
Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
Inkl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 580 215	2 x 15	4,35 / 7,70	20,00
2695 580 218	2 x 18	5,20 / 9,10	27,00
2695 580 220	2 x 20	5,80 / 10,55	33,00
2695 580 224	2 x 24	6,90 / 12,70	39,50

Kabelmesser

Cable Knife

Standard

Mit feststehender Klinge aus Spezialstahl, Holzgriff

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2691 968 2	mit Kerbe	185
2691 968 1	ohne Kerbe	185



Kabelmesser

Cable Knife

klappbar

Klappbar, Griffschale aus Holz.

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2691 968 3	1-tlg.	90
2691 968 5	3-tlg.	90



Kabelmesser

Cable Knife

Abisoliermesser mit Kerbe und Kunststoffgriff

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2691 968 6	mit Kerbe	170
2691 968 61	Ersatzmesser	-



Kabelmesser

Cable Knife

VDE-isoliert

Ergonomisch gestalteter Sicherheitshandgriff, feststehende Klinge, VDE-isoliert.

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2691 968 7	gerade Klinge	180
2691 968 9	gebogene Klinge	180





Cuttermesser

Snap Off Knife

9 mm

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser mit robustem Heft
- Leichte Ausführung, mit Sicherheits-Schiebmechanismus



Artikelnummer	Breite mm	VPE ST
0710 410 090	9	1

Cutterklingen

Snap Off Blades

9 mm

10 x Ersatzklingen für RECA Cuttermesser 9 mm z. B. Art.-Nr.: 0710 410 090



Artikelnummer	Breite mm	VPE ST
0710 410 091	9	10



Cuttermesser

Snap Off Knife

18 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	VPE ST
0710 410 180	Safety Look	18	1



Cuttermesser

Snap Off Knife

18 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	VPE ST
0710 411 180	Grip	18	1



Baustellen- und Werkstattbedarf

Cutterklingen

Snap Off Blades

18 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	VPE ST
0710 410 181	Ersatzklingen	18	10
0710 410 185	Ersatzklingen	18	50
0710 411 181	Ersatzklingen Black	18	10
2696 628 303	gewellte Klingen	18	10
2696 628 302	TiN-Klingen	18	10



Cutterklingen

Snap Off Blades

25 mm

- 10 x wärmebehandelte 25 mm Hochleistungsklingen
- Extrem scharfe Klingen-Schneidkante
- Exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials
- Bessere Schnitteffektivität. Längere Standzeit (Lebensdauer)

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	VPE ST
0710 411 251	Ersatzklingen	25	10



Teppichmesser

Carpet Knife

Messer, universal

Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss. Mit 5 Ersatzklingen (Trapezklinge) im innenliegenden Reservemagazin. Extrem robust. Angenehme Form und Oberfläche.

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
0710 401 60	160	mit 5 Klingen	1



Messer, universal

Utility Knife

im Köcher

Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss. Ineinander greifende Griffhälften sorgen für mehr Stabilität. Leicht gebogener 2-Komponenten Griff mit Gummieinlage für sicheren Halt. 5 Ersatzklingen (Trapezklinge) im innenliegenden Reservemagazin. Lieferung mit hochwertigem Gürtelköcher aus Kunststoff.

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
0710 401 61	200	mit Köcher	1



Baustellen- und Werkstattbedarf

Messer, universal

Utility Knife

mit feststehender Klinge

Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht- und korrosionsbeständig
Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
Ersatzklingen im Griff verstaubar



Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
2696 627 9	140	Metall	1

Messer, universal

Utility Knife

mit einziehbarer Klinge

Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht- und korrosionsbeständig
Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
Schneller Klingenwechsel
Klinge in fünf Positionen fixierbar



Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
2696 627 8	155	Metall	1

Ersatzklingen für Messer

Spare Blades for Knives



Artikelnummer	Ausführung	Höhe mm	Länge mm	Stärke mm	VPE ST
2696 627 3	Trapezklingen	19,0	50	0,43	10 / 100
2696 627 2	Trapezklingen	19,0	60	0,63	10 / 100
2696 627 4	Hakenklingen	18,8	50	0,61	10 / 100

Sicherheitsmesser

Safety Knife

Mit automatischem Rückzug
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Interlock System
Klingendepot mit 4 Reserveklingen
Ergonomisches Design



Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
2696 627 95	170	Metall	1



Sicherheitsmesser

Safety Knife

Secumax 350

- Ideal zum Schneiden und Ritzen
- Verdeckt liegende Klinge
- Ersatzklinge im Griff
- Ergonomische Form inkl. Soft-Grip
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 951	154	Kunststoff	1 / 10
2696 627 952	38,9	Ersatzklingen Nr. 3550.20	10

martor



Sicherheitsmesser

Safety Knife

Secunorm Mizar

- Mit ergonomischem Zangengriff
- Automatischer Klinsenrückzug
- Große Schnitttiefe (bis 3-lagige Kartons)
- Abriebfester Kunststoff
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 953	139	Kunststoff	1 / 10
2696 627 954	53	Ersatzklingen Nr. 5232	10

martor



Sicherheitsmesser

Safety Knife

Secunorm 380

- Sicherheitsmesser mit automatischem Klinsenrückzug
- Max. Klingenaustritt 78 mm
- Ergonomischer Griff inkl. Soft-Grip
- Besonders robust
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 955	170,5	Kunststoff	1 / 10
2696 627 968	109,5	Ersatzklingen Nr. 79	10

martor



Sicherheitsmesser

Safety Knife



Secumax 150

- Zum Schneiden, Schaben und Ritzen
- Verdeckt liegende Klinge
- Griff ergonomisch geformt
- Für alle gängigen Schneidmaterialien
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
2696 627 956	148	Kunststoff	1/ 10

Sicherheitsmesser

Safety Knife



Secupro 625

- Zangengriffmesser mit großer Schnitttiefe
- Vollautomatischer Klinsenrückzug
- Robust und ausgewogen
- Herausragende Ergonomie
- Mit abgerundeter Klinge
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 957	154	Aluminium	1/ 10
2696 627 958	55,5	Ersatzklingen Nr. 60099	10

Sicherheitsmesser

Safety Knife



Secunorm Profi 40

- Robustes Sicherheitsmesser mit 40 mm Klingenaustritt
- Tiefer Schnitt
- Automatischer Klinsenrückzug
- Lange, stabile Klinge
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 959	143	Aluminium	1/ 10
2696 627 960	71,2	Ersatzklingen Nr. 7940	10

Baustellen- und Werkstattbedarf

Sicherheitsmesser

Safety Knife

martor

Secupro Martego

- Mit ergonomischem Zangengriff
- Ideal für hohe Schnittfrequenzen
- Automatischer Klinsenrückzug
- Hochwertige Verarbeitung inkl. Soft-Grip
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 961	155	Aluminium	1/ 10
2696 627 962	26	Ersatzklingen Nr. 92	10



Sicherheitsmesser

Safety Knife

martor

Secumax Combi

- Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge
- Speziell für Folien und Umreifungen
- 4-fach nutzbare Klinge
- Ergonomische Form
- Zum Aufritzen von Klebebändern durch integriertes Metallblättchen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 963	155	Kunststoff	1/ 10
2696 627 964	43	Ersatzklingen Nr. 37040	10



Sicherheitsmesser

Safety Knife

martor

Secumax Easysafe

- Ideal für Folien und vieles mehr
- Verdeckt liegende Klinge und Klebebandritzer
- Klinge 4-fach nutzbar
- Abschließbarer Klinsenwechsel
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- TÜV-geprüft, GS-geprüft

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 965	207	Kunststoff	1/ 10
2696 627 966	39	Ersatzklingen Nr. 45	10



Sicherheitsmesser

Safety Knife

Secunorm Profi Light

- Einfacher und sicherer Klinsenwechsel
- Automatischer Klinsenrückzug
- Abriebfester Kunststoff
- Mit nur 43 g sehr leicht
- Für Rechts- und Linkshänder
- TÜV-geprüft, GS-geprüft



Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2696 627 967	140	Kunststoff	1/ 10
2696 627 954	53	Ersatzklinsen Nr. 5232	10

Sicherheitsschere

Safety Scissors

Secumax 565

- Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden
- Scharf, aber ungefährlich durch Spezialschliff und abgerundete Spitzen
- Zusätzliche Drahtkerbe zum Schneiden von Drähten und Kabeln
- Krallen im Griff zum Aufdrehen von Verschlüssen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet



Artikelnummer	Länge mm	Ausführung	VPE ST
2696 627 969	216	rostfreier Stahl	1/10

Gürteltasche

Belt Holster

für Sicherheitsmesser

- Robuste Gürteltasche für Sicherheitsmesser, Scheren, Stifte uvm.
- Zusätzliche Innen- und Außenfächer können flexibel bestückt werden
- **Material:** Nylon



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g	VPE ST
2697 627 969	215	68	40	76	1

Baustellen- und Werkstattbedarf

Dämmstoff-, Isoliermesser

Knife for Insulating Materials

rostfrei, beidseitig verwendbar, ergonomische Griffform, zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien

Artikelnummer	Klingenlänge mm	Stärke mm	VPE ST
2696 624 500	280	2	1



Glasschaber

Glass Scraper

Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl
Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
Ersatzklingen leicht auswechselbar
Zum Entfernen von Farb-, Plakatresten u. ä. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
Schiebbar und fixierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	VPE ST
2696 627 010	Glasschaber	40	95	1
2696 627 011	Ersatzklingen	39	19	10
2696 627 013	Ersatzklingen	39	19	5



Klingenschaber

Glass Scraper

Der große, abgerundete Griff ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne Druckstellen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	VPE ST
2696 627 012	Klingenschaber	39	165	1
2696 627 011	Ersatzklingen	39	19	10
2696 627 013	Ersatzklingen	39	19	5



Glasschneider

Glass Cutter

Handglasschneider komplett mit 2 HM-Longlife-Rädchen

Artikelnummer	Ausführung
2697 260 200	mit 2 HM-Rädchen



Tacker

Staple Guns

Hammertacker

- Für das Heften von Teppichböden, Isoliermaterial u. ä.
- Besteht aus nur vier Teilen, ganz aus Stahl.



Artikelnummer	Bezeichnung	für Länge mm
0580 011	Rapid R11	6 - 10
0580 019	Rapid R19	4 - 6

Tacker

Staple Guns

Handtacker

Ergonomische Konstruktion gewährleistet ein bequemes Arbeiten, verstellbare Schlagkraft, keine losen Teile, rückschlagfrei.



Artikelnummer	Bezeichnung	für Länge mm
0580 033	Rapid R33, Metall	6 - 14
0580 063	Rapid R83, Kunststoff	6 - 14

Industrieklammern

Industrial Staples



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	für	VPE ST/PAK
0580 011 06	Flachdrahtklammern	6	Rapid 11	5000
0580 011 08	Flachdrahtklammern	8	Rapid 11	5000
0580 011 10	Flachdrahtklammern	10	Rapid 11	5000
0580 037 04	Feindrahtklammern	4	Rapid 19	5000
0580 037 06	Feindrahtklammern	6	Rapid 19, 33, 83	5000
0580 037 08	Feindrahtklammern	8	Rapid 33, 83	5000
0580 037 10	Feindrahtklammern	10	Rapid 33, 83	5000
0580 037 14	Feindrahtklammern	14	Rapid 33, 83	5000

Schleisen gerade

Seam/ Welt Iron, straight

geschmiedet und geschweißt, Werkstoff: Werkzeugstahl



Artikelnummer	Breite mm
2691 083 140	140

Schleisen rund

Seam/ Welt Iron, rounded

Aus einem Stück geschmiedet und vergütet, Prismenhöhe 25 mm, Werkstoff: Werkzeugstahl

Artikelnummer	Breite mm
2691 083 145	120



Ambosse

Anvils

Mit einem Horn, gesenkgeschmiedet aus hochwertigem Stahl, mit 4-kant-Loch zur Aufnahme von Ambosswerkzeugen.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
2691 257 050	470	110	50,00
2691 257 075	575	125	75,00



Zimmermannsbleistift

Carpenter's Pencils

eckig-oval
für Bau- und Holzgewerbe

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Farbe
2696 902 142	mittel	240	weiß
2696 902 144	hart	240	weiß
2696 902 145	extra hart	240	weiß
2696 902 146	mittel	300	weiß
2696 902 240	weich	240	grün



Farbstift

Colored Pencils

Für fast alle Oberflächen (z.B. Glas, Kunststoff, Metall), Mine mit hochwertigen Pigmenten, wasservermalbar.

Artikelnummer	Farbe
2696 903	weiß



Fettsignierkreide

Marking Crayons



Fettsignierkreide rund, gewickelt, Durchmesser 18 mm

Artikelnummer	Farbe	Länge mm	Ø mm	VPE ST
2696 901 181	blau	110	18	1 / 12
2696 901 183	gelb	110	18	1 / 12
2696 901 182	rot	110	18	1 / 12



Marker Bau

Marker

Bau-Marker Pica Dry

Schreibt und Markiert auf allen Materialoberflächen egal ob dunkel, staubig, rau, ölig oder feucht

Leicht bedienbarer Integrierter Spitzer im Schoner

Auf glatten Flächen abwischbar

Praktischer ausfallsicherer Köcherschoner mit Spezialclip in Signalfarbe



Artikelnummer	Farbe
0695 900 001	graphit



Marker Bau

Marker

Tiefloch-Marker Pica Ink

Für schwer zugängliche Stellen

Auf allen trockenen Materialoberflächen


Permanent-Tinte

Strichbreite 1-2 mm

Ausfallsicherer Verschlussdeckel

Mit Spezialclip für Einhandbedienung

Nur mit Alkohol oder Spiritus entfernbar

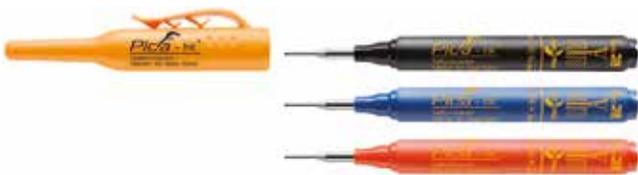

Artikelnummer	Farbe
0695 900 002	schwarz
0695 900 003	blau
0695 900 004	rot

Marker Bau

Marker

Ersatzminen Pica Dry

Feucht abwischbare Ersatzminen Ø 2,8 mm.
Die Farben rot und gelb sind vor Hitze zu schützen.

Artikelnummer	Inhalt
0695 900 010	2x rot und gelb, 4x graphit
0695 900 012	10x graphit



Marker Bau

Marker

Ersatzminen Pica Dry

Wasserstrahlteste Spezial-Ersatzminen Ø 2,8 mm

Artikelnummer	Inhalt
0695 900 011	3x grün und blau, 2x weiß



Gel-Marker

Gel Marker

Für dauerhafte, auffallende Markierungen im Innen- und Außenbereich
Wetterfest, licht- und temperaturbeständig, sogar unter Wasser einsetzbar
Auf rauen, rostigen, unebenen, nassen, dunklen und elastischen Oberflächen einsetzbar
Köcherschoner mit integriertem Spitzer für feine Markierungen, Strichbreite 2-8 mm
Nachschieben der Mine durch einfache Drehbewegung
Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C, Markierung bis 800°C noch gut sichtbar
Farbgele benötigt je nach Witterung/Untergrund/Auftragsintensität, ein paar Minuten Trocknungszeit

Artikelnummer	Farbe	VPE ST
0695 900 005	schwarz	1
0695 900 006	weiß	1
0695 900 007	blau	1
0695 900 008	rot	1
0695 900 009	gelb	1



Baustellen- und
Werkstattbedarf

Tafelkreide

Marking Chalks

weiße Tafelkreide ungewickelt, eckig



Artikelnummer	Farbe	VPE ST
2696 900 900	weiß	1 / 50

Markierstift, Tubenschreiber

Marker

Für die metallverarbeitende Industrie. Deckende Farbe, wischfest und schnelltrocknend. Auf jedem Material: Metall, Glas, Holz, Kautschuk, Kunststoff, Beton, usw...

Auf jeder Oberfläche: verrostet, feucht, ölig, usw...

Farbe ohne Schwermetalle, (Blei, Quecksilber, Cadmium). Außergewöhnliche Haftung auf jedem Material und jeder Oberfläche, beständig bei gewöhnlichen Lösungsmitteln. Hält bei Temperaturen von +200°C. Verwendung bei Temperaturen zwischen -20°C bis +70°C. Zum Schreiben senkrecht halten!



Artikelnummer	Farbe	Stärke mm	Inhalt ml	VPE ST
2696 904 304	gelb	3	50	10
2696 904 303	grün	3	50	10
2696 904 308	weiß	3	50	10

Signierschablonen

Stencils

aus Zinkblech



Artikelnummer	Ausführung	Höhe mm
2697 242 50	0-9	50
2697 242 60	0-9	60
2697 242 80	0-9	80
2697 242 100	0-9	100
2697 243 50	A-Z	50
2697 243 60	A-Z	60
2697 243 80	A-Z	80
2697 243 100	A-Z	100

Handschlagziffern

Number Punches

nach DIN 1451

Die Präzisions-Handschlagziffern sind aus geschmiedetem Spezial-Werkzeugstahl. Sie ermöglichen das Prägen von Ziffern in Stahl bis zu Festigkeiten von 1000 N/mm². Die Schlagzahlensätze (von Ziffer 0-9) sind 9-teilig in Plastikkästen verpackt.



Artikelnummer	Höhe mm
2697 238 30	3
2697 238 40	4
2697 238 50	5

Handschlagziffern

Number Punches

nach DIN 1451

Die Präzisions-Handschlagziffern sind aus geschmiedetem Spezial-Werkzeugstahl. Sie ermöglichen das Prägen von Ziffern in Stahl bis zu Festigkeiten von 1000 N/mm². Die Schlagzahlensätze (von Ziffer 0-9) sind 9-teilig in Plastikkästen verpackt.

Artikelnummer	Höhe mm
2697 238 60	6
2697 238 70	7
2697 238 80	8
2697 238 100	10



Handschlagbuchstaben

Letter Punches

nach DIN 1451

Präzisions-Handschlagbuchstaben aus geschmiedetem Spezial - Werkzeugstahl. Diese ermöglichen das Prägen von Buchstaben in Stahl bis zu Festigkeiten von 1000 N/mm². Schlagbuchstabensätze (von Buchstabe A-Z) sind 27-teilig in Plastikkästen verpackt.

Artikelnummer	Höhe mm
2697 240 30	3
2697 240 40	4
2697 240 50	5
2697 240 60	6
2697 240 80	8
2697 240 100	10



Handschlagstempel

Numbers & Letters Punch Set

mit Halter

Die Stahltypen sind präzisionsgefertigt und im Handhalter auswechselbar. Die Stahltypen sind im gleichen Abstand und in einer Linie anwendbar, dadurch wird ein klares Schriftbild mit gleichmäßigen Eindruck ermöglicht. Der Cr-Mo - Spezialstahl ermöglicht das Markieren von Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit. Jeder Satz besteht aus: 1 Handhalter, 100 Stahltypen, und blanken Zwischenstücken im Kunststoffkasten.

Artikelnummer	Ausführung	Höhe mm
2697 241 60	für max. 6 Schlagstempel/Halter	6
2697 241 50	für max. 8 Schlagstempel/Halter	5
2697 241 30	für max. 9 Schlagstempel/Halter	3



Graviergerät

Engraving Tool

Das Graviergerät ist geeignet für alle Materialien wie z. B. Metalle, Stein, Keramik, Kunststoff, Glas, Holz etc.

- für Wechselstrom 230V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 9 Watt
- Stichel-Schwingungen: 6000/min.
- Kabellänge: 2 Meter



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
2697 300 105	Graviergerät	400
2697 300 110	Ersatzstichel	-

Elektroschreiber für Metall

Electric Engraver for Metal

freihand anzuwenden

Gerät zur Kennzeichnung elektrisch leitender Werkstücke, z.B. gehärtete Werkzeuge, Lehren, Maschinen, Materialproben usw. Mit 6-fach regelbarem Spezialtransformator, in stabilem Holzkasten komplett mit Schreibgriffel, Gegenplatte, Schraubendreher.



Artikelnummer	Bezeichnung	Nennkapazität W	Spannung V
2697 301 105	Elektroschreiber komplett	40	230
2697 301 110	3 St. Wolfram-Elektrode Ø 1,4 x 25 mm	-	-

Prägegeräte

Embossing Machine

DYMO 1540

Mit austauschbaren Zeichenrädern für das Etikettieren von horizontalen oder vertikalen Etiketten

Schneidet automatisch leicht ablösbare Etiketten

Verwendet DYMO 3D-Etiketten mit einer Breite von 9 mm

Kunststoffdesign für geringes Gewicht



Artikelnummer	Abmessung mm	Gewicht g
1962 154 0	240 x 90 x 80	175

Etikettiergerät

Labelling Machine

LabelManager 210D

6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 verschiedene Rahmen, um Ihr individuelles Etikett zu erstellen

Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batteriebensdauer

Direktzugriffstasten auf Satzzeichen, Währungssymbole und diakritische Zeichen

Druckt 1 oder 2 Zeilen pro Etikett (auf 9 und 12 mm)

Ausrichtung rechts, in der Mitte oder links

Speichert bis zu 9 Etiketten und bietet die Möglichkeit, gespeicherten Text einzufügen

Energieversorgung über 6 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein Netzteil (enthalten)

Nutzt DYMO D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm



Artikelnummer	Versorgung V	für mm
1962 250 000	LabelManager 210D	6, 9, 12

0981 000 002 - Ersatzbatterie 1,5V AA im 4er-Blister

Etikettiergerät

Labelling Machine

Standardetiketten

Ablösbar: Etiketten können ohne Klebrückstände entfernt werden

Für verschiedene Oberflächen: Haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (wie z. B. Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)

„Easy Peel“-Rückseite: Einfaches Entfernen der Rückseite für eine schnelle und unkomplizierte Anbringung

Wasserabweisend: Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Fette und die meisten milderen Lösungsmittel

UV-beständig: Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht – kein Verblässen oder Ablösen

Temperaturunempfindlich: Einsetzbar für Temperaturen von -18° bis 90°C

Artikelnummer	Farbe	Höhe mm	Länge m
1962 250 013	gelb	6	7
1962 250 023	gelb	9	7
1962 250 033	gelb	12	7
1962 250 011	transparent	6	7
1962 250 021	transparent	9	7
1962 250 031	transparent	12	7
1962 250 012	weiß	6	7
1962 250 022	weiß	9	7
1962 250 032	weiß	12	7



Hobel

Plane

Schlichthobel, nach DIN 7311

Zur ersten Bearbeitung sägerauer oder mit dem Schrupphobel vorbereiteter Flächen (schlichten). Besonders geeignet zum Abschlichten roher, geworfener Bretter in schräger Richtung zur Holzfasern und auch zum Bestoßen von Hirnholz.

Mit Weißbuchensohle.

Schnittwinkel: 45°

Keilwinkel Hobeisen: 25°

Hobeisen nach DIN 5145

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Breite mm	Länge mm
2696 690 003	Schlichthobel	m. Einfacheisen	64	240
2696 690 011	Einfacheisen	o. Klappe	48	190



Stemmeisen

Chisel

Zimmermann-Stemmeisen

Extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, messerscharfe Schneide mit 25° Winkel. Heft aus Weißbuche mit starkem, mitlaufenden Schlagring.



Artikelnummer	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm
2696 635 030	30	176	301
2696 635 035	35	180	305
2696 635 040	40	184	309

Stemmeisen

Chisel

mit lackiertem Buchenholzheft

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezial-Wärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen, mit Kunststoffschneidenschutz.



Artikelnummer	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm
2696 631 06	6	122	239
2696 631 08	8	143	260
2696 631 10	10	147	264
2696 631 13	14	147	266
2696 631 16	16	147	266
2696 631 18	18	144	269
2696 631 20	20	144	269
2696 631 24	24	144	277
2696 631 26	26	144	277
2696 631 30	30	144	282
2696 631 35	35	144	282

Stemmeisen

Chisel

mit schlagfestem Kunststoffheft

Aus hochwertigem Spezialstahl geschmiedet. Klinge auf der ganzen Länge gehärtet, angelassen und geschliffen. Kunststoffgriff ist rutschsicher und schlagfest.



Artikelnummer	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm
2696 633 04	4	120	237
2696 633 06	6	120	237
2696 633 08	8	120	237
2696 633 10	10	122	239
2696 633 12	12	125	244
2696 633 14	14	125	244
2696 633 16	16	125	244
2696 633 18	18	129	254
2696 633 20	20	131	256
2696 633 25	25	135	268
2696 633 28	28	139	272
2696 633 32	32	142	280

Stemmeisen

Chisel

schwedische Form, 2K-Profi

Hochschlagfestes 2-Komponentenheft mit Rollstop, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Handling und präzise Werkzeugführung. Klinge aus hochfestem, legierten Werkzeugstahl, hochglanz poliert.

Artikelnummer	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm
2696 634 004	4	120	250
2696 634 006	6	120	250
2696 634 008	8	120	250
2696 634 010	10	122	252
2696 634 012	12	125	255
2696 634 013	13	125	255
2696 634 014	14	125	255
2696 634 016	16	126	256
2696 634 018	18	129	259
2696 634 020	20	131	261
2696 634 022	22	132	262
2696 634 024	24	134	264
2696 634 026	26	136	266
2696 634 028	28	139	269
2696 634 030	30	141	271
2696 634 032	32	142	272
2696 634 035	35	149	279



Stemmeisen-Satz

Chisel Set

schwedische Form, 2K-Profi

Hochschlagfestes 2-Komponentenheft mit Rollstop, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Handling und präzise Werkzeugführung. Klinge aus hochfestem, legierten Werkzeugstahl, hochglanz poliert.

Artikelnummer	Inhalt	Klingenbreite mm
2696 635 000	4-tlg.	12, 16, 20, 24
2696 635 001	6-tlg.	6, 10, 14, 18, 22, 26



Stemmeisen

Chisel

mit SDS plus Aufnahme

Stechbeitel mit SDS-plus-Aufnahme für Zimmerer, Tischler und allgemeine Holzgewerke. Betrieb mit handelsüblichen Bohrhämmern ohne weitere Zusatzeinrichtungen möglich.



Artikelnummer	Klingenbreite mm
2696 640 010	10
2696 640 014	14
2696 640 016	16
2696 640 020	20
2696 640 026	26
2696 640 030	30

Glättekelle

Finishing Trowel



- rostfrei
- mit gebogenen Heft und Alu-Steg

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 921 130	280	130	0,7
2695 921 136	280	130	1

Glättekelle

Finishing Trowel

aus Kunststoff

Beständig gegen bekannte Säuren, die sich in Baustoffen befinden können



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 921 140	280	140	3

Glättekelle

Finishing Trowel

rostfrei, gezahnt

mit gebogenen Heft und Alu-Steg



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zahnung mm
2695 921 144	280	130	0,7	4 x 4
2695 921 131	280	130	0,7	6 x 6
2695 921 146	280	130	0,7	8 x 8
2695 921 133	280	130	0,7	10 x 10

Aufziehglätte

Finishing Float

rostfrei
Blatt aus Edelstahl, federhart
Griff aufgepresst

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 920 500	480	130	0,7



Bodenlegerschwert

Flooring Trowel

rostfrei

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 923 501	500	120	1,2
2695 923 601	600	120	1,2



Bodenlegerschwert

Flooring Trowel

Elektrostahl

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 923 500	500	120	1,2
2695 923 600	600	120	1,2
2695 923 700	700	120	1,2
2695 923 800	800	120	1,2



Maurerkelle

Trowel

rostfrei
• Mit geradem Hals

Artikelnummer	Länge mm
2695 905 180	180



Kelle für Innenecken

Corner Trowel

rostfrei

Mit dieser Kelle können perfekte Innenecken hergestellt werden.



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2695 921 134	75 x 75	110

Mauerkelle

Trowel

Standardmodell

- Aus Stahl
- Mit geradem Hals
- Mit Holzheft



Artikelnummer	Länge mm
2695 904 188	180

Mauerkelle

Trowel

- Aus Stahl
- Mit geradem Hals und geschliffenem Blatt
- Mit Holzheft



Artikelnummer	Länge mm
2695 904 180	180

Mauerkelle

Trowel

- Mit geradem Hals, aus einem Stück geschmiedet
- Mit konisch geschliffenem Blatt
- Mit Holzheft



Artikelnummer	Länge mm
2695 904 182	180

Maurerkelle

Trowel



Tirolerkelle

- Mit geradem Hals, aus einem Stück geschmiedet
- Mit konisch geschliffenem Blatt
- Gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt
- Mit Holzheft

Artikelnummer	Länge mm
2695 904 183	180



Giperspachtel

Plasterer's Trowel

- rostfrei
- mit geradem Hals

Artikelnummer	Breite mm
2695 907 040	40
2695 907 050	50
2695 907 060	60
2695 907 070	70
2695 907 80	80
2695 907 100	100
2695 907 090	120



Stukkateureisen

Pointing Tool

spitz/eckig

bei Stukkateurarbeiten das optimale Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm
2695 904 001	15
2695 904 002	20
2695 904 003	25



Stukkateureisen

Pointing Tool

eckig/eckig

bei Stukkateurarbeiten das optimale Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm
2695 904 010	12 / 15
2695 904 011	15 / 20
2695 904 012	20 / 25
2695 904 013	25 / 30



Katzenzunge

Gauging Trowel



Rostfrei, Ausführung mit Holzgriff.

Artikelnummer	Länge mm
2695 904 181	160

Malerspachtel

Paint Scraper

mit Holzgriff

Gut federnd, Elektrostahl mit Holzgriff.



Artikelnummer	Breite mm
2695 934 020	20
2695 934 030	30
2695 934 040	40
2695 934 050	50
2695 934 060	60
2695 934 070	70
2695 934 080	80
2695 934 100	100
2695 934 120	120

Malerspachtel-Set

Paint Scraper Set

bestehend aus 30/ 40/ 60 mm Spachteln, flexibel, Holzgriff lackiert



Artikelnummer	Inhalt
6028 509 91	3-teilig

Malerspachtel

Paint Scraper

mit Softgriff

Rostfrei, gut federnd, aus Elektrostahl, mit Soft-Griff.



Artikelnummer	Breite mm
2695 935 032	32
2695 935 050	50
2695 935 075	75
2695 935 100	100

Fugenspachtel

Joint Knives

Spachtel zum Verfugen von Gipskartonplatten, rostfrei, mit integriertem Bit Phillips Größe 2

Artikelnummer	Breite mm
2695 935 001	150



Flächenspachtel

Taping Knives

mit Holzleiste

Aus Federbandstahl mit Holz-Leiste, glatt

Artikelnummer	Breite mm
2695 937 200	200
2695 937 250	250
2695 937 300	300



Flächenspachtel

Taping Knives

mit Holzleiste, gezahnt

Aus Federbandstahl mit Holz-Leiste, gezahnt

Artikelnummer	Breite mm
2695 938 200	200
2695 938 300	300



Flächenspachtel

Taping Knives

mit Aluleiste

Aus Federbandstahl mit Alu-Leiste.

Artikelnummer	Breite mm
2695 925 50	50
2695 925 60	60
2695 925 70	70
2695 925 100	100
2695 925 140	140
2695 936 160	160



Reibbrett

Float

aus Kunststoffschaum

- mit selbsttragendem Kunststoffschaum aus einem Stück
- sehr leicht, abriebfest, formstabil
- saugt keine Feuchtigkeit auf
- sehr gute Reibeigenschaften
- leicht zu reinigen



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2695 916 240	120	240
2695 916 280	140	280
2695 916 320	180	320
2695 916 360	200	360
2695 916 420	220	420
2695 916 480	240	480

Reibbrett

Float

mit Schwammgummi Auflage grob

Farbe: rot



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 917 230	240	150
2695 917 280	280	140

Reibbrett

Float

mit Moosgummi Auflage

Farbe: schwarz



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 918 230	240	150
2695 918 280	280	140

Schleifbrett

Abrasive Float

zum Schleifen von Styropor® und Ytong®
mit einer grobkörnigen Schleifwand




Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm
2695 916 500	Schleifbrett	500	240
2695 916 501	Ersatzbelag	500	240

Edelputzkratzer

Spiked Float

Mit Holzkörper und gehärteten Stahlstiften.

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2695 163 190	97	190

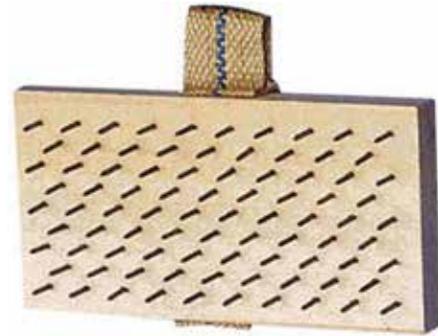

Senklote

Plumb Bobs

Birnenform

Aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube.

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
2692 001 200	65	200
2692 001 300	75	300



Senklote

Plumb Bobs

Zylinderform

Aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube.

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
2692 002 100	100	150
2692 002 140	140	320
2692 002 200	200	430



Maurerschnur

String Line

Leicht dehnbar, aus Polyethylen
Ideal zum Spannen über größere Entfernungen

Artikelnummer	Länge m	Ø mm
2692 003 1	50	1,0
2692 003 105	50	1,7
2692 003 103	100	1,7
2692 003 106	100	2,0
2692 003 107	100	3,0





Schlagschnurroller

Chalk Line

- Körper aus Magnesium-Druckguss (sehr leicht und robust)
- PUSH-System: Beim Drücken der Achse kann die Schnur herausgezogen werden, ohne dass sich die Kurbel mitdreht
- Schnelleinzug mit Übersetzung 5:1
- Große innere Farbpulverkapazität
- Stahlöse am Schnuraustritt
- Im Körper integrierter Lagerplatz für den Haken
- Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken (kann an Kanten angenagelt werden)

Artikelnummer	Länge m
0705 310 30	30



Schlagschnurroller Set

Chalk Line Set

Schlagschnurroller, Markierungspuder blau / rot je 250 g

Artikelnummer	Länge m
0705 310 15	30

Schlagschnurroller

Chalk Line Reel

Metallgehäuse mit Kurbel



Artikelnummer	Länge m	Gewicht g
2692 003 2	30	295

Schlagschnurroller

Chalk Line

mit 2 Haltegriffen

Aus Kunststoff mit 2 Gehäusen und Handgriffen
Ideal für den Dachdecker und Zimmerer



Artikelnummer	Länge m
2692 003 210	30

Farbpulver

Chalk Powder

für Schlagschnurgeräte

für den Innen- und Außenbereich zu verwenden

Artikelnummer	Farbe	Gewicht g
2692 003 3	rot	100
0705 312 250	rot	250
2692 003 310	rot	1000
0705 311 250	blau	250
2692 003 320	blau	1000
0705 313 250	neon-orange	200
0705 314 250	neon-grün	250
2692 003 330	schwarz	1000
2692 003 340	gelb	1000



Pinsel

Brush

Heizkörperpinsel

Mit Metallkluppe und Holzstiel, reine Borste.

Artikelnummer	Breite Zoll
2695 156 001	1
2695 156 015	1 1/2
2695 156 200	2
2695 156 212	2 1/2
2695 156 300	3



Pinsel

Brush

Flächenstreicher

Reine Borste, mit Holzstiel.

Artikelnummer	Breite Zoll
2695 154 001	1
2695 154 02	2
2695 154 030	3
2695 154 005	1/2
2695 154 015	1 1/2
2695 154 025	2 1/2



Pinsel-Set

Brush Set

Holzschutz

Borstenmischung aus heller Borste und braunem Polyester, Blechzwinge, schwarzer runder Kunststoff-Stiel, für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien geeignet



Artikelnummer	Inhalt
6028 711 50	Inhalt: 40, 50, 100 mm

Pinsel

Brush

Kleberpinsel

Kurze Borste.



Artikelnummer	Breite mm
2695 150 003	30
2695 150 004	40
2695 150 005	50

Pinsel

Brush

Lackpinsel

Borstenmischung aus heller Borste, grüner Kunststoff-Stiel für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke



Artikelnummer	Breite mm
2695 153 020	20
2695 153 030	30
2695 153 040	40
2695 153 050	50
2695 153 060	60
2695 153 070	70
2695 153 080	80
2695 153 100	100

Lackierpinsel-Set

Brush Set

Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitzten Polyester verzinkte Zwinde, beiger Kunststoff-Stiel
geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben

Artikelnummer	Inhalt
6028 703 82	je 1 ST 20, 30, 50, 60 mm



Pinsel

Brush

Lyoner

flach, helle Borste
Universalpinsel für genaue Lackierarbeiten,
geeignet für dickflüssige Farben und Lacke

Artikelnummer	Größe mm	Stärke mm
2695 150 108	8	9,5
2695 150 110	10	10,5
2695 150 112	12	11,5



Pinsel

Brush

Flachpinsel

helle Chinaborste

Artikelnummer	Breite Zoll
2695 154 110	1
2695 154 120	2
2695 154 130	3



Pinsel

Brush

Rundpinsel

Mit Metallkluppe und Holzstiel, als Anstreicher- bzw. Reinigungspinsel zu verwenden.

Artikelnummer	Ø mm	Größe
2695 155 004	9	4
2695 155 006	11	6
2695 155 008	15	8
2695 155 010	18	10
2695 155 012	20	12
2695 155 014	24	14
2695 155 016	27	16
2695 155 018	30	18





Maurerpinsel

Brush

Maurerpinsel, rund

Mit Holzkörper, 1-A-Qualität.

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 157 101	PVC weiß	80



Deckenbürste

Brush

- Borstenmischung aus Polymix Kunstborste
- grauer Kunststoffkörper
- schwarzer Kunststoff-Stiel
- für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2695 157 170	70	170
2695 157 180	80	180



Pinsel

Brush

Teerpinsel, rund

Mit Holzstiel.

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 158 100	Fiber	80



Nagelbürste

Nail Brush


Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ausführung
2695 157 190	93	38	45	Holzbürste mit Kunstborsten

Eprovettenbürste

Test Tube Brush

aus Naturborsten

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Ausführung
2695 157 191	10	300	helle Borste
2695 157 192	15	350	schwarze Borste
2695 157 193	50	500	helle Borste

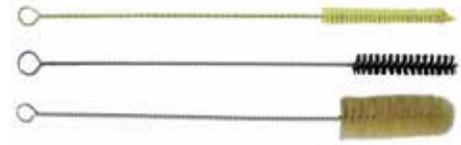


Farbroller

Paint Roller

Lackwalze Fein

mit feiner Schaumstoff-Qualität, feinporig, beidseitig gerade für Lackierarbeiten geeignet

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 007	110

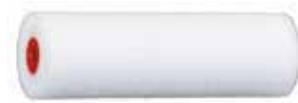

Farbroller

Paint Roller

Heizkörper-Roller Texalon

mit 40 cm Bügel
12 mm Flor, Polyester gewebt, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, fusselfrei, speziell für Dispersionen, wasserlösliche Farben, Latexfarben und Acryllacke

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 008	100



Farbroller

Paint Roller Sleeve

Heizkörperwalze Texalon

12 mm Flor, Polyester gewebt, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, fusselfrei, speziell für Dispersionen, wasserlösliche Farben, Latexfarben und Acryllacke

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 006	100



Farbroller

Paint Roller

Heizkörperwalze Gold-Line

12 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Leimfarben und Latexfarben



Artikelnummer	Breite mm
2695 157 013	100

Farbroller

Paint Roller

Lackwalze „Blue-Line“

12 mm Flor, Polyester gewebt, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, fussselfrei, speziell für Dispersionen, wasserlösliche Farben, Latexfarben und Acryllacke



Artikelnummer	Breite mm
2695 157 015	180

Farbroller

Paint Roller

Farbwalze Vestan

18 mm Flor, Polyester gestrickt, flauschig, für einfache Malerarbeiten geeignet, harter Kern



Artikelnummer	Breite mm
2695 157 003	250

Farbroller

Paint Roller

Farbwalze Lammfell Exquisit

20 mm Flor, Malermeister Qualität, Naturprodukt, hohe Farbaufnahme, schnelles Arbeiten, leicht zu reinigen, speziell zum gleichmäßigen Auftragen von Fassadenfarben, Dispersionsfarben und Latexfarben geeignet



Artikelnummer	Breite mm
2695 157 004	230

Farbroller

Paint Roller

Farbroller Set „Vestan“

Vestan Qualität mit 6 mm Bügel und Abstreifgitter für einfache Malerarbeiten

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 012	250



Farbroller

Paint Roller

Farbroller, Lammfell mit Bügel

22 mm Flor, speziell zum gleichmäßigen Auftragen von Fassadenfarben, Dispersionsfarben und Latexfarben geeignet

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm
2695 157 005	250	56




Farbroller

Paint Roller

Farbroller-Bügel für Heizkörperwalzen

6 mm System, verzinkt, passend für alle Heizkörper- und Lackwalzen, Profigriff, ergonomisch

Artikelnummer	Länge mm
2695 157 009	270
2695 157 010	390

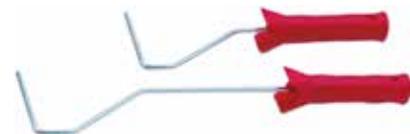

Farbroller Steckbügel

Paint Roller Frame

Farbroller-Bügel


8 mm System, ergonomischer Profigriff, Hochglanzverzinkt, für 18 und 25 cm Farbroller

Artikelnummer	Breite mm
2695 157 014	180
2695 157 011	250



Abstreifgitter für Farbroller

Paint Grid

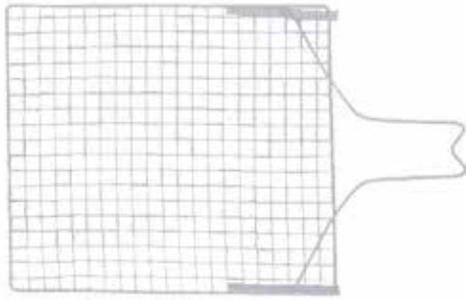

Metall verzinkt, mit Haken

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 157 002	300	260

Farbwanne für Farbroller

Paint Tray



Kunststoff, blau

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 157 001	290	260

Eimer

Bucket



speziell für den Bau

Aus hochwertigem Polyethylen, starke Ausführung

Artikelnummer	Ausführung	Volumen l	Ø cm
2695 072 1	mit Nasenbügel	12	30
2695 072	mit Ringbügel	12	30
2695 072 200	mit Ringbügel verstärkt	12	30

Eimer

Bucket



Wassereimer

Aus feuerverzinktem Stahlblech, konische Form, 11 l Fassungsvermögen.

Artikelnummer	Volumen l	Ø cm
2695 082 28	11	30

Baustellen- und Werkstattbedarf

Mörtelkasten

Mortar Tub

Mörtelkasten aus Kunststoff

Aus hochwertigem Polyethylen, mit 2 integrierten Handgriffen.

Artikelnummer	Volumen l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2695 070	65	740	420	295
2695 070 001	90	790	470	310



Gipsbecher

Plaster Pan

Konisch, aus Gummi.

Artikelnummer	Ø mm
2695 932 130	130



Maurerpfanne

Plaster Pan

Gipserpfanne aus Kunststoff

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 901 200	Kunststoff	180



Maurerpfanne

Plaster Pan

Standardmodell

- aus Stahlblech
- mit Holzheft

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 900 180	blank	180





Maurerpfanne

Plaster Pan



- aus Stahlblech
- flacher Boden
- hält stärksten Belastungen stand
- rotlackiertes Holzheft

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 900 181	Stahlblech blank	180
2695 900 185	Stahlblech verzinkt	180

Mörtelschöpfer

Mortar Scoop



Mit geschmiedeter Tülle.

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 902 230	Stahlblech blank	230

Stiel gerade: 2695 033

Mörtelkrücke

Mortar Hoes



aus Metall

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm
2695 898 231	mit Stiel	210
2695 898 250	ohne Stiel	210

Mörtelkrückenstiel: 2695 048 060



Rührstäbe

Mixing Paddles

Ronden-Rührer

verzinkt

Für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Lasuren, Zinkstaubfarben, Mineralfarben, Zementfarben, Silikatfarben, Chemikalien, Bitumen, Vergussmassen.



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Antrieb
2695 890 60	70	400	SW 8
2695 890 068	120	600	M 14

Baustellen- und Werkstattbedarf

Rührstäbe

Mixing Paddles

Mörtel-Rührer

verzinkt

Für Wärmedämmputze, Granulate/Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber, Beton, Leim, Fertigmörtel, Estrich, Klebemörtel, Gips, Kalk.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Antrieb
2695 890 084	120	600	M 14
2695 890 086	140	600	M 14
2695 890 088	160	600	M 14



Rührstäbe

Mixing Paddles

Wendel-Rührer

verzinkt

Für Klebemörtel, Fertigmörtel, Estriche, Leim, Fliesenkleber, Spachtelmassen, Granulate/Putze.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Antrieb
2695 890 90	85	400	SW 8
2695 890 092	100	600	SW 10
2695 890 096	120	600	M 14
2695 890 094	120	600	SW 10
2695 890 098	135	600	M 14



Rührstäbe

Mixing Paddles

Adapter SDS-Plus

für Rührwerke

von SDS-Plus auf M 14 Innengewinde

Artikelnummer	Bezeichnung
2695 890 030	SDS-plus auf M14



Wasserschlauch

Water Hose

Wasserschlauch aus PVC, Druckträger aus Polyestergeram (Trikotgewebe)

Farbe: gelb

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C

qualitativ hochwertiger Wasserschlauch, flexibel, knickfest und druckunempfindlich

UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Artikelnummer	Ø Zoll	Stärke mm	Länge m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,2	25	13
2695 891 125	1/2	2,2	50	13
2695 891 198	3/4	2,5	25	19
2695 891 190	3/4	2,5	50	19



Wasserschlauch

Water Hose



Wasserschlauch aus PVC, Druckträger aus Polyestergeram (Trikotgewebe)
Farbe: gelb
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C
qualitativ hochwertiger Wasserschlauch, flexibel, knickfest und druckunempfindlich
UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Artikelnummer	Ø Zoll	Stärke mm	Länge m	Ø mm
2695 891 194	1	3,0	25	25

Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Spritzdüse mit Schnellkupplungs-Anschluss

System GEKA
Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4
2695 891 207	1

Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Spritzdüse mit Tülle

System GEKA
Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 203	1/2
2695 891 208	3/4
2695 891 204	1

Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Schlauchstücke schraubbar, zweiteilig

System GEKA Zplus
Aus Messing CW617N
Spannung aus PP Kunststoff



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4



Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Schlauchstücke mit Tülle
System GEKA
Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2



Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Gewindestücke mit Außengewinde
System GEKA
Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2



Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Gewindestücke mit Innengewinde
System GEKA
Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2



Schlaucharmaturen

Water Hose Fittings

Y-Verteilerstücke mit Klauenkupplungen
System GEKA
Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 200	1/2



Dichtung GEKA

GEKA Sealing

Ersatz-Hochleistungs-Formdichtring aus Gummi



Artikelnummer	Bezeichnung
2695 891 202	Hochleistungs-Formdichtring NBR

Schlauchverbinder

Hose Connector



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 127	1/2
2695 891 192	3/4



Schiebetruhe

Wheelbarrow

Austria 100
vorne und hinten abgestützt
Rahmen: Ovalrohr 35 x 20 mm
kugelgelagertes Rad
vollbadfeuert verzinkt

Artikelnummer	Volumen l	Gewicht kg
2695 085 100	100	16,00



Schiebetruhe

Wheelbarrow

Fort 116
doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand vorne und hinten abgestützt
Rahmen: Ovalrohr aus einem Stück gebogen, Querverstrebung, Verschleißschutzkufen tauchlackiert

Artikelnummer	Volumen l	Gewicht kg
2695 085 116	100	17,00

Schiebetruhe

Wheelbarrow

verstärkte Ausführung

doppelter Boden, verstärkter Sicherheitsmuldenrand durch eingeschweißtes Rundstahlrohr, vorne und hinten abgestützt

Rahmen: Ovalrohr aus einem Stück gebogen, Querverstrebung, Querabstützung Verschleißschutzkufen.

Rad: Luftreifen mit Stahlfelge, Rollenlager mit Fettfüllung 4-ply Raddecke tauchlackiert, und verstärkte Ausführung.

Artikelnummer	Volumen l	Gewicht kg
2695 085 128	100	22,00



Schiebetruhe

Wheelbarrow

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Größe
2695 085 901	Ersatzrad für Austria 100	2 Ply	16 x 4"
2695 085 902	Ersatzrad für Fort 116 / 116Z	2 Ply	16 x 4"
2695 085 904	Luftschlauch	gerades Ventil	16 x 4"
2695 085 903	Raddecke	4 Ply	16 x 4"



Abdeckfolien, -planen

Cover Sheets, Tarpaulins

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite m	Stärke µm	WAGR	Länge m
2695 140 002	Abdeckfolie	2	8	2	50
2695 140 001	Abdeckplane	4	50	2	5



Abdeckfolie

Masking Film

mit Klebeband

Die bewährte Kombination aus Folie und Papier-Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken, für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge m	Breite cm	Stärke µm	VPE ROL
2695 140 005	Abdeckfolie	33	55	8	60
2695 140 006	Abdeckfolie	33	140	8	30

Staubschutztür

Dust-Stop Zip Door

- für alle Türen bis 2,1 x 1 m geeignet
- wiederverwendbar
- aus staubdichtem Polypropylen-Vlies
- Reißverschluss ist beidseitig zu betätigen
- einfache Befestigung mit einem geeigneten Klebeband
- äußerst preisgünstige Lösung, um den staubigen Arbeitsraum vom sauberen Wohnbereich zu trennen
- Das Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Bei problematischen Untergründen empfehlen wir eine Probeverklebung. Nicht auf Granit und Marmor anwenden.



Artikelnummer	Länge m	Breite m	VPE ST
2695 140 010	2,1	1	20

Abdeckvlies

Protection Fleece

Profi

für alle Abdekarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht, Premium Qualität



Artikelnummer	Breite m	Länge m
2695 140 061	1	25
2695 140 062	1	50

Abdeckplane

Tarpaulin

- Material: Polyethylen gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Ösenabstand: 100 cm
- Starke Ausführung
- Gewicht 180 g/m²

Artikelnummer	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²
2695 140 011	3	4	180
2695 140 013	5	6	180
2695 140 015	6	10	180



Hartholzkeile

Hardwood Wedges

Für Schalungen, Gerüste...

Artikelnummer	Höhe mm	Länge mm	Breite mm
2695 987 054	10	50	40
2695 987 074	10	70	40
2695 987 124	20	120	40
2695 987 187	20	180	70
2695 987 287	40	280	70



Absperrband

Barrier Tape

Aus hochreißfestem Kunststoff

Mit beidseitig senkrechten, rot-weißen Streifen

Artikelnummer	Breite mm	Länge m
2695 891 80	80	500



Absperrkette

Barrier Chain

rot/ weiß

Kunststoff-Gliederkette

Artikelnummer	Stärke mm	Länge m
4700 319 051	6	50



Verputzhaken

Plastering Hooks



Geschmiedet und gehärtet

Artikelnummer	Länge mm
2695 278	160

Rundklammern

Round Staples



Geschmiedet und gehärtet.

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2695 282 300	300	12

Flachklammern

Flat Staples



Geschmiedet und gehärtet.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2695 283 250	250	25	8

Betoneisenbinddraht

Wire Ties

Betoneisenbinddraht aus geglühtem Stahldraht, mit zwei Ösen.



Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	VPE ST
2695 100 100	100	1	5000
2695 100 120	120	1	5000
2695 100 140	140	1	5000
2695 100 160	160	1	5000
2695 100 180	180	1	5000
2695 100 200	200	1	5000

Sackdriller

Wire Twister

mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer PVC-Griff

Artikelnummer	Länge mm
1613 574	310



Werkstattleuchte

Workshop Light



R200

Kleine kompakte leuchtstarke Akku-Werkstattleuchte in robustem Gehäuse mit:

- 340 Grad Drehfunktion
- Gürtelclip
- Herausziehbarer Haken und leistungsstarker Magnet

Einsatzgebiete:

- Ideal für Handwerk und Industrie zur Ausleuchtung kleiner Räumlichkeiten

Hinweis:

- Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün
- Laden: Anzeige-LED leuchtet rot

Schalterfunktion

1. Haupt-LED bei 100 %
2. Haupt-LED bei 50 %
3. Aus

Lieferumfang:

- Inkl. USB-Netzteil und USB-Ladekabel



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 200	R200	215	4,5	131	162



Werkstattleuchte

Workshop Light



R350

- Handliche Arbeitsleuchte mit neuester LED Technologie
- Flexibel einsetzbar durch klappbares Griffstück, starken Haltemagneten und drehbaren Befestigungshaken
- Zusätzlich mit Ladestands- und Restkapazitätsanzeige
- 5 W Haupt-LED + 1,5 W Zusatz-LED
- **Schutzart:** IP 54
- **Ladezeit:** ca. 4 h
- **Leuchtdauer:** ca. 3 h (Hauptlicht), ca. 10 h (Zusatzlicht)
- **Lieferumfang:** 230 V Netzteil, Mikro-USB Kabel, KFZ Adapter und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

- Für optimale Ausleuchtung in der Werkstatt, bei Reparaturen oder sonstigen Arbeiten ist speziell das robuste und spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche von enormen Vorteil.

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 350	R350	385	ca. 3	267	340





Werkstattleuchte

Workshop Light

R120

- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsenoptik; Zusatzleuchte am Lampenopf für präzises Punktlicht.
- Fest verbauter Lithium-Ionen Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Schutzart IP 20

Einsatzgebiete:

- Zur Ausleuchtung in kleinen und beengten Räumen und bei Inspektionsarbeiten

Hinweis:

- Lieferung ohne 230 V Netzadapter!

Schalterfunktion:

1. Hauptleuchte, 2. Zusatzleuchte, 3. Aus

Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Gummierte Grifffläche
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet

Lieferumfang:

- Inklusive Micro USB Ladekabel 1,5 m



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h
0981 200 120	R120	120	3,5



Taschenlampe

Flashlight

Zoom-Flashlight

fokussierbare LED-Leuchte mit gummiertem Kunststoffgehäuse

Druckschalter an der Bodenkappe

Schutzart IP 20

inkl. Batterien und Handschlaufe



Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Versorgung V	Gewicht g
0981 102 006	55	ca. 14	104	1,5 - 3xAAA	46

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blistern

Taschenlampe

Flashlight



Penlight R20

Die R20 Profi-Penlight besteht durch eine extrem helle weiße NICHIA Qualitäts-LED. Die Lichtleistung ist geradezu atemberaubend. Jede noch so kleine Ecke kann bis ins Detail ausgeleuchtet werden. Die fest verbaute Linsentechnologie ermöglicht dies präzise genau.

Vorteile:

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- LED mit extrem langer Lebensdauer
- Präzisionslinse für hohe Lichtausbeute
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Wegrollschutz durch Gürtelclip
- Staubgeschützt/geschützt gegen Spritzwasser/IP 54

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Versorgung V
0981 102 003	R20	20	12	142	1,5 - 2 x AAA

Lieferung inklusive Batterien und Trageschlaufe



Taschenlampe

Flashlight



R1, R2F Zoom

Vorteile:

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Präzisionslinse und vorfokussiertes Punktlicht für hohe Lichtausbeute
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Staubgeschützt/geschützt gegen Spritzwasser/IP 54

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Versorgung V
0981 102 001	R1	90	5	105	1,5 - 1 x AA
0981 102 002	R2F mit Zoom-Funktion	200	3	136	1,5 - 3 x AAA

Lieferung inklusive Batterien und Trageschlaufe



Taschenlampe

Flashlight

R3 Multi

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Magnet (Schalterseite)
- Verschiebbarer Kopf zum Fokussieren

Seitliche LEDs weiß und rot:

- Lichtstrom: 100 lm
- Leuchtdauer: 11 h



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Versorgung V
0981 102 005	R3 Multi	180	5	125,5	1,5 - 3 x AAA

Lieferung inkl. Batterien, Gürtelclip

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



LED-Leuchten

LED Lights

Agent

für den Einsatz unter extremen Bedingungen, wasser- und staubdicht (IP 67)
inkl. Batterien und Handschlaufe
mit Gürtelclip



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Versorgung V
0981 100 004	Agent 5	220	ca. 17	130	1,5 - 4xAAA

LED-Leuchten

LED Lights

LED-Stiftlampe

praktische Diagnoseleuchte, passt perfekt in jede Tasche
ultrahelles LED Licht, Gehäuse aus Edelstahl, extrem niedriger Energieverbrauch
Lieferung mit 2 ST AAA Batterien



Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
0981 300 104	140	21

Stablampe mit LEDs

LED Flashlight

- praktische Leuchte für die Werkstatt
- liefert ein sehr helles und zentriertes Licht
- abnehmbarer Haftmagnet
- um 360° drehbarer Hängehaken
- Spritzwassergeschützt
- Gehäuse aus ABS, Röhre aus PVC Material
- 230 V AC-Netzstecker und 12V DC-Autoadapter inklusive
- Li-Ion-Akku 3,7 V - 1800 mAh
- mit Überlade- und Tiefentladeschutz
- **Leuchtstärke:** ca. 120 Lumen
- **Ladedauer:** ca. 4 bis 5 h

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Leuchtdauer h	Gewicht g
0981 660	415	55	ca. 3 - 4	210



Taschenlampen explosionsgeschützt

Explosion-Resistant Flashlights

MityLite 1900 C

Wasserdicht

Ex Zone 2-T4

aus hochschlagfestem Polycarbonatharz der Weltraumtechnik

fokussierter Strahl

XENON-Licht

Lieferumfang: Laserspot-Modul, Lichtumlenklaufsatz, 2 Batterie

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Leuchtdauer h	Versorgung V
0981 30	121	15	ca. 2	1,5-2x AAA
0981 30 001	-	-	Ersatzlampe	-

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Taschenlampen explosionsgeschützt

Explosion-Resistant Flashlights

Hochleistungs-Inspektionslampe, explosionsgeschützt

Vorfokussierte Lampe für sofortigen, stark gebündelten Lichtstrahl

Gummigeschützter Klickschalter für ON (EIN) und OFF (AUS), sowie Momentlicht

elektrisch nicht leitendes Gehäuse

wasserdichte O-Ring Dichtung

integrierter Taschenclip

robuste Konstruktion aus LEXAN™ Kunststoff

wasserdicht bis 1 Meter

mit 12 Lumen 1,1 Watt Xenon-Lampe

Lieferung mit Batterien

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Leuchtdauer h	Versorgung V
0981 200 001	122	17	2 - 3	1,5 - 2xAAA
0981 200 002	-	-	-	Ersatzlampe
0981 200 003	-	-	-	Fiberoptikaufsatz

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Baustellen- und
Werkstattbedarf

Taschen- und Helmlampen

Flashlights and Head Lamps

explosionssgeschützt

mit Gummi armierter Lampenkopf reduziert Blendprobleme und schützt die Lampe vor Stößen

zwei Schaltertypen – neuer Druckschalter oder EIN/AUS Drehschalter

Vorfokussierter intensiver Spot

neues, einfach zu füllendes Batteriefach für schnellen Batteriewechsel

Wasserstoffkatalysator, polarisierte Batteriekontakte und Druckausgleichventil minimieren das Explosionsrisiko durch auslaufende Batterien

robuste, nicht korrodierende Konstruktion aus ABS und Polycarbonat

wasserdicht bis 10 Meter

38 Lumen, 2,1 Watt Xenon-Lampe

Lieferung mit Batterien!



Artikelnummer	Länge mm	Leuchtdauer h	Versorgung V	Gewicht g
0981 200 004	155	4 - 5	1,5-4x AA	156
0981 200 005	Ersatzlampe	-	-	-

0981 000 002 - Ersatzbatterie 1,5V AA im 4er-Blister

Taschenlampen

Flashlights

flach

Leuchtkraft durch Spezialreflektor, für Normalbatterien flach



Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm
0981 60	Taschenlampe	125	60
0981 601	4,5 V Batterie	-	-
0981 602	2 Ersatzbirnchen	-	-

Lieferung ohne Batterie!

Stablampe mit Leuchtstoffröhre

Flashlight, fluorescent tube

Gutes, blendfreies Licht

Beste Qualität und Verarbeitung

Formschöne und handliche Ausführung

Handgriff und Abschlusskappe aus unverwüstlicher, weicher Kunststoffmischung

Drehbarer Metallhaken

Die Leuchtstoffröhre ist durch Herausziehen des Lampenträgers bzw. der Reflektorschiene leicht auswechselbar

Weitgehend resistent gegen Säuren

Öl- und benzinbeständig



Artikelnummer	Leistung W	Länge mm	Ø mm	Gewicht g
0981 68	8	555	50	525
0981 69	Ersatzröhre	-	-	-

Handleuchten mit Schutzkorb

Safety Hand Lights

- Gummihandleuchte 230V für Glühlampen max. 60W, Fassung E27, Schutzglas Nr. 92
- Mit Wulstring, 5 m PVC-Kabel
- H05VV-F 2x0,75 mm und Stecker, fertig montiert
- IP 20, TÜV-GS geprüft nach EN 60598-2-8/A2:2008, Schutzklasse II

Artikelnummer	Leistung W
2691 976	60



Handscheinwerfer

Portable Floodlight

sehr lange Lebensdauer, 8 LEDs, extrem hell, geringer Stromverbrauch, mit Handschleufe, ohne Batterie, passend für Blockbatterie 4R25

Artikelnummer	Ausführung	Leistung V
0981 300 150	8 LEDs	6

4700 310 030: Blockbatterie 4R25 6V



LED Arbeitsleuchte

LED Flood Light

mit Akku

- Mit Tragegriff und abnehmbarem Standfuß
- 1 Chip-LED mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Netzladegerät und 12 V KFZ-Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten
- Leuchtdauer ca. 3 h, Ladezeit ca. 5 h

Artikelnummer	Ausführung	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 810	10 W	4000	900	160	240	145	1,4

Achtung: Während des Ladens darf das Produkt nicht eingeschaltet werden! Nur das serienmäßig mitgelieferte Ladegerät verwenden. Niemals ein defektes oder Fremdladegerät verwenden. Das Produkt nicht länger als 24 Stunden am Ladegerät angeschlossen lassen.



Baustellen- und Werkstattbedarf

Ersatznetzteil

Power Adapter



für LED Arbeitsleuchte 10 Watt mit Akku

Artikelnummer	geeignet für
0981 301 811	0981 301 810

LED Arbeitsleuchte

LED Flood Light



Mobilscheinwerfer

- zum Montieren auf standfestem Stahlrohrgestell
- LED SMD 2835 mit extrem hoher Leuchtkraft
- stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für Innen- und Außenbereich geeignet
- mit 3 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V

Artikelnummer	Ausführung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 831	30	6000	2400	240	310	190	1,4
0981 301 851	50	6000	4000	295	360	210	1,9

Handscheinwerfer

Portable Floodlight

AccuLux SL 5 Set

staub- und spritzwassergeschützt IP 54
 robustes Kunststoffgehäuse
 schwenkbarer Leuchtkopf
 extrem leichtes, ergonomisches Design
 als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
 Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
 integrierte Fadenbruchererkennung der Halogen-Hauptlampe automatischer Umschaltfunktion
 4-stufige Ladezustandsanzeige
 Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h, Blinkbetrieb ca. 8 h, Pilotlampe ca. 75 h
 Pilotlampe LED 5 mm
 mit wartungsfreiem Blei-Gel Akku
 Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
 Schutzklasse II



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 40	104	245	120	1,1
0981 400 4	Ersatzlampe	-	-	-

Handscheinwerfer, explosionsgeschützt

Explosion-Protected Hand Lamp

AccuLux EX SLE 15 Set

staubdicht und spritzwassergeschützt IP 64
 schwenkbarer Leuchtenkopf
 als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
 Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
 Fadenbruchererkennung mit aut. Umschaltfunktion der Xenon-Glühlampe auf die LED-Pilotlampe 5 mm
 4-stufige Ladezustandsanzeige
 Mikroprozessor gesteuerte Leuchtentechnik
 wartungsfreier Blei-Gel Akku
 Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h, Pilotlampe ca. 85 h
 Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
 Ex-Zone 1, 2, 21 und 22, II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C
 ATEX-Nr. TÜV-A 07 ATEX 0001X



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 41	104	245	120	1,1
0981 410 1	Ersatzlampe			

Halogenmobilstrahler

Halogen Work Light

Montiert auf standfestem Stahlrohrgestell
 mit Schutzgitter, inklusive Leuchtmittel
 Schutzart IP 54 - für Innen und Außenbereich geeignet
 Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
 Mit 2m Gummischlauchleitung (1,0 mm², H05RN-F)



Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm
0981 301 020	400	2.800	8.600
0981 301 021	1000	2.800	18.000

Halogenstäbe

Halogen Tube

Leuchtstab mit Fassung R7s - Keramik

Artikelnummer	Leistung W	Länge mm
0981 301 201	400	117
0981 301 202	1000	189
0981 301 203	1500	254





Arbeitsleuchte LED

LED Flood Light

Mini-Lumen

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung. Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5m

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 130	30	3360	423	215	139



Arbeitsleuchte Super-Lumen

Super-Lumen Working Lamp

- Arbeitsleuchten mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummi-Einfassung, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung. Gehäuse mit integrierten Einbausteckdosen
- Schutzart: IP 54
- Netzspannung 230 Volt
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5m

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 55	2x24	2530	300	240	140
0981 510 000	3x36	8700	520	385	165



LED Arbeitsleuchte

Working Lamp LED

Maxi Lumen

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54

Artikelnummer	Ausführung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 75 100	75	4000	7270	378	505	165	3,8

Arbeitsleuchte Super-Lumen

Super-Lumen Working Lamp

Zubehör und Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
0981 50 004	Ersatzgriff
0981 50 001	Ersatzlampe 24W
0981 510 002	Ersatzlampe 36W
0981 50 002	Frontglas für 2x24 Watt
0981 510 001	Frontglas für 3x36 Watt
0981 50 003	Starter
0981 510 003	Stativ 1,55 - 2,50 m



Arbeitsleuchte

Working Lamp

für Maschinen und Werkbänke

mit Breit- und Punktstrahl
inkl. Leuchtmittel, Magnet und Tischklemme
schutzisoliert, stoßfest
ummantelter Metallgelenkschlauch, Länge: 500 mm
Schutzklasse II
Schutzart IP 20
230 V / 12 V / 20 W Halogen-Duo
Kabel 3 m, H05RN-F2X1,0

Artikelnummer	Bezeichnung
0981 80	Arbeitsplatzleuchte, Breit-, Punktstrahl
0981 83	Ersatzlampe



Stativ

Tripod

Profi-Stativ

sehr gute Standfestigkeit, hohe Verarbeitungsqualität
Verstellschrauben mit großem Sterngriff zum leichten Justieren.
mit Universaltraverse passend für alle handelsüblichen LED Scheinwerfer, Leuchten, Baustrahler,...



Artikelnummer	Ausführung
0981 990	verstellbar bis 2,60 m



Stirnlampe

Headlamp

R150

Einsatzgebiete:

- Für Handwerker die zugleich zwei freie Hände und Licht im Nahbereich benötigen.

Vorteile:

- reflektierendes Kopfband
- ultraleicht
- zwei Leuchtmodi
- Lampenkopf im Neigungswinkel verstellbar
- Staubgeschützt/geschützt gegen Spritzwasser/IP 54



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Versorgung V	Gewicht g
0981 102 004	R150	160	6,5	1,5 - 3 x AAA	48

Lieferung inklusive Batterien



Verlängerungskabel

Extension Cable

PUR-Handgeräteanschlusskabel

Mit angespritztem Stecker und freiem Leitungsende mit Aderendhülsen.



Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 300 052	2 x 1,5	5
0774 300 053	3 x 1,5	5

Verlängerungskabel

Extension Cable

mit 230V Schuko Stecker /-kupplung

Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F, mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16A 230V.

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 201 101	3 x 1,5	10
0774 201 251	3 x 1,5	25
0774 201 310	3 x 2,5	10
0774 201 315	3 x 2,5	25



Verlängerungskabel

Extension Cable

mit CEE Stecker und Kupplung, 5 polig

mit montierten CEE-Stecker und CEE-Kupplung, 5polig, 400 V.
Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 200 101	16A, 5 x 1,5	10
0774 200 251	16A, 5 x 1,5	25
0774 200 102	16A, 5 x 2,5	10
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25
0774 200 103	32A, 5 x 4,0	10
0774 200 253	32A, 5 x 4,0	25



Verlängerungskabel

Extension Cable

CEE 16A auf 32A Adapterleitung

mit CEE - 16 Ampere Stecker und 32 Ampere Kupplung, bis 400V, 5 polig

Artikelnummer	Länge m
0774 200 001	1



Netzkupplung Schuko

Schuko Socket

Vollgummi

für Leitungen 3 x 2,5 mm², 16A, 230V

Artikelnummer	Ausführung
0774 110 010	IP 44



Netzstecker Schuko

Schuko Plug



Vollgummi
für Leitungen 3 x 2,5 mm², 16A, 230V, IP 44

Artikelnummer	Ausführung
0774 110 000	IP44



Stecker CEE

Industrial Plug



Serie „Shark“ und „Power Twist“
mit Schraubklemmen
Gehäusematerial: PA6

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 100	CEE 3 x 16A	230	IP44



Stecker CEE

Industrial Plug



Serie „Shark“ und „Power Twist“
mit Schraubklemmen
Gehäusematerial: PA6

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 110	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 120	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 125	CEE 5 x 63A	400	IP67



Kupplung CEE

Industrial Socket



Serie „Shark“ und „Power Twist“
mit Schraubklemmen
Gehäusematerial: PA6

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 200	CEE 3 x 16A	230	IP44

Kupplung CEE

Industrial Socket

Serie „Shark“ und „Power Twist“
mit Schraubklemmen
Gehäusematerial: PA6

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 210	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 220	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 225	CEE 5 x 63A	400	IP67



Phasenwender

Phase Inverter

CEE, 5 polig, 400V
mit Schraubklemmen
vernickelte Kontakte
IP44 spritzwassergeschützt

Artikelnummer	Bezeichnung
0774 110 130	CEE 5 x 16A
0774 110 140	CEE 5 x 32A



Kupplung 230 Volt

230 V Sockets

3-Wege Kupplung Vollgummi mit Deckel
bestens geeignet für die Beanspruchung am Bau
Schutzart IP 44
für Baustellensicherheitskabel 3 G 1,5 und 2,5 mm²

Artikelnummer	Ausführung	Belastbarkeit A	Spannung V
0774 110 020	mit 3-poliger Anschluss- klemme	16	250



Verlängerungskabel mit Verteiler

Extension Power Strip

3-fach

mit montiertem Vollgummistecker und 3-fach Vollgummi-Hängekupplung 16 A 230 V



Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 101 1	3 x 1,5	5

Verteiler CEE, 16 A

Industrial Power Distributor, 16A

robuste, 5 polige Ausführung aus schlagfestem Polyamid platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform mit Aufhängebügel, anschlussfertig verdrahtet Verwendung für Baustellen, Werkstatt, etc. Schutzart IP44



Artikelnummer	Ausgang
0774 100 1	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A
0774 100 2	2x CEE 16A, 1x Schuko 16A
0774 100 3	3x CEE 16A

Wandsteckdose CEE

Industrial Socket

für die Wandmontage



Artikelnummer	Bezeichnung
0774 110 030	CEE 5 x 16A
0774 110 031	CEE 5 x 32A

Mobilverteiler

Mobile Power Distributor

CEE Stromverteiler

Anschlussleitung: 2,5 m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16 A / 400 V. Ausgänge: 3x Schukostecker 230 V/16 A; 2x CEE Steckdose 5x16 A / 400 V. Schutzart IP44.



Artikelnummer	Ausführung	Größe
0774 115 120	ungesichert	b/h/t = 227x305x212mm

Hängeverteiler

Hanging Power Distributor


für Strom (230 V / 400 V) und Druckluft

Ausgänge: 6x Schuko-Steckdosen 230 V/16 A, 1x CEE-Steckdose 400 V/5x16 A, 2x Druckluft.

Inkl. 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,2 mm.

Schutzart: IP44

Artikelnummer	Ausführung	Größe
0774 400 101	ungesichert	b/h/t = 227x305x212mm

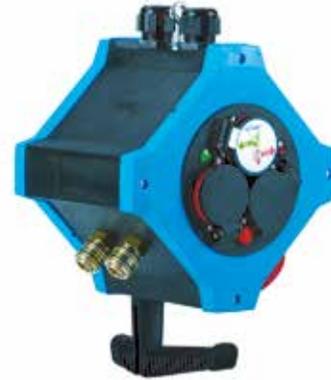

Hängeverteiler

Hanging Power Distributor

für Strom (230 V) und Druckluft

Ausgänge: 6x Schuko-Steckdosen 230 V/16 A, 2x Druckluft.

Inkl. 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,2 mm.

Schutzart: IP44

Artikelnummer	Ausführung	Größe
0774 400 102	ungesichert	b/h/t = 227x305x212mm



Kabeltrommel

Cable Drum

robuste Kunststofftrommel

Standfester Stahlrohrrahmen

Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil

Stecker-Parkstation und Rotationsstopp

Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln

Thermoschutzschalter

Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3

Für den ständigen Einsatz im Freien (IP44)

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 910 033	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A
0774 910 130	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A
0774 911 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A



Baustellen- und Werkstattbedarf

Kabeltrommel

Cable Drum



kombiniert mit CEE und Schuko Steckern

Zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen (IP44).

Selbstschließende Spritzwasserschutzdeckel auf den Steckdosen gemäß VDE 0620

Stecker CEE-Ausführung 400 V / 16 A

3 eingebaute Steckdosen, davon 1 Steckdose CEE-Ausführung 400 V / 16 A und 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V / 16A

3-polige Thermoschutzabschaltung

Bestückt mit schwerem Neopren-Gummikabel H07RN-F, beständig gegen Öl, Benzin und UV-Strahlung

Kabeltrommeln mit H07RN Leitung gemäß BGI 608

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
4696 607 25	5 x 2,5	25	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

Kabeltrommel

Cable Drum



in verzinkter Stahlblechausführung

Standfester Stahlrohrrahmen

Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil

Stecker-Parkstation

Rotationsstopp-Schalter

Stahltrommel geerdet

Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Stahlblechkabeltrommel mit H05VV-F3G1,5 Leitung (Querschnitt 1,5 mm²) gemäß BGI 608 mit Kunststoffkabel, für den Einsatz in trockener Umgebung (IP20)

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
4696 602 5	3 x 1,5	25	3x Schuko 16A	Schuko 16A
4696 605 0	3 x 1,5	50	3x Schuko 16A	Schuko 16A

Kabeltrommel

Cable Drum



spritzwassergeschützt

Standfester Stahlrohrrahmen

Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil

Stecker-Parkstation

Rotationsstopp-Schalter

Stahltrommel geerdet, Steckdosen mit Klappdeckel

Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Stahlblechkabeltrommel mit H05RR-F3G1,5 Leitung (Querschnitt 1,5 mm²) gemäß BGI 608

Artikelnummer	Ausführung	Kabellänge m
4696 606 25	IP44 mit Gummikabel	25
4696 606 50	IP44 mit Gummikabel	50
4696 600 0	IP44 ohne Kabel	für 50

Kabelaufroller

Cable Reel

- mit TÜV- und GS-Prüfung
- mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Modernes, funktionelles Design
- Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- Starke Rücklaufedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 581 010	3 x 1,5	10	280	280	190	5



Kabelbox

Cable Box

- Nur zur Verwendung in trockener Umgebung
- Kunststoffleitung
- 230 V 16 A
- Schutzart: IP20

Artikelnummer	Kabellänge m
4696 602 10	10



Tischverteiler

Power Strip

für 230 V AC, 16 A

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0774 400 002	3-fach Verteiler mit 5,0 m Kabel	1
0774 400 003	3-fach Verteiler mit Schalter und 1,4 m Kabel	1
0774 400 004	5-fach Verteiler mit Schalter und 1,4 m Kabel	1
0774 400 001	6-fach Verteiler mit 1,5 m Kabel	1



Steckdosenleiste

Power Strip

6-fach, mit Schalter

Aus Aluminium
Mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen.
Angeordnet im 45°-Winkel.
Mit Kinderschutz und beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter.
2 Euro-Lochabhängungen und 4 Ösen zur Befestigung.
Mit Schutzkontaktstecker-Zuleitung 1,5 m lang (H05VV-F 3G1,5).
Techn. Daten: für 230 V / max. 16 A / max. 3500 W



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0774 400 005	6-fach Verteiler mit Schalter und 1,5 m Kabel	1

Steckdosenleiste

Power Strip

5-fach, mit FI, mit Schalter

Mit Sicherheitsklappdeckel und beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter.
Anschlussleitung mit FI-Personenschutzstecker, schützt zuverlässig vor Fehlerstrom.
Sehr robuste Ausführung.
4,5 m lange, schwere Gummimantelleitung (H07RN-F 3G1,5).
Techn. Daten: für 230 V / max. 16 A / max. 3500 W / Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Für den Außenbereich zugelassen (IP44).



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0774 400 006	5-fach Verteiler mit FI	1

FI Zwischenschalter

RCD Cable

mit Leitung

Schuko-stecker und Kupplung mit Schutzkappe
Inkl. Elektronischer Messeinrichtung, Funktionsleuchte und Testschaltung.
3 m lange, schwere Gummimantelleitung (H07RN-F 3G1,5).
Techn. Daten: für 230 V / max. 16 A / max. 3500 W / Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Für den Außenbereich zugelassen (IP44).



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0774 400 007	FI Zwischenschalter mit Leitung	1

FI Personenschutz -Zwischenstecker

Plug-In RCD

ohne Leitung

Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen. Mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Inklusive elektronischer Messeinrichtung. Techn. Daten: 230 V / max. 16 A / max. 3500 W / Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Für den Außenbereich zugelassen (IP44).

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0774 400 008	FI Personenschutz -Zwischenstecker	1



Kabeleinziehgerät

Draw Tape

Speedy Spinner - tragbares Kabeleinziehgerät

Glasfaser Einziehband Ø3 mm; Längen 20 m bzw. 30 m. Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen. Abrollen auch vom Boden möglich, beidhändig bedienbar. Inkl. Zubehör-Set und Einziehhilfe.

Inhalt:

Zugkopf mit Öse M5
3 Federführungsköpfe mit Öse M5
Federführungskopf M5 - 10
Federführungskopf M5 - 13
3 Anfangs-/ Endhülsen M5
3 Verbindungshülsen
Einziehhilfe für Einzugsystem Ø 3-6 mm
Reparatur Kleber für Glasfaserband Ø 3 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø mm	Länge m
2691 967 320	Kabeleinziehgerät	3	20
2691 967 330	Kabeleinziehgerät	3	30
2691 967 350	Reparaturset	-	-
2691 967 321	Ersatzband	-	20
2691 967 331	Ersatzband	-	30



Einziehwellen

Fish Tape

Perlon

Zum Einziehen elektrischer Leitungen.

Artikelnummer	Länge m	Ø mm
2691 967 010	10	3
2691 967 015	15	3
2691 967 020	20	3
2691 967 025	25	3



Einziehwellen

Fish Tape

Metall

Zum Einziehen elektrischer Leitungen.



Artikelnummer	Länge m	Ø mm
2691 967 10	10	4
2691 967 15	15	4
2691 967 20	20	4
2691 967 25	25	4

Kabelgleitmittel

Cable Lubricant

Clear Glide™

Zum schnellen Einziehen von Kabeln, für nachträgliche oder komplizierte Verkabelungen. Verwendbar für alle Kabeltypen.

100 % klare polymerbasierende Formel.

Trocknet zu einer weichen Masse die nicht leitet.

Umweltfreundlich, ungiftig, unbrennbar und säurefrei.

Durch die einzigartige Gel-Form, gibt es kein Tropfen mehr.



Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
2691 967 900	0,95	1/12
2691 967 905	Spitze mit Verschlusskappe	1

Prüflampe

Test Lamp

Patent-Prüflampe

Elektriker Prüflampe. Nennspannungsbereich 100 - 400 V AC; 0 - 60 Hz

Maximale Einschaltdauer 2 Minuten



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V
2691 975	Prüflampe	100 - 400
2691 975 1	Ersatzlampe	-

Autolicht-Prüfer

Car Light Tester

Messinggehäuse mit Schutzkappe und Kontakt-Klemme, glanzvernickelt, 6-24 Volt, Druckfeder und Glühbirne auswechselbar.



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm
0701 569	Autolichtprüfer	120
0701 569 1	Ersatzlampe	-

Spannungsprüfer, berührungslos

Voltage Tester, Non-Contact

Ist Wechselspannung vorhanden, wird dies visuell über eine rote LED und akustisch über einen Piepser angezeigt.

Robustes Gehäuse

Mit Selbsttest-Funktion

Integrierte LED-Taschenlampe

Ideal zum Prüfen von Lichterketten

Messkategorie CAT III 1000 V

Abmessungen (Ø x L) 26 mm x 175 mm

mit Batterie

Artikelnummer	Spannung V	Versorgung V	Gewicht g
2691 975 200	90 - 1000	2x 1,5V AAA	30

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer

Voltage Tester, Continuity Tester

mit Drehfeldrichtungsanzeige

- gebaut nach EN 61243-3:2010, DIN VDE 0682-401
- Gleich- und Wechselspannungsprüfung bis 690V
- zweipolige Drehfeldrichtungsbestimmung gegen Erde
- einpolige Phasenprüfung
- automatisches Ein- und Ausschalten
- Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
- Messspitzenschutz
- digitale LCD-Anzeige
- Messkategorie: CATIII/1000V, CAT IV/600V
- LCD Auflösung 0,1V
- Prüfstrom $I_s < 3,5\text{mA}$ (bei 690V)
- Einpolige Phasenprüfung 100-690V AC

Lieferumfang:

Spannungsprüfer, 4 mm Prüfspitzenadapter, Prüfspitzenschutz, Batterien, Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe
2691 975 206	12 - 690	IP 64

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Spannungsprüfer 2-polig

2 Pole Voltage Tester

COMBI CHECK mit LED Anzeige

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit

Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Versorgung V	Gewicht g
2691 975 5	6 - 690	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Baustellen- und
Werkstattbedarf

Spannungsprüfer 2-polig

2 Pole Voltage Tester

MASTER CHECK mit LED Anzeige

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit



Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Versorgung V	Gewicht g
2691 975 8	6 - 400	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister

Spannungsprüfer 2-polig

2 Pole Voltage Tester

DIGI CHECK PRO mit LCD Display

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit



Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Versorgung V	Gewicht g
2691 975 6	5 - 690	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5 V AAA im 4er-Blister

Multimeter

Multimeter

digital

Relativ- und Holdfunktion
Automatische Abschaltung
Überlastschutz in allen Bereichen
Messbereichwahl automatisch + manuell
Grundgenauigkeit 0,6 %
CAT III/600 V
Mit Messleitungen, Batterie und Anleitung
Anzeige: LCD, 4000 Digit
Spannung AC/DC: 0,1m V - 600 V
Strombereich AC+DC: 0,1 µA - 10 A
Widerstandsbereich: 0,1 Ω - 40 MΩ



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2691 975 202	155	75	33

0981 000 002 - Ersatzbatterie 1,5 V AA im 4er-Blister

Multimeter

Multimeter

digital, TRMS

Spannungs-, Strom- u. Widerstandsmessung
 Kapazitäts- und Frequenzmessung
 Diodentest- und Durchgangsprüfung
 Temperaturmessung
 MIN/MAX- Messung
 Automatische Abschaltung
 Überlastschutz in allen Bereichen
 Hintergrundbeleuchtung + Analogbalken
 Messbereichswahl automatisch + manuell
 Messbereichskategorie CAT IV/600 V
 Anzeige: LCD, 4000 Digit
 Spannung AC+DC: 0,1 mV - 1000 V
 Strombereich AC+DC: 0,1 µA - 10 A
 Widerstand: 0,1 Ω - 40,00 MΩ
 inklusive Tasche



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2691 975 203	182	82	55

0981 000 005 - Ersatzbatterie 9 V-Block

Stromzange

Current Clamp

AC/DC, digital, mit Balkenanzeige

Wechselspannungsmessung, Gleichspannung
 Wechselstrommessung bis 400 A
 Widerstandsmessung
 Integrierter akustischer Durchgangsprüfer
 3 3/4-stellige LC-Anzeige
 Integrierter Messwertspeicher ermöglicht die Ermittlung von Messwerten an schwer zugänglichen Stellen
 Zangenöffnung 30 mm
 AUTO POWER OFF Geräteabschaltung
 Mit Tasche, Messleitungen und Batterie
 Anzeige: LCD, 3999 Digit
 Messbereich Strom AC+DC: 0,01 - 400,0 A
 Spannung AC+DC: 0,1 mV - 600 V
 Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2691 975 204	195	64	30

0981 000 001 - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister

Thermometer

Thermometer

digital, Infrarot

Zum Feststellen von Temperaturdifferenzen, Überhitzen von Sicherungen, Kontakten, Schaltern und Leitungen.
 Gerät mit Doppellaserzielerfassung
 Messentfernung im Verhältnis zum Messfleckdurchmesser 12 : 1
 Beleuchtetes Display
 mit Maximumspeicher
 Lieferung mit Batterie



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Messbereich Grad	Versorgung V
2691 975 7	145	104	43	-50 bis +550	9V Batterie

0981 000 005 - Ersatzbatterie 9 V-Block

Passschraubenschlüssel

Fitting Screw Wrench

Aus Kunststoff.



Artikelnummer	Länge mm
2691 974	110

Knopfzellen

Button Cells

SR44, CR2032



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Höhe mm	Ø mm
2680 990	SR44	1,55	5,4	11,6
2680 991	CR2032	3	3,2	20

Batterien

Batteries

Micro AAA

Die Hochleistungsbatterien für viele Anwendungen haben eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	VPE ST/PAK
0981 000 001	Micro AAA	1,5	4

Batterien

Batteries

Mignon AA

Die Hochleistungsbatterien für viele Anwendungen haben eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	VPE ST/PAK
0981 000 002	Mignon AA	1,5	4

Batterien

Batteries

Baby C

Die Hochleistungsbatterien für viele Anwendungen haben eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	VPE ST/PAK
0981 000 003	Baby C	1,5	2



Batterien

Batteries

9V-Block

Die Hochleistungsbatterien für viele Anwendungen haben eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	VPE ST/PAK
0981 000 005	9V-Block	9	1



Batterien

Batteries

Mono D

Die Hochleistungsbatterien für viele Anwendungen haben eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	VPE ST/PAK
0981 000 004	Mono D	1,5	2



Batterien

Batteries

Micro AAA und Mignon AA im 40er-Pack

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte.

Vorteile:

- Top Qualität
- Lange Haltbarkeit
- TÜV-geprüft

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität mAh	VPE ST/PAK
0981 000 013	Micro AAA	1,5	1200	40
0981 000 014	Mignon AA	1,5	2700	40

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.



Akkus

Rechargeable Batteries

Micro AAA

Wiederaufladbare Akkus, 100 % recyclingfähig, hohe Kapazität und Langzeithaltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST/PAK
0981 001 001	Micro AAA	1,2	800	4

Akkus

Rechargeable Batteries

Mignon AA

Wiederaufladbare Akkus, 100 % recyclingfähig, hohe Kapazität und Langzeithaltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST/PAK
0981 001 002	Mignon AA	1,2	2500	4

Akkus

Rechargeable Batteries

Baby C

Wiederaufladbare Akkus, 100 % recyclingfähig, hohe Kapazität und Langzeithaltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST/PAK
0981 001 003	Baby C	1,2	4500	2

Akkus

Rechargeable Batteries

Mono D

Wiederaufladbare Akkus, 100 % recyclingfähig, hohe Kapazität und Langzeithaltbarkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST/PAK
0981 001 004	Mono D	1,2	8500	2

Akkus 9V-Block

Rechargeable Batteries

9V-Block

Wiederaufladbare Akkus, 100 % recyclingfähig, hohe Kapazität und Langzeithaltbarkeit.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST/PAK
0981 001 005	9V-Block	8,4	300	1



Akku Lade- und Pflegestation

Battery Charger

zum Laden von bis zu 6x Micro AAA, Mignon AA, bis zu 4x Baby C, Mono D, bis zu 2x 9 V E-Block

Kapazitäts-Schnelltest

bei Bedarf automatischer Start eines Refreshingprozesses

Einzelanschachtüberwachung

Anzeige des Akkus-Status per LED pro Ladeschacht

Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung, Verpolschutz

Impulserhaltungsladung

Artikelnummer	Breite m	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg
0981 003 000	172	191	57	880



Rohrreinigungswelle

Drain Cleaning Tool

für manuellen Betrieb

Biegsam, komplett mit Kurbel, Kralle, Bohrer und zwei Anschlusshülsen.

Artikelnummer	Länge m	Ø mm
2691 978 605	5	8
2691 978 810	10	8



ROLLER



Rohrreinigungsgerät

Drain Cleaning Tool

Robustes, handliches Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb, für Rohre Ø 20 - 50 (75) mm.

Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.

Einfaches Arretieren der Spirale durch Schnellspannfutter.

Mit Spirale Ø 8 mm x 7,5 m mit Keulenkopf

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge m	Ø mm
2691 979 1	Rohrreinigungsgerät	7,5	8
2691 979 208	Rohrreinigungsspirale	7,5	8
2691 979 210	Rohrreinigungsspirale	10	10

ROLLER



Rohrreinigungsgerät

Drain Cleaning Tool

Saug- und Druckreinigungsgerät

Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen von Geruchsverschlüssen in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.

Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft.

Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer und langer Manschette.

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0699 701 030	Rohrreinigunggerät	1

ROLLER



Druckprüfpumpe

Test Pump

Hand-Druckprüfpumpe bis 60 bar

Bewährte, robuste, zuverlässige Hand-Druckprüfpumpe zur exakten, schnellen Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen u. a., mit einem Prüf- und Druckbereich bis 60 bar. Für Wasser, Öl und Glykol. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Druckkolben aus Messing. Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau.

Hand-Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar, 1,5 m Hochdruckschlauch mit 1/2"-Anschluss.

Artikelnummer	Gewicht kg	VPE ST
0699 701 010	12	1

Baustellen- und Werkstattbedarf

Gleitmittel

Lubricant



für steckbare Rohrverbindungen

Gleitmittel für alle steckbaren Rohrverbindungen, insbesondere für Kunststoffrohre. Gleitmittel ist frei von Säuren und Laugen, nicht hautreizend, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5°C, rinnt nicht aus, unverdünnt anzuwenden und ist auch für Trinkwasserleitungen geeignet.

Artikelnummer	Inhalt ml
0982 998 250	250



Gleitmittel

Lubricant

für Steckmuffensysteme

Für HT-Rohrverbindungen und Kunststoff-Steckmuffensysteme. Geprüft entsprechend den KTW-Empfehlungen des BGA.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0982 997 250	Tube	250	1
0982 997 500	Tube	500	1



Dichtungshanf

Plumber's Hemp

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen.

Einsatzbereich Gas: Temperatur -20 bis +80°C, Druck 4 bar, geeignet für alle Gasarten inkl. Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase.

Einsatzbereich Wasser: Trinkwasser warm und kalt, Temperatur bis 95°C, Druck 16 bar.

Einsatzbereich Heizung: Temperatur bis 130°C, Druck 6 bar.

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g	VPE ST
0982 990 80	Hanfspule	80	1 / 12
0982 990 200	Hanzopf	200	1



Dichtungshanf

Plumber's Hemp



aus Rein-Hanf

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen.

Einsatzbereich Gas: Temperatur von -20 °C bis +80 °C, 4 bar

Geeignet für alle Gasarten inkl. Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase.

Einsatzbereich Wasser:

Trinkwasser warm u. kalt, Temperatur bis 95 °C, 16 bar

Heizung Temperatur bis 130 °C, 6 bar

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht kg	VPE ST
0982 990 201	Hanfzopf	0,2	1

Gewindedichtbänder

Thread Sealing Tapes



Aus PTFE, dient zur Abdichtung von Rohrgewindeanschlüssen und wird an Stelle von Hanf und Dichtungskitt verwendet.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke µm
0985 200 00	12	12	80

Gewindedichtfaden TWINEFLON®

TWINEFLON® Pipe Thread Sealant



kein Verfalldatum und keine Austrocknung des Produktes

Resistenz gegen Lösungsmittel, Säuren und aggressivste Chemikalien, Pilz-, Schimmel- und Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe

absolut nicht brennbar

sofort und ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Kenntnisse einsetzbar

in Verbindung mit allen Gewindearten nutzbar

mit nahezu allen Flüssigkeiten und Gasen einsetzbar

einfach, ohne spezielle Installationstechniken anzuwenden, daher enorme Zeitersparnis und kostengünstig

durch das 360 °-Messer im Deckel der Spenderdose leicht zu schneiden

die Spenderdose schützt vor Verschmutzung und passt in jede Werkzeugtasche

Artikelnummer	Länge m	Temperaturbereich °C
0982 990 90	175	-200 bis +240

Gewindedichtfaden

Thread Sealing Tapes

Loctite® 55

DVGW-zugelassen (DV-5142 AU0166; EN 751-2; DIN 30660).

Einsatzbereich: Sanitär, Heizung, Behälterbau, Rohrleitungsbau, Gasleitungsbau, Haustechnik

Artikelnummer	Inhalt m	VPE ST
0982 998 55	160	1



Gewindedichtfaden

Thread Sealing Tapes

Tangit UNI-Lock

Immer sauber und problemlos dosierbar aus dem Spender. Einfaches Ausrichten von Auslaufhähnen möglich, sehr einfach zu verarbeiten, sofort gebrauchsfertig. Aus dem Spender – keine zusätzlichen Pasten nötig. Ersetzt Hanf und PTFE-Bänder; sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen; auch für Kunststoffgewinde geeignet; DVGW-zertifiziert.

Verwendbar im Temperaturbereich -50 °C bis +130 °C.

Artikelnummer	Inhalt m	VPE ST
0982 998 551	80	1
0982 998 552	160	1



Locher Paste

Pipe Dope

Universelle, dauerplastische Gewindedichtpaste für Kalt-, Warmwasser sowie Gas- und Druckluftleitungen (bis 16 bar)

nichtaushärtend, greift PE- und PVC-Rohre nicht an, silikonfrei, Wassergefährdungsklasse 0, nicht korrosionsauslösend

beständig gegen:

Gase und Gaskondensate

- Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf, Edelgase
- verdünnten und gasförmigen Ammoniak
- Kohlenwasserstoffgase: Methan, Acetylen, Etylen
- bis -30 °C gut verarbeitbar, etwas fester / bis -40 °C noch anwendbar

Auf die Eignung für Trinkwasserleitungen nach ÖVGW-Richtlinie 1/2, PG 333 und nach ÖNORM M 7433 und B 5014 Teil 1 geprüft

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt g
0982 994 850	Dose	850
0982 994 250	Tube	250



Plastic-Fermit

Plastic Fermit



dauerplastische Dichtungsmasse

Plastic-Fermit ist eine dauerplastische knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis, die höchsten Ansprüchen bei der sanitären Installation gerecht wird. Eignet sich besonders für das Einsetzen von Ablaufarmaturen in z.B. Waschtischen, Badewannen und ist für Kalt- und Warmwasser geeignet. Auch als Ausgleichsmasse für die Montage von Sanitär Keramik verwendbar. Auch zur Schallentkopplung einsetzbar. Nicht für Marmor oder anderen Naturstein verwenden!

Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C

Artikelnummer	Gewicht g	Farbe	VPE ST
0982 996 250	250	weiß	1
0982 996 500	500	weiß	1

Reiniger

Cleaner



Tangit

Werkstoff:

- Reinigungsmittel auf Basis von Aceton und Methylethylketon

Verwendungszweck:

- Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS
- Nicht für Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
0982 999 1	1	12

Isolierband

Insulating Tape

PVC

Elektro-Isolierband aus PVC mit VDE-Zulassung, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber. Das Isolierband ist wasserfest, besitzt eine gute Abriebfestigkeit und ist UV-beständig.

- EN 60454-2, VDE-Zulassung, IEC (Type 5), RoHS
- Temperaturbeständigkeit bis +90°C



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 600 030	blau	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 090	braun	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 060	gelb	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 050	grau	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 070	grün	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 080	grün/gelb	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 040	rot	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 010	schwarz	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 020	weiß	15	10	0,15	1 / 10

Isolierband-Set

Insulating Tape

PVC

Elektro-Isolierband aus PVC mit VDE-Zulassung, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber. Das Isolierband ist wasserfest, besitzt eine gute Abriebfestigkeit und ist UV-beständig.

- EN 60454-2, VDE-Zulassung, IEC (Type 5), RoHS
- Temperaturbeständigkeit bis +90°C

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge m	Stärke mm
6028 440 40	Set mit 10 Farben, sortiert	15	10	0,15



Isolierband

Insulating Tape

Coroplast®

Coroplast® Isolierband in den verschiedensten Farben, für alle üblichen Elektroisierarbeiten

Elastisch und temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C, ideale Verarbeitungstemp. +25 °C

VDE geprüft, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 2	blau	15	10	0,1	1 / 20
0985 9	braun	15	10	0,1	1 / 20
0985 4	gelb	15	10	0,1	1 / 20
0985 5	grau	15	10	0,1	1 / 20
0985 3	grün	15	10	0,1	1 / 20
0985 21	grün/gelb	15	10	0,15	1 / 20
0985 19	orange	15	10	0,1	1 / 20
0985 1	rot	15	10	0,1	1 / 20
0985 6	schwarz	15	10	0,1	1 / 20
0985 7	transparent	15	10	0,1	1 / 20
0985 10	violett	15	10	0,1	1 / 20
0985 8	weiß	15	10	0,1	1 / 20



Isolierband PVC

PVC Insulating Tape

extra breit

exzellente Dehnungseigenschaften

Das Band ist dank der guten Alterungs- und Witterungsbeständigkeit bestens für den harten Außeneinsatz geeignet

Temperaturbeständig: -10 bis +90 °C

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 615 151	schwarz	50	10	0,19	3
0985 001 051	schwarz	50	20	0,19	4
0985 615 051	silber	50	10	0,19	4
0985 002 051	silber	50	20	0,19	3
0985 615 251	weiß	50	10	0,19	3



Isolierband

Insulating Tape

VDE-Zulassung, IEC (Type 5), RoHS

Elektro-Isolierband aus PVC mit VDE-Zulassung, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber. Das Isolierband ist wasserfest, besitzt eine gute Abriebfestigkeit und ist UV-beständig. Es ist leicht zu verarbeiten, hat eine sehr gute Formanpassung und ist universell einsetzbar.



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 616 251	grau	50	10	0,15	5
0985 616 051	schwarz	50	10	0,15	5
0985 616 151	weiß	50	10	0,15	5

Isolierband PVC

PVC Insulating Tape

selbstlöschendes Premium-Weich-PVC-Band für den Elektrobereich

zur primären elektrischen Isolierung

zertifiziert von IMQ und VDE

entspricht BS3924

hohe Durchschlagsfestigkeit

Temperaturfestigkeit: 0 °C bis +90 °C



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm
0985 003 001	grau	30	10	0,15

Reparaturband

Repair Tape

selbstverschweißendes Silikonband zur schnellen und effektiven Reparatur, Abdichtung und Isolierung

Vorteile:

- sehr einfache und schnelle Anwendung
- optimal für Not- und Pannendienste
- funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen sowie unter Wasser
- lässt sich rückstandsfrei ablösen
- das Band kann beidseitig eingesetzt werden

Anwendungsgebiete:

- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bau- und Kommunalbetriebe, Elektroinstallation

Einsatzgebiete:

- zur Reparatur von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck
- zum Abdichten/Reparatur von z. B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren, Kühlerschläuchen, Ölleitungen
- zur Isolierung, Abdichten und Reparatur von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- zum Bündeln von Kabeln
- als Schutzisolierung an Solaranlagen und/oder Satellitenschüsseln
- zum Verschließen von Schlitzen und Stößen an Rohrisolierungen sowie Ummanteln von Werkzeugen



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 630 000	transparent	25,4	3	0,5	1
0985 630 001	schwarz	25,4	3	0,5	1
0985 630 002	rot	25,4	3	0,5	1

Klebeband selbstverschweißend

Self-Fusing Tape

Selbstverschweißendes schwarzes Polyisobutyl-Band welches durch Dehnung aktiviert wird und anschließend zu einer luft- und wasserdichten Masse verschmilzt.
Temperaturbeständig: -40 bis +90 °C
Anwendung: Schutzfolie entfernen und Band auf 2/3 der ursprünglichen Länge dehnen.
Unter Zug bei 50 % Überlappung wickeln.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 005 019	schwarz	19	10	0,5	1 / 48



Klebeband doppelseitig

Double-Sided Tape

Universal

Verlege- und Fixierband mit PP-Träger und Kleberabdeckung. Temperaturbeständig von -40 bis +60 °C.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke µm	VPE ST
0985 007 038	weiß	38	25	0,18	1 / 24
0985 007 050	weiß	50	25	0,18	1 / 18



Klebeband doppelseitig

Double-Sided Tape

Spiegelklebeband

Schwarzes PE-Montageklebeband. Zum Befestigen von Spiegeln, Zierleisten, usw. Temp. beständig von -30 °C bis +70 °C, ideale Verarbeitungstemp. +25 °C.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 008 019	schwarz	19	10	0,8	1 / 12
0985 008 025	schwarz	25	10	0,8	1 / 9



Klebeband für den Bau

Adhesive Tape

Das grüne Bauklebeband

Gutes Haftvermögen auf Beton, Bruchsteinen, Gipsplatten, Holz, Metall und Plastikfolien. Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar. Leicht abzurollen, präzises abreißen per Hand. Ideal für Maurer, Maler, Gipser, Verputzer.



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0985 009 050	50	25	1/36

Klebeband für den Bau

Adhesive Tape

aus PVC, glatt, UV-beständig, Topqualität, mit Spezial-Releaser, hervorragende Geschmeidigkeit



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0992 150	50	33	1 / 18

Klebeband UV Sun-Tape

UV Sun Tape

für Maler, Autolackierer, Industrie
auch nach bis zu 5 Monaten ohne Kleberückstände abziehbar
bis zu 4 Wochen UV-beständig
auf allen Untergründen
speziell für Anwendungen bei Farbsystemen auf Wasser und Acrylbasis
randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren
wasserfest und hohe Lösemittelbeständigkeit



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0985 009 018	18	50	1 / 48
0985 009 024	24	50	1 / 36
0985 009 036	36	50	1 / 24
0985 009 048	48	50	1 / 24

Klebeband

Tape, yellow

Bauklebeband gelb

Weich-PVC-Band, cadmiumfrei, für universelle Putzer- und Gipsabdeckarbeiten.
Durch gerillte Prägung leicht handtrennbar!

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 230 000	30	33	0,14	1 / 48
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36



Klebeband für Dampfbremsen

Vapour Tape



Dehnbares, einseitig klebendes Hochleistungsklebeband zum dauerhaft luftdichten Verkleben von Dampfbremsen sowie von Anschlüssen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich nach DIN 4108-7.

- **Trägermaterial:** Fadenverstärkte, dehnbare Spezialfolie aus Polyethylen
- **Klebstoffbasis:** Modifiziertes Acrylat
- **Temperaturbeständigkeit:** -40° C bis +100° C
- **Verarbeitungstemperatur:** ab -10° C
- **Vollbelastbarkeit:** ab 6 Stunden
- **Lagerfähigkeit:** 24 Monate in geschlossener Verpackung bei Normklima

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	VPE ST
0985 760 025	weiß	60	25	1 / 4



Klebeband Alu

Aluminium Tape

mit Kunststoff-Zwischenlage

reine Alu-Folie
zum Wickeln von Isoliermaterialien
als Dampfsperrband einsetzbar
UV-, temperatur- und alterungsbeständig

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke µm	VPE ST
0985 050 050	50	50	25	1 / 36
0985 075 050	75	50	25	1 / 24
0985 100 050	100	50	25	1 / 12



Klebeband Alu

Aluminium Tape

mit Alu bedampft

Für Fugenabdichtungen, Bandagen, Stoßverklebung von Isoliermaterial. Dampfsperre. Temperaturbeständig bis +80 °C.



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 050 052	50	50	0,51	1

Reparaturband Bituplast Alu

Bituplast Aluminium Repair Tape

Die Reparaturbänder sind bituminöse Abdichtungsfolien, die ohne Verwendung einer Propangasflamme oder von Heißluft verarbeitet werden können. Der Bitumenkautschuk-Kleber dichtet durch Anpressen des Bandes von Hand an den Untergrund wasserdicht ab.

Vorteile:

- universell einsetzbar
- sofortige Abdichtungswirkung (dampfsperrend, wasserundurchlässig)
- einfache Verarbeitung
- Verarbeitungstemperatur (Bauteiltemperatur) +5° C bis +35° C
- UV-Stabilität
- hohe Alterungsstabilität
- Baustoffklasse B2

Einsatzgebiete:

- Fugen und Risse
- Regenrinnen, Trauf- und Kehlbleche
- Abdeckungen
- Balkone
- Container
- Garagendächer, Glasdächer & Gewächshäuser



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0859 901 050	50	10	1,5	16
0859 901 075	75	10	1,5	12
0859 901 100	100	10	1,5	8

Multi Primer

Multi Primer

Primer zum Sprühen

Multi Primer zum Sprühen ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung für Butyl- und Bituplast-Bänder auf verschiedenen bauüblichen Untergründen, z. B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und diversen Metallblechen.

Anwendung:

Multi Primer auf die zu primernde Oberfläche aufsprühen und abblüffen lassen

Die Verarbeitung erfolgt aus der Sprühdose, weitere Werkzeuge wie Pinsel oder Rolle sind nicht notwendig!

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0859 901 000	Multi Primer für Reparaturband Bituplast	schwarz	750	12



Nageldichtband

Sealing Tape for Roofing Nails

PE, einseitig klebend

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.

Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm
0985 790 060	60	30	3
0985 790 075	75	30	3



Klebeband

Tape

- Isolierung für Kälteleitungen
- Elastomere Schaum auf Kautschukbasis selbstklebend ausgerüstet und gelegeverstärkt
- Klebeband der Baustoffklasse B-s3-d0 nach DIN EN 13501-1
- **Temperatureinsatzbereich:** - 40 °C bis max. + 85 °C

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0985 900 900	50	15	3	12





Klebebänder mit Gewebe

Duct Tape

Allzweckband Panzertape grau

Exzellente Klebekraft auch bei tieferen Temperaturen
 Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C
 Sehr gute Witterungsbeständigkeit, hervorragende Anfangshaftung
 Ausgezeichnete Reißfestigkeit, einfach und kantengenau von Hand abreißbar
 Sehr hochwertiges textilverstärktes Allzweck-
 Klebeband (Dicke: 0,32 mm) mit LPDE-Oberflächenbeschichtung
 und einem stark haftenden Naturkautschukkleber. Hervorragend einsetzbar
 in der Klima- und Lüftungstechnik sowie bei
 schwierigen Abdekarbeiten auf leicht rauen Untergründen.



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0870 133 050	grau	50	50	0,32	1/4

Klebeband mit Gewebe

Duct Tape

Allzweckband

Einsetzbar für Befestigungen in Werkstätte, Garten, Auto, usw. Zum Markieren, Befestigen, Reparieren,...., äußerst reißfest und sehr hohe Haftkraft.



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 350 503	silber	50	50	0,22	1 / 24

Klebeband mit Gewebe

Duct Tape

für Heizungsinstallateure

Zum Verbinden, Markieren und Reparieren, textilverstärkt



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	VPE ST
0870 131 385	grau	38	50	1 / 12
0870 131 505	grau	48	50	1 / 12
0870 132 505	schwarz	48	50	1 / 12

Klebeband mit Gewebe

Duct Tape

universelles Multitape

Einsetzbar für Befestigungen in Werkstätte, Garten, Auto, usw. Zum Markieren, Befestigen, Reparieren,...., äußerst reißfest und sehr hohe Haftkraft.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	VPE ST
0992 338 5	grau	38	2,7	1 / 12



Klebeband mit Glasfaser-Filament

Glass Fibre Tape

Polyesterklebeband mit Glasfaserverstärkung, absolut reißfest, abriebfest und feuchtigkeitsbeständig.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0870 131 697	12	50	1 / 72
0870 131 698	15	50	1 / 60
0870 131 699	19	50	1 / 48
0870 131 700	25	50	1 / 36
0870 131 701	30	50	1 / 36
0870 131 702	38	50	1 / 24
0870 131 703	50	50	1 / 18




Klebeband Hochkreppt

Crepe Tape

stark gekreppt

Hochgekrepptes, elastisches Abdeckband, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet, für raue Untergründe.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 400 000	30	50	0,28	1 / 30
0992 400 001	50	50	0,28	1 / 18

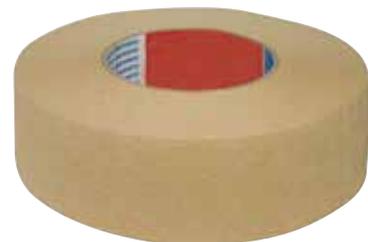

Klebeband Hochkrepp

Crepe Tape

dehnbar

zum Abdecken von Rundungen und Formen



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0992 438 5	38	50	1 / 24

Abdeckbänder

Masking Tape

bis 120 °C hitzebeständig

Abdeckband in Profiqualität für Industrie und Gewerbe (z.B. für Mal- und Lackierarbeiten) mit sehr guter Imprägnierung.



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 019	19	50	0,14	1 / 48
0992 025	25	50	0,14	1 / 36
0992 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 038	38	50	0,14	1 / 24
0992 050	50	50	0,14	1 / 24

Abdeckbänder

Masking Tape

Tesa 4323

Universal Papierabdeckband, für Maler und für allgemeine Abdeckarbeiten im Innenbereich.



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 432 309	9	50	0,13	1 / 32
0992 432 315	15	50	0,13	1 / 20
0992 432 325	25	50	0,13	1 / 36
0992 432 330	30	50	0,13	1 / 30
0992 432 338	38	50	0,13	1 / 24
0992 432 350	50	50	0,13	1 / 18

Abdeckbänder

Masking Tape

Krepp Standardband

Flachgekrepptes, stabilisiertes Abdeckband, beige, universell



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 170 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 170 050	50	50	0,14	1 / 20

Abdeckbänder

Masking Tape

Beschichtetes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen.

Das Klebeband ist für Malerarbeiten bestens geeignet.

Hitzeständigkeit bis 60 °C

Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
6028 451 69	50	50	0,12	3



Klebeband Papierkarton-Dichtband

Cardboard Tape

Packband mit hoher Anpassungsfähigkeit, gesättigte silikonfreie Rückendeckung, recyclingfähig

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 000 007	braun	38	50	0,12	1 / 24
0992 000 008	braun	50	50	0,12	1 / 24



Verpackungsklebebänder PVC

PVC Packaging Tapes

universell einsetzbar für hohe Anforderungen beim Verpacken, Bündeln und Verschließen

Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke µm	VPE ST
0992 000 023	braun	50	66	33	1 / 36



Verpackungsklebebänder PP

PP Packing Tapes



zum Verpacken, Bündeln und Verschließen
Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke μm	VPE ST
0992 000 005	transparent	38	66	28	1 / 48
0992 000 004	transparent	48	66	28	1 / 36
0992 000 006	transparent	50	66	28	1 / 36

Verpackungsklebebänder PP

PP Packing Tapes



NO NOISE

sehr leise und gleichmäßig abrollbar, zum Verpacken, Bündeln und Verschließen
Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke μm	VPE ST
0992 000 002	braun	50	66	28	1 / 36
0992 000 020	braun	50	66	28	1 / 36

Klebeband gelb/schwarz schraffiert

Yellow/Black Tape



zum Absperren und Markieren

Trägermaterial PVC, Naturkautschukkleber für hohe Anfangs- und Dauerklebekraft, fest und sicher verkleben auf allen Kartonoberflächen, im Handabroller verwendbar.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0992 000 003	50	66	1 / 36


Abroller für Klebebänder

Tape Dispenser

mit 2 PP Bändern

Mit regulierbarer Rollenbremse, für alle Packbänder.

Artikelnummer	Bezeichnung
0992 000 001	Abroller mit 2 PP Bändern, 48 mm x 50 m

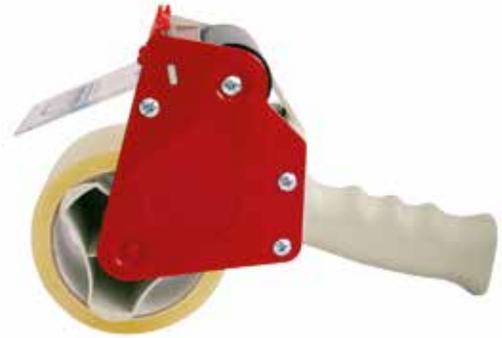

Abroller für Klebebänder

Tape Dispenser

Metallkapsel

mit Griffloch

Artikelnummer	für mm
0992 000 012	25
0992 000 011	38
0992 000 010	50



Montagestreifen

Mounting Strips

Montagestreifen Zick-Zack

Flexibler Schallschutz aus PE zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliese und hängendem Keramikobjekten, selbstklebend, im Spenderkarton aus 4,5 m werden zwei Streifen von jeweils 4,5 m.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0860 811 450	weiß	50	4,5	4	1/12



Luftpolsterversandtaschen

Padded Envelope

optimaler Polsterschutz
sicherer Selbstklebe-Adhäsionsverschluss



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	VPE ST
0992 351 201	1/A-11	100	165	200
0992 351 202	2/B-12	120	215	200
0992 351 203	3/C-13	150	215	100
0992 351 204	4/D-14	180	265	100
0992 351 207	7/G-17	230	340	75
0992 351 208	8/H-18	270	360	100
0992 351 209	9/J-19	300	445	50

Begleitscheintaschen

Documents Enclosed Envelope

neutral oder Lieferschein / Rechnung

Extrem schnell - dank Selbstklebung schnell und sicher auf allen Versandverpackungen anzubringen

Extrem sicher - dank breitem Verschluss sicher beim Transport und gegen Witterungseinflüsse

PE (Polyethylen) Folie transparent

Klappe 15 mm



Artikelnummer	Ausführung	Bezeichnung	Größe	VPE ST
0992 351 100	LS / RE	C6	A6	1000
0992 351 102	LS / RE	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 105	LS / RE	C5	A5	1000
0992 351 110	neutral	C6	A6	1000
0992 351 112	neutral	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 115	neutral	C5	A5	1000
0992 351 117	neutral	C4	A4	500

Adressenschutzfolien, Abroller

Label Protection Tape + Dispenser

Selbstklebende Schutzfolie für Fracht und Paketaufkleber, Bedienungsanleitungen, Hinweise usw.

Transparente, witterungsbeständige Selbstklebefolie

Schutz vor Witterung, Verlust und Abrieb



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0992 351 150	Folie 150	66	1 / 12
0992 351 155	Abroller für 150 mm	-	1

Druckverschlussbeutel

Zip Lock Bag

Aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) gefertigt.
Lebensmittelecht, universell einsetzbar sowie recyclebar.
Die Beutel können beliebig oft geöffnet und verschlossen werden.

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST
0992 510 406	m. 3 Beschriftungsstreifen	40	60	50	1000
0992 510 710	m. 3 Beschriftungsstreifen	70	100	50	1000
0992 510 812	m. 3 Beschriftungsstreifen	80	120	50	1000
0992 511 015	m. 3 Beschriftungsstreifen	100	150	50	1000
0992 511 217	m. 3 Beschriftungsstreifen	120	170	50	1000
0992 511 622	m. 3 Beschriftungsstreifen	160	220	50	1000
0992 512 030	m. 3 Beschriftungsstreifen	200	300	50	1000
0992 500 406	o. Beschriftungsstreifen	40	60	50	1000
0992 500 507	o. Beschriftungsstreifen	50	70	50	1000
0992 500 608	o. Beschriftungsstreifen	60	80	50	1000
0992 500 613	o. Beschriftungsstreifen	60	130	50	1000
0992 500 710	o. Beschriftungsstreifen	70	100	50	1000
0992 500 812	o. Beschriftungsstreifen	80	120	50	1000
0992 501 015	o. Beschriftungsstreifen	100	150	50	1000
0992 501 217	o. Beschriftungsstreifen	120	170	50	1000
0992 501 522	o. Beschriftungsstreifen	150	220	50	1000
0992 501 622	o. Beschriftungsstreifen	160	220	50	1000
0992 501 825	o. Beschriftungsstreifen	180	250	50	1000
0992 502 030	o. Beschriftungsstreifen	200	300	50	1000
0992 502 231	o. Beschriftungsstreifen	220	310	50	1000
0992 502 535	o. Beschriftungsstreifen	250	350	50	1000
0992 502 840	o. Beschriftungsstreifen	280	400	50	1000
0992 503 040	o. Beschriftungsstreifen	300	400	50	1000



Flachbeutel

Plastic Sleeves

Aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) gefertigt.
Lebensmittelecht, universell einsetzbar sowie recyclebar.

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST
0992 561 015	100	150	50	4000
0992 561 520	150	200	50	4000
0992 571 520	180	220	100	2000



Flachbeutel

Plastic Sleeves

Aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) gefertigt.
Lebensmittelecht, universell einsetzbar sowie recyclebar.



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST
0992 562 030	200	300	50	2000
0992 572 030	230	300	100	1000
0992 562 540	250	400	50	2000
0992 573 050	300	450	100	500
0992 563 050	300	500	50	1000
0992 564 060	400	600	50	1000
0992 565 080	500	800	50	500

Handstretchfolien

Stretch Film

einseitig haftend
hohe Dehn- und Reißfestigkeit
haftet ohne Rückstände



Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Stärke µm	Länge m
0992 351 001	transparent	500	17	ca. 270
0992 351 011	transparent	500	23	ca. 270
0992 351 002	schwarz	500	17	ca. 270
0992 351 003	weiß	500	17	ca. 270

Handabroller

Film Dispenser

für Handstretchfolien



Artikelnummer	Ausführung	für Breite mm
0992 351 022	Chrom-Abroller	bis 500
0992 351 020	Standard-Abroller	bis 500

Bündelfolien, Abroller

Wrap Film + Dispenser

einseitig haftend
hohe Dehn- und Reißfestigkeit
haftet ohne Rückstände
zum Bündeln von Stangenware, Kleinteilen, etc.

Artikelnummer	Breite mm	Stärke µm	Länge m	VPE ST
0992 351 005	100	20	150	1 / 12
0992 351 006	100/140	20	150	1 / 12
0992 351 021	Abroller bis 150 mm	-	-	-



Luftpolsterfolien

Bubble Wrap

stoßdämpfendes und leichtes Ausfüllmaterial
Schutz vor Bruch, Kratzer, Staub und Nässe

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Stärke µm	Länge m
0992 351 041	Normalnoppe 10 mm	500	45	150
0992 351 042	Normalnoppe 10 mm	1000	45	150
0992 351 043	Normalnoppe 10 mm	1200	45	150
0992 351 044	Normalnoppe 10 mm	1500	45	150
0992 351 046	Großnoppe 30 mm	1200	45	50



Schaumfolien PE

Foam Film PE

Flexibel weiche Schaumfolie in verschiedenen Stärken
Wasserundurchlässig und weichmacherfrei aus geschlossenzelligem PE
Ideal zum Schutz für kratzempfindliche Oberflächen
Saubere und staubfreier Polsterschutz

Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Länge m
0992 351 051	500	1	500
0992 351 055	1000	2	250
0992 351 052	1200	1	500
0992 351 056	1200	2	250
0992 351 053	1500	1	500
0992 351 057	1500	2	250
0992 351 059	1500	3	175



Umreifungsbänder PP

PP Strapping

Die wirtschaftliche Wahl
 Engste Fertigungstoleranzen
 Perfekte Verarbeitungseigenschaften
 Optimale Oszillierung der Spulen



Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Kernloch-Ø mm	zul. Zugkraft daN	Länge m	VPE ROL
0992 600 122	12,0	0,55	200	117,7	3000	1 / 2 / 60
0992 600 124	12,7	0,50	406	197,2	2500	1 / 20
0992 600 154	15,0	0,80	406	291,4	1500	1 / 48

Verschlusschnallen

Strap Buckles

für PP-Band
 Mit Kunststoffschnallen können Sie PP-Bänder einfach verschließen
 Sie sind leicht, preiswert, wiederverwendbar und nachspannbar



Artikelnummer	für Breite mm	VPE ST
0992 600 002	bis 13,0	1000

Umreifungsbänder PET

PET Strapping

Alternative zum Stahlband
 Sehr hohe Festigkeit
 Schockbelastungen können perfekt aufgenommen werden, und die Rückspannung garantiert, dass Ihr Packgut bestens gesichert ist
 Keine Korrosionsschäden an Ihrem Packgut
 Bestens für die Lagerung im Freien geeignet



Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Kernloch-Ø mm	Länge mm	zul. Zugkraft daN	VPE ROL
0992 601 124	12,0	0,70	406	2300	326,7	1 / 44
0992 601 154	15,5	0,90	406	1500	523,9	1 / 44

Verschlussgehülsen

Ferrules

für PP-, PET-Bänder
 Verschlussgehülsen für Kombigeräte erzielen höchste Verschlusskraft durch aufgeraute Innenfläche



Artikelnummer	für Breite mm	VPE ST
0992 600 008	12 - 13	1000
0992 600 009	15 - 16	1000

Umreifungs-Kombigerät

Strap Tensioner and Sealer

für Verschlusshülsen

Einfach in der Handhabung
 Problemloses Arbeiten im vertikalen und horizontalen Bereich
 Robuste Ausführung

Artikelnummer	für Breite mm	für Stärke mm
0992 600 005	12 - 13	0,4 - 0,7
0992 600 006	15 - 16	0,5 - 1,0



Abroller für Umreifungsbänder

Unwinder

fahrbar, für Kern-Ø 200-406 mm

stabile Konstruktion
 mit Behälter für Zubehör

Artikelnummer	für Ø mm
0992 600 014	200 - 406




Umreifungsbänder Polyester

Polyester Strapping

für schwere, empfindliche Ladungen

aus Polyesterfasern
 äußerst flexible und kompakte Packgutsicherung bei dynamischen Transportbelastungen

Artikelnummer	Breite mm	Kernloch-Ø mm	Länge m	zul. Zugkraft daN	VPE ROL
0992 602 013	13,0	76	1100	375	1 / 2
0992 602 016	16,0	76	850	450	1 / 2
0992 602 019	19,0	76	600	550	1 / 2



Metallklemmen

Metal Clamps

für Polyester-Umreifungsbänder

Verzinkte Metallklemmen für den manuellen Verschluss von Polyesterband

Artikelnummer	für Breite mm	VPE ST
0992 602 113	13	1000
0992 602 116	16	1000
0992 602 119	19	1000



Bandspanner

Strap Tensioner



Für alle gängigen Kunststoffbänder
Für Verwendung mit Metallklemmen

Artikelnummer	für Breite mm
0992 600 000	bis 19,0

Abroller für Umreifungsbänder

Unwinder



tragbar, für Kern-Ø 76 mm
stabile Konstruktion
mit Behälter für Zubehör

Artikelnummer	für Ø mm
0992 602 005	76

Umreifungsbänder Stahl

Steel Strapping

für schwerste Ladungen
blank, geölt
arrundierte (gefaste) Kanten – Verringerung des Unfallrisikos
für Handgeräte
Scheibenwicklung



Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/ROL	Bruchkraft kg	VPE ROL
0992 603 013	13,0	0,50	ca. 19	500	1/30
0992 603 016	16,0	0,50	ca. 23	605	1/25

Umreifungsgerät für Stahlbänder

Steel Strapping Tool

hülsenlos verschließen
für müheloses und leichtes Umreifen
Verschluss hülsenlos
Stahlbandqualitäten Blankband
Bandspannung manuell

Artikelnummer	für Breite mm	für Stärke mm
0992 603 000	13 - 19	0,50 - 0,60



Abroller für Stahl-Umreifungsbänder

Unwinder

fahrbar, für Scheibenwicklung
stabile Konstruktion
mit Behälter für Zubehör

Artikelnummer	für Breite mm
0992 603 005	12 - 32



Kantenschutz

Edge Protectors

Kunststoff
Verhindern das Einschneiden von Umreifungsbändern.

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	VPE ST
0992 604 001	-	40	45	1000
0992 604 002	mit Dorn	40	40	1000



Öler

Oiler

aus Zinkdruckguss
Aus Leichtmetall mit Doppelpumpe, starke Förderleistung, ölt in jeder Lage bis zur Entleerung des Behälters. Äußerst robustes und festes Metallspritzrohr.

Artikelnummer	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Länge mm
2697 128 020	200	270	60	Spritzrohr: 135
2697 128 030	300	320	70	Spritzrohr: 165
2697 128 050	500	350	80	Spritzrohr: 165



Öler

Oiler

aus Metall, mit Kunststoffpumpe

Ergonomische Bauform, abgewinkelte Spritzrohrverbindung, ermöglicht das Ölen an schwer zugänglichen Stellen. Einfach wirkende Kunststoffpumpe, robustes Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe. Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt.



Artikelnummer	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Länge mm
2697 124 050	500	150	85	Spritzrohr: 135

Öler

Oiler

Pumpenschmierkanne aus Metall

Mit Messing-Druckpumpe und 2 eingefrästen Kugelventilen. Starkwandiger Stahlblechbehälter, einbrennlackiert, abgewinkelte Spritzrohrverbindung ermöglicht das Ölen auch an unzugänglichen Stellen. Mit Ölauffangschale. Mit Spritzrohr 135 mm und Flexrohr 210 mm



Artikelnummer	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
2697 126 025	250	110	70
2697 126 035	350	120	85
2697 126 050	500	150	85
2697 126 075	750	200	100

Ersatzrohre

Replacement Spouts

für Öler

Ersatzrohre zu Standardöler aus Metall.



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Ø mm
2697 126 1	Flexrohr, transparent	210	11
2697 124 1	Spritzrohr, Alu, gebogen	135	6

Öler

Oiler

aus Polyethylen

Mit verstellbarem Messingspritzrohr, Ventilkegelabschluss und Nachstellmutter für die Rohrführung. Behälter aus Kunststoff, unzerbrechlich.



Artikelnummer	Inhalt ml	Höhe mm	Ø mm	
2697 130 012	125	160	45	Spritzrohr: 36 - 115
2697 130 025	250	185	60	Spritzrohr: 36 - 145
2697 130 050	500	230	70	Spritzrohr: 36 - 180

Öler

Oiler

für Werkzeugtasche

- Messingspritzrohr mit Drehverschluss an der Spitze
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest
- Hohe Oberflächenqualität

Artikelnummer	Inhalt ml	Gewicht g	Höhe mm	Länge mm
2697 130 075	50	20	130	48



Trichter aus Weißblech

Tin Funnel

Mit austauschbarem Sieb, handlicher Griff, hoher Aufsatzrand, nahtlos gezogen, Luftnute. Mit geradem Auslauf. Aufschraubbares, flexibles Auslaufrohr für unzugängliche Stellen als Zubehör lieferbar.

Artikelnummer	Ø mm	Inhalt l	Höhe mm	Länge mm
2697 172 160	160 - 22	1,3	220	205
2697 172 200	200 - 22	3,2	280	240



Trichter Zubehör

Funnel Accessories

Flexibles Auslaufrohr-Metall für Trichter aus Metall und PE
Messing-Feinsieb für Trichter aus Metall und PE, Maschenweite (mm): 0,5

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm
2697 172 1	Flexibles Auslaufrohr	40 - 18	300
2697 172 2	Messing-Feinsieb	58	-



Trichter aus Polyethylen

Polyethylene Funnel

Öl- und säurebeständig, bruchsicher, mit Griffflasche (ohne Sieb).

Artikelnummer	Ø mm	Inhalt ml	Höhe mm
2697 173 075	75 - 9	90	110
2697 173 100	100 - 10	250	130
2697 173 120	120 - 15	270	160
2697 173 150	150 - 15	700	180



Trichter aus Polyethylen

Polyethylene Funnel

mit abgewinkeltem Auslaufrohr
auswechselbares Sieb, aus Kunststoff.
Öl- und säurebeständiger, bruchsicherer Griff, hohe Durchlaufmenge.



Artikelnummer	Ø mm	Inhalt l	Höhe mm	Länge mm
2697 173 516	160 - 20	1,2	260	Auslaufrohr: 200

Trichtersatz aus Polyethylen

Polyethylene Funnel Set

6-teilig
Griffflasche für den bequemen Gebrauch
Trichter, Ø 160 mm, mit herausnehmbarem Messingsieb
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Artikelnummer	Inhalt l	Ø mm
2697 173 600	0,05 / 0,09 / 0,25 / 0,27 / 0,7 / 1,2	50 / 75 / 100 / 120 / 150 / 160

Messbecher

Measuring Cups

aus Weißblech
Eichfähig, aus stabilem Weißblech, auslaufsicher durch gebördelten und geschweißten Boden, mit Auslauftrichter. Auslaufrohr aus Kunststoff.



Artikelnummer	Inhalt l	Ø mm	Höhe mm
2697 152 105	0,5	70	230
2697 152 110	1	90	270
2697 152 120	2	115	320

Messbechersatz

Measuring Cup Set

3-teilig

Aus Polypropylen
 Öl- und säurebeständig
 Lebensmittelecht
 Bruchsicher und standfest
 Stapelbar
 Sicheres Ausgießen
 Skala eingefärbt und erhaben
 Ergonomischer Handgriff

Artikelnummer	Inhalt l
2697 162 300	0,5 / 1 / 2



Kannen

Oil Cans

aus Weißblech

doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht und standfeste Form
 Scharnierdeckel, abgewinkeltes Ausgießrohr, verschließbar, Verschluss gegen Verlust gesichert, kräftiger Tragbügel und Handgriff

Artikelnummer	Inhalt l	Ø mm	Höhe mm
2697 150 03	3	170	225
2697 150 05	5	170	310
2697 150 10	10	230	350



Kannen

Oil Cans

aus verzinktem Stahlblech

Messskala: innenliegend
 Länge Auslauf: 100 mm
 Metall-Trichterauslauf
 Handgriff
 schwenkbarer Tragbügel

Artikelnummer	Inhalt l	Ø mm	Höhe mm
2697 152 405	5	190	435
2697 152 410	10	240	520



Kraftstoffkanister

Fuel Can

aus Metall

Aus Stahlblech, einbrennlackiert, mit Spezialverschluss und Gummidichtung.



Artikelnummer	Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2697 166 10	10	275	165	345	2,9
2697 166 20	20	360	160	480	4,4

Kraftstoffkanister Auslaufrohr flexibel

Flexible Fuel Can Spout

passend für Metallkanister

Stahlblech oliv lackiert (RAL 6003)



Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2697 170 1	240	12 - 21

Kraftstoffkanister

Fuel Can

aus Polyethylen

Keine Rostpartikel im Kraftstoff

Weniger Wasser-Kondensat im Kanister

1,45 kg Gewicht gegenüber 4,4 kg bei der Stahlausführung

Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung

Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauben im Inneren des Kanisters

Maße Militärkanister-konform

Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung

Für flüssige Kraftstoffe geeignet

Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung

TÜV-geprüft, UN/BAM-Zulassung



Artikelnummer	Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2697 166 201	20	350	175	480	1,45

Kleinteilereiniger

Small Parts Cleaner

Sicherheitsfußschalter, Reinigungspinsel, selbstansaugende Elektropumpe mit Thermoschutzschalter
 Kopfspundanschluss als Aufsatzinheit für 200 l Normbehälter
 Tiefgezogene Wanne (wird auf den Behälter geschraubt)
 Verzinktes Siebblech
 Spritzwand an drei Seiten mit Kantenschutz
 Anschlusskabel mit Eurostecker
 Medien: für Reinigungsflüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg
2697 195 000	800	550	300	30



Fettpresse Ganzstahl

All-Steel Grease Gun

mit Anschlussgewinde M 10 x 1

- Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283
- für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- Arbeitsdruck: 400 bar

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2697 190	400	75



Fettpresse Einhand

One-Handed Grease Gun

mit Zubehör, Anschluss M 10 x 1

mit 1 Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm und 1 Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
 Füllvolumen: 500 cm³
 Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
 Fördervolumen/Hub: 0,8 cm³
 Förderdruck: bis 260 bar

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2697 190 01	400	75



Fettpresse Zweihand

Two-Handed Grease Gun



für Schraub-Kartuschen

- mit Panzerschlauch 1000 bar Berstdruck, 300 mm lang
- 4-Backen-Mundstück, M10 x 1 mm
- verpackt im Plastikbeutel

Artikelnummer	Ausführung
2697 190 01	für 500g Schraubkartuschen

Fettpresse Druckluft Automatik

Automatic Pneumatic Grease Gun



mit Zubehör, Anschluss M 10 x 1

- mit 1 Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm und 1 Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500 ml
- Füllmöglichkeiten: 400 g Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8 cm³
- Arbeitsdruck Druckluftantrieb (bar): 6
- Mindestdruck Druckluftantrieb (bar): 2
- max. Luftdruck (bar): 8

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2697 190 02	400	75

Fettpressen Zubehör

Grease Gun Accessories

Düsenrohre, Panzerschläuche, Mundstücke, Schiebekupplungen



Artikelnummer	Bezeichnung
2697 190 1	Düsenrohr, gebogen, G 1/8" a, 150 mm
2697 190 14	Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1 a, mit 4-BA-Hydraulikmundstück
2697 190 5	Hohl-/Universalmundstück, M 10 x 1 i, für H- und K-Nippel
2697 190 4	Hydraulikmundstück M 10 x 1 i, mit SF-Ø 15 mm
2697 190 2	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 13 x 300 mm
2697 190 24	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 300 mm, mit Mundstück
2697 190 3	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 500 mm
2697 190 34	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 500 mm, mit Mundstück
2697 190 8	Schiebekupplung M 10 x 1 i, für Flachschiernippel 22 mm
2697 190 7	Schiebekupplung-M 10 x 1 i-FA, für Flachschiernippel-16 mm
2697 190 6	Spitzmundstück, M 10 x 1 i, für D-Nippel

Fettpresse / Stoßpresse

Push-Type Grease Gun

aus Präzisionsstahl

Geeignet für Fette mit hoher Konsistenz (Klasse 3)

Mit ausziehbarem Kolbenrohr

Inhalt: 100 ccm oder 180 ccm

Druck: 60 - 80 bar

Artikelnummer	Inhalt ml	Ausführung
2697 180 310	100	m. Spitzmundstück
2697 180 110	100	m. Universalmundstück
2697 180 318	180	m. Spitzmundstück
2697 180 118	180	m. Universalmundstück



Fettversorgungssysteme

Grease Supply Systems

für 5-kg-Behälter, ø 180 - 210 mm bzw. 25-kg-Behälter, ø 310 - 335 mm

Pneumatik-Fettpumpe 50:1

Schöpfwerk

Hochdruckschlauch 2 m

Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben

Hochdruck-Fettpistole

Z-Drehgelenk

Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm

Fettanschluss: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412

Artikelnummer	Ausführung	für kg
2697 190 020	m. Wagen	25
2697 190 05	stationär	5



Fettpistole

Grease Gun

Fettpistole G 1/8", gebogenes Rohr und Hydraulik Mundstück

Artikelnummer	Bezeichnung
2697 190 090	Fettpistole für Art.Nr. 2697 190 020 und 2697 190 05



Fettkartuschen

Grease Cartridges



- nach DIN 1284, passend zu Fettpressen 500 ccm
- **Abschmierfett:** zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Einsatz von -30 °C bis +50 °C, wasserbeständig
- **Mehrzweckfett:** zur Gleit- und Wälzagerschmierung bei hohen Belastungen
- Einsatz von -30 °C bis +120 °C (für dauergeschmierte Lager von -30 °C bis +80 °C), wasserbeständig

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
2697 192 205	Abschmierfett	400
2697 192 210	Mehrzweckfett	400



Mehrzweckfett H1

Multi-Purpose Grease H1

für lebensmittelnahe Bereiche

Farbloses Fett mit multifunktionaler Additivkombination
 Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
 Gute Haftfähigkeit, wackstabil und oxidationsbeständig
 Unterstützt die Abdichtung
 Staub- und wasserabweisend
 Harz-, säure- und silikonfrei
 NSF - H1 zertifiziert



Artikelnummer	Inhalt g	VPE ST
0896 800 400	400	1

Saug- und Druckspritze, 500 ml

Suction Gun, 500ml

mit Kunststoffdeckel

Transparenter Flexschlauch 350 mm



Artikelnummer	Inhalt ml	Länge mm	Ø mm
2697 180	500	365	80

Pumpe für Chemikalien, PP

PP Pump for Chemicals

SRL 885, 0,2 l/Hub

Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen
 zweiteiliges Saugrohr
 über Fassverschraubung (G 2" a) höhenverstellbar
 transparenter Auslaufschlauch: 1500 mm
 Saugrohr: 885 mm



Artikelnummer	Förderleistung l/min
2697 375 300	ca. 20

Hebelzylinderpumpe

Barrel Pump

SRL 1200, ca. 18 l/min

für Öle, bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum
 zweiteiliges Saugrohr, kann abgelängt werden
 Länge Saugrohr (mm): 1200
 Fassverschraubung: G 2" a und M 64 x 4 a
 PVC - Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf



Artikelnummer	Förderleistung l/min
2697 377	ca. 18

Pumpe für Handbedienung, doppelt wirkend

Double-Effect Manual Pump

zum Befüllen von Messeimern, Messbechern, Vorratskannen, Kanistern sowie zur Betankung
 Handgriff, aus Holz
 Fördermedien: Heizöl, Diesel, Petroleum
 Material Dichtungen: NBR
 Pumpenkörper: Stahlguss




Artikelnummer	Förderleistung l/min	Eingang
2697 380 101	17,25	3/4"
2697 380 102	22,5	1"

Kühlmittel Zuführsystem

Coolant Supply

Gelenkschlauch-Sets

variabler Kühlmittelschlauch aus einzelnen Kunststoffelementen
 elek. nicht leitend und unempfindlich gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien
 flexibel einsetzbar, kann in jede gewünschte Positionierung gebracht werden
 kann auf jeder Werkzeugmaschine eingesetzt werden
 Betriebsdruck: max. 6 bar

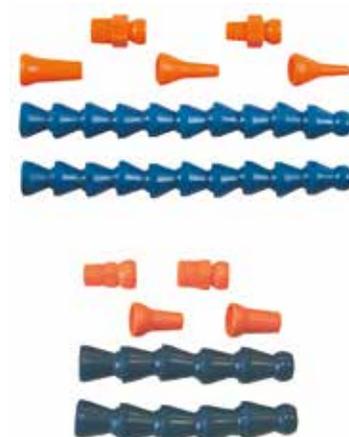

Artikelnummer	Inhalt
2697 700 01	Set 1/4": Gelenkschlauch 2x10 Module (Länge ca. 31 cm), 3 Runddüsen ID 1,6 / 3,2 / 6,4 mm, 2 Gewindeanschlüsse 1/4"+1/8" NPT
2697 700 02	Set 1/2": Gelenkschlauch 2x5 Module (Länge ca. 29 cm), 2 Runddüsen ID 9,5 / 12,7 mm, 2 Gewindeanschlüsse 3/8"+1/2" NPT

Kühlmittel Zuführsystem

Coolant Supply

Flachdüsen, Verteiler, Reduzierungen



Flachdüse

Y-Verteiler

Y-Reduzierung


Artikelnummer	Bezeichnung
2697 700 05	1/2: 2 Flachdüsen 32 mm breit
2697 700 09	1/2: 2 Reduzierungen 1/2 auf 1/4
2697 700 08	1/2: 2 Y-Reduzierungen 1/2 auf 2x1/4
2697 700 07	1/2: 2 Y-Verteiler
2697 700 03	1/4: 2 Flachdüsen 24 mm breit
2697 700 04	1/4: 2 Y-Verteiler

Kühlmittel Zuführsystem

Coolant Supply

magnetische Kühlmittelzuführung

Kühlmittelzuführung mit Ein/Aus Schalter, universeller Einsatz durch magnetische Rückwand.



Artikelnummer	Abtrieb Zoll
2697 700 10	1/4
2697 700 11	3/8

Ölbindemittel ‚Allwetter‘

All-Weather Oil Absorbent Granules

in Säcken

Staubarm, rutsch- und trittfest

Schnell und einfach zu entsorgen

Optimal für den Einsatz bei Regen und Nässe

Nimmt kein Wasser sondern nur die Ölverschmutzung auf

Wird durch aufgenommenes Wasser nicht reduziert

Verbrennt, ölgetränkt, nahezu rückstandsfrei bei einem minimalen Ascherest von 2 %

Das Endprodukt ist jedoch als Sondermüll zu behandeln

Saugleistung: z.B. 6 l Heizöl extraleicht



Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 10	10	0,125 - 4	405	1

1 Palette = 45 Säcke

Ölbindemittel

Oil Absorbent

Eigenschaften:

- feinkörniges Material
- hellbraun
- extrem hohe Saugkraft

Einsatzbereich:

- nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- bleibt auch nach dem Aufsaugen stabil
- ist widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- nichtfärbend
- aufgrund der Feinheit werden auch Vertiefungen problemlos erreicht
- kann komplikationslos angewandt werden sowohl im Innen- wie im Außenbereich
- nicht brennbar und nicht giftig

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	VPE ST
0893 12	20	1 - 4	1



Ölbindemittel

Oil Absorbent

Eigenschaften:

- stark saugend
- geruchbindend
- endlos lagerfähig
- bodenschonend
- wasserabweisend
- schwimmfähig

Einsatzbereich:

- besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- universal einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben
- die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 13	12	0,125 - 4	250	1



Ölbindemittel Kerasorb

Kerasorb Oil Absorbent Granules

Ölbindemittel Kerasorb ist schnellwirkend und sicher anzuwenden. Viele Arten von Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Öl und Chemikalien) auf festen Oberflächen werden sofort aufgesaugt und in der porösen Struktur des Granulates eingekapselt. Ölbindemittel Kerasorb hat das deutsche MPA-NRW TYP III R Prüfzeugnis erhalten und ist somit für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. Saugleistung: ca. 15 l Öl

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 11	20	1-3	545	1



Ölbindetücher

Oil Absorbent Pads

Polypropylen

Zur ersten, raschen Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten
Nimmt kein Wasser auf, sondern bindet lediglich Problemstoffe



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0893 20	480	430	20

Aufsaugschlauch

Absorbent Sock

Absorbiert Öle, Kühlmittel und alle nicht aggressiven Kohlenwasserstoffverbindungen
Saugleistung ca. 3 Liter pro Schlauch



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE ST
2697 800 100	80	1220	1
2697 800 10	80	1220	40

Saugmatte

Absorbent Mat

auf Rolle

Absorbiert Öle, Kühlmittel, kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten, Wasser und auf Wasser basierende Flüssigkeiten
Saugleistung ca. 150 Liter pro Rolle




Artikelnummer	Länge m	Breite mm	VPE ST
2697 800 20	46	760	1

Saugmatte

Absorbent Mat

als Matten

Nimmt Kühlmittel, kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten, Öle, Wasser und auf Wasser basierende Flüssigkeiten auf
Saugleistung ca. 0,7 Liter pro Matte

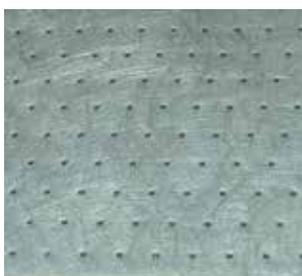

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 800 30	510	380	100

Saugwanne

Drip Tray

schnelle Absorption von nicht aggressiven Flüssigkeiten
 einsetzbar an allen permanent tropfenden Stellen wie z.B. Fassabfüllstationen
 absorbiert ca. 2,8 Liter pro Wanne
 das Wannengehäuse besteht aus undurchlässigem Polypropylen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE ST/PAK
2697 800 40	270	270	80	24



Saugheber

Suction Lifter

mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung
 in ABS unempfindlich gegen Öl und Säure

Artikelnummer	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Länge mm
2697 389 2	bewegliche Saugköpfe	45	390



Plattenheber

Panel Lifter

erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen)
 verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt

Artikelnummer	Spannweite mm	Gewicht kg
2697 389 001	300 - 500	1,07



Plattenträger

Plate Lifter

Artikelnummer	Gewicht kg
2697 389 003	1,1



Putzpapier Rollen

Paper Wiper Roll



das sparsame Putztuch, naturfarben
durch die Blattverleimung extrem reißfest
saugt schnell und zuverlässig

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 002	2-lagig	360	380	1000	2

Putzpapier Rollen

Paper Wiper Roll, blue



das „STARKE“ Putztuch

- durch die Blattverleimung extrem reißfest
- flächenverleimt
- zum Reinigen von Motor, Werkzeug und Händen
- Recyclingqualität
- blau

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 004	2-lagig	220	360	1000	2
2697 851 001	2-lagig	360	360	1000	2
2697 851 000	3-lagig	220	360	1000	2

Putzpapier Reinigungszellstoff

Cellulose Wiper Roll



auf Rollen

Putztuch aus hochwertigem Zellstoff, schwere Qualität, sehr voluminös, lebensmittelecht, vielseitig verwendbar, hochweiß

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 10	2-lagig	240	340	750	2
2697 851 005	3-lagig	250	250	800	2
2697 851 010	3-lagig	260	380	750	2
2697 851 011	3-lagig	260	380	1000	2

Wischtuchrolle, blau

Wiper Roll, blue

robustes und voluminöses Wischtuch, ideal für Werkstätten & Industriebetriebe
das schnelle Entfernen von Öl- & Schmierflecken steigert die Produktivität
verbesserter Schutz der Hände und höhere Effizienz durch mehr Volumen & Weichheit

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL
2697 850 503	3-lagig	369	340	750	1



Wandhalter

Wall Holder

für Papierrollen
für Papierrollen bis 40 cm Breite

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0892 310 001	Wandhalter	500	312	230



Bodenständer

Stand

für Papierrollen
für Papierrollen bis 40 cm Breite

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0892 310 000	Bodenständer	460	900	440
2697 850 35	Bodenständer fahrbar mit Müllsackhalterung	460	900	440



Putzpapierspender

Wiper Roll Dispenser



- für Großrollen bis 43 cm Breite
- Robuste Metall-/Kunststoffausführung
- Ergonomisches Design
- Für einfaches und sicheres Abreißen
- Mit dem Wandhalter wird wertvoller Raum freigemacht

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g
2697 850 31	Bodenständiger fahrbar	646	1006	530
2697 850 21	Wandhalter	646	463	270

Putzlappen

Cleaning Cloths



Die sparsame Alternative zu den Putzpapieren für unterschiedlichste Reinigungsarbeiten.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE kg/PAK
2697 851 050	Putzlappen „Baumwolltrikot“	10
2697 851 051	Putzlappen „Frottee“	5
2697 851 052	Putzvlies dunkelbunt	10
2697 851 053	Putzlappen Trikot weiß 1. Wahl	10

Mikrofasertücher

Microfibre Cloths



- Universell einsetzbares fusselfreies Mikrofasertuch zur Maschinenreinigung, Innenreinigung von Betriebsfahrzeugen, streifenfreie Glasreinigung u.v.m.
- Anwendung: Tuch mit Wasser befeuchten, auswinden, wischen.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
0892 046 004	300	320	4


Reinigungstücher Viskosevlies

Non-Woven Viscose Wipes

hochweiß

Textiltuch mit schneller und hoher Flüssigkeitsaufnahme
100 % Viskose-Naturfaser-Vlies
sehr weich

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 851 003	360	280	30

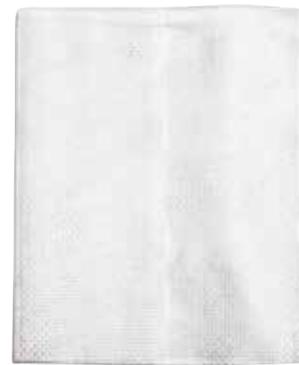

Reinigungstücher Premium

Premium Wipes

- Weicher, textiler Charakter für kratzfreie Reinigung von Oberflächen
- Lässt sich aufgrund seiner Weichheit leicht falten, erlaubt die Reinigung von engen Stellen
- Mit jedem Lösungsmitteltyp einsetzbar für eine saubere Oberfläche

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 501	420	350	5 x 120

passender Spender: 2697 850 502



Spender für Reinigungstücher

Wipes Dispenser

Performance

Der Tork Performance Einzeltuchspender lässt sich leicht an der Wand montieren und einfach wieder abnehmen. Er schützt die Tücher hygienisch.

Montage mit Wandhalterung: praktische Installation, erleichtert die Reinigung
Flexible Montageoptionen dank Magneten: kein Bohren erforderlich
Jederzeit nachfüllbar: hohe Flexibilität
Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch, sorgt für weniger Abfall.

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 502	427	394	206



Reinigungstücher Papier

Paper Towels



einlagig, C-Faltung, Natur

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 70	310	250	24 x 192

passender Spender: 2697 850 700

Spender für Reinigungstücher

Dispenser for Paper Towels



H3 Classic weiß

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 700	332	291	135

Staubtuch


Dust Cloth



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2697 850 80	500	500

Waffelreibtuch waschbar

Floorcloth, washable

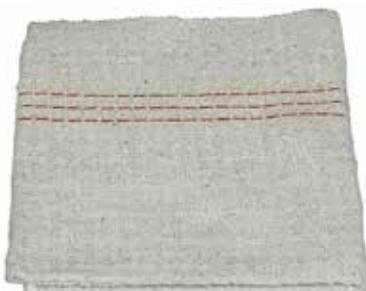

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2697 850 900	600	800

Baustellen- und
Werkstattbedarf

Müllsäcke

Garbage Bags

Universell einsetzbare hochwiderstandsfähige Allzweck-Müllsäcke.

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke μm	VPE ST/ROL
2697 850 40	120	700	1100	55	100
2697 850 401	120	700	1100	70	10
2697 850 041	240	1000	1250	60	10



Schwergutsäcke

Heavy Duty Bags

transparent

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Länge mm	Stärke μm
2697 850 450	ca. 50	450	900	160
2697 850 451	ca. 70	600	1200	160



WC-Papier

Toilet Paper

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 60	2-lagig	115	94	250	64
2697 850 61	3-lagig	115	95	250	56



WC-Bürste, -Garnitur

Toilet Brush Set



Farbe: Weiß

Artikelnummer	Bezeichnung
2695 157 194	WC-Bürste ø 78 mm
2695 157 195	WC-Garnitur

Küchenrolle

Kitchen Rolls

3-lagig, reiner weißer Zellstoff



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 65	3-lagig	220	260	51	4

Scheuerschwamm

Scouring Pad



Artikelnummer	Farbe	Abmessung mm	VPE ST/PAK
2695 157 196	grün/gelb	100 x 70 x 30	5

Handkehrmaschine

Sweeper

Innovatives Tandem-Walzen-System fegt Kehrgut vor die Walzenbürsten und befördert diese von oben in den Kehrgutbehälter

Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff

Verschleißfeste Walzen- und Seitenbürsten aus Polyamid

Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Walzen- und Seitenbürsten

Handlich und leicht zu schieben

Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

Arbeitsbreite mit Seitenbürsten: 800 mm

Kehrgutbehälterinhalt: 40 l

Ersatzteile:

2695 161 901: Seitenbesen PA 260/ 0,5 mm zu HKM 800

2695 161 902: Kehrwalze PA 450/ 0,25 mm zu HKM 800

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2695 161 900	800	660	330	14



Kehrmaschine

Sweeper

510 M

Hauptkehrwalze zum Aufnehmen des Schmutzes im Vorwärtsgang

Kehrgutbehälter zum manuellen Entleeren leicht zu entfernen

Auf zwei Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel

Rahmen aus behandeltem Stahl für höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Regelung des Drucks der Hauptkehrwalze

Arbeitsbreite mit Seitenbürsten: 670 mm

Kehrgutbehälterinhalt: 24 l

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4700 617 050	920	1300	920	24



Fahreimer

Wet-Mopping Unit

mit Mopp-Presse aus Kunststoff

- Doppel-Fahreimer
- 2 Eimer
- Verchromt mit Rollen (Ø 80 mm)



Artikelnummer	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Inhalt l
2695 157 200	76	43	88	2 x 25

Druckluft Schlagschrauber 1/2"

Pneumatic Impact Driver 1/2"

MINI Komposit

- 1/2" Industrie-Schlagschrauber mit Kompositgehäuse
- Sehr kurze Bauform für Schrauben auf engsten Räumen
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stecknippel AG 1/4"
- Für Rechts/ Links Betätigung, mit einstellbarer Leistungsregulierung
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 830/ 850 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 135 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 10.000 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 330 001	1,2	120	1

Druckluft Schlagschrauber 1/2"

Pneumatic Impact Driver 1/2"

EPS 101 C

- Kompakt-Druckluft-Schlagschrauber 1/2" in Profiqualität
- Kleine Bauform für müheloses Schrauben in engsten Räumen
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Rechts/ Links 2-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/Lösedrehmoment 434/ 477 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 250 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 12.500 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 003	1,6	145	1

Druckluft Schlagschrauber 1/2"

Pneumatic Impact Driver 1/2"

EPS 105 Komposit

- Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Komposit-Gehäuse
- Rutschfester, kälteisolierter Handgriff
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- Rechts/ Links 3-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/Lösedrehmoment 542/ 813 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 113 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 005	1,9	183	1



Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

Set 1/2", EPS 100 K

- Solides Einstiegsgerät komplett im Koffer mit 10 Qualitäts-Schlagnüssen
- 9,10,11,13,14,17,19, 22, 24 und 27 mm
- Inkl. Verlängerung, Inline Öler & Stahlstecknippel AG 1/4"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- Rechts/ Links 4-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- 1-Hammer Schlagwerk
- max. Anzieh-/Lösedrehmoment 350/ 370 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 250 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 002	2,3	178	1



Werkzeugpaket Druckluft

Pneumatic Tool Package



EPS 107 Mini

- 1/2" Industrie-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform für enge Räume
- Mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Sehr kurze Bauform für Schrauben auf engsten Räumen
- Für Rechts/ Links Betätigung mit 3-stufiger Leistungsregulierung
- Inkl. 3-teiligen Schlagnussen-Satz SW 17, 19, 21 mm
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 542/ 678 Nm
- Luftbedarf 160 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 10.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm
6056 008 13	1,6	120

Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver



1/2", EPS 102

- Spitzenleistung für Profis und Amateure
- 1/2" Profi-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppel-Schlagwerk
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- Rechts/ Links 5-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 678/ 746 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 330 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.500 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 004	2,6	185	1

Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver



1/2", EPS 103 Komposit

- Industrie-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl
- Stoßfestes Komposit-Gehäuse
- Rutschfester, kälteisolierter Handgriff
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Rechts/ Links 3/2-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 1.085/ 1.352 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 368 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 10.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 006	2,0	185	1

Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

3/4", EPS 110

- 3/4" Industrie-Schlagschrauber mit enormer Power
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 3/8"
- Rechts/ Links 3/2-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 1.492/ 1.566 Nm
- Antriebsvierkant 3/4"
- Luftbedarf 450 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 4.500 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 007	4,0	216	1



Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

3/4", EPS 115

- Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss 3/8"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- Mehrstufige Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 1.356/ 1.600 Nm
- Antriebsvierkant 3/4"
- Luftbedarf 300 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.500 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 012	4,2	210	1



Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

1", EPS 120

- Robustes Stahlgehäuse
- Schnelles und hohes Drehmoment
- Zusatzhandgriff
- Wartungsarmes Stiftschlagwerk
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/2"
- Mehrstufig einstellbare Rechts/ Links Leistungsregulierung
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 2.170/ 2.441 Nm
- Antriebsvierkant 1"
- Luftbedarf 500 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 3.400 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 009	9,7	292	1



Baustellen- und Werkstattbedarf

Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

1", EPS 125, gerade, mit langer Spindel

- Enorme Leistung (3.390 Nm)
- Robustes Metallgehäuse
- Zusatzhandgriff
- Lange 8" Spindel (200 mm)
- Abluft seitlich durch den Handgriff
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/2"
- Mehrstufig einstellbare Rechts/ Links Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 2.983/ 3.390 Nm
- Antriebsvierkant 1"
- Luftbedarf 650 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 3.000 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 010	15,5	603	1

Druckluft Schlagschrauber

Pneumatic Impact Driver

1", EPS 126, gerade, mit langer Spindel

- Zusatzhandgriff
- Lange 8" Spindel (200 mm)
- Extrem leicht
- Abluft seitlich durch den Handgriff
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/2"
- Mehrstufig einstellbare Rechts/ Links Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 1.500/ 2.034 Nm
- Antriebsvierkant 1"
- Luftbedarf 530 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 4.500 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 011	8,4	508	1

Druckluft Ratschenschrauber 1/4"

Pneumatic Ratchet Screwdriver 1/4"

EPS 140

- Profiqualität mit 1/4 Zoll Aufnahme und 47 Nm Drehmoment
- Kurze Bauweise – ideal für enge Arbeitsstellen
- Rechts-/ Linkslauf mittels Umschalter
- Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- Abluft durch den Handgriff
- Löse-/ Anziehdrehmoment 47/47 Nm
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4 Zoll
- Luftbedarf ca. 113 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 200 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 101	0,5	160	1

Druckluft Ratschenschrauber 3/8"

Pneumatic Ratchet Screwdriver 3/8"

EPS 130 Bit

- Norm-Werkzeugaufnahme 3/8" für Stecknüsse und Bitaufnahme für Schraubendreher-Einsätze
- Rechts-/ Linkslauf mittels Umschalter
- Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- Abluft durch den Handgriff
- Löse-/ Anziehdrehmoment 47/47 Nm
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Luftbedarf ca. 113 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 200 UpM
- Inklusive Bit

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 102	0,5	165	1



Druckluft Ratschenschrauber 1/2"

Pneumatic Ratchet Screwdriver 1/2"

EPS 135 Bit

- Norm-Werkzeugaufnahme 1/2" für Stecknüsse und Bitaufnahme für Schraubendreher-Einsätze
- Rechts-/ Linkslauf mittels Umschalter
- Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- Abluft durch den Handgriff
- Löse-/ Anziehdrehmoment 108/108 Nm
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4 Zoll
- Luftbedarf ca. 150 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 160 UpM
- Gesamtlänge 260 mm
- Gewicht: 1,20 kg
- Inklusive Bit

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 103	1,2	260	1



Farbspritzpistole für Druckluft

Pneumatic Paint Spray Gun

Optima 5001 F-1,5

- Verstellbare Strahlbreiten- und Farbmengenregulierung
- Flach- und Rundstrahl einstellbar
- Luftmengenregulierung
- Luftverbrauch: 240 l/min
- Fließstopp: 0,5 Liter

Artikelnummer	Typ
1696 011 80	Optima 5001F-1,5



Farbspritzpistole für Druckluft

Pneumatic Paint Spray Gun



Optima 3001F-1,5 mm

- Verstellbare Farbmengenregulierung, Flach- und Rundstrahl, Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch: 120 l/min
- Fließstopp: 0,5 l

Artikelnummer	Typ
1696 011 81	Optima 3001F-1,5

Druckluft Stabschleifer

Pneumatic Straight Grinder



EPS 426

- Präzisions-Spannzangen für höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
- Heckauspuff mit Doppelschalldämpfer (sehr leise) nur 73 dB(A)
- Leistungs- bzw. Drehzahlregelung
- Drehbarer Luftanschluss
- Kälteisolierendes Kompositgehäuse
- Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Luftbedarf ca. 230 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 25.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 201	0,48	195	1

Druckluftschleifer

Pneumatic Grinder



- Abluftführung durch den Handgriff mittels 360° Rotationsprinzip
- Kälteisolierter genoppter Handgriff
- Geschwindigkeitsregler
- Lautstärke: 77 dB(A)
- Luftdruck: 6,2 bar
- Druckluftaufnahme: G 1/4"
- Aufnahme Frässtifte: Ø 6,0 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	max. Drehzahlen 1/min	Länge mm	Luftverbrauch l/s	Gewicht kg
4696 800 001	Druckluftschleifer	25000	156	1,9	0,57
4696 800 002	Ersatzmotor	-	-	-	-

Druckluftschleifer

Pneumatic Grinder

Der Druckluftschleifer verfügt über einen gummierten, rutschfesten Handgriff, der Vibrationen dämpft und den Anwender vor dem Abrutschen schützt.

- Werkzeugaufnahme aus gehärtetem Stahl
- integrierter Luftfilter, der den Motor vor Verunreinigungen schützt
- eine Werkzeugverlängerung ermöglicht das Arbeiten an engen, schwer zugänglichen und tief liegenden Stellen

Artikelnummer	Gewicht g	Luftverbrauch l/min	Länge mm	max. Drehzahlen 1/min
4696 800 004	900	113	257	25000



Druckluftschleifer

Pneumatic Grinder

mit 90° Winkelkopf

- Gummierter, rutschfester Handgriff
- Aufnahme aus gehärtetem Stahl
- Lautstärke: 77 dB
- Luftdruck: 6,2 bar
- Druckluftaufnahme: G 1/4"
- Aufnahme: Ø 6,0 mm

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg	max. Drehzahlen 1/min	Luftverbrauch l/s	VPE ST
4696 800 003	170	0,6	20.000	1,88	1



Druckluft Bohrmaschine

Pneumatic Drill

EPS 300 RL

Top Qualität für Montage und Fertigung
Bohrdurchmesser in Stahl max. 10 mm
Inkl. Qualitäts-Schnellspannbohrfutter
Rechts- und Linkslauf mittels Umschalter
Inkl. Stahlstecknippel AG1/4"
Luftbedarf ca. 120 l/min
Betriebsdruck 6,3 bar
Drehzahl 2.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 020	1,25	165	1



Druckluft Exzentrerschleifer

Pneumatic Orbital Sander

EPS 440

Ultraleichtes Profimodell für Industrie und Handwerk (nur 0,8 kg)
Stufenlose Drehzahlregelung
Universell einsetzbar für Metall & Holz
Ergonomisch, rutschfester Komposit Handgriff
Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
Rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
Anschluss für externe Staubabsaugung
Genormte Schleiftelleraufnahme 5/16"
Schleiftellerdurchmesser 150 mm, 6-loch
Hohe Schleif- und Polierpower: Drehzahl 10.000 UpM (stufenlos regelbar)
Universalhub 5 mm: Vielseitig einsetzbar
Inkl. Stahlstecknippel 1/4"
Luftbedarf 140 l/min
Betriebsdruck 6,3 bar
Geringe Bauhöhe, nur ca. 85 mm



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 205	0,8	189	1

Druckluft Winkelschleifer

Pneumatic Angle Grinder

EPS 400

Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Automatik- Stopp
Verstellbare Stahl- Schutzhaube
Inkl. Seitenhandgriff
Für Schrupp- und Trennscheiben
Spindelaufnahme M14
Schleifkörper 125 mm
Inkl. Stahlstecknippel AG1/4"
Luftbedarf ca. 170 l/min
Betriebsdruck 6,3 bar
Drehzahl 11.000 UpM



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 208	1,91	228	1

Druckluft Kitt- u. Dichtungspistole

Pneumatic Filler Gun

EPS 601

Mittelgroßes Profigerät für mühelose, halbautomatische Verkittungs- oder Abdichtungsarbeiten
Für Normkartuschen bis 400 ml und 500 ml Normbeutel geeignet
Gleichmäßiger, gut dosierbarer Materialvorschub
Sauberer Materialaustritt
Inkl. Stahlstecknippel AG1/4"
Arbeitsdruck 3-4 bar
Luftbedarf 150 l/min



Artikelnummer	Gewicht kg	Größe	VPE ST
4696 310 301	1,2	Füllrohr 50,5 x 285mm	1

Sprühpistole für Druckluft

Pneumatic Spray Gun

Griff aus Leichtmetall
Zum Sprühen von Kaltreinigern, Reinigungsmitteln, Sprühreinigern, usw.

Artikelnummer	Betriebsdruck bar	Inhalt l
1696 013 433	6 - 10	1



Sandstrahlpistole Profi

Sand Blasting Gun

mit Saugschlauch und Düse
ohne Behälter
Düse: 6 mm

Artikelnummer	Luftverbrauch	Eingang
1696 011 90	400 l/Min	1/4" Stecktülle



Sandstrahlmittel

Blasting Grit

Schmelzkammerschlacke EINECS 2660020, Granulat, kubisch-kantig 0,2-0,8 mm

Artikelnummer	Inhalt kg
1696 011 95	5
1696 011 96	25




Ausblaspistolen für Druckluft

Pneumatic Air Blow Gun

Blaspistolen Profiausführung

- Für jede Anwendung in Produktion und Werkstatt für die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
- Arbeitsdruck 2 - 8 bar
- Luftbedarf 80 - 300 l/min
- Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker

Artikelnummer	Bezeichnung
1696 016 101	Profi-Blaspistole mit Gummidüse BBP-G
1696 016 102	Profi-Blaspistole mit Venturidüse BPP-V
1696 016 103	Profi-Blaspistole mit Silent (78 dB) Düse BPP-SIL
1696 016 104	Profi-Blaspistole mit Dosierregler BPP-R
1696 016 105	Profi-Blaspistole Lang 250 mm BPP-L
1696 016 106	Profi-Blaspistole mit Safety Düse BPP-SAFE

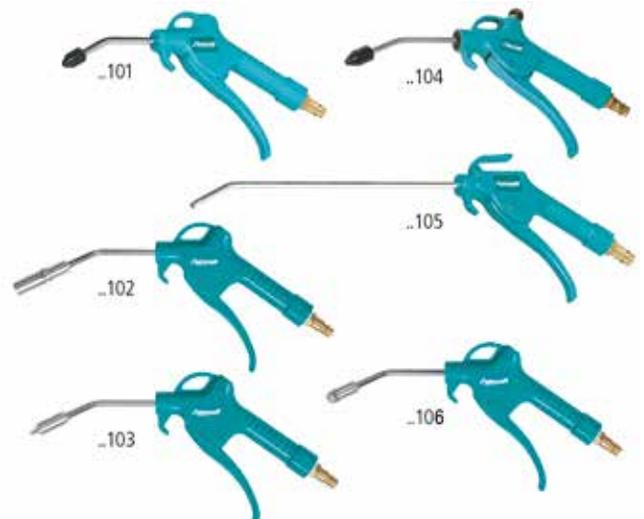

Baustellen- und Werkstattbedarf

Ausblaspistolen für Druckluft

Pneumatic Air Blow Gun

aus Aluminium

Komplett mit kurzem und langen Düsenrohr.



Artikelnummer	Betriebsdruck bar
1696 016	2 - 6

Reifenfüller, Druckluft

Tyre Inflator

Profiqualität, geeichte Ausführung, Hebelventilstecker, Manometer mit Kunststoff-Schutz-
kappe



Artikelnummer	Ausführung	Luftdruck bar
1696 013 300	geeicht	0 - 10

Reifenfüller, Druckluft

Tyre Inflator

Profiqualität, ungeeichte Ausführung, Momentstecknippel, Manometer mit Kunststoff-Schutz-
kappe, 2-K Kunststoffhandgriff



Artikelnummer	Ausführung	Luftdruck bar
6056 420 51	ungeeicht	0 - 12

Schlauchaufroller Druckluft

Pneumatic Hose Reel

in Metallgehäuse

- Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus. Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches. Exakte Blockiervorrichtung, stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung inklusive. Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert.
- Schlauchqualität: Polyurethan
- Arbeitstemp.: -5 bis +60 °C
- Maße: 400 x 330 x 175 mm

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 014	15	8 / 12	2	15	8



Schlauchaufroller Druckluft

Pneumatic Hose Reel

in Kunststoffgehäuse

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste und schlagfeste Ausführung
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/ Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakt wirkende Blockiervorrichtung
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 012	12	8 / 12	2	10	4,4





Schlauchaufroller Druckluft

Pneumatic Hose Reel

automatischer Schlauchaufroller

- Schlauchqualität: PU
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse - geschlossene Bauweise
- Inklusive schwenkbarer Wand- bzw. Deckenbefestigung

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 016	15	10 / 15	2	15	5,9

Schlauchaufroller Druckluft

Pneumatic Hose Reel



Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus.

Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches.

Exakte Blockiervorrichtung, stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung inklusive Schwenkeinrichtung.

Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert.

Schlauchqualität: Polyurethan

Maße: 520 x 380 x 240 mm

Temp. Bereich: -5 °C bis +60 °C

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 015	15	10 / 15	2	20	15

Schlauchaufroller Druckluft

Pneumatic Hose Reel

Eurodrum Air 20

- Manueller Druckluft-Schlauchroller aus Polyurethan (PU)
- Besonders hoher Luftdurchsatz
- 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Kippen beim Abrollen
- Drehgelenk beim Anschlussschlauch
- Rundum durch Stahlrohrkäfig geschützt
- Einklappbare Handkurbel
- Maße: 350 x 280 x 375 mm
- Temperaturbereich: -5 bis +60 °C

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
6056 421 99	20	10/ 15	1,1	15	8



Druckluft Schläuche

Pneumatic Hoses

Hochflexibler, 3-schichtiger PVC-Schlauch mit gedecktem Außenmantel und Polyesterfaden-
einlage.

Geringes Gewicht, UV-beständig, tritt- und abriebfester Außenmantel, innen und außen
öl- und benzinabweisend, lange Lebensdauer. Anwendungsbereich: Industrie, Druckluft,
Werkzeuge, Maschinen.

TÜV geprüft nach TÜV PS PPP 53103 09.96 Industrie Qualität

Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C

Platzdruck: 60 bar bei +23 °C

Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 014 308	m. Kupplungen	10	12,7 / 19	15
1696 014 302	m. Kupplungen	10	6,3 / 11	15
1696 014 305	m. Kupplungen	10	9 / 14,5	15
1696 014 309	m. Kupplungen	20	12,7 / 19	15
1696 014 303	m. Kupplungen	20	6,3 / 11	15
1696 014 306	m. Kupplungen	20	9 / 14,5	15
1696 014 307	o. Kupplungen	50	12,7 / 19	15
1696 014 301	o. Kupplungen	50	6,3 / 11	15
1696 014 304	o. Kupplungen	50	9 / 14,5	15



Druckluft Schlauchgarnituren

Pneumatic Hose Sets

mit Gewebeeinlage

mit Kupplung und Stecktülle

Platzdruck/ Berstdruck 60 bar bei +23 °C

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 014 10	10	10 / 19	20
1696 014 20	20	10 / 19	20




Druckluft Schlauchspiralen

Pneumatic Spiral Hoses

aus Polyamid

Mit Knickschutz, drehbaren Anschlüssen und montierter Endkupplung mit Stecknippel.

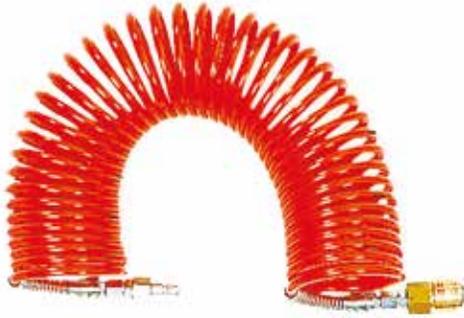

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 015 05	5	6 / 8	10
1696 015 10	10	6 / 8	10
1696 015 15	15	6 / 8	10

Schlauchsattel

Hose Hanger

aus Aluminium

Zum Aufhängen von Druckluftschläuchen



Artikelnummer	Ausführung
1696 015 900	0,5 kg

Schlauchverbinder

Hose Connectors

aus Kunststoff

Temperaturbereich: 0°C bis max. + 80°C

Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.



Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	VPE ST
1696 018 706	G	6	1
1696 018 708	G	8	1
1696 018 710	G	10	1
1696 018 806	T	6	1
1696 018 808	T	8	1
1696 018 810	T	10	1
1696 018 606	Y	6	1
1696 018 608	Y	8	1
1696 018 610	Y	10	1

Druckluft 3-fach Verteiler

3 Way Air Manifold

3-fach Verteiler mit Kupplungen, Innengewinde, Messing

Artikelnummer	Innen-Ø Zoll
6056 423 43	1/2
6056 423 42	3/8



Druckluft Schnellverschlusskupplung

Quick-Action Compressed-Air Connector

aus Messing

Eurokupplung NW 7,2; aus Messing in Profiqualität, Höchstüberdruck bis 15 bar

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite mm	Ø Zoll	Ø mm
1696 017 014	mit Innengewinde	7,2	1/4	-
1696 017 038	mit Innengewinde	7,2	3/8	-
1696 017 012	mit Innengewinde	7,2	1/2	-
1696 017 114	mit Außengewinde	7,2	1/4	-
1696 017 138	mit Außengewinde	7,2	3/8	-
1696 017 112	mit Außengewinde	7,2	1/2	-
1696 017 206	mit Schlauchtülle	7,2	-	6
1696 017 209	mit Schlauchtülle	7,2	-	9
1696 017 210	mit Schlauchtülle	7,2	-	10



Druckluft Schnellverschlusskupplung

Quick-Action Compressed-Air Connector

aus Stahl, vernickelt

Profil: EURO

Durchflussmenge: 1800 l/min

Max. Arbeitsdruck: 35 bar

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Nennweite: 7,8 mm

Artikelnummer	Ausführung	Nennweite mm	Ø Zoll	Ø mm
1696 018 014	mit Innengewinde	7,8	1/4	-
1696 018 038	mit Innengewinde	7,8	3/8	-
1696 018 012	mit Innengewinde	7,8	1/2	-
1696 018 114	mit Außengewinde	7,8	1/4	-
1696 018 138	mit Außengewinde	7,8	3/8	-
1696 018 112	mit Außengewinde	7,8	1/2	-
1696 018 206	mit Schlauchtülle	7,8	-	6
1696 018 208	mit Schlauchtülle	7,8	-	8
1696 018 210	mit Schlauchtülle	7,8	-	10
1696 018 213	mit Schlauchtülle	7,8	-	13
1696 018 209	mit Schlauchtülle	7,8	-	9



Druckluft Sicherheitskupplung

Extra-Safe Compressed Air Connector

ISO 4414, DIN EN 983

Die Sicherheitskupplung mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten „Peitscheneffekt“ beim Entkuppeln.

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest montierten Kupplungen, dass die Druckknopfbetätigung in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden kann.

Nenndurchfluss: 1.800 NI/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 1 bar)

Max./ Min. Betriebsdruck (p1): 12 bar/ 1 bar




Artikelnummer	Ausführung	Nennweite mm	Ø Zoll	Ø mm
6056 427 72	mit Außengewinde	7,4	1/2	-
6056 427 70	mit Außengewinde	7,4	1/4	-
6056 427 71	mit Außengewinde	7,4	3/8	-
6056 427 75	mit Innengewinde	7,4	1/2	-
6056 427 73	mit Innengewinde	7,4	1/4	-
6056 427 74	mit Innengewinde	7,4	3/8	-
6056 427 76	mit Schlauchtülle	7,4	-	6
6056 427 77	mit Schlauchtülle	7,4	-	8
6056 427 78	mit Schlauchtülle	7,4	-	9
6056 427 79	mit Schlauchtülle	7,4	-	10
6056 427 80	mit Schlauchtülle	7,4	-	13

Bedienung:

Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.



Druckluft Stecknippel

Air Nipple

Stecknippel aus Stahl



Artikelnummer	Ausführung	Ø Zoll
1696 017 314	mit Innengewinde	1/4
1696 017 338	mit Innengewinde	3/8
1696 017 312	mit Innengewinde	1/2
1696 017 414	mit Außengewinde	1/4
1696 017 438	mit Außengewinde	3/8
1696 017 412	mit Außengewinde	1/2

Druckluft Stecktüllen

Air Fitting

Stecktülle für Schlauch, aus Stahl



Artikelnummer	Ø mm
1696 017 506	6
1696 017 509	9

Druckluft Stecktüllen

Air Fitting

Stecktülle für Schlauch, aus Stahl

Artikelnummer	Ø mm
1696 017 510	10
1696 017 513	13



Druckluft Zubehör

Pneumatic Accessories

Öl für Druckluftwerkzeuge

Spezielles dünnflüssiges Öl für Druckluftöler zur optimalen Schmierung von Druckluftwerkzeugen.

Artikelnummer	Inhalt l
4696 310 510	1



Druckluft Zubehör

Pneumatic Accessories

Öl für Kolbenkompressoren

Hochleistungsöl auf synthetischer Basis für alle Kolbenkompressoren. Nur genügend Öl garantiert eine lange Lebensdauer des Kolbenkompressors. Ölwechsel empfohlen alle 1.000 Betriebsstunden oder 1x pro Jahr.

Artikelnummer	Inhalt l
4696 310 511	1
4696 310 512	5



Druckluft Zubehör

Pneumatic Accessories

Inline Öler

- Inline Öler
- Drehende oder schlagende Druckluftwerkzeuge immer mittels automatischen Öler oder Inline-Öler schmieren
- Bei längeren Schläuchen 1 - 3 m vor dem Werkzeug Inline-Öler einsetzen
- Maximale Schlauchlänge ab automatischen Öler 8 Meter

Artikelnummer	Ausführung
4696 310 501	1/4"



Druckluft Zubehör

Pneumatic Accessories



Kombi Öler LKM

Steckbar inkl. Euro-Norm Stecknippel.
Mit getrennten Kupplungen für ungeölte & geölte Druckluftentnahme.
Metallschutzkorb mit Schauglaseinsatz.
Stufenlos einstellbare Ölmenge.
Tropfenmenge gemäß Betriebsanleitung des Werkzeugs einstellen.

Artikelnummer	Ausführung
4696 310 502	1/4"

Druckluft Zubehör

Pneumatic Accessories



Automatik Öler LM

Zur Fixmontage mit Eingang/Ausgang IG 1/4".
Metallschutzkorb mit Schauglaseinsatz.
Stufenlos einstellbare Ölmenge.
Tropfenmenge gemäß Betriebsanleitung des Werkzeugs einstellen.

Artikelnummer	Ausführung
4696 310 503	1/4"

Kompressor

Compressor



Model Montage

„Plug-and-play“-Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
Geringes Gewicht, sehr handlich
Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
Behälter- und Systemdruckmanometer
Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
Sicherheitsventil

Artikelnummer	Leistung W	max. Ar- beitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruck- pegel dB(A)	Gewicht kg
4696 700 250	1800	8	4	230	77	20

Kompressor

Compressor

Model Boy

- Der Kompressor für den professionellen Baustelleneinsatz
- Ölfreie Spezial-Kompressoren mit innovativer Technik
- Lufträder für flexiblen Einsatz
- Nahezu wartungsfrei
- Speziell entwickelte Zylinder für enorm langlebigen Betrieb
- Kompakte Bauweise, auch ideal für PKW-Transporte geeignet (kein Ölaustritt möglich)
- 6056 212 30 mit beachtlicher Einschaltdauer durch extrem geringe Motor-/Aggregatdrehzahl von nur 1.300 UpM, nur 69 dB(A), 3-Zylinder-Aggregat
- 6056 212 32 Schnellläufer (2.700 UpM) - dadurch hohe Luftleistung, 2-Zylinder-Aggregat

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
6056 212 32	1800	10	20	230	75	34
6056 212 30	2200	10	20	230	69	37



Kompressor

Compressor

Model Vigon 240

- kompakter Kompressor für den mobilen Einsatz
- durch seine kompakte Bauweise, ideale Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle oder im Innenausbau
- einsetzbar zum Heften, Nageln, Sprühen, Lackieren, Blasen, Fetten, Kleben, Siegeln etc.
- fahrbar
- Ansaugleistung 240 l/min
- Füllleistung: 160 l/min

Lieferumfang:

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, GummifüÙe für sicheren Stand, massive Räder

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
4696 700 254	1500	8	24	230	79	26



Kompressor

Compressor

Model Euroair 410/10/50 D

„Plug-and-play“ - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/ Ausschaltbetrieb

Motorschutzschalter

Behälter- und Systemdruckmanometer

Filterdruckminderer Modell FR 1/4'

Sicherheitsventil und Rückschlagventil

Kugelhahn für Kondensatablass

effektive Liefermenge: 240 l/min

Ansaugleistung 400: l/min

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
6056 102 17	2200	10	50	400	75	58



Kompressor

Compressor



Model Meister 60/10/100 D

Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb

„Plug-and-play“ - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen

CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/ Ausschaltbetrieb

Motorschutzschalter

Behälter- und Systemdruckmanometer

Filterdruckminderer ‚FRM‘ mit Metallschutzkorb

Sicherheitsventil und Rückschlagventil

PU-Schaum-Reifen und Lenkrollen mit Bremsen

Kraftvoller, zweistufiger Zweizylinderkompressor für den professionellen Anwender

Für Sandstrahlen geeignet

effektive Liefermenge: 370 l/min

Ansaugleistung: 520 l/min

Artikelnummer	Leistung W	max. Ar- beitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruck- pegel dB(A)	Gewicht kg
4696 700 253	3000	10	100	400	74	86