

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



100 SEIT 1922
QUALITÄT **DIE HÄLT.**

DER RECA FOCUS

Gültig von 01.02.2022 bis 31.03.2022

www.reca.co.at

Verlegeschrauben

Zur Befestigung von Verlegeplatten auf Holzböden.

Einsatzbereich: Altbausanierungen, Neubau, Renovierungen.

Vorteile:

- Flachsenkopf mit Fräsrippen sorgen für gute Einfassung des Kopfes ins Holz und bündiges Versenken
- Unterkopfgewinde garantiert festes Anpressen des Bauteils, kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung und bietet sicheren Halt und eine dauerhafte Fixierung
- Schneidkerbe bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials; sofortiger Schraubstart
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Verarbeitungsempfehlung:

4,5 x 50 für OSB Plattenstärke ca. 15-18 mm

4,5 x 60 für OSB Plattenstärke ca. 18-22 mm

4,5 x 70 für OSB Plattenstärke ca. 22-28 mm

Artikelnummer	d mm	l mm	Kopfdurchmesser mm	für Plattenstärke mm	Antrieb	VPE ST
0190 045 050	4,5	50	8,4	15 - 18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18 - 22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22 - 28	TX20	140



RECA TORSIONS-BIT
Art. Nr. 0702 322 002



RECA IMPAKT-BIT
Art. Nr. 0702 532 050



NEU



Gipsplattenschrauben für Faserplatten

UUN EN 14566 phosphatiert Klasse 48

Ausführung:

- Senkfräskopf
- Doppelganggewinde (HiLo)
- phosphatiert Klasse 48
- Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb


Einsatzbereiche:

Für die Befestigung von zementgebundenen Faserplatten. Durch das HiLo-Gewinde geeignet für Holzunterkonstruktionen und Metallständerwerk $\leq 0,6$ mm Stärke.

Hinweis: Baustoffklasse A1, d.h. Gipsplattenschrauben sind nicht brennbar.

Vorteile: Fräsrippen am Kopf sorgen für ein selbstständiges Versenken der Schrauben in der Faserplatte.

Artikelnummer	d mm	l mm	Kopfdurchmesser (dk) mm	Antrieb	VPE ST
0190 639 19	3,9	19	7,2	PH 2	1000
0190 639 22	3,9	22	7,2	PH 2	1000
0190 639 30	3,9	30	7,2	PH 2	1000
0190 639 45	3,9	45	7,2	PH 2	500
0190 639 65	3,9	65	7,2	PH 2	500



NEU



Gipsplattenschrauben für Profilverbindung

UUN EN 14566 phosphatiert Klasse 48

Ausführung:


- Zylinderkopf mit Sperrverzahnung
- Doppelganggewinde
- phosphatiert Klasse 48
- Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Einsatzbereiche:

Diese Schraube wird für die Verbindung von U-Profilen, C-Ständer und anderen Metallprofilen bei Unterkonstruktionen bis 1,0 mm Materialstärke pro Bauteil verwendet.

Vorteile: Die spezielle Gewindegeometrie sowie die Sperrverzahnung unter dem Kopf gewährleisten eine sichere Verbindung.

Artikelnummer	d mm	l mm	Kopfdurchmesser (dk) mm	Antrieb	VPE ST
0190 335 13	3,5	13	8,0	PH 2	1000



NEU



RECA Trockenbau-Bits
Art. Nr. 0702 132 030



RECA Trockenbau-Bits
Art. Nr. 0702 132 030



Holzspiralbohrer HSS Satz

Vorteile:

Exakte, maßgenaue Durchgangs- und Sacklochbohrungen in fast allen Holzarten
 Punktgenaues Bohren mit Zentrierspitze
 Saubere, ausrissfreie Schnittkante durch zwei Vorschneider und zwei Schneiden

Hinweis:

Drehzahl in Hart- und Weichholz: 1500 – 3000 U/min

Artikelnummer	Inhalt mm	Ausführung	Preis €
0616 000 001	4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16	Holzbox	167,99



Schlangenbohrer-Satz

in Holzkassette

- Schnelles Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken)
- Selbstständiger Vorschub bei minimalem Kraftaufwand durch Einzugsgewinde
- Ausrissfreie Schnittkante durch Vorschneider
- Hohe Standzeit durch gehärtete Spirale
- Runde und tiefe Spannuten ohne Kern beschleunigt den Bohrfortschritt bei geringem Kraftaufwand und optimiert den Spanauswurf

Artikelnummer	Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm	Preis €
0616 460 000	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390	83,99
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160	72,99



Holzfräser-Kassette

12-teilig, In Holzkassette

Inhalt:

Hohlkehlfräser r=6,35; Nutfräser 3,2 - 12,7 - 6,35 - 12,7 (lange Ausführung) - 19 mm; Gratfräser 12,7; Ausstechfräser 6,35; V-Nutfräser 9,5 90°; Bündigfräser 12,7; Fasefräser 30 45°; Abrundfräser R=9,5; Falzfräser 9,5; Profilfräser r=4,0; Halbhohlkehlfräser r=12,7

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
0650 506 001	12-teilig in Holzkassette	86,99



Maschinengewindebohrer HSS-CO



Neu entwickelte Universalgeometrie auf Basis der populärsten Werkstoffe. Mit dieser Geometrie werden maximale Flexibilität und verbesserte Standzeiten erreicht.

Vorteile:

Universell einsetzbar – einer für alles

- Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Stähle bis 1.200 N/mm²
- Spezielle Spanraumgeometrie garantiert perfekte Spanabfuhr - reduziert Werkzeugwechsel

Vaporisierte Werkzeug-Oberfläche:

- Bessere Haftung des Kühlmittels und glattere Werkzeuoberfläche für längere Standzeit
- Blau/Grüne Ringe sofort erkennbar

Einsatzempfehlung:

- Schnittgeschwindigkeit $v_c = 8 - 15$ m/min
- Verwendung von Kühl-Emulsion 6 – 8 %, alternativ Ölkühlung

RECA, Uni Grün/Blau, HSS-Co, Durchgangsloch **NEU**

Artikelnummer	Ø M	Steigung mm	Kernloch-Ø mm	Vierkant mm	Länge mm
1703 100 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 100 040	4	0,7	3,3	3,4	63
1703 100 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 100 060	6	1	5	4,9	80
1703 100 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 100 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 206 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 206 140	14	2	12	9	110
1703 206 160	16	2	14	9	110
1703 206 200	20	2,5	17,5	12	140



RECA, Uni Grün/Blau, HSS-Co, Sackloch **NEU**

Artikelnummer	Ø M	Steigung mm	Kernloch-Ø mm	Vierkant mm	Länge mm
1703 500 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 500 040	4	0,7	3,3	2,7	63
1703 500 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 500 060	6	1	5	4,9	80
1703 500 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 500 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 606 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 606 140	14	2	12	9	110
1703 606 160	16	2	14	9	110
1703 606 200	20	2,5	17,5	12	140



Spiralbohrer EVO HSS-TiAlN Kasette

DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 118°, geschliffen



Die häufig verwendeten Bohrer 1,0 bis 5,0 mm sind doppelt vorhanden. Ø 1,0 und 1,5 mm sind in Ausführung 0624 enthalten. Schlag- und bruchfeste RECA Kunststoffkassette aus ABS-Kunststoff

Anwendungsgebiet:

Präzisionsbohrer zum Bohren von Stahl bis 1000 N/mm² und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.

Vorteile:

Kein Aufspringen bei Sturz, kein Klappern der Werkzeuge, kein Verrosten
kein Verformen, kein Verkleben der Bohrer, keine scharfen Kanten

Hinweis: Ab 4,0 mm TRICON - Schaft

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt mm	steigend mm	Preis €
0623 004 910	EVO plus-Kassette, 28-teilig	1 - 10 (je 2 x 1 - 5)	0,5	107,99
0623 004 913	EVO plus-Kassette, 34-teilig	1 - 13 (je 2 x 1 - 5)	0,5	183,99



Stufenbohrer Satz HSS-TiAlN, 3-teilig



Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung. In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Alle Stufenbohrer sind mit einer Laserskalierung gekennzeichnet, um den jeweiligen Bohrdurchmesser ablesen zu können.

Einsatzbereiche:

Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, Autowerkstatt, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Behälter- und Apparatebau, nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm

Vorteile:

- Beschichtung TiAlN
- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschneiden, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich
- TRICON-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter - Optimale Kraftübertragung / Keine Riefenbildung; Kein zu tiefes Einspannen im Bohrfutter - Optimale Elastizität; Geringer Kraftaufwand beim Öffnen + Schließen des Bohrfutters - Schützt ihr Bohrfutter

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0692 730 000	je 1 Stück: Ø 4 - 12 mm, 1 mm steigend, 9 Stufen, Größe 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm steigend, 9 Stufen, Größe 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm steigend, 14 Stufen, Größe 2	145,99



Querlochsinker-Satz

HSS-CBN-tiefgeschliffen



- Schälender Schnitt
- Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verkleben der Späne mit dem Werkstück
- Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen
- Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt mm	Preis €
0692 190	HSS - CBN, 4-teilig	2 - 5, 5 - 10, 10 - 15, 15 - 20	99,99



Lötlampe HandyJet



Stechkartusche C 190 GLS
Art. Nr. 2694 362 6 | € 2,79



Multifunktionalität ist das Schlüsselwort für die neue HandyJet Lötlampe. Diese Lötlampen können für eine Reihe von Tätigkeiten eingesetzt werden. Hierzu zählen zum Beispiel Weich- und Hartlötarbeiten im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich, allgemeine Anwärmarbeiten, sowie der Farbentfernung.

- Einfach zu bedienende Lötlampe
- Für die Verwendung mit Stechkartuschen
- Nach kurzer Brenner Vorwärmzeit kann das Gerät auch „Überkopf“ betrieben werden
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten Kunststoff Griff
- Integrierte Piezozündung sowie neu entwickeltes Ventil zur superpräzisen Flammenregulierung



Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 111	Piezozündung	140

RECA Profi Kabeltrommel



Die Kunststofftrommeln aus Spezialkunststoff sind ausgestattet mit einem ergonomischen Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter. Sie sind extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt, und so ist ein stehender oder liegender Einsatz möglich. Die Trommeln sind ausgerüstet mit einer geprüften 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe, dem Diagnosesystem DiagS und einem Überlastschutz. H07RN-F3G1,5mm² - 50 m Entspricht der aktuellen DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600 - nur in DE gültig) & DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608 - nur in DE gültig) K2 - Werkstatt-, Lager- und Fertigungsbereiche mit hoher mechanischer sowie thermischer und mechanischer Einwirkung auf die eingesetzten elektrischen Betriebsmittelleistungsdaten Kabel aufgewickelt: 1.100 Watt Kabel abgewickelt: 3.500 Watt

Einsatzgebiete: Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den ständigen Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet

Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen

Hinweis: Diagnosesystem Diag S: Grüne Leuchte an - Die Kabeltrommel ist betriebsbereit. Rote Leuchte an - Der Überlastungsschutzschalter hat ausgelöst. Nach dem Abkühlen der Kabeltrommel und Drücken des Schutzschalters ist die Kabeltrommel wieder einsatzbereit. Beide Leuchten aus - Die Kabeltrommel erhält keinen Strom

Vorteile:

- Kann stehend und liegend eingesetzt werden
- Neopren-Gummi-Leitung, öl- und UV-beständig, zugelassen im Freien und auf Baustellen
- Überlastungsschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Eingang	Schutzstufe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0774 200 050	Profi 2	3 x 1,5	50	Schuko 16A	IP44	268	243	393	124,99



NEU

RECA Kabelaufroller



Die Federzugtrommel zeichnet sich durch ein robustes, geschlossenes Gehäuse für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen aus. Sie ist mit einer schwenkbaren Halterung aus Metall zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Durch das Rastersystem kann das Kabel in fast jeder beliebigen Position eingerastet werden. Durch einen leichten Zug am Kabel kann die Rasterung wieder aufgehoben werden. Somit wickelt sich das Kabel bei Nicht-Gebrauch schnell auf.

Für den Einsatz in trockener Umgebung

Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 230V 16A
- Nennleistung: Kabel aufgewickelt 800W; Kabel abgewickelt 2000 W
- Leitung: 10 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Schutzart: IP24
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Ausgang	Preis €
0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 X 230 V	154,99



Tuchring Polierset DM 100



Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen.

Empfohlene Arbeitsdrehzahl bei Durchmesser 100 mm = 1.900 1/min und die maximale Drehzahl 6.100 min⁻¹
 Empfohlene Arbeitsdrehzahl bei Durchmesser 150 mm = 1.250 1/min und die maximale Drehzahl 4.000 min⁻¹

Schritt 1

Vorpolieren, Entfernen von Defekten und Kratzern
 Für Edelstahl und Stahl Polierpaste weiß verwenden
 Für Aluminium Polierpaste braun verwenden
 Für Messing und Kupfer mit Schritt 2 Polieren beginnen



Schritt 2

Polieren – Entfernen von Vorpolierspuren und Einebnen der Fläche
 Verwenden Sie bitte Polierpaste weiß für Stahl und Edelstahl
 Für Messing, Kupfer und Aluminium verwenden Sie bitte die Polierpaste braun

Schritt 3

Hochglanzpolieren – Erzeugen einer Hochglanzoberfläche
 Für alle Materialien Tuchring Polierset DM 100XM14 6-TLG verwenden

Adapterset 7-teilig
 Art. Nr. 2695 200 001
 | € 6,49



Tuchring Polierset DM 100, 6-teilig

Artikelnummer	Aufnahme	Ø mm	Ausführung	Preis €
0674 995 001	M14	100	Polierset	52,99

Tuchring Polierset DM 150, 3-teilig

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Ausführung	Preis €
0674 995 011	150	31,75	vorpolieren	28,99



Vliesfeinschleifscheibe

Flexibles, weiches und aggressives Schleifen.

Anwendungsgebiet:

Einfaches Entfernen von Anlauffarben, Lacken und Beschichtungen. Feinschleifen von allen Metallen

Vorteile:

Weicher Schliff für komfortables Arbeiten, Widerstandsfähig gegen Zusetzen, Gleichmäßiger Oberflächenschliff

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Korngröße	Preis €
0668 512 220	125	22,23	13	220	9,69
0668 515 220	150	13	12	220	14,99



Vliesfeinschleifteller

Flexibles, weiches und aggressives Schleifen.

Anwendungsgebiet:

Einfaches Entfernen von Anlauffarben, Lacken und Beschichtungen. Feinschleifen von allen Metallen

Vorteile:

Weicher Schliff für komfortables Arbeiten, Widerstandsfähig gegen Zusetzen, Gleichmäßiger Oberflächenschliff

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Korngröße	Härte	Preis €
0668 315 220	115	22,23	220	fein	10,69



Trennscheibe

Allroad A1, universell einsetzbar in Stahl und Edelstahl

- Speed: kurze Trennzeiten in Stahl und Edelstahl
- Komfort: universell einsetzbar, Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel, staubarm
- Sicherheit: höchste Sicherheitsanforderungen der OSA werden erfüllt, geprüfte Qualität
- Sicherheitsgewebe: kein Zerreißen der Scheibe
- Standzeit: gute Standzeit in Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$)

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 25 ST	Preis € / ST ab 50 ST	Preis € / ST ab 100 ST
0670 050 115	115	1,0	gerade	25	1,29	1,19	0,99	0,89
0670 050 125	125	1,0	gerade	25	1,29	1,19	0,99	0,89
0670 055 125	125	1,6	gerade	50	1,39	1,39	1,29	1,09
0670 050 150	150	1,6	gerade	25	1,59	1,49	1,39	1,29
0670 050 230	230	1,8	gekröpft	25	3,49	3,09	2,89	-



Reamer Set 2 teilig

Reamer SET 3 bis 19 mm und 13 bis 35 mm 2-teilig

Der RECA Reamer ist ein universelles Entgratungswerkzeug, das beschädigte Außengewinde in Sekunden repariert.

- Einsetzbar auf Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern
- Anwendbar bei Rohren, Stangen, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik
- der Reamer vereinfacht den Reparaturprozess und spart Zeit und Geld

Artikelnummer	Außen-Ø mm	für Ø mm	Gesamtlänge mm	max. Drehzahlen 1/min	Preis €
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	96,99



ZUM VIDEO


RECA *diaflex* RS10B DUO

Die Scheibe wird mit seiner M 14-Maschinenaufnahme direkt auf die Spindel des Winkelschleifers aufgeschraubt.
Durch den speziellen Aufbau mit einem 7 mm hohen Schneidrand zum Trennen und einem 25 mm hohen Schleifbelag zum Schleifen können mit der *diaflex* DUO zwei Arbeitsgänge mit einer Scheibe erledigt werden.

Einsetzbar auf: Winkelschleifern

Einsatzbereich: Beton, Granit und Natursteine

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme mm	Stärke mm	Preis €
0662 422 125	125	M14	2,5	85,99
0662 422 230	230	M14	9x2,8x24	106,99

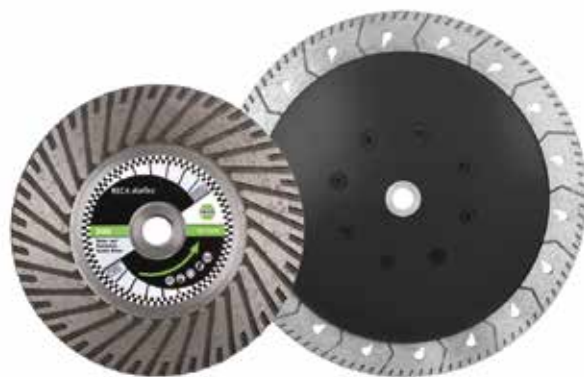


RECA *diaflex* V-Fräser RS10AB

Zum Anfasen und Aufweiten, ideal für Sanierungsarbeiten!
Segmentierter Schneidrand mit durchgehend lasergeschweißten Segmenten.

Einsetzbar auf: Winkelschleifern

Einsatzbereich: Estrich, Beton, Mauerwerk, universelle Baustoffe

Artikelnummer	Bohrungs-Ø	Ø mm	Segmentstärke mm	Preis €
0662 770 125	22,23	125	9,6	139,99
0662 770 230	22,23	230	9,6	239,99

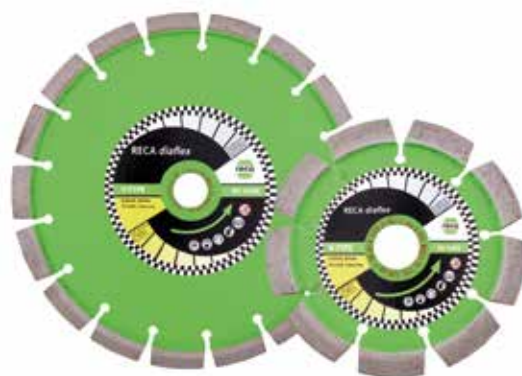

RECA *diaflex* Ho-Bit

Ho-Bit Holz/Bitumenbahnen

Vakuumgelötete Premium Universalscheibe, die auf Winkelschleifern nach EN 13236 zugelassen ist. Ausgestattet mit großen, groben Diamanten, die mit ihrer kantigen Form das Schmoren beim Schneiden von Holz und anderen weichen Materialien verhindert.

Anwendungsbereich:

Ideal für den Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer und Zimmerer

Einsatzgebiete:

Holz (auch mit Nägeln), Bitumenbahnen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre und dünne Bleche (z.B. Kupfer-Edelstahl oder verzinkte Dachrinnenbleche)

Hinweis:

Vergleichbare Mitbewerberprodukte - ohne EN 13236 - sind auf keinem gängigen Winkelschleifer oder Motortrenner zugelassen (siehe Bedienungsanleitung)

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmentstärke mm	Preis €
0662 193 125	125	22,23	1,4	32,99
0662 193 230	230	22,23	1,6	59,99
0662 193 350	350	20	3,2	117,99
0662 193 355	355	25,40	3,2	117,99



ZUM VIDEO

ultra Bitknarre 1/4"

RECA 1/4 Zoll Hochleistungs-Bitknarre mit 180° Knickmechanismus
 Bewährter RECA ultra Gelhandgriff
 Sehr starke Umschaltmechanik mit 48 Zahn-Feinverzahnung, 7,5° Rückholwinkel und >50Nm Drehmoment

Artikelnummer	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Länge mm	Preis €
0702 100 004	25,5	65	185	24,99



NEU

Bit Nuss Satz

Rolltasche, 8-teilig

- metrischer Steckschlüssel-Satz für Außensechskantschrauben
- für direkten Maschinenanschluss 1/4 Zoll E6,3
- mit starkem Dauermagneten zum leichteren Ansetzen der Schrauben
- in praktischer Gürteltasche

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0702 640 550	SKT: 65 mm 5,5, 7, 8, 10, 13, 1/4Zoll, 3/8 Zoll, 5/16 Zoll	58,99



Bit Set

RECA Torsion-Bit-Set, bestückt mit TX-, Pozidriv-, Phillips-Bits – 31-teilig

Einsatzgebiete:

- Bits zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z.B. in Blech oder Metall

Inhaltshinweis:

- 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3
- 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3
- 1 x RECA Bithalter 1/4" 75 mm mit Sprengring und Magnet

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0702 930 084	TX: 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 2x30, 2x40; PZ: 2x1, 4x2, 1x3 PH: 2x1, 4x2, 3x1 Universalhalter mit Sprengring und Magnet 75 mm	48,99



Bit Set

RECA Torsion-Bit-Set, bestückt mit TX--Bits – 31-teilig

Einsatzgebiete:

- Bits zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z.B. in Blech oder Metall

Inhaltshinweis:

- 3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40
- 1 x RECA Bithalter 1/4" 75 mm mit Sprengring und Magnet

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0702 930 085	TX: 3x10, 6x15, 6x20, 6x25, 6x30, 3x40; Universalhalter mit Sprengring und Magnet 75 mm	48,99



RECA Montagehandschuh Flexlite Aqua



NEU

- Montagehandschuh aus Polyester
- Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Standzeit und Griffeigenschaften

Artikelnummer	Größe	VPE ST	Preis €
0687 928 108	8	10	2,49
0687 928 109	9	10	2,49
0687 928 110	10	10	2,49
0687 928 111	11	10	2,49



Absturzsicherungsset Kratos Dach



NEU

Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Clickverschluss
- Höhensicherungsgerät mit Band und Karabiner, 6 Meter
- Rucksack mit festem Boden, 58 Liter

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
2691 918 300	Absturzsicherungsset Dach	389,99



Absturzsicherungsset Kratos Bau



Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Clickverschluss
- Mitlaufendes Auffanggerät NIRO 10 Meter
- Stahlkarabiner, Schraubverschluss
- Bandschlinge 150 cm
- Rucksack, 12 Liter

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
2691 918 301	Absturzsicherungsset Bau	179,99



NEU

Absturzsicherungsset Kratos Hub



NEU

Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Clickverschluss
- Höhensicherungsgerät mit Band und Karabiner, 1,8 Meter
- Rucksack, 12 Liter

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
2691 918 302	Absturzsicherungsset Hub	229,99



FSP 400W Flachsaugerpumpe

- Perfekt für den Einsatz in Pools, Garagen, auf Fundamenten, Flachdächern oder Kellern
- Restwasserstand 1 mm
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Thermischer Motorschutz kombiniert mit einem Motorschutzstecker
- Maximale Sicherheit gegen Motorschäden
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 5 mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 051	12	120	0,37	230	11	10



SAV 370 WS Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmer

Die Tauchpumpe SAV 370 W wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP68
- Tauchtiefe: max. 10 m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35 mm
- Mit Schwimmer
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5	10



SVX 750 W Schlammtauchpumpe

Die SVX 750 W ist eine leistungsstarke Schlamm-Tauchpumpe für Medien bis zu einer Korngröße von 38 mm. Perfekt für den Einsatz in der Bauindustrie, der Feuerwehr und der Kommune.

- Korngröße: bis 38 mm
- Fördermenge: 430 l/min
- Förderhöhe: bis 11,6 m
- Pumpengehäuse aus stoßfestem Polyurethan
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10



Bauschlauch

Art. Nr. 4700 502 015 | 10/30 bar
Art. Nr. 4700 502 025 | 13/40 bar



Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/W Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40 °C
- bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90 mm Restwasserstand
- 3-faches Dichtungssystem
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7 mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 052	12	233	0,4	230	12	10



Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/WS Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk und Schwimmer

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40°C
- Bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90 mm Restwasserstand
- 3-faches Dichtungssystem
- Mit Schwimmer
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7 mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 053	12	233	0,4	230	12	10



Schmutzwassertauchpumpe

SAV 370 W Schmutzwassertauchpumpe

Die Tauchpumpe SAV 370 W wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP68
- Tauchtiefe: max. 10 m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35 mm
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 054	9	270	037	230	15	10



Schalenwerkzeugkoffer Tool Trolley

- Schale aus schlagfestem ABS-Material
- Mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser und 1 Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
- Dokumentenfach A4 im Deckel
- Die Bodenschale ist variabel einteilbar durch Trennstege aus Aluminium (2 Aluminium-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
- Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen
- Außenmaße: 515 x 440 x 255 mm, Innenmaße: 485 x 375 x 200 mm
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 003	515	255	440	6,6	248,99



Toolbox

- Metallverschlüsse
- Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
- Inneneinsatz
- Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
- Hängeschlossmöglichkeit

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0700 001 213	560	340	340	3,1	42,99



Schalenwerkzeugkoffer „Basic“, Tool Case

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 001	490	188	365	4,5	118,99



Werkzeugtasche Tool-Bag



- Aus robustem Kunststoffgewebe, doppelwandig
- Rückwand mit durchgehendem, flexiblen Gummiband und einer Doppelschlaufe
- Zusätzlich angenietete Nageltasche (ca. 80 mm tief)
- Genietetes Hammerhalter und Hammerschlaufe
- 3 offene und 2 geschlossene Steckfächer
- Längenverstellbarer Gürtel mit Clipverschluss



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST	Preis €
2691 385 141	Kunststoffgewebe	1	21,99

Schweiß- und Schneidbrenner



OPTAL 90, Schweiß- und Schneidbrenner-Garnitur, komplett in Stahlkassette:

- Griffstück mit Schlauchanschlüssen und Schnellkupplungen
- Schneideinsatz 80 ° mit Hebelventil
- 3 Ringdüsen HA 13, 5-150 mm
- Brennerwagen mit Klemmring
- Zirkel
- Düsenreiniger, Satz
- Brennerschlüssel
- 10 Ersatz-O-Ringe



Artikelnummer	Ausführung
2693 552 8	8 Schweißsätze 0,5 - 30 mm

Autogenschläuche Hochdruck, Zwillingschlauch

- Acetylen- 9 x 3,5 mm und Sauerstoffschlauch 6 x 5 mm
- Beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter 1/4" rechts bzw. 3/8" links
- Die Schläuche werden komplett fertig konfektioniert geliefert



Artikelnummer	Ausführung	Länge m	VPE ST
2693 582 910	Schlauch komplett	10	1
2693 582 915	Schlauch komplett	15	1
2693 582 920	Schlauch komplett	20	1
2693 582 925	Schlauch komplett	25	1

Druckminderer für Schweißen, Schneiden, Wärmen



- Der Druckminderer hat einen groß dimensionierten Eingangsbereich, der auch kräftige Druckstöße verträgt.
- Ein Filter reinigt die Gase von Schmutzpartikel.
- Sollte der Druck über bestimmte Werte steigen, öffnet sich das Sicherheitsventil, damit der Überdruck entweichen kann.
- Sollte der Druck in der Niederdruckkammer so schnell ansteigen, dass das Sicherheitsventil nicht ausreicht den Überdruck abzublasen, wird die Membrane bei ca. 30 bar gesprengt und das Gas kann durch Öffnungen im Gehäuse entweichen.
- Entspricht der ÖNORM EN ISO 2503 (EN 585) und ist BAM geprüft
- Inkl. Schutzhaube aus schlagfestem Material



2693 555

2693 554



2693 556

Artikelnummer	Ausführung	Betriebsdruck bar	Ausgang	Eingang
2693 554	Sauerstoff	10	6,3 x G 1/4"	G 3/4"
2693 555	Argon, CO2	30 l/min	6,3 x G 1/4"	W 21,8 x 1/14"
2693 556	Acetylen	1,5	10 x G 3/8" LH	Spannbügel

Trenn- und Gleitmittel für die Holzbearbeitung



Anwendungsgebiet:

- Silikonfreies Trenn- und Gleitmittel zur Erzeugung eines Gleitfilms
- Vermeidet das Verkleben und Verschmieren von Harz mit Holzspänen und Holzmehl
- Verfügt über eine reinigende Wirkung
- Verhindert Korrosion
- Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- Pflegt und schützt Werkzeuge und Maschinen

Einsatzgebiete:

- Zur Anwendung auf sämtlichen Holzbearbeitungsmaschinen
- Einsetzbar auf blanken Maschinentischen

Hinweise:

- Das Gleitmittel ist frei von Silikon und Wachs
- Farblos mit charakteristischem Geruch
- Mittels Aerosol- oder Druckluftsprühvorrichtung aufsprühen und ggf. mit einem Tuch nachwischen
- Nicht direkt auf die Werkstückoberfläche auftragen
- Bei lackierten Teilen sind Vorversuche notwendig
- 20cm Sprühabstand einhalten

Artikelnummer	Inhalt l	Preis €
0894 400 005	5	33,99

NEU



RECA arecal Pump-up-Sprühbehälter
Art. Nr. 0892 600 06 | € 21,99



Werkstattreiniger OIL-CLEAN



löst Öl-, Fett-, Harz-Verschmutzungen

Beseitigt restlos Flecken von ölkontaminierten Flächen, wie Maschinen und Werkstattböden

- **Eigenschaften:** Entfernt Öl, Fett, Harz

Anwendung:

- In Hochdruckreinigern 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzbar
- Verschmutzte Stellen besprühen und evtl. mit Bürste einreiben
- Physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit von Wasser und Beton werden nicht nachteilig beeinflusst
- Anzuwenden mit RECA arecal Druckpumpzerstäuber Pumpup

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST	Preis €
0893 5	Kanister	5	1	58,99

Achtung: nicht auf Aluminium verwenden!



Ölbindemittel Öl-Kleen 2000

Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig

Eigenschaften:

- Stark saugend
- Geruchbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Schwimmfähig

Einsatzbereich:

- Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- Universal einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben
- Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %

Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	VPE ST/PAL	Preis €
0893 13	50	0,125 - 4	1/36	27,99



S23 1K Montageschaum isocyanatfrei

1K - Universal Bau- und Füllschaum S23



Einkomponentiger, selbstexpandierender, sofort einsatzbereiter und 100% isocyanatfreier Schaum

- hohe Formstabilität
- hohes Füllvermögen
- gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- sehr gute Klebeeigenschaften
- frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht)

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0898 223 500	weiß opal	500	12	22,99	20,99	19,99




Pistole aus Metall für PU-Schaum

Art. Nr. 0891 151 | € 29,99



ECO Pistole für PU-Schaum Kunststoff

Art. Nr. 0891 157 000 | € 12,69



PU Schaum- und Universalreiniger S 25



Eigenschaften:

- Passt auf alle gängigen Pistolen
- Durch mitgelieferten Sprühkopf Verwendung auch als Spraydose
- Entfernt flüssige PU-Rückstände schnell und zuverlässig

Einsatzbereiche:

- Zum Entfernen von frischen PU-Schaumspritzern
- Zum Reinigen von Montagepistolen
- Auch geeignet für Farb- und Kleberückstände, Fette, Öle und Wachs

Anwendung: Einfach auf Montagepistole montieren und sprühen

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0898 225	für Schaumpistole	500	12	9,99	9,09	8,29



RECA Handhebel-Fettpresse

Art. Nr. 2697 190 | € 19,49



Fettkartuschen

- nach DIN 1284, passend zu 500 ccm Fettpressen



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 12 ST	Preis € / ST ab 24 ST
0896 821 400	ARECAL Mehrzweckfett Lithium: zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400	7,49	5,89	5,39
0896 822 400	ARECAL Mehrzweckfett Graphit: zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, Einsatz von -30°C bis +130°C (max. 150°C), wasserbeständig	400	8,59	6,79	6,19
0896 825 400	ARECAL Mehrzweckfett EP Lithium: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400	7,09	5,69	5,19



Fettpressen Zubehör
Art. Nr. 2697 190 ..

Fettkartusche

Schraubkartusche SYSTEM REINER® (SR)



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g	Preis € / ST ab 1 ST	Preis € / ST ab 12 ST	Preis € / ST ab 24 ST
0896 825 500	ARECAL Mehrzweckfett EP Schraubkartusche: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	500	7,49	6,89	6,19



Zweihandfettpresse
Art. Nr. 2697 190 001 | € 78,99



Automatischer Schlagkörner mit auswechselbarer Spitze



Durch das Drücken des Handgriffs, löst ein in den Schlagkörner eingebauter Mechanismus eine Körnung aus. Es genügt, wenn man den Körner senkrecht hält und die Oberkante drückt. Dadurch kommt der Schlagbock frei und die genaue, ortsgerechte Markierung erfolgt ohne das Risiko des Verschiebens. Je tiefer die Rändelkappe eingedreht wird, umso ausgeprägter ist die Markierung.



Die verschiedenen Artikelnummern unterscheiden sich nur in der Schlagkraft.

- alle aktiven Teile aus gehärtetem Werkzeugstahl
- auswechselbare Körnerspitze
- nachschleifbare Körnerspitze
- Schlagstärke durch Rändelmutter regulierbar
- Schlagkraft durch Federkraft bestimmt
- Spitzenhärte: 54-58 HRC

Artikelnummer	Spitzen-Ø mm	Ø mm	Länge mm	Schlagenergie N	Preis €
0695 500 600	3,5	11	100	20 - 50	19,29
0695 500 602	4	14	125	60 - 130	21,99
0695 500 604	6	17	130	180 - 250	24,99

Ersatzspitzen

- Art. Nr. 0695 500 601 | Ø 3,5 mm | € 3,19
- Art. Nr. 0695 500 603 | Ø 4 mm | € 3,19
- Art. Nr. 0695 500 605 | Ø 6 mm | € 3,19



Schlosserhammer ultra

- Vibrationsfreier Schlosserhammer mit patentiertem 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel
- Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummischutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert
- Die Innenseele besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung

Vorteile:

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Hochsicherheitsstiel = unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g	Preis €
0708 000 011	287	300	31,99
0708 000 012	316	500	32,99
0708 000 013	360	1000	45,99
0708 000 014	380	1500	49,99
0708 000 015	400	2000	63,99



Kupferhammer

Kupferhammer ermöglicht kraftvolle, schonende Schlagarbeiten.

- 2-fach vergüteter Hammerkopf (EN 13601 Klasse A/2013)
- blank geschliffenen
- mit Eschenstiel
- Härte.: 85 – 110 HB

Artikelnummer	Gewicht g	Länge mm	Preis €
0695 500 110	250	280	32,99
0695 500 111	500	300	48,99
0695 500 112	750	320	53,99
0695 500 113	1000	350	71,99
0695 500 114	2000	380	133,99



Decken- und Montagestützen



Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z.B. von Gipskartonplatten, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen.

- Bis zu maximal 60 kg belastbar
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 ° bis +45 °
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr

Artikelnummer	Verstellweg mm	max. zul. Belastung kg	Gewicht kg	VPE ST	Preis €
3655 900 125	750 - 1250	60	1,5	1	29,99
3655 900 250	1450 - 2500	60	2,2	1	35,99
3655 900 290	1600 - 2900	50	2,4	1	39,99



Putzpapier Rollen

- Durch die Flächenverleimung der beiden Lagen gewinnt das Tuch an Volumen und erhält eine noch bessere Saugkraft und Reißfestigkeit
- Die Wischtuchrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten
- Das sparsame Putztuch, naturfarben
- Das fusselarme Tuch findet ihren Einsatz in Werkstätten, Produktionsanlagen und in Großküchen
- Es ist für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet und besitzt das EU- Ecolabel sowie PEFC Zertifikat

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK	Preis €
2697 851 002	2-lagig	360	380	1000	2	46,99



Müllsack

- Premium Müllsäcke und Abfallsäcke
- Gleichbleibend hohe Qualität aus 100 % Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD)
- 10 Rollen im Karton

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST/ROL	Preis €
2697 850 402	120	700	1100	60	25	80,9



Sekundenkleber Gel

Universal, porös

- Cyanacrylat-Super-Gel
- Kein Wegfließen des Klebstoffes, daher hervorragend für vertikale Flächen und größere Werkstücke geeignet
- Exzellentes Verkleben von unebenen und porösen Teilen

Materialien:

- Holz, Spanplatten, Stoff, Kork, Leder, Kunststoffe, Metall, Stein, Keramik

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Inhalt g	VPE ST	Preis €
0983 503 90	-30 - +80	3	1	5,39



Kabeleinziehgerät Runpo 5

- Die patentierte Sucherspitze mit Drallausgleich ermöglicht auch die Überwindung engster Radien
- Das dreifach verdrehte Spezialpolyesterband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab
- Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehgerät nahezu bruchfrei ist
- Biegeradius: bis 15 mm
- Gesamtzuglast: 270 kg
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrdimension 16 - 40 mm
- Das Kabeleinziehgerät kann in einer praktischen Box verstaut werden

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3	159,99



Kabelgleitmittel
Art. Nr. 2691 967 900



Akku-Baustrahler R1800

- Professioneller Baustrahler mit 20 Watt COB LED und Color Match - farbechtem Licht
- Robustes und strahlwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit gummierter Umrandung
- 180° drehbarer Ständer für eine flexible Lichtausrichtung
- Hauptleuchte mit drei Helligkeitsstufen (20 % / 45 % / 100 % Lichtleistung)
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1 V / 4400 mAh)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes AC Netzteil (100 V - 240 V)
- Restkapazitäts- und Ladekontrollanzeige über drei grüne LEDs
- Schalterfunktion: 1. Low - 20 % 2. Middle - 45 % 3. High - 100 % 4. Aus
- Inkl. Befestigungsmagnet und Ladegerät 230 V

Leuchtdauer:

- ca. 11 h bei (20 %)
- ca. 5 h 45 min bei (45 %)
- ca. 2 h 30 min bei (100 %)

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:

- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
- Robustes Gehäuse
- Klein, leicht und praktisch für jeden Handwerker
- Farbechtes Licht
- An jede Arbeitssituation anpassbares Licht durch Stufenregelung

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe	Preis €
0981 300 030	20	5300-6000	1800	~ 11	224	200	70	IP65	149,99



RECA Haltemagnet für Baustrahler
Art. Nr. 0981 300 022



Blinklampe LED

- BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Blinkfrequenz ca. 55 / min
- Mit Blink-/ Dauerlicht
- Mit Dämmerungssensor
- Inklusive Aufhängebügel und Halterung aus Metall
- Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, auch mit nur 1 Batterie zu betreiben

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST	Preis €
4700 310 004	Blink-, Dauerlampe rot / weiß	1 / 12	18,39

Luftsauerstoff-Batterie Kompakt
Art. Nr. 4700 310 032 | € 15,19



LED „Ufo“ Hallenbeleuchtung

LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz.

Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb.

Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus. Sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich.

Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet transparentes Frontglas.


Schutzklasse IP65

Artikelnummer	Typ	Leistung W	Ausstrahlungswinkel °	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Ø mm	Preis €
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2	144,99
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2	205,99
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2	205,99
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380	257,99
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380	247,99



LED Abstrahlwinkel

Raumhöhe m	Abstrahlwinkel °	Lichtkreisdurchmesser m
4	120	10,4
7	90	14
7	120	24,2

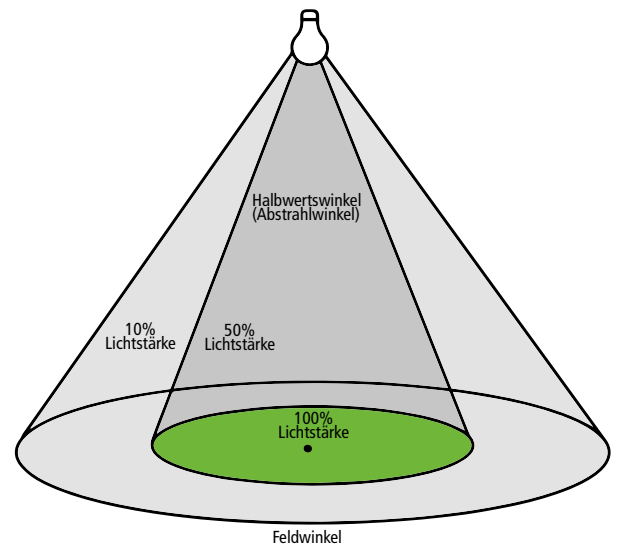

Doppelleiter Holz

- Standsprossen aus Hartholz
- Aus handselektierten Nadelholzholmen
- Verleimte Doppelkeilverbindungen zwischen Holmen und Sprossen
- Sprossenabstand: 30 cm
- Imprägniert
- Robuste, verzinkte Beschläge, Schrauben und selbstsichernde Muttern
- Tragkraft: 150 kg
- Der Abstand der beiden obersten nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird
- Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg	Preis €
2695 512 904	2 x 4	1,40	7	37,99
2695 512 905	2 x 5	1,66	7	53,99
2695 512 906	2 x 6	1,96	8,5	63,99
2695 512 907	2 x 7	2,30	11	68,99
2695 512 908	2 x 8	2,60	12,5	82,99
2695 512 909	2 x 9	2,90	15	88,99
2695 512 910	2 x 10	3,20	18	107,99
2695 512 912	2 x 12	3,80	23	172,99



RECA Gewebeklebebänder

Universell einsetzbares, stark klebendes Gewebeklebeband für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. das Abkleben von Beton- und Steinflächen, Reparieren von Folien und Abdeckplanen sowie zum Bündeln und Verschließen.

NEU

- Gute Klebekraft
- Anschmiegsam und gut zu verarbeiten
- Einfach und schnell von Hand abreißbar

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Stärke mm	Farbe	Preis €
0985 700 050	50	50	0,175	silbergrau	6,49
0985 705 250	50	50	0,225	weiß	7,49
0985 700 150	50	50	0,175	schwarz	6,49
0985 705 150	50	50	0,225	schwarz	7,49

Band auf trockenen und sauberen Flächen verarbeiten.



Verpackungsklebebänder PP

- Zum Verpacken, Bündeln und Verschließen
- Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Stärke µm	Farbe	VPE ST
0992 000 009	66	50	28	braun	1 / 6



Verpackungsklebebänder PVC

- Universell einsetzbar für hohe Anforderungen beim Verpacken, Bündeln und Verschließen
- Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Stärke µm	Farbe	VPE ST
0992 000 024	66	50	33	transparent	1 / 6 / 36

Maschinenschraubstock

- Prismenbacken und Spindel gehärtet und geschliffen
- Vertikale und horizontale V-Nuten in der fixen Backe sowie eine Abstufung beider Backen erlauben das Spannen unterschiedlichster runder und flacher Werkstücke
- Der Körper ist aus hochqualitativem Gusseisen gefertigt

Anwendung:

- Ideal für die meisten Bohr- und leichte Fräsarbeiten

Artikelnummer	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannweite mm	Spannkraft N	Gewicht kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4



ABVERKAUF



Kegelsenker-Satz

Inhalt: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Artikelnummer: 0692 490 | € 124,99

Stichsägeblatt WOOD CUT

Artikelnummer: 0604 103 004 | € 43,99



Säbelsägeblatt ultra Cut 6/10

Artikelnummer: 0605 511 001 | Länge 150 mm | € 23,99
Artikelnummer: 0605 511 002 | Länge 200 mm | € 31,99
Artikelnummer: 0605 511 003 | Länge 250 mm | € 31,99

Hammerbohrer x-tron ultra

Artikelnummer: 0648 ... | ab € 12,99



Magnet-Hammer

Länge: 360 mm | 1.000 g
Artikelnummer: 0708 000 100 | € 32,99



Haltemagnete 2er-Set Zone 360

Artikelnummer: 0981 300 051 | € 13,99



Bügelmessschraube

Artikelnummer: 2681 943 00



Säbelsägeblatt ultra Cut 10/14

Artikelnummer: 0605 512 001 | Länge 130 mm | € 23,99

Metallkreissägeblatt Universal-Cut

Artikelnummer: 0612 130 160 | € 154,99



Handscheinwerfer, explosionsgeschützt

Artikelnummer: 0981 41 | € 323,99



Abmantelungszange VDE, universal

Artikelnummer: 0703 999 015 | € 42,99





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Eduard-Bodem-Gasse 2 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6020 Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

