

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA WINTER

Sichtbar durch die kalte Jahreszeit

Winterhandschuh

RECA Super Thermo+

- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Sehr gute Isolation gegen Kälte
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Erkennbarkeit durch den orangen Liner
- Gute Standzeit
- Extrem gute Griffeigenschaften



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Winterhandschuh

RECA Thermo Plus

Nahtlos gestrickter Komfort-Winterhandschuh mit einem Doppelliner aus Polyester (außen) und Acryl (innen) für hohen Tragekomfort. Er besitzt eine hochwertige Latex-Beschichtung bis über die Fingerknöchel und verfügt über einen guten Trocken- und Nassgriff durch eine feine Oberflächenprofilierung.

Ideal für die kalte Jahreszeit, mittlere mechanische Belastungen, Bauhandwerk, Gerüstbau, Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern.

Eigenschaften:

- Nahtloser Handschuh mit Doppelliner
- Innen angeraut für angenehmen Tragekomfort
- Atmungsaktiv und waschbar
- Mikroporöse Latexbeschichtung
- Handrücken ¾-beschichtet
- Grün / Schwarz



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



Winterhandschuh

RECA Thermo Grip

- Feinstrickhandschuh, innen angeraut, für wirksamen Kälteschutz
- Nahtlos gestrickt, anatomisch vorgeformt für hervorragende Passform
- Guter Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Verschieden farbiger Saum zur Unterscheidung der Größen
- Latexschaumbeschichtung auf der Innenhand



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Winterhandschuh

RECA Easy Work Plus

- Weiches, geschmeidiges Leder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Elastische Manschette mit Klettverschluss
- Gefütterte Innenhand



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Montagehandschuh

RECA Flexlite Plus

- Nahtlos rundgestrickter Feinstrickhandschuh aus Polyamid
- Innen angeraut
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Nitrilschaumbeschichtung mit rutschhemmenden Nitrilnoppen
- Thermische Eigenschaften (bis 100°C Kontakthitzebeständig)
- Atmungsaktiv



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Montagehandschuh

RECA Flexlite Aqua

- Montagehandschuh aus Polyester
- Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Standzeit und Griffeigenschaften



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 928 107	7	12
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Winterjacke

Funktionelle und widerstandsfähige Winterjacke mit Verstärkungen an Passe, Ärmeln und an der Vorderseite. Aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Airtech® Material hergestellt. Abnehmbare Kapuze.

Abnehmbare Kapuze

Langlebig

Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht / Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel / Steppfutter / Fleece-gefütterter Kragen / Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Kordelzug verstellbar / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Napoleontasche mit innenliegender Handtasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verstellbarer Kordelzug am Saum / Vorgeformte Ärmel / Verstellbarer Ärmelabschluss mit Innenmanschette / Reflektierende Details am Rücken / Wassersäule 10.000 mm / Airtech®-Material RET <12 / Kleidungsstück geprüft und zugelassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Obermaterial erfüllt eine Wasserdampfdurchlässigkeit der Klasse 3; EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester. Verstärkungen: 100% Polyamid.

Gewicht: Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 195 g/m². Verstärkungen: 300 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 500 248	schwarz	S
0686 500 250	schwarz	M
0686 500 252	schwarz	L
0686 500 254	schwarz	XL
0686 500 256	schwarz	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



Softshell Jacke

Funktionelle Softshell-Jacke mit Kapuze für moderne Handwerker. Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Stretchjacke für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort. Ganzjährig tragbar.

Moderne Passform

Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv

Reflektierende Details

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stretch-Material / Raglan-Ärmel / Durchgehender Reißverschluss vorne / Mit Kordel verstellbare Kapuze / Reflexbesätze im Schulterbereich / Eine Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Daumenschlaufe / Elastischer Bund und Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 100% Polyester.

Gewicht: 230 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 500 148	schwarz	S
0686 500 150	schwarz	M
0686 500 152	schwarz	L
0686 500 154	schwarz	XL
0686 500 156	schwarz	XXL
0686 500 948	blau	S
0686 500 950	blau	M
0686 500 952	blau	L
0686 500 954	blau	XL
0686 500 956	blau	XXL

FRISTADS
WORKWEAR

NEUE FARBE



Bundhose

Workwear-Hosen aus 4-Wege-Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit. Mit verstärkten Stretch-Einsätzen, extra bequemer Taille und Mesh-Belüftung an den Oberschenkeltaschen.

Komfort durch RSF Stretch-Material

Einsätze aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial

CORDURA® verstärkt

4-Wege-Stretch-Materialien / Oberschenkeleinsätze und Rückenteil aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material / Stretch-Rippeinsätze in der Taille / D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Hammerschlaufe / doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und Belüftungseinsätzen innen / Zollstocktasche aus CORDURA® mit Werkzeuggtasche und Stifftasche / Beintasche mit Handytasche und Zollstocktasche / CORDURA® verstärkte Knietaschen mit innenliegender Öffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA® verstärkter Beinabschluss, verstellbar mit Druckknopfverschluss / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 55% Elastomultiester, 45% Polyester. Elastisches Ripstop-Material 88% Polyamid, 12% Elasthan.

Gewicht: 218 g/m². Stretch-Ripstop-Material 260 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 500 048	schwarz	48
0686 500 050	schwarz	50
0686 500 052	schwarz	52
0686 500 054	schwarz	54
0686 500 056	schwarz	56

FRISTADS
WORKWEAR



Winterjacke

Bequeme Softshell-Jacke mit geschmeidigem Webpelzfutter. Eine weiche winddichte und wasserabweisende Winterjacke mit Verstärkungen an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.

4-Wege-Stretch

Winddicht und wasserabweisend

Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen

Winddicht und wasserabweisend / 4-Wege-Stretch-Material / Innenfutter aus flexiblem Faserpelz / Verstärkung an Schultern, Ellbogen und vorne / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Gurt und Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängertes Rückenteil / Verstellbare Ärmelbündchen / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe: Schwarz/Grau (F996)

Material: 87% Polyester, 13% Polyurethan. Verstärkungen: 100% Polyester.

Gewicht: 305 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 501 648	schwarz/grau	S
0686 501 650	schwarz/grau	M
0686 501 652	schwarz/grau	L
0686 501 654	schwarz/grau	XL
0686 501 656	schwarz/grau	XXL

FRISTADS
WORKWEAR

NEU



Winter Softshell Jacke

PRO WINTER

- Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, Innenkragen aus Fleece
- Abnehmbare Kapuze (Reißverschluss) mit festem Steppfutter, mit Tunnelzug regulierbar & vorn mit doppeltem Klett verschließbar
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss
- 1 Innentasche links mit Kunststoff-Reißverschluss
- 1 Handytasche innenliegend rechts mit Klettpatte
- Verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz & 4 Druckknöpfen
- Bundweitenregulierung mit Tunnelzugband
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzlich Innenärmelbündchen aus Polyester
- Reflexstreifen an Brusttaschen, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller & an den Seiten
- Rubberbadge PRO-Label
- Verlängertes Rückenteil
- Für individuelle Veredelung: verdeckter Reißverschluss im Innenfutter des Rückens
- Oberstoff: 94 % Polyester / 6 % Elasthan mit TPU-Membran, 3-lagig
- Innen/Futter/Wattierung: 100 % Polyester-Steppfutter
- Innenkragen: Fleece



Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 003 248	schwarz/grau	S
0686 003 250	schwarz/grau	M
0686 003 252	schwarz/grau	L
0686 003 254	schwarz/grau	XL
0686 003 256	schwarz/grau	XXL
0686 003 348	kornblau/schwarz	S
0686 003 350	kornblau/schwarz	M
0686 003 352	kornblau/schwarz	L
0686 003 354	kornblau/schwarz	XL
0686 003 356	kornblau/schwarz	XXL

Winterparka

- Wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter
- Umlaufender Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern
- Sturmkapuze im Kragen mit Verstelloptionen
- elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln
- 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss rechts
- 1 Handy-Tasche und Stiffächer links
- 2 seitliche Reißverschluss-taschen
- 1 Innentasche im Futter
- Obermaterial: 100% Polyester

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 312 148	blau/schwarz	S
0686 312 150	blau/schwarz	M
0686 312 152	blau/schwarz	L
0686 312 154	blau/schwarz	XL
0686 312 156	blau/schwarz	XXL



Strickweste

- Modische Strickweste aus einem komfortablen und angenehmen Material
- Die Jacke ist an den meist beanspruchten Stellen mit einem Softshell-Material verstärkt
- Die Reißverschlüsse sind in Kontrastfarben abgesetzt
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen bieten genug Platz für Ihre Utensilien
- Material: 100% Polyester, gestrickt, 170g/m²

BLÄKLÄDER
WANDSPORT



Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 313 148	grau melange/schwarz	S
0686 313 150	grau melange/schwarz	M
0686 313 152	grau melange/schwarz	L
0686 313 154	grau melange/schwarz	XL
0686 313 156	grau melange/schwarz	XXL
0686 313 048	dunkelgrau/schwarz	S
0686 313 050	dunkelgrau/schwarz	M
0686 313 052	dunkelgrau/schwarz	L
0686 313 054	dunkelgrau/schwarz	XL
0686 313 056	dunkelgrau/schwarz	XXL
0686 317 848	marine/marine	S
0686 317 850	marine/marine	M
0686 317 852	marine/marine	L
0686 317 854	marine/marine	XL
0686 317 856	marine/marine	XXL

RECA Fachmärkte in Wels, Wien & Graz

Ansehen, ausprobieren, gleich mitnehmen!

In unseren RECA Fachmärkten erwartet Sie ein umfangreiches Produktprogramm im Bereich Werkzeuge, Befestigungstechnik, Chemie, Arbeitsschutz und vieles mehr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne, stellen Ihnen das Sortiment vor und erleichtern Ihnen Ihren Einkauf.



Mehr Infos zu den
Fachmärkten

Winterjacke Blakläder

- Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
- Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
- Material: 100% Polyester, Oxford, laminiert, 200g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 316 148	schwarz/grau	S
0686 316 150	schwarz/grau	M
0686 316 152	schwarz/grau	L
0686 316 154	schwarz/grau	XL
0686 316 156	schwarz/grau	XXL

BLÄKLÄDER
GARANTIE



Bundhose

Modell X1500

- Zwei aus CORDURA® verstärkte Nageltaschen, die in den Vordertaschen verstaut werden können
- Schraubendreherschleufe
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Hammerschleufe
- Knopfleiste im Schritt
- Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftefach und Messerhalter
- Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material
- In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®
- ID-Ausweistasche, die in die Beintasche gesteckt werden kann
- Schlüsselschleufe
- Hosensaum mit Zugband verstellbar
- Material: 88% Baumwolle, 12% CORDURA®, Denim, 375 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 313 446	marine/schwarz	46
0686 313 448	marine/schwarz	48
0686 313 450	marine/schwarz	50
0686 313 452	marine/schwarz	52
0686 313 454	marine/schwarz	54
0686 313 456	marine/schwarz	56

BLÄKLÄDER
GARANTIE



Softshell Hose

Modell 1477

Eine Service Hose entwickelt für Herbst- und Winterbekleidung, komplett aus elastischem Softshell Material. Diese Hose ist nicht nur weich, leicht und hoch atmungsaktiv, sondern auch warm genug für Arbeiten in Kühlräumen und beliebt bei Fahrern, die immer wieder in und aus ihren Fahrzeugen steigen.

- Funktionalität
- Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
- Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Details
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummi-ummantelter Metallknopf
- D-Ring am Bund
- Gute Oberflächen für Veredelung
- Taschen, Gesäßtaschen, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Seitentaschen, Handytasche und Zollstocktasche innen
- Material: 92% Polyester, 8% Elasthan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, Stretch, 255 g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 319 448	schwarz	48
0686 319 450	schwarz	50
0686 319 452	schwarz	52
0686 319 454	schwarz	54
0686 319 456	schwarz	56



Softshell Hose

X1500

- Diese Softshell-Version bietet Schutz durch ein angenehm weiches wind- und wasserabweisendes Material
- Atmungsaktiv
- CORDURA®-Verstärkungen an Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Schenkel, Knie, Beinbündchen und Taillebund besonders strapazierfähig
- Wind- & wasserabweisendes Material
- Nicht verschweißte Nähte
- Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- Ausweistasche versenkbar
- Gesäßtaschen mit Balg, Beintasche mit zwei Fächern versehen mit einer Stifttasche und einer Handytasche aus wasserdichtem Material, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Schräge Vordertaschen, Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen, Seitentaschen, Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
- Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
- Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
- Material: 100% Polyester, 3-Lagen-Laminat Softshell, 300g/m²

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 313 946	schwarz	46
0686 313 948	schwarz	48
0686 313 950	schwarz	50
0686 313 952	schwarz	52
0686 313 954	schwarz	54
0686 313 956	schwarz	56



Unterhemd

Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!

- Stoff: 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²
- Funktionalität: Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 319 648	grau/schwarz	S
0686 319 650	grau/schwarz	M
0686 319 652	grau/schwarz	L
0686 319 654	grau/schwarz	XL
0686 319 656	grau/schwarz	XXL

BLÄKLÄDER
HERFOTO



Unterhose

Diese wärmende Basislage hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Wärmezonen befinden sich an der Rückseite und an den Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt. Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält. Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C. Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!

- Stoff: 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²
- Funktionalität: Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 319 748	grau/schwarz	S
0686 319 750	grau/schwarz	M
0686 319 752	grau/schwarz	L
0686 319 754	grau/schwarz	XL
0686 319 756	grau/schwarz	XXL

BLÄKLÄDER
HERFOTO



Thermounterwäscheset

Thermounterwäsche

Das Baselayer LIGHT leitet Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Ober- und lange Unterhose bestehen aus Polyester mit weichem Tragekomfort, das den Körper bei jeder körperlichen Aktivität warm, trocken und behaglich hält. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Einsatz zu jeder Jahreszeit, +10°C bis -10°C, wann immer funktionelle Atmungsaktivität auf der Haut verlangt wird.

- Stoff: 100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²
- Funktionalität: Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport, Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C
- Details: Gedrucktes Größenetikett, Rundhals, Gummizug an der Taille, Kontrastnähte, Panels mit Bläkläder-Aufdruck groß, Abschluss, verlängerter Rücken, Elastische Beinabschlüsse, weiche Ärmelbündchen

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 319 548	schwarz	S
0686 319 550	schwarz	M
0686 319 552	schwarz	L
0686 319 554	schwarz	XL
0686 319 556	schwarz	XXL

BLÄKLÄDER
HERFOTO



Winterjacke

Fristads 119626

Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Winterjacke aus leichtem Airtech® Material mit Steppfutter. Für Industriewäsche bei 60 Grad zugelassen.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Funktionstaschen

Abnehmbare Kapuze

Airtech®, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv / Steppfutter / Abnehmbare und verstellbare, gefütterte Kapuze / Fleece-gefütterter Kragen / Reflektierende Details an den Schultern / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Ausweistasche / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Belüftungsnetz im Armloch / Verstellbare Ärmelenden / Elastischer Innenbund mit Daumengriff / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität Airtech®-Material RET <12 / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größen S-4XL, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Obermaterial erfüllt Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit; EN 343 Klasse 3/3 / Farbe 271 ist zugelassen gemäß RIS-3279-TOM: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine (F171)

Material: Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester.

Gewicht: Außenmaterial: 150 g/m². Futter: 190 g/m².

FRISTADS
WORKWEAR

NEU



Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 511 848	gelb/dunkelblau	S
0686 511 850	gelb/dunkelblau	M
0686 511 852	gelb/dunkelblau	L
0686 511 854	gelb/dunkelblau	XL
0686 511 856	gelb/dunkelblau	XXL
0686 511 948	orange/dunkelblau	S
0686 511 950	orange/dunkelblau	M
0686 511 952	orange/dunkelblau	L
0686 511 954	orange/dunkelblau	XL
0686 511 956	orange/dunkelblau	XXL

Warnschutzweste

Norm: EN ISO 20471 Klasse 1

EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester

- Mit Schulterreflex
- Mit robustem Front-Reißverschluss
- Einzeln im PE-Beutel verpackt
- 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen
- 1 Ausweistasche
- 2 2-Wege Hüfttaschen

NEU



Artikelnummer	Farbe	Größe
2694 668 302	gelb/dunkelblau	S
2694 668 303	gelb/dunkelblau	M
2694 668 304	gelb/dunkelblau	L
2694 668 305	gelb/dunkelblau	XL
2694 668 306	gelb/dunkelblau	XXL
2694 668 307	orange/dunkelblau	S
2694 668 308	orange/dunkelblau	M
2694 668 309	orange/dunkelblau	L
2694 668 310	orange/dunkelblau	XL
2694 668 311	orange/dunkelblau	XXL

Regenjacke

Wasserdichtes Material, zwei aufgesetzte Pattentaschen, Raglanärmel mit Gummizug innen, flexibel auch bei Kälte, Kapuze mit Kordelzug und Stopper, Rückenentlüftung mit Mesh-Futter - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung

Artikelnummer	Größe
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Regenlatzhose

Wasserdichtes Material, flexibel auch bei Kälte, Bund in jeder Weite verstellbar, Beinöffnung in der Weite verstellbar - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung

Artikelnummer	Größe
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Baustiefel S5

Speziell für den Bau, aus PVC

- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe und durchtrittsichere Sohle
- Antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Material Schaft und Sohle PVC/Nitril
- Gewicht ca. 2,0 kg/Paar
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Farbe: Schaft gelb; Sohle schwarz

Artikelnummer	Größe	Normen
0686 970 539	39	EN 20345
0686 970 540	40	EN 20345
0686 970 541	41	EN 20345
0686 970 542	42	EN 20345
0686 970 543	43	EN 20345
0686 970 544	44	EN 20345
0686 970 545	45	EN 20345
0686 970 546	46	EN 20345
0686 970 547	47	EN 20345
0686 970 548	48	EN 20345



Regenjacke

- Verschweißte Nähte
- Kältefester Reißverschluss
- Feste Kapuze
- Lüftungslöcher unter den Achseln
- Dehbare Innen-Ärmelabschlüsse
- Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- 2 Seitentaschen

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 320 348	gelb	S
0686 320 350	gelb	M
0686 320 352	gelb	L
0686 320 354	gelb	XL
0686 320 356	gelb	XXL
0686 320 448	marine	S
0686 320 450	marine	M
0686 320 452	marine	L
0686 320 454	marine	XL
0686 320 456	marine	XXL



Regenhose

- Dehbare Bundweite
- Hosenschlitz mit Druckknöpfen unter der Patte
- Anpassbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 320 548	gelb	S
0686 320 550	gelb	M
0686 320 552	gelb	L
0686 320 554	gelb	XL
0686 320 556	gelb	XXL
0686 320 648	marine	S
0686 320 650	marine	M
0686 320 652	marine	L
0686 320 654	marine	XL
0686 320 656	marine	XXL



Thermo Winterstiefel

- **Schaft:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- **Zwischensohle:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- **Laufsohle:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
- **Fußbett:** COLD BARRIER anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur
- **Kappe:** FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- **Durchtrittssichere Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
- **Zusätzliche Eigenschaften:** HRO, Kälteschutz (CI), Knöchelschutz, Made in Italy, Metal Free, Metatarsal Protection 100 J, rutschfeste Sohle, Schnitenschutz
- **Weite:** 12 Mondopoint
- **Norm:** EN ISO 20345:2011

Artikelnummer	Größe
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47



Sicherheitsstiefel S3

Joris GTX S3 CI

- Rindsleder / Hydrophobiertes Nubukleder
- GORE-TEX® Klimamembran
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige Gummi/PU-Sohle Safety-Grip
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Artikelnummer	Größe
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



Sicherheitsstiefel S3

Joschi ESD S3 CI

- Rindleder
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- PU-Spitzenschutz
- Aluminiumkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- Extra weite Passform



Artikelnummer	Größe
0686 901 939	39
0686 901 940	40
0686 901 941	41
0686 901 942	42
0686 901 943	43
0686 901 944	44
0686 901 945	45
0686 901 946	46
0686 901 947	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



Sicherheitsstiefel S3

Conquest High

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: extra hoher Schaft (ca. 17cm), seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche, TPU-Fersenschutz und Kick-Off im Fersenbereich
- Schaft: geöltes Vollrindleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran
- Fußbett: evercushion® BA+
- Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, Rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen

Artikelnummer	Größe
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Sicherheitsschuh S3

Hochschuh

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
- Schaft: gefettetes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercomfort
- Sohle: Gummisohle scuff caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300°C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47



Mütze

Blakläder

- Innenseite aus Fleecefutter
- Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Artikelnummer	Farbe
0686 090 044	schwarz

BLAKLÄDER
PROTECTO



Schal / Mütze

Obermaterial: 100% Polyester, Micro Fleece 260g/m², Antipilling ausgerüstet

Farbe: schwarz

Größen: universal

- Fleece Schal und Mütze in einem
- Schal kann mittels Gummizug zur Mütze umfunktioniert werden

Artikelnummer	Farbe
0686 090 050	schwarz

NEU



Unterziehaube für Schutzhelm

- Geeignet zum Tragen unter dem Schutzhelm
- Stützt Kopf, Ohren und Nacken
- Material: Woll-Mischgewebe

Artikelnummer	Größe
0686 090 014	onesize



Kopfwärmer für Schutzhelm

- Kopfwärmer zum Tragen unter dem Schutzhelm
- Bietet optimalen Komfort und Wärme

Artikelnummer	Farbe
2694 669 690	schwarz

JSP



Gürtel

Flexgürtel 4004

- Elastischer Flexgürtel
- Einfach kürzbar
- Blanke Schnalle mit Bläkläder Schriftzug in schwarz
- Starkes Stretchmaterial (77% Polypropylene, 23% Elastane)

Artikelnummer	Farbe
0686 090 040	schwarz

BLÄKLÄDER
KLEBER



Filz-Überschuhe

Material: 100% Polyester

Farbe: graumeliert

Größen: M (36-40), L (41-46), XXL (47-50)

- 100% Polyesterfilz
- Leichte, genähte Ausführung
- Waschbar bis 30 °C
- Zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen
- Schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit

Artikelnummer	Größe
0686 090 051	36-40
0686 090 052	41-46
0686 090 053	47-50

NEU



Stiefelsocken

Bama Stiefel-Socken

Die Stiefelsocken sind ideal für Gummistiefel. Durch ihre Material-Kombination bieten sie Feuchtigkeits- und Kälteschutz. Eine weiche Zwischenlage sorgt zudem für wohltuende Polsterung und machen das Tragen von Gummistiefeln komfortabler und angenehmer.

Artikelnummer	Größe
0686 090 034	38/39
0686 090 035	40/41
0686 090 036	42/43
0686 090 037	44/45
0686 090 038	46/47

Bama



L4HBLB-301 Akku-Thermo-Layer

Komfortabler erweiterter Kragen für zusätzliche Wärme
 Eng geschnitten, für maximalen Heizeffekt
 Verlängertes Rückenteil
 Leichtes und gleichzeitig strapazierfähiges, pillingbeständiges Material hält den Körper warm und trocken
 Volle Heizleistung bereits nach 2,5 min erreicht
 Heizelemente im Brust- und Rückenbereich
 Angetrieben durch die wiederaufladbare L4-USB-REDLITHIUM™ Akku-Technologie
 Beleuchteter LED-Regler zum Wechseln zwischen 2 Heizstufen mit einer einzigen Berührung
 Strapazierfähiges, pillingbeständiges Material mit Raglanärmeln und nahtlosen Schultern für maximale Mobilität und Komfort
 Bis zu 180 min Wärme in der niedrigen Heizstufe
 Die L4-Akku-Aufnahme ist für einen optimalen Tragekomfort in der Akku-Tasche versteckt
 Waschmaschinengeeignet



Artikelnummer	Farbe	Größe
4698 478 081	schwarz	S
4698 478 082	schwarz	M
4698 478 083	schwarz	L
4698 478 084	schwarz	XL
4698 478 085	schwarz	XXL

M12HJPLADIES-0 AKKU-THERMOJACKE

Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken und Schulter werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
 Drei Heizstufen für individuelle Wohlfühltemperatur
 Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem 2,0-Ah-Akku
 Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Zwischenschicht getragen werden
 Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
 Waschmaschinen- und trocknergeeignet
 Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
 Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Artikelnummer	Farbe	Größe
4698 464 340	schwarz	S
4698 464 341	schwarz	M
4698 464 342	schwarz	L
4698 464 343	schwarz	XL
4698 464 344	schwarz	XXL

M12HJBL5-0 HEIZBARE JACKE

5 Heizzonen

Neues Taschendesign

Slim Fit Schnitt

Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt

Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku

Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig

TOUGHSHELL™- 90% Polyester und 10% Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit

FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf

Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet

Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm

M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche

Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig

Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-

Produktprogramm

Erhältlich in den Größen S-XXXL

Waschmaschinen- und trocknergeeignet



Artikelnummer	Farbe	Größe
4698 478 967	schwarz	S
4698 478 968	schwarz	M
4698 478 969	schwarz	L
4698 478 970	schwarz	XL
4698 478 971	schwarz	XXL
4698 479 362	schwarz	XXXL

PASSEND DAZU

Milwaukee 12V Starterset M12NRG-201

Art. Nr. 4698 451 900





Seit Jahren ist BLÅKLÄDER ein wichtiger Partner im Bereich persönlicher Schutzausrüstung.

Nun ist es endlich an der Zeit diese Partnerschaft auf ein neues Level zu heben, um unseren Kunden auch auf den vordersten Baustellen und der härtesten Arbeitsbedingung eine individuelle Lösung in Sachen PSA zu bieten.

Schmerspray ULTRA



Vorteil:

- 4 verschiedene Anwendungen - 1 Produkt: Reinigungsspray, Rostlöser, Kontaktspray, Schmerspray

Eigenschaften:

- Dauerhafter Korrosionsschutz
- Schmierend, rostlösend
- Reinigend
- Pflegend
- Harz-, säure- und silikonfrei
- Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Einsatzbereich:

- Schmiert Bolzen, Federn, Scharniere, Schlösser, Ketten, usw.
- Als Kontaktspray einsetzbar aufgrund wasserverdrängender Wirkung
- Reinigt und pflegt verschmutzte Werkzeuge, Kunststoffteile
- Zur Entfernung von Teer- und Harzflecken

Temperaturbeständigkeit:

- -34 °C bis +210 °C



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST	UFI
0896 115 100	Einwegdose mit Multifunktions-spray	0,1	12	AK20-C0G0-D00U-PR4Y
0896 115 400	Einwegdose mit Multifunktions-sprühkopf	0,4	12	1H20-U0SM-300C-0DJW



Pistolenschaum 1K

1K-Polyurethanschaum Sommer / Winter

- ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolenschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 992 000	für Schaumpistole	750	12



PASSEND DAZU

Montagepistole

Art. Nr. 0891 151 | für PU-Schaum



Fettkartuschen

- nach DIN 1284, passend zu 500 ccm Fettpressen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0896 821 400	ARECAL Mehrzweckfett Lithium: zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400
0896 822 400	ARECAL Mehrzweckfett Graphit: zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, Einsatz von -30°C bis +130°C (max. 150°C), wasserbeständig	400
0896 825 400	ARECAL Mehrzweckfett EP Lithium: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	500



PASSEND DAZU



Fettpresse Ganzstahl

Art. Nr. 2697 190 | mit Anschlussgewinde M10 x 1

Fettkartusche

Schraubkartusche SYSTEM REINER® (SR)

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0896 825 500	ARECAL Mehrzweckfett EP Schraubkartusche: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	500



Fettpresse Zweihand

für Schraub-Kartuschen

- kompatibel mit Schraubkartuschen SYSTEM REINER® (SR)
- Mit Panzerschlauch, 300 mm lang
- 4-Backen-Mundstück, M10 x 1 mm
- Verpackt im Plastikbeutel

Artikelnummer	Ausführung
2697 190 001	für 500 g Schraubkartuschen



PASSEND DAZU



Düsenrohr gebogen

Art. Nr. 2697 190 | mit Anschlussgewinde M10 x 1 a

Öko Clean Oberflächenreiniger

zur effektiven Reinigung von Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien

Effektiver Reiniger für Holz-, Kunststoff- und Steinoberflächen. Entfernt mühelos und rapid Grauschleier auf unlackierten Hölzern und tiefe Verunreinigungen auf Stein und Kunststoffoberflächen sowie bei diversen Anwendungen im Innenbereich (z. B. Bad und Sanitärräume).

Zur Wiederbelebung sämtlicher Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Stein. Zur effektiven Reinigung von Terrassen und Fassaden, Gartenmöbeln, Fliesen, Holzzäunen, Steinportalen, Emailoberflächen, Kunststoffbelägen etc.

- Zur Auffrischung der genannten Oberflächen
- Hochwirksames Produkt auf natürlicher Basis
- Wirkt schimmelvorbugend
- Biologisch abbaubar
- Schnell und unkompliziert in der Anwendung
- Umweltfreundliche Verpackung aus Polyethylen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 005 005	Kanister	5	128



PASSEND DAZU

Reibbürste

Art. Nr. 2695 162 202 | 100 Jahre Kellner & Kunz



Sprühflasche

Art. Nr. 0897 441 2 | 0,5 L



Druckpumpzerstäuber

Art. Nr. 0892 600 06 | 1 L



ÖKO CLEAN

- Biologisch abbaubar
- Umweltfreundliche Verpackung



SCHONEND ZUR UMWELT ! 23

Silikonspray

Zur Werterhaltung aller Kunststoffteile; auch einsetzbar als Gleit-, Trenn- und Schmiermittel

Eigenschaften:

- Schützt, pflegt, schmiert und isoliert
- Wirkt imprägnierend und antistatisch, d.h. staubabweisend

Einsatzbereiche:

- Schutz- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi und Metall
- Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Gummiteile (z.B. Türgummis, Gummipuffer, Kühlerschläuche, etc.) werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen unterschiedlichen Materialien (z. B. Metall / Kunststoff)
- Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen oder beim Einziehen von Kabeln
- Als Formentrennmittel vielseitig einsetzbar

Hinweis:

- Wichtig in der kalten Jahreszeit, z. B. an allen Tür- und Fensterdichtungen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 312 500	Einwegdose	0,5	15



Starter Starthilfe-Spray

Starthilfespray für 2-Takt und 4-Taktmotoren

Anwendungsgebiet:

- Verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren, besonders bei Nässe und Kälte
- Produkt direkt in Luftfilter oder Ansaugöffnung sprühen und Motor starten

Einsatzgebiete:

- Ideal für Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren, motorgetriebene Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...

Hinweis:

- Nach mehreren erfolglosen Startversuchen vor erneuter Anwendung von Starthilfespray nach eventuell anderer Störungsursache suchen
- Produkt nicht in der Nähe von Heizluftöffnungen oder anderen Wärmequellen im Fahrzeug aufbewahren



Artikelnummer	Inhalt ml
0894 020 300	300



Imprägnierspray

Silikonfrei 400 ml

Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polsterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art.

Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt. Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0897 511 400	Einwegdose	400



Drahtseilspray

Schmiermittel zum Schmieren und Konservieren von Drahtseilen

Anwendungsgebiet:

Schmiert und konserviert Drahtseile an Winden, Förder- und Liftanlagen sowie Trage- und Anschlagseile

Einsatzgebiete:

Für Winden, Förder- und Liftanlagen, Trage- und Anschlagseile

Hinweis:

Zu besprühende Teile gründlich vorreinigen (z.B. mit arecal Clean und/ oder arecal Novaclean). Dose kräftig schütteln bis zum hörbaren Anschlag der Mischkugeln und Teile aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen.

Vorteile:

- Wirkt geräuschkämmend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Zähelastisch und wasserfest
- Nahezu abtrocknender Schmierfilm - nicht staubbindend



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0896 219 500	Einwegdose	500	6



Frostschutz

Frostschutz IQ AC01

Frostschutz IQ AC01 ist ein Erhärtungsbeschleuniger für den vorzugsweisen Einsatz in den Bereichen Betonfertigteile und Transportbeton. Die optimale Dosierung von Frostschutz IQ AC01 sollte anhand von Betonversuchen ermittelt werden.

Die Anwendung bietet folgende Vorteile:

- Erhöhung der Frühfestigkeit
- Schnelleres ausschalen bei kalten Temperaturen
- Kompatibilität mit Fließmitteln (vorzugsweise aus der dynamIQ flow Produktpalette)

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 140	20
4700 752 141	200
4700 752 142	1000



Scheibenfrostschutz



Artikelnummer	Bezeichnung	Temperaturbereich °C	Inhalt l	VPE ST
2697 901 001	Konzentrat	-60	1	1/12
2697 901 005	Konzentrat	-60	5	1/4
2697 901 025	-60	25		
2697 901 200	Konzentrat	-60	200	1
2697 900 005	Gemisch	-30	5	1/4
2697 900 025	Gemisch	-30	25	1



PASSEND DAZU

Frostschutzprüfer

Art. Nr. 1695652 377 | 185 mm



Pumpe für Chemikalien, PP

Pressol SRL 885

- Kunststoffausführung
- Zweiteiliges Saugrohr
- Saugrohrlänge: 885 mm
- Dichtung aus NEOP
- Fassverschraubung: G 2" a
- Transparenter Auslaufschlauch: 1500 mm
- Zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern

Fördermedien:

- Für Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen

Artikelnummer	Förderleistung l/min	Beschreibung	Gewicht kg
2697 375 300	ca. 12	Fasspumpe Kunststoff	0,29



Adapter für Pumpen

Artikelnummer	Beschreibung
2697 377 001	Adapter 56x4 AG 2" IG (Tri-Sure) für Fasspumpe



Ablasshahn

für Scheibenfrostschutz

Artikelnummer	Bezeichnung
2697 900 051	Ablasshahn für Scheibenfrostschutz-Kanister 25 Liter



Alle Produkte finden sie auch in
unserem **ONLINE SHOP** !

www.reca.co.at

Hier gehts zum
ONLINE SHOP
SCHAUEN SIE REIN!



Auftausalz

- Hochreines, feines Siedesalz
- 0,1 - 0,8 mm
- 40 Säcke á 25 kg pro Palette

Artikelnummer	Korngröße	VPE kg/PAK
2697 902 025	0 - 5	25



Symbolfoto

Ölbindemittel

Ölbindemittel Öl-Kleen 2000

Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig

Eigenschaften:

- Stark saugend
- Geruchbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Schwimmfähig

Einsatzbereich:

- Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- Universal einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben
- Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %

Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	VPE ST
0893 13	50	0,125 - 4	1

1 Palette = 36 Säcke



Abdeckplane

- Material: Polyethylen gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Ösenabstand: 100 cm
- Starke Ausführung
- Gewicht 180 g/m²

Artikelnummer	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 002	2	3	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180



PASSEND DAZU

Elastisches Band mit Kugel
Art. Nr. 0693 800 019 | 200 mm



Eiskratzer

mit Schneebeesen

- Qualitativ hochwertiger Eiskratzer mit Teleskopstiel, ausziehbar bis 1400 mm
- Ideal für SUV, Kleintransporter und Busse

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2697 977 020	mit Teleskopstiel	1000 - 1400



Kunststoff-Schneeschieber

Snowmaster Spezial

Die hochwertige PU SNOWMASTER Flüsterkante ist besonders robust, langlebig und leise, daher ideal geeignet auch für Kopfsteinpflaster.

Artikelnummer	Tiefe mm	Breite mm
2695 977 003	370	550



Aluminium-Schneeschieber mit Stiel

Aluminium-Schneeschieber ohne Kante, Kunststoff-Klemmfix und Distanzplatte mit 135 cm Stiel, unmontiert.

Artikelnummer	Tiefe mm	Breite mm
2695 977 005	350	500



Aluminium-Schneeschieber mit Stahlkante

Aluminium-Schneeschieber mit Stahlkante, Metall-Klemmfix, 130 cm Hartholz-Stiel, unmontiert

Artikelnummer	Tiefe mm	Breite mm
2695 977 001	350	500



Schneewanne

Artikelnummer	Größe
2695 977 015	77 x 58
2695 977 010	60 x 85



Holz-Schneeschieber mit Alukante

3 Teile

Holz-Schneeschieber mit Alukante, Metall-Klemmfix, mit 130 cm Hartholz-Stiel, unmontiert

Artikelnummer	Tiefe mm	Breite mm
2695 977 002	360	500



Holz-Schneeschieber mit Stiel

Holz-Schneeschieber mit verzinkter Stahlkante, Kunststoff-Klemmfix mit 135 cm Stiel, unmontiert.

Artikelnummer	Tiefe mm	Breite mm
2695 977 006	360	500



Schaufel Kunststoff mit Stiel

Universal-Schaufel

Profi-Universal-Schaufel aus Kunststoff mit 120 cm Hartholz-Stiel.

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 975 10	340	500



Schaufel Aluminium mit Stiel

Universal-Schaufel

- Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel aus Aluminium
- Mit 130 cm Hartholz-Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 975 12	330	390



Schaufel Aluminium mit Stiel

Universal-Schaufel

- Aus Spezial-Aluminium, 2 x vergütet, veredelte Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm
2695 977	330	390



Stoßscharre mit Stiel

- Mit Wechselstahlblatt
- Mit Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Ausführung
2695 986 150	150	1	ohne Strebe
2695 986 301	300	1	mit Strebe
2695 986 500	500	1,2	mit Strebe

Stoßscharrenstiel: 2695 048 070



Elektroheizer

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- Eingebautes Raumthermostat
- Rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- EH 150 D mit 32 Ampere Stecker
- Mit Nachlauf/Motorabschaltung

Nachlauf/Motorabschaltung

Nach Abschalten des Heizelements läuft der Ventilator kurze Zeit weiter und stoppt erst nach einer kurzen Abkühlungsphase.

Wenn die Einschalttemperatur erreicht wird, schaltet der Ventilator und das Heizelement wieder zu.



Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Spannung V	Stromaufnahme A	Leistung kW	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Motorabschaltung
4700 618 060	EH 33 W	1,65 - 3,3	400	230	14,3	3,3	7,5	250	250	420	ohne
4700 618 061	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	5	8,0	250	250	420	ohne
4700 618 062	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	5	8,0	250	250	420	mit
4700 618 063	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	9	13,5	380	330	590	ohne
4700 618 064	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	9	13,5	380	330	590	mit
4700 618 065	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15	15,5	440	350	600	ohne
4700 618 066	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15	15,5	440	350	600	mit

Elektroheizer

- Eingebautes Raumthermostat
- EK3 mit 1,5m Kabel und Stecker
- Sicherheitsthermostat mit manuellem reset
- Edelstahlgitter vorne
- Verwendung mit Wärmeschlauch bis zu 6 m (nicht EK3)
- Geräte können gestapelt werden

Nachlauf/Motorabschaltung

Nach Abschalten des Heizelements läuft der Ventilator kurze Zeit weiter und stoppt erst nach einer kurzen Abkühlungsphase.

Wenn die Einschalttemperatur erreicht wird, schaltet der Ventilator und das Heizelement wieder zu.



Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Spannung V	Stromaufnahme A	Leistung kW	Gewicht kg	Länge mm	Höhe mm
4700 618 067	EK 3 C	1,5 - 3,0	450	230	13,0	3	5	367	280
4700 618 068	EK 10 C	6,6 - 10	1500	400	13,6	10	13	505	511

Gasheizer

- Mit Propan-/ Butangas betrieben
- Heizleistung stufenlos regelbar
- Serienmäßig mit Magnetventil und Sicherheitsthermostat
- 100% Wirkungsgrad
- Ausführung „M“ - manuelle Zündung, thermische Flammenüberwachung
- Ausführung „A“ - automatische Zündung, geeignet für den Anschluss eines Raumthermostates (Zubehör)

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Spannung V	Gasverbrauch kg/h	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 003	GP 18 M	11,3 - 18,58	520	230	0,74 - 1,21	5,5	420	180	280
4700 618 005	GP 30 M	15,8 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 007	GP 30 A	15,08 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 006	GP 45 M	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510
4700 618 008	GP 45 A	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510



Ölheizer

- Direkt befeuert
- Brennstoff Heizöl EL
- 100% Wirkungsgrad
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar (ausgenommen GE 20)
- Edelstahlbrennkammer mit automatischer Nachbelüftung

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Brennstoffverbrauch l/h	Tankinhalt l	Spannung V	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 013	GE 20	21,4	350	1,69	17	230	20	720	300	450
4700 618 015	GE 36	38,4	605	3,04	42	230	25	1070	440	610
4700 618 017	GE 46	49	1400	3,88	42	230	38	1070	440	630
4700 618 018	GE 65	69,3	2500	5,48	65	230	58	1200	550	860
4700 618 019	GE 105	111	4600	8,85	105	230	86	1490	670	1000



Ölheizer mit Kaminabzug

- Brennstoff Heizöl EL
- Mit Kaminabzug
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Brennstoffverbrauch l/h	Tankinhalt l	Spannung V	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 025	EC 22	23,4	550	1,85	42	230	40	1070	440	620
4700 618 028	EC 32	34,1	1150	2,7	42	230	48	1210	440	670
4700 618 026	EC 55	58,6	2500	4,64	65	230	81	1430	550	940
4700 618 027	EC 85	90,6	4300	7,17	105	230	110	1740	690	1020



Vorsatzstück

für Ölheizter mit Kaminabzug
Mit 2 Ausblasöffnungen

Artikelnummer	Ausführung
4700 618 035	für EC 55
4700 618 036	für EC 85



Warmluftschlauch-PVC

für Ölheizter mit Kaminabzug

- Federstahlschrauben
- Polyamidgewebe
- Für Vorsatzstück zu EC 55/85

Artikelnummer	Länge m
4700 618 045	7,6
4700 618 046	7,6



Raumthermostat

- Mit 10 m Kabel
- Regulierungsbereich: 0 °C bis 40 °C

Artikelnummer	Ausführung
4700 618 050	für GP 30/40 A, GE 36/46/65/105, EC-Serie



Luftentfeuchter

- Digitales Bedienfeld am Luftentfeuchter
- Einfache Programmierung auf den gewünschten Luftfeuchtigkeitswert
- Betriebsstunden und die aktuelle Luftfeuchtigkeit werden am Bedienfeld angezeigt
- Serienmäßig installierter Hygrostat misst den Feuchtegehalt der Luft
- Eingebaute Abtauautomatik ermöglicht einen Entfeuchtebetrieb bis zu einer Temperatur von +5° C
- Integrierte Abschaltautomatik schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
- Der Wasserschlauch kann nach Außen geführt werden um einen Dauerbetrieb zu ermöglichen - Entleeren entfällt
- Luftfilter kann einfach ausgebaut und gereinigt werden.
- Robuster Handgriff und Transporträder
- FCKW freies Kühlmittel R410A



Artikelnummer	Typ	Temperaturbereich °C	Luftleistung l/24h	Entfeuchtungsleistung l/h	Spannung V	Tankinhalt l	max. Raumgröße m²	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
4700 618 070	ALE 300 N	5 - 32	350	30	230	5,0	30 - 50	27	570	385	640
4700 618 072	ALE 500 N	5 - 32	350	50	230	5,8	50 - 70	30	610	405	660
4700 618 074	ALE 600 N	5 - 32	680	60	230	5,8	60 - 80	51,5	580	530	1035
4700 618 076	ALE 800 N	5 - 32	680	80	230	5,8	100 - 120	53,5	580	530	1035

Bau- und Holzfeuchtemessgerät

handliches Gerät zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in unterschiedlichsten Baumaterialien. Die integrierten Messspitzen sind dünn ausgeführt, um eine einwandfreie Messung in Materialien wie zum Beispiel Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz zu ermöglichen, ohne diese sichtbar zu beschädigen.



- Messbereich: 0-55%
- Messgenauigkeit: +/- 2%
- Auflösung: 0,1%
- Messfunktion Hold: ermöglicht das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messfunktion Min-, Max-Wert: ermöglicht das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C, 14-122°F
- Lagertemperatur: -20-60°C
- Lieferumfang: inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung



Einsatzgebiete:

Baugewerbe, Trockenbau, Sanierung/Renovierung, Elektrohandwerk, SHKL Installationen, Industrie

Vorteile:

- keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig
- Messung der Temperatur über die Messspitzen
- Transportschutzkappe für die integrierten Messspitzen
- Auto-Power-Off
- integrierte Selbsttesteinheit

Artikelnummer	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Batterie

Micro AAA und Mignon AA im 20er-Pack

- Hochwertige Premium-Qualität mit hoher, zuverlässiger und konstanter Leistungsabgabe
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +50°C bis -10°C
- Hochstromfähig - Ideal für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Taschenlampen, Prüfgeräte und vieles mehr
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Extrem lange Haltbarkeit - bis zu 7 Jahre



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah	VPE ST
0981 000 020	Micro AAA	1,5	1300	20
0981 000 021	Mignon AA	1,5	2900	20

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 7

- für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung

Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel



Artikelnummer	Breite mm	el. Ladung Ah	Ge-wicht kg	Höhe mm	Leis-tung W	Länge mm	Schutz-stufe	Span-nung V	Strom-stärke A
4700 619 010	80	4 - 80	0,75	50	70	190	IP 65	6, 12	1 - 4

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 15 R

- für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie, wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomfort-einstellungen, ...) zu erhalten
- Zur Regenerierung von Batterien, die über einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Restart-Funktion: Bei Ausfall der Netzspannung erhält das Gerät bis zu zwölf Stunden lang den Status des Ladezyklus, den es zum Zeitpunkt des Stromausfalls hatte. Sobald es wieder Netzspannung erhält wird der Ladevorgang an der gleichen Stelle fortgesetzt. Bei Geräten ohne Restart-Funktion startet der Ladezyklus wieder von vorne



Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Breite mm	el. Ladung Ah	Ge-wicht kg	Höhe mm	Leis-tung W	Länge mm	Schutz-stufe	Span-nung V	Strom-stärke A
4700 619 011	100	5 - 160	1	65	140	230	IP 65	12	2 - 8

Ultra leichtes netzunabhängiges Startgerät

SB 200 MS

- Für professionelle Anwender in Reparatur-, Karosserie- und Autoelektrikwerkstätten
- Patentierte Mikroprozessorsteuerung
- Display mit Fehlercode Anzeige
- Einfache Handhabung durch umfangreiche Schutzfunktionen, z.B. gegen falsche Polung oder Überspannung
- Kein Defekt des internen Akkus bei längerer Entladung
- Vierzelliger LiFePO4 Akku mit hoher Sicherheit gegen eigenständige Entzündung
- Fünffmal längere Lebensdauer als Geräte mit herkömmlichen Akkus - ca. 3000 Zyklen
- 0,5 m langes Startkabel mit vollisolierten Krokodilklemmen
- Memory Saver Funktion: Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebaute Batterie - wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten
- Qualität made in Europe
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Serienausstattung:

- Stützladebetrieb (Memory Saver)
- Anzeige der Batteriespannung
- Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutz gegen Überlastung
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker



Artikelnummer	Breite mm	Gewicht kg	Höhe mm	Länge mm	Spannung V	Leistung A
4700 619 012	260	3,3	110	450	12	2000

Werkstattleuchte

Ultra R-Star

- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsenoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 20
- Tiefenladeschutz
- Leuchten während des Ladens ist erlaubt

Hinweis:

- Lieferung ohne 230 V Netzadapter!

Schalterfunktion:

1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus

Lieferumfang:

- Inklusive USB-C Ladekabel 1 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



PASSEND DAZU

Ladegerät 230 V
Art. Nr. 0981 20 202



Werkstattleuchte

R120

- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsenoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Schutzart IP 20

Hinweis:

- Lieferung ohne 230 V Netzadapter!

Schalterfunktion:

1. Hauptleuchte, 2. Zusatzleuchte, 3. Aus

Lieferumfang:

- Inklusive Micro USB Ladekabel 1,5 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



R300 SMART

Die kleine Starke!

Leistungsstarke Mini-Leuchte mit Boost-Modus

- Kompakte und robuste Bauweise
- COB-LED mit bis zu 500 Lumen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Robuster Halteclip
- Integrierter Haltemagnet
- LiPo Akkus müssen stets unter Aufsicht und auf einer nicht entflammaren Oberfläche geladen werden
- Wiederaufladbar über Micro USB Kabel

Vorteile:

- Extrem klein und kraftvoll
- Integrierte Boost-Modus
- Magnet und Halteclip

Hinweis:

- Leuchte durch Drücken des Ein-/Aus-Tasters anschalten:
- 1x Modus hoch
- 2x Modus niedrig
- Boost-Modus kann durch langen Tastendruck (ca. 2s) für ca. 1 min aktiviert werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 300	R300 Smart	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	23	35



PASSEND DAZU

Ladegerät 230 V
Art. Nr. 0981 20 202



RECA Powerbank 10 PD

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W PD Technologie
- Quick Charge 3.0 - abwärtskompatibel mit allen Versionen - 4x schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80 % in nur 35 Minuten)
- Integriertes Power delivery (PD) Protokoll zum schnellen Laden von iPads, Tablets und Notebooks bis 12 V
- Typ-C Port für die neueste Generation von mobilen Geräten
- Aufladbar über den Typ-C-Port (inkl. USB auf Typ-C-Kabel)
- Kapazität: 10000 mAh / 37 Wh
- Eingang: Typ-C 5V/max.3.0A - 9V/max.2.0A - 12V/max.1.5A
- Ausgang: Typ-C (PD): 5V/3.0A - 9V/2.0A - 12V - 1.5A | USB (QC3.0): 5V/3.0A - 9V/2.0A - 12V/1.5A
- Total: 18W / max. 3.0A
- Ladezeit Powerbank: ca. 3.5h (12V / 1.5A)
- Features: 360° Haken und Magnet auf der Rückseite, Metallplatte auf der Front
- Lieferumfang: Powerbank 10Ah Type-C 18W PD, Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kapazität mAh
0981 005 001	103	68	28,5	10.000



Stirn-Helmlampe HLR 500 S

Die Multifunktionsleuchte Headlight & Universalleuchte in einem...

- Arbeitslicht und Spotlicht
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Stufenlos Dimmbar
- Micro-USB-Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Integrierte Haltemagnete zur Nutzung ohne Kopfband
- Verstellbares Kopfband
- Inkl. wechselbarem Li-Akkupack
- Betrieb auch mit 3x Micro AAA möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	do 6	IP 54	112



Stirnlampe Akku R 280 S

R 280 S

- Beide Hände frei für die Arbeit
- Super leichte Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und 3 W COB LED
- Einfachste Gestensteuerung ohne Kontakt via Sensor
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich
- Robustes Material und gute Verarbeitung
- Ca. 2,5 h Ladedauer
- Verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang:

- Micro USB Ladekabel
- Stirnlampe R 280 S

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 009	R280 S	100 / 280	~ 5,5	IP 65	110



Stirnlampe Batterie R 230 S

R 230 S

- Weiße 5 Watt COB-LED
- Sensor-Tasten-Funktionen
- Beide Hände frei für die Arbeit

Tasten Funktion:

1. Haupt-LED niedrig | Main LED low
2. Haupt-LED voll | Main LED high
3. Zusatz-LED | Additional LED
4. Aus | Off

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g	Ausführung
0981 102 014	R230S	5 / 75 / 230	~ 7	X4	91	3 AAA



NEU

PASSEND DAZU

RECA Batterie

Art. Nr. 0981 000 020 | Typ AAA



RECA Werkstattleuchte WL20R

Die Werkstattleuchte für jedermann

Die robuste und kraftvolle Werkstattleuchte!

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- TOP-LED als Suchleuchte einsetzbar
- Mit LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Drehgelenk 360° im Fuß
- Schwenkbarer Haltefuß
- Ausklappbarer Aufhängehaken
- Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar über Ladestation oder nur per Kabel
- Mit Netzausfallelektronik (Notbeleuchtung bei Stromausfall)
- Inkl. USB-Ladegerät 5V/2A
- Inkl. Ladestation
- Stoßfestigkeit IK07

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	426



Werkstattleuchte WL10R

Die Leuchte im Pocketformat

Die robuste und handliche Werkstattleuchte

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- TOP-LED als Suchleuchte einsetzbar
- Mit LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Drehgelenk zur universellen Fixierung
- Inkl. Gürtelclip
- Inkl. ausklappbarem Aufhängehaken
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar auch über optionale Ladestation (0981 200 702)
- Mit Netzausfallelektronik (Notbeleuchtung bei Stromausfall)
- Stoßfestigkeit IK07

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4	131	237



PASSEND DAZU

RECA Ladestation WLR
Art. Nr. 0981 200 702



Werkstattleuchte

Starlite Set

Schaumstoffeinlage

Akku - Handgriff mit integriertem LI - IONEN Akku

- An-/ Aus Taster
- Micro-USB Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Lade- und Kapazitätsanzeige
- Integrierter Magnet
- Integrierter Haken 360° drehbar

Werkstattleuchtaufsatz

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Arbeitslicht
- Suchlicht

Flexibler Inspektionsleuchtaufsatz

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer

USB Ladekabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g	Leuchtdauer h
0981 210 001	Starlite Set	197	bis zu 10



Taschenlampenaufsatz

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Fokussierbarer Lampenkopf

Schalterfunktion:

1. 100 % 300 lm

2. 50 % 160 lm

Leuchtdauer:

- 3,5 Stunden bei 100 %
- 6,5 Stunden bei 50 %

Artikelnummer	Länge	Gewicht g
0981 210 005	95 mm	104



Taschenlampe

Duo-R

- Optimale Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche
- Durch den großen Schalter ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen
- Kann mit einem 18650 Li-Ion Akku oder mit 3 Micro AAA Batterien betreiben werden
- Neuste LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Ist durch das Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar

Schalterfunktion:

- 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Aus 3. Hauptleuchte 25 %, 4. Aus

Zubehör:

- Inkl. Gürtelclip, Lanyard,
- Batteriekartusche für 3x AAA,
- Batteriekartusche für 1x 18650,
- 3x RECA Alkaline Batterien (AAA)

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g	Akku-/Batterieanzahl
0981 102 011	DUO-R	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3



PASSEND DAZU

Li-Ion Akku 18650

Art. Nr. 0981 002 001 | mit Safety Board



Handleuchte LED

Power Lux LED

- LED Stablampe
- Hohe Robustheit
- Schlanke Bauweise
- 5 m Zuleitung H05Rn-F 2 x 1 mm²
- ca. 2500 h Lebensdauer

Artikelnummer	Ausführung	Leistung W	Länge mm	Ø mm	Schutzstufe
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



Taschenlampe LED EX Paralux PX

Sicherheitslampe ATEX zertifiziert für ZONE 1

- 100 % wasser- und staubdicht
- Aus nicht leitfähigem Kunststoff
- Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Gummierter Lampenkopf
- Lieferung geblistert mit Batterien
- Kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP ®

Artikelnummer	Gewicht g	Länge mm	Leuchtdauer h	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Ausführung
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	ca. 15 Stunden bei voller Leistung
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	mit Befestigungscilip



PASSEND DAZU

RECA Batterie

Art. Nr. 0981 000 020 | Typ AAA

RECA Batterie

Art. Nr. 0981 000 021 | Typ AA



STIRN- HELMLAMPE LED EX PARALUX HL-P1



Stirn- Helmlampe PARALUX HL-P1 EX

- Kopfleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1
- 100% wasserdicht
- Aus nicht leitfähigem Kunststoff
- Verstellbares Gummi- und Neoprenband
- Gummierter Schalter für Einhandbedienung
- Gummierter Leuchtenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel
- Lieferung geblistert mit Batterien
- 3W CREE LED



Artikelnummer	Lichtstrom lm	Gewicht g	Akku-/Batterie- anzahl	Akku-/Batterie- bezeichnung
0981 103 008	120	130	4	1,5 V Micro AAA

Werkstattleuchte

Werkstattleuchte mit Sound

Lautsprecher und Lampe in einem!

- Starker Haltemagnet an der Unterseite
- Mit integriertem Aufhängehaken an der Oberseite
- Aufladbar über Micro USB Ladekabel
- Integrierte "Wireless-Sound" Funktion
- Leuchten & Sound funktioniert gleichzeitig
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wireless Sound Funktion ca. 10 Meter Reichweite

Schalterfunktion:

- 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 100	WL 500 mit Sound	500	~ 5	162	190



Akku-Strahler Pocket

R600

Der kleine, leuchtstarke Wegbegleiter

- Kleines, handliches Strahler Set Pocket R600 bestehend aus 2 St. LED Strahler mit 3,7 V Li-Ionen Akku für die Ausleuchtung kleinerer Räumlichkeiten
- Ausgestattet mit einem 360° Drehgelenk, Magneten auf der Rückseite sowie einem Haken zur vielseitigen Befestigung
- Ladestands- und Restkapazitätsanzeige auf der Rückseite, Schutzklasse III, 6 Watt COB-LED
- Nur ca. 8 cm Durchmesser
- Einsetzbar im Auto, in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle
- Der Ladevorgang wird durch eine blinkende rote LED angezeigt. Sobald der Akku vollgeladen ist leuchtet die LED grün
- Flexibel, handlich und klein
- Leuchtstark
- Schalterfunktion: 1. Low - 50 %, 2. High - 100 %, 3. Aus

Restkapazitätsanzeige:

- Kapazität 100 % - 10 % LED-Anzeige grün
- Kapazität 10 % - 5 % LED-Anzeige rot
- Kapazität unter 5 % LED-Anzeige rot blinkend

Lieferumfang:

- 2 x Pocket R600 Strahler, 1 x USB-Ladekabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65



Arbeitsleuchte LED

mit Akku

- Mit Tragegriff und abnehmbarem Standfuß
- 1 Chip-LED mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Netzladegerät und 12 V KFZ-Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten
- Leuchtdauer ca. 3 h, Ladezeit ca. 5 h

Artikelnummer	Ausführung	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 810	10 W	4000	900	160	240	145	1,4

Achtung: Während des Ladens darf das Produkt nicht eingeschaltet werden! Nur das serienmäßig mitgelieferte Ladegerät verwenden. Niemals ein defektes oder Fremdladegerät verwenden. Das Produkt nicht länger als 24 Stunden am Ladegerät angeschlossen lassen.



RECA Akku LED Baustrahler RN2500C

Der Baustrahler mit Farbwechsel und höchster Farbwiedergabe!
 Profi-Baustrahler mit 30 Watt COB-LED

- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Einstellbare Lichtfarbe in 5 Farbtemperaturen
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse oder Netzteil 12V (optional)
- LED-Anzeige der Lichtleistung in 5 Schritten (20, 40, 60, 80, 100%)
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich

Hinweis:

Max. Montagehöhe 2,99 m Powerbank-Funktion (verfügbare Akkukapazität beachten):

Vorteile:

- 5 verschiedene LED-Lichtfarben mit CRI Ra > 95
- Laden und Leuchten gleichzeitig
- Integrierte Powerbankfunktion
- Dimmbar
- Optionales Profi-AC-Netzteil

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Gewicht g	Schutzstufe
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



NEU

RECA Akku LED Baustrahler RN1600

Kompakter Baustrahler mit Power

- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse
- LED-Anzeige der Lichtleistung in 5 Schritten
- LED-Anzeige der Akkukapazität | Ladestatus in 25% Schritten
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Oberfläche der Rückseite aus Metall zur Fixierung von Gegenständen mit Magnetbefestigung
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Gewicht g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



Baustrahler LED

tragbar

- Kompakt und leistungsstark
- Baustrahler tragbar LED
- Flach zusammenklappbar
- Leicht zu verstauen
- 120° Abstrahlwinkel
- 5 Meter langes Kabel mit EU-Stecker

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



NEU

PASSEND DAZU

Profi Stativ
Art. Nr. 0981 990 | bis 2,60 m



Arbeitsleuchte LED

Slim line

- „Slim – Line“ LED Baustrahler
- Druckguss-Aluminium Gehäuse
- Klappbar
- Mit integriertem Tragegriff
- LED Strahler schwenkbar
- Mit 5 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Schutzart IP 65 - für Innen- und Außenbereich geeignet

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Abbil- dung
0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6	1
0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7	2



Baustrahler

Zone 360

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- Steckdose mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken
- Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08
- IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 300 050	50	6500	4000	280	255	280	2,6



PASSEND DAZU

Haltemagnete 2er-Set
Art. Nr. 0981 300 051



ECO Strahler Twin 3400

inklusive Stativ

- 2x 28x SMD LED's (20 W gesamt; Weitwinkelausleuchtung)
- 120 ° nomineller Halbwertswinkel des Lichtstrahls
- Stativ mit Teleskopfunktion (0,6m-1,48m) und Kabelaufwickelvorrichtung
- 200° drehbares Gelenk
- Standfuß mit Schraubverbindung zu Stativ (360° drehbar)
- Schutzart IP65

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm
0981 302 300	2 x 10	6500	2 x 1700



NEU

Arbeitsleuchte LED

Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 75 100	75	4000	7270	378	505	165	3,8



PASSEND DAZU

Stativ

Art. Nr. 0981 510 003 | bis 2,50 m



Arbeitsleuchte LED

Super Lumen

- Arbeitsleuchte mit 136 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit 2 integrierten Einbausteckdosen mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135



Arbeitsleuchte LED

Mini Lumen LED

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 130	30	4000	3360	215	423	139




LED Hallenbeleuchtung

LED „Ufo“ Hallenbeleuchtung


- LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz.
- Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb.
- Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus; sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich.
- Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet transparentes Frontglas.
- Schutzklasse IP65
- Ca. 50.000 Betriebsstunden

Artikelnummer	Typ	Leistung W	Ausstrahlungswinkel °	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380



LED Abstrahlwinkel

Raumhöhe m	Abstrahlwinkel °	Lichtkreisdurchmesser m
4	120	10,4
7	90	14
7	120	24,2

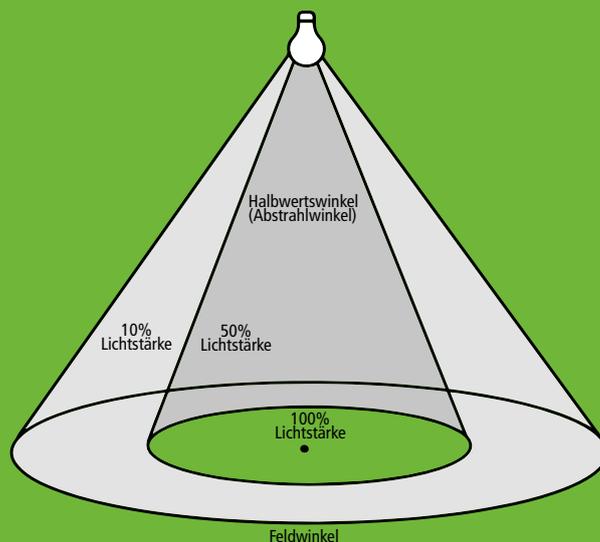

LED Feucht- Raumwannenleuchte

LED Feucht- Raumwannenleuchte

- Einfache und schnelle Montage
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Hohe Lichtausbeute
- Durchverdrahtet
- Hohe Lebensdauer bis zu 50000 Stunden

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schutz- stufe
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65



LED Fluter

Außenbereich

- Der Allrounder unter den LED-Strahlern besticht durch Einfachheit und Effizienz
- Mit Schutzklasse IP65 ausgestattet ist er für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich bestens geeignet
- Wege, kleinere Plätze, Gänge und Parkplätze können optimal ausgeleuchtet werden
- Der montierte Haltebügel ist verstellbar
- Der Fluter kann so optimal fixiert werden
- 30 cm langes HO5RN-F 3*1.0mm² Kabel



Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 873	30	5700	3600	177	127	28,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5

LED Lampe E27

Birnenform

- LED Lampe
- Sockel E27, 230V
- Einsparung bis 85%
- Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden oder 15.000 Schaltzyklen
- A+
- Nicht dimmbar

Artikelnummer	Leistung W	Ausstrahlungswinkel °	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Ausführung	Ø mm
0551 502 011	9,5	180	806	4000	neutralweiß	60
0551 502 012	11	180	1110	4000	neutralweiß	60
0551 502 013	15	200	1521	4000	neutralweiß	72
0551 502 021	9,5	180	806	2700	warmweiß	60
0551 502 022	11	180	1055	2700	warmweiß	60
0551 502 023	15	200	1445	2700	warmweiß	72





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---

