




DAS DARF AUF
IHRER BAUSTELLE
NICHT FEHLEN!




DIAFLEX

ULTRA Universal Premium

Artikelnummer	Ø mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Anzahl Segmente	Bohrung mm
0664 006 350	350	15	40	23	20
0664 006 230	230	15	38	15	22,23
0664 006 125	125	12	32	9	22,23
0664 006 405	400	15	40	27	25,4

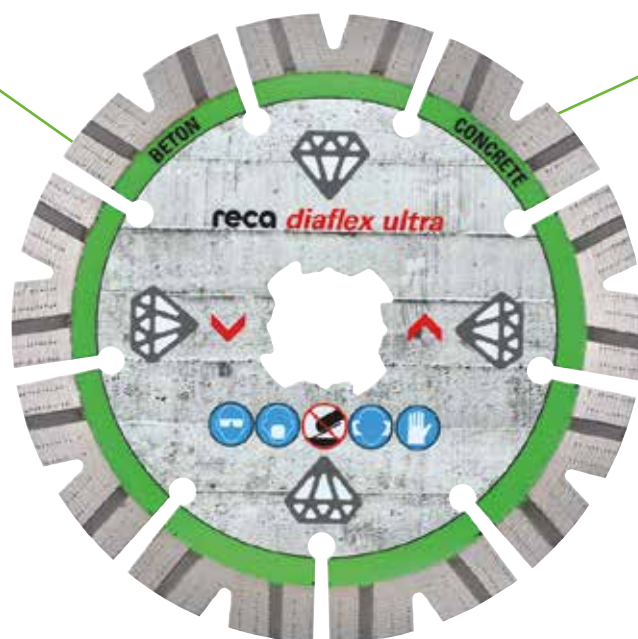

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm verfügen über ein zusätzliches Mitnehmerloch.

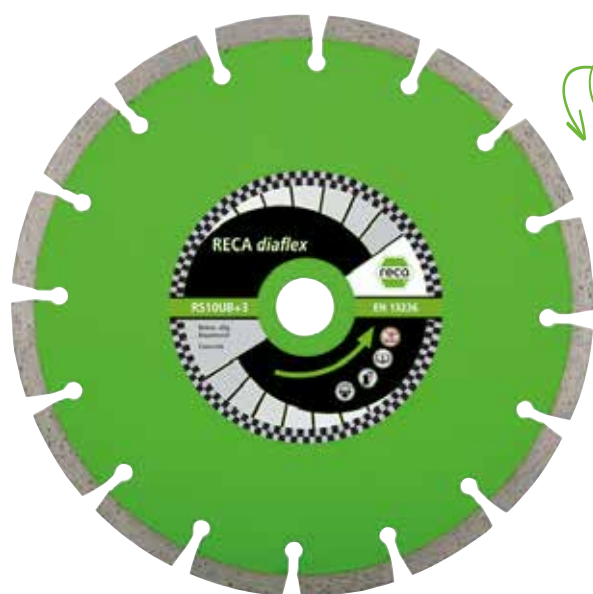

Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, allgemeine
Baumaterialien und Ziegel

DIAFLEX

RS10UB für Beton und allgemeine Baumaterial ECO

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 012 230	230	22,23	2,5	10

DIAFLEX


ULTRA Ultra für Asphalt Premium

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Anzahl Keilschutz-segmente	Segmenthöhe mm
0664 207 505	500	25,4	3,8	10	15
0664 207 350	350	20,0	2,8	7	15



Einsatzbereich:
Zum Schneiden von Asphalt

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.

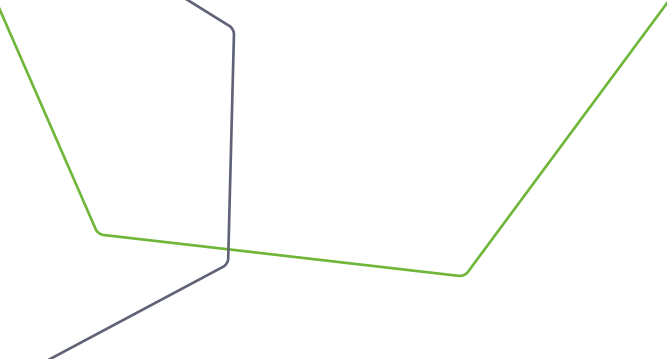

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.



Einsatzbereich:
Beton (auch armiert), Frischbeton,
Asphalt und Schamott




DIAFLEX

RS 10 M für Asphalt und Beton Spezial

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 222 355	350	3,2	12
0661 222 455	450	3,6	12

Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, allgemeine
Baumaterialien und Ziegel

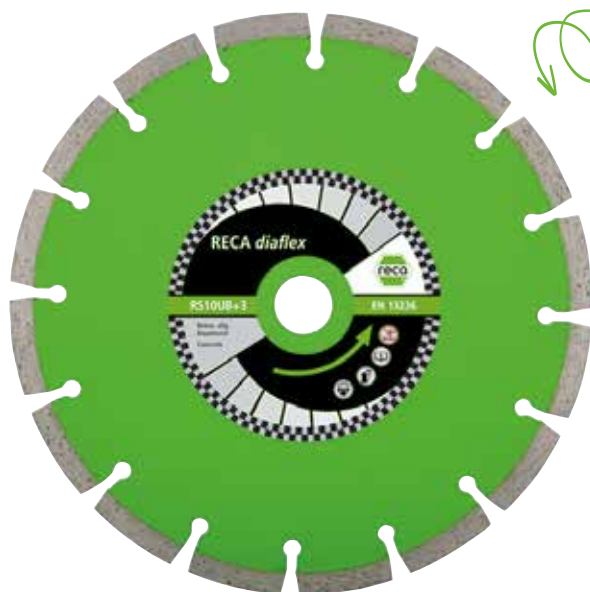

DIAFLEX

RS10UB für Beton und allgemeine Baumaterial ECO

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 012 125	125	22,23	1,6	10
0661 012 115	115	22,23	1,4	10

Einsatzbereich:
Extrem harte Materialien wie
Granit, Porphy, harte Klinker

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.



DIAFLEX

Spezial Granit für Trockenschnitt



Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 301 355	350	25,4	2,6	12

DIAFLEX PACKAGE

Beton & Granit Package, ECO Linie

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm	VPE ST
0664 000 012	125	22,23	2,1	12	3
0664 000 023	230	22,23	2,5	12	3

Einsatzbereich:
Baustellenmaterial, Beton armiert,
Waschbeton, Keramik, Granit,
Klinker, Ziegel

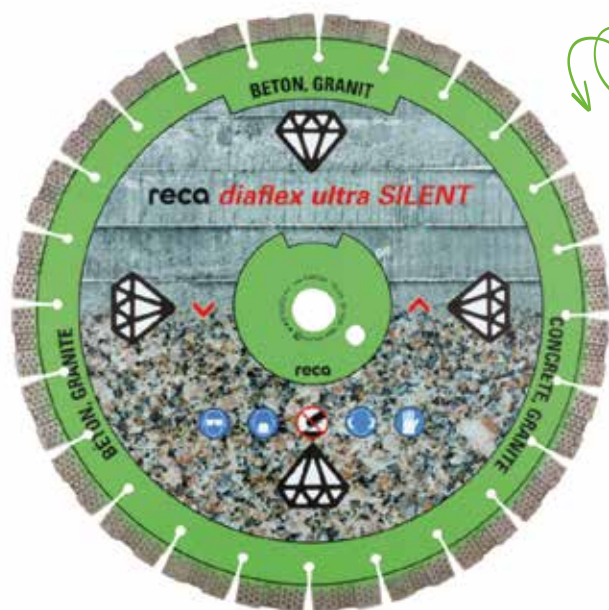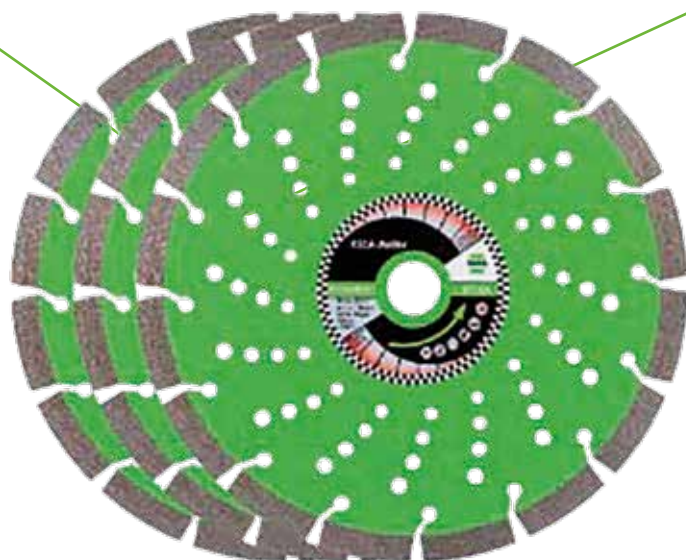

Die Flüsterscheibe - deutlich
reduzierter Lärm!

DIAFLEX

ULTRA Silentio

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm
0662 406 230	230	22,23	15	38

Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton, mittelharte
Klinker, Ziegel, Mauerwerk und allgemeines
Baustellenmaterial



DIAFLEX

RS10B für Beton Spezial

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 112 230	230	22,23	2,4	10

Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton,
mittelharte Klinker, Ziegel,
Mauerwerk und allgemeines
Baustellenmaterial

Alle Scheiben mit Bohrung
25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.


DIAFLEX

RS10B für Beton Spezial

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 202 405	400	25,4	3,2	10
0661 202 302	300	22,23	2,8	10
0661 202 505	500	25,4	3,8	10
0661 202 455	450	25,4	3,8	10



Einsatzbereich:
Porphy, Waschbeton, Beton (auch
armiert), gebrannte Dachziegel

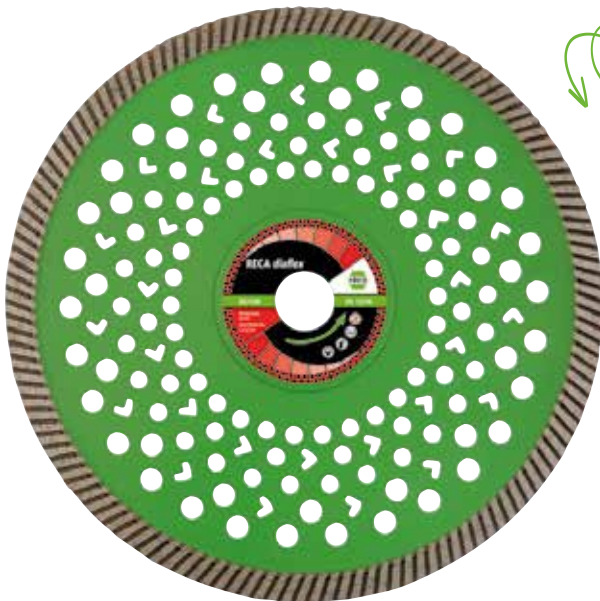

DIAFLEX

RS 10 H für harte

Materialien Spezial

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 111 230	230	22,23	2,8	12

Einsatzbereich:
Zum gleichzeitigen Trennen und Anfasen
von dünnen und dickwandigen
Kunststoffrohren



DIAFLEX

Trenn- und Frässcheibe KST


für Kunststoffrohre

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 222 355	350	3,2	12
0661 222 455	450	3,6	12

ABSPERRLATTE UND -STÄNDER

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge m
4700 319 000	Absperrlatte	25	150	4

Aus Holz rot/weiß lackiert!

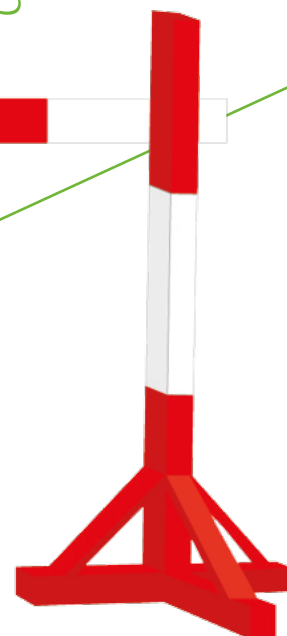

BOLZENSCHNEIDER

Messer- und Rohrkopf aus
Spezialstahl

Artikelnummer	Schneidwerte, 19 HRC mm	Länge mm
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900

NAGELEISEN

POWER BAR - Das Nageleisen
der neuen Generation


Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 120	1200	6,3



DISTANZROHRE

zur Herstellung von Mauerstärken

Artikelnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge mm	VPE m/Bd
4700 200 100	22	26	2000	50

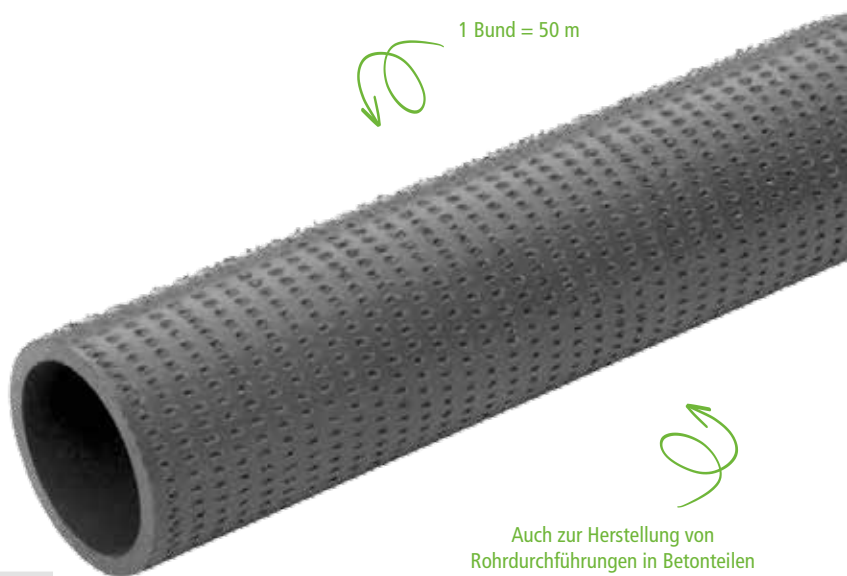

Abdichtung der Spannstelle
durch Erhöhung der Auflagefläche.



AUFSTECKKONUS

Artikelnummer	Abmessung mm	VPE ST
4700 200 110	22	500

VERSCHLUSSZAPFEN

Grauer Kunststoffstopfen


zum Verschließen von Rohren

und Bohrlöchern

Artikelnummer	für Ø mm	VPE ST
4700 200 120	22	1000




Wiederverwendbare Dreikantleisten mit Nagellöchern zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton.

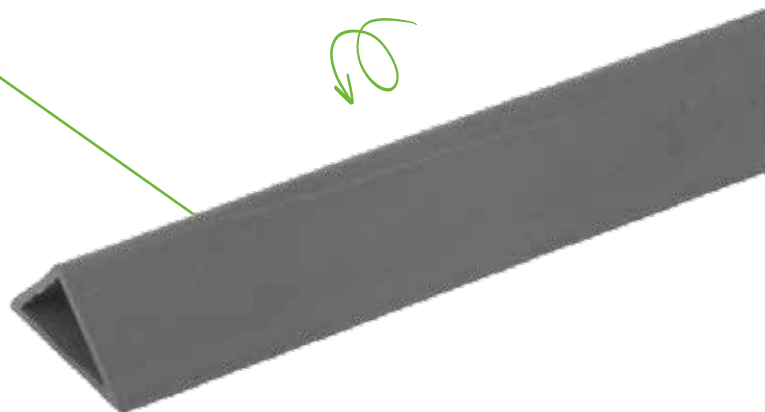

DREIKANTLEISTEN HOHL

Artikelnummer	a mm	b mm	Winkel °	VPE m/Bd
4700 200 130	10	15	45	100
4700 200 140	15	21	45	100
4700 200 150	20	28	45	100

Wieder verwendbare hohle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton.

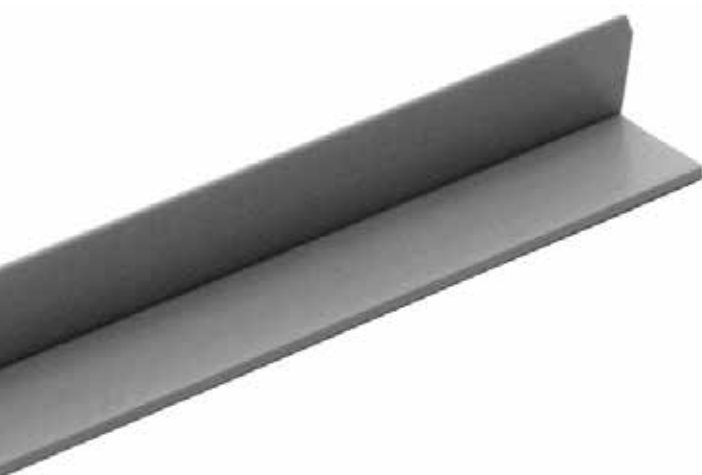

DREIKANTLEISTEN HOHL MIT NAGELFAHNE

Artikelnummer	a mm	b mm	c mm	Winkel °	Länge mm	VPE m/Bd
4700 200 160	11	15	23	45	2500	100
4700 200 170	15	22	29	45	2500	100
4700 200 180	20	27	35	45	2500	50

Betongrauer, universeller Klemmabstandhalter für verschiedene Eisendurchmesser bei senkrechten und waagrechten Bewehrungen.



ABSTANDHALTER Z

Artikelnummer	Betondeckung mm	Klemmbereich mm	VPE ST
4700 200 190	15	6-12	1000
4700 200 200	20	6-12	500
4700 200 210	25	6-12	500
4700 200 220	30	6-12	500
4700 200 230	35	6-12	200
4700 200 240	40	6-12	125
4700 200 250	50	6-14	100

VORGEFERTIGTE MAUERSTÄRKEN in verschiedenen Längen

Artikelnummer	Länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE ST
4700 200 291	200	22	26	100
4700 200 301	250	22	26	100
4700 200 311	300	22	26	100



DUALFIX wird aus einem
kältestabilen, PVC freien Recycling-
kunststoff hergestellt.



DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch
Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden.

REINIGUNGSSCHWAMMKUGELN zum Reinigen von Betonpumpen-Rohren

Artikelnummer	Nenn-Ø mm	Ausführung
4700 752 301	80	HARD
4700 752 302	125	HARD
4700 752 303	150	HARD
4700 752 304	150	MEDIUM
4700 752 305	150	SOFT
4700 752 306	175	HARD
4700 752 307	175	MEDIUM
4700 752 308	175	SOFT

Fertiger einteiliger Abstandhalter aus Distanz rohren und
Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf
Wasserdichtigkeit und Brandverhalten.




Fertiges Kombipack mit 2
beiliegenden Verschlussstopfen.

ABSTANDSLEISTEN

aus PVC freiem
Recyclingkunststoff

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge mm	VPE m/Bd	Ziel-VPE m/Bd
4700 200 260	30	2000	100	100
4700 200 270	40	2000	60	60
4700 200 280	50	2000	60	60

Schwammkugeln zum Reinigen
von Betonpumpen-Rohren in
verschiedenen Durchmesser und
Härtegraden.

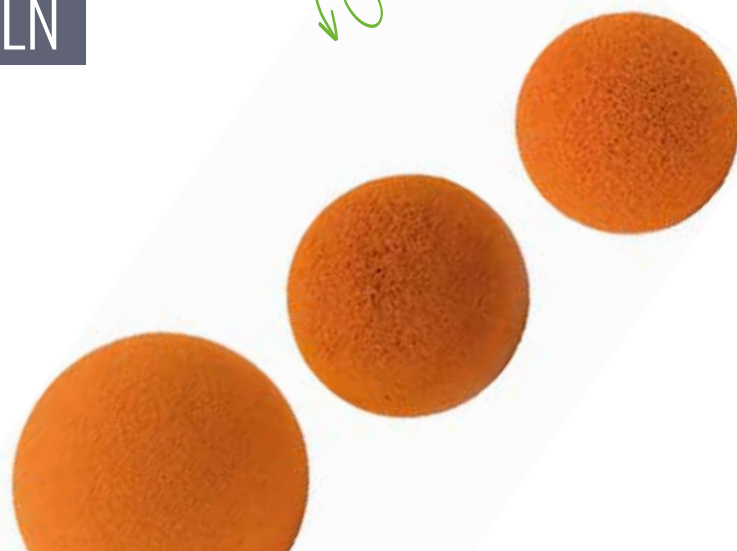

FROSTSCHUTZ

IQ AC01

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 140	20
4700 752 141	200



Schnelleres ausschalen bei kalten Temperaturen!

Entfernung von Zementschleiern, Beton- und Mörtelrückständen an Betonausrüstungen und Betonfahrzeugen.

Kompatibilität mit Fließmitteln (vorzugsweise aus der dynamIQ flow Produktpalette).



BETONLÖSER

Conclesol IQ CL01

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 136	30

VERDUNSTUNGSSCHUTZ

IQ CU03

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 133	20
4700 752 134	200

Verbessert das Schwindverhalten.

Reduziert die Staubbildung!



TRENNMITTEL

Separate Spezial IQ P08

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 015	20
4700 752 016	180

Kein Verfärben der Betonoberfläche!



Kein Verfärben der Betonoberfläche!



TRENNMITTEL

Separate Universal IQ P10

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 115	20
4700 752 116	180

Sehr guter Rostschutz bei Stahlschalungen
und beheizten Schalungen!



TRENNMITTEL

Separate Bio IQ P04

Artikelnummer	Gewicht kg
4700 752 127	20
4700 752 128	180

LATTENHAMMER

2K-Griff

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g
0695 500 080	mit Magnet	800



Qualitätsstahl geschmiedet,
gehärtet und angelassen!



Aus Qualitätsstahl.

Mit Nagelrinne und Magnet.

LATTENHAMMER

mit Glasfaserstiel

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g
2691 388	mit Magnet	600




Mit bzw. ohne magnetischem Nagelhalter
und einem Stahlrohrstiel mit schwarzem
Spezialgriff, ohne Kopfsicherung.

LATTENHAMMER

PICARD

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g	Modell
2691 388 901	mit Magnet	600	620 M
2691 388 902	ohne Magnet	600	600 S

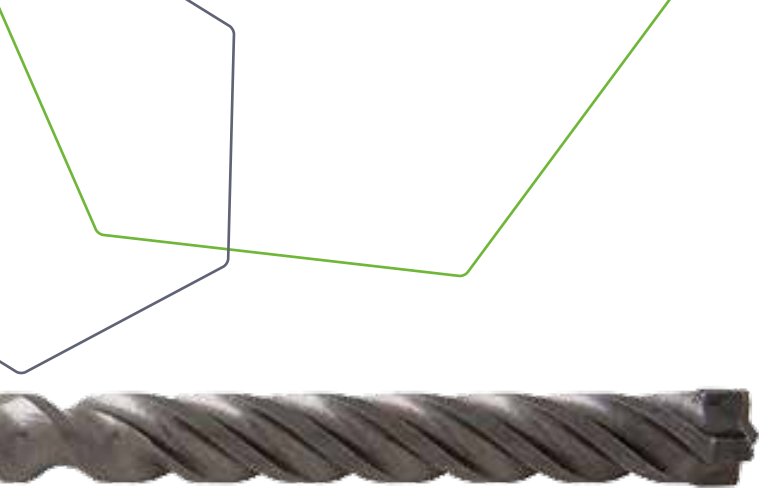

RECA HAMMERBOHRER

x-twin ultra, SDS-plus

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	VPE ST/PAK
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	VPE ST/PAK
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

4-Schneiden Bohrkopf!

RECA HAMMERBOHRER

x-tron ultra, SDS-max

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0649 012 340	12	200	340	1
0649 012 540	12	400	540	1
0649 012 690	12	600	740	1
0649 012 920	12	800	940	1
0649 014 340	14	200	340	1
0649 014 540	14	400	540	1
0649 014 920	14	800	940	1
0649 015 340	15	200	340	1
0649 015 540	15	400	540	1
0649 016 340	16	200	340	1
0649 016 540	16	400	540	1
0649 016 940	16	800	940	1
0649 018 340	18	200	340	1
0649 018 540	18	400	540	1
0649 018 940	18	800	940	1
0649 020 320	20	200	320	1
0649 020 520	20	400	520	1
0649 020 920	20	800	920	1
0649 022 320	22	200	320	1
0649 022 520	22	400	520	1
0649 022 920	22	800	920	1
0649 024 320	24	200	320	1
0649 024 520	24	400	520	1
0649 025 320	25	200	320	1
0649 025 520	25	400	520	1
0649 025 920	25	800	920	1
0649 026 520	26	400	520	1
0649 028 370	28	250	370	1
0649 028 570	28	450	570	1
0649 028 670	28	550	670	1
0649 028 920	28	800	920	1
0649 030 370	30	250	370	1
0649 030 570	30	450	570	1
0649 032 370	32	250	370	1
0649 032 570	32	450	570	1
0649 032 920	32	800	920	1
0649 035 370	35	250	370	1
0649 035 570	35	450	570	1
0649 035 670	35	550	670	1
0649 035 920	35	800	920	1
0649 038 370	38	250	370	1
0649 038 570	38	450	570	1
0649 040 370	40	250	370	1
0649 040 570	40	450	570	1
0649 040 920	40	800	920	1
0649 045 570	45	450	570	1
0649 052 570	52	450	570	1
0649 037 570	37	450	570	1

Einsatzgebiete:
Beton, armerter Beton, Kalksandstein, Ziegel



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 / 2.OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	---	--	---

