



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.06.2023 bis 31.08.2023

Werkstattmessschieber

rostfreier Stahl, DIN 862

- Mit Messerspitzen, mit Feineinstellung
- Messerspitzen, Maßschiene und Schnabel ganz gehärtet
- Messflächen feinst geschliffen und geläppt
- Gleitfeder aus Phosphor-Bronze
- Nonius und Skala mattverchromt
- Hauptteilung tiefergelegt

Artikelnummer	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll
0705 000 150	250	80	0,05	1/128
0705 000 118	300	90	0,05	1/128
0705 000 106	400	125	0,05	1/128




RECA Digitalmessuhren

- Große LCD Anzeige
- Aufnahme 8H6

Artikelnummer	Ablesung mm	Messbereich mm	Preis €
0705 000 103	0,01	0 - 12,7	99,99

2680 990 - Ersatzbatterie SR44-1,55 V

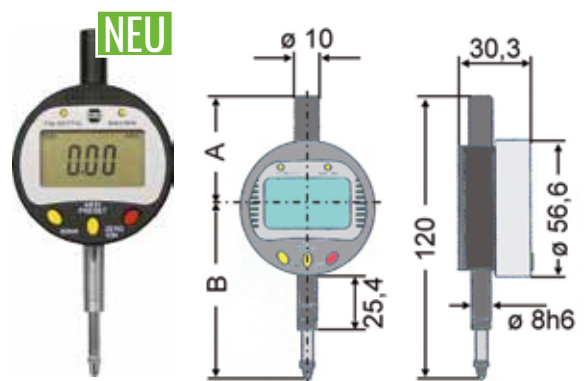

Anreißset

Streichmaß

Anreiß-Set bestehend aus je 1 Stk. Hartmetallreißnadel, Streichmaß flache Ausführung mit Nonius- und mm-Teilung, Anreißkante gehärtet sowie einem Präzisionswinkel.

Artikelnummer	Satz-Inhalt	Preis €
0705 000 028	HM-Reißnadel, Streichmaß 250 mm und Anschlagwinkel III/150 x 100 mm	54,99



Werkzeugkästen

- Stabile Stahlblechausführung
- Allseitig grün lackiert
- Umlegbarer Rohr-Tragegriff
- Schräger Deckel
- Besonders verwindungssteif
- Durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhangschloss

0700 004 100 Werkzeugkasten bestückt:

- RECA-Gabelringschlüssel-Satz 18-tlg. SW 6-27
- RECA-2K-Zangenset isoliert 4-tlg.
- RECA-Schraubendreher-Satz 7-tlg.
- RECA-Schlagwerkzeug-Satz 6-tlg.
- Schlosserhammer mit Stiel 500 g
- RECA-Rollmaßband mit Feststeller 3 m

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0700 004	5-tlg., leer	530	200	200	54,99
0700 004 100	5-tlg., mit Inhalt	530	200	200	249,99



Rückschlagfreier Schonhammer

- Durch die speziellen Stahlkugeln im Hammergehäuse erzielt der RECA Schonhammer eine höhere Schlagwirkung als die meisten Standard-Schonhämmer
- Die Stahlkugeln weisen einen hohen Kohlenstoffanteil auf, dadurch höhere Effizienz gegenüber mit Stahlschrott gefüllten Hämmern
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten und ist schonend für Gelenke und Sehnen - Prellschläge werden vermieden
- Nahezu splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20°C
- Äußerst stabiler und robuster Stahlrohrstiel
- Sicherheit durch GS Zulassung

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Gewicht g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



Quintus-Zange

5 Funktionen in nur 1 Zange

Schneiden - Abisolieren - Quetschen - Crimpen - Halten

Vorteile:

- Durch die gezahnten Greifflächen werden Gegenstände sicher und fest gehalten
- Das Abisolieren von Drähten ist ebenso einfach wie das Crimpen von Aderendhülsen oder isolierten Flachsteckern (Drahtquerschnitte 0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- Die Schneide ist induktiv nachgehärtet und hat dadurch eine langanhaltende und gleichbleibende Schneidleistung

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm²	Länge mm	VPE ST	Preis €
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1	39,99



IMAGEVIDEO:



Bandschlüssel

mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband, extra breit = 25 mm
verchromter Qualitätsstahl

Artikelnummer	Ø mm	Spannweite mm	Länge mm	Breite mm	Preis €
0695 100 001	140	140	480	15	24,99
0695 100 002	200	200	900	15	39,99



Kegelsenker-Satz HSS-CO

DIN 335 Form C

- Tiefgeschliffen, DIN 335 Form C, mit Zylinderschaft
- Kegel- und Entgratsenker-Satz, in Safe-Kunststoffkassette, 6-tlg.

Einsatzgebiete:

Grünring für Edelstahl

Vorteile:

- 3 Schneiden-Senker zeichnen sich aus durch
- Hoher Cobaltanteil sorgt für eine schnelle Wärmeabfuhr und ist dadurch optimal für Edelstahl geeignet
- Hervorragende Spanabfuhr
- Ratterfreies Arbeiten
- Riefenfreie Oberfläche
- Beste Zentriereigenschaft



Artikelnummer	Satz-Inhalt	Preis €
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	99,99



RECA ECO HSS CO5 Spiralbohrer Kassette

DIN 338, geschliffen, rechtsschneidend 135°

Spiralbohrer mit Zylinderschaft, kurz, rechtsschneidend, DIN 338, HSS-Co 5 %

Anwendungsgebiet:

- HSS Co 5 % mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten bis zu 1000 N/mm²

Vorteile:

- Geringe Gratbildung
- Ideal für Montagearbeiten
- Ideal für Handbohrmaschinen geeignet
- Optimal für die Bearbeitung von dünn- & mittelwandigen Material geeignet



Artikelnummer	Ausführung	Steigung mm	Satz-Inhalt	Preis €
0621 999 910	Mambo Box, 19-tlg.	0,5	1,0 - 10,0	46,99

IMAGEVIDEO:



Schneideisensatz

8-tlg.

Inhalt:

- Je 1 Schneideisen nach DIN EN 22568
- HSS geschliffen, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 1 Stk. Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mm



Artikelnummer	Satz-Inhalt	Preis €
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Schneideisenhalter 25 x 9	54,99



Maschinengewindebohrer Satz Durchgangsloch

für Durchgangslöcher in Stahl

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Durchgang Maschinengewindebohrer Blauring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST	Preis €
0624 010 312	14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1	99,99



Maschinengewindebohrer Satz Sackloch

für Sacklöcher in Stahl

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Blauring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form C
- M12: DIN 376, Form C



Artikelnummer	Inhalt	VPE ST	Preis €
0624 020 312	14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1	99,99



Forstnerbohrer Satz

mit Wellenschliff

Der Forstnerbohrer WAVECUT mit innovativen Schneiden in Wellenform sorgt für einen sauberen Schnitt und schnellen Schnitt in Hart- und Weichholz, Spanplatten und MDF-Platten.

Vorteile:

- Hohe Standzeit durch weniger Reibung
- Absolute Rundlaufgenauigkeit
- Wenig Vibrationen durch die zentrisch geschliffene Zentrierspitze
- 5-tlg.
- In Holzkassette



Artikelnummer	Satz-Inhalt	Preis €
0650 201	15, 20, 25, 30, 35	109,99

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Preis €
2696 837 35	35	140	44,99
2696 837 40	40	140	69,99
2696 837 68	68	150	119,99



Schleifvlies Fluffy

Medium Korn 280 150 x 13 mm
Weiches, aber extrem widerstandsfähiges Schleifvlies zum einfachen Angleichen des Schliffbildes. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Eisen-, Schwefel- und Chlorkfrei (≤ 0,1 %).

Einsatzgebiete:

- Entfernen von Anlauffarben und leichten Kratzern
- Anpassung des satinierten Schliffbildes ohne Fehlstellen
- Finish-Schliff von Schweißnähten ohne die Schweißnaht abzutragen
- Leichtes Entgraten
- Zum Bearbeiten von Edelstahl, Stahl und Aluminium
- Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und drehzahlregulierten Geradschleifern

Hinweis:

Nur mit Spanndorn, Artikel-Nr. 0666 913 652, einsetzbar.

Vorteile:

- Weiches Schleifvlies passt sich dem zu bearbeitenden Material leicht an
- Extrem widerstandsfähiges Material – kein Einreisen
- Offene Struktur verhindert das Zusetzen

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	empf. Drehzahlen 1/min	VPE ST	Preis €
0668 515 000	150	19	13	3000	5	12,99



NEU



Mop-Teller

Edition 100
Jubiläums Mop-Teller "Fat-Mop Edition 100"

- Zirkon-Schleifmop mit Glasgewebeteller
- Universell einsetzbar für Eisen, Stahl und auch Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorkfrei (≤ 0,1 %)
- Gleichmäßiges Schliffbild bis zur völligen Abnutzung
- Niedriger Lärmpegel
- Angenehmer weicher Schliff
- Besonders dick mit 120 Lamellen bestückt
- Belagshöhe inkl. Geweberücken ca. 16,5 mm
- VPE = 10 Stk. (Abmessung VPE = ca. Ø 125 x 150 mm)

Wirtschaftlichkeit: durch bis zu 80 % mehr Schleiflamellen als vergleichbare Mop-Teller:

- Verfügt der Fat-Mop über eine deutlich höhere Standzeit
- Sind weniger Scheibenwechsel notwendig
- Fällt weniger Abfall an
- Können Kosten erheblich gesenkt werden

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST	Preis €
0666 002 000	125	40	10	2,99



Trennscheibe Hybrid

Optimal für Akku-Winkelschleifer

- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe. Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger „frisch“

Einsatzgebiete:

- Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0670 130 125	125	1,0	gerade	15	1,89



IMAGEVIDEO:



Schruppscheibe Hybrid

Die Hybrid Schruppscheibe ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu, ...) geeignet. Geringste Vibrationen sorgen für optimalen Komfort beim Schleifen. Durch das geringe Gewicht ist die Hybrid Schruppscheibe auch ausgezeichnet für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Vorteile:

- Abtragsleistung
- Selbstschärfend
- Waffelstruktur
- Aggressiv – immer scharfes Schleifkorn vorhanden
- Flexible Struktur - mehr Schleifkorn im Einsatz

Standzeit:

- Waffelstruktur - kein Zusetzen bei schmierenden Werkstoffen

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0669 012 125	125	3,0	gekröpft	10	4,89



Trenn-/ Schruppscheibe

Zum Trennen und Entgraten von Stahl und Edelstahl

- Eisen- und schwefelfrei Trennen und Schleifen mit einer Scheibe
- 3-faches Sicherheitsgewebe, vorgeschriebene Seitenlast (290 N) für Schrappschleiben wird erfüllt
- Trennen, Entgraten, Anfasen und Verschleifen in einem Arbeitsgang
- Keine Arbeitsunterbrechungen, kein Umrüsten, kein Maschinenwechsel
- Extradünnes Trennen und Schrappschleifen mit einer Scheibe

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0670 022 125	125	1,9	gekröpft	25	2,49



RECA DUO SCHLEIFSCHEIBE 125 MM Keramikkorn

Doppelseitige Schleifscheibe mit geringer Aufbauhöhe.

D oppelt - beidseitig Schleifen

U niversell - für viele Materialien geeignet

O ptik - Sichtlöcher für kontrollierten Abtrag

Anwendungsgebiet:

Zur Bearbeitung von allen Metallen, besonders gut für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Edelstahl, Titan, hochlegierte Stähle, etc. Verschleifen von Schweißnähten; Entgraten und Anfasen

Hinweis:

Nur mit Adapter Art.-Nr. 0668 200 000 verwenden!

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Stärke mm	Kornart	Preis €
0665 200 040	125	40	4,5	Keramikkorn	7,99
0665 200 060	125	60	4,0	Keramikkorn	7,99
0665 200 080	125	80	3,5	Keramikkorn	7,99

Achtung: nur mit Adapter Art.-Nr.: 0665 200 000 zu verwenden!
Adapter bitte extra bestellen, ist nicht bei den Scheiben beige packt!



DUO Schleifscheiben Adapter

Adapter für DUO Schleifscheiben ist aus Edelstahl gefertigt. Dieser ermöglicht das schnelle und werkzeuglose Wechseln der Schleifscheiben. Für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde. Außerdem erhalten Sie zusätzlich zwei unterschiedliche Distanzringe.

Artikelnummer	Aufnahme	VPE ST	Preis €
0665 200 000	M14	1	29,99



Klettscheibe

Keramik

- Selbstschärfendes, aggressives Keramikkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung
- Kühler Schliff

Einsatzbereiche:

- Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl
- Hochlegierter Stahl
- Nickelbasislegierungen
- Titanlegierungen
- Messing
- Bronze

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST	Preis € / 10 ST
0665 021 256	125	60	10	19,99
0665 021 258	125	80	10	19,99
0665 021 251	125	120	10	19,99



Klettschleifteller

Gummiteller mit M14 Aufnahme für Keramik Klettscheiben

Zur Verwendung auf Winkelschleifmaschinen.

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	max. Drehzahlen U/min	Härte	Preis €
0665 001 250	125	M14	12000	hart	21,99



RECA Diamant Package

Profi Package für den Bau! Diamantset bestehend aus einem leistungsstarken Milwaukee Winkelschleifer AG 1000-125EKX, zwei RECA diaflex RS10UB 125 MM für den universellen Baustelleneinsatz und einer klaren Schutzbrille Univet 507.

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0664 000 029	1 x Milwaukee Winkelschleifer AG1000-125EKX 1000 W / 2 x RECA diaflex RS10UB BETON/BAU 125 mm / 1 x Schutzbrille UNIVET 507 klar	139,99



SOLANGE
DER VORRAT
REICHT!

Polierset

4-tlg.

- Abrasive, flexible, kunstharzgebundene Diamant-Polierpads für universellen Einsatz
- Diamant-Polierpads zum Bearbeiten von Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten
- Mit diesen Polierpads können Sie schleifen oder polieren
- Durch die hochwertigen Diamanten erfolgt ein effizientes Schleifen mit hoher Standzeit
- Spitzen-Finish in nur 3 Schritten
- Zum Finishen von harten Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten

Anwendung:

- Für Marmor, Granit, Naturstein, Keramik, Feinsteinzeug und Beton

Eigenschaften:

- Trockenschliff, Nassschliff
- Klettaufnahme
- Für Winkelschleifer und Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung, max. 3500 U / min.
- Kunstharz gebunden
- Für Aufnahmeteller M 14, Ø 125 mm
- Premium Qualität

Empfehlung:

- Pads immer plan auflegen
- Nicht verkanten
- Nicht schrappen

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0662 500 001	je 1 x: rot = K 220 / gelb = K 400 / weiß = K 800 / Polierpad-Klettaufnahmeteller flexibel M 14, Ø 125 mm	114,99



SOLANGE
DER VORRAT
REICHT!



Sicherheitsschuh S3

Frontcourt Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: idCELL, ROTATION POINT
- Schaft: Glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® RELIEF
- Sohle: HERITAGE Sohle -300°C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 800 439	39	99,99
0686 800 440	40	99,99
0686 800 441	41	99,99
0686 800 442	42	99,99
0686 800 443	43	99,99
0686 800 444	44	99,99
0686 800 445	45	99,99
0686 800 446	46	99,99
0686 800 447	47	99,99



Schnittschutzhandschuh

RECA Protect 303

- Ultraleichter Schnittschutzhandschuh (18G)
- Sehr hohe Tastsensibilität und Flexibilität
- Nahtlos gestrickter Handschuh
- PU-Beschichtung auf Nylon
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffbarkeit
- Sehr gute Passform
- Schnittschutzklasse B
- Öko-Tex schadstoffgeprüft



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR	Preis €
0687 932 607	7	6	5,49
0687 932 608	8	6	5,49
0687 932 609	9	6	5,49
0687 932 610	10	6	5,49
0687 932 611	11	6	5,49



Ultraleichter Schnittschutzhandschuh



Sicherheitsschuh S1P

Voltage Black QL Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Lite Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft und Laschenpolsterung
- QUICK LOCK Schnellschnürsystem
- Schaft: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU Verstärkungen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE 300 C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 890 539	39	99,99
0686 890 540	40	99,99
0686 890 541	41	99,99
0686 890 542	42	99,99
0686 890 543	43	99,99
0686 890 544	44	99,99
0686 890 545	45	99,99
0686 890 546	46	99,99
0686 890 547	47	99,99



QUICK LOCK Schnellschnürsystem



NEU

Sicherheitsschuh S1P

Iconic Suede

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: idCELL, ROTATION POINT
- Schaft: Hochwertiges Velourleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® RELIEF
- Sohle: HERITAGE Sohle - 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 800 339	39	89,99
0686 800 340	40	89,99
0686 800 341	41	89,99
0686 800 342	42	89,99
0686 800 343	43	89,99
0686 800 344	44	89,99
0686 800 345	45	89,99
0686 800 346	46	89,99
0686 800 347	47	89,99



NEU

Arbeitsleuchte Maxi Lumen LED

Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5 mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktssystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8	234,99



Noch höhere Lichtausbeute!

NEU



RECA Akku Strahler Twin 5000

Twin 5000

Strahler inklusive Stativ für optimale Ausleuchtung im trockenen Innenbereich!

- Einfaches Handling inkl. Standfüße mit Super-Lichtleistung
- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2x 30 W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 5000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 4000 K oder 6500 K
- Homogene Ausleuchtung
- Auch ohne Steckdose nutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (7.3 V/4000 mAh/29,6 Wh) mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker (im trockenen Innenbereich)
- Spritzwassergeschützt IPX4 (im Akku-Betrieb)
- Stoßfestes Gehäuse IK07
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format - ausklappbare Füße sowie höhenverstellbar
- Inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung sowie integrierte Erdspeie im Standfuß

Einsatzgebiete:

- Optimal für den Innenausbau geeignet

Hinweis:

- Im Netzbetrieb Lichtstrom bei 1700 lm. Netzbetrieb und Laden nur in trockenen Innenbereich erlaubt!

Lieferumfang:

- Inkl. Ladekabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g	Preis €
0981 302 100	60	4000-6500	500 - 5000	1 - 5	IP X4	4560	229,99



NEU



Kabeltrommel

robuste Kunststofftrommel

- Standfester Stahlrohrrahmen
- Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt
- Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil
- Stecker-Parkstation und Rotationsstopp
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter
- Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3
- Für den ständigen Einsatz im Freien (IP44)
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang	Preis €
0774 910 033	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A	99,99
0774 910 130	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A	129,99
0774 911 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A	224,99



Power Jet Set Koffer

Der Power Jet Mapp ist die Lötlampe für den professionellen Handwerker und bietet alles was eine moderne Lötlampe können muss. Dank MAPP Gas meistert sie Hart-, Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten souverän und sorgt für eine hohe Flammentemperatur auch bei Überkopf-Arbeiten. Das Set wird im stabilen Powercase Transportkoffer geliefert.

- Präzise Flammenregulierung
- Bajonettverschluss - Brennerwechsel ohne Werkzeug
- Leistungsstark
- Piezozündung

Das PowerJet MAPP Set beinhaltet:

- 1x PowerJet Kopf 2535
- 1x Zyklonbrenner 8706, 14 mm
- 1x MAPP Gas Kartusche
- 1x Stützfuß für Gaskartusche
- 1x Powercase Transportkoffer

Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h	Preis €
2694 362 115	Piezozündung	170	149,99

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882



PASSEND DAZU

Mapp Gaskartusche Einweg
Art. Nr. 2694 362 116 | € 22,99

Reamer Set 2-tlg.

Reamer SET 3 bis 19 mm und 13 bis 35 mm 2-tlg.

Der RECA Reamer ist ein universelles Entgratungswerkzeug, das beschädigte Außengewinde in Sekunden repariert.


- Einsetzbar auf Handbohrmaschinen oder Akkuschaubern
- Anwendbar bei Rohren, Stangen, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik
- Der Reamer vereinfacht den Reparaturprozess und spart Zeit und Geld

Artikelnummer	Außen-Ø mm	für Ø mm	Gesamtlänge mm	max. Dreh- zahlen 1/min	VPE ST	Preis €
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	1	99,99

Artikelnummer	Außen-Ø mm	Gesamtlänge mm	max. Dreh- zahlen 1/min	für Ø mm	VPE ST	Preis €
0702 900 001	29	50	400	3 - 19	1	29,99
0702 900 002	47	58	150	13 - 35	1	49,99



IMAGEVIDEO:



Teleskop-Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter

- Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Air Damping-System für größtmögliche Sicherheit für die Finger beim Zusammenfahren – keine Fingerquetschungen
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfach zu transportieren – passt in jedes Auto
- Einfaches und sicheres Entriegeln durch Zweiknopf-Auslösung
- Rutschsichere Fußkappen
- 3,8 m mit fest montierter Standverbreiterung
- Die 3,0 m Leiter benötigt keine Verbreiterung
- Belastung bis 150 kg
- Für den gewerblichen, professionelle Einsatz konzipiert und freigegeben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Preis €
4965 299 500	9	9,9	0,51	3,0	Eingeschoben 0,75 m	299,99
4965 299 501	12	15,3	0,91	3,8	Eingeschoben 0,93 m	399,99

1

2



Leiter

Anlegeleiter aus Aluminium

- 1-teilige Alu-Anlegeleiter für vielseitigen Einsatz im Haus und Garten
- Perfekt für Lagerung und Transport
- Dauerhafte Holm-Sprossen Verbördelung
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
2695 576 046	6	1,65	2,60	44,99
2695 576 049	9	2,43	3,70	59,99
2695 576 052	12	3,21	5,50	74,99
2695 576 055	15	3,99	7,20	99,99
2695 576 058	18	4,77	8,70	109,99

Ab 3 m Länge dürfen nur noch Leitern mit Quertraversen eingesetzt werden.



Solar Baustellen-Blinklampe

LED, rot / weiß

- Diese Solar-Blinkleuchte ist ausgestattet mit einem Solarmodul bzw. einem Tageslichtsensor
- Sie aktiviert (Blinklicht) und deaktiviert sich über den Sensor
- Im Gehäuse befindet sich zwei wiederaufladbare NiMH Batterien
- Blinklicht ca. 55-65 Mal/Minute
- Ladezeit circa 2 Tage bei Sonnenlicht, circa 3-5 Tage bei Bewölkung/Regen
- Betriebsdauer circa 100 Stunden

Vorteil:

- Kein Batterieaustausch notwendig (Energiegewinnung aus der Sonne)

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
4700 310 005	185	100	330	29,99

NEU



Klebt & Dichtet MS S 78

universell - geruchsneutral - silikonfrei

Eigenschaften:

- UV-beständig, neutral, nahezu geruchslos, silikonfrei
- Überlackierbar (nicht mit Acrylharzlacken!)

Einsatzbereiche:

- Haftet hervorragend auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxid, Polyester, Hart PVC, Edelstahl und lackiertem Holz
- Im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungs- und Abdichtungsarbeiten im Metall- und Holzbau, im Baugewerbe und Innenausbau
- Zum Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Schwellen, Fußleisten
- Als Konstruktionsmasse für Karosseriebau und Metallverbindungen
- Für Abdichtungen und Verklebungen im Schiffsbau
- Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 1	weiß	290	12
0898 511 2	grau	290	12
0898 511 3	schwarz	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12



Profi Kartuschenpresse mit wählbarem Übersetzungsverhältnis.

Profi Kartuschenpresse mit Nachlaufstopp und wählbarem Übersetzungsverhältnis

Anwendungsgebiet:

Durch das wählbare Übersetzungsverhältnis können sowohl sehr dünnflüssige als auch extrem zähe Materialien problemlos mit dieser Pistole verarbeitet werden.

Durch Aktivieren des Nachlaufstopps können beim Verarbeiten von Klebstoffen sehr gut punktuelle Klebepunkte aufgetragen werden.

Vorteile:

- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 oder 12:1)
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug
- Korrosionsgeschützte Speziallegierung
- Drehbare Schale
- Leiterhaken

Artikelnummer	Ausführung	für	Preis €
0891 001	stabile Auspresspistole	310 ml Kartusche	42,99



Steckregal ECO

für Lager, Werkstätten, Betriebe

- Das Regalsystem ist ein vollständig schraubenloses Stecksystem
- Es ist ausbaubar und individuell erweiterbar, vom Einzelregal bis zum begehbaren Großlager
- Vertikaler Abstand alle 33 mm einstellbar
- Ausgezeichnete Belastbarkeit bis zu 150 kg Traglast
- Feldlast bis zu 1500 kg
- Anpassungsfähig für den handwerklichen und industriellen Gebrauch
- Unveränderlich im Laufe der Zeit dank der Verwendung von verzinktem Stahl
- Bauteile aus hochfestem Stahl, zertifiziert 3.1 nach EN10204
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 600 001	Grundregal	974	400	1972

Bei jedem Regal sind 5 Fachböden inklusive



NEU

Einzelteile Steckregal ECO

Anbauregal bestehen aus:

- 2 Stk. Pfosten
- 2 Stk. Horizontaltraverse
- 2 Stk. Diagonaltraverse
- 4 Stk. Abdeckkappe Kunststoff
- 10 Stk. Längsträger
- 15 Stk. Fachbodenpaneel H25/C
- 20 Stk. Aushängesicherung

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 600 003	Pfosten	-	-	1972
4963 600 004	Horizontaltraverse	400	-	-
4963 600 005	Diagonaltraverse	400	-	-
4963 600 006	Abdeckkappe	-	-	-
4963 600 007	Längsträger	900	-	-
4963 600 008	Fachbodenpaneel	300	400	-
4963 600 009	Aushängesicherung	-	-	-



6



1



Sortiment - RAPID® Spanplattenschrauben mit Senkfrästaschenkopf



Ø 3,5 - 5,0 mm

Einsatzbereiche:

Universell, Innenausbau, Dach-, Möbel- und Elementbau. Überall wo Spanplatten- und Holzbauschrauben eingesetzt werden.

Vorteile:

- Senkfrästaschenkopf ermöglicht schnelles, sauberes Versenken und verhindert ein Ausfasern des Holzes
- Patentierte Spitze mit Kernrippen für punktgenaues und sofortiges Ansetzen und reduzierte Spaltwirkung
- Einheitliche Antriebsgröße für Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), dadurch weniger Bitwechsel und effizienteres Arbeiten möglich
- Chrom-VI freie Premium Oberfläche Yellwin 500+. Bis zu 10-fach höherer Korrosionsschutz im Vergleich zu marktüblichen galvanischen Verzinkungen (blau irisierend)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt ST	Preis €
0956 160 001	Spanplattenschrauben Sortiment Ø 3,5-5,0 YellWin500+ TX20	1215	69,99



3,5 x 25 Art.-Nr. 0160 035 025 150 Stück	3,5 x 30 Art.-Nr. 0160 135 030 150 Stück	3,5 x 35 Art.-Nr. 0160 135 035 100 Stück	4 x 30 Art.-Nr. 0160 140 030 100 Stück
4 x 35 Art.-Nr. 0160 140 035 100 Stück	4 x 40 Art.-Nr. 0160 140 040 75 Stück	4 x 45 Art.-Nr. 0160 140 045 75 Stück	4 x 50 Art.-Nr. 0160 140 050 75 Stück
4 x 60 Art.-Nr. 0160 140 060 50 Stück	4,5 x 40 Art.-Nr. 0160 145 040 50 Stück	4,5 x 45 Art.-Nr. 0160 145 045 50 Stück	4,5 x 50 Art.-Nr. 0160 145 050 50 Stück
4,5 x 60 Art.-Nr. 0160 145 060 50 Stück	5 x 40 Art.-Nr. 0160 150 040 50 Stück	5 x 50 Art.-Nr. 0160 150 050 50 Stück	5 x 60 Art.-Nr. 0160 150 060 40 Stück

Sortiment Spenglerdichtschauben

Edelstahl A2 & Edelstahl A2/verkupfert

4,5 x 25 mm Edelstahl A2 Art.-Nr. 0238 045 25 200 Stück	4,5 x 45 mm Edelstahl A2 Art.-Nr. 0238 045 45 150 Stück
4,5 x 35 mm Edelstahl A2 Art.-Nr. 0238 045 35 200 Stück	4,5 x 35 mm Edelstahl A2, verkupfert Art.-Nr. 0238 545 35 200 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE ST	Preis €
0956 238	RECA Sortiment Spenglerdichtschauben mit EPDM-Dichtscheibe Ø 15 mm und TX 25	750-tlg.	1	119,99



Sortiment Dübel & Schrauben mit Bits

Nylondübel RND 6 x 30 mm Art.-Nr. 0905 96 30 100 Stück	Nylondübel RND 8 x 40 mm Art.-Nr. 0905 98 40 40 Stück	Nylondübel RMU 6 x 35 mm Art.-Nr. 0903 506 035 50 Stück	Nylondübel RMU 8 x 50 mm Art.-Nr. 0903 508 050 25 Stück
Pan Head Span- plattenschrauben 4 x 35 mm Art.-Nr. 0196 4 35 80 Stück	Pan Head Span- plattenschrauben 4 x 45 mm Art.-Nr. 0196 4 45 80 Stück	Pan Head Span- plattenschrauben 6 x 50 mm Art.-Nr. 0196 6 50 40 Stück	Pan Head Span- plattenschrauben 6 x 60 mm Art.-Nr. 0196 6 60 40 Stück
Spezialbits Art.-Nr. 0902 001 051 Art.-Nr. 0905 801 001 Schraubendreher Art.-Nr. 0701 422 025 jeweils 1 Stück	Isolierdübel L = 50 mm Art.-Nr. 0902 001 050 15 Stück	Gipskartondübel Jet Plug Art.-Nr. 0905 801 012 25 Stück	Metall-Universaldübel 6 x 32 mm Art. Nr. 0904 06 32 50 Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE ST	Preis €
0956 903 2	RECA Sortiment Dübel & Schrauben mit Bits	548-tlg.	1	99,99



VTS-Turm Typ A

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe B x T x H mm	Preis €
0957 100	VTS-Turm Typ A	390 x 260 x 360	99,99



Lieferung ohne
Sortimentskoffer

Flügeltürschrank

FLC

- Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Mit 4 Fachböden, in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Türen: RAL 6018 RECA grün
- Blechstärke Korpus und Flügeltüren 0,90 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1961 089 445	950	450	1950	59



Ölbindemittel

Ölbindemittel Öl-Kleen 2000

Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig

Eigenschaften:

- Stark saugend
- Geruchbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Schwimmfähig

Artikelnummer	Korngröße mm	VPE ST	Preis €
0893 13	0,125 - 4	1	22,99

1 Palette = 36 Säcke



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!
WELS I WIEN I GRAZ

oder unseren Online Shop
www.reca.co.at



ABVERKAUF

€ 12,99



Hammerbohrer x-tron

ultra, 4-Schneiden-Bohrkopf | Gesamtlänge: 115 mm | Ø 5 mm
Artikelnummer: 0648 250 110

€ 1,99



Spiralbohrer HSS Al/Cu

DIN 338, Typ W | Gesamtlänge: 93 mm | Ø 5,5 mm
Artikelnummer: 0627 55

€ 39,99



Hammerbohrer speed-tron

System SDS-plus | Gesamtlänge: 1000 mm | Ø 22 mm
Artikelnummer: 0648 522 999

€ 5,99



Hammerbohrer speed-tron

System SDS-plus | Gesamtlänge: 315 mm | Ø 5 mm
Artikelnummer: 0648 505 315

€ 12,99



Haltemagnete 2er-Set Zone 360

M 6 Gewinde, Gewindelänge: 30 mm | Höhe: 38,8 mm | Ø 42 mm
Artikelnummer: 0981 300 051

€ 229,99



LED Hallenbeleuchtung 200 Watt

HY 202 | Ø 380 mm | 90°
Artikelnummer: 0981 301 884

€ 59,99



Stuhl stapelbar

Holz mit Metallgestell | Höhe: 490 mm | Breite/Tiefe: 380 mm
Artikelnummer: 1960 094 011



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2210-1030



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Alle Preise sind ohne Gewähr. Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---

