Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

SEIT 1922

QUALITÄT **DIE HÄLT.**

RECA INSIDE

RECA Fenstermontage

www.reca.co.at

Uni3 BG1 Multifunktionsband

Multifunktionsband zur Fensterabdichtung nach RAL

Das Multifunktionsband uni3 BG1 ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Band zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bauteiltiefe. Das Multifunktionsband erfüllt erhöhte Anforderungen der EnEV (Stand der Technik) im Passivhaus, Neubau und der Sanierung nach dem Prinzip „Innen dichter als Außen".

Anwendungsgebiet:
Enorme Zeitersparnis, da nur ein Arbeitsgang notwendig ist für die:
- Innere Abdichtung - Luftdicht
- Mittlere Funktionsebene - Wärmeschutz und Schalldämmung
- Äußere Abdichtung - Schlagregendicht

Einsatzgebiete:
Dichtungsband für die fachgerechte Abdichtung von Fenster- und Türfugen sowie die Anschlussfugen von Wintergärten an das Mauerwerk oder anderen Bauanschlüssen.

Hinweis:
Das Aufgehverhalten des Multifunktionsbandes ist abhängig von der Temperatur. Bei warmen Temperaturen (ab 20°C) muss das Multifunktionsband kühl gelagert werden, bei kalten Temperaturen warm gelagert werden. Bei Anstrichen und Versiegelungen sind grundsätzlich Vorversuche durchzuführen. Die Mauerleibung sollte glatt sein, ggf. ist ein Glattstrich aufzutragen.

Vorteile:
- Entspricht den Anforderungen einer RAL–gütegesicherten Montage
- Witterungsunabhängige Montage
- Emissionsarm, geeignet für Innenanwendungen
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Sehr gute Schalldämmwerte ≤ 64 dB
- Schlagregendicht ≤ 1.050 Pa
- Verarbeitbar bis -5°C
- Gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- Alkali- und salzbeständig
- Einzeln eingeschweißte Rollen
- Rollen einzeln gekennzeichnet mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Lagerzeit bei 20°C Raumtemperatur: 12 Monate

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m	Inhalt
0800 353 002	53	6 - 15	8	6
0800 353 003	53	10 - 20	6	6
0800 363 001	63	4 - 10	12	5
0800 363 002	63	6 - 15	8	5
0800 363 003	63	10 - 20	6	5
0800 363 004	63	15 - 30	4	5
0800 373 001	73	4 - 10	12	5
0800 373 002	73	6 - 15	8	5
0800 373 003	73	10 - 20	6	5
0800 373 004	73	15 - 30	4	5
0800 383 002	83	6 - 15	8	4
0800 383 003	83	10 - 20	6	4

Uni3 BG2 Multifunktionsbänder

Multifunktionsband zur Fensterabdichtung nach RAL

Das Multifunktionsband uni3 BG2 ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Band zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bauteiltiefe.Das Multifunktionsband erfüllt die Anforderungen der EnEV (Stand der Technik) im Neubau und der Sanierung nach dem Prinzip „Innen dichter als Außen".

Anwendungsgebiet:
Enorme Zeitersparnis, da nur ein Arbeitsgang notwendig ist für die:
- Innere Abdichtung - Luftdicht
- Mittlere Funktionsebene - Wärmeschutz und Schalldämmung
- Äußere Abdichtung - Schlagregendicht

Einsatzgebiete:
Dichtungsband für die fachgerechte Abdichtung von Fenster- und Türfugen sowie die Anschlussfugen von Wintergärten an das Mauerwerk oder anderen Bauanschlüssen.

Hinweis:
Das Aufgehverhalten des Multifunktionsbandes ist abhängig von der Temperatur. Bei warmen Temperaturen (ab 20°C) muss das Multifunktionsband kühl gelagert werden, bei kalten Temperaturen warm gelagert werden. Bei Anstrichen und Versiegelungen sind grundsätzlich Vorversuche durchzuführen. Die Mauerleibung sollte glatt sein, ggf. ist ein Glattstrich aufzutragen.

Vorteile:
- Entspricht den Anforderungen einer RAL–gütegesicherten Montage
- Witterungsunabhängige Montage
- Emissionsarm, geeignet für Innenanwendungen
- Schlagregendicht ≥ 300 Pa
- Verarbeitbar bis -5°C
- Erfüllt die Anforderungen der Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- Alkali- und salzbeständig
- Einzeln eingeschweißte Rollen
- Rollen einzeln gekennzeichnet mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Lagerzeit bei 20°C Raumtemperatur: 12 Monate
- Schlagregendicht ≥ 300 Pa
- Verarbeitbar bis -5°C
- Erfüllt die Anforderungen der Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- Alkali- und salzbeständig
- Einzeln eingeschweißte Rollen
- Rollen einzeln gekennzeichnet mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Lagerzeit bei 20°C Raumtemperatur: 12 Monate

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m	Inhalt
0800 463 001	63	4 - 12	12	5
0800 463 002	63	6 - 18	8	5
0800 473 001	73	4 - 12	12	5
0800 473 002	73	6 - 18	8	5

RECA uni3 FBA

Uni3 FBA, für Fensterbankanschluss

Das Multifunktionsband uni3 FBA ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Band zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bauteiltiefe.
Das Multifunktionsband erfüllt erhöhte Anforderungen der EnEV (Stand der Technik) im Passivhaus, Neubau und der Sanierung nach dem Prinzip „Innen dichter als Außen".

Dichtungsband für die fachgerechte Abdichtung von Fenster- und Türfugen an das Mauerwerk oder anderen Bauanschlüssen. Durch seine schmale Ausführung ist das Band ideal für den Einsatz des unteren Fensterbankanschlusses geeignet.

Enorme Zeitersparnis, da nur ein Arbeitsgang notwendig ist für die:

- Innere Abdichtung - Luftdicht
- Mittlere Funktionsebene - Wärmeschutz und Schalldämmung
- Äußere Abdichtung - Schlagregendicht
- Entspricht den Anforderungen einer RAL–gütegesicherten Montage
- Witterungsunabhängige Montage
- Emissionsarm, geeignet für Innenanwendungen
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Schlagregendicht ≤ 750 Pa
- Verarbeitbar bis -5°C
- Gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- Alkali- und salzbeständig
- Einzeln eingeschweißte Rollen
- Rollen einzeln gekennzeichnet mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Lagerzeit bei 20°C Raumtemperatur: 12 Monate

Das Aufgehverhalten des Multifunktionsbandes ist abhängig von der Temperatur. Bei warmen Temperaturen (ab 20°C) muss das Multifunktionsband kühl gelagert werden, bei kalten Temperaturen warm gelagert werden. Bei Anstrichen und Versiegelungen sind grundsätzlich Vorversuche durchzuführen. Die Mauerleibung sollte glatt sein, ggf. ist ein Glattstrich aufzutragen.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Farbe	Inhalt
0800 399 302	30	8	anthrazit	12
0800 399 303	30	6	anthrazit	12
0800 399 352	35	8	anthrazit	10
0800 399 353	35	6	anthrazit	10
0800 399 402	40	8	anthrazit	9
0800 399 403	40	6	anthrazit	9

Recaseal uni VSK

Das Recaseal uni VSK mit Selbstklebung wird zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen verwendet, ohne dass ein zusätzlicher Kleber benötigt wird. Durch die feuchtevariable Membran sorgt das Band ganzjährig für eine optimale Fugenaustrocknung. Mit der beidseitig angebrachten Selbstklebefläche lässt sich das Band individuell am Fenster- oder Türrahmen anbringen. Die Selbstklebung mit geteilten Liner spart nicht nur einen zusätzlichen Kleber, sondern auch Arbeitszeit. Die erhöhte UV-Beständigkeit von 9 Monaten bietet auch bei längeren Bauphasen hohe Sicherheit.

Anwendungsgebiet:
Durch den variablen sd-Wert des Recaseal uni, wird die optimale Fugenaustrocknung gewährleistet. Sie ist für die innere und äußere Abdichtung geeignet. Das Band ist aufgrund der Vlieskaschierung vollflächig überputzbar und haftet auf vielen bauüblichen Untergründen wie z.B. Mauerwerk, Beton, PVC, Metall...

Vorteile:
- Selbstklebend, kein zusätzlicher Kleber notwendig
- UV-Beständigkeit bis zu 9 Monaten
- Erhöhte Schlagregendichte
- Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert
- Keine Verwechslungsgefahr für Innen- oder Außenseite
- Keine doppelte Lagerhaltung
- Zeit- und Materialersparnis

Artikelnummer	Breite mm	Farbe	Länge m/ROL	Inhalt ROL
0800 560 070	70	weiß	50	7
0800 560 100	100	weiß	50	4
0800 560 150	150	weiß	50	3
0800 560 200	200	weiß	50	2

Recaseal uni SK

Das Recaseal uni SK mit Selbstklebestreifen wird zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen verwendet. Durch die feuchtevariable Membran sorgt das Band ganzjährig für eine optimale Fugenaustrocknung. Mit dem zusätzlichen Kleber S78 in weiß lässt sich das Band verkleben und leichte Unebenheiten ausgleichen. Die erhöhte UV-Beständigkeit von 9 Monaten bietet auch bei längeren Bauphasen hohe Sicherheit.

Anwendungsgebiet:
Durch den variablen sd-Wert des femo Band Recaseal uni wird die optimale Fugenaustrocknung gewährleistet. Sie ist für die innere und äußere Abdichtung geeignet. Das Band ist aufgrund der Vlieskaschierung vollflächig überputzbar.

Vorteile:
- Selbstklebestreifen zur Anbringung an den Fensterrahmen
- UV-Beständigkeit bis zu 9 Monaten
- Erhöhte Schlagregendichte
- Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert
- Keine Verwechslungsgefahr für Innen- oder Außenseite
- Keine doppelte Lagerhaltung

Artikelnummer	Breite mm	Farbe	Länge m/ROL	Inhalt ROL
0800 561 070	70	weiß	25	4
0800 561 100	100	weiß	25	3
0800 561 150	150	weiß	25	2
0800 561 200	200	weiß	25	2

Komprimiertes Fugendichtband BG1

Das reca femo Fugendichtband BG1 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoffband, ausgestattet mit einem Selbstklebestreifen als Montagehilfe. Besonders zur äußeren Abdichtung von Dehnungsfugen, Fertigbauteilen, Trennwänden sowie Fenster- und Türanschlüssen geeignet.

- Erfüllt alle Anforderungen der DIN 18542 Ausgabe 2009
- Sehr gute Dichtungseigenschaften entsprechend BG1: Schlagregendichtheit bis 600Pa
- Bietet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen - zertifiziert nach GEV-EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
- Wasserabweisend und zugleich wasserdampfdurchlässig
- Ermöglicht einen guten Feuchtigkeitsausgleich in der Fuge
- Schlagregendichte Überbrückung von Unebenheiten in Fugen im jeweiligen Einsatzbereich
- Bauteilbewegungen und bauübliche Toleranzen werden aufgrund der großen Toleranzaufnahme der Bänder ausgeglichen
- Geprüfte UV-Beständigkeit
- Sehr gute ökologische Verträglichkeit
- Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C
- Lagerzeit bei +1°C bis +20°C: 12 Monate
- Verarbeitungstemperatur: ab 5°C, trocken

Nicht bei stehendem Wasser einsetzbar. Band darf nicht mit lösemittelhaltigen, aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.

Verarbeitungsbeispiel:
(In der Praxis existieren mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten)

1. Fugenbreite messen und entsprechende Banddimension auswählen.
2. Überkomprimiertes Anfangs- bzw. Endstück abschneiden.
3. Beim Ablängen des Fugendichtbandes mindestens 1 cm hinzugeben.
4. Fuge von Öl, Fett sowie Schmutz und Mörtelresten befreien.
5. Vorkomprimiertes Fugendichtband mit Hilfe der Selbstklebung auf dem Fenster fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
6. Bänder können problemlos Folge an Folge verlegt werden.

Aufgehzeiten in der Fuge*:
0°C bis zu 10 Tagen
10°C ca. 48 Stunden
20°C ca. 3 Stunden
30°C ca. 10 Minuten
* Erfahrungswerte

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fugenbreite mm
0800 310 002	2	10.0	12.5	1 - 2
0800 315 002	2	15.0	12.5	1 - 2
0800 315 003	3	15.0	10.0	2 - 3
0800 315 004	4	15.0	8.0	3 - 7
0800 315 006	6	15.0	5.6	4 - 10
0800 315 203	3	15.0	10.0	2 - 3
0800 315 204	4	15.0	8.0	3 - 7
0800 315 206	6	15.0	5.6	4 - 10
0800 315 208	8	15.0	4.3	5 - 12
0800 320 010	10	20.0	3.3	7 - 15
0800 320 210	10	20.0	3.3	7 - 15
0800 325 012	12	25.0	2.6	9 - 18
0800 325 212	12	25.0	2.6	9 - 18
0800 330 016	16	30.0	2.0	12 - 24
0800 330 216	16	30.0	2.0	12 - 24

Komprimiertes Fugendichtband BG2

Das reca femo Fugendichtband BG2 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoffband, ausgestattet mit einem Selbstklebestreifen als Montagehilfe. Besonders zur äußeren Abdichtung von Dehnungsfugen, Fertigbauteilen, Trennwänden sowie Fenster- und Türanschlüssen geeignet. Auch im Holz-, Container- und Metallbau einsetzbar.

- Geprüfte Bandqualität entsprechend BG2: Schlagregendichtigkeit bis 300Pa
- Überbrückung von Unebenheiten in Fugen
- Bietet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen - zertifiziert nach GEV-EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
- Bauteilbewegungen und bauübliche Toleranzen werden aufgrund der großen Toleranzaufnahme der Bänder ausgeglichen
- Gute ökologische Verträglichkeit
- Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C
- Lagerfähigkeit 12 Monate bei +1°C bis +20°C

Nicht bei stehendem Wasser einsetzbar.
Band darf nicht mit lösemittelhaltigen, aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.

Verarbeitungsbeispiel:
(In der Praxis existieren mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten)
1. Fugenbreite messen und entsprechende Banddimension auswählen.
2. Überkomprimiertes Anfangs- bzw. Endstück abschneiden.
3. Beim Ablängen des Fugendichtbandes mindestens 1 cm hinzugeben.
4. Fuge von Öl, Fett sowie Schmutz und Mörtelresten befreien.
5. Vorkomprimiertes Fugendichtband mit Hilfe der Selbstklebung auf dem Fenster fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
6. Bänder können problemlos Folge an Folge verlegt werden.

Aufgehzeiten in der Fuge*:
0°C bis zu 10 Tagen
10°C ca. 48 Stunden
20°C ca. 3 Stunden
30°C ca. 10 Minuten
* Erfahrungswerte

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fugenbreite mm
0800 410 002	2	10.0	12.5	1 - 2
0800 415 002	2	15.0	12.5	1 - 2
0800 415 004	4	15.0	8.0	3 - 7
0800 415 006	6	15.0	5.6	4 - 10
0800 415 008	8	15.0	4.3	5 - 12
0800 425 012	12	25.0	2.6	9 - 18

Komprimiertes Fugendichtband Extra

Das reca femo Extra Fugendichtband ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoffband, ausgestattet mit einem Selbstklebestreifen als Montagehilfe. Das Produkt dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen im Fensterbau. Größere Fugenbreiten können mit nur einem Band abgedichtet werden.

- Schlagregendichtigkeit bis 600Pa
- Besonders großer Einsatzbereich
- Bietet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen - zertifiziert nach GEV-EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
- Dampfdiffusionsoffen
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C
- Lagerfähigkeit 12 Monate bei +1°C bis +20°C

Nicht bei stehendem Wasser einsetzbar. Band darf nicht mit lösemittelhaltigen, aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.

(In der Praxis existieren mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten)
1. Fugenbreite messen und entsprechende Banddimension auswählen.
2. Überkomprimiertes Anfangs- bzw. Endstück abschneiden.
3. Beim Ablängen des Fugendichtbandes mindestens 1 cm hinzugeben.
4. Fuge von Öl, Fett sowie Schmutz und Mörtelresten befreien.
5. Vorkomprimiertes Fugendichtband mit Hilfe der Selbstklebung auf dem Fenster fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
6. Bänder können problemlos Folge an Folge verlegt werden.

Aufgehzeiten in der Fuge*:
0°C bis zu 10 Tagen
10°C ca. 48 Stunden
20°C ca. 3 Stunden
30°C ca. 10 Minuten
* Erfahrungswerte

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fugenbreite mm
0800 499 125	15	25	5.0	10 - 24
0800 499 015	10	15.0	4.5	5 - 15

RECA Band Foil duo

Die vollflächig selbstklebende Fensterfolie wird zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen verwendet. Sie ist feuchtevariabel und besitzt eine vollflächige, haftungsstarke Selbstklebung. Somit ist die Befestigung auf beinahe jedem Untergrund schnell und einfach möglich.
Durch den variablen sd-Wert wird diese Folie für die innere und äußere Abdichtung verwendet. Die Folie ist aufgrund ihrer Vlieskaschierung vollflächig überputzbar und haftet auf vielen bauüblichen Untergründen wie z.B. Mauerwerk, Beton, PVC, Metall ...

- Vollflächig selbstklebend
- Geteilter Folienliner für die einfache Handhabung
- Bietet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen - zertifiziert nach GEV-EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
- Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert (beugt Schimmelbildung vor)
- Keine Verwechslungsgefahr - gibt Planern und Verarbeitern Sicherheit
- Beidseitiger Selbstklebestreifen für flexible Befestigungsmöglichkeiten

Um Haftungsprobleme zu vermeiden, muss der selbstklebende Befestigungsstreifen vollflächig auf dem Blendrahmen aufgebracht werden. Die Folie muss spannungsfrei eingebaut werden. Um Längsspannungen zu vermeiden, sollte die Folie alle 12 Meter abgetrennt und erneut überlappt werden. Die Überlappungen von Folienstößen sollten eine Mindestbreite von 20 mm aufweisen. Bei senkrechten Fugen muss die obere Folie immer über die untere Folie geklebt werden. Die Lagerzeit beträgt ab Herstellung im Originalkarton bei trockener, staubfreien Umgebung 12 Monate. Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie aufgrund unserer Versuche nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl an Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen daher stets Eigenversuche durchzuführen.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Farbe	Inhalt ROL
0800 506 070	70	25	schwarz	4
0800 506 100	100	25	schwarz	3
0800 506 140	140	25	schwarz	2

RECA KSK Dichtfolie - Selbstklebend

Die KSK Dichtfolie dient zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper für Bauelemente und im Fassadenbereich. Die Folie dient speziell zur Abdichtung des unteren Bauwerksanschluss nach DIN 18195. Sie haftet hervorragend auf bauüblichen Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen.

- Luft-, wind- und wasserdicht
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- Bietet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen - zertifiziert nach GEV-EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
- Geschlitztes Abdeckpapier, dadurch gezielte Anbringung auf dem Untergrund
- Verarbeitung ab -5°C
- Kein zusätzlicher Kleber notwendig

Die Untergünde müssen tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Staub und Schmutz sein. Nicht für Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Nicht überputz- oder überstreichbar.

Artikelnummer	Länge m	Stärke mm	Inhalt ROL
0800 630 100	20	1,5	4
0800 630 150	20	1,5	2
0800 630 200	20	1,5	2
0800 630 250	20	1,5	1
0800 630 300	20	1,5	1

RECA EPDM O SK mit Selbstklebestreifen

Die EPDM O SK ist eine dehnfähige Elastomer-Bahn aus EPDM-Kautschuk und dient hervorragend der äußeren Abdichtung von Bauelementen im Fassadenbereich. Durch den angebrachten Selbstklebestreifen lässt sich die EPDM-Folie einfach fixieren und verarbeiten.

- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
- Sehr hohe Dehnfähigkeit
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Extreme Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen:
- Abdichtung nach DIN 18195
- Entspricht der DIN 7864-T1 Tabelle 1

(In der Praxis existieren mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten)

1. Reca EPDM O SK auf die gewünschte Länge ablängen.
2. Die zu verklebenden Flächen mit reca S 78 Klebt & Dichtet (farbig) bestreichen. Achtung: Bei EPDM-Folien können Haftungsunterschiede auftreten, so dass Vorversuche grundsätzlich empfohlen werden.
3. EPDM-Folie spannungsfrei aufkleben und (beispielsweise mit Hilfe eines Nahtrollers) sorgfältig andrücken.

Die Untergünde müssen tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Staub und Schmutz sein. Nicht für Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Nicht überputz- oder überstreichbar.

Artikelnummer	Länge m	Stärke mm	Inhalt ROL
0800 610 100	25	0,75	3
0800 610 150	25	0,75	2
0800 610 200	25	0,75	2
0800 610 250	25	0,75	1
0800 610 300	25	0,75	1
0800 610 400	25	0,75	1
0800 610 500	25	0,75	1

RECA EPDM O Folie außen

Die EPDM O Folie ist eine dehnfähige Elastomer-Bahn aus EPDM-Kautschuk und dient in 1,2 mm Dicke der Abdichtung des äußeren unteren Anschlusses von Türen, bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich sowie im Wintergartenbereich. In 0,75 mm Dicke eignet sich die reca EPDM O hervorragend für die äußere Abdichtung von Bauelementen im Fassadenbereich.

- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
- Sehr hohe Dehnfähigkeit
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Extreme Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen:
- Abdichtung nach DIN 18195
- Entspricht der DIN 7864-T1 Tabelle 1
- Lagerfähigkeit „ungebrenzt“ bei +5°C bis +25°C

(In der Praxis existieren mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten)

1. Reca EPDM O auf die gewünschte Länge ablängen.
2. Die zu verklebenden Flächen mit reca S 78 Klebt & Dichtet (farbig) bestreichen. Achtung: Bei EPDM-Folien können Haftungsunterschiede auftreten, so dass Vorversuche grundsätzlich empfohlen werden.
3. EPDM-Folie spannungsfrei aufkleben und (beispielsweise mit Hilfe eines Nahtrollers) sorgfältig andrücken.

Die Untergünde müssen tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Staub und Schmutz sein. Nicht für Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Nicht überputz- oder überstreichbar.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Farbe
0800 601 100	100.0	25.0	schwarz
0800 601 150	150.0	25.0	schwarz

Was gehört wohin in der Fenster- und Türmontage?

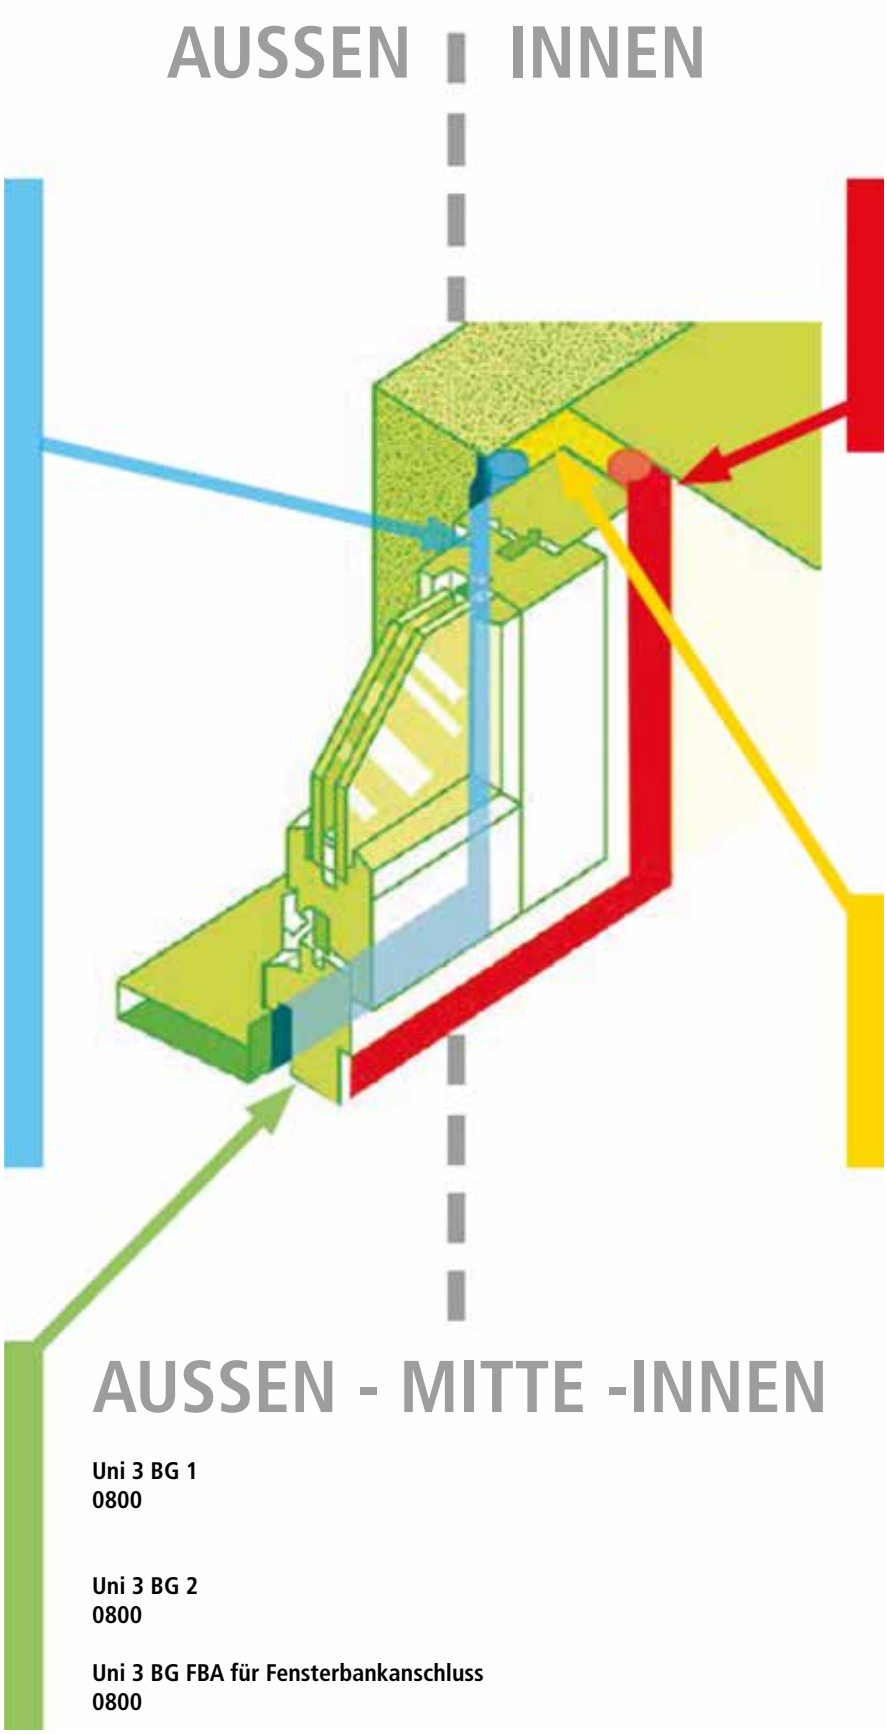

RECA seal uni
VSK: 0800 560 ...
SK: 0800 561 ...

Foil duo
0800 506 ...

BG1: 0800
BG2: 0800
Extra: 0800

KSK Dichtfolie
0800 630 ...

Epdm-0 SK
0800 610 ...

Epdm-0
0800 601 ...
0800 602 ...

Foil duo
0800 506 ...

RECA seal uni
VSK: 0800 560 ...
SK: 0800 561 ...

Wärmedämmung

PURFLEX
0800 898 000

S 29 PU-Schaum
0898 229 2

Uni 3 BG 1
0800

Uni 3 BG 2
0800

Uni 3 BG FBA für Fensterbankanschluss
0800

PRINTED IN AUSTRIA 202122049

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse" des österreichischen Umweltzeichens, Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at
PEFC/06-39-27

Klimaneutral Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2203-1021

KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE
Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14
1230 Wien

Gradnerstraße 96
8055 Graz

Wirtschaftspark 11
9130 Poggersdorf

Neuraut 4
6170 Zirl/Innsbruck

Vogelweiderstraße 115
5020 Salzburg

Diepoldsauer Straße 5 / EG
6845 Hohenems

MW/Gutenberg/18.350/1022