

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA INSIDE

Fliesenleger

www.reca.co.at

RECA Spachtelmeißel



Die Klassiker in gewohnter RECA Qualität.

SPACHTELMEISSEL:

Der Entferner unter den Meißeln mit extra breitem, flexiblem Spachtelblatt. Breitflächiger Abtrag von Kleberresten und Beschichtungen. Entfernen von Teppichboden, PVC, Linoleum, Vinyl, Kork u. a. als Fliesen oder Auslegeware. Spachtelblatt auswechselbar (komplettes Ersatzteil-Set Artikelnummer: 0638 150 251).



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Aufnahme	Preis €
0638 150 250	100	250	0,37	SDS-Plus	99,99

Ultra Fliesenmeißel



Optimierte Meißel für höchste Abtragsleistung und maximale Standzeit.

ANWENDUNGSGEBIET:

Mit langem Blatt und optimalem Arbeitswinkel zum Entfernen von Fliesen/Kacheln und Platten von Wand, Boden, Treppen etc.



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Preis €
0638 340 250	40	250	SDS-Plus	26,99

RECA Spachtelmeißel



SPACHTELMEISSEL:

Der Entferner unter den Meißeln mit extra breitem, flexiblem Spachtelblatt. Breitflächiger Abtrag von Kleberresten und Beschichtungen. Entfernen von Teppichboden, PVC, Linoleum, Vinyl, Kork u. a. als Fliesen oder Auslegeware. Spachtelblatt auswechselbar (komplettes Ersatzteil-Set Artikelnummer: 0638 552 636).



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Aufnahme	Preis €
0638 552 635	152	635	2,3	SDS-Max	189,99

diaflex




FÜR HÄRTESTE FLIESEN, FEINSTEINZEUG UND GRANIT

- Neu gestaltete diaflex mit 1,8 mm Scheibenstärke
- Mit höchster Seitenstabilität für saubere, gerade Schnitte
- Sehr gute Schnittgeschwindigkeit
- Ideal für 45° Gehrungsschnitte (Jolly-Schnitte)

ANWENDUNG:

- Im kleinen Winkelschleifer
- Sehr gut geeignet für Akkumaschinen

Einsetzbar auf
Winkelschleifern.

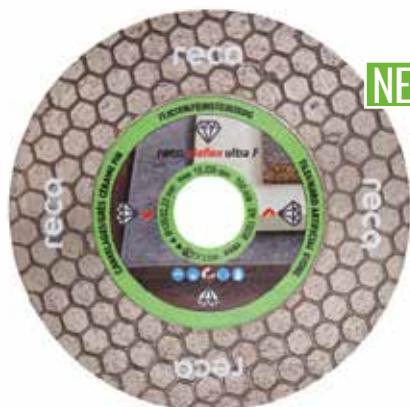

NEU

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Aufnahme	Bohrung mm	Kornart	Segmenthöhe mm	Stärke mm	Ø mm	Preis €
0664 106 125	22,2	22,23	Diamant	25	1,8	125	59,99

Seitenschleifen, Modellieren und Kantenbearbeitung ist nicht zulässig.

diaflex



V-FRÄSER RS10AB

- Zum Anfassen und Aufweiten, ideal für Sanierungsarbeiten
- Segmentierter Schneidrand mit durchgehend lasergeschnittene Segmenten

EINSATZBEREICH:

- Estrich, Beton, Mauerwerk, universelle Baustoffe

Einsetzbar auf
Winkelschleifern.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Bohrungs-Ø	Ø mm	Segmentstärke mm	Preis €
0662 770 125	22,23	125	9,6	134,99
0662 770 230	22,23	230	9,6	249,99

diaflex



FÜR FEINSTEINZEUG UND HARTE FLIESEN

- Geschlossener Turbo Schneidrand mit hoher Diamantkonzentration
- Maximal reduzierte Segmentstärke (Rasierklingeneffekt) für höchste Präzision
- Der absolute Problemlöser

EINSATZBEREICH:

- Härteste Materialien, wie harter Granit, Feinsteinzeug oder sehr harte Fliesen

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 2 ST in €	Preis / ST ab 3 ST in €
0661 100 115	115	22,23	1,3	7	24,99	22,99	19,99
0661 100 125	125	22,23	1,5	7	39,99	34,99	29,99
0661 100 200	200	30,0 / 25,4	1,80	7	74,99	69,99	64,99
0661 100 230	230	22,23	1,80	7	79,99	74,99	69,99

Einsetzbar auf
Winkelschleifern.



diaflex



RS 10 F FÜR FLIESEN

- Geschlossener Schneidrand mit hoher Diamantkonzentration und extrem feiner Korngröße für sauberste Schnittergebnisse
- Spezielscheibe für Fliesenleger

EINSATZBEREICH:

- Feinsteinzeug, Keramik, Marmor



Einsetzbar auf Winkelschleifern und Tischsagen.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm	Preis / ST ab 1 ST in €	Preis / ST ab 2 ST in €	Preis / ST ab 3 ST in €
0661 110 115	115	22,23	1,3	8	39,99	34,99	29,99
0661 110 125	125	22,23	1,5	8	44,99	39,99	34,99
0661 110 180	180	30,0 / 25,4	1,6	8	89,99	84,99	79,99
0661 110 200	200	30,0 / 25,4	1,6	8	114,99	109,99	99,99
0661 110 230	230	30,0 / 25,4	1,6	8	114,99	109,99	99,99
0661 110 250	250	30,0 / 25,4	1,6	8	99,99		
0661 110 300	300	30,0 / 25,4	2,0	8	114,99		
0661 110 350	350	30,0 / 25,4	2,0	8	129,99		

diaflex



FÜR FEINSTEINZEUG UND HARTE FLIESEN

Einsatz in härtesten Materialien wie Granit, Feinsteinzeug oder sehr harten Fliesen. Geschlossener Schneidrand für ein sauberes Schnittbild!

ANWENDUNGSGEBIET:

Die geringe Scheibenstärke ermöglicht sehr schnelle und saubere Schnitte in Fliesen, Feinsteinzeug und anderen, härtesten Materialien.



Einsetzbar auf Tischsagen im Nassschnitt.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Belaghöhe mm	Preis €
0661 100 259	250	25,4	8	179,99
0661 100 309	300	30-25,4	8	219,99
0661 100 359	350	30-25,4	8	249,99

diamop



AERO FÜR ABRASIVE MATERIALIEN

Große Kühlkanäle sorgen für beste Kühlung, Abtragsleistung und Standzeit.

EINSATZBEREICH:

- Estrich und abrasive Materialien



Einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Preis €
0662 603 125	125	22,23	7	69,99
0662 603 180	180	22,2	7	119,99

diamop



GREEN X ALLROUND

- Zum Anfasen und Schleifen von verschiedenen Materialien
- Sehr leicht und extrem leistungsfähig

EINSATZBEREICH:

- Beton, Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen



Einsetzbar auf Winkelschleifern.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Korngröße	Preis €
0662 652 125	125	22,23	mittel	99,99
0662 652 127	125	22,23	fein	119,99


diamop



ULTRA TT PREMIUM

EINSATZBEREICH:

- Zur Oberflächenbearbeitung von Stein- und Betonmaterialien
- Zum Entfernen von Schalungsrückständen, Betonnasen, Farben, Graffiti, Teeranstrichen oder dünnen Kunststoffbelägen bis ca. 3 mm

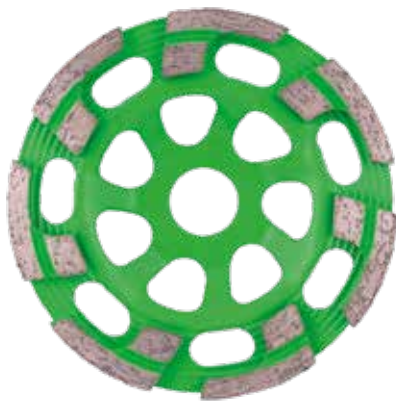

Anwendungsgebiete:
Beton/Granit

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Anwendungsgebiete	Preis €
0662 661 125	125	22,2	6	Beton/Granit	99,99

diamop




KST

- Ein völlig neuartiger Schleiftopf
- Wenn PKD zu grob ist und ein herkömmlicher Schleiftopf zu leistungsschwach, kommt der diamop KST zum Einsatz
- Die einzigartige Segmentstruktur verhindert das Verschmieren des Schleiftellers
- Herausragende Schleifleistung und höchste Standzeit bei der Entfernung von Kleberesten und Kunstharz, Polyurethan oder Acryl, Kunststoffanstriche, Farbanstriche, thermoplastische Anstriche oder Estrich
- Funktioniert auch auf Holz.

EINSATZBEREICH:

- Klebereste, Anstriche, Harze, Estrich, Holz

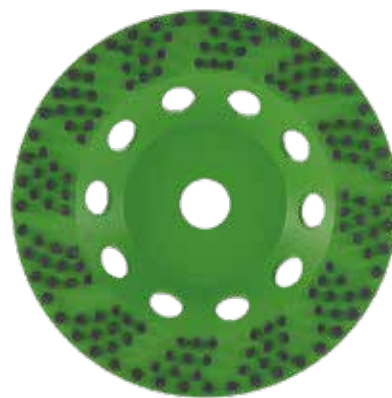

Einsetzbar auf
Winkelschleifern
und Betonschleifern.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Kornart	Preis €
0662 669 125	125	22,23	Diamant	79,99
0662 669 180	180	22,23	Diamant	99,99

Polierset



Koffer bestückt mit jeweils einem Polierpad in Korn 100, 200 und 400 sowie einem Haftteller.

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

ANWENDUNG:

- Ideal zum Schleifen und Polieren von Granit, Feinsteinzeug und Marmor

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Kornart	Preis €
0662 500 002	100	Diamant	84,99



Fliesenbohrer diadril Keramik



ZUR VERWENDUNG MIT AKKUBOHRSCHRAUBERN

- Für saubere Löcher in harten Fliesen, Feinsteinzeug, dünnen Granitplatten sowie Keramik und anderen harten Materialien
- In den diadrill ist ein Kühlwachs enthalten, das bei der Anwendung schmilzt und den Bohrer kühlt
- Somit erhöht sich die Lebensdauer deutlich
- Das Kühlwachs kann jederzeit mit einem Kühlschmierstift nachgefüllt werden



Ab ca. 30 Sek. müssen kurze
Kühlpausen beim Bohren
gemacht werden!



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Arbeitslänge mm	Ø mm	Aufnahme	Kornart	Preis €
0663 706 100	15	10	Sechskant	Diamant	22,99
0663 706 120	15	12	Sechskant	Diamant	24,99
0663 706 140	15	14	Sechskant	Diamant	26,99

Fliesenbohrer diadril Keramik



ZUR VERWENDUNG MIT AKKUBOHRSCHRAUBERN

- Für Durchbrüche von Ø 6 bzw. 8 mm mit nur einem Werkzeug
- Geeignet für Feinsteinzeug, Granit, harte Fliesen und Keramik
- Mit Hochgeschwindigkeit und ohne Wasserkühlung
- Sechskantschaft, ausgelegt für die Spannfutter von Akkubohrschraubern



Ab ca. 30 Sek. müssen kurze
Kühlpausen beim Bohren
gemacht werden!

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Aufnahme	VPE ST	Preis €
0663 768 000	6/8	20	Sechskant	3	24,99

Fliesenbohrer diadril Keramik



ZUR VERWENDUNG MIT WINKELSCHLEIFERN

- Ideal für Installationsanschlüsse (Wasserleitungen, Steckdosen, Dunstabzüge, Spotleuchten,...) bei denen z.B. durch Fliesen gebohrt werden muss
- Ausgelegt für die Aufnahme M 14 von Winkelschleifern



Ab ca. 30 Sek. müssen kurze
Kühlpausen beim Bohren
gemacht werden!



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
0663 700 006	6	35	24,99
0663 700 008	8	35	26,99
0663 700 010	10	35	29,99
0663 700 012	12	35	32,99
0663 700 014	14	35	32,99
0663 700 018	18	70	32,99
0663 700 020	20	70	36,99
0663 700 025	25	70	39,99
0663 700 032	32	70	41,99
0663 700 035	35	70	42,99
0663 700 040	40	70	44,99
0663 700 050	50	70	54,99
0663 700 060	60	70	74,99
0663 700 068	68	70	79,99
0663 700 075	75	70	99,99
0663 700 082	82	70	124,99
0663 700 090	90	70	149,99
0663 700 100	100	70	149,99
0663 700 110	110	70	149,99
0663 700 120	120	70	159,99
0663 700 128	128	70	164,99

Mehrzweck-bohrer unicon



EINSATZBEREICHE:

- Für Fliesen und Keramik bis Ritzhärte 8
- Ziegelsteine, Klinker, Sandstein, Beton (schlagend bis C 25)
- Weich- und Harthölzer
- Kunststoffe und Metalle bis max. 3 mm



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST	Preis €
0650 003 070	3	40	70	1	2,79
0650 004 075	4	40	75	1	2,99
0650 005 085	5	50	85	1	3,59
0650 006 100	6	60	100	1	3,99
0650 006 150	6	90	150	1	4,79
0650 006 250	6	200	250	1	5,79
0650 008 120	8	80	120	1	4,29
0650 008 250	8	200	250	1	7,19

Mehrzweckbohrer-Satz unicon

Auch als 7-tlg. Set mit den wichtigsten Größen erhältlich.

[0650 001 007](#) | € 44,99



Glas- und Fliesenbohrer

- Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Terpentin oder Petroleum
- Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik usw.

Schaft:
Zylinderschaft



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VPE ST	Preis €
0650 204 000	4	3	80	1	6,99
0650 205 000	5	4	90	1	7,49
0650 206 000	6	5	90	1	7,99
0650 208 000	8	6	100	1	9,49
0650 210 000	10	6	100	1	10,29
0650 212 000	12	8	100	1	14,99

RECA Strahler Twin 500



STAHLER INKLUSIVE STATIV FÜR OPTIMALE AUSLEUCHTUNG IM TROCKENEN INNENBEREICH!

HINWEIS:

- Im Netzbetrieb Lichtstrom bei 1700 lm. Netzbetrieb und Laden nur in trockenen Innenbereich erlaubt

LIEFERUMFANG:

- Inkl. Ladekabel



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g	Preis €
0981 302 100	60	4000 - 6500	5000 - 5000	1 - 5	IP X4	4560	229,99

Steinhauerstift



- Sehr stabile Ausführung für den Profi mit dickem Holz-mantel und breiter Graphitmine

INHALT:

- 12 Stück



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Preis €
0695 900 216	13	8,5	240	1,49

Rollmeter



2K-GEHÄUSE

- Automatischer Bandeinzug mit Kipp-Schalter
- Nylonbeschichtetes Band
- Vorderseite: horizontale Skalierung, gelb, matt
- Rückseite: vertikale Skalierung, weiß, matt
- EG-Genauigkeitsklasse II

Hochwertiges, schlagfestes 2-Komponenten Kunststoffgehäuse.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Ablesung mm	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 10 ST €	Preis / ST ab 20 ST €
0705 240 3	3	16	mm / mm	12	6,49	5,69	5,19
0705 240 5	5	19	mm / mm	12	10,69	9,39	7,99
0705 240 8	8	22	mm / mm	12	13,99		

Kunststoff-Gliedermaßstab



- Maßstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff für Arbeiten in feuchten Umgebungen
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten
- Genauigkeitsklasse III

Ideal zum Anreißen.



Holzgliedermaßstab Dezi-Skala



- Maßstab aus hochwertigem Buchenholz
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten
- Genauigkeitsklasse III



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Anzahl Glieder	Ausführung	Länge m
0705 100 121	10	RECA	1
0705 100 115	10	RECA	2

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Anzahl Glieder	Länge m
0705 100 105	RECA	10	2

Wasserwaage



PREMIUMLEVEL

MESSGENAUIGKEIT:

0,029° = 0,5 mm/m in Normallage.

0,043° = 0,75 mm/m in Überkopfmessung.

Ab einer Länge von 1,2 m sind

2 Vertikal-Libellen verbaut.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
0705 407 031	300	24	50	22,99
0705 407 041	400	24	50	26,99
0705 407 051	500	24	50	28,99
0705 407 061	600	24	50	29,99
0705 407 081	800	24	50	34,99
0705 407 101	1000	24	50	36,99
0705 407 121	1200	24	50	44,99
0705 407 151	1500	24	50	49,99
0705 407 181	1800	24	50	59,99
0705 407 201	2000	24	50	66,99

Waaglatten



SLN 1 NIEDRIG - 1 LIBELLE

- Erhöhte Robustheit durch verstärkten Mittelsteg
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
- 1 Waagrechtlibelle (mittig)
- Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,75 mm/m

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Preis €
2687 855 100	1	17	80	26,99
2687 855 150	1,5	17	80	34,99
2687 855 200	2	17	80	39,99
2687 855 250	2,5	17	80	49,99
2687 855 300	3	17	80	56,99

M123PL-401C Kreuzlinienlaser 3 x 360°

M123PL-0C Kreuzlinienlaser 3 x 360°



HOCHINTENSIVE GRÜNE 3 X 360°-LINIEN FÜR VOLLE RAUMABDECKUNG

Verstärkte Seltenerd-magnete - Magnet hält auch unter Last seine Position. Der M12™ 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen. Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger). Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku. Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd-magneten, 1/4" und 3/8" Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ. Baustellen-tauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm. Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Spannung V	Akku enthalten	Messbereich
4698 478 102	12	1 x M12 B4	38m ohne Empfänger / 50 m bzw. 100 m mit Empfänger LLD50/LRD100
4698 478 103	12	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten	38m ohne Empfänger / 50 m bzw. 100 m mit Empfänger LLD50/LRD100



1



Schnelle Ausrichtung mit Feinjustage um den Nullpunkt.



2

Cuttermesser



ALU AUTOLOCK 18 MM

- Kompakter und robuster ALU-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung
- Bestückt mit einer „weißen“ 18 mm Klinge
- ohne Magazin und Ersatzklinge



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Gesamt-länge mm	Klingenbreite mm	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 5 ST €	Preis / ST ab 10 ST €
0703 600 060	160	18	1	4,99	4,49	4,19

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



Cuttermesser



18 MM

- Mit Sicherheits-Schiebemechanismus „Safety Lock“ zur verlässlichen Klingenarretierung und Griffrihlen für einen sicheren Halt
- Ein Klingenabbrechserschutz befindet sich in der Endkappe



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Gesamt-länge mm	Klingenbreite mm	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 5 ST €	Preis / ST ab 10 ST €
0703 600 018	170	18	1	6,79	5,99	5,49

Inklusive 1 Ersatzklinge im Reservemagazin.

Cuttermesser



ULTRA, AUTOLOCK 18 MM

- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung aus 1 mm starkem Metall



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Gesamt-länge mm	Klingenbreite mm	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 5 ST €	Preis / ST ab 10 ST €
0703 600 119	155	18	1	9,99	8,99	7,99

Inklusive 2 ultra Ersatzklingen im Reservemagazin

Glasschneider

HANDGLASSCHNEIDER KOMPLETT MIT 2 HM-LONGLIFE-RÄDCHEN

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung
2697 260 200	mit 2 HM-Rädchen



Schnellmontagezement

ULITH-FIX 2

- Verarbeitungszeit ca. 2 - 4 Minuten, belastbar nach ca. 10 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5°C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,2 l Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Inhalt kg	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 3 ST €	Preis / ST ab 5 ST €
0898 515 12	15	1 / 44	17,99	16,99	14,99

Schnellmontagezement

ULITH-FIX 5

- Verarbeitungszeit ca. 5 - 7 Minuten, belastbar nach ca. 15 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5°C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,1 Liter Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Inhalt kg	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 3 ST €	Preis / ST ab 5 ST €
0898 515 15	15	1 / 44	17,99	16,99	14,99

Handrührwerk Xo1 R Hexafix

HANDRÜHRWERK BIS 40L

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückenschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min	Preis €
4700 625 100	1150	120	5,3	4	640	299,99

Handrührwerk Xo4 R Hexafix

HANDRÜHRWERK BIS 60L

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückenschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min	Preis €
4700 625 118	1500	140	6,2	4	420/590	474,99

Rührer DLX

RÜHRER FÜR COLLOMIX HANDRÜHR- WERK MIT HEXAFIX AUFNAHME

GEEIGNET FÜR:

- Ausgleichsmassen
- Dünnbettmörtel
- Schlämme
- Klebstoffe
- Bitumenfreie Abdichtungen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm	Preis €
4700 640 109	120	HEXAFIX	590	32,99

Rührer KR

RÜHRER FÜR COLLOMIX HANDRÜHR- WERK MIT HEXAFIX AUFNAHME

GEEIGNET FÜR:

- Flexkleber
- Klebe-/Armierungsmörtel
- Fugenmassen
- Spachtelmassen
- Fliesenkleber



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm	Preis €
4700 640 120	120	HEXAFIX	590	34,99

Rührer FM

RÜHRER FÜR BOHRMASCHINE MIT 13 MM AUFNAHME

GEEIGNET FÜR:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm	Preis €
4700 640 881	80	13 mm	400	11,99

Rührer XL

RÜHRER FÜR BOHRFUTTER 13 MM

GEEIGNET FÜR:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm	Preis €
4700 640 030	70	10 mm	400	6,49

Rührer WK

RÜHRER FÜR HANDRÜHRWERKE ODER BOHRMASCHINEN

GEEIGNET FÜR:

- Mörtel aller Art
- Estrich
- Putzmörtel
- Fliesenkleber
- Kunstharzmörtel
- Fugenmörtel



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Länge mm	Preis €
4700 640 112	120	HEXAFIX	590	32,99
4700 640 113	135	HEXAFIX	590	34,99
4700 641 200	90	10mm	400	13,99
4700 641 250	120	13mm	590	27,99

Mörtelkasten

MÖRTELKASTEN AUS POLYETHYLEN

- Hochwertiges Polyethylen
- Mit 2 integrierten Handgriffen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Volumen l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis €
2695 070	65	740	420	295	9,59
2695 070 001	90	790	470	310	13,99

Mörtelkübel rund

- Mörtelkübel schwarz
- Aus PE-Regranulat
- Ergonomisch geformte Griffmulden



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Volumen l	Preis €
2695 070 002	570	340	65	6,99

Eimer

SPEZIELL FÜR DEN BAU

- Aus hochwertigem Polyethylen, starke Ausführung



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Volumen l	Ø cm	Preis €
2695 072	mit Ringbügel	12	30	3,19
2695 072 1	mit Nasenbügel	12	30	2,69
2695 072 200	mit Ringbügel verstärkt	12	30	6,69
0698 900 200	Ohne Nasen-/oder Ringbügel	20		6,99

Maurerkelle

ROSTFREI

- Mit geradem Hals



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm
2695 905 180	180

Maurerkelle

- Aus Stahl
- Mit geradem Hals und geschliffenem Blatt
- Mit Holzheft



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm
2695 904 180	180

Glättekelle

ROSTFREI, GEZAHNT

- Mit gebogenen Heft und Alu-Steg



TECHNISCHE DATEN:


Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zahnung mm
2695 921 144	280	130	0,7	4 x 4
2695 921 131	280	130	0,7	6 x 6
2695 921 146	280	130	0,7	8 x 8
2695 921 133	280	130	0,7	10 x 10

Glättekelle gezahnt rostfrei mit Softgriff

GLÄTTEKELLE GEZAHNT ROSTFREI MIT SOFTGRIFF

VORTEILE:

- Rostfrei
- Softgriff für komfortablere Handhabung

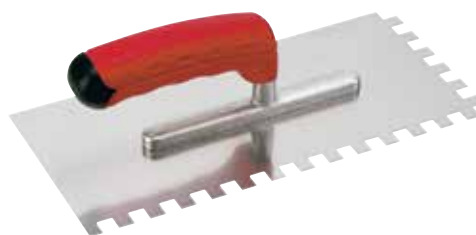

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zahnung
2695 950 374	280	130	0,7	E 4
2695 950 376	280	130	0,7	E 8
2695 950 378	280	130	0,7	E 10
2695 950 370	280	130	0,7	E 12
2695 950 372	280	130	0,7	E 15


Aufziehglätte PROFI gezahnt

VORTEILE:

- Profi Ausführung
- Geschraubter Griff

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zahnung
2695 954 240	500	130	0,7	E 10
2695 954 242	500	130	0,7	E 12
2695 954 245	500	130	0,7	E 15

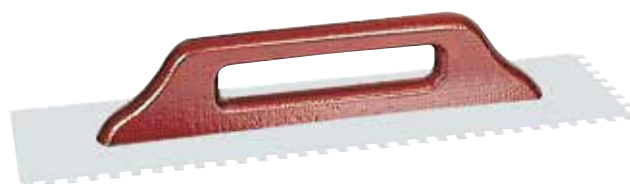

Maurerpfanne

STANDARDMODELL

- Aus Stahlblech
- Mit Holzheft



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm
2695 900 180	blank	180

Maurerpfanne



- Aus Stahlblech
- Flacher Boden
- Hält stärksten Belastungen stand
- Rotlackiertes Holzheft



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Stärke mm
2695 900 181	Stahlblech blank	180	0,6
2695 900 185	Stahlblech verzinkt	180	0,6

Gummihammer schwarz

KOMPOSITIONSHAMMER

- Zwei flache Gummi-Schlagflächen mit Eschenstiel für kräftige Schlagarbeiten
- Nicht rückschlagsfrei



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Kopflänge mm	Gewicht g
2691 316 55	55	90	328
2691 316 65	65	116	506
2691 316 75	75	130	799
2691 316 90	90	140	1292

Gummihammer weiß

KOMPOSITIONSHAMMER

- Weißer Hammerkopf verhindert Verfärbungen auf der zu bearbeitenden Oberfläche



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Kopflänge mm	Gewicht g
2691 316 651	65	116	506

Fliesenlegerschwamm Super

VORTEILE:

- Original HYDRO
- Extra Saugfähig
- FCKW-freie Produktion

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2695 955 981	170	115	70



Fliesenschneidmaschine


TOPLINE STANDARD

VORTEILE UND MERKMALE:

- Schneidrichtung zum Anschlagwinkel
- Solide Führungsstange für genaue Schnitte
- Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 340 mm Skala und Trapezführung
- Arretierbare Brechvorrichtung
- Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000kg und PVC-Schutzschuhen

GEEIGNET FÜR:

- Fliesen
- Bodenplatten
- Mosaik aus Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Glas

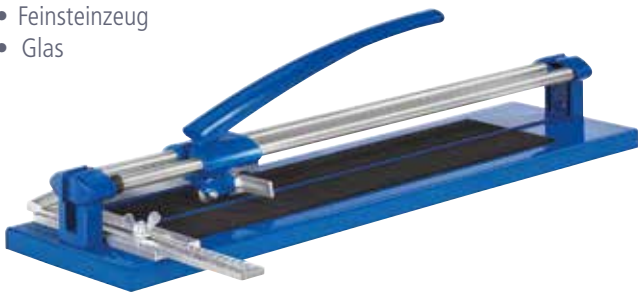

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	für Breite mm	für Länge mm	für Platten- stärke mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
2695 958 312	440	440	16	630	14,2	289,99
2695 958 303	500	500	16	720	16,1	349,99
2695 958 304	650	650	16	920	15,2	419,99

Knieschoner Kevlar Soft

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404

- Die strapazierfähige Front (Kevlar-Gewebe) ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
- Genießen Sie absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Für alle Größen geeignet
- Bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)
- Ideal f. Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE PAAR	Preis €
0686 090 017	Knieschoner Kevlar Soft	1	79,99

M18FSAG125X-0X FUEL Akku-Winkel



Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Spannung V	Scheibendurch- messer mm	Gewicht mit Akku kg
4698 478 428	18	125	2.7 (M18 B5)

Trennscheibe



ULTRA 2 IN 1 0,75 MM

Der Spezialist für Stahl und Edelstahl
Hochleistungstrennscheibe mit besten Ergebnissen in Stahl und Edelstahl. Zum Trennen von dünnen Blechen, dünnwandigen Rohren und Eisen, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$).



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausfüh- rung	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 25 ST €	Preis / ST ab 50 ST €	Preis / ST ab 100 ST €
0670 002 215	115	0,75	ge- kröpft	25	2,39	2,09	1,99	1,89
0670 002 225	125	0,75	ge- kröpft	25	2,39	2,09	1,99	1,89

Grabo Plus - Akku- Vakuumsaugheber

ANWENDBAR AUF VERSCHIEDENSTEN MATERIALIEN WIE Z. B.:

- Beton Fliesen
- Glas (Glatt oder Strukturiert)
- Keramik Fliesen
- Marmor
- Metall (Strukturiert wie z. B. Tränenbleche, oder Glatt)
- Texturierte Platten aus verschiedensten Materialien
- Rauen Beton
- Holz
- Gipsfaserplatten usw.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Tragkraft kg	Gewicht kg	Spannung V	Kapazität mAh	Preis €
2697 470 001	120	1,5	14,8	2200	289,99

Grabo Plus - Akku-Vakuum- saugheber mit Nachsaugfunktion und Digitalanzeige

ANWENDBAR AUF VERSCHIEDENSTEN MATERIALIEN WIE Z. B.:

- Beton Fliesen
- Glas (Glatt oder Strukturiert)
- Keramik Fliesen
- Marmor
- Metall (Strukturiert wie z. B. Tränenbleche, oder Glatt)
- Texturierte Platten aus verschiedensten Materialien
- Rauen Beton
- Holz
- Gipsfaserplatten usw.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Tragkraft kg	Gewicht kg	Spannung V	Kapazität mAh	Preis €
2697 470 004	120	1,5	14,8	2200	369,99

PASSEND DAZU!
Ersatzakku für
GRABO Plus/Pro 2,6 Ah
Art. Nr.: [2697 470 007](#)
€ 62,99

PASSEND DAZU!
Ladegerät für Ersatzakku
GRABO Plus/Pro
Art. Nr.: [2697 470 008](#)
€ 32,99

PASSEND DAZU!
Standard Gummischaum-
dichtung für GRABO
Plus/Pro
Art. Nr.: [2697 470 009](#)
€ 24,99

PASSEND DAZU!
Slender Seal für Glas und
dünne Oberflächen
Art. Nr.: [2697 470 010](#)
€ 59,99

PASSEND DAZU!
Rock Seal für
GRABO Plus/Pro
Art. Nr.: [2697 470 011](#)
€ 39,99

Zughaube Free-Spin MB-Leveling

FREE-SPIN ZUGHAUBEN MB-LEVELING

Das MB Nivelliersystem verfügt über ein „Free-Spin-Design“. Durch das patentierte Bewegungsgewinde schraubt sich die Zughaube nahezu von selbst auf die zu nivellierende Fliese. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie großformatige Fliesen verlegen.

MB-Leveling ist das modernste und innovativste Fliesen Nivelliersystem erhältlich auf dem europäischen Markt.



Modernes und innovatives Nivelliersystem!



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	VPE ST/PAK	Preis €
2695 940 001	200	59,99

Gewindelaschen für Nivelliersystem MB-Leveling

FREE-SPIN GEWINDELASCHEN FÜR MB-LEVELING ZUGHAUBEN

Die MB Leveling Gewindelaschen, erhältlich in 1 mm, 1,8 mm und 3mm Fugenbreite sind aus hochfestem PP gefertigt. Fliesen bis zu einer Dicke von 15 mm können problemlos nivelliert werden. Die präzise Sollbruchstelle erlaubt das einfache abschlagen der Lasche entlang der Fuge. 100 % Zuverlässig!



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Fugenbreite mm	VPE ST/PAK	Preis €
2695 940 010	1	500	52,99
2695 940 018	1,8	500	52,99
2695 940 030	3	500	52,99

Fliesenkeile aus Holz



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Preis €
2695 953 521	Spitz	7	8,5	54	16,99

Bodenplattenkeile aus Holz



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Preis €
2695 957 061	stumpf	7	4-14	44	16,99

Fliesenkeile aus Kunststoff



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE ST/PAK	Preis €
2695 951 461	Spitz	30	7	5	250	2,89
2695 951 462	Spitz	30	7	5	500	6,39

Fliesenkreuze aus Kunststoff

VORTEILE:

- Lange Schenkel zur besseren Ausrichtung der Fliesen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Stärke mm	VPE ST/PAK	Preis €
2695 951 511	1	250	2,89
2695 951 521	1,5	250	2,89
2695 951 401	2	250	2,89
2695 951 441	2,5	250	2,89
2695 951 421	3	250	2,89
2695 955 021	4	200	3,99
2695 954 211	5	250	3,99

Klebeband

BAUKLEBEBAND GELB

- Weich-PVC-Band, cadmiumfrei, für universelle Putzer- und Gipsabdeckarbeiten
- Durch gerillte Prägung leicht handtrennbar



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 230 000	30	33	0,14	1 / 48
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36

Abdeckband

KREPP STANDARDBAND

- Flachgekrepptes, stabilisiertes Abdeckband, beige, universell



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 170 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 170 050	50	50	0,14	1 / 20

Klebeband für den Bau

DAS GRÜNE BAUKLEBEBAND

- Weich-PVC-Band, cadmiumfrei, für universelle Putzer- und Gipsabdeckarbeiten

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST	Preis €
0985 009 050	50	33	1/36	7,99



Exzellente
Handtrennbarkeit!



C18PCG/310C-201B AKKU-KARTUSCHENPR.



Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Spannung V	Gewicht mit Akku kg
4698 441 310	18	2.3 (M18 B2)

M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPR.



AUSPRESSDRUCK VON BIS ZU 182 KG

Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Spannung V	Gewicht mit Akku kg
4698 441 783	12	1.9 (M12 B2)

Profi Kartuschenpresse mit wählbarem Übersetzungsverhältnis



VORTEILE:

- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 oder 12:1)
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug
- Korrosionsgeschützte Speziallegierung
- Drehbare Schale
- Leiterhaken



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ausführung	für	Preis €
0891 001	stabile Auspresspistole	310 ml Kartusche	42,99

Silikonkartuschen Zubehör



ERSATZDÜSEN, WINKELADAPTER, VERSCHLUSSKAPPEN

EIGENSCHAFTEN:

- Passend für alle Standardkartuschen bis 310 ml

EINSATZBEREICH:

- Erleichtert das Verfugen und Kleben an schwer zugänglichen Stellen

ANWENDUNG:

- Die Verschlusskappe dichtet angefangene Kartuschen ab und sichert somit gegen Austrocknen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	VPE ST	Preis €
0891 730	20 ST Verschlusskappen und 10 ST 45° Winkeladapter	für Standardkartuschen bis 310 ml	20	14,99
0891 731	Kartuschendüse	für Standardkartuschen bis 310 ml	1	0,59
0891 732	Kartuschendüse mit Kappe	für Standardkartuschen bis 310 ml	1	0,99

Silikon Acetat S 17



EINKOMPONENTEN-DICHTSTOFF

EIGENSCHAFTEN:

- Dauerelastisch, witterungsbeständig
- Fungizid ausgerüstet
- UV-beständig und essigvernetzt

EINSATZBEREICH:

- Für Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Sanitärinstallationen, Fenstern, Türen



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 311 4	transparent	310	25
0898 311 5	weiß	310	25
0898 311 6	grau	310	25
0898 311 7	schwarz	310	25
0898 311 9	hellgrau	310	25

S 18 Silikon



neutral, MEKO-frei

NEUTRALVERNETZENDER, EMISSIONSARMER SILIKONDICHTSTOFF ZUM ABDICHTEN VON AUSSENWANDFUGEN

EINSATZGEBIETE:

Elastisches Abdichten und Versiegeln von Glas- und Metall-Alu-Konstruktionen geeignet für Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich.

VORTEILE:

- MEKO-frei
- mit EC 1PLUS Prüfung = sehr emissionsarm
- reduzierter, typischer Oximeruch
- farbecht, witterungs- und UV beständig
- enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe zum längerfristigen Schutz vor Schimmel- und Algenbefall



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Farbe	Inhalt	VPE ST
0898 314 1	transparent	310	25
0898 314 2	weiß	310	25
0898 314 4	braun	310	25
0898 314 5	hellgrau	310	25
0898 314 6	schwarz	310	25
0898 314 7	anthrazit	310	25

Acryl-Dichtstoff S 10



VORWIEGEND GEEIGNET FÜR INNENFUGEN

EIGENSCHAFTEN:

- Anstrichverträglich

EINSATZBEREICHE:

- Haftet auf Holz, Beton, Gasbeton, Putz und Asbestzement

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 110	weiß	310	25
0898 112	grau	310	25



Acryl-Dichtstoff S 11



MIT PUTZÄHNLICHER OBERFLÄCHE

EIGENSCHAFTEN:

- Witterungsbeständig, lichtecht
- Anstrichverträglich, geruchsneutral
- Lösungsmittelfrei
- Mit strukturierter, rauer und putzähnlicher Oberfläche

EINSATZBEREICHE:

- Für den Innen- und Außenbereich



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 011	weiß	310	20

Maleracryl S 20



PREMIUMQUALITÄT

- Schnellregenfester 1K-Acryldichtstoff für den Innen- und Außenbereich
- Max. Bewegungsaufnahme bis zu 20 %
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung und ohne ständiger Feuchtigkeitsbelastung (z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz, Hart-PVC, usw.)
- Darf nicht im Sanitärbereich, auf Naturstein, auf bituminösen Untergründen und Fugen in dauerndem Kontakt mit Feuchtigkeit verwendet werden



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 120	weiß	310	25
0898 122	grau	310	25

Fugenprofi Handwerk



Der RECA Fugenprofi Handwerk beinhaltet 3 Spezialwerkzeuge für verschiedene Verfugungen.



TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
0891 703	Fugenprofi Handwerk 3-teilig	21,99

Reinigungsspray TOP CLEAN



EIGENSCHAFTEN:

- pH-neutral
- Zitronenduft

ANWENDUNG:

- Entfernen von Klebstoffrückständen, alten Etiketten, Leimrückständen
- Silikonreste werden angelöst
- Löst alte Etiketten, ohne Beschädigung des Untergrundes (z.B. auf Waschbecken, auf lackierten Untergründen, sowie Kacheln und Fliesen)

Der Reiniger für Industrie und Handwerk.



Dichtstoffglättemittel



EINSATZGEBIETE:

- Zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen.

Gebrauchsfertiges Dichtstoffglättemittel.



TECHNISCHE DATEN:



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 6 ST €	Preis / ST ab 15 ST €
0895 412 500	Einwegdose	0,5	15	13,89	12,19	10,79

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Inhalt l	Preis / ST ab 1 ST €	Preis / ST ab 12 ST €	Preis / ST ab 24 ST €
0894 510 400	0,4	12,99	10,99	9,99
0894 510 500	5	19,99		

Rundschnur

AUS GESCHLOSSENZELLIGEM POLYETHYLEN SCHAUM (PE)

Zum Hinterfüllen von Dehnfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen, um die Fugentiefe zu dimensionieren und eine Dreiflächenhaftung zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Ø mm	VPE m/PAK
0898 999 006	6	10
0898 999 010	10	5
0898 999 015	15	5
0898 999 020	20	5
0898 999 106	6	1500
0898 999 110	10	600
0898 999 115	15	250
0898 999 120	20	150
0898 999 125	25	100
0898 999 130	30	80





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels

Tel.: +43(0) 7242/484-0

info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Alle Preise sind ohne Gewähr. Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf	Neuraut 4 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------	--	---

