

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

A close-up photograph of a pair of green-handled pliers cutting through a rusty rebar embedded in a concrete structure. The pliers are silver-colored with green handles. The background is blurred, showing a construction site with a white wheel and a black tire.

RECA INSIDE

Ihre Baustelle, unser Werkzeug!

www.reca.co.at



diaflex RS10 B

für Beton Spezial

Anwendungsbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton, mittelharte Klinker, Ziegel, Mauerwerk und allgemeines Baustellenmaterial

Maschinentypen:

Mauernutfräse, kleine Tischsäge und Winkelschleifer



Artikelnummer: 0661 202 ...

Maschinentypen:

Winkelschleifer, Mauernutfräse und kleine Tischsäge



Artikelnummer: 0661 112 ...

diaflex RS10 UB

für Beton und allgemein Baumaterial ECO

Anwendungsbereiche:

Beton, Beton armiert, allgemeine Baumaterialien und Ziegel

Maschinentypen:

Winkelschleifer, Mauernutfräse und kleine Tischsäge



Artikelnummer: 0661 012 ...

diaflex ultra


für Asphalt Premium

Anwendungsbereich:

Zum Schneiden von Asphalt

Maschinentypen:

Motortrenner und Fugenschneider

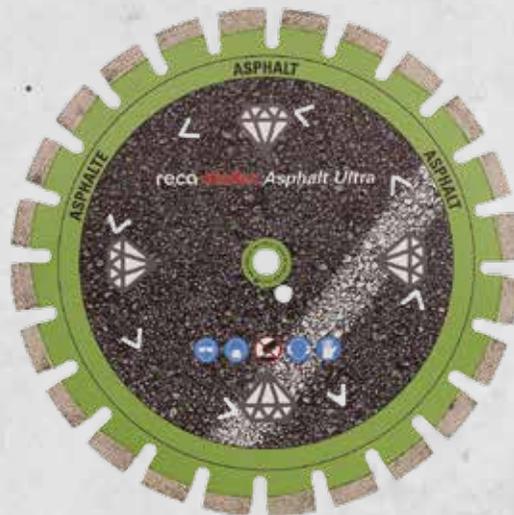

Artikelnummer: 0664 207 ...

Bolzenschneider

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl

- Gesenkgeschmiedet
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzentrerschrauben

Artikelnummer	Schneidwerte, 19 HRC mm	Länge mm
0703 500 000	8	460
0703 500 001	9	620
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900



Baustahlmattenschneider

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl

- Gesenkgeschmiedet
- Geringer Trennkraftaufwand
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Problemloses Greifen flachliegender Baustähle
- Nachstellbare Messer




Artikelnummer	Schneidwerte, 19 HRC mm	Länge mm
0703 500 004	11	900



Nageleisen

- 60% Mehr Kraft durch die Progressive Krümmung
- Ovaler Korpus mit verstärktem Querschnitt in Richtung der Kraftwirkung um ein Verbiegen zu verhindern
- Die breiten, schmalen Schneiden lassen sich überall leicht einsetzen
- Die breite, robuste Basis sorgt für hervorragende Stabilität beim Anheben oder Ausziehen eines Nagels
- Aufgrund des Ovalen Querschnitts liegt die Power Bar ausgezeichnet in der Hand

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
4700 800 035	350	0,75
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 100	SET 350 / 600 / 900	6,3
4700 800 120	1200	6,3



Lattenhammer 2K-Griff

Hammer in einem Stück gesenkgeschmiedet mit 2K-Griff und magnetischen Nagelhalter garantieren optimiertes und unfallsicheres Arbeiten

Werkstoff: Qualitätsstahl geschmiedet, gehärtet und angelassen

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g
0695 500 080	mit Magnet	800



Lattenhammer PICARD

Mit bzw. ohne magnetischem Nagelhalter und einem Stahlrohrstiel mit schwarzem Spezialgriff, ohne Kopfsicherung.

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g	Modell
2691 388 901	mit Magnet	600	620 M
2691 388 902	ohne Magnet	600	600 S



Lattenhammer

mit Glasfaserstiel, DIN 7239, VPA / GS-geprüft

- Aus Qualitätsstahl
- Kopf blank mit Schutzlack
- Mit Nagelrille und Magnet
- Geraute Bahn
- Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle
- Mit ergonomischem 2K-Griff

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g
2691 388	mit Magnet	600



Eisenflechterzange tauchisoliert

- Die nach außen gestellten, kurvenförmigen Schneiden unterstützen sauberes Arbeiten an Problemstellen.
- Das exzentrisch gelagerte Gelenk des Zangenkopfes erhöht die Kraftübertragung (40 - 50 % Kräfteinsparung).
- Der tauchisolierte Zangengriff und die lange schlanke Zangenform unterstützt die gute Handhabung.
- **Werkstoff:** Werkzeugstahl ölgehärtet, Zangenkopf poliert

Artikelnummer	Länge mm	Kopfbreite mm	Schneidwerte, mittel-harter Draht Ø mm	Schneidwerte, harter Draht Ø mm	Gewicht g
0703 714 301	280	25	2,8	1,8	499



Eisenflechterzange

Spezielle Bauweise mit langem Kraft- und kurzen Lastarm führt zu einer Kräftersparnis bis zu 30 %.

Artikelnummer	Länge mm	Schneidwerte, mittelharter Draht Ø mm	Schneidwerte, harter Draht Ø mm
4695 991 028	280	2,50	1,60



Rollmeter

2K-Gehäuse



- hochwertiges, schlagfestes 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
- automatischer Bandeinzug mit Kipp-Schalter
- Nylonbeschichtetes Band
- EG-Genauigkeitsklasse II



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Ablesung mm	VPE ST
0705 240 3	3	16	mm / mm	12
0705 240 5	5	19	mm / mm	12
0705 240 8	8	22	mm / mm	12

Rollmaßband

EG I



- Gehäuse aus schlagfestem ABS
- Speziell geformter T-Dämpfer aus Spezialgummi absorbiert die Rückstoßenergie – schonend für das Handgelenk
- Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß
- Achse und Bandauslauf aus Spezialmaterial sorgen für ein sagenhaftes, sanftes Gleiten und einen außergewöhnlich leichten Lauf



Artikelnummer	Länge m	Breite mm
0705 300 005	5	16

Gefällsmesser

APK 100, Alu-Profil goldeloxiert



Alu-Profil goldeloxiert
Dimension 50 x 24 mm
Messbolzen mit mm-Skala und Feststellschraube

Zubehör: Transportschutztasche



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2687 846 100	1000	24	50

Gabelmaßband

mit Leichtmetallrahmen

- Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Aus eloxierten Leichtmetall- und schlagfesten Kunststoffteilen
- Mit langem umklappbaren Kurbelarm aus Metall
- Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
- Maßanfang ‚A‘: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung



Artikelnummer	Länge m	Breite mm
2684 414 50	50	13

Ersatzbänder: 2684 308 9..

Cuttermesser

ultra Safety



- RECA ultra Safety Cutter mit vollautomatischem Klinsenrückzug für maximalen Sicherheitsanspruch
- Die Klinge wird automatisch in das Gehäuse zurückgeführt, sobald sie den Kontakt zum Schneidmaterial verliert, obwohl der Vorschubmechanismus in der Vorwärts-Position weiterhin gehalten wird
- Ein Verriegelungsmechanismus verhindert ein ungewolltes ausfahren der Klinge
- Einfacher Klinsenwechsel - erfolgt ohne Werkzeug
- Zusätzliche Nutzung zum Schneiden von Folien oder Bändern
- Die Aufbewahrung von Ersatzklinsen erfolgt im Gehäuse
- Mit einem ergonomischen Design ist das Messer für Rechts und Linkshänder zu benutzen



Vorteile:

Bestückt mit einer „schwarzen“ ultra-Klinge für herausragende Standzeit und Klinsenschärfe durch spezielle Hitzebehandlung.

Hinweis:

- Bei Messern mit vollautomatischem Klinsenrückzug schnellt die Klinge auch dann in den Messerkörper zurück, wenn der Klinsenschieber festgehalten wird
- Hakenklinsen können nicht verwendet werden



PASSEND DAZU

Art. Nr. 0703 600 036

Ersatzklinge für Universalmesser

Artikelnummer	Klinsenbreite mm	VPE ST
0703 600 140	19	1



Gefällsmesser

NAM 50, magnetisch, Alu-Rohrprofil goldeloxiert

Gefällsmesser NP 121 auf Alu-Rohrprofil goldeloxiert
 Dimension 50 x 23 mm
 Starke Polschuhmagnete
 Zubehör: Transportschutztasche



Artikelnummer	Länge mm
2687 845 0	500



Gefällsmesser

APN 60, Alu-Rohrprofil goldeloxiert

Gefällsmesser NP 121 auf Alu-Rohrprofil goldeloxiert
 Dimension 50 x 23 mm
 Zubehör: Transportschutztasche



Artikelnummer	Länge mm
2687 846 0	600



Winterhandschuh

RECA Easy Work Plus

- Weiches, geschmeidiges Leder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Elastische Manschette mit Klettverschluss
- Gefütterte Innenhand



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Schutzhelm

JSP Evolite

- Mit einem Gewicht von weniger als 300g (abhängig von der Modell-ausstattung) einer der leichtesten Industrieschutzhelmen
- Hochfester ABS-Kunststoff
- Seiten- und Hinterlüftung sorgen für optimale Luftzirkulation
- Der tiefsitzende Nackenriemen ermöglicht die bestmögliche Fixierung des Kopfes
- Mit der Tiefeneinstellung ist eine extrem präzise Passform auf dem Industrieschutzhelm möglich
- ID Kartenhalter zur Identifizierung von Standard-Visitenkarten
- Lampenhalter im ID Kartenhalter integriert
- Reflexionsstreifen zur besseren Sichtbarkeit
- Material: ABS, UV stabilisiert
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Verschluss: Revolutions®-Drehrad
- Größe: 53 - 64 cm
- Temperatureinsatz: -30°C - +50°C
- Lebensdauer: max. 5 Jahre



Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 686	weiß	EN 397
2694 669 687	gelb	EN 397

PASSEND DAZU

- 1 Art. Nr. 2694 669 688 Kapselgehörschutz JSP Sonis
- 2 Art. Nr. 2694 669 689 4-Punkt Kinnriemen JSP EVO
- 3 Art. Nr. 2694 669 693 Stirnschweißband JSP Chamlon
- 4 Art. Nr. 2694 669 690 Kopfwärmer JSP Surefit



Baufolie

transparent trüb

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite m	Länge m	Stärke µm
2695 140 021	T 15	2	50	12
2695 140 023	T 25	2	50	20
2695 140 026	T 50	2	50	25
2695 140 031	T 100	2	50	50
2695 140 032	T 100	3	50	50
2695 140 033	T 100	4	50	50
2695 140 036	T 200	2	50	100
2695 140 038	T 200	4	50	100



Rollenbreite: 1 m
Folienbreite: 2 m

Frost- und Bauschutzmatte

Ermöglicht das Betonieren bei tiefen Temperaturen, verlangsamt das Abbinden des Betons im Sommer.

Aufbau und Form:

Verbundstoff aus 100% Polypropylen Stapelfasern
Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie

Artikelnummer	Breite m	Länge m	Gewicht g/m ²
4700 780 300	2	30	300
4700 780 301	4	30	300



Klebeband für den Bau

Das grüne Bauklebeband

- Gutes Haftvermögen auf Beton, Bruchsteinen, Gipsplatten, Holz, Metall und Plastikfolien
- Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Leicht abzurollen
- Präzises abreißen per Hand
- Ideal für Maurer, Maler, Gipser, Verputzer

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0985 009 050	50	33	1/36



Klebeband mit Gewebe

Allzweckband

Einsetzbar für Befestigungen in Werkstätte, Garten, Auto, usw. Zum Markieren, Befestigen, Reparieren,... äußerst reißfest und sehr hohe Haftkraft.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 350 503	silber	50	50	0,220	1 / 24



Markierspray

UpSideDown – der klassische Baumarkierspray

Eigenschaften:

- Markieren am Boden möglich
- Mit Spezialsprühkappe

Einsatzbereiche:

Sehr gute Haftung auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Holz

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 353 500	weiß	500	12
0897 363 500	gelb	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	blau	500	12
0897 393 500	grün	500	12
0897 396 500	orange	500	12
0897 395 500	rot	500	12



Zargenschaum SPRINT S28

2K - PU-Schaum

Eigenschaften:

- Mit beschleunigter Reaktion und Belastbarkeit
- Nicht UV-beständig
- Extrem schnelle Aushärtung unabhängig von der Umgebungfeuchtigkeit

Einsatzbereiche:

- Montage von Türzargen aller Art sowie Fensterbänken
- Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Haftet auf allen bauüblichen Untergründen, ausgenommen PE, Silikon, Trennmittel etc. Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 228 2	grün	mit Röhren	400	12



Montageschaum 1K

Universal Bau- und Füllschaum für die Schaumpistole

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitshärtender, 1-Komponenten Polyurethanschaum
- Enthält kein (H)FKW-Gas (kein Treibhauspotenzial)

Einsatzbereiche:

Zum isolierenden Füllen von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen sowie zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.

Technische Information:

- Entspricht Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-Teil 1
- Entspricht Klasse F nach DIN-EN13501-1

Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	Ausführung	VPE ST
0898 229 001	750	beige	S 29 Pistolen-schaum	12



Dämmstoffkleber S30 1K

Isofix - Polyurethanklebstoff



Eigenschaften:

- Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, sparsame, dauerhafte und sichere Verklebung von Wärme-dämmstoffplatten und Trockenbauplatten im Bauwesen
- Prüfzertifikat zum Widerstand gegenüber Windlasten

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 230	für Schaumpistole	800	12

Montagepistole

Professionelle PU Schaumpistole in besonders leichter Bauart

Vorteile:

- Innenleben aus Metall
- Durch zwei Nylon-Halbschalen extrem leicht
- Einzelprüfung auf Dichtigkeit

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0891 151	Metall	1



PU-Schaumpistole SCURO Evo 6

- Hochwertige, stabile Metall-Pistole
- Verstärkte Adapterform
- Komplett-Antihaft-Beschichtung
- 4-fache Long-Life-Dichtung
- Große Dosiernadelstellschraube
- Integrierte Quick-Stop Abzugssicherung
- Ergonomischer Griff und Abzug
- Messingspitze mit Gewinde für 5cm
- Pistolenaufsatz für extrem feine Spaltfüllung

Artikelnummer	Ausführung
0891 158 000	Metall



AdBlue

Für Dieselfahrzeuge mit AdBlue-Tank (SCR-Katalysator)

AdBlue - der zusätzliche Betriebsstoff, der den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) bei Dieselmotoren um bis zu 80 % reduziert.

Artikelnummer	Inhalt l
4700 751 011	10





18U083034

40 mm
RE-BAR BINDER
TJEP no. 120002

TJEP
ULTRA GRIP 40

4.0
SAP DOLIE
18V Li-Ion

Drahtbindemaschinen

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation Bindemaschinen der Marke TJEP und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Alle Erfahrungen der bisherigen Geräte-Generationen sind bei der Entwicklung der neuen ULTRA GRIP Serie berücksichtigt worden. Sowohl Bindegeschwindigkeit und auch die Bindequalität haben ein neues Level erreicht.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück
- Der 18 V und 4 Ah starke Li-Ion-Slide-In-Akku garantiert eine lange Betriebsdauer
- Die bürstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungsseisen oder Ähnlichem.

Das Gerät wird im Koffer inkl. 2 18V 4Ah Akkus, 2 Rollen Bindedraht und einem Ladegerät geliefert.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bereich mm
4700 601 025	281	109	300	2,5	8 - 25
4700 601 040	297	109	300	2,6	12 - 40
4700 601 041	297	109	300	2,6	12 - 40
4700 601 058	312	109	310	2,8	30 - 58



PASSEND DAZU

Zubehör für Drahtbindemaschine

- TJEP Ultra Grip Draht galvanisch verzinkt | Artikelnummer: 4700 601 400
- TJEP Ultra Grip Akku 4.0Ah 18 V | Artikelnummer: 4700 601 401
- TJEP Ultra Grip Ladegerät | Artikelnummer: 4700 601 402
- TJEP Ultra Grip Verlängerungshandgriff | Artikelnummer: 4700 601 403
- TJEP Ultra Grip Halfter | Artikelnummer: 4700 601 404



Innenrüttler



- Vom Gehäuse und den weiteren Wandlerkomponenten getrennte und auswechselbare Elektronikplatte
- Wasserdichter Trennschalter gegen schädliche Einwirkung durch das Eindringen von Wasser
- Aluminiumgehäuse garantiert optimale Wärmeableitung
- Sicherheitsschutz am Umrichtereingang vor Spannungsschwankungen
- Schutz am Umrichter Ausgang, indem die Verbrauchswerte je Phase begrenzt werden
- Ergonomisches Design zum besseren Arbeiten und Bedienen
- 15 m Kabel verleihen dem Anwender einen großen Aktionsradius



Artikelnummer	Ausführung	Eingang	Ø mm	Gewicht kg
4700 610 115	SPYDER PRO 230V-38	230 V 1~50/60 Hz	38	3,4
4700 610 116	SPYDER PRO 230V-50	230 V 1~50/60 Hz	50	3,4
4700 610 117	SPYDER PRO 230V-60	230 V 1~50/60 Hz	58	3,4

Hochfrequenz-Innenrüttler



- Thermoschutz gegen Überhitzung
- Schmierung durch Hochleistungsfett
- Hochwertige Doppellagerung
- Abgedichtetes System
- Robustes und isoliertes Schaltergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Schalter geschützt durch verschleißfeste Gummidichtung
- Die Flaschen mit eingebautem Motor arbeiten mit einer maximalen Frequenz von 12.000 U/min



Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Spannung -	Frequenz Hz	Stromstärke A	Leistung m³/h
4700 610 105	M38 AFP	38	42V / 3~	200	8	~ 20
4700 610 106	M5 AFP	50	42V / 3~	200	12	~ 30
4700 610 107	M6 AFP	58	42V / 3~	200	15	~ 35
4700 610 108	M7 AFP	65	42V / 3~	200	22	~ 40
4700 610 109	M8 AF	75	42V / 3~	200	13	~ 45

Frequenzumformer



- Mit Magnetinduktion, keine Bürsten
- Max. Anschlussmöglichkeiten von Innenvibratoren:
 AFE 2000T: 2 Stück M38AFP/ 2 Stück M5AFP/ 1 Stück M6AFP/ 1 Stück M7AFP/ 1 Stück M8AFP
 AFE 2000MT: 2 Stück M38AFP/ 2 Stück M5AFP/ 1 Stück M6AFP/ 1 Stück M7AFP/ 1 Stück M8AFP
 AFE 2500T: 3 Stück M38AFP/ 3 Stück M5AFP/ 2 Stück M6AFP/ 1 Stück M7AFP/ 1 Stück M8AFP
 AFE 3500: 4 Stück M38AFP/ 4 Stück M5AFP/ 4 Stück M6AFP/ 3 Stück M7AFP/ 2 Stück M8AFP
 AFE 4500: 4 Stück M38AFP/ 4 Stück M5AFP/ 4 Stück M6AFP/ 4 Stück M7AFP/ 4 Stück M8AFP



Artikelnummer	Ausführung	Eingang Leistung W	Ausgang Leistung	Ausgang
4700 610 005	AFE 2000MT	230 V 1~50 Hz / 2 kW	42 V3~200 Hz / 1,6kVA 23A	2
4700 610 006	AFE 2000T	400 V 3~50 Hz / 2,8 kW	42 V3~200 Hz / 1,6kVA 23A	2
4700 610 008	AFE 2500	400 V 3~50 Hz / 4 kW	42 V3~200 Hz / 2,5kVA 35A	3
4700 610 009	AFE 3500	400 V 3~50 Hz / 6 kW	42 V3~200 Hz / 3,5kVA 50A	3
4700 610 010	AFE 4500	400 V 3~50 Hz / 9 kW	42 V3~200 Hz / 4,5kVA 61A	4



RECA Kabeltrommel Generation 7

Eigenschaften:

- Rückseitige Bohrungen ermöglichen eine einfache Wandmontage
- Die große praktische Trittpläche auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilisierung der Kabeltrommel
- Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung
- 7-Grad-Neigung für mehr Bodenfreiheit
- Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion

230 V



380 V



Ausführung:

- Kabeltrommel-Ø 250 mm mit 30 m grünen Panzerkabel K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS
- IP44 Schutzart
- Für den ständigen Einsatz im Freien

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A

Ausführung:

- Kabeltrommel-Ø 250 mm mit 20 m grünen Panzerkabel AT-N07V3V3-F 5G2,5 mm²
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdose 250 V und CEE-Anschlusstecker 5x16 A / 400 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe und Thermoschutzschalter
- IP44 Schutzart
- Für den ständigen Einsatz im Freien

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

Verlängerungskabel

Mit 230 V Schukostecker /-kupplung

Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16 A 230 V.

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m	Schutzkontaktsystem
0774 201 101	3 x 1,5	10	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 251	3 x 1,5	25	-
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleitersystem



Flachsaugerpumpe

FSP 400W Flachsaugerpumpe

Die FSP 400W fängt schon bei einem Wasserstand von 2mm an zu fördern und saugt bis zu einem Restwasserstand von 1mm ab.

- Perfekt für den Einsatz in Pools, Garagen, auf Fundamenten, Flachdächern oder Kellern
- Restwasserstand 1mm
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Thermischer Motorschutz kombiniert mit einem Motorschutzstecker
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 5mm



Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 051	12	120	0,37	230	11	10

Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/W Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40°C
- bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90mm Restwasserstand
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7mm



Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m	Ausführung
4700 602 052	12	233	0,4	230	12	10	Ohne Schwimmer
4700 602 053	12	233	0,4	230	12	10	Mit Schwimmer

Schmutzwassertauchpumpe

SAV 370 W Schmutzwassertauchpumpe

Die Tauchpumpe SAV 370 W (S) wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt.

Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP 68
- Tauchtiefe: Max. 10m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35mm
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m	Ausführung
4700 602 054	9	270	0,37	230	15	10	Ohne Schwimmer
4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5	10	Mit Schwimmer



Schlamm-Tauchpumpe

SVX 750 W Schlamm-Tauchpumpe

Die SVX 750 W ist eine leistungsstarke Schlamm-Tauchpumpe für Medien bis zu einer Korngröße von 38mm.

Perfekt für den Einsatz in der Bauindustrie, der Feuerwehr und der Kommune.

- Korngröße: bis 38mm
- Fördermenge: 430 l/min
- Förderhöhe: bis 11,6m
- Pumpengehäuse aus stoßfestem Polyurethan
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabellänge m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10



Schmutzwassertauchpumpe ohne Schwimmer

Die SPT 750 W (S) ist eine leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für den Einsatz im Baugewerbe, im Bergbau, in der Industrie und in Kommunen.

Konstruktionsmerkmale:

- Laufrad aus verschleißfesten Polyurethan
- Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb
- Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden
- Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen, ist die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung ausgestattet

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg	Kabel- länge m	Ausführung
4700 602 058	15,8	320	0,75	230	15	10	Ohne Schwimmer
4700 602 057	15,8	320	0,75	230	15	10	Mit Schwimmer



Bauschlauch

Industrie Ausführung

Hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außengummierung, resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, komplett mit langen, wiederverwendbaren Storz Kupplungen.

Decke: NBR/PVC, schwarz längsgerippt

Seele: NR/SBR Gummi schwarz, glatt

Druckträger: hochfestes Polyester, rundgewebt

Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 502 019	C	50	20	15/45
4700 502 020	B	75	20	15/45



Bauschlauch

Standardausführung

Für Standardanwendungen, komplett mit langen, wiederverwendbaren Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit.

Decke: Polyestergergarn, hell, mit Kennstreifen

Seele: NR/SBR Gummi schwarz, glatt

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C



Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 502 005	D	25	20	10/30
4700 502 015	C	50	20	10/30
4700 502 016	B	75	20	10/30
4700 502 017	A	100	20	10/30
4700 502 018	F	150	20	6/18
4700 502 025	C	50	20	13/40
4700 502 026	B	75	20	13/40
4700 502 027	A	102	20	13/40

Kupplungen

Übergangsstücke

System Storz und Geka



Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 165	D / C
4700 510 166	C / B
4700 510 167	B / A
4700 510 168	A / F
4700 510 169	C / GEKA

Verteiler

Artikelnummer	Bezeichnung	Eingang	Ausgang
4700 510 190	C/CC	1x C	2x C



Schlauchbrücke

aus schwarzem Gummi

- Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die auch als Tragegriffe dienen
- Anpassungsfähig an Bodenunebenheiten
- Mit gelben Sichtstreifen zur besseren Wahrnehmung
- Bis max. 15t

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	für Ø mm	Gewicht kg
4700 502 021	850	90	300	90	14



Schiebetruhe

Austro Bau

- Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- 100 Liter aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand
- Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuverzinkt
- Hochwertige, stabile rutschfeste Handgriffe aus PP

Artikelnummer	Volumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Ausführung
2695 085 100	100	250	16,60	Luftrad



Baukreissäge

BTU 450 PLUS

- Nach Norm EN 1870-1
- Mit Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Aufklappbare Tischverlängerung
- Tischgröße 1000 x 660 x 850 mm (L x B x H)
- Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
- Mit Kranösen
- Mit Sägeblatt 450/30 mm
- Fertig Montiert geliefert

Artikelnummer	Schnitttiefe mm	max. Drehzahlen 1/min	Leistung kW	Ausführung	Modell	Gewicht kg
4700 604 079	150	2800	4,4	CEE 5 x 16A	BTU 450 Plus	90

passendes Baustellenkreissägeblatt: 2617 132 450



Leichte Kreissäge für den Bau



Kreissägeblatt

- Nagelfest
- Gelaserte Kühlelemente
- Spezielle Trapez-Zahnform flach mit Fase für harten Baustelleneinsatz

Anwendung:

Schalhölzer und Schaltafeln, Kanthölzer mit Beton-, Beschlag und Nagelresten sowie Gasbeton

Artikelnummer	Ø mm	Anzahl Zähne	Bohrung mm	Dicke mm
2617 132 450	450	32	30	4,0



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4 /2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

