



## DER RECA FOCUS

Gültig von 01.06.2023 bis 31.08.2023

## Werkstattmessschieber

rostfreier Stahl, DIN 862

- Mit Messerspitzen, mit Feineinstellung
- Messerspitzen, Maßschiene und Schnabel ganz gehärtet
- Messflächen feinst geschliffen und geläppt
- Gleitfeder aus Phosphor-Bronze
- Nonius und Skala mattverchromt
- Hauptteilung tiefergelegt

| Artikelnummer                | Messbereich mm | Schnabellänge mm | Nonius mm | Nonius Zoll |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| <a href="#">0705 000 150</a> | 250            | 80               | 0,05      | 1/128       |
| <a href="#">0705 000 118</a> | 300            | 90               | 0,05      | 1/128       |
| <a href="#">0705 000 106</a> | 400            | 125              | 0,05      | 1/128       |




## RECA Digitalmessuhren

- Große LCD Anzeige
- Aufnahme 8H6

| Artikelnummer                | Ablesung mm | Messbereich mm |
|------------------------------|-------------|----------------|
| <a href="#">0705 000 103</a> | 0,01        | 0 - 12,7       |

[2680 990](#) - Ersatzbatterie SR44-1,55 V

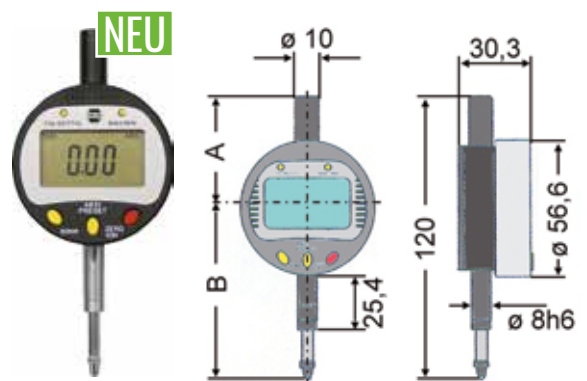

## Anreißset

Streichmaß

Anreiß-Set bestehend aus je 1 Stk. Hartmetallreißnadel, Streichmaß flache Ausführung mit Nonius- und mm-Teilung, Anreißkante gehärtet sowie einem Präzisionswinkel.

| Artikelnummer                | Satz-Inhalt                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">0705 000 028</a> | HM-Reißnadel, Streichmaß 250 mm und Anschlagwinkel III/150 x 100 mm |



## Werkzeugkästen

- Stabile Stahlblechausführung
- Allseitig grün lackiert
- Umlegbarer Rohr-Tragegriff
- Schräger Deckel
- Besonders verwindungssteif
- Durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhangschloss

0700 004 100 Werkzeugkasten bestückt:

- RECA-Gabelringschlüssel-Satz 18-tlg. SW 6-27
- RECA-2K-Zangenset isoliert 4-tlg.
- RECA-Schraubendreher-Satz 7-tlg.
- RECA-Schlagwerkzeug-Satz 6-tlg.
- Schlosserhammer mit Stiel 500 g
- RECA-Rollmaßband mit Feststeller 3 m

| Artikelnummer                | Ausführung         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|
| <a href="#">0700 004</a>     | 5-tlg., leer       | 530      | 200       | 200     |
| <a href="#">0700 004 100</a> | 5-tlg., mit Inhalt | 530      | 200       | 200     |



## Rückschlagfreier Schonhammer

- Durch die speziellen Stahlkugeln im Hammergehäuse erzielt der RECA Schonhammer eine höhere Schlagwirkung als die meisten Standard-Schonhämmer
- Die Stahlkugeln weisen einen hohen Kohlenstoffanteil auf, dadurch höhere Effizienz gegenüber mit Stahlschrott gefüllten Hämmern
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten und ist schonend für Gelenke und Sehnen - Prellschläge werden vermieden
- Nahezu splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20°C
- Äußerst stabiler und robuster Stahlrohrstiel
- Sicherheit durch GS Zulassung

| Artikelnummer                | Ø mm | Länge mm | Gewicht g |
|------------------------------|------|----------|-----------|
| <a href="#">1695 666 025</a> | 30   | 290      | 600       |
| <a href="#">1695 666 033</a> | 35   | 295      | 700       |
| <a href="#">1695 666 041</a> | 40   | 300      | 800       |
| <a href="#">1695 666 076</a> | 50   | 310      | 1005      |
| <a href="#">1695 666 084</a> | 60   | 335      | 1800      |



## Quintus-Zange

5 Funktionen in nur 1 Zange

Schneiden - Abisolieren - Quetschen - Crimpen - Halten

### Vorteile:

- Durch die gezahnten Greifflächen werden Gegenstände sicher und fest gehalten
- Das Abisolieren von Drähten ist ebenso einfach wie das Crimpen von Aderendhülsen oder isolierten Flachsteckern (Drahtquerschnitte 0,5 / 1,5 / 2,5 mm²)
- Die Schneide ist induktiv nachgehärtet und hat dadurch eine langanhaltende und gleichbleibende Schneidleistung

| Artikelnummer                | Kabelquerschnitt mm² | Länge mm | VPE ST |
|------------------------------|----------------------|----------|--------|
| <a href="#">0703 999 011</a> | 0,5/1,5/2,5          | 180      | 1      |



IMAGEVIDEO:



## Bandschlüssel

mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband, extra breit = 25 mm  
verchromter Qualitätsstahl

| Artikelnummer                | Ø mm | Spannweite mm | Länge mm | Breite mm |
|------------------------------|------|---------------|----------|-----------|
| <a href="#">0695 100 001</a> | 140  | 140           | 480      | 15        |
| <a href="#">0695 100 002</a> | 200  | 200           | 900      | 15        |



# Kegelsenker-Satz HSS-CO

DIN 335 Form C

- Tiefgeschliffen, DIN 335 Form C, mit Zylinderschaft
- Kegel- und Entgratsenker-Satz, in Safe-Kunststoffkassette, 6-tlg.

Einsatzgebiete:

Grünring für Edelstahl

Vorteile:

- 3 Schneiden-Senker zeichnen sich aus durch
- Hoher Cobaltanteil sorgt für eine schnelle Wärmeabfuhr und ist dadurch optimal für Edelstahl geeignet
- Hervorragende Spanabfuhr
- Ratterfreies Arbeiten
- Riefenfreie Oberfläche
- Beste Zentriereigenschaft



| Artikelnummer                | Satz-Inhalt                             |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">0692 900 900</a> | Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 |



# RECA ECO HSS CO5 Spiralbohrer Kassette

DIN 338, geschliffen, rechtsschneidend 135°

Spiralbohrer mit Zylinderschaft, kurz, rechtsschneidend, DIN 338, HSS-Co 5 %

Anwendungsgebiet:

- HSS Co 5 % mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten bis zu 1000 N/mm²

Vorteile:

- Geringe Gratbildung
- Ideal für Montagearbeiten
- Ideal für Handbohrmaschinen geeignet
- Optimal für die Bearbeitung von dünn- & mittelwandigen Material geeignet



| Artikelnummer                | Ausführung         | Steigung mm | Satz-Inhalt |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <a href="#">0621 999 910</a> | Mambo Box, 19-tlg. | 0,5         | 1,0 -10,0   |



# Schneideisensatz

8-tlg.

Inhalt:

- Je 1 Schneideisen nach DIN EN 22568
- HSS geschliffen, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 1 Stk. Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mm



| Artikelnummer                | Satz-Inhalt                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">0652 000 001</a> | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Schneideisenhalter 25 x 9 |





## Maschinengewindebohrer Satz Durchgangsloch

für Durchgangslöcher in Stahl

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Durchgang Maschinengewindebohrer Blauring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form B
- M12: DIN 376, Form B



| Artikelnummer                | Inhalt                             | VPE<br>ST |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <a href="#">0624 010 312</a> | 14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer | 1         |



## Maschinengewindebohrer Satz Sackloch

für Sacklöcher in Stahl

- In der robusten Kunststoff-Safe-Box
- Kernlochspiralbohrer HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer Blauring HSS-Co M 3 bis M 12
- M3 - M10: DIN 371, Form C
- M12: DIN 376, Form C



| Artikelnummer                | Inhalt                             | VPE<br>ST |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <a href="#">0624 020 312</a> | 14-tlg.: M3 - M12 + Kernlochbohrer | 1         |



## Forstnerbohrer Satz

mit Wellenschliff

Der Forstnerbohrer WAVECUT mit innovativen Schneiden in Wellenform sorgt für einen sauberen Schnitt und schnellen Schnitt in Hart- und Weichholz, Spanplatten und MDF-Platten.

Vorteile:

- Hohe Standzeit durch weniger Reibung
- Absolute Rundlaufgenauigkeit
- Wenig Vibrationen durch die zentrisch geschliffene Zentrierspitze
- 5-tlg.
- In Holzkassette



| Artikelnummer            | Satz-Inhalt        |
|--------------------------|--------------------|
| <a href="#">0650 201</a> | 15, 20, 25, 30, 35 |

| Artikelnummer               | Ø<br>mm | Länge<br>mm |
|-----------------------------|---------|-------------|
| <a href="#">2696 837 35</a> | 35      | 140         |
| <a href="#">2696 837 40</a> | 40      | 140         |
| <a href="#">2696 837 68</a> | 68      | 150         |



# Schleifvlies Fluffy

Medium Korn 280 150 x 13 mm  
Weiches, aber extrem widerstandsfähiges Schleifvlies zum einfachen Angleichen des Schliffbildes. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei ( $\leq 0,1\%$ ).

## Einsatzgebiete:

- Entfernen von Anlauffarben und leichten Kratzern
- Anpassung des satinierten Schliffbildes ohne Fehlstellen
- Finish-Schliff von Schweißnähten ohne die Schweißnaht abzutragen
- Leichtes Entgraten
- Zum Bearbeiten von Edelstahl, Stahl und Aluminium
- Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und drehzahlregulierten Geradschleifern

## Hinweis:

Nur mit Spanndorn, Artikel-Nr. 0666 913 652, einsetzbar.

## Vorteile:

- Weiches Schleifvlies passt sich dem zu bearbeitenden Material leicht an
- Extrem widerstandsfähiges Material – kein Einreisen
- Offene Struktur verhindert das Zusetzen

| Artikelnummer                | Ø mm | Stärke mm | Bohrung mm | empf. Drehzahlen 1/min | VPE ST |
|------------------------------|------|-----------|------------|------------------------|--------|
| <a href="#">0668 515 000</a> | 150  | 19        | 13         | 3000                   | 5      |



NEU



# Mop-Teller

Edition 100  
Jubiläums Mop-Teller "Fat-Mop Edition 100"

- Zirkon-Schleifmop mit Glasgewebeteller
- Universell einsetzbar für Eisen, Stahl und auch Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ( $\leq 0,1\%$ )
- Gleichmäßiges Schliffbild bis zur völligen Abnutzung
- Niedriger Lärmpegel
- Angenehmer weicher Schliff
- Besonders dick mit **120 Lamellen** bestückt
- Belagshöhe inkl. Geweberücken ca. 16,5 mm
- VPE = 10 Stk. (Abmessung VPE = ca. Ø 125 x 150 mm)

**Wirtschaftlichkeit:** durch bis zu 80 % mehr Schleiflamellen als vergleichbare Mop-Teller:

- Verfügt der Fat-Mop über eine deutlich höhere Standzeit
- Sind weniger Scheibenwechsel notwendig
- Fällt weniger Abfall an
- Können Kosten erheblich gesenkt werden

| Artikelnummer                | Ø mm | Korngröße | VPE ST |
|------------------------------|------|-----------|--------|
| <a href="#">0666 002 000</a> | 125  | 40        | 10     |



## Trennscheibe Hybrid

Optimal für Akku-Winkelschleifer

- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ ) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe. Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger „frisch“

Einsatzgebiete:

- Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen

Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

| Artikelnummer                | Ø mm | Stärke mm | Ausführung | VPE ST |
|------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| <a href="#">0670 130 125</a> | 125  | 1,0       | gerade     | 15     |



IMAGEVIDEO:



## Schruppscheibe Hybrid

Die Hybrid Schruppscheibe ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu, ...) geeignet. Geringste Vibrationen sorgen für optimalen Komfort beim Schleifen. Durch das geringe Gewicht ist die Hybrid Schruppscheibe auch ausgezeichnet für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Vorteile:

- Abtragsleistung
- Selbstschärfend
- Waffelstruktur
- Aggressiv – immer scharfes Schleifkorn vorhanden
- Flexible Struktur - mehr Schleifkorn im Einsatz

Standzeit:

- Waffelstruktur - kein Zusetzen bei schmierenden Werkstoffen

| Artikelnummer                | Ø mm | Stärke mm | Ausführung | VPE ST |
|------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| <a href="#">0669 012 125</a> | 125  | 3,0       | gekröpft   | 10     |



## Trenn-/ Schruppscheibe

Zum Trennen und Entgraten von Stahl und Edelstahl

- Eisen- und schwefelfrei Trennen und Schleifen mit einer Scheibe
- 3-faches Sicherheitsgewebe, vorgeschriebene Seitenlast (290 N) für Schrappschleiben wird erfüllt
- Trennen, Entgraten, Anfasen und Verschleifen in einem Arbeitsgang
- Keine Arbeitsunterbrechungen, kein Umrüsten, kein Maschinenwechsel
- Extradünnes Trennen und Schrappschleifen mit einer Scheibe

| Artikelnummer                | Ø mm | Stärke mm | Ausführung | VPE ST |
|------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| <a href="#">0670 022 125</a> | 125  | 1,9       | gekröpft   | 25     |



# RECA DUO SCHLEIFSCHEIBE 125 MM Keramikkorn

Doppelseitige Schleifscheibe mit geringer Aufbauhöhe.

D oppelt - beidseitig Schleifen

U niversell - für viele Materialien geeignet

O ptik - Sichtlöcher für kontrollierten Abtrag

## Anwendungsgebiet:

Zur Bearbeitung von allen Metallen, besonders gut für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Edelstahl, Titan, hochlegierte Stähle, etc. Verschleifen von Schweißnähten; Entgraten und Anfasen

## Hinweis:

Nur mit Adapter Art.-Nr. 0668 200 000 verwenden!

| Artikelnummer                | Ø<br>mm | Korngröße | Stärke<br>mm | Kornart     |
|------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|
| <a href="#">0665 200 040</a> | 125     | 40        | 4,5          | Keramikkorn |
| <a href="#">0665 200 060</a> | 125     | 60        | 4,0          | Keramikkorn |
| <a href="#">0665 200 080</a> | 125     | 80        | 3,5          | Keramikkorn |

Achtung: nur mit Adapter Art.-Nr.: [0665 200 000](#) zu verwenden!  
Adapter bitte extra bestellen, ist nicht bei den Scheiben beige packt!



## DUO Schleifscheiben Adapter

Adapter für DUO Schleifscheiben ist aus Edelstahl gefertigt. Dieser ermöglicht das schnelle und werkzeuglose Wechseln der Schleifscheiben. Für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde. Außerdem erhalten Sie zusätzlich zwei unterschiedliche Distanzringe.

| Artikelnummer                | Aufnahme | VPE<br>ST |
|------------------------------|----------|-----------|
| <a href="#">0665 200 000</a> | M14      | 1         |



## Klettscheibe


Keramik

- Selbstschärfendes, aggressives Keramikkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung
- Kühler Schliff

## Einsatzbereiche:

- Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl
- Hochlegierter Stahl
- Nickelbasislegierungen
- Titanlegierungen
- Messing
- Bronze

| Artikelnummer                | Ø<br>mm | Korngröße | VPE<br>ST |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| <a href="#">0665 021 256</a> | 125     | 60        | 10        |
| <a href="#">0665 021 258</a> | 125     | 80        | 10        |
| <a href="#">0665 021 251</a> | 125     | 120       | 10        |

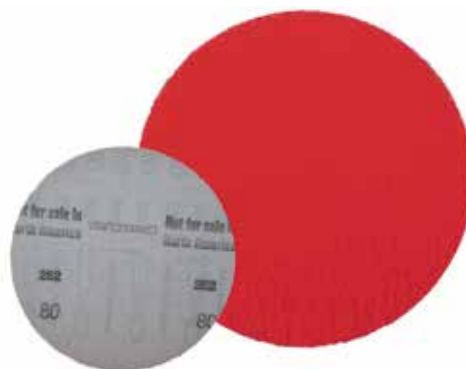

## Klettschleifteller

Gummiteller mit M14 Aufnahme für Keramik Klettscheiben  
Zur Verwendung auf Winkelschleifmaschinen.

| Artikelnummer                | Ø<br>mm | Aufnahme | max. Drehzahlen<br>U/min | Härte |
|------------------------------|---------|----------|--------------------------|-------|
| <a href="#">0665 001 250</a> | 125     | M14      | 12000                    | hart  |





## RECA Diamant Package

Profi Package für den Bau! Diamantset bestehend aus einem leistungsstarken Milwaukee Winkelschleifer AG 1000-125EKX, zwei RECA diaflex RS10UB 125 MM für den universellen Baustelleneinsatz und einer klaren Schutzbrille Univet 507.

| Artikelnummer                | Inhalt                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">0664 000 029</a> | 1 x Milwaukee Winkelschleifer AG1000-125EKX 1000 W /<br>2 x RECA diaflex RS10UB BETON/BAU 125 mm /<br>1 x Schutzbrille UNIVET 507 klar |



SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!

## Polierset

4-tlg.

- Abrasive, flexible, kunstharzgebundene Diamant-Polierpads für universellen Einsatz
- Diamant-Polierpads zum Bearbeiten von Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten
- Mit diesen Polierpads können Sie schleifen oder polieren
- Durch die hochwertigen Diamanten erfolgt ein effizientes Schleifen mit hoher Standzeit
- Spitzen-Finish in nur 3 Schritten
- Zum Finishen von harten Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten

### Anwendung:

- Für Marmor, Granit, Naturstein, Keramik, Feinsteinzeug und Beton

### Eigenschaften:

- Trockenschliff, Nassschliff
- Klettaufnahme
- Für Winkelschleifer und Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung, max. 3500 U / min.
- Kunstharz gebunden
- Für Aufnahmeteller M 14, Ø 125 mm
- Premium Qualität

### Empfehlung:

- Pads immer plan auflegen
- Nicht verkanten
- Nicht schrappen

| Artikelnummer                | Inhalt                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">0662 500 001</a> | je 1 x: rot = K 220 / gelb = K 400 / weiß = K 800 / Polierpad-Klettaufnahmeteller flexibel M 14, Ø 125 mm |



SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!



## Sicherheitsschuh S3

Frontcourt Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: idCELL, ROTATION POINT
- Schaft: Glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® RELIEF
- Sohle: HERITAGE Sohle -300°C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



| Artikelnummer                | Größe |
|------------------------------|-------|
| <a href="#">0686 800 439</a> | 39    |
| <a href="#">0686 800 440</a> | 40    |
| <a href="#">0686 800 441</a> | 41    |
| <a href="#">0686 800 442</a> | 42    |
| <a href="#">0686 800 443</a> | 43    |
| <a href="#">0686 800 444</a> | 44    |
| <a href="#">0686 800 445</a> | 45    |
| <a href="#">0686 800 446</a> | 46    |
| <a href="#">0686 800 447</a> | 47    |



NEU

## Schnittschutzhandschuh

RECA Protect 303

- Ultraleichter Schnittschutzhandschuh (18G)
- Sehr hohe Tastsensibilität und Flexibilität
- Nahtlos gestrickter Handschuh
- PU-Beschichtung auf Nylon
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffbarkeit
- Sehr gute Passform
- Schnittschutzklasse B
- Öko-Tex schadstoffgeprüft



Ultraleichter Schnittschutzhandschuh



NEU



| Artikelnummer                | Größe | VPE<br>PAAR |
|------------------------------|-------|-------------|
| <a href="#">0687 932 607</a> | 7     | 6           |
| <a href="#">0687 932 608</a> | 8     | 6           |
| <a href="#">0687 932 609</a> | 9     | 6           |
| <a href="#">0687 932 610</a> | 10    | 6           |
| <a href="#">0687 932 611</a> | 11    | 6           |

## Sicherheitsschuh S1P

Voltage Black QL Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Lite Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft und Laschenpolsterung
- QUICK LOCK Schnellschnürsystem
- Schaft: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU Verstärkungen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE 300 C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



| Artikelnummer                | Größe |
|------------------------------|-------|
| <a href="#">0686 890 539</a> | 39    |
| <a href="#">0686 890 540</a> | 40    |
| <a href="#">0686 890 541</a> | 41    |
| <a href="#">0686 890 542</a> | 42    |
| <a href="#">0686 890 543</a> | 43    |
| <a href="#">0686 890 544</a> | 44    |
| <a href="#">0686 890 545</a> | 45    |
| <a href="#">0686 890 546</a> | 46    |
| <a href="#">0686 890 547</a> | 47    |



QUICK LOCK Schnellschnürsystem



NEU

## Sicherheitsschuh S1P

Iconic Suede

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: idCELL, ROTATION POINT
- Schaft: Hochwertiges Velourleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® RELIEF
- Sohle: HERITAGE Sohle - 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



| Artikelnummer                | Größe |
|------------------------------|-------|
| <a href="#">0686 800 339</a> | 39    |
| <a href="#">0686 800 340</a> | 40    |
| <a href="#">0686 800 341</a> | 41    |
| <a href="#">0686 800 342</a> | 42    |
| <a href="#">0686 800 343</a> | 43    |
| <a href="#">0686 800 344</a> | 44    |
| <a href="#">0686 800 345</a> | 45    |
| <a href="#">0686 800 346</a> | 46    |
| <a href="#">0686 800 347</a> | 47    |



NEU

# Arbeitsleuchte Maxi Lumen LED

Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5 mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktssystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer                | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| <a href="#">0981 750 100</a> | 108        | 5000         | 10600         | 378       | 505     | 165      | 3,8        |


Noch höhere Lichtausbeute!
NEU



# RECA Akku Strahler Twin 5000

Twin 5000

Strahler inklusive Stativ für optimale Ausleuchtung im trockenen Innenbereich!

- Einfaches Handling inkl. Standfüße mit Super-Lichtleistung
- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2x 30 W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 5000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 4000 K oder 6500 K
- Homogene Ausleuchtung
- Auch ohne Steckdose nutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (7.3 V/4000 mAh/29,6 Wh) mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker (im trockenen Innenbereich)
- Spritzwassergeschützt IPX4 (im Akku-Betrieb)
- Stoßfestes Gehäuse IK07
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format - ausklappbare Füße sowie höhenverstellbar
- Inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung sowie integrierte Erdspeie im Standfuß

Einsatzgebiete:

- Optimal für den Innenausbau geeignet

Hinweis:

- Im Netzbetrieb Lichtstrom bei 1700 lm. Netzbetrieb und Laden nur in trockenen Innenbereich erlaubt!

Lieferumfang:

- Inkl. Ladekabel

| Artikelnummer                | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Schutzstufe | Gewicht g |
|------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| <a href="#">0981 302 100</a> | 60         | 4000-6500    | 500 - 5000    | 1 - 5         | IP X4       | 4560      |





# Kabeltrommel

robuste Kunststofftrommel

- Standfester Stahlrohrrahmen
- Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt
- Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil
- Stecker-Parkstation und Rotationsstopp
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter
- Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3
- Für den ständigen Einsatz im Freien (IP44)
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer                | Kabelquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Kabellänge<br>m | Ausgang                   | Eingang    |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| <a href="#">0774 910 033</a> | 3 x 1,5                             | 33              | 3x Schuko 16A             | Schuko 16A |
| <a href="#">0774 910 130</a> | 3 x 2,5                             | 30              | 3x Schuko 16A             | Schuko 16A |
| <a href="#">0774 911 020</a> | 5 x 2,5                             | 20              | 1x CEE 16A, 2x Schuko 16A | CEE 16A    |



# Power Jet Set Koffer

Der Power Jet Mapp ist die Lötlampe für den professionellen Handwerker und bietet alles was eine moderne Lötlampe können muss. Dank MAPP Gas meistert sie Hart-, Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten souverän und sorgt für eine hohe Flammentemperatur auch bei Überkopf-Arbeiten. Das Set wird im stabilen Powercase Transportkoffer geliefert.

- Präzise Flammenregulierung
- Bajonettverschluss - Brennerwechsel ohne Werkzeug
- Leistungsstark
- Piezozündung

Das PowerJet MAPP Set beinhaltet:

- 1x PowerJet Kopf 2535
- 1x Zyklonbrenner 8706, 14 mm
- 1x MAPP Gas Kartusche
- 1x Stützfuß für Gaskartusche
- 1x Powercase Transportkoffer

| Artikelnummer                | Ausführung   | Gasverbrauch<br>g/h |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">2694 362 115</a> | Piezozündung | 170                 |

**SIEVERT**  
Swedish design and quality since 1882



**PASSEND DAZU**

Mapp Gaskartusche Einweg  
Art. Nr. [2694 362 116](#) | € 22,99

# Reamer Set 2-tlg.

Reamer SET 3 bis 19 mm und 13 bis 35 mm 2-tlg.

Der RECA Reamer ist ein universelles Entgratungswerkzeug, das beschädigte Außengewinde in Sekunden repariert.


- Einsetzbar auf Handbohrmaschinen oder Akkuschaubern
- Anwendbar bei Rohren, Stangen, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik
- Der Reamer vereinfacht den Reparaturprozess und spart Zeit und Geld

| Artikelnummer                | Außen-Ø<br>mm | für Ø<br>mm | Gesamtlänge<br>mm | max. Drehzahlen<br>1/min | VPE<br>ST |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| <a href="#">0702 900 000</a> | 29 / 47       | 3 - 35      | 50 / 58           | 400 / 150                | 1         |

| Artikelnummer                | Außen-Ø<br>mm | Gesamtlänge<br>mm | max. Drehzahlen<br>1/min | für Ø<br>mm | VPE<br>ST |
|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| <a href="#">0702 900 001</a> | 29            | 50                | 400                      | 3 - 19      | 1         |
| <a href="#">0702 900 002</a> | 47            | 58                | 150                      | 13 - 35     | 1         |



IMAGEVIDEO:



# Teleskop-Anlegeleiter

## Teleskop-Anlegeleiter

- Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Air Damping-System für größtmögliche Sicherheit für die Finger beim Zusammenfahren – keine Fingerquetschungen
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfach zu transportieren – passt in jedes Auto
- Einfaches und sicheres Entriegeln durch Zweiknopf-Auslösung
- Rutschsichere Fußkappen
- 3,8 m mit fest montierter Standverbreiterung
- Die 3,0 m Leiter benötigt keine Verbreiterung
- Belastung bis 150 kg
- Für den gewerblichen, professionelle Einsatz konzipiert und freigegeben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings



| Artikelnummer                | Anzahl Sprossen | Gewicht kg | Breite mm | Länge mm | Ausführung          |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------------|
| <a href="#">4965 299 500</a> | 9               | 9,9        | 0,51      | 3,0      | Eingeschoben 0,75 m |
| <a href="#">4965 299 501</a> | 12              | 15,3       | 0,91      | 3,8      | Eingeschoben 0,93 m |

1

2



## Leiter

### Anlegeleiter aus Aluminium

- 1-teilige Alu-Anlegeleiter für vielseitigen Einsatz im Haus und Garten
- Perfekt für Lagerung und Transport
- Dauerhafte Holm-Sprossen Verbördelung
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter



| Artikelnummer                | Anzahl Sprossen | Länge mm | Gewicht kg |
|------------------------------|-----------------|----------|------------|
| <a href="#">2695 576 046</a> | 6               | 1,65     | 2,60       |
| <a href="#">2695 576 049</a> | 9               | 2,43     | 3,70       |
| <a href="#">2695 576 052</a> | 12              | 3,21     | 5,50       |
| <a href="#">2695 576 055</a> | 15              | 3,99     | 7,20       |
| <a href="#">2695 576 058</a> | 18              | 4,77     | 8,70       |

Ab 3 m Länge dürfen nur noch Leitern mit Quertraversen eingesetzt werden.



## Solar Baustellen-Blinklampe

### LED, rot / weiß

- Diese Solar-Blinkleuchte ist ausgestattet mit einem Solarmodul bzw. einem Tageslichtsensor
- Sie aktiviert (Blinklicht) und deaktiviert sich über den Sensor
- Im Gehäuse befindet sich zwei wiederaufladbare NiMH Batterien
- Blinklicht ca. 55-65 Mal/Minute
- Ladezeit circa 2 Tage bei Sonnenlicht, circa 3-5 Tage bei Bewölkung/Regen
- Betriebsdauer circa 100 Stunden

### Vorteil:

- Kein Batterieaustausch notwendig (Energiegewinnung aus der Sonne)

| Artikelnummer                | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|------------------------------|----------|-----------|---------|
| <a href="#">4700 310 005</a> | 185      | 100       | 330     |

NEU



# Klebt & Dichtet MS S 78

universell - geruchsneutral - silikonfrei

## Eigenschaften:

- UV-beständig, neutral, nahezu geruchslos, silikonfrei
- Überlackierbar (nicht mit Acrylharzlacken!)

## Einsatzbereiche:

- Haftet hervorragend auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxid, Polyester, Hart PVC, Edelstahl und lackiertem Holz
- Im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungs- und Abdichtungsarbeiten im Metall- und Holzbau, im Baugewerbe und Innenausbau
- Zum Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Schwellen, Fußleisten
- Als Konstruktionsmasse für Karosseriebau und Metallverbindungen
- Für Abdichtungen und Verklebungen im Schiffsbau
- Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen

| Artikelnummer               | Farbe         | Inhalt ml | VPE ST |
|-----------------------------|---------------|-----------|--------|
| <a href="#">0898 511 1</a>  | weiß          | 290       | 12     |
| <a href="#">0898 511 2</a>  | grau          | 290       | 12     |
| <a href="#">0898 511 3</a>  | schwarz       | 290       | 12     |
| <a href="#">0898 511 16</a> | testa di moro | 290       | 12     |



# Profi Kartuschenpresse mit wählbarem Übersetzungsverhältnis.

Profi Kartuschenpresse mit Nachlaufstopp und wählbarem Übersetzungsverhältnis

## Anwendungsgebiet:

Durch das wählbare Übersetzungsverhältnis können sowohl sehr dünnflüssige als auch extrem zähe Materialien problemlos mit dieser Pistole verarbeitet werden.

Durch Aktivieren des Nachlaufstopps können beim Verarbeiten von Klebstoffen sehr gut punktuelle Klebepunkte aufgetragen werden.

## Vorteile:

- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 oder 12:1)
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug
- Korrosionsgeschützte Speziallegierung
- Drehbare Schale
- Leiterhaken

| Artikelnummer            | Ausführung              | für              |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| <a href="#">0891 001</a> | stabile Auspresspistole | 310 ml Kartusche |



# Steckregal ECO

für Lager, Werkstätten, Betriebe

- Das Regalsystem ist ein vollständig schraubenloses Stecksystem
- Es ist ausbaubar und individuell erweiterbar, vom Einzelregal bis zum begehbaren Großlager
- Vertikaler Abstand alle 33 mm einstellbar
- Ausgezeichnete Belastbarkeit bis zu 150 kg Traglast
- Feldlast bis zu 1500 kg
- Anpassungsfähig für den handwerklichen und industriellen Gebrauch
- Unveränderlich im Laufe der Zeit dank der Verwendung von verzinktem Stahl
- Bauteile aus hochfestem Stahl, zertifiziert 3.1 nach EN10204
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

| Artikelnummer                | Bezeichnung | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| <a href="#">4963 600 001</a> | Grundregal  | 974       | 400      | 1972    |

Bei jedem Regal sind 5 Fachböden inklusive



**NEU**

## Einzelteile Steckregal ECO

Anbauregal bestehen aus:

- 2 Stk. Pfosten
- 2 Stk. Horizontaltraverse
- 2 Stk. Diagonaltraverse
- 4 Stk. Abdeckkappe Kunststoff
- 10 Stk. Längsträger
- 15 Stk. Fachbodenpaneel H25/C
- 20 Stk. Aushängesicherung

| Artikelnummer                | Bezeichnung        | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------|---|
| <a href="#">4963 600 003</a> | Pfosten            | -         | -        | 1972    | 1 |
| <a href="#">4963 600 004</a> | Horizontaltraverse | 400       | -        | -       | 2 |
| <a href="#">4963 600 005</a> | Diagonaltraverse   | 400       | -        | -       | 3 |
| <a href="#">4963 600 006</a> | Abdeckkappe        | -         | -        | -       | 4 |
| <a href="#">4963 600 007</a> | Längsträger        | 900       | -        | -       | 5 |
| <a href="#">4963 600 008</a> | Fachbodenpaneel    | 300       | 400      | -       | 6 |
| <a href="#">4963 600 009</a> | Aushängesicherung  | -         | -        | -       | 7 |

1



4



7



2



3



5

6





# Sortiment - RAPID® Spanplattenschrauben mit Senkfrästaschenkopf



Ø 3,5 - 5,0 mm

## Einsatzbereiche:

Universell, Innenausbau, Dach-, Möbel- und Elementbau. Überall wo Spanplatten- und Holzbauschrauben eingesetzt werden.

## Vorteile:

- Senkfrästaschenkopf ermöglicht schnelles, sauberes Versenken und verhindert ein Ausfasern des Holzes
- Patentierte Spitze mit Kernrippen für punktgenaues und sofortiges Ansetzen und reduzierte Spaltwirkung
- Einheitliche Antriebsgröße für Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), dadurch weniger Bitwechsel und effizienteres Arbeiten möglich
- Chrom-VI freie Premium Oberfläche Yellwin 500+. Bis zu 10-fach höherer Korrosionsschutz im Vergleich zu marktüblichen galvanischen Verzinkungen (blau irisierend)

| Artikelnummer                | Bezeichnung                                                  | Inhalt<br>ST |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">0956 160 001</a> | Spanplattenschrauben Sortiment<br>Ø 3,5-5,0 YellWin500+ TX20 | 1215         |



|                                                                |                                                                |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3,5 x 25<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 035 025</a><br>150 Stück | 3,5 x 30<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 135 030</a><br>150 Stück | 3,5 x 35<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 135 035</a><br>100 Stück | 4 x 30<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 030</a><br>100 Stück  |
| 4 x 35<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 035</a><br>100 Stück   | 4 x 40<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 040</a><br>75 Stück    | 4 x 45<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 045</a><br>75 Stück    | 4 x 50<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 050</a><br>75 Stück   |
| 4 x 60<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 140 060</a><br>50 Stück    | 4,5 x 40<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 145 040</a><br>50 Stück  | 4,5 x 45<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 145 045</a><br>50 Stück  | 4,5 x 50<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 145 050</a><br>50 Stück |
| 4,5 x 60<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 145 060</a><br>50 Stück  | 5 x 40<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 150 040</a><br>50 Stück    | 5 x 50<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 150 050</a><br>50 Stück    | 5 x 60<br>Art.-Nr. <a href="#">0160 150 060</a><br>40 Stück   |

# Sortiment Spenglerdichtschauben

Edelstahl A2 & Edelstahl A2/verkupfert

|                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,5 x 25 mm<br>Edelstahl A2<br>Art.-Nr. <a href="#">0238 045 25</a><br>200 Stück | 4,5 x 45 mm<br>Edelstahl A2<br>Art.-Nr. <a href="#">0238 045 45</a><br>150 Stück             |
| 4,5 x 35 mm<br>Edelstahl A2<br>Art.-Nr. <a href="#">0238 045 35</a><br>200 Stück | 4,5 x 35 mm<br>Edelstahl A2, verkupfert<br>Art.-Nr. <a href="#">0238 545 35</a><br>200 Stück |

| Artikelnummer            | Bezeichnung                                                                  | Inhalt   | VPE<br>ST |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <a href="#">0956 238</a> | RECA Sortiment Spenglerdichtschauben mit EPDM-Dichtscheibe Ø 15 mm und TX 25 | 750-tlg. | 1         |



# Sortiment Dübel & Schrauben mit Bits

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nylondübel RND<br>6 x 30 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0905 96 30</a><br>100 Stück                                                                                              | Nylondübel RND<br>8 x 40 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0905 98 40</a><br>40 Stück                    | Nylondübel RMU<br>6 x 35 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0903 506 035</a><br>50 Stück                  | Nylondübel RMU<br>8 x 50 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0903 508 050</a><br>25 Stück                  |
| Pan Head Span-<br>plattenschrauben<br>4 x 35 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0196 4 35</a><br>80 Stück                                                                            | Pan Head Span-<br>plattenschrauben<br>4 x 45 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0196 4 45</a><br>80 Stück | Pan Head Span-<br>plattenschrauben<br>6 x 50 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0196 6 50</a><br>40 Stück | Pan Head Span-<br>plattenschrauben<br>6 x 60 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0196 6 60</a><br>40 Stück |
| Spezialbits<br>Art.-Nr. <a href="#">0902 001 051</a><br>Art.-Nr. <a href="#">0905 801 001</a><br>Schraubendreher<br>Art.-Nr. <a href="#">0701 422 025</a><br>jeweils 1 Stück | Isolierdübel<br>L = 50 mm<br>Art.-Nr. <a href="#">0902 001 050</a><br>15 Stück                    | Gipskartondübel<br>Jet Plug<br>Art.-Nr. <a href="#">0905 801 012</a><br>25 Stück                  | Metall-Universaldübel<br>6 x 32 mm<br>Art. Nr. <a href="#">0904 06 32</a><br>50 Stück             |

| Artikelnummer              | Bezeichnung                               | Inhalt   | VPE<br>ST |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| <a href="#">0956 903 2</a> | RECA Sortiment Dübel & Schrauben mit Bits | 548-tlg. | 1         |



# VTS-Turm Typ A

| Artikelnummer            | Bezeichnung    | Größe B x T x H<br>mm |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| <a href="#">0957 100</a> | VTS-Turm Typ A | 390 x 260 x 360       |



Lieferung ohne  
Sortimentskoffer

# Flügeltürschrank

FLC

- Schrankgehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Mit 4 Fachböden, in der Höhe verstellbar, Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Türen: RAL 6018 RECA grün
- Blechstärke Korpus und Flügeltüren 0,90 mm

| Artikelnummer                | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| <a href="#">1961 089 445</a> | 950       | 450      | 1950    | 59         |



# Ölbindemittel

Ölbindemittel Öl-Kleen 2000

Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig

Eigenschaften:

- Stark saugend
- Geruchbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Schwimmfähig

| Artikelnummer           | Korngröße mm | VPE ST |
|-------------------------|--------------|--------|
| <a href="#">0893 13</a> | 0,125 - 4    | 1      |

1 Palette = 36 Säcke



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!  
WELS I WIEN I GRAZ

oder unseren Online Shop  
[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)



# ABVERKAUF



## Hammerbohrer x-tron

ultra, 4-Schneiden-Bohrkopf | Gesamtlänge: 115 mm | Ø 5 mm  
 Artikelnummer: [0648 250 110](#)



## Spiralbohrer HSS Al/Cu

DIN 338, Typ W | Gesamtlänge: 93 mm | Ø 5,5 mm  
 Artikelnummer: [0627 55](#)



## Hammerbohrer speed-tron

System SDS-plus | Gesamtlänge: 1000 mm | Ø 22 mm  
 Artikelnummer: [0648 522 999](#)



## Hammerbohrer speed-tron

System SDS-plus | Gesamtlänge: 315 mm | Ø 5 mm  
 Artikelnummer: [0648 505 315](#)



## Haltemagnete 2er-Set Zone 360

M 6 Gewinde, Gewindelänge: 30 mm | Höhe: 38,8 mm | Ø 42 mm  
 Artikelnummer: [0981 300 051](#)



## LED Hallenbeleuchtung 200 Watt

HY 202 | Ø 380 mm | 90°  
 Artikelnummer: [0981 301 884](#)



## Stuhl stapelbar

Holz mit Metallgestell | Höhe: 490 mm | Breite/Tiefe: 380 mm  
 Artikelnummer: [1960 094 011](#)



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844







## KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels  
Tel.: +43(0) 7242/484-0  
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

## NIEDERLASSUNGEN

|                                 |                               |                                        |                                  |                                        |                                             |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Großmarktstraße 14<br>1230 Wien | Gradnerstraße 96<br>8055 Graz | Wirtschaftspark 11<br>9130 Poggersdorf | Neuraut 4<br>6170 Zirl/Innsbruck | Vogelweiderstraße 115<br>5020 Salzburg | Diepoldsauer Straße 5 / EG<br>6845 Hohenems |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|

