



Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.11.2023 bis 31.01.2024

www.reca.co.at



S99

Kraftkleber Power Fix
extrem schnell härtender Hybrid-Kraftklebstoff

RECA S99 Power fix wurde speziell als schnell aushärtender hochfester Kraftklebstoff entwickelt, um eine Vielzahl von Baumaterialien zu verkleben, einschließlich vertikalem Verkleben schwerer Gegenstände wie Ziegel, Stein und Keramikfliesen.

Vorteile:

- Schnell aushärtend
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sehr dünn verarbeitbar, daher wenig Verbrauch
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikonen
- Neutrale, nahezu geruchlose Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Baumaterialien

Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	VPE ST
0898 499 000	290	weiß	12



NEU



PASSEND DAZU

RECA Kartuschenpresse Skelett 310 ml
Art. Nr. 0891 000 000



PASSEND DAZU

RECA Verschlusskappen- und Winkelgelenke-Set, 30-tlg.
Art. Nr. 0891 730 000

PU Flüssigdübel

Zweikomponenten-Klebstoff / Flüssigdübel für den Bereich Renovieren und Sanieren, zum Reparieren, Füllen und Kleben von verschiedensten Materialien wie Aluminium (eloxiert und geschliffen), Messing, Edelstahl, Eisen, Kupfer, Stahl (elektrolyt. verzinkt, feuerverzinkt, galvanisiert, phosphatiert, sowie sandgestrahlt), verchromte Metallteile, ABS, PA, PC, PMMA (Acrylglas), Polyester, PS (Polystyrol), PUR, PVC, GFK, Carbon, EPDM, Siliziumcarbid, Beton, Basalt, Granit, Holz, Keramik, Naturstein oder Marmor.

Vorteile:

- Ergibt hochfeste, dauerelastische und schwundarme Verbindungen. Nachbearbeitung wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden nach 15-30 Min.
- Einfache saubere Handhabung, nicht tropfend, modellierbar. Extrem schnelle kontrollierte Aushärtung (von Innen nach Außen), unabhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicken.
- Überlackierbar nach ca. 60 Min.
 - Witterungs- und alterungsbeständig
 - Lösemittelfrei
 - Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen

Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	Inhalt	VPE ST
0894 803 025	25	farblos/gelb	je Kartusche: 2 Mischdüsen, 2 Siebhülsen, 2 Verlängerungen	3



NEU

Imprägnierspray

Silikonfrei 400 ml

Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polsterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art.

Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt. Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0897 511 400	Einwegdose	400	12



Pistolenschaum 1K

1K-Polyurethanschaum Sommer / Winter

- Ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolenschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- Geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- Bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- Normal entflammbar nach EN 13501-1
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- Schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- Klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 992 000	für Schaumpistole	750	12



PASSEND DAZU

Montagepistole für PU-Schaum
Art. Nr. 0891 151

Baustrahler LED

tragbar

- Kompakt und leistungsstark
- Baustrahler tragbar LED
- Flach zusammenklappbar
- Leicht zu verstauen
- 120° Abstrahlwinkel
- 5 Meter langes Kabel mit EU-Stecker
- Vorbereitung zur Stativ - Magnetmontage (einseitig vorgebohrt)
- IP 44

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



PASSEND DAZU

Verlängerungskabel 10 Meter
Art. Nr. 0774 201 310



RECA Knarren-Satz
 1/2", 27-tlg.
 Artikel-Nr. 0700 120 027



RECA Knarren-Satz
 1/2", 43-tlg.
 Artikel-Nr. 0700 120 043



RECA Knarren-Satz
 1/2" + 1/4", 45-tlg.
 Artikel-Nr. 0700 120 045



KLARE ANZEIGE Der einzigartige Umschalthebel löst das altbekannte Problem der nicht auf den ersten Blick ersichtlichen Drehrichtung.

MAXIMALE FINGERFREIHEIT durch außermittige Anordnung des Griffes. Hervorragenden Halt gewährleisten die ergonomische Formgebung und das hochwertige, leicht strukturierte Griff-Material (hohe Resistenz gegen Öl und verschiedenste Chemikalien).

AUF – Linkslauf



ZU – Rechtslauf



DOPPELBESTÜCKUNG Aus praktischer Erfahrung: Die gängigsten Steckschlüssel-Größen sind in jedem Satz doppelt bestückt.

ROBUSTHEIT Die Medium-Verzahnung des Getriebes mit 48 Zähnen ist extrem robust, leichtgängig und sehr stabil. Durch den 7,5°-Schwenkwinkel ist präzises Arbeiten auch unter großer Kräfteinwirkung perfekt möglich.





RECA Knarren-Satz

3/8", 23-tlg.

Artikel-Nr. 0700 138 023



RECA Knarren-Satz

1/4", 24-tlg.

Artikel-Nr. 0700 140 024



RECA Knarren-Satz

1/4", 40-tlg.

Artikel-Nr. 0700 140 040



BESTER GRIP Die geriffelte Oberfläche der Steckschlüssel und Verlängerungen sorgt für besseren Halt, selbst in öliger, schmutziger Umgebung.

FLEXIBILITÄT Gleit-Adapter und Verlängerungen können sekundenschnell zum individuellen T-Griff umfunktioniert werden. 5° bzw. 8° Winkelfunktion für bessere Zugänglichkeit an schwierigen Stellen.



PERFEKTION BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Die RECA Knarre ist in drei Größen (1/4", 3/8", 1/2") mit sämtlichem Zubehör lieferbar. Durch die komfortablen RECA Winkel-Verlängerungen mit 5° bzw. 8° Winkelfunktion kann auch an relativ unzugänglichen Schraubfällen immer noch ein Steckschlüssel angesetzt werden. Das Ganze wird durch den Gleit-Adapter abgerundet. Dieser kann als normaler Adapter oder für einen T-Griff in Verbindung mit einer Verlängerung verwendet werden.

Aus der Praxis wissen wir, dass die gängigsten Steckschlüsselgrößen oft im Kasten fehlen: Deshalb haben wir diese doppelt bestückt – so ist immer die passende Reserve zur Hand! Mit diesem Gesamtkonzept macht RECA die Knarre fit für die gehobenen Ansprüche, die Sie zurecht an Ihr Werkzeug stellen!



Werkzeugsatz

67-tlg.

Inhalt:

- RECA Doppelringschlüsselsatz 10-tlg., SW 6 - 22
- RECA Doppelmaulschlüsselsatz 10-tlg., SW 6 - 22
- RECA Umschaltknarre 1/2" mit zusätzlichem Vierkant
- Griff mit Gleitstück, 1 Verlängerung 125 und 250 mm, Kardangelen
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 13-tlg., SW 10 - 32
- RECA Schraubendreher 4 mm, 6,5 mm, 8 mm, PH Gr. 2
- RECA Wasserpumpenzange, verchromt
- RECA 2K Kombizange
- RECA 2K Seitenschneider
- Schonhammer Ø 40 mm
- Schlosserhammer 500 g
- Flachmeißel 200 mm
- Durchtreiber 4 mm
- Körner 5 x 120 mm
- Inbusschlüsselsatz 8-tlg., SW 2 - 10
- Prüflampe 6 - 24 Volt
- Flachfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Rundfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Dreikantfeile + Heft, schlicht 250 mm
- Dreikantschaber 200 mm



Artikelnummer	Bezeichnung
0700 000 002	RECA Werkzeugsatz, 67-tlg.

Werkzeugsatz Elektro

Elektro Basic, VDE, 22-tlg.

Die praktische Grundausstattung mit den wichtigsten Werkzeugen für den Elektriker:

- RECA Minisäge Blattlänge 150 mm
- 2-Komponenten VDE-Schraubendreher PH 1+/-
- 2-Komponenten VDE-Schraubendreher PH 2+/-
- RECA 2-Komponenten VDE-Schraubendrehersatz mit Spannungsprüfer, 7-tlg.
- RECA 2-Komponenten VDE-Kombizange 180 mm
- RECA 2-Komponenten VDE-Seitenschneider 160 mm
- RECA 2-Komponenten VDE-Telefonzange gerade 200 mm
- RECA Abisolierzange selbsteinstellend 180 mm
- RECA Elektrikermeißel 250 mm
- RECA Gliedermaßstab Holz 2 m
- RECA Wasserwaage minilevel
- Schlosserhammer mit Stiel 300 g
- Kabelmesser Jokari mit Kerbe
- Gipsbecher konisch aus Gummi 130 mm
- Malerspachtel mit Holzgriff 40 mm
- RECA Zimmermannsbleistift 240 mm



Artikelnummer	Bezeichnung
0700 000 006	VDE Werkzeugsatz, 22-tlg.

diamop

Hybride Fächerscheibe mit Diamant und Silicium bestückt

- Zum Anfasen, Schleifen und Abtragen von verschiedensten Materialien
- Ideal für Stein- und Metalloberflächen
- Nass- und Trockenanwendung
- Allerhöchste Effizienz und hohe Standzeit
- Guter Wärmeabtransport
- Resin Körper
- Sehr leicht und extrem leistungsfähig

Einsetzbar auf:


- Winkelschleifern, M14 Aufnahme

Einsatzbereich:

- Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen, Glas, Metall, Kunststoffe



Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Kornart	Korngröße
0662 652 128	115	22,23 - M14	Diamant	120

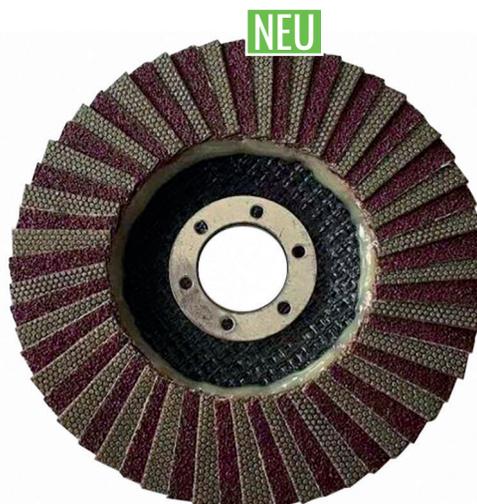

Fliesenbohrer diadrill KERAMIK

zur Verwendung mit Akkuboehrschraubern

- Für Durchbrüche von Ø 6 bzw. 8 mm mit nur einem Werkzeug
- Geeignet für Feinsteinzeug, Granit, harte Fliesen und Keramik
- Mit Hochgeschwindigkeit und ohne Wasserkühlung
- Ideal für sämtliche Montagearbeiten, bei denen vorerst durch o. g. Materialien gebohrt werden muss
- Sechskantschaft, ausgelegt für die Spannfutter von Akkuboehrschraubern

Anwendungstipp:

- Schräges Ansetzen erleichtert den Anbohrvorgang
- Eine zusätzliche Drehbewegung beschleunigt den Bohrvorgang und schont das Werkzeug
- Arbeiten mit wenig Anpressdruck und wiederkehrende Kühlpausen erhöhen die Standzeit des Werkzeugs erheblich
- Der diadrill KERAMIK Duo ist mit einem Wackskern zur besseren Kühlung ausgestattet

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Aufnahme	VPE ST
0663 768 000	6/8	20	Sechskant	3
0663 766 000	6/6	20	Sechskant	3
0663 788 000	8/8	20	Sechskant	3

Ab ca. 30 Sek. müssen kurze Kühlpausen beim Bohren gemacht werden!



Schraubzwinde Omega

Satz 5-tlg.

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung

Artikelnummer	Satz-Inhalt mm
0709 000 001	Schraubzwingen Spannweite: 200, 200, 300, 300, 400



Spannungsprüfer

LED

- Messbereichswahl: automatisch
- Einpolige Phasenprüfung: ja
- Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V/AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 6 - 1400 V
- Überspannungskategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch (LEDs) und akustisch
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung Spannung: 100 V/AC
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 200 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230 V/AC
- Schutzart IP: 65

Artikelnummer	Ausführung
0705 901 022	Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V DC: 6 - 1400 V



Spannungsprüfer

LCD

- Messbereichswahl: automatisch TRMS / RMS
- Einpolige Phasenprüfung: ja
- Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V/AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 4 - 1400 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch, LCD, Akustisch und mit Vibrationen
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung: 100V/AC min.
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 10 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230 V/AC

Anwendungsgebiet:

Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.

Artikelnummer	Ausführung
0705 901 021	Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V



Spannungsprüfer

berührungslos

- Messbereich: 12 - 1000 V/AC / 110 - 1000 V/AC
- Gehäuse: schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V

Vorteile:

- Optisch, akustisch und vibrierende Anzeige
- Umschaltbar von 110 V auf 12 V Modus

Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Ø mm	Werkstoff
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC



Multi Zangenamperemeter

- Frequenzmess. Zange: 10 Hz - 1 kHz
- Frequenzmess. Buchse: 10 Hz - 10 kHz
- Messbereichswahl: automatisch
- Anzeige: LC-Display mit 4 Digits
- DC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10 mA)
- AC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10 mA)
- Spannungsbereich AC/DC: 0 - 600 V
- Messbereich Strom: 0 - 600 A
- Messbereich elektrischer Widerstand: 0 - 60 MΩ
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600 V
- Anzeige: 4 Zeilen LCD
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 600 Ω
- Diodenprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: ja
- Umschließungsdurchmesser 27 mm

Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

Multimeter

- Messbereichswahl: automatisch
- Durchgangstest: Ja
- Diodentest: Ja
- Temperaturmessung: -20° bis 1000°C (Temperaturfühler als Zubehör 0705 901 102 erhältlich)
- Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Spannungsbereich AC: 0 - 600 V
- Spannungsbereich DC: 0 - 600 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600 V
- Nennstrom: 0 - 10 A
- Messbereich Temperatur: -20 bis +1000°C
- Frequenz: 0,00001/10MHz
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 60 MΩ

Vorteile:

- Vielfachmessfunktion dadurch große Zeitersparnis
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messleitungen inklusive

Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Höhe mm	Breite mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

Thermometer

Infrarot

- Anzeige: mehrstellige Anzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- Emissionsgrad: 0,95
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Messkegel Thermometer: 12:1
- Reaktionszeit: 1 s

Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Auto-Power-Off Funktion
- Min/Max Anzeige
- Data-Hold Funktion


Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Temperaturbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 bis +550	38	94	152	ABS/PC



PASSEND DAZU



Sicherung für RECA Multimeter 10A
Art. Nr. 0705 901 104

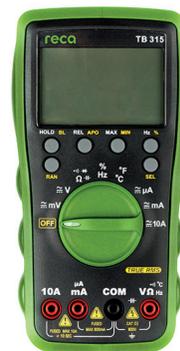

PASSEND DAZU



Temperaturfühler
Art. Nr. 0705 901 102 | VPE ST 1

PASSEND DAZU



Krokodilklemmen Set rot/schwarz
Art. Nr. 0705 901 103 | VPE ST 1

PASSEND DAZU



Messleitungen rot/schwarz CAT III 600V
Art. Nr. 0705 901 101 | VPE ST 1



Bau- und Holzfeuchtemessgerät

- Messbereich: 0-55 %
- Messgenauigkeit: +/- 2 %
- Auflösung: 0,1%
- Messfunktion Hold: ermöglicht das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messfunktion Min-, Max-Wert: ermöglicht das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C, 14-122°F
- Lagertemperatur: -20-60°C
- Lieferumfang: inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

Baugewerbe, Trockenbau, Sanierung/Renovierung, Elektrohandwerk, SHKL Installationen, Industrie.

Vorteile:

- Keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig
- Messung der Temperatur über die Messspitzen
- Transportschutzkappe für die integrierten Messspitzen
- Auto-Power-Off
- Integrierte Selbsttesteinheit

Artikelnummer	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



PASSEND DAZU

RECA Batterie AAA
Art. Nr. 0981 000 020 | VPE 20 ST

ultra Taschenmessschieber digital

wasserdicht nach Schutzart IP67, inkl. Kalibrierzertifikat

- Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- Rostfreier Stahl
- Messfläche gehärtet
- Elektronische Ziffernanzeige am LCD
- Feststellschraube oben
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Schnellstart Funktion
- Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Tastensperre
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- Eckiges Tiefenmaß

Artikelnummer	Messbereich mm	Ableseung mm	Schenkel-länge mm	Norm	Satz-Inhalt
0705 725 151	0-150	0,01	40	DIN 862	Kunststoffetui, Batterie und Bedienungsanleitung



PASSEND DAZU

BATTERIE 3 V LITHIUM CR2032
Art. Nr. 2680 991



IMAGEVIDEO:



Endoskopkamera

Mobile Endoskopiekamera für Echtzeitansicht in den Bereichen Elektroinstallation, Industrie, KFZ-Werkstätten und überall, wo ein Blick ins Verborgene notwendig wird.

- Brennweite: 4-500 cm
- Speichermedium: microSD-Karte
- Auflösung: 1920 x 1080 px
- Akku: integriert Li-Ion 2600 mAh
- Schnittstellen: Micro-USB, USB
- Linsendurchmesser: 8 mm
- Horizontales Sichtfeld: 70°
- Schutzklasse: IP67

Vorteile:

- 4,3" LCD für Echtzeitansicht
- HD-Aufnahmen von Fotos und Videos der Untersuchung möglich
- Integrierte LED-Beleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen
- LED-Taschenlampenfunktion
- Bis zu 5 Stunden Betriebszeit
- Kameraspiralkabel (Schwanenhals) mit LED-Beleuchtung inklusive
- Bereitschaftstasche inklusive

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Akku enthalten	Gewicht mit Akku kg
0705 901 060	175	120	34	ja	0,35 inkl. Kabel



Multilinen Laser

X-Liner 6

Selbstnivellierender, grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

- Schnelle Achsausrichtung durch Lotstrahl und Feintrieb
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Für Baustellen-Einsatz geeignet
- Magnetische Dämpfung
- 5/8" Stativanschluss
- Stromversorgung über Li-Ionen Akku oder Batterien

Artikelnummer	Genauigkeit	Ausführung
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Selbstnivellierbereich +/- 3°, Laser grün (Klasse 2) 515 Nm, 1 mW, Betriebsdauer bis zu 25 h, Li-Ionen Akku 7,4 V / 2.600 mAh, Schutzklasse IP 54

Lieferumfang: X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Akku, Ladegerät, Batteriefach, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer



Stufenbohrer EVO Multi Drill

Der Problemlöser für große Bohrungen in starkem Material. Dieses universelle Werkzeug ist optimal für große Bohrungen von starkem Material (bis 10 mm) wie z.B. T-Trägern.



Vorteile:

- Turbo Spitze
- Punktgenaues Anbohren - Kein Ankörnen; Niedrige Vorschub- und Schnittkräfte - Energiesparendes Arbeiten
- Universelles Werkzeug - gehört in jede Werkzeugbox
- In vielen Materialien einsetzbar - nahezu in allen Metallen (bei Edelstahl unbedingt kühlen), Holz, Kunststoff ...
- Einfache Handhabung
- Revolutionäre Schneidgeometrie
- TiAlN-Beschichtung
- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschnitten, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich
- TRICON-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung

Hinweis:

Bitte bei starken Handmaschinen den Zusatzhandgriff verwenden.



Artikelnummer	Ø mm	Steigung mm	Schaft-Ø mm	Länge mm
0623 900 612	6 - 12	1	8	105
0623 900 620	6 - 20	2	10	120
0623 900 627	6 - 27	3	12	125



Maschinenschraubstock Präzision

- Bohrmaschinenschraubstock nach DIN 6370
- Maschinenschraubstock präzisionsgefräst und geschliffen
- Genauigkeit innerhalb 0,10 mm
- Kräftige Bauart, aus Spezialguss
- 4 verschiedene Größen
- Optimale Aufspannmöglichkeit
- Lange Führung im gesamten Spannbereich
- Mit zwei abgesetzten Prismenbacken
- Schraubstock für Bohrmaschine

Artikelnummer	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannweite mm	Gewicht kg
3653 733 080	80	30	70	4
3653 733 100	100	35	110	9
3653 733 120	125	40	130	15
3653 733 150	160	50	225	29



Abziehersatz

zum Kombinieren von 4 Abziehern

- Mit Quick Adjust Technologie für enge Zwischenräume
- 2-armige Abzieher: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-armige Abzieher: 30-1+S, 30-1-2+S
- Eine Tube mit Spezialfett

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Druckluft Schlauchaufroller 8/12

in Kunststoffgehäuse

- Modernes Design
- Robuste und schlagfeste Kunststoffausführung, technopolymere Struktur
- Schwenkbare Gehäuse auf stabiler Wand-/ Deckenaufhängung aus Stahl
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- Schlauchqualität: KPU

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zulei- tung m	max. Arbeitsdruck bar
4696 582 014	16	8	1,5	15



Montagekissen Lift

Aus faserverstärktem Kunststoff

RECA Montagekissen Lift, das montagefreundliche Luftkissen unterstützt bei der schnellen und einfachen Montage und Justierung von Fenstern, Türen, Schränken oder Elektrogeräten.

Vorteile:

- Zeitersparnis - schnelle Montage und leichte Ausrichtung ohne großen Kraftaufwand
- Freie Fugen bei der Fenstermontage für die schnelle Versiegelung
- Keine Kratzer: das Luftkissen schont Objekte
- Ein großartiges Werkzeug zur ergänzenden Verwendung mit Keilen oder Distanzklötzen

Artikelnummer	Fugenbreite mm	Tragfähigkeit kg	VPE ST
0695 700 999	3-50	135	1



Elektrodeninverter

CRAFT-STICK 201P Set

Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz.

- Schweißbare Elektroden 1.6 - 4.0 mm
- Einstellbereich Elektrode / WIG 10 - 200 A
- Bestens geeignet für Montagearbeiten und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht

Verfügt standardmäßig über folgende Funktionen:

- Hot Start
- Anti-Stick

Lieferumfang:

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A
- Transportkoffer

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 490 010	Craft-Stick 201P mit Schweißplatz- ausrüstung	365	150	280	6,7



IMAGEVIDEO:



Multifunktionsinverter

EASY-MIG 181 Multi

- Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst
- Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
- Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
- Einstellbereich MIG/MAG 40 - 180 A
- Einstellbereich WIG DC 10 - 180 A
- Einstellbereich Elektrode 10 - 160 A

Lieferumfang:

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300 A Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm² mit 300 A Masseklemme
- Brenner MB 15 3 m
- Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
- Druckminderer

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 490 050	EASY-MIG 181 Multi	525	220	410	14,5



IMAGEVIDEO:



Magnetwinkel Switch

mit ein- und ausschaltbarem Magnetismus

- Schnell und einfach Werkstücke halten und zusammenbauen im 45° und 90° Winkel
- Bei der Einrichtung des Werkstücks den Magnetismus einfach wegschalten
- Besonders leichte Reinigung in OFF-Stellung
- Geeignet für Flach-, Winkel-, und Rundmaterial
- Nietlöcher zur einfachen Verbindung von mehreren Magneten
- Schwere Ausführung
- Modell in zwei Größen erhältlich

Artikelnummer	Länge mm	Höhe mm	Hebekraft kg	Gewicht g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350



PASSEND DAZU

Schraubkartusche Powergas
Art. Nr. 2694 362 600

RECA Lötlampe Piezo

- Der Handyjet verfügt über einen Brenner mit Gasvorwärmung
- Durch seine sehr kompakte Bauform passt der Handyjet in jede Werkzeugkiste
- Mit Piezozündung
- Durchmesser Brennerkopf 20 mm
- 1,8 kW Leistung
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche

Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 112	Piezozündung	140



Montagekoffer

- Äußerst stabil und wetterbeständig
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile, Innenfach im Deckel, breiten Tragegriffen
- Vorrichtung für Vorhangschloss

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 800 910	910	530	430	28,5



Alubox

- Material: legiertes Aluminiumblech, Profil und Gussstück
- Verbindungen: geflanschte, Niet- und Schweißverbindungen
- Hauptteile: Unterteil und Deckel
- Stapelbar, umlaufende Rippen, Gummidichtung auf dem Unterteil
- Öffnen des Deckels mittels rostfreien Scharnieren, Abstützung mit Laschen
- Schließen des Deckels mit Exzenterverschlüssen
- Anfassen und Bewegung der Koffer mit ergonomischen Federgriffen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7



Alubox

Eurobox

- Die ZARGES Universalkiste. Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung für Verpacken - Lagern - Transportieren
- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten
- Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspring-sicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
- Außenmaße sind bei Breite und Länge ca. 50 mm und bei Höhe um ca. 30 mm größer als das Innenmaß
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141
- 1960 806 001: ausgestattet mit 3 Griffen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5



Multifunktionaler Tisch

Multifunktionaler Tisch

- 25 mm starke Tischplatte mit 2 mm starkem Randstreifen
- Stahlgestell, pulverbeschichtet mit strukturierter Oberfläche
- Beine mit höhenverstellbaren Bodengleitern
- Wird zerlegt geliefert, einfache und schnelle Eigenmontage

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1960 094 015	1600	800	720



Stapelstuhl Holz

Holz mit Metallgestell

- Gestell aus Rundrohr, 21 mm Durchmesser in lichtgrau
- Sitz und Rückenlehne aus verleimtem Sperrholz (8 mm)
- Die stapelbare Ausführung erleichtert den Transport und spart Platz, wenn die Stühle nicht benutzt werden
- Der pulverbeschichtete graue Stahlrahmen ist langlebig und stabil

Eigenschaften:

- Sitzfläche: 37,5 x 38 cm
- Sitzhöhe: 44 cm
- Höhe: 79,5 cm

Artikelnummer	Sitzhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	max. zul. Belastung kg	VPE ST
1960 094 016	440	375	380	120	4



Stapelstuhl gepolsterter

Stapelstuhl gepolsterter

- Bequemer und hochwertig gepolsterter Sitz und Rückenlehne
- Das stapelbare robuste schwarze Stahlgestell ist langlebig und sehr stabil
- Das klassische und schlichte Design des Stuhls macht ihn vielseitig einsetzbar
- Die Polsterung besteht aus anthrazitfarbenem Stoff und grauem Textilleder

Eigenschaften:

- Sitzfläche: 46 x 45 cm
- Sitzhöhe: 40 cm
- Höhe: 80 cm

Artikelnummer	Sitzhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	max. zul. Belastung kg	VPE ST
1960 094 017	400	460	450	110	4



Reinigungstücher V/Z- Falz Faltung

- 2 Lagen
- Hochweiß
- 100 % Zellstoff
- Der Bestseller im Bereich der Papierhandtücher ist PEFC und Ecolabel zertifiziert
- Die Tücher passen in die meisten gängigen Spender
- Durch die einfache Handhabung können sie nicht falsch eingelegt werden

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 702	220	250	4.000 (20 x 200)



Spender für Reinigungstücher

H3 Classic weiß

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 700	332	291	135



PASSEND DAZU



Müllbeutel, 30 L
Art. Nr. 2697 850 423

Abfalleimer Papierhandtücher

- Abfalleimer aus Metall eignen sich für die verschiedensten Arten von Toiletten
- Können wunschgemäß auch flexibel an der Wand montiert werden
- Kompaktes und praktisches Design spart Platz
- Problemlose Wartung und flexible Montageoptionen für ein ansprechendes Aussehen

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Farbe
2697 850 320	220	320	350	weiß



Rohrreinigungsgerät

Saug- und Druckreinigungsgerät

- Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen, Geruchsverschlüssen in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.
- Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft
- Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0699 701 030	Rohrreinigungsgerät	1

ROLLER



Reihenspind - Garderobenschrank

- Verschweißte Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Ausstattung pro Abteil:

- 1 Hutboden
- Kleiderstange 2 Kunststoffhaken
- Tragfähigkeit 7 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ausführung	RAL-Farbe
1960 092 514	600	500	1800	2 Abteile	Lichtgrau RAL 7035
1960 092 515	900	500	1800	3 Abteile	Lichtgrau RAL 7035



ECO Flügeltürenschränk

- Universalschränk mit 50 kg Tragkraft pro Fachboden
- 180° Türöffnung
- 4 verstellbare Fachböden
- Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren
- Pulverbeschichtet RAL 7035 mit Strukturoberfläche

Artikelnummer	RAL-Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1960 089 710	Lichtgrau RAL 7035	920	420	1950



Kleiderhakenleiste

Kleiderhakenleiste

- Wandaufhänger aus Massivholz
- Mit 5 Metallhaken

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
1960 094 012	745	53



ABVERKAUF

Reamer Set 2-tlg.

Reamer Set 3 bis 19 mm und 13 bis 35 mm
Artikelnummer: 0702 900 000



Reamer

Reamer Außenentgrater mit 6kt Aufnahme
Artikelnummer: 0702 900 002 | für Ø 13 - 35 mm

Bügelmessschraube

Mit austauschbaren Einsätzen | Messbereich: 200 - 300 mm
Artikelnummer: 2681 943 00



Baustrahler, 100 Watt

Zone 360 XL
Artikelnummer: 0981 300 060



Bit-Tool Set 10-tlg.

Bit-Set TX, PH, PZ | Universal Bithalter 1/4" 58 mm | Bithalter-Handgriff
Artikelnummer: 0702 930 201




LED Lampe E27 warmweiß, 11 Watt

Birnenform | Ø 60 mm
Artikelnummer: 0551 502 022



Maschinengewindebohrer HSS-CO, M 6 x 0,75

Feingewinde Maschinengewindebohrer DIN 374/B HSS-Co | Blauring | Durchgangsloch
Artikelnummer: 1710 100 060



Schafffräser DIN 844BK, kurz, Ø 6 mm

Schrupp-Schlichtfräser-NF, HSS-E TiCN-beschichtet
Artikelnummer: 2612 600 6



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2210-1030

19



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neurauf 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems



MW/Gutenberg/1.600/1123

