

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.09.2024 bis 31.10.2024

www.reca.co.at


HM ULTRA FRÄSSTIFT

- Dank der Beschichtung ist die Abtragsleistung DOPPELT so hoch wie die von anderen Frässtiften mit Kreuzverzahnung
- Innovative Geometrie mit einer einzigartigen Kombination aus profilierter Zahnung mit niedriger Kreuzverzahnung und Freiwinkel
- Deutlich erhöhte Metallabtragsraten
- Reduzierte Schleifzeit
- Aggressive Geometrie verbessert die Schneidleistung erheblich
- Geringere Einsatzzeit der Komponenten
- Reduzierung der gesamten Fertigungskosten

NEU

Anwendung:

- Metallbetriebe
- Schiffbau
- Gießereien
- Schwermetallfertigung
- Öl und Gas
- Automobiltechnik
- Eisenbahnwesen

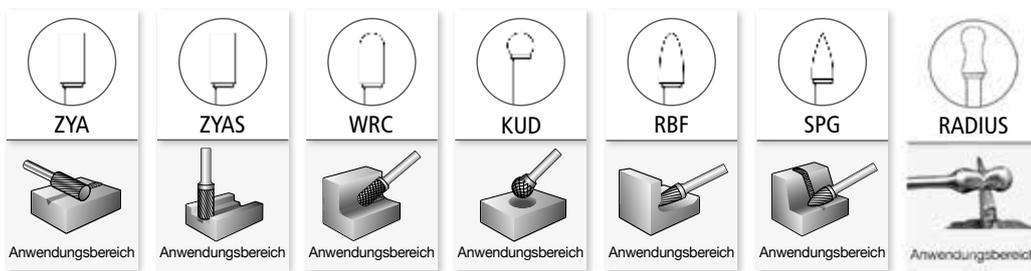

	Artikelnummer	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm
Zylinder ohne Stirnverzahnung						
	0678 300 111	A, ZYA, SA	6	18	6,0	50,0
	0678 300 112	A, ZYA, SA	8	19	6,0	64,0
	0678 300 113	A, ZYA, SA	10	19	6,0	64,0
	0678 300 114	A, ZYA, SA	12	25	6,0	70,0
Zylinder mit Stirnverzahnung						
	0678 300 121	B, ZYAS, SB	6	18	6,0	50,0
	0678 300 122	B, ZYAS, SB	8	19	6,0	64,0
	0678 300 123	B, ZYAS, SB	10	19	6,0	64,0
	0678 300 124	B, ZYAS, SB	12	25	6,0	70,0
C-Walzenrundform						
	0678 300 130	C, WRC, SC	4	15	6,0	60,0
	0678 300 131	C, WRC, SC	6	18	6,0	50,0
	0678 300 132	C, WRC, SC	8	19	6,0	64,0
	0678 300 133	C, WRC, SC	10	19	6,0	64,0
	0678 300 134	C, WRC, SC	12	25	6,0	70,0
Kugelform						
	0678 300 141	D, KUD, SD	6	4,7	6,0	50,0
	0678 300 142	D, KUD, SD	8	7,0	6,0	52,0
	0678 300 143	D, KUD, SD	10	8,0	6,0	53,0
	0678 300 144	D, KUD, SD	12	11,0	6,0	56,0
Rundbogenform						
	0678 300 151	F, RBF, SF	6	18,0	6,0	50,0
	0678 300 152	F, RBF, SF	8	20,0	6,0	65,0
	0678 300 153	F, RBF, SF	10	19,0	6,0	64,0
	0678 300 154	F, RBF, SF	12	25,0	6,0	70,0
Spitzbogenform						
	0678 300 161	G, SPG, SG	6	18,0	6,0	50,0
	0678 300 162	G, SPG, SG	8	19,0	6,0	64,0
	0678 300 163	G, SPG, SG	10	19,0	6,0	64,0
	0678 300 164	G, SPG, SG	12	25,0	6,0	70,0

→ Ideal für Schlüsseldienste

HM ultra Frässtift Set

- Druckluftschleifer mit Abluftführung durch den Handgriff mittels 360° Rotationsprinzip
- Kälteisolierter genopppter Handgriff
- Geschwindigkeitsregler
- Lautstärke: 77 dB(A)
- Luftdruck: 6,2 bar
- Druckluftaufnahme: G 1/4"
- Aufnahme Frässtifte: Ø 6,0 mm

Artikelnummer	Inhalt
0678 300 999	Frässtifte-Satz 5-teilig, Stabschleifer



HM ultra Frässtift Sortimente

	Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Satz-Inhalt
1	0678 300 003	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF	3-teilig
2	0678 300 005	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG	5-teilig



HM ultra Frässtift Radius

Die Geometrie und das Design des Radiusfräsers ermöglichen ein einfaches fräsen, wo eine Innen- / Außenfase oder eine Anfasung erforderlich ist.

Radiusform	Artikelnummer	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm
	0678 300 171	Radius	12,7	25,0	6,0	70,0

NEU



Kernbohrer Hartmetall 55 mm

mit WelNitschaft 19 mm (3/4")



- HM (TCT) Kernbohrer können in allen Arten von Magnetbohrmaschinen verwendet werden
- Weniger Vibrationen dank WelNitschaft
- Hartmetall-Schneidezähne für harte Bohraufgaben
- Perfekte Spannutenwinkel für optimale Spanabfuhr
- Dünnere Fräserwand für weniger Reibung und Wärmeentwicklung
- Speziell konstruierte Schneidflächen für optimale Stabilität und Wärmereduzierung
- Durch WelNitschaft auch in Nittoeräten einsetzbar

NEU



Eigenschaften:

- Die HM (TCT) Kernbohrer von RECA mit Zähnen aus Wolframkarbid sind mit einer spiralförmigen Spannut ausgestattet, die eine optimale Spanabfuhr sicherstellt und einen Spänestau nahezu verhindert
- Diese Kernbohrer werden unter anderem in gehärteten Materialien wie HARDOX-Stahl sowie rostfreiem Stahl eingesetzt



Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 250 120	12	55	86
0618 250 130	13	55	86
0618 250 140	14	55	86
0618 250 150	15	55	86
0618 250 160	16	55	86
0618 250 170	17	55	86
0618 250 180	18	55	86
0618 250 190	19	55	86
0618 250 200	20	55	86
0618 250 210	21	55	86
0618 250 220	22	55	86
0618 250 230	23	55	86
0618 250 240	24	55	86
0618 250 250	25	55	86
0618 250 260	26	55	86
0618 250 270	27	55	86
0618 250 280	28	55	86
0618 250 290	29	55	86
0618 250 300	30	55	86
0618 250 310	31	55	86


Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 250 320	32	55	86
0618 250 330	33	55	86
0618 250 340	34	55	86
0618 250 350	35	55	86
0618 250 360	36	55	86
0618 250 370	37	55	86
0618 250 380	38	55	86
0618 250 390	39	55	86
0618 250 400	40	55	86
0618 250 410	41	55	86
0618 250 420	42	55	86
0618 250 430	43	55	86
0618 250 440	44	55	86
0618 250 450	45	55	86
0618 250 460	46	55	86
0618 250 470	47	55	86
0618 250 480	48	55	86
0618 250 490	49	55	86
0618 250 500	50	55	86

Führungsstifte



Ø 6,35 mm | Gesamtlänge 102 mm | für Schnitttiefe 55 mm | Ø 12-17 mm
 Artikelnummer: 0618 050 000

Ø 8,0 mm | Gesamtlänge 103 mm | für Schnitttiefe 55 mm | Ø 18-50 mm
 Artikelnummer: 0618 250 000

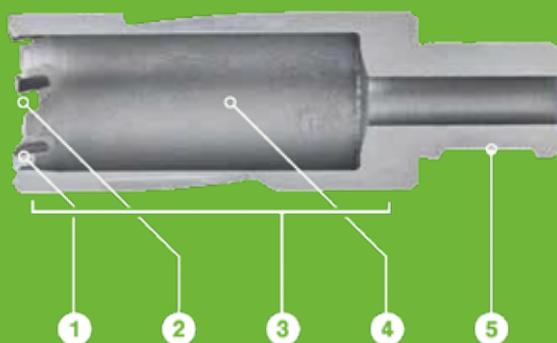

1. Extrem harte und langlebige Schneiden aus Wolframkarbid für härteste Bohraufgaben. Versetzte Positionierung für geringstmögliche Wärmeentwicklung.
2. Optimierte Schneidenwinkel für kürzeste Bohrzeiten und saubere Schnitte.
3. Spezielle Legierungskörper mit optimaler Festigkeit und Haltbarkeit.
4. Ein verjüngter Innensitz verhindert ein Steckenbleiben des Kernbohrers. Bei Verwendung des passenden Führungsstifts ist ein optimaler Kernausstöß garantiert.
5. Präzise Schaftpassung für maximale Austauschbarkeit und toleranzgenaues Bohren ohne Auslauf.

Kernbohrer Aufnahmehalter für Ständerbohrmaschinen mit Weldonchaft 19 mm (3/4")

- Morsekegel (MK) für Kernbohrer mit Weldon 19,05 mm
- Inklusive Kühlmittelring - Schmierring

Artikelnummer	Antrieb MK	Schnitttiefe mm
0618 250 006	2	30 / 55
0618 250 007	3	30 / 55



Schnellspannaufnahme automatisch, EasyLock mit Innenkühlung

Artikelnummer	Antrieb MK	Ausführung	Schnitttiefe mm
0618 250 003	2	mit Innenkühlung	30 / 55
0618 250 004	3	mit Innenkühlung	30 / 55



Magnetständerbohrmaschinen Adapter für Bohrfutter



Artikelnummer	Antrieb	Abtrieb
0618 250 005	Weldonchaft 19 mm (3/4")	Gewindeaufnahme 1/2" UNF

Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm



Artikelnummer	Spannweite
3651 411 312	1,5 - 13 mm

Magnetständerbohrmaschinen

Der Magnetständer ermöglicht den Horizontal-, Vertikal- oder Überkopfeinsatz. Ihre kompakte, leichte Bauweise und einfache Handhabung macht sie universell einsetzbar und leicht transportabel. Die Kernbohrmaschine kann leicht zwischen Kernbohrern und Spiralbohrern umgerüstet werden und ermöglicht so auch Sacklochbohrungen.

ECO.50+/T, 2-Gang Getriebe

Aufstandsfläche: 170 x 85 x 48 mm
Anschlussspannung: 220 - 240 V
Kernbohrer: Ø 12,0 - 50,0 mm
Schnitttiefe: max. 55,0 mm
Gewindeschneiden: M3 bis M20



ECO 80S+, 4-Gang Getriebe

Aufstandsfläche: 220 x 110 x 64 mm
Anschlussspannung: 220 - 240 V
Kernbohrer: Ø 12,0 - 80,0 mm
Schnitttiefe: max. 55,0 mm



Artikelnummer	Leistung W	Haftkraft kg	Hub mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 350 011	1375	1850	170	385 - 540	13,5

Artikelnummer	Leistung W	Haftkraft kg	Hub mm	Höhe mm	Gewicht kg
4696 350 012	1800	3000	260	510 - 710	27,3

Sprühkleber

mit Spezialsprühkopf für verklebungsfreies Ausbringen



Eigenschaften:

- Enthält keine chlorierten Lösungsmittel und keine PFAS

Einsatzbereiche:

- Verklebt dauerhaft und schnell die meisten Kunststoffe, Schaumstoffe, Styropor, Gewebe, Filz, Kork, Folien, Holz, Papier, Textilien und Leder mit- und untereinander
- Styroporverklebungen können nach vorhergehender Verträglichkeitsprüfung vorgenommen werden; lassen sich nach einer Einwirkzeit von ca. 60 Min. keine Veränderungen am behandelten Material feststellen, so ist die Eignung nachgewiesen

Anwendung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Der günstigste Sprühabstand beträgt 30 cm
- Die Klebeflächen beider zu verklebenden Teile einsprühen und passgerecht zusammenpressen
- Eine nachträgliche Korrektur ist nicht mehr möglich
- Abluftzeit, je nach behandelten Medien, ca. 5 - 10 Min.
- Endfestigkeit nach ca. 24 h

Temperaturbeständigkeit:

- bis +70°C



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0894 042 500	500	15



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!
WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop
www.reca.co.at



Klebt & Dichtet S 77 Clearfix



Eigenschaften:

- 1K Kleb- und Dichtstoff auf Hybridbasis für alle Haftansprüche
- Nicht UV-beständig
- Glasklar, ideal für unauffällige Verklebungen
- Bleibt nach Aushärtung dehnfähig
- Verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und ist erprobt für Verklebungen mit starken Belastungen
- Elastische Verklebungen für starke Beanspruchungen, hohe Zugfestigkeit, vibrationsfest, schalldämmend, dauerelastisch, überlackierbar

Einsatzbereiche:

- Auf nahezu alle Materialien, nur für Anwendungen im Innenbereich einsetzbar
- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Bau- und Industriematerialien wie Holz, Glas, Metall, Alu, eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer, Hart-PVC

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 9	glasklar	300	12



Fliesenbohrer diadrill KERAMIK



- Für Durchbrüche von Ø 6 bzw. 8 mm mit nur einem Werkzeug
- Geeignet für Feinsteinzeug, Granit, harte Fliesen und Keramik
- Mit Hochgeschwindigkeit und ohne Wasserkühlung
- Ideal für sämtliche Montagearbeiten, bei denen vorerst durch o. g. Materialien gebohrt werden muss
- Sechskantschaft, ausgelegt für die Spannfutter von Akkuboerschraubern

Artikelnummer	Ø mm	Arbeitslänge mm	Aufnahme	VPE ST
0663 768 000	6/8	20	Sechskant	3
0663 766 000	6/6	20	Sechskant	3
0663 788 000	8/8	20	Sechskant	3

Ab ca. 30 Sek. müssen kurze Kühlpausen beim Bohren gemacht werden!



Permanentmarker Duo



Vorteile:

- Strichstärke Bohrloch-Marker: 2 mm
- Strichstärke Tintenmarker: 1,5 bis 3 mm
- Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen
- Lichtbeständig und schnelltrocknend
- Permanent wasser- und abriebfest
- Spezielle Kopfspitze verhindert das Reinrutschen bei zu festem Andrücken
- Zum Kennzeichnen und Markieren von nahezu sämtlichen Materialien wie Kunststoff, Karton, Metall, Glas, Gummi, Holz etc.
- Geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Xylol-Toluol

Einsatzgebiete:

Metal, Installation, Industrie, Bau, Holzbau

Artikelnummer	Farbe	Form	Stärke mm	VPE ST
0695 900 330	schwarz	Rundspitze	1,5 - 3	5



NEU



Bohrloch-Marker und Permanentmarker in einem

TRENNSCHEIBEN

Spezial Keramik

Trennscheibe Keramik für Stahl und Edelstahl, und Hardox
 Maximale Geschwindigkeit, Maximaler Komfort, Maximale Standzeit

Vorteile:

- Speed / RECAMIC Schleifkorn - Keramisches Schleifkorn für ultraschnellen

Schnitt:

- Aggressivität der Scheibe - geht sofort ins Material, verläuft nicht
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost)

Komfort:

- RECAMIC Schleifkorn bricht häufiger - geringe Staubbelastung
- Geringerer Anpressdruck nötig um durch das Material zu schneiden - weniger Vibrationen und Lärm

Standzeit:

- Durch die Mikrobrüche im Keramikkorn wird das Schleifkorn optimal verbraucht
- Spezielles Bindemittel - verhindert frühzeitiges Ausfallen des RECAMIC Schleifkorns
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren - dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 701 125	125	0,8	gekröpft	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!

2 in 1

Trennscheibe 2 in 1 universell einsetzbar in Stahl und Edelstahl
 Sehr gute Leistung in Stahl und Edelstahl

Vorteile:

- Kurze Schruppzeiten in Stahl und Edelstahl
- universell einsetzbar - weniger Rüstzeiten und Lagerhaltung
- Eisen, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$) Schruppscheibe (kein Flugrost).

Komfort

- Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel
- Staubarm- weniger Schleifstaub

Standzeit

- Gute Standzeit in Stahl und Edelstahl



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 622 125	125	2,5	gerade	25
0670 622 180	180	2,5	gerade	25
0670 622 230	230	2,5	gerade	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!



NEU

Extrem starke Belastbarkeit -
 oSa Sicherheitsrichtlinien



NEU



Geprüfte Qualität -
 oSa Sicherheitsrichtlinien

Schruppscheiben Stahl

Schruppscheibe Stahl universell für Stahl

Mittelharte „Strukturierte“ Schruppscheibe mit hoher Abtragsleistung, kühlem Schliff und geringen Vibrationen.

Vorteile:

- Kühler Schliff – Material wird einfacher zerspannt
- Eisen, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Schruppscheibe (kein Flugrost)
- Auch für Edelstahl geeignet

Speed:

- Schnellste Schruppzeiten in Stahl
- Strukturierte Schruppscheibe, mehr Schleifkorn im Einsatz, weniger Anpressdruck erforderlich

Sicherheit:

- Höchste Sicherheitsanforderungen der oSa Sicherheitsrichtlinien werden erfüllt

Komfort:

- Strukturierte Schruppscheibenoberfläche für weniger Hitzeentwicklung

Standzeit:

- Optimales Verhältnis zwischen Standzeit und Abtrag
- Maximale Standzeit bei der Kantenbearbeitung



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0669 610 115	115	6	gekröpft	10
0669 610 125	125	6	gekröpft	10
0669 610 150	150	6	gekröpft	10
0669 610 180	180	6	gekröpft	10
0669 610 230	230	6	gekröpft	10

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!

Fiberscheibe RECAMIC

geometrisch geformtes Keramiksleifkorn

Höchster Materialabtrag bei der Bearbeitung von Stählen. Schnellster Abtrag verbunden mit langer Standzeit erhöht sich die Produktivität deutlich.

Anwendungsgebiet:

Entwickelt für die Stahlbearbeitung. Auch für Edelstahl, Aluminium und NE-Metalle geeignet. Die Fiberscheiben sind optimal zur Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie zum Entgraten geeignet. Frei von Eisen, Chlor und Schwefel ($\leq 0,1\%$).

Hinweis:

- Winkelschleifer mit über 1.400 Watt verwenden
- Für optimale Schleifleistung, Stützteller mit Kühlrippen (TURBO bzw. TURBO Inox) verwenden!
- Hoher Anpressdruck = hoher Abtrag

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0665 100 036	125	36	25
0665 100 060	125	60	25
0665 100 080	125	80	25



PASSEND DAZU

Art. Nr. 0665 112 Stützteller Turbo Inox
Art. Nr. 0665 080 000 Stützteller Turbo

NEU

Bit-Set Multi M 35-teilig

Bit-Satz Universal TX, PH, PZ, ISK, SL, in Multi Box 35-teilig

Das kompakte 35-teilige Bit-Set besteht durch seine praxiserichte Zusammenstellung der wichtigsten Antriebe in den Längen 25 mm und 50 mm.



Artikelnummer	Satz-Inhalt	VPE ST
0702 930 101	Bithalter mit Magnet; 28 Bits mit 25 mm; 6 Bits mit 50 mm	1



Bithalter Schraubendreher

Multi - in der robusten Kunststoffkassette



Der 2-Komponenten Multi-Griff mit Metall-Spritzguss-Element ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Schraubendreher und T-Griff, ohne Umstecken der Klinge.

Vorteile:

- Vielseitig und robust für Werkstatt und Montage
- Alle Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit SW 6,35 mm (=1/4")
- Klingenlänge 160 mm - Einsatzmöglichkeiten wie ein überlanger Bit
- Durch den Einsatz im T-Griff sind höchste Drehmomente umsetzbar



Artikelnummer	Ausführung
1 0701 901 100	Set, 12-teilig
2 0701 902 100	Set, 13-teilig

TR* = TX mit Bohrung



Artikelnummer	Ausführung
0701 900 100	in Gürteltasche

TR* = TX mit Bohrung

NEU: TX KLINGEN JETZT AUCH OHNE KOPFBOHRUNG



RECA Multi-Ersatzklingen

Art. Nr. 0701 941 016 | TX 10/15

Art. Nr. 0701 942 026 | TX 20/25

Art. Nr. 0701 943 041 | TX 30/40

Drehmomentschlüssel

mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

- Auslösegenauigkeit: ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Doppelskala in Nm- und lbf.ft-Teilung für präzise Einstellung
- Große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- Vierkanttrieb nach DIN 3120 – ISO 1174 mit Kugelarretierung
- Inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 – rückführbar auf nationale Normale

1/2"

Artikelnummer	Abtrieb Zoll	Drehmoment Nm	Skaleneinteilung Nm	L mm	Gewicht kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30

Achtung: Entlasten Sie nach jeder Anwendung durch Zurückdrehen des Schlüssels auf 0-Stellung den Drehmomentmechanismus.



Optimal zum Reifenwechseln

Alufelgen Kraftnuss Satz

Radschrauben/Alufelgen Schlagschrauber-Nuss Set. 3 teilig

- 6-kant lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung/Schlagschrauber
- Kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- Farbliche Codierung je nach Schlüsselweite
- Durchmesser Kunststoffummantelung 26,5 mm



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0700 121 700	SW 17; SW 19; SW21

In robuste Aufbewahrungsbox



Kraft-Schraubereinsatz 1/2" TX

lange Ausführung

Kraft-Bit-Steckschlüssel TX lange Ausführung. Für Maschinenbetätigung (Schlagschrauber). Antrieb: Innenvierkant 1/2" nach DIN 3121, ISO 1174
Abtrieb: TX Ausführung: Chrom-Molybdän-Stahl Oberfläche: phosphatiert



Artikelnummer	Antrieb	Länge mm	D2 mm
0695 200 147	TX 30	75	25
0695 200 148	TX 40	75	25

Jeder Kraft-Steckschlüssel oder jedes Kraft-Antriebsselement muss eine Rille und eine Bohrung aufweisen, die mit einem Sicherungs-Verbindungsstift und einem Sicherungs-O-Ring verriegelt werden müssen.

NEU



Perfekt für die Verarbeitung unserer Holzbauschrauben

Stirnlampe Akku S450

Die 2 in 1 Stirnlampe

- 230°-Rundumausleuchtung und Spotlicht
- Weitwinkel COB-LEDs mit Rot und Weiß leuchtenden LEDs
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Flexibles Gummi-Leuchtband mit verstellbarem Kopfband
- Extrem leicht für optimalen Tragekomfort
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



PASSEND DAZU

Ladegerät 230 V
Art. Nr. 0981 200 202



Kabeltrommel Generation 7

Eigenschaften:

- Rückseitige Bohrungen ermöglichen eine einfache Wandmontage
- Die große praktische Trittpläche auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilisierung der Kabeltrommel
- Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung
- 7-Grad-Neigung für mehr Bodenfreiheit
- Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion

Ausführung:

- Kabeltrommel-Ø 250 mm mit 30 m grünen Panzerkabel K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS
- IP44 Schutzart
- Für den ständigen Einsatz im Freien

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A



Abnehmbare Kabelhalterung und -führung



Breite Trittplächen



7°-Neigung des Trommelkörpers

Ottovac Akku-Vakuumsaugheber

Der OTTOVAC Akku-Vakuumsauger ist der weltweit erste akkubetriebene Vakuumsauger, der speziell für Glas entwickelt wurde. Er hat eine einzigartige Funktionsweise und bietet absolute Sicherheit bei Unterdruckverlust. Hier sind die Hauptpunkte:

- Der OTTOVAC aktiviert seine eingebaute Vakuumpumpe durch Betätigen eines grünen Knopfes und schaltet bei erreichtem Unterdruck (ca. -0,75 bar) selbstständig ab
- Bei einem Unterdruckverlust von ca. -0,6 bar pumpt ein integrierter Sensor automatisch nach, was die sichere Beförderung von getragenen Elementen gewährleistet
- Der Saugnapf besteht aus einem extrem widerstandsfähigen ergonomischen Stahlgriff und einem robusten Gummi, der keine Abriebspuren hinterlässt
- Der OTTOVAC kann verschiedene Produkte heben, darunter Glas in jeder Form, Aquarien, Bleche, Kunststoffe, Geräte, Metall und beschichtete glatte Oberflächen im Möbelbereich
- Der OTTOVAC ist jetzt mit einem 7,4 V Li-Ionen Akku erhältlich, der per USB-C aufgeladen wird. Durch die höhere Spannung wird der Ansaugvorgang des OTTOVAC erheblich verkürzt. Mit einer Kapazität von 2600 mAh ist die Akkukapazität mindestens doppelt so hoch wie die von 4 AA-Batterien

Artikelnummer	Tragkraft kg	Kapazität mAh	Spannung V	Akku-/Batterieanzahl ST
2697 470 012	120	2600	7,4	1



Einhandzwinge Viking Arm

- Millimetergenaues Heben und Senken, Spreizen und Spannen
- Schnelle und einfache Montage von schweren Objekten bis zu 150 kg
- Einfache Bedienbarkeit mit nur einer Hand
- Die minimale Starthöhe beträgt 6 mm
- Zwei Viking Arm können zum Nutzen eines größeren Spannungsbereichs verbunden werden

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:

- Einbau von Türen, Fenstern und Schränken
- Bodenbeläge
- Bau von Veranden, Terrassen und Gerüsten sind perfekte Gelegenheiten für den Einsatz

Artikelnummer	Höhe mm	Hubhöhe mm	max. zul. Belastung kg	Gewicht g
3655 802 400	384	215	150	1420



VIDEO:



NEU



Montage Set für Möbel



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
3655 802 460	115	243 - 385

Hebepad



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
3655 802 480	94	65

Basispad



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
3655 802 470	114	103

JAPANSÄGE

Universal

- Die einseitig verzahnte Tischler-Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen
- Schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff
- Klinge mit hoher Materialqualität, dreiseitig geschliffen und induktiv gehärtete Verzahnung
- 2-Komponenten-Griff mit stoßfestem, speziellen Hartkunststoff und rutschsicherer Grip Zone, umfassender Fingerschutz, schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck

Artikelnummer	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Ausführung
2696 669 001	300	14	-
2696 669 002	-	-	Ersatzblatt



Duo-Universal

- Die doppelseitig verzahnte Tischler-Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen
- Schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff
- Klinge mit hoher Materialqualität, dreiseitig geschliffen und induktiv gehärtete Verzahnung
- Griff aus stoßfestem Hartkunststoff, schnellerer Blattwechsel per Knopfdruck

Artikelnummer	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Ausführung
2696 669 005	240	9 & 17	-
2696 669 006	-	-	Ersatzblatt



Fein

- Die einseitig verzahnte Säge mit besonders feiner Zahnung für hohe Oberflächengüte
- Schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff
- Klinge mit hoher Materialqualität, dreiseitig geschliffen und induktiv gehärtete Verzahnung
- 2-Komponenten-Griff mit stoßfestem, speziellen Hartkunststoff und rutschsicherer Grip-Zone, umfassender Fingerschutz, schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck

Artikelnummer	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Ausführung
2696 669 003	270	17	-
2696 669 004	-	-	Ersatzblatt



Sicherheitsschuh S3S

VIGOR 2 Impulse Blue Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®LITE Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Schaft: Strapazierfähige Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
- Sohle: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



Artikelnummer	Größe
0686 890 639	39
0686 890 640	40
0686 890 641	41
0686 890 642	42
0686 890 643	43
0686 890 644	44
0686 890 645	45
0686 890 646	46
0686 890 647	47

albatros



Sicherheitsschuh S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX®
- Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
- Schaft: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformte comfit®
- AIR Einlegesohle
- Sohle: XTS TRAIL – hochwertige, bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Artikelnummer	Größe
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47

albatros



AKKU SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETE

RIVDOM

eBZ1



Die Schnelle und Leichte.
Bis zu 30 Blindnieten in 60 Sekunden.
Mundstück werkzeuglos austauschbar.

0949 320 420

eBZ2



Das Kraftpaket.
Für Blindniete bis 6,4 mm.

0949 320 502

ONE



eBZ
ZERO

0949 320 210

Die Kompakte.
Optimiert für Blindnietabmessungen bis 4,0 mm.
Mundstück werkzeuglos austauschbar.



0949 320 401

Das Basismodell.
Zuverlässig, bewährt, günstig.

**ALLE AKKU SETZGERÄTE WERDEN MIT 2 AKKUS,
LADEGERÄT IN EINER L-BOX GELIEFERT.**

AKKU SETZGERÄT FÜR BLINDNIETMUTTERN



Setzvorgang Kraft- und Weg gesteuert.
Setzkraft 24.000 N.
Dorn und Mundstück werkzeuglos
austauschbar.

eVNG2

0949 320 620

HANDNIETZANGE



Das MULTI-Talent.
Versetzen von Blindnieten, Nietmuttern und
Nietbolzen mit einem Werkzeug möglich.
360° drehbarer Kopf.

Multi 1

0949 310 100

WAS KOMMT?



OKTOBERFEST WIEN

10. OKT.

von 09:00 bis 16:00 Uhr
im Fachmarkt Wien



LATE NIGHT SHOPPING WELS

7. NOV.

von 16:00 bis 21:00 Uhr
im Fachmarkt Wels



LATE NIGHT SHOPPING GRAZ

28. NOV.

von 16:00 bis 21:00 Uhr
im Fachmarkt Graz

SAVE THE DATE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Kellner & Kunz-Team

Holzbauschraube

NEU

Mit Frässpitze und Fräsrippen, Stahl verzinkt



Einsatzbereiche:

Aufsparrendämmung, konstruktiver Holzbau, Elementbau, Holztafelbau, Dachstuhlbau, Innenausbau, überall wo Holzbauschrauben eingesetzt werden.

Vorteil:

- Europäische technische Zulassung (ETA-24/0273)
- Kein Vorbohren erforderlich
- Kerben unter dem Senkkopf gewährleisten den Formschluss beim Versenken des Schraubenkopfes
- Der Tellerkopf erspart den separaten Einsatz von Unterlegscheiben, erzielt höhere Durchzugswerte und erzeugt fugendichte Verbindungen

- Zusätzliche Windungen (Doppelgewinde) an der Spitze erleichtern das Ansetzen und Einschrauben mit geringem Widerstand
- Das Grobganggewinde mit Schneidkerben sorgt für verringerte Einschraubzeiten, minimiert die Sprengwirkung und das erforderliche Drehmoment
- Die Fräsrippen sorgen ebenfalls für geringeren Eindrehwiderstand und damit längere Akkulaufzeiten bei Akkuschraubern
- Eine Gleitbeschichtung reduziert das erforderliche Drehmoment signifikant

Tellerkopf



Artikelnummer	d mm	Länge mm	Kopfdurchmesser mm	Antrieb	VPE ST
0162 306 050	6	50	14	TX 30	100
0162 306 060	6	60	14	TX 30	100
0162 306 070	6	70	14	TX 30	100
0162 306 080	6	80	14	TX 30	100
0162 306 090	6	90	14	TX 30	100
0162 306 100	6	100	14	TX 30	100
0162 306 120	6	120	14	TX 30	100
0162 306 140	6	140	14	TX 30	100
0162 306 160	6	160	14	TX 30	100
0162 306 180	6	180	14	TX 30	100
0162 306 200	6	200	14	TX 30	100
0162 306 220	6	220	14	TX 30	100
0162 306 240	6	240	14	TX 30	100
0162 306 260	6	260	14	TX 30	100
0162 306 280	6	280	14	TX 30	100
0162 306 300	6	300	14	TX 30	100
0162 308 040	8	40	21	TX 40	50
0162 308 050	8	50	21	TX 40	50
0162 308 060	8	60	21	TX 40	50
0162 308 080	8	80	21	TX 40	50
0162 308 100	8	100	21	TX 40	50
0162 308 120	8	120	21	TX 40	50
0162 308 140	8	140	21	TX 40	25
0162 308 160	8	160	21	TX 40	25
0162 308 180	8	180	21	TX 40	50
0162 308 200	8	200	21	TX 40	50
0162 308 220	8	220	21	TX 40	50
0162 308 240	8	240	21	TX 40	50
0162 308 260	8	260	21	TX 40	50
0162 308 280	8	280	21	TX 40	50
0162 308 300	8	300	21	TX 40	50
0162 308 320	8	320	21	TX 40	50
0162 308 340	8	340	21	TX 40	50
0162 308 360	8	360	21	TX 40	50
0162 308 380	8	380	21	TX 40	50
0162 308 400	8	400	21	TX 40	50
0162 310 120	10	120	25	TX 40	25
0162 310 140	10	140	25	TX 40	25
0162 310 160	10	160	25	TX 40	25
0162 310 180	10	180	25	TX 40	25
0162 310 200	10	200	25	TX 40	25
0162 310 220	10	220	25	TX 40	25
0162 310 240	10	240	25	TX 40	25
0162 310 260	10	260	25	TX 40	25
0162 310 280	10	280	25	TX 40	25
0162 310 300	10	300	25	TX 40	25
0162 310 320	10	320	25	TX 40	25
0162 310 340	10	340	25	TX 40	25
0162 310 360	10	360	25	TX 40	25
0162 310 380	10	380	25	TX 40	25
0162 310 400	10	400	25	TX 40	25

Senkkopf




Artikelnummer	d mm	Länge mm	Kopfdurchmesser mm	Antrieb	VPE ST
0162 206 050	6	50	12	TX 30	200
0162 206 060	6	60	12	TX 30	100
0162 206 070	6	70	12	TX 30	100
0162 206 080	6	80	12	TX 30	100
0162 206 090	6	90	12	TX 30	100
0162 206 100	6	100	12	TX 30	100
0162 206 120	6	120	12	TX 30	100
0162 206 140	6	140	12	TX 30	100
0162 206 160	6	160	12	TX 30	100
0162 206 180	6	180	12	TX 30	100
0162 206 200	6	200	12	TX 30	100
0162 206 220	6	220	12	TX 30	100
0162 206 240	6	240	12	TX 30	100
0162 206 260	6	260	12	TX 30	100
0162 206 280	6	280	12	TX 30	100
0162 206 300	6	300	12	TX 30	100
0162 208 080	8	80	14,5	TX 40	50
0162 208 100	8	100	14,5	TX 40	50
0162 208 120	8	120	14,5	TX 40	50
0162 208 140	8	140	14,5	TX 40	50
0162 208 160	8	160	14,5	TX 40	50
0162 208 180	8	180	14,5	TX 40	50
0162 208 200	8	200	14,5	TX 40	50
0162 208 220	8	220	14,5	TX 40	50
0162 208 240	8	240	14,5	TX 40	50
0162 208 260	8	260	14,5	TX 40	50
0162 208 280	8	280	14,5	TX 40	50
0162 208 300	8	300	14,5	TX 40	50
0162 208 320	8	320	14,5	TX 40	50
0162 208 340	8	340	14,5	TX 40	50
0162 208 360	8	360	14,5	TX 40	50
0162 208 380	8	380	14,5	TX 40	50
0162 208 400	8	400	14,5	TX 40	50
0162 210 120	10	120	18	TX 40	50
0162 210 140	10	140	18	TX 40	50
0162 210 160	10	160	18	TX 40	25
0162 210 180	10	180	18	TX 40	25
0162 210 200	10	200	18	TX 40	25
0162 210 220	10	220	18	TX 40	25
0162 210 240	10	240	18	TX 40	25
0162 210 260	10	260	18	TX 40	25
0162 210 280	10	280	18	TX 40	25
0162 210 300	10	300	18	TX 40	25
0162 210 320	10	320	18	TX 40	25
0162 210 340	10	340	18	TX 40	25
0162 210 360	10	360	18	TX 40	25
0162 210 380	10	380	18	TX 40	25
0162 210 400	10	400	18	TX 40	25

ABVERKAUF

Drahtstifte

Artikelnummer: 1479 42 110 | d: 4,2 mm | l: 110 mm | Packungsinhalt: 5 kg
Artikelnummer: 1479 25 60 | d: 2,5 mm | l: 60 mm | Packungsinhalt: 2,5 kg
Artikelnummer: 1479 50 150 | d: 5,0 mm | l: 150 mm | Packungsinhalt: 5 kg

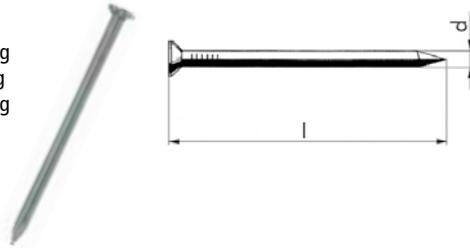


LED Hallenbeleuchtung 200 Watt

Ausstrahlwinkel 90° | 28000 lm | 5000 K | Ø 380 mm
Artikelnummer: 0981 301 884

Elektrode BÖHLER FOX ETI ø 4,0 mm

Länge: 450 mm | 110 - 190 A | 6,1 kg | 90 ST/PAK
Artikelnummer: 3693 014 045

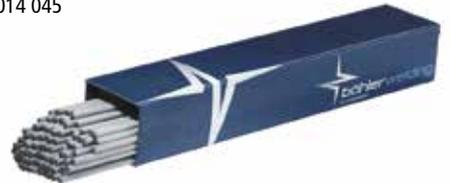

Stellwinkel / Schmiege

Artikelnummer: 2685 702 0 | Länge 200 mm
Artikelnummer: 2685 703 0 | Länge 300 mm



Teleskop-Arbeitsbock 200 kg

Artikelnummer: 4700 771 020 | Gewicht: 6,1 kg



ECO Strahler Twin 3400

Artikelnummer: 0981 302 300 | 2 x 20 Watt | 6500 K | 2 x 1700 lm

Räder- Reifenregal

Höhe: 2000 mm | Breite: 1200 mm | Tiefe: 400 mm
Artikelnummer: 4963 000 050



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

