Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

RECA INSIDE

Abdichtungsbänder und Kunststoffmontagezubehör

www.reca.co.at

Abdichtungsbänder

Produkte für die Abdichtung der Gebäudehülle

Ob Neubau oder Sanierung: Luftdichtheit und der Schutz vor eindringender Feuchtigkeit sind zentrale Herausforderungen im modernen Bauwesen. Gerade in Anschlussbereichen, Übergängen und Fugen entscheidet die richtige Abdichtung über die Langlebigkeit und Funktionalität eines Bauwerks.

Unsere Abdichtungslösungen bieten hier eine zuverlässige und einfach zu verarbeitende Lösung. Sie vereinen Flexibilität, Beständigkeit und Qualität.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über die Einsatzbereiche, Eigenschaften und Vorteile unserer Abdichtungsbänder.

Das Drei-Ebenen-Modell – Fachgerechte Abdichtung

Die fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfugen ist entscheidend für Energieeffizienz, Feuchteschutz und Wohnkomfort. Das Drei-Ebenen-Modell, empfohlen im RAL-Montageleitfaden, ist heute Stand der Technik in der Fensterabdichtung.

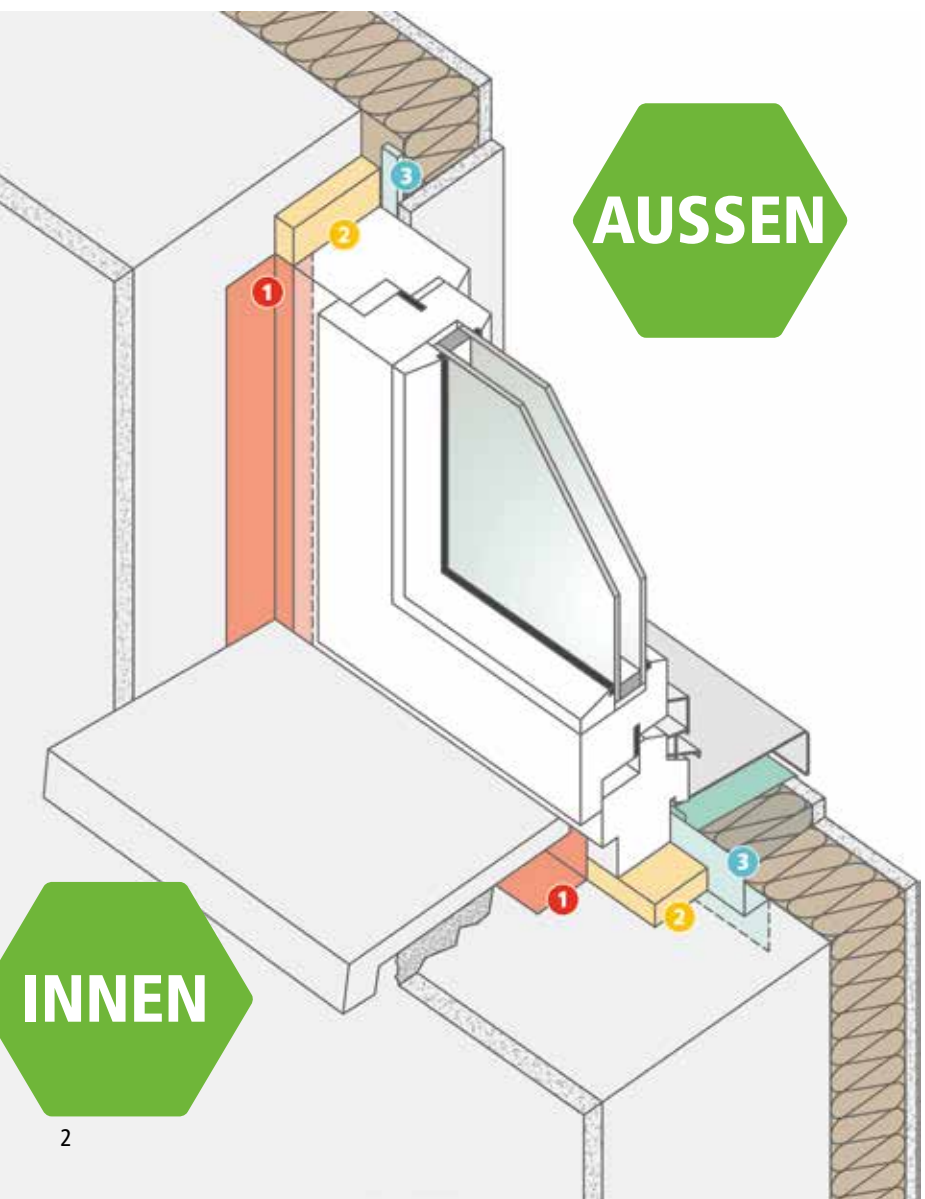

Die drei Ebenen im Überblick:

1 Äußere Funktionsebene

Wetterschutz

Zweck: Schützt die Fuge vor Regen, Wind und äußeren Einflüssen.
Funktion: Schlagregendicht und gleichzeitig diffusionsoffen – lässt Feuchtigkeit nach außen entweichen.

2 Mittlere Funktionsebene

Wärmedämmung

Zweck: Dämmt die Anschlussfuge gegen Wärmeverluste und verbessert den Schallschutz.
Funktion: Wärmedämmend und ggf. schalldämmend.

3 Innere Funktionsebene

Luftdichtheit und Dampfbremse

Zweck: Verhindert, dass warme, feuchte Innenluft in die Anschlussfuge gelangt.
Funktion: Luftdicht und dampfbremsend – schützt vor Tauwasserbildung im Fugenbereich.

Zertifizierte emissionsarme Abdichtungsbänder – für gesunde Raumluft und energieeffizientes Bauen

Moderne Abdichtungsbänder leisten einen entscheidenden Beitrag zur Luftdichtheit von Gebäuden – und damit zu Energieeinsparung, Wohnkomfort und Bauschadensfreiheit. Besonders wichtig dabei: emissionsarme Systeme. Sie setzen nur minimale Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) frei und tragen so zu einer gesunden Raumluft bei – ein klarer Vorteil, gerade im Innenausbau und bei luftdichten Gebäudehüllen gemäß EnEV oder GEG.
Unsere emissionsarmen Abdichtungsbänder sind nach anerkannten Standards wie EMICODE® EC1PLUS zertifiziert und bieten zuverlässige Qualität bei gleichzeitig hoher Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit. So verbinden Sie nachhaltiges Bauen mit dauerhaftem Wohnkomfort.

Geprüfte Abdichtungsbänder – zuverlässiger Schutz für Ihre Bauprojekte

Die Wahl der richtigen Abdichtungslösungen ist entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit eines Gebäudes. Unsere geprüften Abdichtungsbänder bieten Ihnen zuverlässigen Schutz vor Luft-, Wasser- und Feuchtigkeitseintritt. Sie garantieren eine perfekte Abdichtung in Fenster-, Türen- und Wandanschlüssen und tragen so maßgeblich zur Luftdichtheit und Energieeffizienz bei.
Dank strenger Prüfungen und Zertifizierungen von renommierten Prüfinstituten wie der MPA Hannover und dem ift Rosenheim, entsprechen unsere Abdichtungslösungen höchsten Standards. Sie sind besonders einfach zu verarbeiten, bieten eine ausgezeichnete Haftung und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

Kombinationsmöglichkeiten der Abdichtungsbänder

Außen / Innen	Multifunktionsband uni3 Premium MF1/MF2	Multifunktionsband uni3 BG1	Dichtungsband BG1	Dichtungsband BG2	Fensterdichtband VARIO	Fensterdichtband Außen	EPDM Folie Außen/SK	KSK Dichtfolie
Multifunktionsband uni3 Premium MF1/MF2	✓	–	–	–	–	–	–	–
Multifunktionsband uni3 BG1	–	✓	–	–	–	–	–	–
Fensterdichtband VARIO	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Fensterdichtband Innen	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Multifunktionsbänder

Multifunktionsbänder vereinen innen luftdichte, mittig schalldämmende und außen schlagregendichte Eigenschaften in einem Produkt. Sie bestehen aus imprägnierten PU-Schaum und ermöglichen eine zeitsparende und normgerechte Abdichtung, mit einer Zeitersparnis bis zu 80 %.

① Äußere Funktionsebene ② Mittlere Funktionsebene ③ Innere Funktionsebene

Multifunktionsband uni3 MF1/MF2 Premium

Das neue Multifunktionsband uni3 Premium sorgt mit seinen mindestens zwei integrierten feuchtevariablen Funktionsmembranen für dauerhaft trockene Anschlussfugen. Die Feuchtigkeit wird aus der Fuge heraustransportiert, im Winter wie im Sommer.

Dank der innovativen Membrantechnologie gehört das Verwechseln der Bandinnen- und Außenseite der Vergangenheit an. Eine Falschmontage wird hierdurch erheblich reduziert.

Das Multifunktionsband uni3 Premium entspricht sowohl der Beanspruchungsgruppe MF1 als auch MF2. Es kann daher in frei bewitterten Umgebungen als auch in geschützten Bereichen eingesetzt werden.

Kein Verwechseln der Bandinnen- und Außenseite mehr dank neuartiger und innovativer Membrantechnologie

Vorteile:

- Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt
- Kein verwechseln der Innen- und Außenseite des Bandes, dank innovativer Membrantechnologie
- Schlagregendicht ≥ 1050 Pa
- Entspricht nach DIN18542:2020 Beanspruchungsgruppe MF1 und MF2
- Universell einsetzbar - geeignet für Neubauten, Sanierung, zur Wärme-/Schalldämmung sowie Passivhaus-konform
- Sehr hohe Luftdichtheit und Witterungsbeständigkeit
- Sehr geringe Fugendurchlässigkeit: a < 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot (daPa)^{2/3})$
- Bewertetes Fugenschalldämm-Maß Rs,w 59 dB (nicht verputzt)
- Erfüllt alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG und der RAL-Gütegemeinschaft

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge mm	VPE ST
0800 364 002	64	6 - 15	14,1	4
0800 364 003	64	10 - 20	9,4	4
0800 374 002	74	6 - 15	14,1	4
0800 374 003	74	10 - 20	9,4	4
0800 384 002	84	6 - 15	14,1	3
0800 384 003	84	10 - 20	9,4	3

Multifunktionsband uni3 BG1

Das Multifunktionsband uni3 BG1 Basic ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Band zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bauteiltiefe.

Vorteile:

- Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt
- Witterungsunabhängige Montage möglich
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Sehr gute Schalldämmwerte bis zu 64 dB
- Schlagregendicht nach EN 1027 bis zu 1.050 Pa
- Gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- Rollen einzeln verpackt und gekennzeichnet mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Entspricht den Anforderungen einer RAL-gütegesicherten Montage

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m	Inhalt
0800 353 002	53	6 - 15	8	6
0800 353 003	53	10 - 20	6	6
0800 363 001	63	4 - 10	12	5
0800 363 002	63	6 - 15	8	5
0800 363 004	63	15 - 30	4	5
0800 373 001	73	4 - 10	12	5
0800 373 002	73	6 - 15	8	5
0800 373 003	73	10 - 20	6	5
0800 373 004	73	15 - 30	4	5
0800 383 002	83	6 - 15	8	4
0800 383 003	83	10 - 20	6	4

Die bedruckte Seite des Bandes ist als Bandinnenseite gekennzeichnet

Vorkomprimierte Dichtungsbänder

Diese Dichtungsbänder bestehen aus PU-Schaum und dehnen sich nach dem Aufbringen selbstständig aus. Für eine schlagregendichte und witterungsbeständige Abdichtung ist die zulässige Fugenbreite des jeweiligen Bandes zu beachten. Ihre speziellen Eigenschaften erhalten diese Bänder durch eine spezielle Acrylatimprägnierung.

① Äußere Funktionsebene

Fugendichtband BG1

Das Fugendichtband BG1 kann zur äußeren Abdichtung bei der Fenster- und Türmontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt werden oder zur Abdichtung von Dehnungsfugen, Fertigbauteilen sowie Trennwänden Anwendung finden.

Vorteile:

- Sehr gute Dichtungseigenschaften entsprechend BG1 - schlagregendicht 600 Pa
- Wasserabweisend und zugleich wasserdampfdurchlässig
- Dampfdiffusionsoffen - ermöglicht einen guten Feuchtigkeitsausgleich und Austrocknung in der Fuge
- Schlagregendichte Überbrückung von Unebenheiten in Fugen im jeweiligen Einsatzbereich
- Bauteilbewegungen und bauübliche Toleranzen werden aufgrund der großen Toleranzaufnahme der Bänder ausgeglichen
- Sehr gute ökologische Verträglichkeit - Ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittefrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt
- Überputz- und überstreichbar
- Geprüfte UV-Beständigkeit
- Große Auswahl an unterschiedlichen Dimensionen in zwei Farben
- 18 Monate lagerfähig

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m
0800 310 002	10.0	1 - 2	12.5
0800 315 002	15.0	1 - 2	12.5
0800 315 003	15.0	2 - 3	10.0
0800 315 004	15.0	3 - 7	8.0
0800 315 006	15.0	4 - 10	5.6
0800 315 203	15.0	2 - 3	10.0
0800 315 204	15.0	3 - 7	8.0
0800 315 206	15.0	4 - 10	5.6
0800 315 208	15.0	5 - 12	4.3
0800 499 015	15.0	5 - 15	4.5
0800 320 010	20.0	7 - 15	3.3
0800 320 210	20.0	7 - 15	3.3
0800 499 125	25	10 - 24	5.0
0800 325 012	25.0	9 - 18	2.6
0800 325 212	25.0	9 - 18	2.6
0800 330 016	30.0	12 - 24	2.0
0800 330 216	30.0	12 - 24	2.0

Fugendichtband BG2

Optimal bei nicht direkter Bewitterung

Das Dichtungsband FDB BG2 wird zur Abdichtung bei nicht direkter Bewitterung eingesetzt. Es eignet sich im Fensterbau für schlagregensichere Anschlussfugen, thermische Abdichtungen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, für Hinterfüllungen, Profilkopplungen und Verleistungen.
Im Fassadenbau kann es als Auflage für Ortbeton oder Betonelemente Verwendung finden und im Innenausbau wird es zur Entkopplung von Doppelböden eingesetzt.
Im Dach- und Holzbau ist es einsetzbar zur Dachpfannenabdichtung, Abdichtung von Dachflächenfenster, First/Grat/Kehle und Gaube.

Vorteile:

- Geprüfte Bandqualität entsprechend BG2 - schlagregendicht 300 Pa
- Überbrückung von Unebenheiten und Fugen
- Bauteilbewegungen und bauübliche Toleranten werden aufgrund der großen Toleranzaufnahme der Bänder ausgeglichen
- Entspricht EN 18542, Beanspruchungsgruppe 2
- auch als Wärmedämmband einsetzbar in Abhängigkeit von Fugenbreite und -tiefe
- 18 Monate lagerfähig

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m
0800 410 221	10	1,5 - 2,5	18
0800 410 222	10	2 - 4	12
0800 410 223	10	3 - 7	6
0800 415 221	15	1,5 - 2,5	18
0800 415 222	15	2 - 4	12
0800 415 223	15	3 - 7	6
0800 415 224	15	5 - 10	5
0800 420 224	20	5 - 10	5
0800 420 225	20	7 - 12	5

Fensterdichtbänder

Fensterdichtbänder auf Folienbasis sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – für den Innenbereich, den Außenbereich oder als feuchtevariable Variante zur flexiblen Anwendung. Alle drei Ausführungen besitzen eine vollflächige Verklebung und einen wechselseitigen Selbstklebestreifen.

① Äußere Funktionsebene

③ Innere Funktionsebene

Fensterdichtungsband Vario

Das Fensterdichtungsband Vario dient zuverlässig zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Türen, Fenstern und Paneelen im Innen- und Außenbereich.
Unter Fensterbänken kann das Fensterdichtungsband Vario als zweite wasserführende Ebene eingesetzt werden.

Vorteile:

- Innen und außen einsetzbar - keine doppelte Lagerhaltung nötig
- Vollflächig selbstklebende Oberfläche - kein zusätzlicher Kleber notwendig
- Hoher Austrocknungseffekt und hohe Schlagregendichtheit ≥ 1050 Pa
- UV-Beständigkeit bis zu 6 Monaten
- Mehr Sicherheit - keine Verwechslungsgefahr für Innen- oder Außenseite
- Luft- und Winddicht sowie wasserundurchlässig
- Spezielle Vliesoberfläche - überputz-, überstreich- und überklebbar
- Geringe Eigensteifigkeit und hohe Reisfestigkeit
- Hohe Dehnfähigkeit und flexible Anpassung
- Entsprechen den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und den Prinzipien des RAL „Leitfaden zur Montage"
- 18 Monate lagerfähig

Feuchtevariable Spezialfolie zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschluss-fugen im Innen- und Außenbereich

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3

RECA PU-Schäume für den Einsatz in der mittleren Funktionsebene:

② Mittlere Funktionsebene

Purflex elast. Pistolenschaum
Artikel-Nr. 0800 898 000

② Mittlere Funktionsebene

S29 1K Pistolenschaum
Artikel-Nr. 0898 229 001

Verarbeitungspistole für PU Schäume
Artikel-Nr. 0891 151

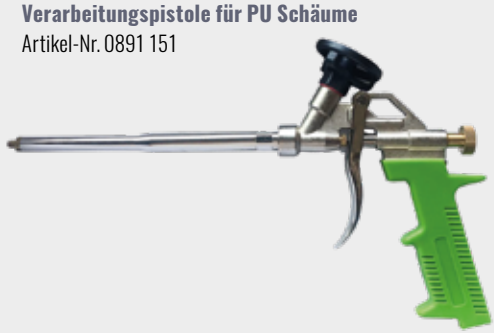

③ Innere Funktionsebene

Fensterdichtungsband Innen

Das Fensterdichtband Innen ist speziell für die innere Abdichtung der Fensteranschlussfuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk geeignet.

Vorteile:

- Dampfdiffusionsdicht
- Hervorragend überputz- und überstreichbar
- Geteilter Folienliner für eine einfache Handhabung
- Haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen
- Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
- 18 Monate lagerfähig

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3

① Äußere Funktionsebene

Fensterdichtungsband Außen

Das Fensterdichtband Außen wird zur äußeren schlagregendichten und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fensteranschluss-fugen eingesetzt.

Vorteile:

- Dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa
- Dehnfähig und hervorragend überputz- und überstreichbar
- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
- Geteilter Folienliner für eine einfache Handhabung
- Haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen (EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
- UV-Beständigkeit bis zu 3 Monaten
- 18 Monate lagerfähig

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2

Abdichtungslösungen für Fenster-, Fassade und unterer Bauwerksanschluss

EPDM-Dichtbänder sind durch die besonderen Eigenschaften sehr reißfest und dehnfähig bei hervorragender Witterungsbeständigkeit. KSK Dichtfolien dienen zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper für Bauelemente und im Fassadenbereich.

1 Äußere Funktionsebene

EPDM Folie Außen

Die EPDM Folie Außen dient in 1,2 mm Dicke zur Abdichtung des äußeren unteren Anschlusses von Türen, bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich sowie im Wintergartenbereich. Des weiteren wird sie zur Abdichtung von Anschlüssen im Dach und Balkonbereich eingesetzt.

In 0,75 mm Dicke eignet sich die EPDM-Folie Außen hervorragend für die äußere Abdichtung von Bauelementen im Fassadenbereich und zur Abdichtung unterhalb von Fensterbänken.

Vorteile:

- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
- Sehr hohe Dehnfähigkeit
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Extreme Temperaturbeständigkeit

Ohne Selbstklebestreifen

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Inhalt ROL
0800 601 100	100.0	25.0	0,75	1
0800 601 150	150.0	25.0	0,75	1
0800 601 200	200	25.0	0,80	1
0800 602 250	250	25.0	1,2	1
0800 602 300	300	25.0	1,2	1

NEU

Mit Selbstklebestreifen

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Inhalt ROL
0800 610 100	100	25	0,75	3
0800 610 150	150	25	0,75	2
0800 610 200	200	25	0,75	2
0800 610 250	250	25	0,75	1
0800 610 300	300	25	0,75	1
0800 610 400	400	25	0,75	1
0800 610 500	500	25	0,75	1
0800 620 150	150	25	1,2	1
0800 620 200	200	25	1,2	1
0800 620 250	250	25	1,2	1
0800 620 300	300	25	1,2	1

NEU

① Äußere Funktionsebene

KSK Dichtfolie

Die KSK Dichtfolie dient zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper für Bauelemente und im Fassadenbereich. Die Folie, mit einseitig vollflächiger Selbstklebung, dient speziell zur Abdichtung des unteren Bauwerksanschluss nach DIN 18195. Sie haftet hervorragend auf bauüblichen Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen.

Vorteile:

- Luft-, wind- und wasserdicht
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- Verarbeitung ab -5°C
- Kein zusätzlicher Kleber notwendig
- UV-Beständigkeit 3 Monaten

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Inhalt ROL
0800 630 100	100	20	1,5	4
0800 630 150	150	20	1,5	2
0800 630 200	200	20	1,5	2
0800 630 250	250	20	1,5	1
0800 630 300	300	20	1,5	1

Geschlitztes Abdeckpapier, dadurch gezielte Anbringung auf dem Untergrund.

Produkte für den Fensterbau

Im modernen Fensterbau vereinen sich Technik, Design und Funktionalität zu innovativen Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Ob Neubau oder Sanierung – hochwertige Fenster setzen Akzente, steigern den Wohnkomfort und werten jedes Gebäude auf.
Dabei kommt es nicht nur auf das Fenster selbst an, sondern ebenso auf die Qualität der eingesetzten Komponenten. Produkte wie Verglasungsklötze, Vorlegebänder und Fensterbauschrauben spielen eine zentrale Rolle für die fachgerechte Montage, Stabilität und Langlebigkeit jedes Fensters. Sie sorgen dafür, dass Glas sicher gelagert wird, Spannungen vermieden werden und das gesamte Element zuverlässig befestigt ist – unscheinbar, aber unverzichtbar.

Eine Vielzahl dieser Produkte sind bereits im RECA Sortiment, einige haben wir jetzt neu mit aufgenommen!

Verglasungsklötze

Zur sicheren und stabilen Fixierung von Glasscheiben im Rahmen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, schützen die Glaskanten und stabilisieren den Rahmen.

Vorteile:

- Optimaler Dampfdruckausgleich bei Holzfenstern
- Optimale Lastverteilung und Lastabtragung
- Alterungs- und weichmacherbeständiges Polypropylen mit hohem Recyclat-Anteil
- Klotzmaterial ist mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- Universell einsetzbar - auch als Unterlage bei Montagearbeiten, Hilfsmittel bei Möbelarbeiten, zum Hinterlegen und Ausrichten geeignet
- Material ist sehr chemikalienbeständig und resistent gegen alle gängigen Kleber

Offenes Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Quer-entlüftung und zur Entwässerung

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Farbe	VPE ST
0820 110 201	20	100 mm	1	weiß	1000
0820 110 221	22	100 mm	1	weiß	1000
0820 110 241	24	100 mm	1	weiß	1000
0820 110 261	26	100 mm	1	weiß	1000
0820 110 202	20	100 mm	2	ozeanblau	1000
0820 110 222	22	100 mm	2	ozeanblau	1000
0820 110 242	24	100 mm	2	ozeanblau	1000
0820 110 262	26	100 mm	2	ozeanblau	1000
0820 110 302	30	100 mm	2	ozeanblau	1000
0820 110 402	40	100 mm	2	ozeanblau	500
0820 110 462	46	100 mm	2	ozeanblau	500

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Farbe	VPE ST
0820 110 502	50	100 mm	2	ozeanblau	500
0820 110 203	20	100 mm	3	bordeaux	1000
0820 110 223	22	100 mm	3	bordeaux	1000
0820 110 243	24	100 mm	3	bordeaux	1000
0820 110 263	26	100 mm	3	bordeaux	1000
0820 110 303	30	100 mm	3	bordeaux	1000
0820 110 403	40	100 mm	3	bordeaux	500
0820 110 463	46	100 mm	3	bordeaux	500
0820 110 503	50	100 mm	3	bordeaux	500
0820 110 204	20	100 mm	4	gelb	1000
0820 110 224	22	100 mm	4	gelb	1000
0820 110 244	24	100 mm	4	gelb	1000
0820 110 264	26	100 mm	4	gelb	1000
0820 110 304	30	100 mm	4	gelb	1000
0820 110 404	40	100 mm	4	gelb	500
0820 110 464	46	100 mm	4	gelb	500
0820 110 504	50	100 mm	4	gelb	500
0820 110 205	20	100 mm	5	olivgrün	1000
0820 110 225	22	100 mm	5	olivgrün	1000
0820 110 245	24	100 mm	5	olivgrün	1000
0820 110 265	26	100 mm	5	olivgrün	1000
0820 110 305	30	100 mm	5	olivgrün	1000
0820 110 405	40	100 mm	5	olivgrün	500
0820 110 465	46	100 mm	5	olivgrün	500
0820 110 505	50	100 mm	5	olivgrün	500
0820 110 206	20	100 mm	6	schwarz	1000
0820 110 226	22	100 mm	6	schwarz	1000
0820 110 246	24	100 mm	6	schwarz	1000
0820 110 266	26	100 mm	6	schwarz	1000
0820 110 306	30	100 mm	6	schwarz	1000
0820 110 406	40	100 mm	6	schwarz	500
0820 110 466	46	100 mm	6	schwarz	500
0820 110 506	50	100 mm	6	schwarz	500

Verglasungsklotz Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0820 110 900	100	24	1
0820 110 901	100	30	1

Inhalt 600 Stück zu je:

- 100x weiß - Stärke 1 mm
- 100x ozeanblau - Stärke 2 mm
- 100x bordeauxrot - Stärke 3 mm
- 100x gelb - Stärke 4 mm
- 100x olivgrün - Stärke 5 mm
- 100x schwarz - Stärke 6 mm

Weitere Artikel für den Fensterbau:

Klotzkelle

Zum Anheben von Glasscheiben beim Einbau von Verglasungsklötzen.

Artikel-Nr. 0820 110 950

Vorlegebänder

Zur Füllung von Falzen und Übergängen bei der Verglasung von Fenstern, Türen und Festverglasungen.

Artikel-Nr. 0800 2.. ...

Fensterbauschrauben

Fensterbauschrauben ermöglichen die präzise und stabile Verbindung der einzelnen Fensterrahmen-Komponenten, für dauerhaft formstabile Konstruktionen.

Artikel-Nr. 0211 004 ...
Artikel-Nr. 0212 0.. ...

Kunststoffmontagezubehör

Kunststoffmontageartikel sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Branchen, vom Fenster- und Innenausbau über den Holz- und Fertighausbau bis hin zum Hoch- und Tiefbau. Sie übernehmen je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Funktionen – von der präzisen Ausrichtung und Höhenregulierung über den Ausgleich von Unebenheiten bis hin zur Lastabtragung von Bauelementen.
Produkte, wie beispielsweise Unterlegplatten, Montagekeile oder Unterleg-Gitterklötze, spielen eine zentrale Rolle für die fachgerechte Montage, Stabilität und Sicherheit.
Mit der Aufnahme weiterer Montagezubehörartikel bietet RECA nun ein umfangreiches Sortiment an Montagelösungen an.

Unterlegplatten

Unterlegplatten eignen sich zum Niveauausgleich, millimetergenauem Ausgleichen und zum Abtragen von Lasten. So werden diese häufig in der Zimmerei bzw. dem Holzbau, dem Fertighausbau, der Montage und Lastabtragung von Bauelementen wie Fenster, Türen oder Wintergärten sowie zum Ausgleich zwischen Bodenplatten und Holzkonstruktionen verwendet.

Vorteile:

- Belastbarkeit bis zu 4 Tonnen (geprüft) - theoretische Belastbarkeit über 16 Tonnen
- Rutschfreie Oberfläche durch Feinriffelung, dient auch zur Arretierung mehrerer aufeinanderliegender Unterlegplatten
- Temperaturbeständig und maßgenau auch bei Nässe, Wärme oder Kälte
- Beständig gegen viele gängige Chemikalien
- Altersbeständig und randverbundverträglich durch hochwertiges Polypropylen
- Material ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei

Hinweis:
Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.
Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Farbe	VPE ST
0820 510 015	60	40	1,5	weiß	500
0820 510 020	60	40	2	ozeanblau	500
0820 510 030	60	40	3	bordeaux	500
0820 510 040	60	40	4	gelb	500
0820 510 050	60	40	5	olivgrün	500
0820 510 100	60	40	10	braun	250
0820 510 150	60	40	15	grau	100

Unterlegplatten Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0820 510 901	60	40	525

Inhalt 525 Stück zu je:
75x weiß - Stärke 1,5 mm
75x ozeanblau - Stärke 2 mm
75x bordeauxrot - Stärke 3 mm
75x gelb - Stärke 4 mm
75x olivgrün - Stärke 5 mm
75x braun - Stärke 10 mm
75x grau - Stärke 15 mm

Montagefix Montageplatten

Die Montagefix Montageplatten sind zum passgenauen Ausgleichen, Unterlegen und Begradigen auf der Baustelle geeignet. Sie sind die ideale Montagehilfe für Holzunterkonstruktionen im Aus- und Trockenbaugewerbe aber auch zur Fenster- und Türmontage, WDV-Systemen etc.

Vorteile:

- Einfache Montage und Ausgleichen unterschiedlichster Materialien
- Millimeterweise stapelbar durch Arretierung und Einrasten der einzelnen Platten
- Verschiedene Stärken zum passgenauen Ausgleichen - millimetergenau stapelbar
- Klemmleiste zur punktgenauen Arretierung auf der Schraube
- Positionierungsschräge für leichtere Montage
- Haltefahne für die Montage hinter schwer zugänglichen Montagesituationen
- Das Kunststoffmaterial Polypropylen ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei

Fixierung an der Schraube durch Klemmbereich

Stapelbar durch Rasterung

Genaues Ausrichten durch Haltefahne

Haltefahne kann nach der Montage abgebrochen werden

Hinweis:
Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.
Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Artikelnummer	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VPE ST
0820 720 010	weiß	1	45	60	500
0820 720 020	blau	2	45	60	500
0820 720 030	rot	3	45	60	500
0820 720 040	gelb	4	45	60	500
0820 720 050	grün	5	45	60	250
0820 720 100	braun	10	45	60	250

Montagefix Sortiment

Artikelnummer	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0820 720 900	gemischt 360-teilig	1 - 10	60	45	1

Unterleg-Gitterklötze

Die großformatigen Unterleg-Gitterklötze eignen sich dank Ihrer Fläche ideal zum Unterlegen und Ausrichten von Elementen mit einer sehr großen Bautiefe wie Hebe-Schiebe-Türen, großen Fensterelementen, Schalungselementen, Holz- und Betonfertigteilen, Holzkonstruktionen, etc.

Vorteile:

- Witterungsbeständig und unverrottbar
- Je Stärke eine andere Farbe
- Schnelles kombinieren ohne vorheriges Nachmessen möglich
- Druckbelastung bis 8 Tonnen
- Verrutschsicherung mittels Stapelzapfen
- Stapelzapfen verschwinden unter Lasteinwirkung
- Material ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Farbe	VPE ST
0820 530 020	80	50	2	blau	250
0820 530 030	80	50	3	rot	250
0820 530 050	80	50	5	grün	250
0820 530 100	80	50	10	weiß	250
0820 530 150	80	50	15	beige	100
0820 535 020	120	50	2	blau	250
0820 535 030	120	50	3	rot	250
0820 535 050	120	50	5	grün	250
0820 535 100	120	50	10	weiß	250
0820 535 150	120	50	15	beige	100

Unterleg-Gitterklotz Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VPE ST
0820 530 900	80	50	2 - 15	200
0820 535 900	120	50	2 - 15	180

Inhalt 200 Stück bei 80 mm Länge zu je:

- 50x blau - Stärke 2 mm
- 50x rot - Stärke 3 mm
- 50x grün - Stärke 5 mm
- 30x weiß - Stärke 10 mm
- 20x beige - Stärke 15 mm

Inhalt 180 Stück bei 120 mm Länge zu je:

- 50x blau - Stärke 2 mm
- 50x rot - Stärke 3 mm
- 50x grün - Stärke 5 mm
- 20x weiß - Stärke 10 mm
- 10x beige - Stärke 15 mm

Distanzklotz/Montageplatte 70 x 70 mm

Distanzklötze/Montageplatten eigenen sich zur Montage und Justierung von Bauteilen und zum Ausgleichen von Höhenunterschieden beim Stellen horizontaler Betonfertigteilen und Schalelementen.

Vorteile:

- Klein und einfach anwendbar
- Sehr hohe Belastbarkeit - geprüfte Traglast von bis zu 8 Tonnen
- Keine Korrosion, keine Nachbehandlung
- Material ist physiologisch unbedenklich und weichmacherfrei
- Temperatur- und witterungsbeständig
- Starke Beständigkeit gegen Chemikalien

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke	Farbe	VPE ST
0820 520 020	70	70	2 mm	blau	250
0820 520 030	70	70	3 mm	rot	250
0820 520 050	70	70	5 mm	grün	250
0820 520 070	70	70	7 mm	braun	250
0820 520 100	70	70	10 mm	weiß	250
0820 520 150	70	70	15 mm	beige	250
0820 520 200	70	70	20 mm	schwarz	250

Distanzklotz/Montageplatte 70 x 70 mm Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0820 520 900	70	70	200

Inhalt 200 Stück zu je:

- 40x blau - Stärke 2 mm
- 40x rot - Stärke 3 mm
- 40x grün - Stärke 5 mm
- 40x braun - Stärke 7 mm
- 40x weiß - Stärke 10 mm

Montagekeile Kunststoff

Montagekeile sind kleine, keilförmige Hilfsmittel aus Kunststoff, die beim Ausrichten, Justieren oder Fixieren von Bauteilen verwendet werden. Sie sorgen für präzises Arbeiten bei der Montage von z. B. Fenstern, Türen, Möbeln oder Bodenbelägen und gleichen Unebenheiten schnell und einfach aus.

Vorteile:

- Das stabile aber dennoch flexible LDPE-Material beugt einem Verrutschen auch auf glatten Oberflächen vor
- Die gezahnte Oberfläche vereinfacht das Stapeln der Keile und verhindert das Verrutschen
- Temperaturbeständig und maßgenau auch bei Nässe, Wärme oder Kälte
- Sehr hohe Belastbarkeit - geprüfte Traglast von bis zu 2 Tonnen
- Temperatur- und witterungsbeständig

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VPE ST
0820 715 001	90	45	10	100
0820 715 002	80	30	15	100
0820 715 003	120	45	25	100


Die gezahnte Oberfläche verhindert das Verrutschen

Stabiles, flexibles LDPE

Das Material ist schneidbar

Montagekeil Kunststoff Sortiment

Art.-Nr.	Werkstoff	Lieferumfang	VPE
0820 715 900	Poly-ethylen	50x grau - Abmessung 90 x 45 x 10 mm 75x grün - Abmessung 80 x 30 x 15 mm 25x schwarz - Abmessung 120 x 45 x 2 mm	1

Weitere Montagezubehörartikel:

Montagekissen Lift

Das Montagekissen dient zur schnellen Fixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern. Es kann auch zum Einstellen schwerer Türen oder zum Ausrichten von Schränken und Maschinen Verwendung finden.

Artikel-Nr. 0695 700 999

Wasserwaagen

Wasserwaagen sind Messwerkzeuge, die verwendet werden, um horizontale oder vertikale Ausrichtungen präzise zu überprüfen.

Artikel-Nr. 0705 40. ...

Profi-Marker Set

Universeller Profi-Marker im praktischen Set. Er kann auf den unterschiedlichsten Untergründen verwendet werden, wie z.B. Beton, Ziegel, Glas, Fliesen, Kunststoff, Holz, Metall, etc.

Artikel-Nr. 0695 900 230

PRINTED IN AUSTRIA

Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/06-39-27
www.pefc.at

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53401-2507-1030

KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14
1230 Wien

Gradnerstraße 96
8055 Graz

Wirtschaftspark 11
9130 Poggersdorf/Klagenf.

Neuraut 4 /2. OG
6170 Zirl/Innsbruck

Vogelweiderstraße 115
5020 Salzburg

Diepoldsauer Straße 5 / EG
6845 Hohenems

MW/Gutenberg | 230/0925