

DER RECA FOCUS

Gültig von 01.11.2025 bis 31.01.2026

Hartmetallbestückte Lochsägen

Mit RECA hartmetallbestückten Lochsägen können wirtschaftlich Edelstahl bis 2 mm, unlegierte Stähle bis 4 mm, Kunststoffe, PVC, Zink, Gips und Leichtbauplatten geschnitten werden. Zum Einsatz für Hand- und Säulenbohrmaschinen. Letztere ohne automatischen Vorschub bedienen.

Vorteile:

- Große Rundlaufgenauigkeit durch stabile Konstruktion
- Optimierte Spanwinkel mit Spezialanschliff sorgen für hohe Schnittleistung und Standzeit
- Auswechselbarer Zentrierbohrer
- Ab Durchmesser 32 mm kommt ein speziell gehärteter Schaft zum Einsatz, um die hohen Torsionskräfte besser aufzufangen
- Einsatz von Morsekonus-Aufnahmehalter ist ab Durchmesser 32 mm möglich

Hinweis:

- Beim Sägen von Metall verwenden Sie arecal Bohr- und Schneidöl
- Bei Guss kein Schneidöl verwenden
- Bei Aluminium, Petroleum verwenden



Artikelnummer	Ø mm	Durchgangsmaße	Schaft-Ø mm
0632 001 152	15,2	M 16	10
0632 001 160	16,0	PG 9	10
0632 001 180	18,0		10
0632 001 186	18,6	PG 11	10
0632 001 200	20,0	M 20	10
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10
0632 001 220	22,0		10
0632 001 225	22,5	PG 16	10
0632 001 250	25,0		10
0632 001 270	27,0		10
0632 001 283	28,3	PG 21	10
0632 001 300	30,0		10
0632 001 320	32,0		10
0632 001 350	35,0		10
0632 001 400	40,0		10
0632 001 500	50,0		10
0632 001 550	55,0		13
0632 001 600	60,0	PG 48	13
0632 001 680	68,0		13
0632 001 700	70,0		13



Zubehör

- HSS Co 5 geschliffen, Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- Rechtsschneidend



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
0632 002 001	6	50



FREUDE FÜR PROFIS UND HEIMWERKER
EIN DEKORATIVER BLICKFANG IN DER ADVENTSZEIT



ADVENTS- KALENDER 2025



Der kultige RECA Adventskalender bringt Erwachsene Augen zum Leuchten! Hinter dem nostalgischen Weihnachtsmotiv mit 24 Türchen verbergen sich 25 hochwertige Werkzeuge, die jedes Heimwerkerherz höherschlagen lassen.

Verschenken Sie in diesem Jahr etwas Besonderes – einen Adventskalender ganz ohne Schokolade. Jeden Tag bis Heiligabend wartet ein neues Werkzeug darauf, entdeckt zu werden – das perfekte Geschenk für alle, die Handwerk und Weihnachten lieben.

Artikelnummer: [0701.000.030](#)



ultra Mop Zirkon

Zirkon Fächerschleifscheibe

Durch die speziell geformten Lamellen erreicht der ultra Zirkon Mop Top Abtragswerte. Durch die Konstruktion liegt der überwiegende Teil der Schleiflamellen im Außenbereich und kann somit nahezu vollständig verbraucht werden.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1 \%$)
- Anfasen, Schweißnahtbearbeitung, Entgraten, ...

Vorteile:

- Kosteneffizienz durch optimale Ausnutzung des kompletten Schleifbelags dank speziell geformter Lamellen
- Breite Auflagefläche der Lamellen - mehr Schleifkörner sind gleichzeitig im Einsatz - für maximalen Materialabtrag
- Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei

Gegensatz zum Schruppschleifen 50 % weniger Lärm, weniger Vibrationen, schnelleres Arbeiten, mehr Leistung und bessere Oberflächenergebnisse.



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0666 810 040	125	40	22,23	10

Winkelschleifer: > 1.800 Watt verwenden

2in1 Mop

Keramik Fächerschleifscheibe - Der purple 2in1 Alleskönner

Dank des eingesetzten keramischen Korn erzielt der 2in1 purple Mop TOP Abtragsleistungen und höchste Aggressivität bei Schleifarbeiten. Durch die verwendete Kühlschicht, welche das Korn und die Oberfläche kühlt, wird eine besondere hohe Standzeit gewährleistet.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1 \%$)
- Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie Entgraten und Anfasen

Vorteile:

- Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
- Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
- Höchste Lebensdauer durch Kühlschicht



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0666 336 040	125	40	22,23	10

Winkelschleifer: > 1.400 Watt verwenden

NEU

NEU

speedTrim purple Keramik Disc

Die RECA speedTrim purple Scheibe ist die optimale Kombination aus Faserscheibe und Schrappscheibe.

Dank des eingesetzten keramischen Korn erzielt dieses Werkzeug unerreichte Abtragsleistungen und höchste Aggressivität bei groben Schleifarbeiten.

Durch die verwendete Kühlschicht, welche das Korn und die Oberfläche kühlt, wird eine besondere hohe Standzeit garantiert.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von Edelstahl, Einsatzstählen, Stahl und Werkzeugstählen
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1 \%$)
- Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie Entgraten und Anfasen

Vorteile:

- Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
- Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
- Höchste Lebensdauer durch Kühlschicht

Nachhaltigkeit:

- Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Naturfaser




Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0668 900 036	125	36	10

Winkelschleifer: > 1.800 Watt verwenden



NEU

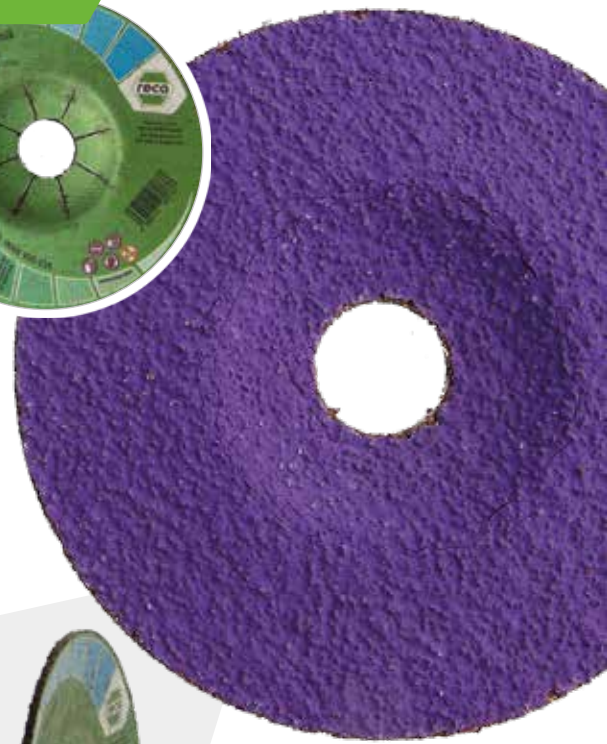

1/2", 43-tlg.
Artikel-Nr. [0700 120 043](#)



1/2" + 1/4", 45-tlg.
Artikel-Nr. [0700 120 045](#)



3/8", 23-tlg.
Artikel-Nr. [0700 138 023](#)



1/4", 24-tlg.
Artikel-Nr. [0700 140 024](#)



1/4", 40-tlg.
Artikel-Nr. [0700 140 040](#)





2K Satz L

Satz-Inhalt:

Wandhalterung, Schraubendreher PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; E-Slim VDE 3,5 x 0,6; Tester 3,0 x 0,8



Artikel-Nr. [0701 000 004](#)



Satz ultra XXL

Satz-Inhalt:

PH 1, 2, 3; Sch 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-Sch 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Bitschraubendreher mit Magnetring



Artikel-Nr. [0701 000 003](#)

Magnetisierer und Entmagnetisierer Gerät

Der RECA Magnetisierer +/- ist robust, angenehm und liegt gut in der Hand. Schraubendreherklingen und Bits schnell und einfach je nach Bedarf magnetisiert bzw. entmagnetisiert.

Artikel-Nr. [0701 000 050](#)



Präzisionsschraubendreher Satz 32in1

1 Schraubendreher 32 Antriebe:

- Schlitz: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Innensechskant HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Artikelnummer	Klingenlänge mm	Grifflänge mm
0701 000 014	90	115



Montagetasche

Profi



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 001 204	Profi	415	280	310

Tool Trolley



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Werkzeugkoffer

aus Polypropylen



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 010	610	428	263	9,8	1

Werkzeugkasten



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 004	5-teilig, leer	530	200	200

Montagetasche

Profi



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

**PERFEKT ORGANISIERT
MIT REKA - ENTDECKEN SIE
ONLINE DIE GANZE VIELFALT.**



Steckdosenprüfer mit FI-Tester

Innovatives Steckdosenprüfgerät, geeignet für die einfache Überprüfung der Verdrahtung von Steckdosen und die Auslösung von FI/RCD-Schutzschaltern.

- Betriebsspannung: 30 - 260 V, 45 - 65 Hz
- Nennfehlerstrom: 30 mA bei 230 V AC
- Überspannungskategorie: CAT II 300 V
- Auslösezeit: 10 - 1000 ms

Vorteile:

- Schnelle und sichere Prüfung von Elektroinstallationen
- 2,0-Zoll-LC-Display für ausgezeichnete Lesbarkeit
- FI/RCD-Test 30 mA bei 230 V AC

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 005	68	65	75



NEU



Bau- und Holzfeuchtemessgerät

Handliches Gerät zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in unterschiedlichsten Baumaterialien. Die integrierten Messspitzen sind dünn ausgeführt, um eine einwandfreie Messung in Materialien wie zum Beispiel Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz zu ermöglichen, ohne diese sichtbar zu beschädigen.

- Messbereich: 0-55 %
- Messgenauigkeit: +/- 2 %
- Messfunktion Hold: ermöglicht das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messfunktion Min-, Max-Wert: ermöglicht das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C, 14-122°F
- Lieferumfang: inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Akku-/ Batterie-anzahl	Akku-/ Batterie-bezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



ultra Taschenmessschieber digital

wasserdicht nach Schutzart IP67, inkl. Kalibrierzertifikat

- Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- Rostfreier Stahl
- Feststellschraube oben
- 4-fach Messung
- Schnellstart Funktion
- Eckiges Tiefenmaß

Artikelnummer	Messbereich mm	Ablesung mm	Schenkel-länge mm	Norm	Satz-Inhalt
0705 725 151	0 - 150	0,01	40	DIN 862	Kunststofftui, Batterie und Bedienungsanleitung



HM ultra Frässtift Set

- Druckluftschleifer mit Abluftführung durch den Handgriff mittels 360° Rotationsprinzip
- Kälteisolierter genopppter Handgriff
- Geschwindigkeitsregler
- Lautstärke: 77 dB(A)
- Luftdruck: 6,2 bar
- Druckluftaufnahme: G 1/4"
- Aufnahme Frässtifte: Ø 6,0 mm
- 1 x 10 mm Frässtifte ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG

Anwendung der Fräser:

- Metallbetriebe
- Schiffbau
- Gießereien
- Schwerkmetallfertigung
- Öl und Gas
- Automobiltechnik
- Eisenbahnwesen



Artikelnummer	Inhalt
0678 300 999	Frässtifte-Satz 5-teilig, Stabschleifer



HM ultra Frässtifte RADIUS



Artikelnummer	Form	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
0678 300 171	Radius	12,7	25	70	6



Stufenbohrer Satz HSS-TiAlN



- In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden
- Alle Stufenbohrer sind mit einer Laserskalierung gekennzeichnet, um den jeweiligen Bohrdurchmesser abzulesen zu können

Einsatzbereiche:

- Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, Autowerkstatt, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Behälter- und Apparatebau
- Nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm

Vorteile:

- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschneiden, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0692 730 000	Kassette, HSS/TiAlN	je 1 Stück: Ø 4 - 12 mm, 1 mm steigend, 9 Stufen, Größe 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm steigend, 14 Stufen, Größe 2

3-tlg.



Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung

Spiralbohrer HSS-Co 1000 N/mm² Sätze

DIN 338, Typ N, geschliffen

- Die häufig verwendeten Bohrer 1,0 bis 5,0 mm sind doppelt vorhanden
- Die robuste RECA Kunststoffkassette



Artikelnummer	Ausführung	Steigung mm	Satz-Inhalt mm
0626 004 910	Kassette, 28-tlg.	0,5	1,0 - 10,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Kassette, 34-tlg.	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)



Kegelsenker-Satz HSS-Co

Tiefgeschliffen, DIN 335 Form C, mit Zylinderschaft

Einsatzgebiete:

Grünring für Edelstahl

Vorteile:

- 3 Schneiden-Senker zeichnen sich aus durch
- Hoher Cobaltanteil sorgt für eine schnelle Wärmeabfuhr und ist dadurch optimal für Edelstahl geeignet
- Hervorragende Spanabfuhr
- Ratterfreies Arbeiten
- Riefenfreie Oberfläche
- Beste Zentriereigenschaft



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Kegel- und Entgratsenker-Satz, in Safe-Kunststoffkassette, 6-tlg.



Taschenlampe Duo Zoom 1000

Volle Kontrolle - fokussierbar, wiederaufladbar, einsatzbereit!

- Ist durch das Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar
- Verdeckte Ladebuchse
- Kann mit einem 3,7 V Li-Ion Akku oder mit 4 Micro AAA
- Kann mit Batterien betrieben werden
- Robustes Aluminiumgehäuse
- LED-Farbwiedergabeindex CRI Ra >70

Zubehör inklusive:

- USB-Ladekabel
- 4x Micro AAA Alkaline

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g	Akku-/Batterieanzahl
0981 102 030	DUO ZOOM 1000	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	152	1/4

Akku- und
Batteriebetrieb
möglich

NEU



Stirnlampe Duo Multi 400

- 230°-Rundumausleuchtung und Spotlicht
- Spot-Leuchte an COB-Leuchte
- Stirnlampe abnehmbar durch Magnetkontakthalter
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung
- Verschiedene Leuchtstufen
- Rotes Rücklicht
- Praktische LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Längenverstellbares Kopfband mit Reflexionsstreifen
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Lumen bei:	100 %	50 %
Stirnlampe	340 lm	170 lm
Seitlicher Lampe	210 lm	125 lm

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutz- stufe	Gewicht g
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185

Weitwinkel
COB-LEDs Gelenk
(360° neigbar) und
magnetische
Befestigung

NEU



ECO LED Baustrahler

Kompakter Baustrahler mit Power!

- Leistungsstarke Leuchte für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten
- Integrierter Tragegriff
 - Option für Stativbefestigung
 - 360° neigbares Leuchtmodul
 - Um 80° ausklappbarer Standfuß
 - Robustes Aluminiumgehäuse
 - Zuleitungslänge mit 2.0 Meter H05RN-F, 3x 1,0 mm²

Artikelnummer	Schutz- stufe	Leistung W	Licht- farbe K	Licht- strom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425

NEU



Strahler Twin 11500



Transportabler Arbeitsstrahler für Akku- Netzbetrieb
Strahler inklusive Stativ für optimale Ausleuchtung im trockenen Innenbereich!

- Einfaches Handling inkl. Standfüße mit Super-Lichtleistung
- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2x 36 W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 11500 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose nutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (14.8 V/4000 mAh/59,2 Wh) mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs - Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker (im trockenen Innenbereich)
- Spritzwassergeschützt IPX4 (im Akku-Betrieb)
- Stoßfestes Gehäuse IK07
- Powerbank Funktion

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 302 101	2 x 36	4000 - 6500	2000 - 11500	1,5 - 6	IP X4	2290



inkl. Ladekabel

Hinweis:

Im Netzbetrieb Lichtstrom bei 3500 lm

Netzbetrieb und Laden nur in trockenen Innenbereich erlaubt

Kombi Strahler 1600

Strahler und Kabeltrommel in einem

- Praktischer Handgriff zum transportieren
- 4 Steckdosen mit selbstschließenden Abdeckungen IP44
- Kabel aufgerollt 1000 Watt, Kabel abgerollt 3000 Watt
- Kabeltrommel mit 15 Meter 3 x 1,5 mm² H07RN-F Kabel
- Thermoschutzschalter

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Kabel-länge m	Kabel-quer-schnitt mm²	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe IP	Gewicht kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58

15 Meter



Drahtseilspray

Schmiermittel zum Schmieren und Konservieren von Drahtseilen



Anwendungsgebiet:

Schmiert und konserviert Drahtseile an Winden, Förder- und Lifтанlagen sowie Trage- und Anschlagseile

Einsatzbereiche:

Für Winden, Förder- und Lifтанlagen, Trage- und Anschlagseile

Vorteile:

- Wirkt geräuschkämpfend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Zähelastisch und wasserfest
- Nahezu abtrocknender Schmierfilm - nicht staubbündend

Hinweis:

Zu besprühende Teile gründlich vorreinigen (z.B. mit arecal Clean und/oder arecal Novaclean). Dose kräftig schütteln bis zum hörbaren Anschlag der Mischkugeln und Teile aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0896 219 500	Einwegdose	500	6



Starter Starthilfe-Spray

Starthilfespray für 2-Takt und 4-Taktmotoren

Anwendungsgebiete:

- Verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren, besonders bei Nässe und Kälte
- Produkt direkt in Luftfilter oder Ansaugöffnung sprühen und Motor starten

Einsatzbereiche:

- Ideal für Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren, motorgetriebene Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...

Hinweis:

- Nach mehreren erfolglosen Startversuchen vor erneuter Anwendung von Starthilfespray nach eventuell anderer Störungsursache suchen
- Produkt nicht in der Nähe von Heizluftöffnungen oder anderen Wärmequellen im Fahrzeug aufbewahren

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0894 020 400	400	12



Holzbauschraube Senkkopf

Holzbauschraube mit Senkkopf, Frässpitze und Fräsrippen



Einsatzbereiche:


Aufsparrendämmung, konstruktiver Holzbau, Elementbau, Holztafelbau, Dachstuhlbau, Innenausbau, überall wo Holzbauschrauben eingesetzt werden.

Vorteil:

- Europäische technische Zulassung (ETA-24/0273)
- Kein Vorbohren erforderlich
- Kerben unter Kopf gewährleisten den Formschluss beim Versenken des Schraubenkopfes
- Zusätzliche Windungen (Doppelgewinde) an der Spitze erleichtern das Ansetzen und Einschrauben mit geringem Widerstand
- Das Grobganggewinde mit Schneidkerben sorgt für verringerte Einschraubzeiten, minimiert die Sprengwirkung und das erforderliche Drehmoment
- Die Fräsrippen sorgen ebenfalls für geringeren Eindrehwiderstand und damit längere Akkulaufzeiten bei Akkuschraubern
- Eine Gleitbeschichtung reduziert das erforderliche Drehmoment signifikant



Artikelnummer	d mm	Länge (L) mm	Gewindelänge (LgT) mm	Kopfdurchmesser (dk) mm	Antrieb	VPE ST
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200

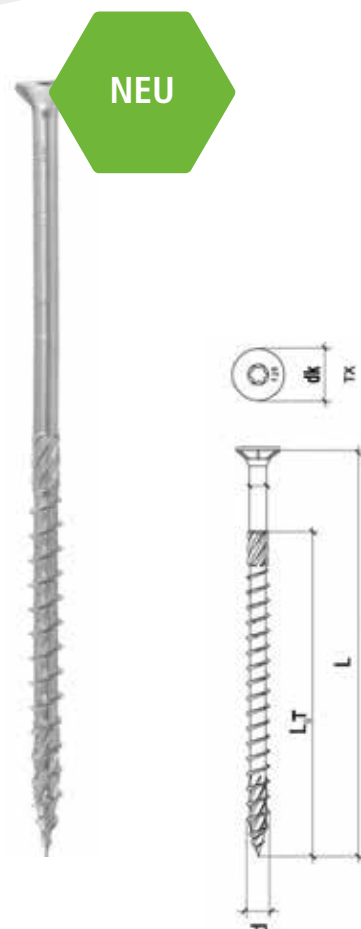

HOLZBAUSCHRAUBEN PACKAGE POWER FÜR HOLZPROFIS

Entdecken Sie Online unser ganzes Sortiment!



zum Sortiment

SICHERHEITSTIEFEL

Conquest High S3

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Schaft: geöltes Vollrindleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran
- Fußbett: evercushion® BA+
- Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, Rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen

Artikelnummer	Größe
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Extra hoher Schaft (ca. 17 cm), seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche, TPU-Fersen-schutz und Kick-Off im Fersenbereich



Jonte High ESD S3

- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- Kunststoffkappe
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Artikelnummer	Größe
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung, Warmfutter



Joris GTX S3 CI

- Rindsleder / Hydrophobiertes Nubukleder
- GORE-TEX® Klimamembran
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlzwischensohle und Stahlkappe

Artikelnummer	Größe
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Grobstollige Gummi/PU-Sohle Safety-Grip



BAUSTIEFEL

Winter S5

- Norm: EN ISO 20345:2022 S5
- Material: Polyurethan
- Textilfutter
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Sohle beständig gegen Öle, Fette, Säuren und organische Lösungsmittel
- Antistatische und rutschfeste Laufsohle
- Sehr leicht und flexibel
- Energieabsorption in der Ferse



-20°C

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 039	gelb	39
0686 941 040	gelb	40
0686 941 041	gelb	41
0686 941 042	gelb	42
0686 941 043	gelb	43
0686 941 044	gelb	44
0686 941 045	gelb	45
0686 941 046	gelb	46
0686 941 047	gelb	47
0686 941 048	gelb	48



-40°C

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 139	neon-orange	39
0686 941 140	neon-orange	40
0686 941 141	neon-orange	41
0686 941 142	neon-orange	42
0686 941 143	neon-orange	43
0686 941 144	neon-orange	44
0686 941 145	neon-orange	45
0686 941 146	neon-orange	46
0686 941 147	neon-orange	47
0686 941 148	neon-orange	48



-70°C

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 239	orange	39
0686 941 240	orange	40
0686 941 241	orange	41
0686 941 242	orange	42
0686 941 243	orange	43
0686 941 244	orange	44
0686 941 245	orange	45
0686 941 246	orange	46
0686 941 247	orange	47
0686 941 248	orange	48



Inspektionskamera für Glasfasereinziehgerät

- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Inspektion von Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre usw.
- Für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- Kamerakopf mit Front- und Seitenkamera inkl. 8 x LED-Lichter – dimmbar
- RC3 Inspektionskamera über WLAN u. RC3 App bedienbar (optional)
- Beweissicherung, Bildarchivierung, Dokumentation von Aufnahmen
- Display 5.0 Zoll IPS-Farbdisplay 5 M (518.400 Pixel - 960 x 540)
- Kamerakopf Ø 13 mm - 998.400 Pixel (Front- und Seitenkamera)
- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
- Akkulaufzeit 3 Stunden
- Box mit Dreh- und Haltegriff
- Zubehörfach (8-teilig)

Artikelnummer	Ausführung
0695 990 027	Inspektionskamera 15 Meter



Kabeleinziehgerät für Glasfasereinziehgerät

GF3

- Glasfaserkern mit PP Ummantelung
- Integrierter digitaler Meterzähler
- Optimal für Rohre von 10 mm - 50 mm sowie belegte Rohre
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Auto. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Inkludierte Kabelziehschleufe
- Gesamtbruchlast 130 kg

Lieferumfang:

1 x GF3 in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse, beidseitig

Inhalt Zubehörbox:

1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Ø mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0695 990 020	Kabeleinziehgerät GF3 30 Meter	30	3	245	295	1,40



PASSEND DAZU

Kabelgleitmittel Schaum 400 ml
Art. Nr. [0695 990 019](#)



Batterieladegerät

BC 30 E S

- Verschiedene Batterietypen auswählbar
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Ladegeschwindigkeit auswählbar
- Schnellladung möglich
- Zum Langzeitladen von wartungsfreien Batterien, die nicht ständig in Gebrauch sind (z.B. Elektroautos, Wohnmobile, Rasenmäher, etc.)
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0°C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Optimale Kontrolle aller Phasen über beleuchtetes Display
- Einfache Bedienung
- Ladekabel 1,5 m mit vollisolierten Klemmen
- Leistung: 270 W
- Ladespannung: 12 / 24 V
- Ladestrom: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Ladezyklen: 6
- Startspannung: 3 V
- Anzahl Betriebsarten: 4
- Schutzart: IPX0

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Spannung V	Gewicht kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5



Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 150 E

- Für AGM/GEL/STD und LiFePO4 Batterien mit einer Ladespannung von 6 / 12 Volt
- Siebenstufiges Laden, verlängert die Lebensdauer der Batterie
- Eingebauter Mikroprozessor bietet ein intelligentes, automatisches Ladeprogramm für eine stetig geladene Batterie
- Einfache Bedienung über einen Druckknopf
- Geeignet für z.B. Fahrzeuge, Motorräder, Boote und Rasenmäher
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überlast und Überhitzung
- Zur Regenerierung von Batterien, die über einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Konstanter Stromfluss während der Hauptladephase sorgt für eine schnellere und höhere Ladeeffizienz
- IP65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

Lieferumfang:

- Ladekabel 0,3 m mit Schnellverbinder und vollisolierten Klemmen
- Kabel 0,3 m mit Schnellverbinder und Ringösenklemmen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	Spannung V	Stromstärke A	el. Ladung Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6 / 12	10	12 - 240



ECO Flügeltürenschrank

- Universalschrank mit 50 kg Tragkraft pro Fachboden
- 180° Türöffnung
- 4 verstellbare Fachböden
- Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren
- Pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Blechstärke Korpus und Flügeltüren 0,60 mm

Artikelnummer	RAL-Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 089 710	Lichtgrau RAL 7035	920	420	1950	47,9
1960 089 714	RAL Türen 6018 Korpus 9011	920	420	1950	47,9



Chemikalienschrank - Umweltschrank ECO

Gefahrgutlagerung

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Chemikalien und Giftstoffen gemäß TRGS 510 in Arbeitsräumen
- Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau
- Türen in RAL 1018 zinkgelb
- Lüftung über Lüftungsöffnungen in den Türen
- Kippgesichert Einlegewannen mit einer Tragkraft von 50 kg welche im Raster von 20 mm höhenverstellbar sind
- Kennzeichnung nach ASR A1.3
- Innenmaße 998 x 375 x 1840 mm

Inneneinrichtung:

- Drei Einlegewannen (EW), verzinkt
- Bodenwanne (BW), aus Stahlblech, 3 mm, verzinkt entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1960 090 905	3 Einlegewannen und 1 Bodenwanne	1000	1950	400	70

Die Vorgaben der zuständigen Behörden sind zu beachten!



Wannenboden für Umweltschrank

Gefahrgutlagerung

- 20 Liter Auffangvolumen

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm
1960 090 906	ECO	998	375



Reinigungstücher V/Z- Falz Faltung

- 100 % Zellstoff
- Der Bestseller im Bereich der Papierhandtücher ist PEFC und Ecolabel zertifiziert
- Die Tücher passen in die meisten gängigen Spender
- Durch die einfache Handhabung können sie nicht falsch eingelegt werden
- Passend auch für Tork H3 Spender

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Ausführung	VPE ST/PAK
2697 850 702	220	250	2-lagig	20 x 200



Spender für Reinigungstücher

- H3 Classic weiß
- Seitlich zu öffnende Blende für bequeme Wartung
- Sorgenfrei dank robustem Design mit zuverlässiger Papieraussgabe
- Durch Einzelblattaussgabe sorgt er für geringeren Verbrauch und damit weniger Abfall

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 700	332	291	135



Doppelleiter

Holz

- Standsprossen aus Hartholz
- Aus handselektierten Nadelholzholmen
- Sprossen mit Holmen innenverzapft und verleimt
- Sprossenabstand: 30 cm
- Imprägniert
- Robuste, verzinkte Beschläge, Schrauben und selbstsichernde Muttern
- Tragkraft: 150 kg
- Der Abstand der beiden obersten nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird
- Bis 6 Sprossen Gurtsicherung ab 7 Sprossen Kettensicherung
- Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
2695 512 904	2 x 4	1,40	7
2695 512 905	2 x 5	1,66	7
2695 512 906	2 x 6	1,96	8,5
2695 512 907	2 x 7	2,30	11
2695 512 908	2 x 8	2,60	12,5
2695 512 909	2 x 9	2,90	15
2695 512 910	2 x 10	3,20	18
2695 512 912	2 x 12	3,80	23



Sortimentsbox Aderendhülse isoliert

Isolierte Aderendhülsen verhindern Aufspleißen und ermöglichen dank aufgeweitetem Kunststoffkragen ein einfaches Einführen der Leiter.

Anwendungsbereich:

Isolierte Aderendhülsen werden hauptsächlich im Schaltschrankbau und bei der Geräteverdrahtung verwendet.

- Material: Kupfer, verzinkt
- Isolation: Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis +105°C
- Maßtoleranzen: DIN 46228/4
- Zulassung: UL, CSA

Artikelnummer	Satz-Inhalt	Ausführung
0557 002 090	50 ST 0,5 mm ² - weiß; 100 ST 0,75 mm ² - grau; 100 ST 1,0 mm ² - rot; 100 ST 1,5 mm ² - schwarz; 50 ST 2,5 mm ² - blau	Sortimentsbox - Aderendhülsen (DIN) - isoliert - 0,5-2,5 mm ²
6068 530 99	50 ST 4,0 mm ² - grau; 20 ST 6,0 mm ² - gelb; 20 ST 10,0 mm ² - rot; 10 ST 16,0 mm ² - blau	Sortimentsbox - Aderendhülsen (DIN) - isoliert - 4,0-16 mm ²



PASSEND DAZU

Crimpzange

Art. Nr. [0703 213 180](#)

Kabelhalter

Anwendungsgebiet:

Der QwicGrip sorgt für sicheres Kabelmanagement und Zugentlastung, bietet ordentliche Kabelführung und erleichtert die Installation.

Vorteile:

Schnelle Verarbeitung, zur Parallelführung, lösbar, stapelbar

Hinweis:

- Befestigung mittels Kabelbinder
- Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
7711 151-04088	Kabelhalter - PA6.6 - Schwarz+UV - Bündel Ø 5,2 - 8,0 mm	50



Kabelbinder Package

Kabelbinder mit Kunststoffzunge im Package, 3000-teilig. Mit den Kabelbindern kann man schnell und problemlos Kabel, Kabelstränge, Schläuche und andere unterschiedlichste Materialien bündeln. Sie können ohne Zerstörung des Bandes nicht geöffnet werden.

Einsatzgebiete:

Überwiegend für den Innenbereich und bedingt für den Außenbereich geeignet

Material:

- Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Selbstverlöschend in 30 sec gemäß U.L.94V2

Artikelnummer	Inhalt	Farbe
0502 000 001	je 1.000 STK von 200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	natur
0502 000 002	je 1.000 STK von 200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	schwarz



ABVERKAUF

LED Lampe 11 Watt E27

Artikelnummer: [0551 502 012](#) | Ø 72 mm | Neutralweiß | VPE 10 STK



Akku-Handgriff und Taschenlampe

Artikelnummer: [0981 210 006](#) | Leuchtdauer 4 h



Quick Change Gewinde

Artikelnummer: [3650 504 233](#) | DIN352/371 M3 | DIN376 M5

Flachbeutel

Artikelnummer: [0992 571 520](#) | Breite 180 mm
Höhe 220 mm | Stärke 100 µm | VPE 2000 STK



Sortimentsbox Aderendhülse unisoliert

Artikelnummer: [6068 531 14](#) | Kupfer, verzinkt | 0,5 - 2,5 mm²

Artikelnummer: [6068 531 19](#) | Kupfer, verzinkt | 4,0 - 16 mm²



Werkstattschränke B

Artikelnummer: [1961 600 309](#) | Breite 1022 mm |
Tiefe 700 mm | Höhe 1036 mm



Sicherheitsschuh S3

Artikelnummer: [0686 980 ...](#) | S3 SAFE-TEC
Gewebebrandschuh



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53401-2510-1004

KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4/2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---

