



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.02.2026 bis 31.03.2026

Blau nass trocken

Dieses hochwertige Tuch aus reinem Polypropylen überzeugt durch seine angenehme, fensterlederähnliche Haptik und seine hohe Aufnahmefähigkeit für Wasser und Öl.

Eigenschaften:

- Geschmeidig und sanft
- Fusselfrei und kratzfrei
- Sauer- und Solventbeständig
- Effekt von Sämischleder
- Silikonfrei & Lebensmittelzertifikat

Anwendungsbereich:

Automobil, Lebensmittelbereich, Industrie, Pharma & Kosmetik, Grafische Industrie

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Farbe	Gewicht g/m ²	Einzel- blätter ST/ROL	VPE ST
0892 800 150	320	350	blau	70	500	1

Spezial blau geprägt

Das extrem reißfeste, abriebfeste und robuste Wischtuch aus einer hochwertigen Fasermischung aus Zellstoff und Polyester überzeugt durch seine ausgeprägte Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer. Die geprägte Oberfläche sorgt für eine optimale Schmutzaufnahme und hervorragende Saugkraft.

Eigenschaften:

- Extrem reiß- und abriebfest
- Auswringbar und mehrfach verwendbar
- Für höchste Hygieneanforderungen

Einsatzbereiche:

Perfekt geeignet für den Industrie-, Werkstatt- und lebensmittelverarbeitenden Bereich. Sowie überall dort, wo saugstarke, strapazierfähige und fusselarme Reinigungstücher benötigt werden.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Farbe	Grammatur g	Einzel- blätter ST/ROL	VPE ST
0892 800 160	355	360	blau	68	500	1

Gekreppt türkis nass trocken

Weich, griffig und kratzfrei – ideal zur Trockenreinigung glatter Oberflächen wie Karosserie, Edelstahl oder Arbeitsplatten. Nimmt Fett, Schmutz und Flüssigkeiten sofort auf dank saugfähiger Kreppstruktur.

Eigenschaften:

- Hygienisch
- Sehr stark, ohne Bindemittel
- Sauer- und Solventbeständig, gute Absorptionskapazität
- Lebensmittelzertifikat
- 55 % Zellstoff und 45 % Polyester

Anwendungsbereich:

Automobil, Luftfahrt, Pflege, Lebensmittelbereich, Industrie, Pharma & Kosmetik, Grafische Industrie, Allgemeine Reinigung

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Farbe	Gewicht g/m ²	Einzel- blätter	VPE ST
0892 800 155	380	300	türkis	71	500	1

Gute
Absorptions-
kapazität von Öl
und Wasser,
100 %
Polypropylen

NEU

NEU

Fusselarm und
lösungsmittel-
beständig, sehr
saugstark und
strapazierfähig

NEU

Fusselfrei und
kratzfrei, nass und
trocken verwendbar,
Chlor beständig

- Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch aus 100 % Viskose
- Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und lösungsmittelbeständig
- Mehrfach verwendbar, gute Reißfestigkeit, für trockene und nasse Wischvorgänge geeignet
- ISEGA-Zertifikat lebensmittelecht

Eigenschaften:

- Abriebfestigkeit und fusselarm
- Kurze Wasseraufnahmezeit, lösungsmittelbeständig und ölaufnahmefähig
- Reißfestigkeit

Anwendungsbereiche:

- Als Spezialtuch besonders geeignet im Lackierbereich (zur Vor- und Nachbehandlung)
- Einsetzbar als Reinigungs- oder Desinfektionstuch für glatte und sensible Oberflächen in Lackierbetrieben, der Automobil- und Möbelindustrie, im Maschinenbau, in der Spritzgusstechnik, Glasindustrie und in Werkstätten
- Als Universaltuch in Großküchen und Kantinen

Reinigungstücher



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Farbe	Grammatur g	VPE ST
0892 800 166	360	280	weiß	65	50

Reinigungsrolle



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Farbe	Grammatur g	Einzel- blätter ST/ROL	VPE ST
0892 800 165	360	280	weiß	65	500	1

PASSEND DAZU

Bodenständer

Artikelnummer: [0892 310 000](#)

Bodenständer fahrbar mit Müllsackhalterung

Artikelnummer: [2697 850 35](#)



PASSEND DAZU

Wandhalter

Artikelnummer: [0892 310 001](#)



Blau 3-lagig breite Ausführung

- Robust und saugstark
- Hygienisch und vielseitig verwendbar
- Umweltfreundliche Varianten erhältlich
- Spart Zeit und Material durch hohe Effizienz

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	Hülsendurchmesser	VPE ROL/PAK	VPE Großverpackung
0892 800 130	3-lagig	360	220	1000	76	2	30



Weiß 3-lagig

- Sehr voluminös
- Lebensmittelecht
- Vielseitig verwendbar
- Hochweiß mit micro Prägung
- EU Ecolabel zertifiziert

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter ST/ROL	Hülsendurchmesser mm	VPE ROL/PAK	VPE Großverpackung ST
0892 800 100	3-lagig	240	220	800	52	2	35



Blau 2-lagig breite Ausführung

- Durch die Micro-Prägung verbesserte Stabilität und erhöhte Saugfähigkeit ermöglichen eine schnellere und effektivere Reinigung selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Das 2-lagige blaue Putzpapier eignet sich besonders zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, Ölen oder Schmutz
- Dank hoher Reißfestigkeit bleibt das Papier auch bei intensiver Nutzung stabil
- Lebensmittelecht

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	Hülsendurchmesser	VPE ROL/PAK	VPE Großverpackung
0892 800 122	2-lagig	360	360	1000	76	2	2



MONTAGEHANDSCHUHE



- Universeller Montagehandschuh aus recyceltem Polyester-Spandex-Gewebe mit einer mikroporösen wasserbasierten PU / Nitril-Schaum-Beschichtung
- Besonders weiche Beschichtung besitzt eine sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie optimale Griffkraft auf trockenen und feuchten bzw. leicht öligen Oberflächen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Touchscreen fähig
- Sehr gute Hautverträglichkeit bestätigt durch Öko-Tex Standard 100 Zertifizierung



Flexlite RM



Flexlite Grip RM



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 925 107	7	12
0687 925 108	8	12
0687 925 109	9	12
0687 925 110	10	12
0687 925 111	11	12

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 926 107	7	12
0687 926 108	8	12
0687 926 109	9	12
0687 926 110	10	12
0687 926 111	11	12



- 100 % plastikfreie Verpackung
- Trägergewebe aus 96 % recyceltem Polyester, hergestellt aus PET Flaschen

Protect 305

- Feiner und flexibler Schnittschutzhandschuh mit überragendem Tragekomfort
- PU-Beschichtung
- Daumenbeugenverstärkung für mehr Schutz
- Sehr gute Passform
- Sehr hoher Tragekomfort
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Touchscreenfähig
- Öko-Tex schadstoffgeprüft
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnittschutzklasse C

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 147	7	6
0687 932 148	8	6
0687 932 149	9	6
0687 932 150	10	6
0687 932 151	11	6



Protect 204

- Komfortabler Schnitenschutzhandschuh mit speziell entwickelter schnitthemmender Faser
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Optimale Atmungsaktivität
- Hoher Tragekomfort
- Gute Passform
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnitenschutzklasse B



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 117	7	12
0687 932 118	8	12
0687 932 119	9	12
0687 932 120	10	12
0687 932 121	11	12

Protect 206

- Komfortabler Schnittschutzhandschuh mit speziell entwickelter schnitthemmender Faser
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Optimale Atmungsaktivität
- Hoher Tragekomfort
- Gute Passform
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnittschutzklasse D



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 137	7	12
0687 932 138	8	12
0687 932 139	9	12
0687 932 140	10	12
0687 932 141	11	12

Protect 307



- Sehr leichter Schnittschutzhandschuh (18G)
- Ideal für präzises Arbeiten
- Sehr hohe Tastsensibilität und Flexibilität
- PU-Beschichtung auf Nylon
- Daumenbeugenverstärkung
- Touchscreenfähig
- Gute Abriebfestigkeit
- Hohe Griffigkeit
- Sehr gute Passform
- Frei von Stahl- und Glasfasern
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert
- EN ISO 21420:2020, EN
- Schnittschutzklasse: F



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 166	6	6
0687 932 167	7	6
0687 932 168	8	6
0687 932 169	9	6
0687 932 170	10	6
0687 932 171	11	6



Protect 309

- Dünner gestrickter Schnittschutzhandschuh für exzellente Passform und hohe Fingerbeweglichkeit
- Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen
- Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung
- Touchscreen-fähig – ermöglicht die Bedienung mobiler Geräte ohne Handschuhe auszuziehen
- Daumenbeugenverstärkung
- Sehr guter Trockengriff
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitt und Abrieb
- Oeko-Tex zertifiziert
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- Schnittschutzklasse: F



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR
0687 932 187	7	6
0687 932 188	8	6
0687 932 189	9	6
0687 932 190	10	6
0687 932 191	11	6



Kernbohrer & Spiralbohrer HSS

mit Weldonschaft 19 mm (3/4")



- HSS-Kernbohrer können in allen Arten von Magnetbohrmaschinen verwendet werden
- HSS-Kernbohrer mit einzigartiger Zahngeometrie bieten ein optimales Schneidverhalten, einen schnellen Vorschub und weniger Vibrationen

Eigenschaften:

- Präzise Schaftpassung für maximale Austauschbarkeit und toleranzgenaues Bohren ohne Auslauf
- Gut durchdachte Spiralgeometrie für optimale Spanabfuhr
- Innenliegende Grundschnitten verleihen dem Kernbohrer eine höhere Stabilität
- Ein verjüngter Innensitz verhindert ein Steckenbleiben des Kernbohrers
- Speziell entwickelte Seitenschneiden für optimale Stabilität und Wärmereduzierung



Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Artikelnummer	Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 030 060	6	30	63,75
0618 030 070	7	30	63,75
0618 030 080	8	30	63,75
0618 030 090	9	30	63,75
0618 030 100	10	30	63,75
0618 030 110	11	30	63,75

NEU



Artikelnummer	Inhalt mm	Bohrlochtiefe mm	Gesamtlänge mm
0618 030 050	6,7,8,9,10,11	30	63,75

NEU

Magnetständer-bohrmaschine

ECO.50+/T

- Aufstandsfläche: 170 x 85 x 48 mm
- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Kernbohrer: Ø 12,0 - 50,0 mm
- Schnitttiefe: max. 55,0 mm
- Gewindeschneiden: M3 bis M 20

Artikelnummer	für Bohrloch Ø mm	Gewicht kg	Haftkraft kg	Hub mm	Höhe mm	Leistung W
4696 350 011	12,0 - 50,0	13,5	1850	170	385 - 540	1375



Auswerfstift

für 30 mm Bohrlochtiefe |
Ø 6,35 x 77 für HSS mit Weldonschaft
Artikelnummer: [0618 030 000](#)



HSS-CO für Durchgangsloch

Neu entwickelte Universalgeometrie auf Basis der populärsten Werkstoffe. Mit dieser Geometrie werden maximale Flexibilität und verbesserte Standzeiten erreicht.

Vorteile:

- Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Stähle bis 1.200 N/mm²
- Spezielle Spanraumgeometrie garantiert perfekte Spanabfuhr - reduziert Werkzeugwechsel

Vaporisierte Werkzeug-Oberfläche:

- Bessere Haftung des Kühlmittels und glattere Werkzeugoberfläche für längere Standzeit
- Blau/Grüne Ringe sofort erkennbar

Einsatzempfehlung:

- Schnittgeschwindigkeit $v_c = 8 - 15$ m/min
- Verwendung von Kühl-Emulsion 6 - 8 %, alternativ Ölkühlung



NEU



Artikelnummer	Ø Zoll	Steigung mm	Kernloch-Ø mm	Vierkant mm	Länge mm
1703 702 014	1/4"	20	5,5	5,5	80
1703 702 516	5/16"	18	6,6	6,2	90
1703 702 038	3/8"	16	8,0	7	100
1703 702 716	7/16"	14	9,4	6,2	100
1703 702 012	1/2"	13	10,8	7	110
1703 702 916	9/16"	12	12,2	9	110
1703 702 058	5/8"	11	13,5	9	110
1703 702 034	3/4"	10	16,5	11	140
1703 702 078	7/8"	9	19,5	14,5	140
1703 702 100	1"	8	22,3	16	160



Artikelnummer	Ø Zoll	Steigung Gänge/Zoll	Kernloch-Ø mm	Vierkant mm	Länge mm
1703 701 014	1/4"	28	5,5	5,5	80
1703 701 516	5/16"	24	6,9	6,2	90
1703 701 038	3/8"	24	8,5	7	100
1703 701 716	7/16"	20	9,9	6,2	100
1703 701 012	1/2"	20	11,5	7	100
1703 701 916	9/16"	18	13,0	9	100
1703 701 058	5/8"	18	14,5	9	100
1703 701 034	3/4"	16	17,5	11	110
1703 701 078	7/8"	14	20,5	14,5	125

UNI für Sacklöcher

in Stahl, Edelstahl und Alu

- Kernlochspiralbohrer HSS (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Sackloch Maschinengewindebohrer
Blau-Grünring HSS-Co M 3 bis M 12



Artikelnummer: [1703 500 000](#) | 14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer

UNI für Durchgangsloch

in Stahl, Edelstahl und Alu

- Kernlochspiralbohrer HSS (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Durchgang Maschinengewindebohrer
Blau-Grünring HSS-Co M 3 bis M 12



Artikelnummer: [1703 100 000](#) | 14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer

Spiralbohrer EVO HSS-TiAlN Kassette



DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 118°, geschliffen

- Ø 1,0 und 1,5 mm sind in Ausführung 0624 enthalten
- Schlag- und bruchfeste RECA Kunststoffkassette aus ABS-Kunststoff

Anwendungsgebiet:

Präzisionsbohrer zum Bohren von Stahl bis 1000 N/mm² und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.

Vorteile:

- Kein Aufspringen bei Sturz
- Kein Klappern der Werkzeuge
- Kein Verrosten
- Kein Verformen
- Kein Verklemmen der Bohrer
- Keine scharfen Kanten
- Kein Vorbohren

Hinweis:

Ab 4,0 mm TRICON - Schaft




Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0623 004 910	EVO plus-Kassette, 28-tlg.	0,5	1 - 10 (je 2 x 1 - 5)
0623 004 913	EVO plus-Kassette, 34-tlg.	0,5	1 - 13 (je 2 x 1 - 5)



PASSEND DAZU

Bohr- und Schneidhelfer BIO CUT

Artikelnummer: [0896 410 400](#)

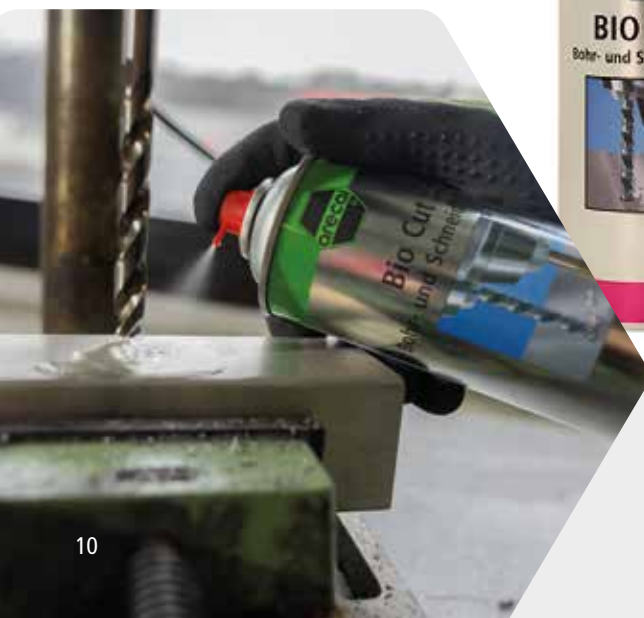

PASSEND DAZU

Bohr- und Schneidschaum

Artikelnummer: [0896 414 400](#)



Schraubenausdreher-Satz

24-tlg.

- Für abgebrochene Schrauben, Bolzen und Stifte
- Mit Führungen, Bohrern und Ausdrehern
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert
- Bolzen-Spektrum von M5 bis M16
- In Kunststoffbox

Anwendung:

Zuerst wird ein Loch in den abgebrochenen Schraubenbolzen gebohrt. Liegt das Teil unter der Oberfläche, kommt eine Führungsbuchse zum Einsatz. Danach wird das Loch vergrößert, der Bohrer entfernt und der Ausdreher eingesetzt – das abgebrochene Stück lässt sich anschließend leicht herausdrehen.

Artikelnummer	Satz-Inhalt	Ausführung Bohrer
0695 501 090	M5 - M16	rechts
0695 501 095	M5 - M16	links



NEU



Abzieher 3-armig

selbstzentrierenden

- Der selbstzentrierende 3-Bein-Abzieher der Serie 1300 ALT ist ein Werkzeug, das die Entnahme von Teilen in der Mechanik und industriellen Wartung erleichtert
- Erhöhte Sicherheit beim Extraktionsprozess durch die Begrenzung der Beinöffnung, wodurch Arbeitsrisiken deutlich minimiert werden
- Zeit- und Kraftersparnis dank des innovativen Drei-Punkt-Abstützsystems, das eine effizientere und erleichterte Entnahme ermöglicht

Artikelnummer	Modell	Spanntiefe mm	Außenspannweite mm	Gewicht kg
0695 501 050	1301ALT	105	20 - 110	0,9
0695 501 054	1304ALT	185	30 - 175	2,6
0695 501 057	1307ALT	225	40 - 240	6,5

NEU



Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben

Hochleistungs-Muttersprenger

- Die Hochleistungsklinge aus hochwertigem Werkzeugstahl besitzt eine hohe Verschleißfestigkeit und sorgt für einen glatten Schnitt
- Die Hochleistungs-Muttersprenger leitet die durch die Reibung der Klinge entstehende Wärme ab, und das Schneidmoment wird so um 30 % reduziert
- Mit einem optimierten Winkel für einfaches Schneiden halbiert dieser Mutternschneider den erforderlichen Kraftaufwand und bietet eine komfortablere und effizientere Benutzererfahrung

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Schlüsselweite mm	Arbeitsbereich M
0695 501 800	84	32	22	- M10
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16
0695 501 820	120	61	27	M18 - M24



Fiberscheibe purple Keramik

Keramikkorn



Die purple Keramik Fiberscheibe besticht durch ihre fortschrittliche Keramikkorn-Technologie mit selbstschärfender und Kühlender Wirkung und wurde für Höchstleistungen entwickelt.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von allen Metallen
- Besonders gut geeignet für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Edelstahl, Titan, hochlegierte Stähle...
- Entgraten, Anfasen und Flächenschliff
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1 \%$)

Vorteile:

- Purple Keramikkorn sorgt für dauerhafte Höchstleistung
- Durchgängige hohe Aggressivität und Standzeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit

Hoher Anpressdruck = hoher Abtrag



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0665 071 024	115	24	22,23	25
0665 071 036	115	36	22,23	25
0665 071 060	115	60	22,23	25
0665 071 080	115	80	22,23	25
0665 071 120	115	120	22,23	25
0665 081 024	125	24	22,23	25
0665 081 036	125	36	22,23	25
0665 081 060	125	60	22,23	25
0665 081 080	125	80	22,23	25
0665 081 120	125	120	22,23	25
0665 086 024	150	24	22,23	25
0665 086 036	150	36	22,23	25
0665 086 060	150	60	22,23	25
0665 086 080	150	80	22,23	25
0665 086 120	150	120	22,23	25

- Winkelschleifer mit über 1.400 Watt verwenden
- Für optimale Schleifleistung, Stützteller mit Kühlrippen (TURBO) verwenden!



Fiberscheiben Stützteller

Turboprofil



Artikelnummer	Ø mm	Antrieb M
0665 070 000	115	14
0665 080 000	125	14
0665 085 000	150	14

Turbo-Inox Profil



Artikelnummer	Ø mm	Antrieb M
0665 111	115	14
0665 112	125	14

POLIERPADS



Set

4-tlg.

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

Anwendungsbereiche: Ideal zum Schleifen und Polieren von Granit, Feinsteinzeug und Marmor

Koffer bestückt mit jeweils einem Polierpad in Korn 100, 200 und 400 sowie einem Haftteller.

Artikelnummer	Ø mm	Kornart
0662 500 002	100	Diamant



Einzel pads

Artikelnummer	Korngröße	Ø mm	Farbe	VPE ST
0662 500 004	100	100	gelb	1
0662 500 005	200	100	orange	1
0662 500 006	400	100	rot	1
0662 500 007	800	100	dunkelgrün	1
0662 500 008	1500	100	türkis	1
0662 500 009	3000	100	braun	1



Haftteller für Polierpads

Einzelhaftteller

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	VPE ST
0662 500 003	100	M14	1



Öko Clean Oberflächenreiniger

Zur Wiederbelebung sämtlicher Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Stein. Zur effektiven Reinigung von Terrassen und Fassaden, Gartenmöbeln, Fliesen, Holzzäunen, Steinportalen, Emailoberflächen, Kunststoffbelägen etc.

- Zur Auffrischung der genannten Oberflächen
- Hochwirksames Produkt auf natürlicher Basis
- Wirkt schimmelvorbugend

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 005 005	Kanister	5	1



VIDEO:



Active Clean Scheibenreiniger

Flüssiger Reiniger, der Verschmutzungen von Öl, Fett, Insekten, Vogelkot und Gummiabrieb löst und entfernt. Geeignet für Autoscheiben, Chromteile, Scheinwerfer, Fenster, Spiegel, Kacheln, Glas, verschiedene Bodenbeläge etc.

Hinweis:

- Nicht in der prallen Sonne und nicht auf heißen Oberflächen anwenden
- Nicht für Polycarbonatglas geeignet
- Silikon- und AOX-frei

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 214 500	Kanister	5	1



Werkstattreiniger OIL-CLEAN

Anwendung:

- In Hochdruckreinigern 1:20 mit Wasser verdünnt einsetzbar
- Verschmutzte Stellen besprühen und evtl. mit Bürste einreiben
- Physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit von Wasser und Beton werden nicht nachteilig beeinflusst

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0893 5	Kanister	5	1



PASSEND DAZU

Druckpumpzerstäuber
Artikelnummer: [0892 600 06](#)



PASSEND DAZU

Sprühflasche
Artikelnummer: [0897441 2](#)



Schmierspray ULTRA

4 verschiedene Anwendungen - 1 Produkt: Reinigungsspray, Rostlöser, Kontaktspray, Schmierspray

Eigenschaften:

- Dauerhafter Korrosionsschutz
- Schmierend, rostlösend
- Reinigend & Pflegend
- Harz-, säure- und silikonfrei
- Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l
0896 115 100	Einwegdose mit Multifunktionsprühkopf	0,1



praktisches Format für den Servicebereich, 100 ml Dose

Imprägnierspray

Eigenschaften:

Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Hinweis:

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt. Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0897 511 400	Einwegdose	400



Silikonfrei

Dry Lub Trockenschmierspray

Vollsynthetisch und stark haftender Trockenschmierstoff

Einsatzgebiete:

Trockenschmierstoff eignet sich zur Schmierung aller Gleitflächen, Transportketten und Zahnrädern, vor allem in staubiger Umgebung.

Artikelnummer	Inhalt ml
0896 712 400	400



Multifunktions-
sprühkopf



Klappmesser

Hochwertiges und kompaktes Klappmesser mit Trapezklinge und Aluminium-Griff

- Robuste Klingenführung und Halterung aus Edelstahl
- Schneller und werkzeugloser Klingenwechsel
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
- Es können hier auch Hakenklingen mit der Art.nr. 2696 627 4 eingesetzt werden



2K



1K

Artikelnummer: [0703 600 281](#)

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



Artikelnummer: [0703 600 282](#) | VPE: 1 ST

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



ECO 9 mm

- Kompakter und robuster 1-Komponenten-Griff mit guten Handling-Eigenschaften
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenführung



Artikelnummer: [0703 600 209](#)

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen

ECO Autolock 18 mm

- Kompakter und robuster 2-Komponenten-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften - rutschfest und griffsicher
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenführung



Artikelnummer: [0703 600 218](#)

ohne Reservemagazin und Ersatzklingen

Stiftschlüssel-Satz Inox

Innensechskant Edelstahl 9-tlg.

- Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 201	ISK mit Kugelkopf in Edelstahlausführung	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10




Stiftschlüssel-Satz Haltefunktion

Innensechskant mit Haltefunktion 9-tlg.

- Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert
- Die Kugel am langen Schenkel erlaubt durch die Haltefunktion (ab 3,0 mm) ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
- Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 401	ISK mit Kugelkopf und Haltefunktion	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

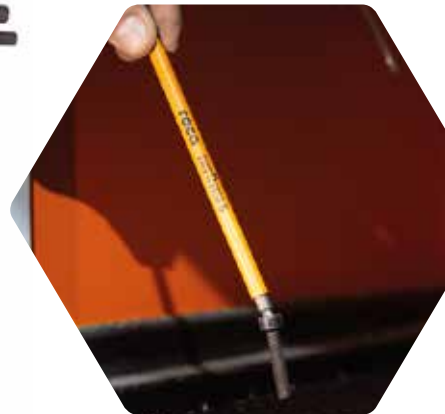

Bit Satz


mit Ratschenfunktion

Inhalt:

- 13 farbcodierte und zähnharte Bits (PH, PZ, TX, ISK, Schlitz)
- 3 Stecknüsse (SW 8 / 10 / 13 mm)
- 1 Ratschen-Handgriff mini
- 1/4" Verbindungsteil

Artikelnummer: [0702 000 025](#)

feinverzahnte Ratschenmechanik, schnelles Drehen mit Daumen und Zeigefinger

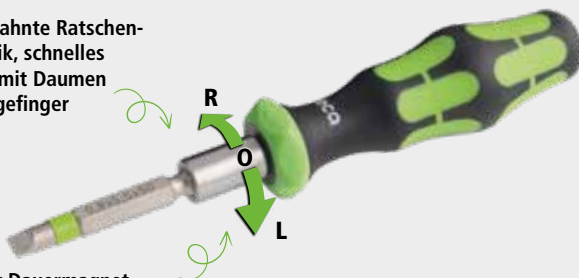

starker Dauermagnet, Bitlänge 50 mm



VIDEO:



twist to unlock
leichte Entnahme,
perfekter Verlierschutz

Arbeitsleuchte ZONE 4

- Arbeitsstrahler für Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch schwenkbare LED-Module
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Montierbar auf jedem Stativ (Ø 25 - 32 mm)
- Homogene Ausleuchtung mit 360° Licht-Abstrahlung nach außen
- Alle LED-Panels sind einzeln im Winkel von ca. 70° ausklappbar
- Stoßfestes Gehäuse IK08 und integrierte Stativ-Arretierung
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung mit 3 m Kabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Gewicht kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



Baustrahler RN2500C LED

Der Baustrahler mit Farbwechsel und höchster Farbwiedergabe

- Profi-Baustrahler mit 30 Watt COB-LED
- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Einstellbare Lichtfarbe in 5 Farbtemperaturen
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse oder Netzteil 12 V (optional)
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Artikelnummer	Leistung W	Licht- farbe K	Licht- strom lm	Leucht- dauer h	Gewicht g	Schutz- stufe
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



MESSTECHNIK

ROLLMETER

2K-Gehäuse

- Hochwertiges, schlagfestes 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
- Automatischer Bandeinzug mit Kipp-Schalter
- Praktischer Gürtelclip
- Nylonbeschichtetes Band
- EG-Genauigkeitsklasse II

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Ablesung mm
0705 240 3	3	16	mm / mm
0705 240 5	5	19	mm / mm



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Ablesung mm	VPE ST
0705 240 8	8	22	mm / mm	12
0705 240 10	10	25	mm / mm	24

NEU

ABVERKAUF

LED Lampe 11 Watt E27

Artikelnummer: [0551 502 012](#) | Ø 72 mm | Neutralweiß | VPE 10 STK



Baustrahler RN1600

Artikelnummer: [0981 300 070](#) | Leistung 15 W | Lichtstrom 1600 lm | Lichtfarbe 6500 K



RECA Kurbelzapfen Wasserwaage DIN 877

Artikelnummer: [0705 000 033](#) | Breite 40 mm | Länge 60 mm



Baustrahler LED 100 Watt

Artikelnummer: [0981 301 858](#) | B x H x T: 420 x 650 x 420 mm | Lichtfarbe 6500 K



Besuchen Sie unsere Fachmärkte!
WELS | WIEN | GRAZ

oder unseren Online Shop
www.reca.co.at



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werberg GmbH, UW-Nr. 844



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53401-2601-1001



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4/2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---

