

A large triangular warning sign with a red border and a white center. Inside the white center is a black silhouette of a person digging with a shovel. The sign is mounted on a metal pole with a red bracket. The background is a clear blue sky with some clouds. A green line graphic frames the right side of the image.

RECA INSIDE

Ihre Baustelle, unser Werkzeug!

diaflex RS10 A

für Asphalt Spezial

Einsatzbereich:
Asphalt

- Diamanttrennscheibe mit Keilschutzsegmenten, um beim Schneiden von Asphalt den Segmentverlust zu vermeiden
- Robustes Stammbblatt, für präzise Schnitte
- Höchste Sicherheit, durch lasergeschweißte Verbindung (Segment und Stammbblatt)
- Spezielle und zuverlässige Diamanttrennscheibe (Spezialgebiet: Asphalt)



Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	VPE ST
0661 203 300	300	20,0	10	1
0661 203 350	350	20,0	10	1
0661 203 355	350	25,4	10	1
0661 203 400	400	20,0	10	1
0661 203 405	400	25,4	10	1
0661 203 455	450	25,4	10	1
0661 203 505	500	25,4	10	1
0661 203 605	600	25,4	10	1

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.

Branche/typischer Einsatz:
Straßenbau

Maschinentypen:
Motortrenner und
Fugenschneider



diaflex Bau Profi

Baustellen-Universalscheibe

Einsatzbereiche:

Beton armiert, Pflastersteine, Waschbeton, allgemeines Baustellenmaterial

- Diamanttrennscheibe mit eng verzahnten Turbosegmenten
- Robustes Stammbblatt, für präzise Schnitte
- Vollständig nutzbare Segmenthöhe, durch gesinterte Verbindung (Segment und Stammbblatt)
- Zuverlässige Diamanttrennscheibe (Spezialgebiet: Beton und allgemeine Baumaterialien)




Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Segmenthöhe mm
0661 021 125	125	22,23	3,2	12
0661 021 230	230	22,23	3,2	12
0661 021 300	300	20,0	3,2	12
0661 021 309	300	30/25,4	3,2	12
0661 021 350	350	20,0	3,4	12
0661 021 355	350	25,4	3,4	12
0661 021 359	350	30/25,4	3,4	12
0661 021 405	400	25,4	3,4	12
0661 021 455	450	25,4	3,4	12

Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm haben ein Mitnehmerloch.

Branche/typischer Einsatz:
Baugewerbe

Maschinentypen:
Winkelschleifer,
Motortrenner, Fugen-
schneider und
Tischsäge

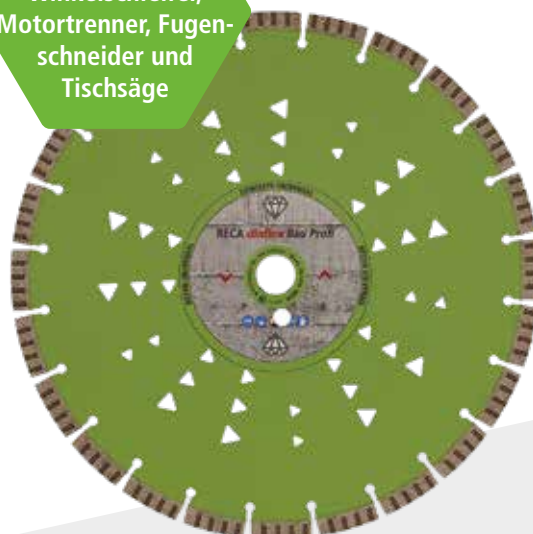

Markierspray

UpSideDown – der klassische Baumarkierspray

Eigenschaften:

- Markieren am Boden möglich
- Mit Spezialsprühkappe

Einsatzbereiche:

Sehr gute Haftung auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Holz

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 353 500	weiß	500	12
0897 363 500	gelb	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	blau	500	12
0897 393 500	grün	500	12
0897 396 500	orange	500	12
0897 395 500	rot	500	12



Markierhilfsmittel

passend für Markierspray UpSideDown

Eigenschaften:

- Stabiler, nahezu bruchsicherer Kunststoff
- Sehr leicht und ergonomisch, angenehm im Gebrauch
- Verstell-, bzw. verschiebbare Dosenaufnahme
- Aufnahmenut für sicheren Dosenhalt
- Jeder Markierstange, bzw. Markierpistole liegt eine Anwendungsbeschreibung bei

Artikelnummer	Bezeichnung
0897 399 1	Markierstange
0897 399 2	Markierpistole



ENTDECKEN SIE ALLE
PRODUKTE IN CHEMISCH-
TECHNISCHE PRODUKTE.




Klebeband

Bauklebeband gelb

- Weich-PVC-Band, cadmiumfrei, für universelle Putzer- und Gips-
abdeckarbeiten
- Durch gerillte Prägung leicht handtrennbar

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36

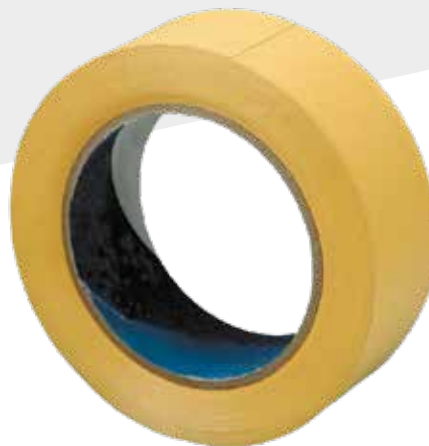

Klebeband mit Gewebe

Allzweckband

Einsetzbar für Befestigungen in Werkstätte, Garten, Auto, usw. Zum Markieren, Befestigen, Reparieren,... äußerst reißfest und sehr hohe Haftkraft.

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	VPE ST
0992 350 503	silber	50	50	0,220	1 / 24



Abdeckplane

- Material: Polyethylen gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Ösenabstand: 100 cm
- Starke Ausführung
- Gewicht 180 g/m²

Artikelnummer	Länge m	Breite m	Gewicht g/m ²
0693 800 002	2	3	180
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 005	4	5	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 007	6	8	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180
0693 800 011	10	12	180



PASSEND DAZU

Zubehör für Abdeckplanen 20 cm
Art. Nr. [0693 800 019](#)



Wasserwaage ECOLEVEL

Vorteile:

Die ECOlevel Wasserwaage mit grauer Pulverbeschichtung ist ideal für den täglichen Einsatz. Sie bietet je eine Vertikal- und eine Horizontal-Libelle für genaue Messungen und eine Messtoleranz von 1 mm/m. Stoßdämpfende Gummi-Endkappen schützen vor Stößen, und das Langloch zum Aufhängen sorgt für praktische Aufbewahrung.

Anwendungsgebiet:

Geeignet für den Einsatz im Hoch- & Tiefbau, Garten- & Landschaftsbau, Stahlbetonbau, Zimmererarbeiten sowie Fliesen- und Schreinerarbeiten.

Messgenauigkeit:

0,57° = 1,0 mm/m Normallage

Artikelnummer	Länge cm	Breite mm	Höhe mm
0705 402 031	30	22,7	52,5
0705 402 041	40	22,7	52,5
0705 402 061	60	22,7	52,5
0705 402 081	80	22,7	52,5
0705 402 101	100	22,7	52,5
0705 402 121	120	22,7	52,5
0705 402 151	150	22,7	52,5
0705 402 181	180	22,7	52,5
0705 402 201	200	22,7	52,5



Wasserwaage AZB



- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelaag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker
- Stoßdämpfende Endkappen

Artikelnummer	Länge cm	Höhe mm	Breite mm
2687 810 020	20	49	23
2687 810 030	30	49	23
2687 810 040	40	49	23
2687 810 050	50	49	23
2687 810 060	60	49	23
2687 810 070	70	49	23
2687 810 080	80	49	23
2687 810 100	100	49	23
2687 810 120	120	49	23
2687 810 150	150	49	23
2687 810 180	180	49	23
2687 810 200	200	49	23



Waaglatten SLX

mit 2 Libellen



- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Profilgewicht ca. 700 g/lfm
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- max. Messtoleranz in Standardposition: 1,00 mm/m



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Höhe mm
2687 852 520	2	18	100
2687 852 525	2,5	18	100

Waaglatten SLXG

mit 2 Griffen und 2 Libellen



- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Profilgewicht ca. 700 g/lfm
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- max. Messtoleranz in Standardposition: 1,00 mm/m



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Höhe mm
2687 852 620	2	18	100
2687 852 625	2,5	18	100
2687 852 630	3	18	100

Gefällsmesser APK 100

Alu-Profil goldeloxiert



- Dimension 50 x 24 mm
- Messbolzen mit mm-Skala und Feststellschraube



Zubehör: Transportschutztasche

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2687 846 100	1000	24	50

Alu-Bauwinkel

- Maße: 150 x 100 cm
- Alu-Profil 100 x 18 mm mit 1,2 mm Stärke

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2687 852 100	1000 x 1500	100	18



Schlagschnurroller Set

Schlagschnurroller, Markierungspuder blau/rot je 250 g

Artikelnummer	Länge m
0705 310 15	30



Schlagschnurroller

Master aus Aluminium blau

Professionelles Schlagschnurgerät, hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, speziellem Schnurhaken mit Krallen

Artikelnummer	Länge m
2692 003 200	20



Farbpulver

für Schlagschnurgeräte

Für den Innen- und Außenbereich zu verwenden

Artikelnummer	Farbe	Gewicht g
2692 003 3	rot	100
0705 312 250	rot	250
2692 003 310	rot	1000
0705 311 250	blau	250
2692 003 320	blau	1000
0705 313 250	neon-orange	200
0705 314 250	neon-grün	200
2692 003 330	schwarz	1000
2692 003 340	gelb	1000
2692 003 311	rot	1000



BESEN & PINSEL

Elastonbesen mit Stiel

- Rote Borste
- Für den Baustellenbetrieb

Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 006	400 x 80	24

Besenstiel: [2695 058 282](#)



Elastonbesen

- Rote Elastonborsten
- Mit Stielhalter
- Mit der Qualität für den Baustellenbetrieb

Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 161 406	400	28

Passender Gerätestiel: [2695 058 28](#)



Straßenbesen

- Grobe Borsten für das Grobe
- Feine Borsten für den Staub
- 6-reihig
- Mit Stiel 140 cm

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm
2695 161 001	400	28



Piassava-Besen mit Stiel

- Braune Borste
- Für den Baustellenbetrieb

Artikelnummer	Holzgröße mm	Ø mm
2695 160 006	400 x 80	28

Besenstiel: [2695 058 28](#)



Flachpinsel

- Helle Chinaborste
- Roher Holzstiel

Artikelnummer	Breite Zoll
2695 154 140	4



SCHAUFELN

Universalschaufel

Stahlblech

Universalschaufel Größe 0 mit 130 cm Hartholzstiel, der Schaufelkopf ist gehärtet und hat eine Arbeitsbreite von 20 cm.

- Robustes, gehärtetes Schaufelblatt
- Hochwertiger Hartholzstiel

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 975 000	240	200



Randschaufel

- Robustes, gehärtetes Schaufelblatt
- Hochwertiger Hartholzstiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Ø mm	Gewicht kg
2695 972 100	260	310	38	2,15

Schaufelstiel Buche gebogen: [2695 031 001](#)

Schaufelstiel Esche gebogen: [2695 031](#)



Wurfschaufel mit Stiel

- Stahlblechschaufel „Bautiger“
- Ölgehärtet
- Rot pulverbeschichtet

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Ø mm	Gewicht kg
2695 976 025	280	300	38	1,2
2695 976 026	280	300	38	1,2

Schaufelstiel Buche gebogen: [2695 031 001](#)

Schaufelstiel Esche gebogen: [2695 031](#)



Schaufel geschmiedet

Fassschaufeln Spitz oder Rund mit Feder

- In einem Stück geschmiedet
- Mit Feder
- Mit oder ohne Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Ø mm	Ausführung	Gewicht kg
2695 984 301	280	290	38	spitz, m. Stiel	1,3

Schaufelstiel Buche gebogen: [2695 031 001](#)

Schaufelstiel Esche gebogen: [2695 031](#)



SPATEN

Spezialspaten

Doppelfeder-Spaten aus gehärtetem Stahlblech. Der Tritt macht einfaches und sicheres Arbeiten möglich, der robuste Eschenstiel mit T-Griff sorgt für eine hervorragende Ergonomie.

- Robustes Spatenmodell
- Massiver Eschenstiel mit T-Griff
- Hohe Langlebigkeit durch gehärtetes Stahlblech

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
2695 986 002	270	180

Spatenstiel mit T-Griff: [2695 046](#)



Gold Spaten

Goldspaten aus gehärtetem Stahlblech. Der Tritt macht einfaches und sicheres Arbeiten möglich, der robuste Eschenstiel mit T-Griff sorgt für eine hervorragende Ergonomie.

- Robustes Spatenblatt
- Hohe Langlebigkeit
- Optimierte BlattformGoldspaten aus gehärtetem Stahlblech. Der Tritt macht einfaches und sicheres Arbeiten möglich, der robuste Eschenstiel mit T-Griff sorgt für eine hervorragende Ergonomie.
- Robustes Spatenblatt
- Hohe Langlebigkeit
- Optimierte Blattform

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
2695 986 001	270	180	1,95

Spatenstiel mit T-Griff: [2695 046](#)



**MIT RECA STARK
AUF JEDER BAUSTELLE.**

**UNSER GANZES SORTIMENT
FINDEN SIE IM ONLINE-SHOP.**

Stoßscharre mit Stiel

- Mit Wechselstahlblatt

Artikelnummer	Breite mm	Stärke mm	Ausführung
2695 986 301	300	1	mit Strebe
2695 986 500	500	1,2	mit Strebe

Stoßscharrenstiel: [2695 048 070](#)



Steinkrampen mit Stiel

- Konisches Haus
- Geschmiedet & gehärtet

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
2695 990 115	420	1,5
2695 990 125	500	2,5
2695 990 030	900	3,58

Krampenstiel für 1,5 kg: [2695 042 000](#)

Krampenstiel für 2,5 kg: [2695 040](#)



Gerüsthacke

- Mit Eschenstiel
- Mit Nagelzieher

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
2695 018 000	380	800



Steinschlägel mit Eschenstiel

- Der lackierte Hammerkopf mit vorschriftsmäßig gebrochenen Kanten und blank geschliffener Bahn erlaubt robuste und schwere Schlagarbeiten
- Werkstoff: Qualitätsstahl geschmiedet, gehärtet und angelassen

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht kg
2691 346 3	600	3
2691 346 4	700	4
2691 346 5	900	5

Steinschlägelstiel für 3 kg: [2695 056 70](#)

Steinschlägelstiel für 4 kg: [2695 056 80](#)

Steinschlägelstiel für 5-6 kg: [2695 056 90](#)



Gartenrechen

- Geschmiedete Qualität
- Hohe Langlebigkeit
- Robuster Eschenstiel

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm	Anzahl Zinken
2695 001 141	350	25	14

Gerätestiel gerade: [2695 058 251](#)



Gartenrechen

- Gebogene Zinken
- Mit robustem Holzstiel
- Universell einsetzbar

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm	Anzahl Zinken
2695 001 149	350	25	14

Gerätestiel gerade: [2695 058 251](#)





Straßenrechen

- Leicht Gold gehärtet
- Ohne Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm	Anzahl Zinken
2695 001 160	520	25	16



Betonrechen

- Gehärtet, konische Tülle
- Mit Stiel

Artikelnummer	Breite mm	Anzahl Zinken
2695 001 216	400	16

Gerätestiel 170 cm: [2695 058 251](#)



Asphaltschieber

aus Aluminiumprofil

- Ausgegossen
- Mit Strebe

Artikelnummer	Breite mm	Ausführung
2695 986 701	700	ohne Stiel



Betonverteiler

aus Aluminium

- Hohlprofil

Artikelnummer	Länge mm	Ausführung
2695 986 120	1200	mit Gelenk-Stielhalter
2695 986 140	1400	mit Gelenk-Stielhalter

Betonschieberstiel: [2695 048 012](#)



Metall-Schalungskeil

Universell einsetzbar

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2695 000 595	100	50	10



Schalsteinkeil

Schalsteinkeil Hartholz

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2695 000 593	40	35	8



Schnurreisen

14 mm Ø, 100 cm gerippt

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2695 281 000	1000	14



Gerüstklammer

14 mm gerippt, geschmiedet

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2695 283 300	300	14



Drahtstifte

Senkkopfnagel mit Glattschaft und rundem Querschnitt aus Baustahl

Anwendung:

Im allgemeinen Baubereich

- CE-Kennzeichnung
- Leistungserklärung DIN EN 14592 Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel
- Nicht für maschinelle Verarbeitung geeignet

Artikelnummer	d mm	l mm	Packungsinhalt kg
1479 16 30	1,6	30	1
1479 25 60	2,5	60	2,5
1479 31 70	3,1	70	2,5
1479 38 100	3,8	100	5

Drahtstifte < Durchmesser 2 mm und > Durchmesser 7,6 entsprechen DIN EN 10230-1 / ex DIN 1151 entsprechen aber nicht DIN EN 14592.



Eisendraht

geglüht, in ausgewogenen Ringen

Zur Baustahlverarbeitung:

- Befestigung von Eisenmatten, Bewehrungsstahl
- Fußbodenheizungsrohren auf Estrichgittermatten

Artikelnummer	d mm	Gewicht kg	VPE kg/ROL
1481 001 625	1,6	2,5	2,5

Geglühter Eisendraht wird ohne zusätzlichen Korrosionsschutz ausgeliefert und kann daher bereits bei Umgebungsluftfeuchtigkeit Rost ansetzen. Das sollte keinen Einfluss auf die vorgesehene Anwendung haben und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.



Innenrüttler

- Vom Gehäuse und den weiteren Wandlerkomponenten getrennte und auswechselbare Elektronikplatte
- Wasserdichter Trennschalter gegen schädliche Einwirkung durch das Eindringen von Wasser
- Aluminiumgehäuse garantiert optimale Wärmeableitung
- Sicherheitsschutz am Umrichtereingang vor Spannungsschwankungen
- Schutz am Umrichter Ausgang, indem die Verbrauchswerte je Phase begrenzt werden
- Ergonomisches Design zum besseren Arbeiten und Bedienen
- 15 m Kabel verleihen dem Anwender einen großen Aktionsradius

Artikelnummer	Ausführung	Eingang	Ø mm	Gewicht kg
4700 610 115	SPYDER PRO 230V-38	230 V 1~50/60 Hz	38	3,4
4700 610 116	SPYDER PRO 230V-50	230 V 1~50/60 Hz	50	3,4
4700 610 117	SPYDER PRO 230V-60	230 V 1~50/60 Hz	58	3,4



VERKEHRZEICHNEN

§ 52 Vorschriftenzeichen

§ 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen



Artikelnummer: [4700 352 002](#)

§ 52/4a Überholen verboten



Artikelnummer: [4700 352 031](#)

§ 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung



Artikelnummer: [4700 352 042](#)

§ 52/11 Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen



Artikelnummer: [4700 352 061](#)

§ 52/13b Halten und Parken verboten



Artikelnummer: [4700 352 065](#)

§ 52/15d Vorgeschriebene Fahrtrichtung



Artikelnummer: [4700 352 082](#)

§ 54/5 Zusatztafeln

Anfang



Artikelnummer: [4700 354 040](#)

Ende




Artikelnummer: [4700 354 041](#)

Doppelpfeil



Artikelnummer: [4700 354 042](#)

Gilt ab von bis



Artikelnummer: [4700 354 056](#)



§ 50 Gefahrenzeichen

§ 50/9 Baustelle



Artikelnummer: [4700 350 020](#)

§ 53 Hinweiszeichen

§ 53/16b Umleitung



Artikelnummer: [4700 353 025](#)

Zubehör

Schilderhalter



für Rundrohr 42 mm
und Vierkantrohr
40 x 40 mm



Artikelnummer: [4700 325 015](#)

Schilderhalter mit Öse



für Rundrohr 42 mm
und Vierkantrohr
40 x 40 mm

Artikelnummer: [4700 325 017](#)

Rohrsteher

für Verkehrszeichen

- In Verbindung mit Universalfußplatte und Schilderhalter
- [4700 325 001](#): Alu-Vierkantrohr 40 x 40 mm
- [4700 325 000](#): Kunststoff-Rundrohr 42 mm Ø mit Rohrschuh für Öffnung 60 x 60 mm, rot
- [4700 325 002](#): Vierkantrohr Stahl VZ 40 x 40 mm

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	
4700 325 001	Alu-Formrohr	40	40	2000	1
4700 325 000	Kunststoff-Rundrohr	60	-	2000	2
4700 325 002	Stahl-Formrohr verzinkt	40	40	2000	3



Absturzsicherung

- Weiß/rot
- Sichere und schnelle Aufstellung durch integrierte, drehbare Füße
- Einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4700 317 333	2000	1000	13


Absperrgitter aus Kunststoff



Signal Fangzaun

- Extra reißfester und strapazierfähiger Fangzaun aus Kunststoff (HDPE)
- UV-Resistent
- Maschenweite: 80 x 40 mm
- Höhe: 1,00 m, Länge: 50 m pro Rolle
- Farbe: orange

Artikelnummer	Höhe mm	Ausführung	Gewicht g
4700 318 001	500	2 weiße Streifen	1100

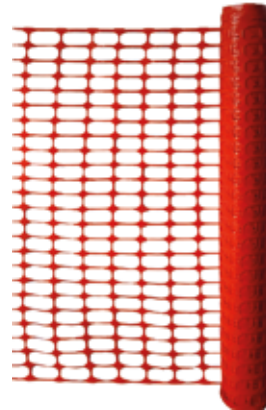

Verkehrsleitkegel

rot/weiß

- Tagesreflektierend
- Aus starkem PVC-Material
- Gute Standfestigkeit
- Stapelbar

Artikelnummer	Höhe mm	Ausführung	Gewicht g
4700 318 001	500	2 weiße Streifen	1100
4700 318 000	300	1 weißer Streifen	800



Verkehrsleitkegel

rot/weiß

- Voll reflektierender Leitkegel
- BASt-geprüft nach TL-Leitkegel
- Geprüft nach europäischer Norm für Leitkegel DIN EN 13422
- Entspricht der StVO § 43 Abs. 3, Nr. 2
- Sehr robustes Reflexmaterial mit besonders starkem Weitwinkelleffekt
- Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel
- Optimales Handling über Spezial-Griffmulde
- Schwerer Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System für hohe Standsicherheit
- Sehr gut stapelbar

BASt-geprüft

Prüf.Nr.: V4-05/2012 (251941), V4-06/2012 (251941B),
V4-07/2012 (251931), V4-08/2012 (251931B)

Artikelnummer	Höhe mm	Ausführung	Gewicht kg
4700 318 002	750	2 weiße Streifen	5,8
4700 318 003	500	2 weiße Streifen	2,58



Klappbake

Vorteile:

- Geschützter Folienbereich durch Außenkanten
- Äußerst robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken
- Bake doppelwandig, dadurch besonders stabil
- Ergonomische Tragegriffe an Bake und Fußplatte
- Fußplatte mit Anti-Rutsch System, daher kein Verrutschen auf der Baustelle
- Klappt sich nach einem Crash unversehrt zusammen und minimiert dadurch enorm das Sicherheitsrisiko
- Folie rot/weiß

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
4700 355 007	1236	310	9



Leitbaken 40 x 40

rot/weiß, rechts-/linksweisend
Kunststoffbake Typ 40

- Mit rot/weißer Folie beklebt
- Geschützter Folienbereich durch Außenkante
- Oberer Stutzen Ø 42 mm für Lampenbefestigung
- Folie Typ RA1/A, pfeilförmig

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
4700 345 000	1260	300	2,2



Leitbaken 60 x 60

rot / weiß, rechts-/ linksweisend

- Folie Typ 1 „rückstrahlend“
- Einteiliger Kunststoffkörper, extrabreiter und griffiger Folienschutzrand


Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Gewicht g
4700 355 000	300	1225	Pfeilform, Typ 1	2300



Universalfußplatte

- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen - Kennung K1
- Sehr beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
- Anti-Rutsch-System
- 2 Tragegriffe
- Batteriemulde, für 2 x Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohr 40 x 40 mm 60 x 60 mm
- Für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen
- Material: Recycling

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg
4700 314 000	425	830	28

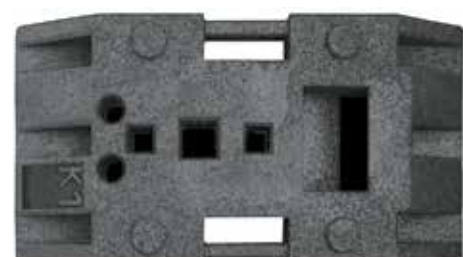



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4 /2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

