

# Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



## DER RECA FOCUS

Gültig von 01.04.2026 bis 31.05.2026

[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)

- Im Gesenk stahlgeschmiedet aus CF45-Stahl – extrem robust und langlebig
- Extra großer Amboss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Höher geformte Spannbacken ermöglichen eine große Spanntiefe
- Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52 – 58) für maximale Verschleißfestigkeit
- Nachstellbare, zentrische Führung für exaktes und spielfreies Spannen
- Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise, leichtgängige Bedienung
- Ideal für Werkstatt, Industrie und Handwerker

## PASSEND DAZU



**Schutzbacken**  
 Artikelnummer: 3653 888 ... | mit Prismen

## Stahl geschmiedet



Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
0707 710 100	100	125	68	5,5
0707 710 120	120	150	83	9,5
0707 710 140	140	200	96,3	17
0707 710 160	160	225	118	25

## Stahl geschmiedet

### mit Rohrspannbacken

- Ideal zum sicheren Spannen von Rundmaterialien und Rohren



Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
0707 710 121	120	150	83	9,5
0707 710 141	140	200	96,3	17
0707 710 161	160	225	118	25

## Drehteller

### für Parallelschraubstock



Artikelnummer	für mm	Gewicht kg
0707 710 102	100	0,8
0707 710 122	120	1,3
0707 710 142	140	1,85
0707 710 162	160	1,95

## Höhenverstellgerät

### für Parallelschraubstock



Artikelnummer	für mm	Gewicht kg
0707 710 123	120	9,1
0707 710 143	140	9,4
0707 710 163	160	9,4

# Maschinenreibahle mit Zylinderschaft



DIN 212, HSS-Co

- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Spiralgenutet
- Toleranzfeld H 7

NEU



Gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung verhindert Rattermarken und exzentrisch werden der Bohrung.



Artikelnummer	Ø mm	Schaft-Ø mm	Arbeitslänge mm	Länge mm	VPE ST
2608 600 020	2,0	2	11	44	1
2608 600 025	2,5	2,5	14	57	1
2608 600 030	3,0	3	15	61	1
2608 600 040	4,0	4	19	75	1
2608 600 045	4,5	4,5	21	80	1
2608 600 050	5,0	5	23	86	1
2608 600 060	6,0	5,6	26	93	1
2608 600 007	7,0	7,1	31	109	1
2608 600 080	8,0	8	33	117	1

Artikelnummer	Ø mm	Schaft-Ø mm	Arbeitslänge mm	Länge mm	VPE ST
2608 600 090	9,0	9	36	125	1
2608 600 100	10,0	10	38	133	1
2608 600 110	11,0	10	41	142	1
2608 600 120	12,0	10	44	151	1
2608 600 130	13,0	10	44	151	1
2608 600 140	14,0	12,5	47	160	1
2608 600 151	15,0	12,5	50	162	1
2608 600 161	16,0	12,5	52	170	1

# Spiralbohrer HSS Kasette

DIN 338, Typ N, rechtsschneidend 118°, geschliffen

plus-Kassette, 34-tlg.

plus-Metallkassette, 50-tlg.

plus-Metallkassette, 41-tlg.



Artikelnummer	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0624 004 913	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)

Artikelnummer	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0624 004 007	0,1	1,0 - 5,9

Artikelnummer	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0624 004 008	0,1	6,0 - 10,0

# ultra+ Kegelsenker Satz HSS TiAlN

HSS-Co TiAlN, DIN 335, Form C 6-tlg.

Der 3-schneide Kegel- und Entgratsenker zeichnet sich durch die neue Zerspanungsgeometrie aus.

Hinweis:

Bei schwer zerspanbaren Materialien, z.B. Edelstahl, den Vorschub reduzieren.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



## PowerPackage x-twin ultra 38-tlg.

Der RECA Hammerbohrer x-twin ultra überzeugt mit Vollhartmetallkopf und optimaler Schlagenergieübertragung über vier Schneiden. Die 90°-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren, selbst in armiertem Beton, Mauerwerk und Naturstein. Perfekt abgestimmt auf leistungsstarke Akkuhämmer wie den M18FHX-552X für maximale Bohrgeschwindigkeit und Effizienz.

Ergänzt wird das Set durch RECA Nit Grip Montagehandschuhe und die ultraleichte RECA EX 102 Schutzbrille.

### Inhalt:

- 1x 698 478 889 Milwaukee M18FHX-552X (2x5,5Ah) Akku-Kombihammer
- 10x 0648 406 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Hammerbohrer 6X215/150
- 10x 0648 408 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Hammerbohrer 8X215/150
- 10x 0648 410 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Hammerbohrer 10X215/150
- 3x 0648 412 215 RECA x-twin ultra SDS-Plus Hammerbohrer 12X215/150
- 1x 0687 226 020 RECA Schutzbrille EX 102 Grau verspiegelt
- 3x 2694 661 270 RECA Handschuh NIT GRIP, Größe 10

Artikelnummer	Gewicht g
0648 400 001	3400



## Hammerbohrer x-twin ultra 7-tlg.

### RECA SDS-plus Hammerbohrer – maximale Standzeit & Präzision

Der weiterentwickelte RECA SDS-plus Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf über alle Durchmesser (Ø 3,5 – 30 mm) steht für höchste Lebensdauer und zuverlässiges Bohren – selbst bei Armierungstreffern. Vier Schneiden mit optimaler Schlagenergieübertragung und 90°-Zentrierspitze ermöglichen punktgenaues Anbohren, während Verschleißmarke und Armierungsfasern maximale Kontrolle bieten.

Die exklusive RECA 4/2-Variospindel sorgt für ruhigen Lauf und schnellen Bohrmehltransport. Nachhaltig verpackt in umweltfreundlichem Karton.

### Anwendungsgebiet:

Zum Einsatz auf allen SDS-plus-Bohr- und Kombihämmern der 2 bis 4 kg-Klasse; auch hervorragend geeignet zum Einsatz auf Akkuhämmern, weil der ruhige Bohrverlauf die Akkuleistung nicht zu sehr in Anspruch nimmt!

### Einsatzgebiete:

Auf jedem Steinuntergrund, Beton (auch armiert), Mauerwerk, Ziegelsteine (ggf. ohne Schlag) und jedem anderen Naturstein.

### Hinweis:

Alle Abmessungen mit einer Arbeitslänge größer 400 mm sollten mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm vorgebohrt werden!

Artikelnummer	Inhalt mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105





Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	VPE ST/PAK
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	VPE ST/PAK
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

## Trennscheibe ultra 2in1

Für hohe Standzeit bei hoher Schnittleistung

Einsatzgebiet:

- Optimal für Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ )



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 420 115	115	1,0	gerade	25
0670 420 125	125	1,0	gerade	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!

Zuverlässig für den täglichen Einsatz



## Dünntrennscheibe 2in1 A1


Die wirtschaftliche Lösung für die täglichen Trennarbeiten

Einsatzgebiet:

- Optimal für Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ )



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 050 115	115	1,0	gerade	25
0670 050 125	125	1,0	gerade	25
0670 050 150	150	1,6	gerade	25
0670 050 230	230	1,8	gekröpft	25

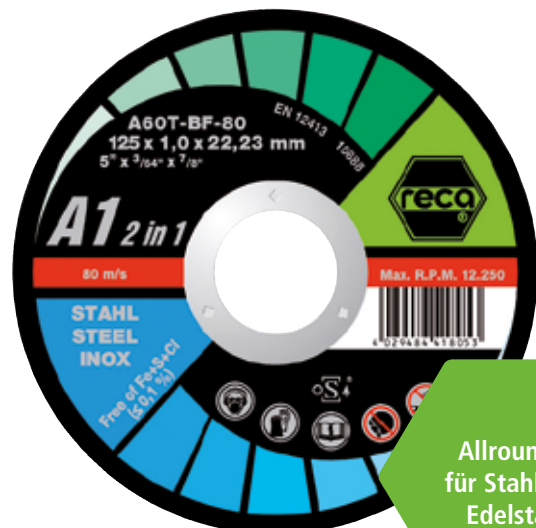

Allrounder für Stahl und Edelstahl

## Trennscheibe 2,5 mm 2in1

Die wirtschaftliche Lösung für die täglichen Trennarbeiten.

Einsatzgebiet:

- Optimal für Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ )



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 622 125	125	2,5	gerade	25
0670 622 180	180	2,5	gerade	25
0670 622 230	230	2,5	gerade	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!



Allrounder für Stahl und Edelstahl

# Schruppscheibe 2in1

Die wirtschaftliche Lösung für die täglichen Schrubarbeiten.

Einsatzgebiet:

- Optimal für Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ )



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0669 620 115	115	6	gekröpft	10
0669 620 125	125	6	gekröpft	10
0669 620 150	150	6	gekröpft	10
0669 620 180	180	6	gekröpft	10
0669 620 230	230	6	gekröpft	10

Winkelschleifer mit hoher Leistung (>1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!



Solide  
Schleifleistung  
in Stahl  
und Edelstahl



# diaflex Spezial Keramik

Für extrem hartes Feinsteinzeug, harte Fliesen und Außenkeramik.

Die ultimative Lösung für präzise Nassschnitte in extrem harten Feinsteinzeug bis zu 30 mm sowie Außenkeramik. Entwickelt für höchste Ansprüche im professionellen Einsatz, überzeugt sie durch innovative Technik und kompromisslose Qualität.

Anwendungsgebiete:

Hochleistungs-diaflex bietet höchste Präzision und Effizienz. Laserschweißte Segmente für besonders lange Standzeit, dünnes Stammbblatt für präzise, verlustarme Schnitte, einseitiger Flansch für maximale Stabilität und Laufruhe. Das Ergebnis ist eine exzellente Schnittqualität, glatte Kanten und keine Ausbrüche.

Maschinentyp: Tischsäge



Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme mm	Belaghöhe mm
0661 120 250	250	25,4	15
0661 120 309	300	30,0 / 25,4	15
0661 120 359	350	30,0 / 25,4	15
0661 120 409	400	25,4	15

NEU



## Bit-Nuss-Satz

Bit-Satz TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW 39-tlg.

Dieser kompakte 39-teilige Bit-Nuss-Satz besticht durch seine Vielzahl an Werkzeugen auf kleinstem Raum. Neben einer Bit-Ratsche, einem Mini-Schraubendrehergriff und einem Bit-Click Bit-Halter beinhaltet der Satz 28 Bits, sieben Nüsse und einen Nuss-Adapter.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Schlitz: 5,5 x 0,8 x 25 mm, Mini Knarre, Adapterstück ISK, Mini Schraubendreher



Neuer robusterer Öffnungsmechanismus



## Ring-Maulratschenschlüssel Varius Plus Satz mit Maulratsche

- Ring-Ratsche mit 72 Zähnen exakt verzahnt
- Maulstellung um 15° abgewinkelt
- Schnelleres Verschrauben auf der Maulseite



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 und 19 mm




5-tlg.

## Ring-Maulschlüssel-Satz

Gleiche Schlüsselweiten der 15° abgewinkelten Ringseite und der 15° Maulstellung erleichtern schwer zugängliche Schraubarbeiten



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0700 101 204	12-tlg. im Kunststoffhalter: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32

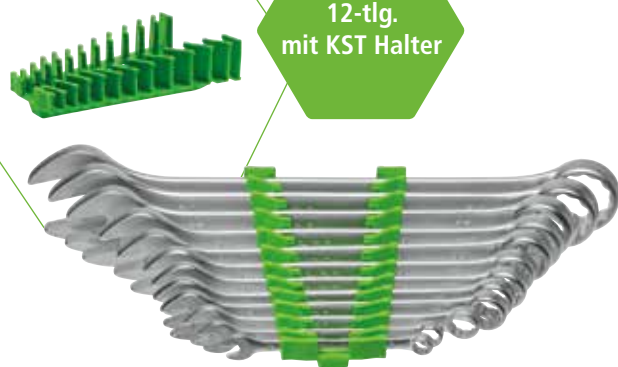

12-tlg. mit KST Halter

## Schraubendreher-Satz ultra

7-tlg. Satz für Phillips-/Schlitz-Antrieb



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 500 501	Sch 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2



Mit Gelgriff



# Schraubenausdreher-Satz

7-tlg. Satz für Phillips-/Schlitz-Antrieb



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



# Schraubenausdreher Satz 2K

7-teiliger Satz mit Schlagkappe für Phillips-/Schlitz Antrieb

2-Komponenten Griff mit durchgehender Sechskantklinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 150 001	PH: 1, 2, 3; Schlitz: 5,5, 6,5, 8, 10



Mit Schlagkappe

# Schraubendreher Satz

6-tlg. Schlitz und Philips

- Die durchgehende Klinge ermöglicht auch eine leichte schlagende Beanspruchung
- Die Klinge mit Sechskant-Bund ermöglicht ein Ansetzen von Gabel/ Maulschlüsseln



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 830 000	SL 4,5; 5,5; 6,5; 8,0; PH 1, 2



NEU

Mit Holzgriff

# Schraubendreher E-Slim VDE ultra

7-tlg. Satz Schlitz und Philips

- Griff bis zu 30 % schlanker als herkömmlicher Griff
- Rundklinge bis zu 50 % schlanker
- Klingenisolierung wird direkt auf die Klinge gespritzt und garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Einzelprüfung jedes Schraubendrehers im Wasserbad bei 10.000 V, nach ISO 60900



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 500 506	ultra E-Slim VDE Schraubendrehersatz SL + PH	7-tlg.: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2



VDE Ausführung

# Schraubendreher-Sätze VDE

## 7-tlg. Satz Schlitz und Philips

Schraubendreher-Isolierung nach DIN 7437 und VDE-Einzelstückgeprüft zum Arbeiten bis 1000 V Wechselstrom bis 1500 V Gleichstrom



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0701 291 7	2K-Schraubendreher	1



# Reamer Set

## Reamer Set 2-tlg.

- Einsetzbar auf Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern
- Anwendbar bei Rohren, Stangen, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik

Artikelnummer	Außen-Ø mm	für Ø mm	Gesamtlänge mm	max. Drehzah- len 1/min	VPE ST
0702 900 000	29/47	3 – 35	50/58	400/150	1




# Automatische Schlagkörner

## mit auswechselbarer Spitze

Durch das Drücken des Handgriffs, löst ein in den Schlagkörner eingebauter Mechanismus eine Körnung aus. Es genügt, wenn man den Körner senkrecht hält und die Oberkante drückt.

- Alle aktiven Teile aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Auswechselbare Körnerspitze
- Nachschleifbare Körnerspitze
- Schlagstärke durch Rändelmutter regulierbar
- Schlagkraft durch Federkraft bestimmt
- Spitzenhärte: 54 - 58 HRC

Artikelnummer	Spitzen-Ø mm	Ø mm	Länge mm	Schlagenergie N	VPE ST
0695 500 600	3,5	11	100	20 – 50	1
0695 500 602	4	14	125	60 – 130	1
0695 500 604	6	17	130	180 – 250	1

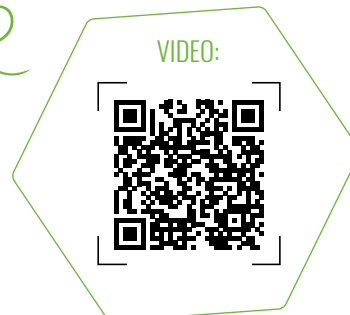

## PASSEND DAZU



### Ersatzspitzen

Artikelnummer: **0695 500 601** | Ø 3,5 mm  
 Artikelnummer: **0695 500 603** | Ø 4 mm  
 Artikelnummer: **0695 500 605** | Ø 6 mm



### Ersatzfedern

Artikelnummer: **0695 500 606** | Automatik Schlagkörner 11 mm  
 Artikelnummer: **0695 500 607** | Automatik Schlagkörner 14 mm  
 Artikelnummer: **0695 500 608** | Automatik Schlagkörner 17 mm

# Schraubenausdreher Satz

Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen aus Gewindebohrungen.

Anwendung:

- Die zu entfernende Schraube mit einem passenden Bohrer verbohren
- Für einen sicheren und festen Sitz Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen

Vorteile:

- Rettet hochwertige Produkte
- Mit Körnerspitze
- Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff

Inhalt:

- Größe 1 für Schrauben M5 - M6 Bohrdurchmesser 3,2 mm
- Größe 2 für Schrauben M8 - M10 Bohrdurchmesser 4,8 mm
- Größe 3 für Schrauben M10 - M12 Bohrdurchmesser 6,4 mm
- Größe 4 für Schrauben M12 - M16 Bohrdurchmesser 8,7 mm
- Größe 5 für Schrauben M16 - M20 Bohrdurchmesser 11,1 mm

Artikelnummer	VPE ST
0695 500 230	1



Für  
Rechts- und  
Links-  
gewinde  
verwendbar



## Auch einzeln erhältlich

Artikelnummer	Bohr-Ø mm	für	SW mm	Länge mm	VPE ST
0695 500 231	3,2	Schraubengröße M5 - M6	6,35	60	1
0695 500 232	4,8	Schraubengröße M8 - M10	9,50	68	1
0695 500 233	6,4	Schraubengröße M10 - M12	12,70	75	1

Artikelnummer	Bohr-Ø mm	für	SW mm	Länge mm	VPE ST
0695 500 234	8,7	Schraubengröße M12 - M16	15,90	82	1
0695 500 235	11,1	Schraubengröße M16 - M20	19	90	1

# Kabeltrommel Generation 7

- Rückseitige Bohrungen ermöglichen eine einfache Wandmontage
- Die große praktische Trittfläche auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilisierung der Kabeltrommel
- Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung
- 7-Grad-Neigung für mehr Bodenfreiheit
- Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion

## 230 V



## 380 V



Artikelnummer	Kabelquer- schnitt mm <sup>2</sup>	Kabel- länge m	Ausgang	Eingang
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A

Artikelnummer	Kabelquer- schnitt mm <sup>2</sup>	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

# Compact Tier 40 Drahtbindemaschine

Der TJEP COMPACT TIER 40 liefert eine sehr hohe Geschwindigkeit und Effizienz in einem kompakten, ergonomischen Design. Die Besonderheiten: Der sehr geringe Drahtverbrauch und der sehr niedrige Knoten. Mit den schnellen Bindungen und der Kompatibilität zur 18V TJEP UniKIT Akku-Plattform ist er die smarte Wahl für Profis, die hohe Leistung erwarten und gleichzeitig die Kosten im Blick behalten.

### Vorteile:

- Ø 1,3 mm Einzeldrahtbindung mit hoher Festigkeit
- Schnelle Bindung – 0,5 Sekunden pro Bindung
- Geringe Bindehöhe
- Pull-back Funktion für feste Bindungen
- Geringer Drahtverbrauch pro Bindung
- Hohe Drahtkapazität – mehr Bindungen pro Drahtrolle
- Leichtes und gut ausbalanciertes Werkzeug
- Schmales Nasendesign
- Einfaches Einlegen des Drahtes
- Digitale Drehmomenteinstellung (1 – 6)
- Abzug mit Verriegelungsfunktion
- Inkl. BMC, 2x 4,0 Ah Akkus, Ladegerät, 2 Rollen Draht



NEU

Artikelnummer	Bereich mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
4700 125 002	12 - 40	320	97	335	2,18

# Zubehör für Drahtbindemaschine



NEU

Artikelnummer	Bezeichnung	Drahtstärke mm	Länge m
4700 125 153	TJEP COMPACT TIER Draht verzinkt	1,3	37





# Akku-Betonnagler

Der TJEP CP-40A Akku-Betonnagler überzeugt mit starker 18-V-Leistung und bis zu 700 Schüssen pro Akkuladung. Sein schlankes Design ermöglicht präzises Arbeiten auch in engen Bereichen. LED-Licht, werkzeuglose Tiefeneinstellung und minimaler Rückstoß sorgen für maximale Kontrolle. Kompatibel mit allen TJEP CPX Beton- und Stahlnägeln (15 - 40 mm), robust dank versiegeltem Gehäuse.

**Vorteile:**

- Kabelloser Betonnagler
- 700 Schüsse pro Ladung
- Abnehmbarer Stützfuß ermöglicht den Zugang zu engen Bereichen
- Langmagazin für 3 Nagelstreifen als Zubehör erhältlich
- Magazin mit Schnellverschluss
- Einfaches Auswechseln des Sicherungsanschlags
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Versiegeltes Gehäuse verhindert das Eindringen von Staub und Beton, was die Haltbarkeit erhöht und den Verschleiß wichtiger Teile minimiert
- Bürstenloser 18-V-Motor
- Integrierte LED-Leuchte
- Inklusive Koffer, 2 Li-Ion-Akkus und Ladegerät

Artikelnummer	für Länge mm	für Ø mm	Akku-/Batterie-anzahl	Gewicht kg
4700 100 745	15 - 40	2,6 - 3,0	2	4



Perfekt für die Arbeit mit Beton, Stahlschienen für Trockenbauwände, Schalungen usw.

# Betonnagel

**TJEP CPX Betonnagel**

Betonnagel glatter Schaft mit Rundkopf

Passend für:

TJEP CP-40 GAS 3G Betonnagler, TJEP CP-40A Akku Betonnagler, TJEP CP-40 GAS Betonnagler, TJEP CP-40 GAS 2G Betonnagler, TJEP CP-40 Betonnagler

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Oberfläche	VPE ST
4700 839 290	16	2,7	verzinkt (A2K)	500
4700 839 291	20	2,7	verzinkt (A2K)	500
4700 839 292	25	2,7	verzinkt (A2K)	500
4700 839 293	30	2,7	verzinkt (A2K)	500
4700 839 294	35	2,7	verzinkt (A2K)	500
4700 839 295	40	2,7	verzinkt (A2K)	500



# Stahl- /Betonnagel

**TJEP CPX Stahl-/Betonnagel**

Mechanisch verzinkt mit Steppoint-Schaft

Passend für:

TJEP CP-40 GAS 3G Betonnagler, TJEP CP-40A Akku Betonnagler, TJEP CP-40 GAS Betonnagler, TJEP CP-40 GAS 2G Betonnagler, TJEP CP-40 Betonnagler

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Winkel °	Oberfläche	VPE ST	Packungs-inhalt ST/PAK
4700 839 299	30	3,0	0	mechanisch verzinkt	500	500
4700 839 300	35	3,0	0	mechanisch verzinkt	500	500
4700 839 296	15	3,0	0	mechanisch verzinkt	500	500
4700 839 297	20	3,0	0	mechanisch verzinkt	500	500
4700 839 298	25	3,0	0	mechanisch verzinkt	500	500



# HANDRÜHRWERK & RÜHRER

## XQ1 R

### Handrührwerk bis 40 L

Die XQ1 ist ein besonders leichtes 1-Gang Rührwerk bis 670 Umdrehungen pro Minute für Rührer bis 120 mm und geringere Mischmengen.

#### Vorteile:

- Modernes Design mit hervorragender Ergonomie und robuster Bauweise
- Ergonomischer Griff für leichtere Handhabung und weniger Ermüdung
- Sanfter Anlauf für spritzfreies Arbeiten durch Gasgebeschalter
- Leistungsstarker Motor für zuverlässige Arbeit und langer Lebensdauer der Maschine
- Ergonomisches Design: rückschonend und vibrationsarm
- Gummipuffer schonen Oberflächen und die Maschine beim Ablegen
- Intelligenter Luftstrom für leisen Betrieb und Staubschutz
- HEXAFIX-PRO: Werkzeugloser Rührerwechsel, selbstfettend und wartungsfrei

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min
4700 629 100	1100	120	5,8	4	670



## XQ4 R

### Handrührwerk bis 65 L

Die XQ4 ist der Allrounder für Rührer bis 150 mm und Mischmengen bis 65 Liter. Durch die präzise Drehzahlregulierung in 3 Stufen von 400 bis 700 Umdrehungen pro Minute kommt die XQ4 mit verschiedensten Materialien, von fließend bis fest, gut zurecht.

#### Vorteile:

- Modernes Design mit hervorragender Ergonomie und robuster Bauweise
- Elektronische Drehzahlregulierung & Timer zur Überwachung der Mischzeit
- Ergonomischer Griff für leichtere Handhabung und weniger Ermüdung
- Sanfter Anlauf für spritzfreies Arbeiten durch Gasgebeschalter
- Leistungsstarker Motor für zuverlässige Arbeit und langer Lebensdauer der Maschine
- Ergonomisches Design: rückschonend und vibrationsarm
- Gummipuffer schonen Oberflächen und die Maschine beim Ablegen
- Intelligenter Luftstrom für leisen Betrieb und Staubschutz
- HEXAFIX-PRO: Werkzeugloser Rührerwechsel, selbstfettend und wartungsfrei

Artikelnummer	Leistung W	für Ø mm	Gewicht kg	Kabellänge m	max. Drehzahlen 1/min
4700 629 103	1500	150	7,2	4	400/550/700



## DLX

### Rührer für Collomix Handrührwerk mit HEXAFIX Aufnahme

Geeignet für:

- Ausgleichsmassen
- Dünnbettmörtel
- Schlämme
- Klebstoffe
- Bitumenfreie Abdichtungen



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
4700 640 109	120	590	HEXAFIX

## KR

### Rührer für Collomix Handrührwerk mit HEXAFIX Aufnahme

Geeignet für:

- Flexkleber
- Klebe-/Armierungsmörtel
- Fugenmassen
- Spachtelmassen
- Fliesenkleber



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
4700 640 120	120	590	HEXAFIX

## WK

### Rührer für Handrührwerke oder Bohrmaschinen

Geeignet für:

- Mörtel aller Art
- Estrich
- Putzmörtel
- Fliesenkleber
- Kunstharzmörtel
- Fugenmörtel



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
4700 640 112	120	590	HEXAFIX
4700 640 113	135	590	HEXAFIX
4700 641 200	90	400	10 mm
4700 641 250	120	590	13 mm

## LX

### Rührer für Bohrfutter 13 mm

Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
4700 640 030	70	400	10 mm

## FM

### Rührer für Bohrmaschine mit 13 mm Aufnahme

Geeignet für:

- Farben
- Dispersion
- Lacke / Lasuren
- Kleister
- Beschichtungen
- Epoxidharz flüssig
- Versiegelungen



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
4700 640 881	80	400	13 mm

## Zubehör

### Zubehör für Handrührwerke



Artikelnummer	Aufnahme
4700 649 517	M14 auf HEXAFIX
4700 649 582	HEXAFIX auf M14

# Hochdruckreiniger



## Kaltwasserhochdruckreiniger

Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör:

- Die neue Hochdruckpistole mit Steckkupplungssystem
- Lanzen aus Edelstahl mit Stecknippel
- Drehbarer Anschluss (keine Schlauchverwindungen)
- 12 m HD-Schlauch mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- Schlauchtrommel



Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung W	Betriebsdruck bar	Spannung V
4700 616 420	PW-C25CP	800	5	180	400

# IPC Hochdruckreiniger



## Kaltwasserhochdruckreiniger

- Modell PW-C33
- Inkl. Schlauchaufroller
- Inkl. 12 m HD-Schlauch
- Inkl. Variolanzen-Set
- Inkl. Dreckfräser



Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung kW	Betriebsdruck bar	Spannung V	Gewicht kg
4700 616 416	PW-C33	540	3,2	160	230	23,5

# Mehrzweckleiter

## 3-tlg. Aluminium

- Verwendbar als Bockleiter, Anlege- oder Schiebeleiter und auch als Bockleiter mit Aufsteckstück
- Stahl-Gelenke ermöglichen einfache und sichere Leiter Verlängerung
- Die breite Standtraverse sorgt für Stabilität auch in großen Höhen
- Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiternteile bei der Benutzung
- Extrem stabile Holm-Sprossen-Verbördelung
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	max. zul. Belastung kg	Gewicht kg
2695 576 021	3 x 7	1,9/2,76/3,99	150	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9/4,2/6,3	150	17,1



# Solar- und Photovoltaikreiniger

**Wässriger, schaumarmer und lösemittelfreier Reiniger zur Entfernung starker Verunreinigungen.**

Zur schonenden Reinigung von photovoltaischen- und solarthermischen Anlagen, um Wirkungsgradverlusten entgegenzuwirken. Kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Fetten, Ölen, Harzen, Wachsen, Ruß, Algen / Grünbelag, Fingerabdrücke, Insektenreste, Pollen, Sand, Staub, Straßenschmutz, Vogelkot etc.

Artikelnummer	Inhalt l	VPE
0893 001 001	1	12

Der Reiniger basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und kann auch auf Aluminiumoberflächen eingesetzt werden.



**PASSEND DAZU**



**Compo-Textile bunt**

Artikelnummer: 2697 850 804 | B x L: 320 x 300 mm

# Edelstahlpolitur INOX POLISH

Anwendung:

1. Dünn auftragen und mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren bis schwarzer Rückstand entsteht
2. Anschließend mit sauberem Tuch auf Hochglanz polieren

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0895 113 500	Dose	750	6
0895 113 075	Tube	75	12

Wir empfehlen zur Entfernung der Polierückstände arecal INOX CLEANER (Art.-Nr. 0895 112 500).



# Reparatur- und Knetmasse aus Epoxidharz

- Speziell geeignet für Stahl bzw. Aluminium
- Auch geeignet für andere Metalle, Holz, Beton, Keramik, Glas, Stein, Composite, GFK etc.
- Wasserbeständig, säurebeständig, UV-beständig, Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig - u.a. beständig gegen Öl, Benzin, Diesel und Batterie-säure
- Temperaturbeständig bis 120°C
- Spaltüberbrückend
- Verarbeitungszeit 5 - 15 min

Artikelnummer	Farbe	Inhalt g	VPE ST
2697 000 404	alugrau	56	24
2697 000 405	stahlschwarz	56	24

**wiko**



# Schweißdraht BÖHLER EMK 6-Ultra



- Massivdrahtelektrode des Typs G 3Si1 / ER70S-6 für un- und niedriglegierte Stähle mit exzellenter Performance
- Die optimierte Zusammensetzung des BÖHLER EMK 6-Ultra und streng kontrolliertes Vormaterial garantieren in Kombination mit hochentwickelten Produktionstechniken die sehr guten Fördereigenschaften und den extrem stabilen Lichtbogen für störungsfreies Schweißen und weniger Nacharbeit
- Innovative Fasssysteme machen ihn zur besten Wahl für vollautomatisierte Schweißprozesse
- EN ISO KLASSE G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1
- EN ISO NORM EN ISO 14341-A
- AWS NORM AWS A5.18 / SFA-5.18
- AWS KLASSE ER70S-6



Artikelnummer	Ø mm	VPE kg/ROL
3691 700 801	0,8	15
3691 701 001	1,0	18
3691 701 201	1,2	18



## Stromdüse Kupfer

für MIG/MAG

- Aus blankem Kupfer
- Für verschiedene Drahtdurchmesser und Außengewinde lieferbar

Artikelnummer	Ø mm	Bezeichnung	Länge mm	Ausführung	VPE ST
4696 700 103	0,8	M6 x 28 mm	28	Kupfer	1
4696 700 104	1,0	M6 x 28 mm	28	Kupfer	1
4696 700 105	1,2	M6 x 28 mm	28	Kupfer	1
4696 700 123	0,8	M8 x 30 mm	30	Kupfer	1
4696 700 124	1,0	M8 x 30 mm	30	Kupfer	1
4696 700 125	1,2	M8 x 30 mm	30	Kupfer	1



## Magnetwinkel Switch

- Schnell und einfach Werkstücke halten und zusammenbauen im 45° und 90° Winkel
- Bei der Einrichtung des Werkstücks den Magnetismus einfach wegschalten
- Geeignet für Flach-, Winkel-, und Rundmaterial
- Nietlöcher zur einfachen Verbindung von mehreren Magneten

Artikelnummer	Länge mm	Höhe mm	Hebekraft kg	Gewicht g
0709 200 002	95	110	31,5 – 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 – 65	1350



Mit ein- und ausschaltbarem Magnetismus

# Schutzhelm

## Epic

Moderner, bequemer und belüfteter Schutzhelm mit Klickhalterungen für Zubehör. Zertifiziert für den Bau-, Industrie und Klettereinsatz nach EN 397 & 12492.

- Intelligente Klickhalterungen für Stirnlampe, Gehörschutz, Visier,
- Visierabdeckung und Nackenschutz
- Belüftet für ein angenehmes Arbeitsumfeld
- Ratschendesign, einfache Größenanpassung, 53 – 63 cm
- Leichte Außenschale aus Polypropylen (PP)
- Innenschale aus EPS/EPP für hohen Komfort und hervorragende Schlagfestigkeit
- Saugfähige Polsterung für hohen Komfort, waschbar und austauschbar, um den Helm frisch zu halten.
- Vierpunkt-Kinnriemen, der Kinnriemen ist sowohl waschbar als auch austauschbar
- Zwei Schnallen: schwarz - EN 397 (Bauwesen), rot - EN 12492 (Klettern)
- Höhenverstellbares Kopfband für bessere Passform
- Gewicht: 454 g
- Lebensdauer: max. 8 Jahre

Artikelnummer	Farbe	Normen
2694 669 101	weiß	EN 397, EN 12492
2694 669 102	schwarz	EN 397, EN 12492
2694 669 103	gelb	EN 397, EN 12492
2694 669 104	fluoreszierend gelb	EN 397, EN 12492



# Gehörschutz für Schutzhelm

- Dämmwert: 28 dB
- Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung
- Variabel verstellbar und ergonomisch geformt
- Konstanter Anpressdruck

Artikelnummer	SNR-Wert dB	Normen
2694 669 105	28	EN 352-3:2002



# Schutzbrille für Schutzhelm

- Die Visiere verfügen über eine Anti-Kratz und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zulassung CLEAR: EN 166:2001
- Zulassung SMOKE: EN 166:2001 | EN 172+A1+A2:2001
- Material: Polycarbonat
- Optical Class: 1
- Kategorie: II
- Gewicht: 48 g (70 g inkl. Adapter)
- Größe: Universal
- Kennzeichnung CLEAR: KJ 1 FT EN166
- Kennzeichnung SMOKE: 5-2.5 KJ 1 FT EN166

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen
2694 669 106	klar	EN 166
2694 669 107	getönt	EN 166, EN 172



## Schutzabdeckung für Visier

Mattierte Visierabdeckung für TERET-Schutzvisiere. Das perfekte Gadget, um die Lebenszeit der Visiere auch im Einsatz zu verlängern. Dank Klick-Installation für die LED-Headlampe das ideale Tool, um Beleuchtung und Visier ohne Einschränkung zu kombinieren.

Artikelnummer	Farbe
2694 669 108	transparent matt



NEU

## Vollvisier für Schutzhelm

- Zertifiziert nach ISO 16321-1:2021
- Rahmen aus Polycarbonat
- Visier aus Polycarbonat
- Gewicht: 123 g (148 g inkl. Adapter)
- Größe: Universal
- Kennzeichnung: 16321 KJ 1 U 1.2 E 3 N 1-M

Artikelnummer	Sichtscheibe
2694 669 109	klar



NEU

## Ausweis-Halter für Schutzhelm

- Ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Benutzers
- Lässt sich mühelos an den vorderen oder hinteren Befestigungsmöglichkeiten der EPIC-Helme anbringen
- Schützt die Visitenkarte vor Regen
- Einfaches Einsetzen der Karte

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 110	Ausweis-Kartenhalter



NEU

## Stirnlampe

- TERET LED-Stirnlampe passend zur EPIC-Serie
- 4 Lichtstärken
- Infrarot
- Passend zum vorderen Schlitz bei der EPIC-Serie und zum Visierschutz
- USB-C Ladekabel
- Stirnband für Montage an Designelemente

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe
2694 669 111	Stirnlampe LED	130/500	~9	IP 44



NEU

## Helmpolsterung

- Kompatibel mit allen Helmen der EPIC-Serie
- Angenehmer Tragekomfort dank weicher Polsterung
- Hochwertiges Stirnband
- Werkzeugloser, schneller Austausch
- Waschbares, hygienisches Material

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 112	Helmpolsterung



NEU

## Reflexstreifen

- Passgenau für alle EPIC-Modelle von TERET Safety
- Hochreflektierend für bessere Sichtbarkeit in jeder Umgebung
- Robustes, wetterfestes Material für den Außeneinsatz
- Einfache, blasenfreie Montage dank selbstklebender Rückseite
- Ideal für Bau, Industrie, Nachteinsätze oder Verkehrssicherheit

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 113	Reflexstreifen



NEU

## Helmtasche

Die Tasche bietet ausreichend Platz und schützt ihren Helm und das Zubehör zuverlässig vor Schmutz, Staub und Beschädigungen. Besonders praktisch: Die Helmtasche kann individuell beschriftet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 114	Helmtasche



NEU

## Nackenschutz

- Sommer-Nackenschutz für zuverlässigen Schutz für Nacken und Ohren unter direkter Sonneneinstrahlung
- Atmungsaktives und schnelltrocknendes Material
- Integrierter UV-Schutz mit einer Schutzklasse von UPF 50 schützt der Nackenschutz effektiv vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 669 115	Nackenschutz



NEU

## Werkstattsschränke S

Artikelnummer: 1961 600 300 | Breite 722 mm | Höhe 800 mm | Tiefe 700 mm



## Sichtlagerkasten

Artikelnummer: 0962 211 051 | Länge 90 mm | Breite 102 mm | Höhe 50 mm | VPE 1 STK



## Tuchring Polierset DM 150

Artikelnummer: 0674 995 011 | Ø 150 mm | Aufnahme 31,75 | Ausführung vorpolieren



## Polierset 4-tlg.

Artikelnummer: 0662 500 001 | Ø 125 mm | für Aufnahmeteller M 14

## Metallbearbeitungs-Set Zubehör

Artikelnummer: 0674 610 400 | Ø 100 mm | Breite 100 mm | Korngröße 400



Schnittschutz-  
klasse E



## Schnittschutzhandschuh

Artikelnummer: 0687 932 508 | Größe 8 | VPE 6 Paar  
 Artikelnummer: 0687 932 509 | Größe 9 | VPE 6 Paar  
 Artikelnummer: 0687 932 510 | Größe 10 | VPE 6 Paar



Lieferbar in  
zwei verschiedenen  
Längen

## Wasserwaage

Artikelnummer: 0705 402 030 | Länge 30 cm  
 Artikelnummer: 0705 402 180 | Länge 180 cm



### Getriebezwinge

Artikelnummer: **3655 802 060** | Spannweite 600 mm | Ausladung 60 mm | Stärke 19 x 6 mm | Gewicht 0,94 kg



### diaflex Ho-Bit Ø 350 mm

Artikelnummer: **0662 193 350** | Bohrung 20 mm | € 49,99  
**0662 193 355** | Bohrung 25,40 mm | € 49,99

### diaflex Spezial Keramik Nassschnitt

Artikelnummer: **0661 100 259** | Ø 250 mm  
**0661 100 309** | Ø 300 mm  
**0661 100 359** | Ø 350 mm



### L-Dachhaken

Artikelnummer: **8855 900 000** | Edelstahl A2 | vormontiert | mit ETA-Zulassung



### Imprägnierspray

Artikelnummer: **0897 511 400** | Inhalt 400 ml | Silikonfrei | VPE 12 STK



### 1K Brunnenmontageschaum

Artikelnummer: **0898 224 000** | Inhalt 750 ml | beige | VPE 12 STK

### Mehrzweckbohrer unicon

Artikelnummer: **0650 004 075** | Ø 4 mm | Arbeitslänge 40 mm | Gesamtlänge 75 mm



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844





## KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels  
Tel.: +43(0) 7242/484-0  
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

### NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14    Gradnerstraße 96    Wirtschaftspark 11    Neuraut 4 / 2. OG    Vogelweiderstraße 115    Diepoldsauer Straße 5 / EG  
1230 Wien    8055 Graz    9130 Poggersdorf/Klagenf.    6170 Zirl/Innsbruck    5020 Salzburg    6845 Hohenems

