

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.06.2026 bis 31.08.2026

www.reca.co.at

SONNENSCHUTZBRILLEN



- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- UV-Sonnenschutzfilter
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden

RX 206



Artikelnummer: 0687 215 070 | VPE: 10 ST



Weitere highlight Brillen



EX 101

Art. Nr.: 0687 225 020
VPE: 10 ST



EX 102

Art. Nr.: 0687 226 020
VPE: 10 ST



RX 203

Art. Nr.: 0687 222 020
VPE: 10 ST



RX 204

Art. Nr.: 0687 223 020
VPE: 10 ST



RX 207

Art. Nr.: 0687 216 020
VPE: 10 ST



RX 208

Art. Nr.: 0687 218 020
VPE: 10 ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz



Sonor 25 Eco

- Guter Tragekomfort
- Stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel
- Breite bequeme Dichtungskissen

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB
0687 300 002	EN 352-1	25




Bügelgehörschutz



Sonor Flex

- Hervorragender Tragekomfort
- Ergonomisch geformt
- Geringere Schallübertragung

Artikelnummer	Normen	SNR-Wert dB	VPE
0687 301 006	EN 352-2	24	3

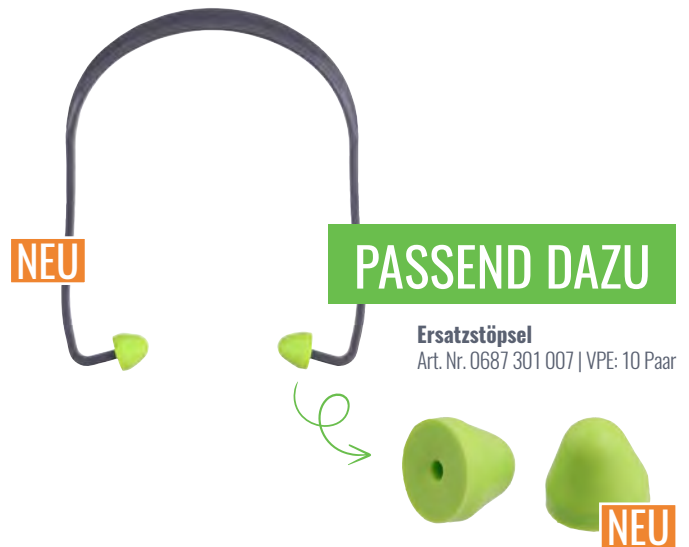

Sonnenschutz

UV 50+ Creme



- Sehr hoher Lichtschutzfaktor LSF 50+
- Schützt vor UV-A- und UV-B-Strahlung
- Zieht schnell ein, schwach fettend und unparfümiert
- Dermatologisch getestet, wasserfest und lichtstabil
- VEGAN, silikonfrei, mikroplastikfrei

Inhalt: 100 ml
Artikelnummer: **0686 400 042**

UV 50 Spray



- Wasserfestes, transparentes, nicht fettendes Spray
- Schutz vor UV-A- und UV-B-Strahlung
- Leichte, gut einziehende Formulierung
- Mit Panthenol und Vitamin E
- Leicht parfümiert, silikonfrei

Inhalt: 200 ml
Artikelnummer: **0686 400 019**

UV 50 Spray



- Extra wasserfestes, LSF 50
- Ausgezeichneter UV-A- und UV-B-Schutz
- Mit Überkopfpumpe
- Parfüm- und duftstofffrei
- Dermatologisch getestet

Inhalt: 200 ml
Artikelnummer: **0686 401 001**

Sicherheitsschuh S1PS

ELTEN
Take a walk on the safe side

ELTEN Schuh TAVIXX XXFE

- Extrem leichter Sicherheitsschuh
- Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL
- Carbonkappe
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



NEU



NEU

Sehr leichter Schuh
für maximalen Tragekomfort

black

Artikelnummer	Größe
0686 902 439	39
0686 902 440	40
0686 902 441	41
0686 902 442	42
0686 902 443	43
0686 902 444	44
0686 902 445	45
0686 902 446	46
0686 902 447	47

white

Artikelnummer	Größe
0686 902 539	39
0686 902 540	40
0686 902 541	41
0686 902 542	42
0686 902 543	43
0686 902 544	44
0686 902 545	45
0686 902 546	46
0686 902 547	47

ultra Mop

Durch die speziell geformten Lamellen erreicht der ultra Keramik Mop einmalige Abtragswerte. Durch die Konstruktion liegt der überwiegende Teil der Schleiflamellen im Außenbereich und kann somit nahezu vollständig verbraucht werden.

Anwendungsgebiet:


- Bearbeitung von Edelstahl, Einsatzstählen, Stahl und Werkzeugstählen
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1 \%$)
- Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie Entgraten und Anfassen

Vorteile:

- Kosteneffizienz durch optimale Ausnutzung des kompletten Schleifbelags dank speziell geformter Lamellen
- Breite Auflagefläche der Lamellen - mehr Schleifkörner sind gleichzeitig im Einsatz - für maximalen Materialabtrag
- Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
- Gegensatz zum Schruppschleifen: 50% weniger Lärm, weniger Vibrationen, schnelleres Arbeiten, mehr Leistung und bessere Oberflächenergebnisse




purple Keramik

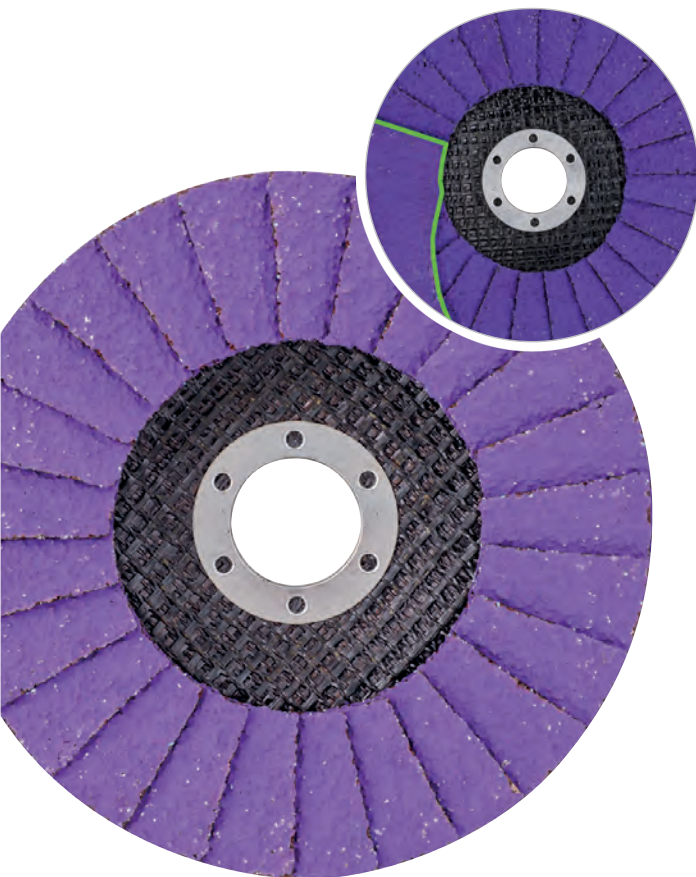

Zirkon



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0666 800 040	125	40	22,23	1



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0666 810 040	125	40	22,23	10

2in1 Mop

Keramik Fächerschleifscheibe - Der purple 2in1 Alleskönner

Dank des eingesetzten keramischen Korns erzielt der 2in1 purple Mop TOP Abtragsleistungen und höchste Aggressivität bei Schleifarbeiten. Durch die verwendete Kühlschicht, welche das Korn und die Oberfläche kühlt, wird eine besondere hohe Standzeit gewährleistet.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$)
- Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie Entgraten und Anfasen

Vorteile:

- Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
- Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
- Höchste Lebensdauer durch Kühlschicht



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Aufnahme	VPE ST
0666 336 040	125	40	22,23	25



Klettscheibe

Klettscheibe Keramik Purple 125 mm ohne Lochung

Die Keramik Purple Klettscheibe ist mit der neusten Generation an Keramik Korn ausgestattet. Dieses keramische Korn ist für permanente Höchstleistung entwickelt worden. Bis zu 3-fache Standzeit und 3-facher Abtrag im Vergleich zu anderen Keramik-Klettscheiben.

Einsatzgebiete:

Zur Bearbeitung von allen Metallen, besonders gut für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Edelstahl, Titan, hochlegierte Stähle, etc. Verschleifen von Schweißnähten. Entgraten und Anfasen.

Vorteile:

- Purple Keramikkorn sorgt für dauerhafte Höchstleistung
- Selbstschärfende Wirkung durch Mikrobrüche des Korns
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Kühlster Schliff



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10

PASSEND DAZU

Klettschleifteller Ø 125 mm
Art. Nr. 0665 001 250



speedTrim Keramik Disc

Die RECA speedTrim purple Scheibe ist die optimale Kombination aus Fiberscheibe und Schruppscheibe.

Dank des eingesetzten keramischen Korn erzielt dieses Werkzeug unerreichte Abtragsleistungen und höchste Aggressivität bei groben Schleifarbeiten.

Durch die verwendete Kühlschicht, welche das Korn und die Oberfläche kühlt, wird eine besondere hohe Standzeit erzielt.

Anwendungsgebiet:

- Bearbeitung von Edelstahl, Einsatzstählen, Stahl und Werkzeugstählen
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$)
- Schweißnahtbearbeitung, Kanten- und Flächenschliff sowie Entgraten und Anfasen

Vorteile:

- Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
- Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0668 900 036	125	36	10

Winkelschleifer: > 1.800 Watt verwenden



NEU

PASSEND DAZU

SpeedTrim Adapter
Art. Nr. 0668 900 036





Innenraumreiniger INSIDER

für den Fahrzeuginnenraum

Einsatzbereiche:

- Armaturen
- Sitze
- Dachhimmel
- Entfernt Nikotingerüche und hinterlässt einen angenehmen Pfirsichduft

Anwendung:

- Aus kurzer Entfernung gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche sprühen
- Bei empfindlichen Flächen besser in ein sauberes Tuch sprühen und die zu reinigende Fläche abwischen
- Bei Gewebe und Textilien den Schaum einmassieren und nach kurzer Zeit ausbürsten bzw. absaugen

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0895 216 400	400	6



Cockpitreiniger

Silikonfrei

Das Produkt reinigt gründlich und schonend - nahezu für alle Flächen im Fahrzeuginnenen.

Eigenschaften:

- Wirkt antistatisch (staubabweisend) und farbauffrischend
- Zitronenduft

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0895 011 400	400	15





Luftfrischer Air Refresh

zur einfachen und effektiven Geruchsbekämpfung

Anwendung:

Bei der Anwendung in Fahrzeuginnenräumen Motor abstellen. Anschließend einen kurzen Sprühstoß (1 Sekunde) durch die geöffnete Tür in den Innenraum abgeben. Danach die Türe schließen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Abschließend das Fahrzeug gut lüften. Bei der Anwendung in allen anderen Räumen einfach einen kurzen Sprühstoß in den Raum abgeben.

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0894 030 600	600	12

Niemals auf Menschen oder Tiere sprühen!



Edelstahlpflege

Spezialschutz- und Pflegemittel auf Öl Basis für Chrom- und Edelstahlkonstruktionen.

Einsatzbereiche:

- Pflegt, schützt Edelstahl- und Chromflächen
- Auf Chrom, Messing, Aluminium, eloxierten, emaillierten Oberflächen und Vinyl-Wandbelägen
- Für größere Flächen geeignet

Anwendung:

1. Nur auf trockene Flächen aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen
2. Kurz einwirken lassen und mit trockenem, weichen Tuch abwischen

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
0895 111 400	0,4	15



Klebeband für Dampfbremsen

Dehnbares, einseitig klebendes Hochleistungsklebeband zum dauerhaft luftdichten Verkleben von Dampfbremsen sowie von Anschlüssen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich nach DIN 4108-7.

- **Trägermaterial:** Fadenverstärkte, dehnbare Spezialfolie aus Polyethylen
- **Klebstoffbasis:** Modifiziertes Acrylat
- **Temperaturbeständigkeit:** -40° C bis +100° C
- **Verarbeitungstemperatur:** ab -10° C
- **Vollbelastbarkeit:** ab 6 Stunden
- **Lagerfähigkeit:** 24 Monate in geschlossener Verpackung bei Normklima

Artikelnummer	Farbe	Breite mm	Länge m	VPE ST
0985 760 025	weiß	60	25	1 / 4



S23 1K Montageschaum

1K - Universal Bau- und Füllschaum S23

Einkomponentiger, selbstexpandierender, sofort einsatzbereiter und 100% isocyanatfreier Schaum

Eigenschaften:

- Hohe Formstabilität
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht)
- Halogenfrei

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 223 500	weiß opal	500	12



Isocyanatfrei

S15 Folienkleber Dampfbremse

leistungsstarker Folienkleber für den luftdichten Anschluss

Einsatzbereiche:

Zum dauerhaften luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperren sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall

Vorteile:

- Emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- Dauerhaft selbstklebend
- Elastisch
- Alterungsbeständig
- Mit Systemprüfung

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 715 000	blau	310	12



PU Flüssigdübel

Einsatzbereiche:

Zweikomponenten-Klebstoff / Flüssigdübel für den Bereich Renovieren und Sanieren, zum Reparieren, Füllen und Kleben von verschiedensten Materialien wie Aluminium (eloxiert und geschliffen), Messing, Edelstahl, Eisen, Kupfer, Stahl (verzinkt, feuerverzinkt, galvanisiert, phosphatiert, sowie sandgestrahlt), verchromte Metallteile, ABS, PA, PC, PMMA (Acrylglas), Polyester, PS (Polystyrol), PUR, PVC, GFK, Carbon, EPDM, Siliziumcarbid, Beton, Basalt, Granit, Holz, Keramik, Naturstein oder Marmor.

Vorteile:

- Ergibt hochfeste, dauerelastische und schwundarme Verbindungen
- Nachbearbeitung wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden nach 15-30 Min.
- Einfache saubere Handhabung, nicht tropfend, modellierbar
- Extrem schnelle kontrollierte Aushärtung (von Innen nach Außen), unabhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicken
- Überlackierbar nach ca. 60 Min.
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Lösemittelfrei
- Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen



Artikelnummer	Inhalt ml	Farbe	Satz-Inhalt	VPE ST
0894 803 025	25	farblos/gelb	3 Kartuschen, 6 Mischdüsen, 6 Siebhülsen, 6 Verlängerungen	3





Präzisionsschraubendreher-Satz

8-teilig in einer handlichen Textil-Rolltasche mit Gürtelschleife

- Leicht drehbare, ergonomische Kappe
- Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge
- Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
- Beste Leistungsdaten – mit bis zu 100% über DIN
- Farbbleitsystem durch unterschiedliche Kappenfarbe



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; SL 2,0; 2,5; 3,0



Drehmoment Schraubendreher

Torque Vario

Durch die einstellbare Drehmomentbegrenzung sehr variabel einsetzbar und mittels einem Einstellwerkzeug stufenlos einstellbar.

Technische Details:

- Abtrieb 1/4 Zoll
- Drehmomentbereich min./max. 0,8 -5 Nm
- Skalenteilungswert Drehmoment 0.2 Nm
- Auslösegenauigkeit: $\pm 6\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenswert
- Inkl. Prüfprotokoll



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 500 001	Inhalt (je 1 Stück): Drehmoment Schraubendreher Griff, Drehmoment Einstellwerkzeug, Drehmoment Bithalter, 1/4"



T-Griff Stiftschlüssel-Satz

- Durchgehende Klinge mit „Black Tip“-Spitzen
- Mit Seitenabtrieb
- Integriertes Loch im Griff zum Aufhängen an einer Werkzeugwand
- Inklusive Werkstatt-Ständer

7-teilig



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 632 107	ISK 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

8-teilig



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 633 108	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40



Bit-Set Multi 35-teilig

Das kompakte 35-teilige Bit-Set besteht durch seine praxisgerechte Zusammenstellung der wichtigsten Antriebe in 2 Längen.

Inhalt:

Bit-Halter mit Magnet 1/4" x 58 mm



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0702 930 101	Bithalter mit Magnet; 28 Bits mit 25 mm; 6 Bits mit 50 mm



Schlagwerkzeugset

Schlagwerkzeug-Set 15-teilig mit Körner, Durchtreiber, Kreuz- und Flachmeißel sowie Splintentreiber

Maximale Schärfe:

- Meißelschneiden sind exakt und fachgerecht präzisionsgeschliffen

100 % Sicherheit:

- Eine besondere Vergütung der Schlagköpfe verhindert Absplinterung und Gratbildung

Werkstoff:

- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl geschmiedet

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0704 390	Körner 4x10x120 mm; Durchtreiber: 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm; Kreuzmeißel: 5x125 mm; Flachmeißel: 18x125 mm / 18x150 mm; Splintentreiber: 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm



Durchtreiber-Satz

6-teilig, 8-kant, DIN 6458

Werkstoff:

- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl geschmiedet

Satz-Inhalt:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 und Körner Ø 4



Artikelnummer: 0704 090

Schlagwerkzeugsatz

6-teilig

Werkstoff:

- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl geschmiedet

Satz-Inhalt:

- Durchtreiber Ø 2, 3; Körner Ø 4; Flachmeißel 125 und 150, Kreuzmeißel 125



Artikelnummer: 0704 190

Splintentreiber-Satz

6-teilig, 8-kant, DIN 6450

Werkstoff:

- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl geschmiedet

Satz-Inhalt:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Artikelnummer: 0704 290



Schlangenbohrer-Satz

in Holzkassette

- Schnelles Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken)
- Selbstständiger Vorschub bei minimalem Kraftaufwand durch Einzugs- gewinde
- Ausrissfreie Schnittkante durch Vorschneider
- Hohe Standzeit durch gehärtete Spirale
- Runde und tiefe Spannut ohne Kern beschleunigt den Bohrfortschritt bei geringem Kraftaufwand und optimiert den Spanauswurf



Artikelnummer	Satz-Inhalt	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Forstnerbohrer Satz

mit Wellenschliff

Der Forstnerbohrer WAVECUT mit innovativen Schneiden in Wellenform sorgt für einen sauberen Schnitt und schnellen Schnitt in Hart- und Weichholz, Spanplatten und MDF-Platten.

Vorteile:

- Hohe Standzeit durch weniger Reibung
- Absolute Rundlaufgenauigkeit
- Wenig Vibrationen durch die zentrisch geschliffene Zentrierspitze
- 5-teilig
- In Holzkassette



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Schlosserhammer

ultra

- Vibrationsfreier Schlosserhammer mit patentiertem 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel
- Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummischutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert
- Die Innenseele besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung

Vorteile:

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Hochsicherheitsstiel = unzerbrechlich
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten

Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



Putztuchrolle blau 2-lagig



schmale Ausführung

- Durch die Micro-Prägung verbesserte Stabilität und erhöhte Saugfähigkeit ermöglichen eine schnellere und effektivere Reinigung selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, Ölen oder Schmutz
- Dank hoher Reißfestigkeit bleibt das Papier auch bei intensiver Nutzung stabil
- Putztuch aus 100% Zellstoff
- Lebensmittelecht

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	Hülsendurchmesser	VPE ROL/PAK	VPE Großverpackung PAK
0892 800 125	2-lagig	220	360	1000	76	2	32



Putztuchrolle blau 3-lagig



schmale Ausführung

Eigenschaften:

- 3-lagig besonders reißfest und nassstabil
- Besteht aus 100 % Zellstoff
- Perforiert leicht abreißbar, sparsam im Verbrauch
- Kerndurchmesser 76mm passend für alle gängigen Wand- und Bodenabroller
- Lebensmittelecht

Vorteile:

- Robust und saugstark
- Hygienisch und vielseitig verwendbar
- Umweltfreundliche Varianten erhältlich
- Spart Zeit und Material durch hohe Effizienz

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	Hülsendurchmesser	VPE ROL/PAK	VPE Großverpackung PAK
0892 800 135	3-lagig	220	360	1000	76	2	32



Müllsackständer

- Massiver Müllsackständer mit Deckel

Artikelnummer	Farbe	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 480	gelb	60 - 130	360	820	420



Müllsack 120 l

- Umweltfreundliche Abfallsäcke aus Recycling LDPE-Material
- Hohe Folienelastizität

Artikelnummer	Farbe	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST/ROL
2697 850 431	blau	120	700	1100	31	25
2697 850 432	schwarz	120	700	1100	31	25
2697 850 433	gelb	120	700	1100	32	25
2697 850 434	grün	120	700	1100	32	25
2697 850 435	rot	120	700	1100	32	25
2697 850 437	transparent	120	700	1100	60	25



Baustellen-Blinklampe



MONO LED

- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Blinkfrequenz ca. 60 / min
- Mit Blink-/ Dauerlicht
- Mit Dämmerungssensor
- Inklusive Aufhängebügel und Halterung aus Metall
- Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
- Wird mit nur 1 Batterie zu betreiben

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	VPE ST	VPE Großverpackung ST
4700 310 007	Blink-, Dauerlampe rot / transparent	0,8	1	20



LED

- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Blinkfrequenz ca. 55 / min
- Mit Blink-/ Dauerlicht
- Mit Dämmerungssensor
- Inklusive Aufhängebügel und Halterung aus Metall
- Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, auch mit nur 1 Batterie zu betreiben

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	VPE ST	VPE Großverpackung ST
4700 310 003	Blink-, Dauerlampe gelb / gelb	1,1	1	15
4700 310 004	Blink-, Dauerlampe rot / weiß	1,1	1	20

PASSEND DAZU

Luftsauerstoff-Batterie Kompakt
Art. Nr. 4700 310 032



Verlängerungskabeln

Schukostecker / -kupplung

- 230 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16 A

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m	Schutzkontaktsystem
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleitersystem




CEE-Phasenwender & Kupplung

5-Polig

- 400 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25
0774 200 106	32 A, 5 x 4,0	10

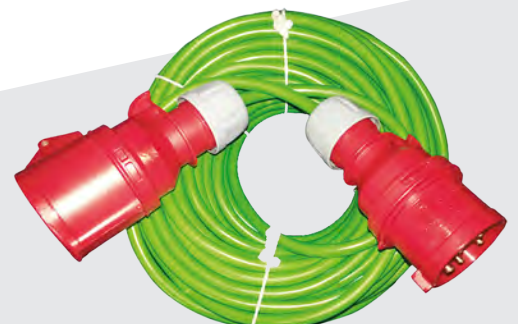

Werkbank klappbar



- Holzplatte mit Winkeleisenrahmen auf stabilem Rohrgerüst
- Durch die hohe Standfestigkeit auch für Schraubstockarbeiten bestens geeignet
- Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße bestens für den mobilen Einsatz, z. B. in Kundendienstfahrzeugen
- Tragkraft 200 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1960 901 200	1200	700	810




Anti-Ermüdungsmatte

trockene Bereiche

- Skystep™ ist so konzipiert, dass es bis zum Boden saugt, um zu verhindern, dass sich die Matte verschiebt, während Luft in ihren Kammern eingeschlossen wird
- Diese Lufteinschlüsse in Kombination mit der Elastizität des Gummis sorgen für einen ultimativen Dämpfungseffekt und halten die Matte gleichzeitig leicht
- Integrierte abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um ein Stolpern auf der Matte zu verhindern



Artikelnummer	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Gewicht kg	VPE ST
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	90	13	16	1

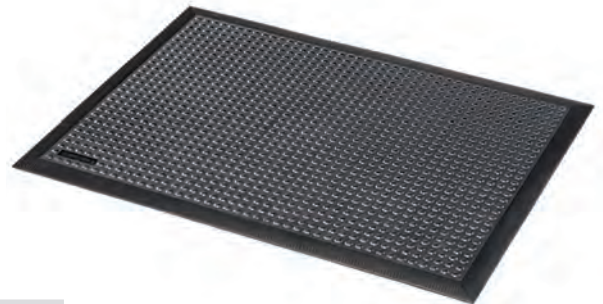


Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter

- Einsetzbar als Anlege- oder Doppel-Stehleiter
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- Leiterinnenteil und Leiteraußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- Treppengängig
- Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse
- Eckverstreben für zusätzliche Stabilität
- Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	max. zul. Belastung kg	Breite m	Gewicht kg
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0

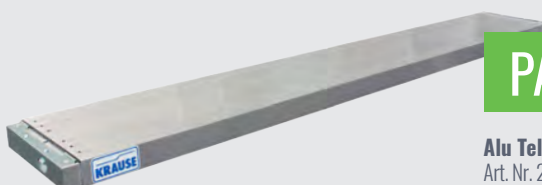

PASSEND DAZU

Alu Teleskop Bohle
Art. Nr. 2695 583 13.



Schlauchstücke

mit Tülle

- Original GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Gewindestücke

mit Innengewinde

- Original GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Gewindestücke

mit Außengewinde

- Original GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Schlauchstücke

schraubbar, zweiteilig

- Original GEKA Zplus
- Aus Messing CW617N
- Spannring aus PP Kunststoff



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4

Spritzdüse

mit Schnellkupplungs-Anschluss

- Original GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4

Wasserschlauch

- Aus PVC, Druckträger aus Polyestergergarn (Trikotgewebe)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C
- UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Artikelnummer	Ø Zoll	Stärke mm	Länge m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,5	25	13
2695 891 125	1/2	2,5	50	13
2695 891 198	3/4	2,7	25	19
2695 891 190	3/4	2,7	50	19
2695 891 194	1	3,5	25	25



RAPID® T-Lift Hebesystem

Das RAPID® T-Lift Hebesystem dient dem sicheren und einfachen Heben von Holzbauteilen aus Massivholz, Brettschichtholz oder Holzwerkstoffen.

Das System setzt sich aus der RAPID T-Lift Schraube sowie einem Kugelkopfabheber zusammen.

Der RAPID® T-Lift HOOK der Lastgruppe bis 1,3 t ist nur in Verbindung mit der RAPID® T-Lift Schraube Ø 12 mm zu verwenden.

Der RAPID® T-Lift HOOK der Lastgruppe bis 2,5 t ist nur in Verbindung mit der RAPID® T-Lift Schraube Ø 16 mm zu verwenden.

Vorteil:

- Der Dualkopf bietet eine flexible Verschraubung und zuverlässige Kraftübertragung
- Scharf ausgewalzte Gewindeflanken sorgen für minimierte Sprengwirkung, schnelles Einschrauben und sehr hohe Ausziehkkräfte
- Patentierte Verdichterspitze sorgt für schnellen Anbiss bei verringertem Einschraubdrehmoment
- Kein Vorbohren notwendig
- Der Kugelkopfabheber sorgt für zuverlässige Kraftübertragung
- Europäische technische Zulassung (ETA-12/0373)

Einsatzgebiete:

Einsatz im konstruktiven Holzbau als Hebesystem zum Heben von vorgefertigten Dach-, Wand- und Deckenelementen, im Holztafelbau für die Fertighausindustrie, Massivholzplatten wie Brettsperrholz und Ähnliches. Geeignet für Brettsperrholz, Massivholz, Holzwerkstoffe (OSB, LVL,...) aus Nadelholz. In Harthölzern muss vorgebohrt werden.

Einsetzbar für Achslasten (auf Zug beanspruchte Schrauben) und für Querlasten (auf Abscheren beanspruchte Schrauben).

Die Betriebsanleitung, Berechnung der Tragfähigkeit und Anwendungshinweise finden Sie in unserem Webshop.

Artikelnummer	d mm	b mm	Länge mm	VPE ST
0191 812 060	12	48	60	30
0191 812 080	12	68	80	30
0191 812 100	12	85	100	30
0191 812 120	12	100	120	30
0191 812 140	12	125	140	30
0191 812 160	12	144	160	30
0191 812 180	12	145	180	30
0191 812 220	12	205	220	25
0191 812 300	12	285	300	25
0191 812 380	12	365	380	25
0191 816 180	16	155	180	10
0191 816 240	16	215	240	10
0191 816 280	16	255	280	10
0191 816 320	16	295	320	10
0191 816 400	16	375	400	10
0191 816 600	16	575	600	10

NEU



NEU

Kugelkopfabheber

Artikelnummer: 0191 813 | für 1,3 t.

Artikelnummer: 0191 825 | für 2,5 t.



Laser Distanzmessgerät

Messfix

Der Laser-Entfernungsmesser für die Hosentasche.

- Messung ab Gerätevorder- oder Gerätehinterkante
- Übersichtliches 2-zeiliges Display
- Flächen- und Volumenberechnung
- Pythagoras Funktion
- Einzel- und Dauermessung
- Addition / Subtraktion
- Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten
- Leichtgewicht, ca. 50 g

Artikelnummer	Genauigkeit	Messbereich	Abmessung mm
2687 903 001	+/-3 mm	0,35-40 m	102x36x19 mm

NEU
Extrem klein,
handlich und
robust.



Multilinen Laser

X-Liner 6

Selbstnivellierender, grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

Artikelnummer	Genauigkeit	Ausführung
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Selbstnivellierbereich +/- 3°, Laser grün (Klasse 2) 515 Nm, 1 mW, Betriebsdauer bis zu 25 h, Li-Ionen Akku 7,4 V / 2.600 mAh, Schutzklasse IP 54

Lieferumfang: X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Akku, Ladegerät, Batteriefach, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer



Multilinen Laser

X-Liner 3D

- Robuste Selbstnivellierung
- Ausgezeichnet sichtbare, grüner Laserlinien
- Erzeugt je ein Laserkreuz an vier Wänden
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung
- 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde
- Li-Ionen Akkus, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach für 4x1,5V Typ AA Batterien
- Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung

Artikelnummer	Genauigkeit	Messbereich	Ausführung
2687 902 020	+/- 0,3MM/M	50M	Laserklasse 2, 515nm, grün, Selbstnivellierbereich +/-3°

Lieferumfang: X-Liner 3D green, Multifunktions-Wandhalterung, Zieltafel, Akku, Ladegerät und Transportkoffer. Passender Laserempfänger: 2687902021000 1, ACCEPTOR X LASEREMPFÄNGER F. X-LINER 3D (nicht im Lieferumfang enthalten).



Rotationslaser

SIRIUS¹ HV

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Rote High-Power Laser-Diode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls

Artikelnummer	Arbeitslänge m	Arbeitstemperatur °C	Genauigkeit mm/m	Gewicht kg
2687 900 016	~ 300	-20 – +50	0,1	2,3

Lieferumfang: Rotationslaser Sirius¹ HV, Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer, Fernbedienung, Akkus und Netzteil, robuster Transportkoffer



Zubehör Messtechnik

Stativ

Artikelnummer: 2687 901 016 | Ausführung Halteschraube: 5/8" Gewinde | Höhe 0,91 - 1,49 m | Gewicht 2,9 kg



Metalladapter

Artikelnummer: 2687 901 017 | Ausführung von 5/8 „ auf 1/4“



Stativ

Artikelnummer: 2687 901 000 | Höhe 0,80 - 2,40



Messrad

Artikelnummer: 2684 453 | Messbereich 0 - 9999,9 m | Gewicht 2,3 kg | Umfang 1 m | Ablesung 0,1 m



Messrad

Artikelnummer: 2684 453 005 | Messbereich 0 - 9999,9 m | Gewicht 3,65 kg | Umfang 1 m | Ablesung 0,01 m



Laserempfänger

Artikelnummer: 2687 902 021 | Messbereich 120 | Abmessung 140 mm X 65 mm X 27 mm



Power Jet Set Koffer

MAPP Gas meistert sie Hart-, Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärarbeiten souverän und sorgt für eine hohe Flammentemperatur auch bei Überkopf-Arbeiten.

Vorteile:

- Präzise Flammenregulierung
- Bajonettverschluss - Brennerwechsel ohne Werkzeug
- Leistungsstark
- Piezozündung

Das PowerJet MAPP Set beinhaltet:

- 1x PowerJet Kopf 2535
- 1x Zyklonbrenner 8706, 14mm
- 1x MAPP Gas Kartusche
- 1x Stützfuß für Gaskartusche
- 1x Powercase Transportkoffer



Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 115	Piezozündung	170

PASSEND DAZU

Mapp Gaskartusche Einweg
Art. Nr. 2694 362 116



Lötlampe HandyJet

Anwendungsbereiche:

Weich- und Hartlötarbeiten im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich, allgemeine Anwärarbeiten, sowie der Farbentfernung.

- Einfach zu bedienende Lötlampe
- Für die Verwendung mit Stechkartuschen
- Nach kurzer Brenner Vorwärmzeit kann das Gerät auch „Überkopf“ betrieben werden
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten Kunststoff Griff
- Integrierte Piezozündung sowie neu entwickeltes Ventil zur superpräzisen Flammenregulierung



Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 111	Piezozündung	140

PASSEND DAZU

Stechkartusche
Art. Nr. 2694 362 6



ABVERKAUF

Schraubendreher 2K

Artikelnummer: 0701 999 905 | PZ 1 | Klingenlänge 80 mm | Gesamtlänge 170 mm




Schraubendreher 2K

Artikelnummer: 0701 999 911 | PH 2 | Klingenlänge 100 mm | Gesamtlänge 199 mm



Schraubendreher VDE

Artikelnummer: 0701 999 914 | Klingenbreite 6,5 mm | Klingenstärke 1,2 mm | Klingenlänge 150 mm | Gesamtlänge 249 mm

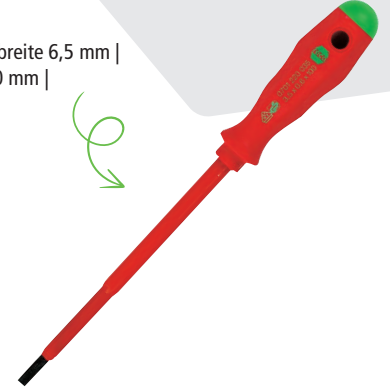

Schraubendreher VDE 2K

Artikelnummer: 0701 999 917 | PH 3 | Klingenlänge 150 mm | Gesamtlänge 225 mm



Schraubendreher 2K

Artikelnummer: 0701 999 920 | TX 6 | Klingenlänge 60 mm | Gesamtlänge 140 mm
 0701 999 921 | TX 7 | Klingenlänge 60 mm | Gesamtlänge 140 mm
 0701 999 925 | TX 15 | Klingenlänge 100 mm | Gesamtlänge 190 mm
 0701 999 929 | TX 30 | Klingenlänge 115 mm | Gesamtlänge 220 mm
 0701 999 930 | TX 40 | Klingenlänge 125 mm | Gesamtlänge 230 mm

Handgriff, Taschenlampe & Inspektionsleuchte

Artikelnummer: 0981 210 007 | Leuchtdauer 4h



Kernbohrer HM

Artikelnummer: 0618 108 720 | Ø 20 | Tiefe 50 mm | Länge 84 mm | VPE 1 ST
 0618 108 730 | Ø 30 | Tiefe 50 mm | Länge 84 mm | VPE 1 ST
 0618 108 732 | Ø 32 | Tiefe 50 mm | Länge 84 mm | VPE 1 ST
 0618 108 733 | Ø 33 | Tiefe 50 mm | Länge 84 mm | VPE 1 ST
 0618 108 745 | Ø 45 | Tiefe 50 mm | Länge 84 mm | VPE 1 ST

RECA Kurbelzapfen Wasserwaage

Artikelnummer: 2687 740 060 | Breite 40 mm | Länge 60 mm | Genauigkeit 0,2 mm/m



A6 2in1

Artikelnummer: 0669 051 180 | Ø 180 | Stärke 8 mm | Ausführung gekröpft | VPE 10 ST



ultra 2in1

Artikelnummer: 0670 002 215 | Ø 115 | Stärke 0,75 mm | Ausführung gekröpft | VPE 25 ST



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

Großmarktstraße 14 1230 Wien Gradnerstraße 96 8055 Graz Wirtschaftspark 11 9130 Poggendorf/Klagenf. Neuraut 4/2. OG 6170 Zirl/Innsbruck Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems

