

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA INSIDE

Fugenabdichtungen

www.reca.co.at

FUGENDICHTUNGSBAND FDB

Beanspruchte Primär- und Kreuzfugen im Fassaden- und Fensterbau abdichten.

Vorteile:

- Sehr gute Dichtungsleistung gemäß BG1 (schlagregendicht ≥ 600 Pa)
- Wasserdampfdiffusionsdicht und gleichzeitig wasserabweisend
- Gleicht Unebenheiten, Bauteilbewegungen und Toleranzen zuverlässig aus
- Hohe Sicherheit für Raumluft (sehr emissionsarm, EC1plus-zertifiziert)
- Umweltfreundlich: PFAS-frei, lösemittelfrei, ohne halogenierte Flammschutzmittel
- Überputz- und überstreichbar sowie UV-beständig

Hinweis:

Die Expansion ist temperaturabhängig (bei < 10 °C bei Raumtemperatur lagern). Nicht für stehendes Wasser geeignet und nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Kontakt bringen.

BG1

Das Dichtungsband FDB BG1 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoffband zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Die selbstklebende Ausführung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Es sorgt für eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung von Baufugen.

Anwendungsgebiete:

- Fenster- und Türmontage
- Metall-, Holz- und Containerbau
- Abdichtung von Dehnungs-, Fertigbauteil- und Trennwandfugen

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m
0800 310 021	10	1,5-2,5	12
0800 310 022	10	2-4	10
0800 310 221	10	1,5-2,5	12
0800 310 222	10	2-4	10
0800 315 021	15	1,5-2,5	12
0800 315 022	15	2-4	10
0800 315 023	15	3-7	7,5
0800 315 024	15	5-10	5
0800 315 025	15	7-12	4,3
0800 315 221	15	1,5-2,5	12
0800 315 222	15	2-4	10
0800 315 223	15	3-7	7,5
0800 315 224	15	5-10	5
0800 315 225	15	7-12	4,3
0800 320 026	20	8-15	3
0800 320 226	20	8-15	3

BG1 MAX

Das Dichtungsband FDB BG1 M ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoffband mit innenliegender Membran zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Die lösemittelfreie, einseitige Selbstklebung ermöglicht eine einfache und sichere Montage.

Anwendungsgebiete:

- Fenster- und Holzbau
- Fertigteil- und Mauerwerksbau
- Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- Winddichte Anschlüsse bei Folien im Dachausbau
- Einsatz im Innenausbau dank sehr guter Schalldämmeigenschaften

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m
0800 325 027	25	8-18	4,7
0800 325 028	25	12-25	4,7
0800 335 029	35	20-35	4,7

Metallbau

Holzbau

Containerbau

Fertigteilbau

Trennwandfugen

Dehnungsfugen

Mauerwerksbau



BG2

Das Dichtungsband FDB BG2 wird zur Abdichtung bei nicht direkter Bewitterung eingesetzt. Es eignet sich im Fensterbau für schlagregensichere Anschlussfugen, thermische Abdichtungen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, für Hinterfüllungen, Profilkopplungen und Verleistungen. Im Fassadenbau kann es als Auflage für Ortbeton oder Betonelemente Verwendung finden und im Innenausbau wird es zur Entkopplung von Doppelböden eingesetzt. Im Dach- und Holzbau ist es einsetzbar zur Dachpfannenabdichtung, Abdichtung von Dachflächenfenster, First/Grat/Kehle und Gaube.

Vorteile:

- Geprüfte Bandqualität entsprechend BG2 - schlagregendicht 300 Pa
- Überbrückung von Unebenheiten und Fugen
- Bauteilbewegungen und bauübliche Toleranzen werden aufgrund der großen Toleranzaufnahme der Bänder ausgeglichen
- Entspricht EN 18542, Beanspruchungsgruppe 2 auch als Wärmedämmband einsetzbar in Abhängigkeit von Fugenbreite und -tiefe
- 18 Monate lagerfähig



Optimal
bei nicht direkter
Bewitterung!

Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m
0800 410 221	10	1,5 - 2,5	18
0800 410 222	10	2 - 4	12
0800 410 223	10	3 - 7	6
0800 415 221	15	1,5 - 2,5	18
0800 415 222	15	2 - 4	12
0800 415 223	15	3 - 7	6
0800 415 224	15	5 - 10	5
0800 420 224	20	5 - 10	5
0800 420 225	20	7 - 12	5



MULTIFUNKTIONSBAND

uni3 MF1/MF2 Premium

Entspricht sowohl der Beanspruchungsgruppe MF1 als auch MF2. Es kann daher in frei bewitterten Umgebungen als auch in geschützten Bereichen eingesetzt werden.

Vorteile:

- Schlagregendicht ≥ 1050 Pa
- Entspricht nach DIN18542:2020
- Sehr hohe Luftdichtheit und Witterungsbeständigkeit
- Sehr geringe Fugendurchlässigkeit: $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^{2/3})$
- Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{s,w}$ 59 dB (nicht verputzt)
- Erfüllt alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG und der RAL-Gütegemeinschaft
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN 18542:2020 und der ÖNORM B5320



Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge mm	VPE ST
0800 364 002	64	6 - 15	14,1	4
0800 364 003	64	10 - 20	9,4	4
0800 374 002	74	6 - 15	14,1	4
0800 374 003	74	10 - 20	9,4	4
0800 384 002	84	6 - 15	14,1	3
0800 384 003	84	10 - 20	9,4	3

Kein Verwechseln der Bandinnen- und Außenseite mehr dank neuartiger und innovativer Membrantechnologie



uni3 BG1

Ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Band zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlusssfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bauteiltiefe.

Vorteile:

- Witterungsunabhängige Montage möglich
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Sehr gute Schalldämmwerte bis zu 64 dB
- Schlagregendicht nach EN 1027 bis zu 1.050 Pa
- Gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- Entspricht den Anforderungen einer RAL-gütegesicherten Montage



Artikelnummer	Breite mm	Fugenbreite mm	Länge m	Inhalt
0800 353 002	53	6 - 15	8	6
0800 353 003	53	10 - 20	6	6
0800 363 001	63	4 - 10	12	5
0800 363 002	63	6 - 15	8	5
0800 363 004	63	15 - 30	4	5
0800 373 001	73	4 - 10	12	5
0800 373 002	73	6 - 15	8	5
0800 373 003	73	10 - 20	6	5
0800 373 004	73	15 - 30	4	5
0800 383 002	83	6 - 15	8	4
0800 383 003	83	10 - 20	6	4

Die bedruckte Seite des Bandes ist als Bandinnenseite gekennzeichnet





Fensterdichtungsband Vario

Das Fensterdichtungsband Vario dient zuverlässig zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Türen, Fenstern und Paneelen im Innen- und Außenbereich.

Unter Fensterbänken kann das Fensterdichtungsband Vario als zweite wasserführende Ebene eingesetzt werden.

Vorteile:

- Innen und außen einsetzbar - keine doppelte Lagerhaltung nötig
- Vollflächig selbstklebende Oberfläche - kein zusätzlicher Kleber notwendig
- Hoher Austrocknungseffekt und hohe Schlagregendichtheit ≥ 1050 Pa
- UV-Beständigkeit bis zu 6 Monaten
- Mehr Sicherheit - keine Verwechslungsgefahr für Innen- oder Außenseite
- Luft- und Winddicht sowie wasserundurchlässig
- Spezielle Vliesoberfläche - überputz-, überstreich- und überklebbar
- Geringe Eigensteifigkeit und hohe Reißfestigkeit
- Hohe Dehnfähigkeit und flexible Anpassung
- Entsprechen den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und den Prinzipien des RAL „Leitfaden zur Montage“
- 18 Monate lagerfähig
- Erfüllt alle Anforderungen der Ö-Norm B5320:2020-10

Feuchtevariable
Spezialfolie zur
Abdichtung von Fenster-
und Fassadenanschluss-
fugen im Innen- und
Außenbereich



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3

FENSTERDICHTUNGSBAND

Innen

Das Fensterdichtband Innen ist speziell für die innere Abdichtung der Fensteranschlussfuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk geeignet.

Vorteile:

- Dampfdiffusionsdicht
- Hervorragend überputz- und überstreichbar
- Geteilter Folienliner für eine einfache Handhabung
- Haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen
- Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
- 18 Monate lagerfähig
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM B5320



Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3



Außen

Das Fensterdichtband Außen wird zur äußeren schlagregendichten und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fensteranschlussfugen eingesetzt.

Vorteile:


- Dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa
- Dehnfähig und hervorragend überputz- und überstreichbar
- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
- Geteilter Folienliner für eine einfache Handhabung
- Haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen (EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
- UV-Beständigkeit bis zu 3 Monaten
- 18 Monate lagerfähig
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM B5320

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	VPE ST
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2



UNTERLEGMATRIAL

Unterlageplatten

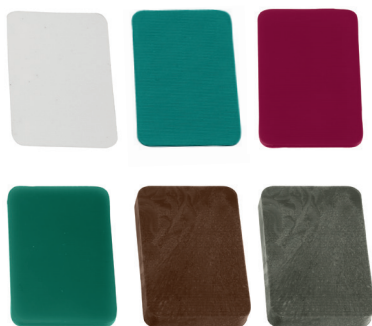

Artikelnummer: 0820 510 ...
Sortiment: 0820 510 901

Verglasungsklötze




Artikelnummer: 0820 110 ...
Sortiment: 0820 110 90.

Distanzklötze



Artikelnummer: 0820 520 ...
Sortiment: 0820 520 900

Unterleg-Gitterklötze

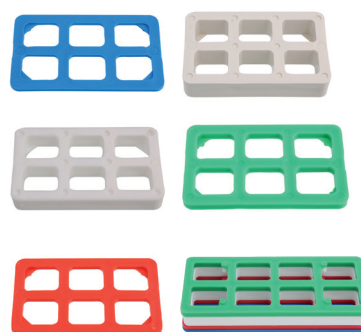

Artikelnummer: 0820 530 ...
Sortiment: 0820 53. ...

Montagekeile




Artikelnummer: 0820 715 00.
Sortiment: 0820 715 900

Klotzkelle



Artikelnummer: 0820 111 950

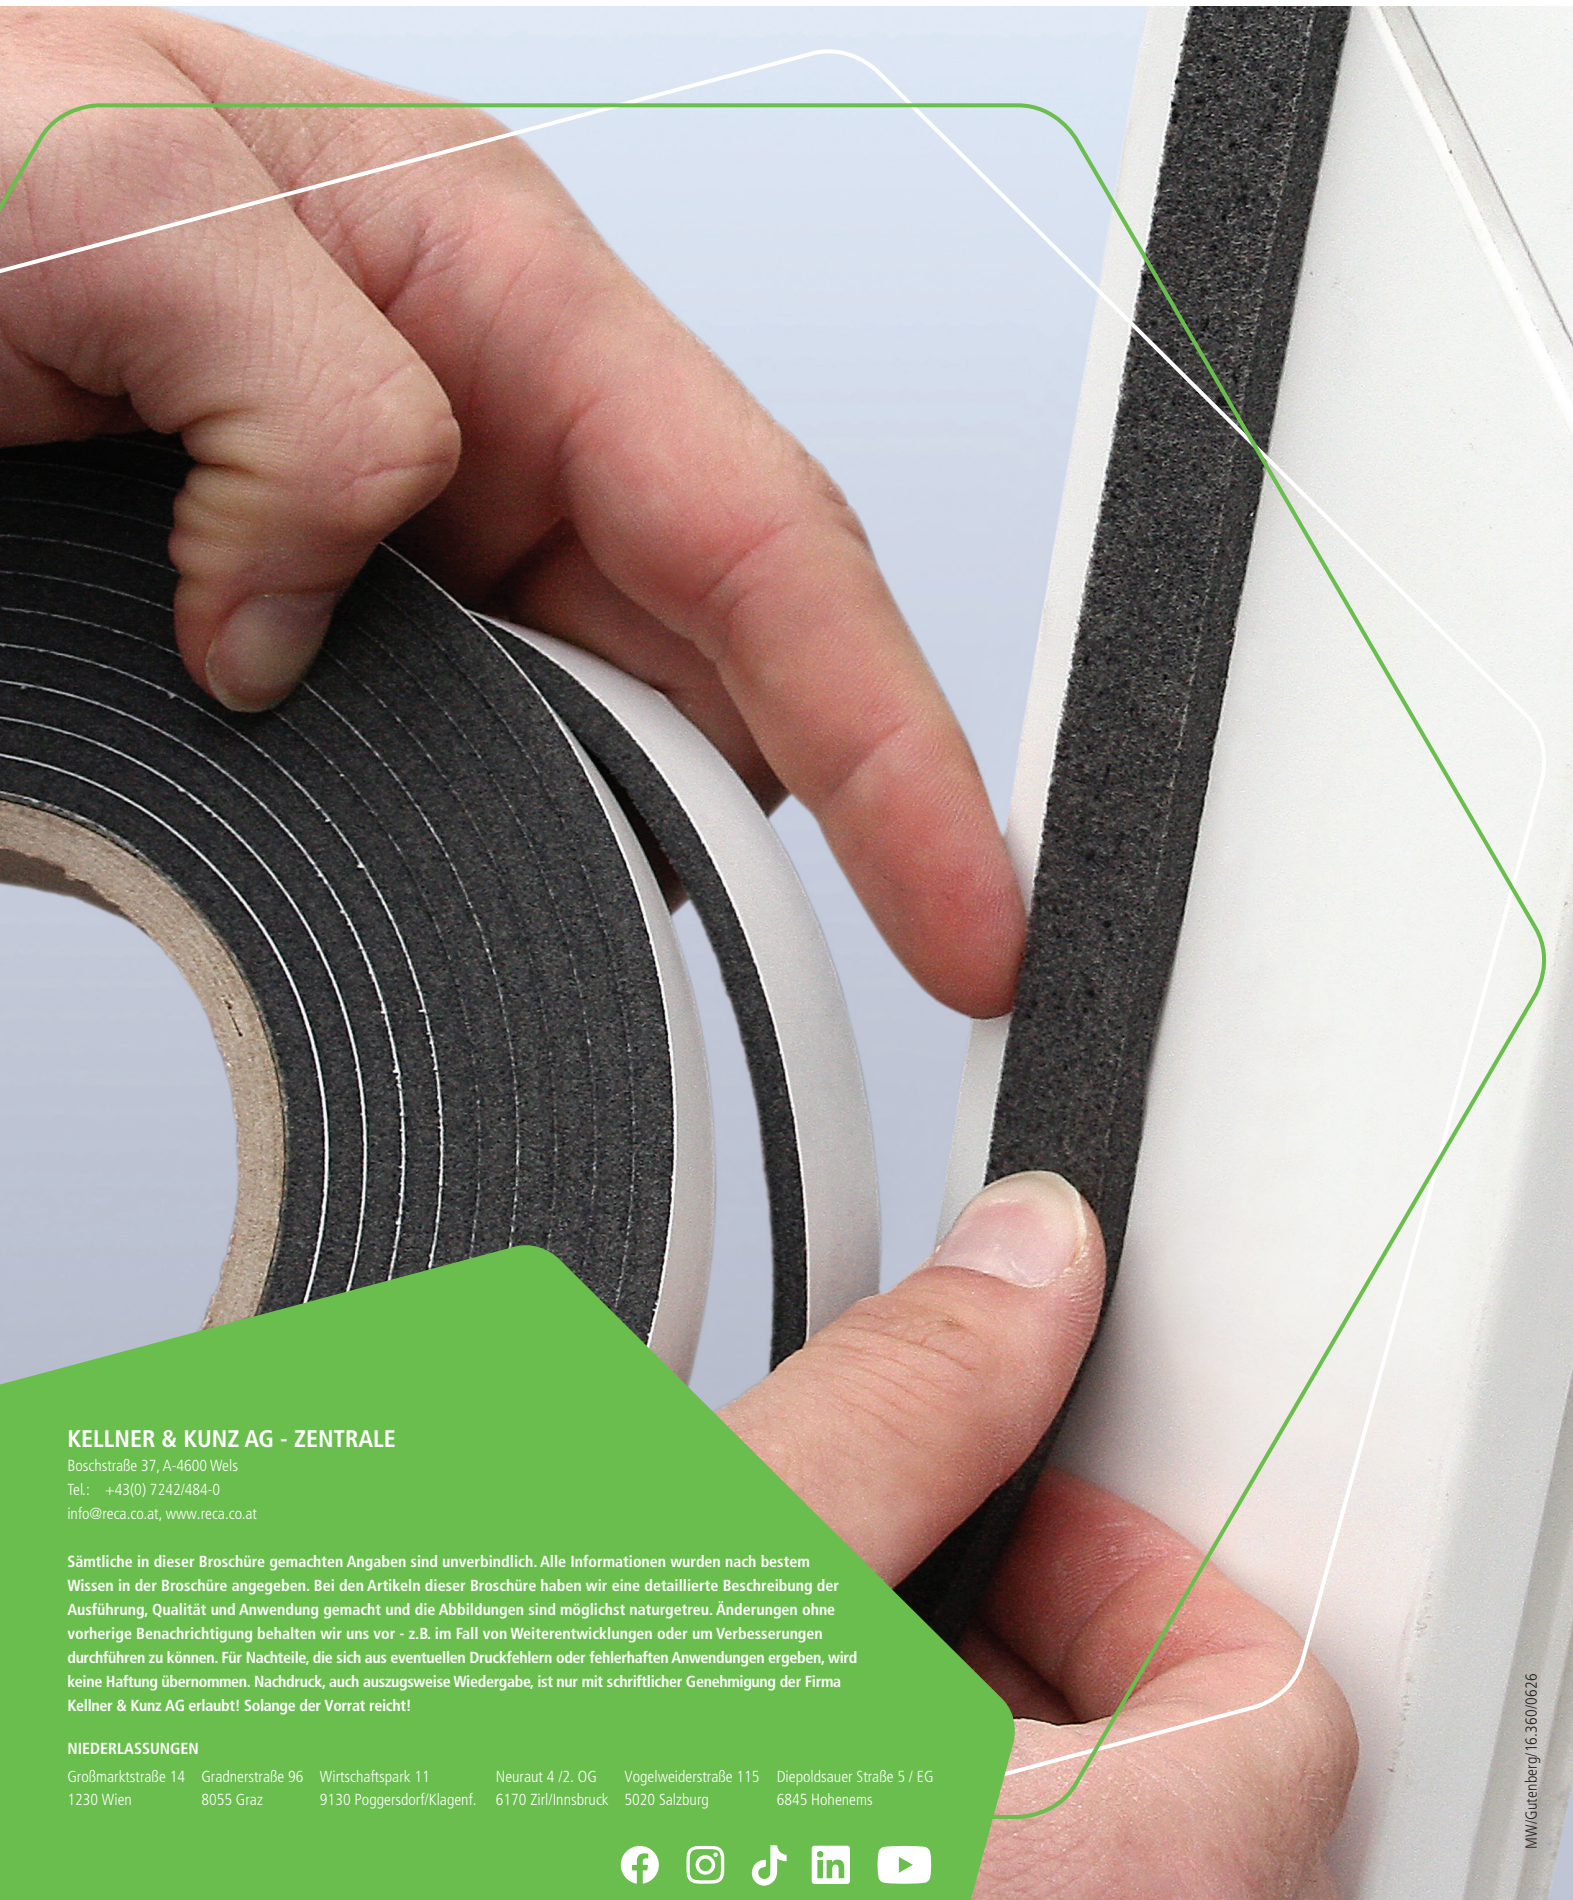

KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4 /2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

