



reca MAXMOBIL

Die individuelle Fahrzeugeinrichtung

<https://www.reca.co.at/de/reca-maxmobil/>



INHALT

THEMA	SEITE
1. RECA MAXMOBIL	4 - 5
2. Bodenplatten, Seitenwandverkleidung	6 - 9
3. Module	10 - 14
4. Zubehör	15 - 22
5. Ordnung, Sicherheit	23 - 29
6. Lüftungssysteme	30
7. Flaschenhalter	31
8. Zubehör Lochplatten	32
9. Ladungssicherung	33 - 36
10. Elektrik	37 - 39
11. Unterflursystem, Großraumschubladen	40
12. Zurrgurte, Rundschlingen, Hebebänder	41 - 42
13. Abdecknetze	43
14. Dachträgersysteme, Trittstufen	44-47

IHRE WERKSTATT. IMMER DABEI.

Mobiles Arbeiten braucht Struktur, Effizienz und Verlässlichkeit.

Mit **RECA MAXMOBIL** machen Sie Ihr Fahrzeug zum perfekten Begleiter auf der Baustelle, im Serviceeinsatz oder auf Montage – **organisiert, sicher und professionell.**

Unsere Fahrzeugeinrichtungen sind **modular, robust und individuell mit unserem CAD-Programm planbar** – exakt angepasst an Ihre Anforderungen und Ihr Fahrzeugmodell. Ob Transporter, Kombi oder Kastenwagen: Mit RECA MAXMOBIL nutzen Sie jeden Zentimeter optimal aus.



Ihre Vorteile auf einen Blick:



Mehr Ordnung

Jedes Werkzeug am richtigen Platz – kein Suchen mehr.



Mehr Sicherheit

Durch integrierte Ladungssicherung nach Norm.



Mehr Effizienz

Schneller Zugriff spart Zeit und Nerven.



Mehr Professionalität

Starke Optik, starkes Auftreten – bei jedem Kundentermin.



Mehr Flexibilität

Mitwachsende Systeme, die sich Ihrem Alltag anpassen.



Maßgeschneiderte Planung

Direkt in unserem CAD-Programm umsetzbar.

RECA MAXMOBIL steht für **clevere Lösungen, starke Materialien und echte Praxistauglichkeit**. Von der Planung bis zur Montage begleiten wir Sie – persönlich und verlässlich.

Jetzt durchstarten: Fahrzeugeinrichtung mit System.

**RECA MAXMOBIL – mehr Ordnung.
Mehr Leistung. Mehr drin.**



Bodenplatte

RECA MAXMOBIL Boden ist ein langlebiger Bodenbelag mit strapazierfähiger Deckschicht. Die Böden sind für die meisten Modelle auf dem Markt verfügbar. Die Bauteile werden passgenau gefertigt. Alle nötigen Montagematerialien sind im Lieferumfang inbegriffen.

- Verfügbar in 9 und 12 mm Materialstärke
- Finnisches Birkensperrholz, gemäß EN 636-3
- Zertifiziert gemäß EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
- Sets sind komplett, einbaufertig und einfach zu installieren
- Einfache Reinigung
- Lieferungen innerhalb von 3-5 Tage ab Bestelleingang
- Einzeln im Karton verpackt oder Lieferung von mehreren Sets auf einer Palette
- Resistent gegenüber den gebräuchlichsten Chemikalien in der Automobilindustrie
- Hochwertige Optik
- Niedriger CO₂-Fußabdruck
- Erneuerbar, recyclebar und biologisch abbaubar
- Die Beschaffung des Holzes erfolgt aus PEFC- und FSC-zertifizierten Wäldern
- Farbe: Crown Hellgrau 440 G

Testmethoden:

Reibung 200 g Metall A = 4641 mm ² Winkelgrad:	15°
Abriebwert EN 438-2 und DIN 53799:	1500 R
Anti-slip STVZO §35 Bundesanstalt für Materialprüfung:	R 12
Stoßbeanspruchung 3,5 kg Modifiziert EN 438-2:	150 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Mulden sind bei Fahrzeugtypen unterschiedlich.





Seitenwandverkleidung

Egal ob Ihre Wahl auf das äußerst belastbare Sperrholz oder den leichten Kunststoff fällt, Sie erhalten präzise gefertigte und vorgebohrte Teile für alle gängigen Transportermodelle. RECA MAXMOBIL Seitenwandverkleidungen schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld und erhöhen den Wiederverkaufswert Ihres Transporters. Sie schützen Ihren Laderaum vor Stößen und Dellen und halten das Fahrzeuginnere aufgeräumt und sauber. Die Platten können schnell mit Clip-Verbindungen und Schrauben montiert werden.

Unsere Sets sind komplett und leicht zu montieren. Optimierte Verpackung. Direkt vom Hersteller.

Birken Sperrholz, das robusteste Material für Seitenwandverkleidung:

- Polypropylenbeschichtet
- Farbe Grau, ähnlich RAL 7001
- Gewicht 2,7 kg/m²
- EN 314-2 / class 3
- Einfache Reinigung
- Lärmreduzierend
- Beständig gegen die häufigsten Chemikalien
- Hohe Kratz- und Durchstoßfestigkeit
- Niedriger CO₂-Fußabdruck
- Erneuerbar, recyclebar und biologisch abbaubar
- Die Beschaffung des Holzes erfolgt aus PEFC- und FSC-zertifizierten Wäldern
- Zertifiziert gemäß EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001



Kunststoff-Wabenplatten:

- 100 % recyclebares PP
- Gewicht 1,8 kg/m²
- Reduzierter Treibstoffverbrauch
- Chemikalien-, wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Einfache Handhabung




Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Schiene zur Verbindung einzelner Seitenwandkomponenten
- 1 x Montageset

Lochblechverkleidung

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maßgenau auf Fahrzeugtyp bzw. Plattenware zugeschnitten

Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen ein individuelles Angebot.

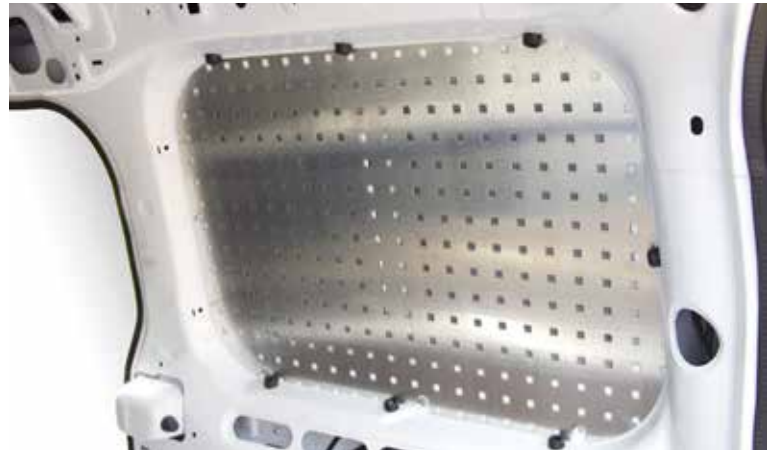

Radkastenverkleidung

Alle Radkastenverkleidungen sind aus HD-PE-Kunststoff vakuumgeformt. Das Material ist strapazierfähig, eignet sich auch für Temperaturen bis -50 °C und kann recycelt werden. Selbstverständlich schützen die Verkleidungen die Radkästen vor Stößen und Kratzern, sind aber auch die perfekte Ergänzung für den Innenraum Ihres Transporters. Zudem erhöhen die Radkastenverkleidungen den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs.

Die Radkastenverkleidungen sind für viele Transportermodelle erhältlich.





MODULE **TYP C**

Maße (H x B x T): 890 x 1.100 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 660	4972 100 660	1 Rutschkante unten, 2 Sichtlagerwannen mit je 6 Kästen, 1 Sichtlagerwanne mit 9 Kästen, 1 Regalwanne	32,44
RX 661	4972 100 661	1 Rutschkante unten, 3 Schubladen, 1 Regalwanne	55,20

Alle Module inkl. Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.

RX 660



RX 661



Maße (H x B x T): 1.145 x 1.100 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 607	4972 100 607	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 2 Muldenwannen, 1 Regalwanne, 1 Schublade, 2 Kofferauszüge mit Servicekoffer	59,47
RX 609	4972 100 609	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 1 Muldenwanne, 1 Regalwanne, 2 Schubladen, 1 Werkplatte klappbar mit Schraubstock und Drehteller	79,57
RX 629	4972 100 629	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 1 Regalwanne, 1 Muldenwanne, 3 Schubladen, 2 Kofferauszüge mit Servicekoffer	66,71

Alle Module inkl. Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.

RX 607



RX 629



RX 609



PERSÖNLICHE BERATUNG – GENAU AUF SIE ABGESTIMMT

Sie möchten Ihre Fahrzeuge optimal einrichten? Wir nehmen uns Zeit für Sie!

Unsere RECA Expert:innen beraten Sie individuell – vor Ort, telefonisch oder digital.

- Maßgeschneiderte Planung
- Schnelle Terminvereinbarung
- Praxisnahe Lösungen für Ihren Arbeitsalltag
- Alles aus einer Hand – von der Idee bis zur fertigen Einrichtung

Jetzt Termin vereinbaren & durchstarten!

Ihre mobile Werkstatt wartet schon.



MODULE TYP D

Maße (H x B x T): 1.145 x 1.325 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 628	4972 100 628	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 4 Schubladen, 2 Muldenwannen, 1 Regalwanne	71,88



MODULE TYP E

Maße (H x B x T): 1.500 x 1.445 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 613	4972 100 613	Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 1 Muldenwanne mit Aluminium-Klappe, 2 Sichtlagerwannen mit je 6 Kästen, 3 Schubladen, 4 Kofferauszüge mit Servicekoffer, 1 Aufsatzwanne, 1 Werkplatte klappbar mit Schraubstock und Drehteller	141,53
RX 631	4972 100 631	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 1 Muldenwanne, 2 Sichtlagerwannen mit je 6 Kästen, 4 Schubladen, 1 Aufsatzwanne	101,43



Alle Module inkl. Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.

MODULE TYP E

Maße (H x B x T): 1.145 x 1.815 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 633	4972 100 633	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 3 Schubladen, 1 Muldenwanne, 2 Regalwannen, 4 Sichtlagerwannen mit je 5 Kästen, 1 Sicherungsset Koffer bestehend aus Gurt und Haltekrampen	86,03

Alle Module inkl. Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.



MODULE **TYP I**

Maße (H x B x T): 1.145 x 1.990 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 618	4972 100 618	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 3 Schubladen, 2 Muldenwannen, 2 Regalwannen, 2 Sichtlagerwannen mit je 5 Kästen, 1 Kofferklemme	93,51
RX 619	4972 100 619	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 4 Schubladen, 4 Kofferauszüge mit Servicekoffer, 2 Muldenwannen, 2 Regalwannen, 1 Sichtlagerwanne mit 5 Kästen, 1 Kofferklemme	110,03



Maße (H x B x T): 1.245 x 1.990 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 622	4972 100 622	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 6 Schubladen, 2 Regalwannen, 2 Sichtlagerwannen mit je 5 Kästen, 1 Langgutwanne klappbar, 1 Sicherungsset Koffer bestehend aus Gurt und Haltekrampen	99,49




Alle Module inkl. Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.

MODULE **TYP K**

Maße (H x B x T): 1.610 x 2.855 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 626	4972 100 626	1 Aluminium-Klappe, 1 Bodenholm mit Fittingaufnahme, 6 Schubladen, 4 Muldenwannen mit Aluminium-Klappe, 2 Sichtlagerwannen mit je 6 Kästen, 2 Regalwannen, 1 Kofferklemme	152,20

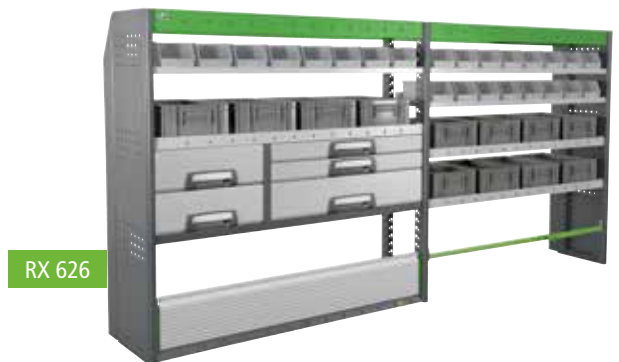

Maße (H x B x T): 1.710 x 2.855 x 310/410 mm

Kurzbezeichnung	Artikel-Nr.	Fertigmodule gemäß Abbildung bestehend aus...	Gewicht kg
RX 624	4972 100 624	1 Aluminium-Klappe, 2 Bodenholme mit Fittingaufnahme, 5 Muldenwannen, 2 Muldenwannen mit Aluminium-Klappe, 18 Transportbehälter, 1 Langgutwanne klappbar	152,20



Alle Module inkl. Antirutschmatten und Befestigungssatz für die Montage in das Fahrzeug.

So einfach geht's zur mobilen Werkstatt mit System.



Bodenholm mit Fittingaufnahme

Belastung max. 150 daN

Artikel-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
4972 304 485	485	1,00
4972 304 735	735	1,10
4972 304 855	855	1,20
4972 304 1030	1.030	1,40
4972 304 125	1.255	1,50
4972 304 137	1.375	1,60



Abschlussbügel für Seiten- und Mittelwand

Eloxiert mit Griffschenke in Anthrazit

Artikel-Nr.	B x L x H mm	Gewicht kg
4972 201 990	30 x 330 x 57	0,10



Kofferklemmen

Artikel-Nr.	Länge mm	Einbaubreite mm	Gewicht kg
4972 308 730	730	735	1,50
4972 308 850	850	855	1,60
4972 308 102	1.025	1.030	1,80
4972 308 125	1.250	1.255	2,00
4972 308 137	1.370	1.375	2,15



PLANUNG DIREKT BEI IHNEN VOR ORT!

Mit RECA MAXMOBIL bekommen Sie nicht nur durchdachte Fahrzeugeinrichtungen, sondern auch **einen umfassenden Rundum-Service.**

Unsere Expert:innen kommen zu Ihnen, analysieren Ihre Anforderungen und übernehmen **Planung, Lieferung und fachgerechten Einbau – alles aus einer Hand.**

- ⬡ Vor-Ort-Beratung durch Profis
- ⬡ Individuelle Planung exakt auf Ihr Fahrzeug abgestimmt
- ⬡ Schneller, sauberer Einbau direkt bei Ihnen
- ⬡ Keine Werkstattbesuche – keine Ausfallzeiten

Wir bringen die Lösung dorthin, wo Sie sie brauchen.

Klappensätze Strangpressprofil

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Gewicht kg
4972 306 485	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 485	0,70
4972 306 735	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 735	1,10
4972 306 855	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 855	1,25
4972 306 103	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 1.030	1,50
4972 306 125	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 1.255	1,85
4972 306 137	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	100 - 1.375	2,05
4972 307 485	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 485	1,20
4972 307 735	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 735	1,80
4972 307 855	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 855	2,10
4972 307 103	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 1.030	2,55
4972 307 125	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 1.255	3,10
4972 307 137	Alu.-Klappe inkl. Montagesatz	211 - 1.375	3,40
4972 306 910	Montagesatz für Alu.-Klappe 100 mm		1,00
4972 307 921	Montagesatz für Alu.-Klappe 211 mm		1,10

Individuelle Zuschnitte sind selbstverständlich möglich!



Spraydosenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Gewicht kg
4972 259 021	Spraydosenhalter 4-fach (Abb. 1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	Spraydosenhalter 6-fach (Abb. 2)	100 x 243 x 163	1,50



Ablagefach

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Gewicht kg
4972 500 203	Ablagefach 300 mm (Abb. 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	Ablagefach 400 mm (Abb. 2)	115 x 400 x 85	0,73




Schlauchhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 259 012	Schlauchhalterung Aluminium 350 x 145 mm (Abb. 1)	1,30
4972 259 013	Schlauchhalterung Aluminium 190 x 70 mm (Abb. 3)	0,40
4972 259 014	Schlauchhalterung Aluminium 250 x 100 mm (Abb. 2)	0,50




Prospekthalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg
4972 500 201	Ablagefach für Papiere, Format bis A4 „senkrechte Version“ (Abb. 1)	ca. 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	Ablagefach für Papiere, Format bis A4 „waag- rechte Version“ (Abb. 2)	ca. 255 x 345 x 30/70	0,79

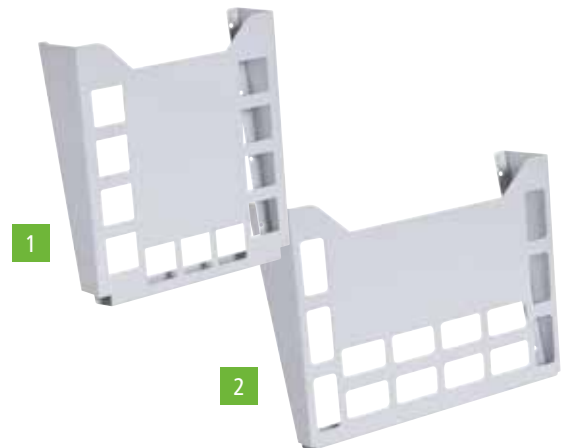

Gewindestangenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
4972 500 200	Gewindestangen- halter aus Alu- Lochblech	500	100	100	0,3

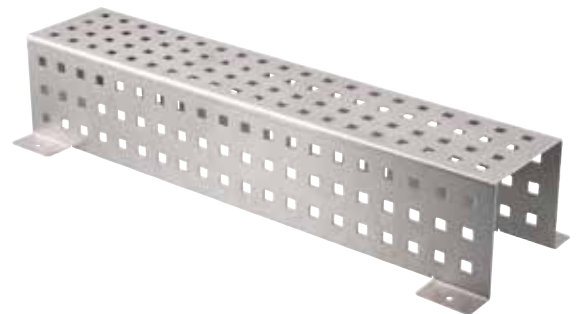

Kanister / Halterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 259 007	Halterung Benzin-/ Ölkanister 200 x 345 x 360 mm (Abb. 4)	6,0
4972 259 008	Halterung für Kanister 10/15 Liter, inklusive Gurt, grau, Lieferung ohne Kanister (Abb. 3)	2,6
4972 259 009	Kanister 10 Liter inklusive Auslaufhahn, ohne Halte- rung (Abb. 1)	0,75
4972 259 010	Kanister 15 Liter inklusive Auslaufhahn, ohne Halte- rung (Abb. 2)	1,0



Schubkastenregal / Flügeltürenschränk

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 902 160	Schubkastenregal* 890 x 410 x 320 mm mit Schub- laden 3 x 85/3 x 170 mm (Abb. 1)	28,0
4972 902 194	Abrollrand für Artikel-Nr. 4972 902 160, 85 x 410 x 320 mm	1,1
4972 001 890	Flügeltürenschränk** 890 x 500 x 300 mm (Abb. 2)	20,5
4972 001 140	Flügeltürenschränk** 1.400 x 500 x 350 mm	24,0
4972 001 953	Einlegeboden für Flügeltü- renschränk ca. 20 x 500 x 350 mm	1,25
4972 001 950	Garderobenteil 500 mm	1,55

*Aufgrund der Baubreite eignet sich das Schubkastenregal ideal zum Quereinbau, Bedienung der Schubladen über die Schiebetür, Lieferzeit 4 Wochen.

**Die Flügeltürenschränke können optional mit Einlegeböden und Garderobenteil ausgestattet werden, Lieferzeit 4 Wochen.



Ordnerhalterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 500 101	Ordnerhalterung	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Ordnerhalterung abklappbare Front- blende (Abb. 1)	100/250 x 400 x 310	4,60



Schraubstöcke

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße mm	Gewicht kg
4972 300 511	Parallelschraub-stock Stahl geschmiedet (Abb. 1)	115	7,80
4972 300 521	Drehteller (Abb. 2)	115	0,58
4972 300 591	Rohrspannbacke (Abb. 3)	115	0,40



Diverses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 900 009	Papierrollenhalter 130 x 270 x 350 mm, Lieferung ohne Papierrolle (Abb. 1)	0,95
4972 259 024	Papierrolle weiß, 220 mm breit, Ø 180 mm (Abb. 2)	1,30
4972 259 016	Papierrolle für Papierspender, Artikel-Nr. 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Papierspender 340 x 185 x 155 mm, Lieferung ohne Papierrolle (Abb. 3)	1,0



Werkplatten ausziehbar


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht kg
4972 300 373	Werkplatte ausziehbar inklusive Zwischenrahmen	735	10,50
4972 300 385	Werkplatte ausziehbar inklusive Zwischenrahmen	855	9,35
4972 300 310	Werkplatte ausziehbar inklusive Zwischenrahmen	1.030	12,80
4972 300 312	Werkplatte ausziehbar inklusive Zwischenrahmen	1.255	13,40
4972 300 313	Werkplatte ausziehbar inklusive Zwischenrahmen	1.375	14,50



Werkplatte klappbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 300 465	Werkplatte klappbar „Stabilo“ (Abb. 2)	30 x 180 x 650	14

Schraubstock, Drehteller und Rohrspannbacke gehören nicht zum Lieferumfang der Werkplatten.

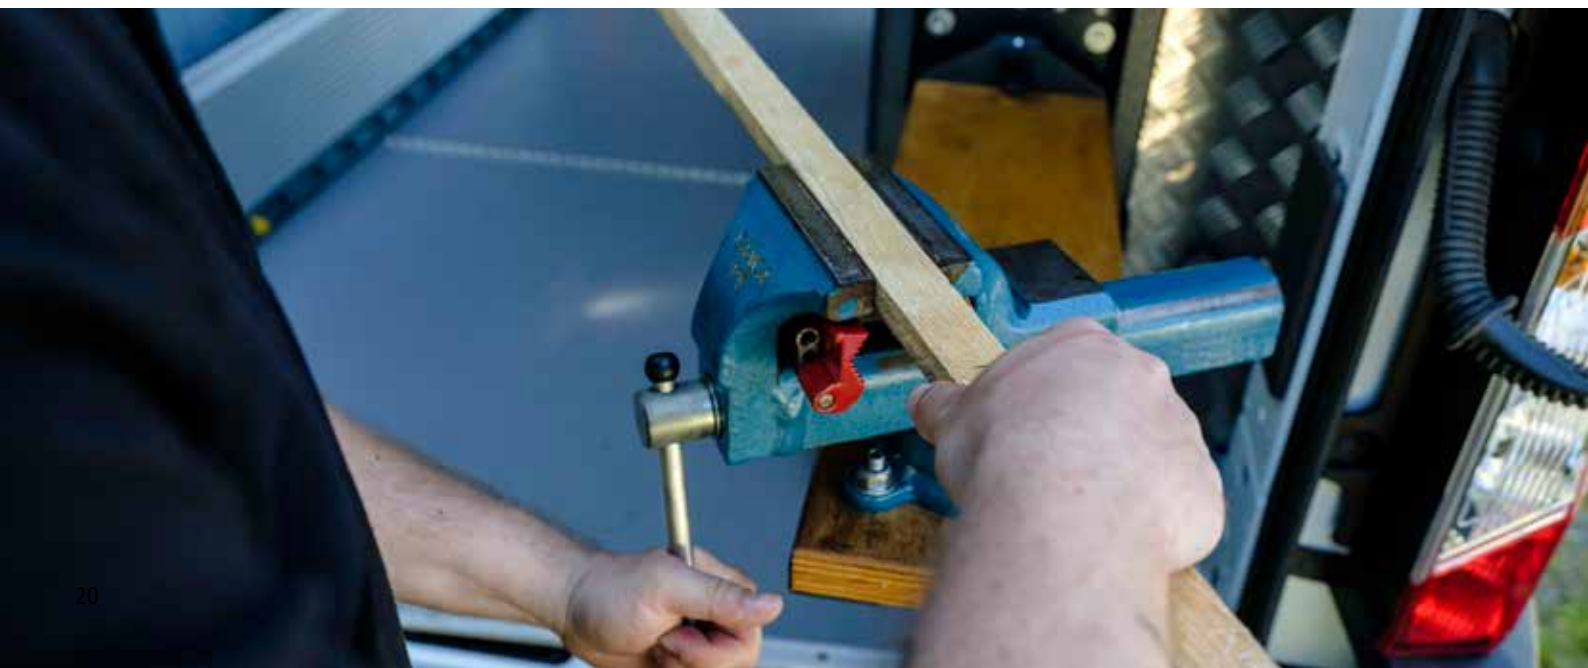

Teleskopleiter EZSTEP

- Die Leiter kann auf verschiedene Nutzhöhen ausgefahren werden
- Tiefe Sicherheitsstufen – ergonomisches und angenehmes Stehen auch über lange Zeiträume
- Zugelassen für den gewerblichen, professionellen Gebrauch
- Entriegelungssystem: 2 Kipphebel mit Verschlussanzeige
- Entriegelungssystem: Die zwei Kipphebel können bequem mit einer Hand nacheinander betätigt werden
- Gleitbremsen
- Erfüllt die neue Leiter-Norm EN 131



Artikel-Nr.	Leiterlänge ausgefahren m	Leiterlänge eingefahren m	Breite (ohne Traverse) m	Breite (mit Traverse) m	Max. Belastung kg	Sprossen- anzahl	Gewicht kg
4965 000 260	2,60	0,72	0,49	–	150	9	8,1
4965 000 380	3,80	0,86	0,51	0,88	150	13	15

Teleskop-Kombileiter

- Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter (nur im komplett ausgefahrenen Zustand)
- Kompaktes Maß, perfekt für den Transport
- Quertraverse sorgt für festen Stand
- Mit Tragegriff für den Transport



Artikel-Nr.	Leiterlänge ausgefahren m	Leiterlänge eingefahren m	Breite m	Max. Belastung kg	Anzahl Stufen	Gewicht kg
4965 000 223	2,30	0,74	0,68	150	6+2	14,5
4965 000 230	3,00	0,79	0,76	150	8+2	20

Anlegeleiter mit Auszugtraverse und Höhenausgleich

- Die fest montierte Teleskoptraverse kann ein- bzw. ausgefahren werden
- Optimaler Transport mit der verstellbaren Teleskoptraverse
- 2 Höhenausgleichsschrauben gleichen Bodenunebenheiten problemlos aus

Artikel-Nr.	Leiterlänge ausgefahren m	Leiterlänge eingefahren m	Breite m	Max. Belastung kg	Anzahl Stufen	Gewicht kg
4965 299 501	3,8	0,87	0,86	150	13	16,8



KoBo Sichtboxen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 300 315	KoBo Sichtbox SF 03-8 Black	129 x 148 x 260	0,35
4972 300 316	KoBo Sichtbox SF 04-9 Black	153 x 148 x 351	0,51
4972 300 317	KoBo Sichtbox SFB 03-8 Black	136 x 299 x 260	0,56
4972 300 318	KoBo Sichtbox SFB 04-9 Black	153 x 299 x 351	0,77
4972 300 332	Trennwand für KoBo Sichtbox SF 03-8, Black		0,03
4972 300 333	Trennwand für KoBo Sichtbox SF 04-9, Black		0,04
4972 300 334	Trennwand für KoBo Sichtbox SFB 03-8, Black		0,03
4972 300 335	Trennwand für KoBo Sichtbox SFB 04-9, Black		0,09



Sichtlagerkästen

- Hergestellt aus Polystyrol
- Schlag- und bruchsicher
- Die hierfür eigens hergestellten Aufnahmewannen sind mit Aussparungen versehen, so dass ein Verrutschen vermieden wird.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 801 902	Sichtlagerkasten Größe 2	130 x 140 x 230/200	0,27
4972 801 903	Sichtlagerkasten Größe 3	150 x 200 x 300/350	0,58





Transportbehälter

- Hergestellt aus Polypropylen
- Stapelbar
- Abgestimmt auf die Maße der Europalpalette
- Passend für Mulden- und Regalwannen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (B x T x H) mm	Gewicht kg
4972 501 971	Transportbehälter K 5100 grau (Abb. 1)	400 x 300 x 120	0,90
4972 501 972	Transportbehälter K 5115 grau (Abb. 2)	400 x 300 x 170	1,00
4972 501 973	Transportbehälter K 5200 grau (Abb. 3)	400 x 300 x 220	1,30
4972 501 974	Transportbehälter K 5300 grau	400 x 300 x 325	1,70



1



2



3

Unterteilungsblech

Für Aufsatz-, Regal- und Muldenwannen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße mm	Gewicht kg
4972 567 901	Alu.-Einsteckblech für Muldenwanne (Abb. 1)	310	0,10
4972 567 902	Alu.-Einsteckblech für Muldenwanne	410	0,15
4972 567 903	Alu.-Einsteckblech für Aufsatz-/Regalwanne (Abb. 2)	310	0,10
4972 567 904	Alu.-Einsteckblech für Aufsatz-/Regalwanne	410	0,15



1



2



Gerne erstellen wir Ihnen ein
individuelles Angebot.



Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind möglich:

Schubladen- außenbreite		Kombinationsmöglichkeiten				
480 mm	2 x Größe 3		1 x Größe 2			
730 mm	4 x Größe 3		1 x Größe 2 und 2 x Größe 3		1 x Größe 1	
850 mm	4 x Größe 3		2 x Größe 2		1 x Größe 1	
1.025 mm	6 x Größe 3		3 x Größe 2		1 x Größe 1 und 1 x Größe 2	

Inletts für Schubladen

Passend für Schubladentiefe 410 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Maße (B x T) mm
4972 909 000	Inlett Ring-Maulschlüssel, 20-teilig	1	566 x 369
4972 909 001	Inlett Power-System 4in1 1/4" + 1/2", 48-teilig (Abb. 1)	1	566 x 369
4972 909 002	Inlett Doppelmaulschlüssel, 14-teilig	2	283 x 369
4972 909 003	Inlett Steckschlüssel	2	283 x 369
4972 909 004	Inlett Zangen, 5-teilig (Abb. 2)	2	283 x 369
4972 909 005	Inlett 2K-Schraubendreher mit Schlagkappe, 8-teilig	2	283 x 369
4972 909 006	Inlett Schraubendreher ultra, 14-teilig	2	283 x 369
4972 909 007	Inlett VDE Zangen, 5-teilig	2	283 x 369
4972 909 008	Inlett VDE Schraubendreher mit Phasenprüfer, 8-teilig	2	283 x 369
4972 909 009	Inlett Schlagwerkzeuge, 16-teilig	2	283 x 369
4972 909 010	Inlett Stiftschlüssel, 7-teilig	2	283 x 369
4972 909 011	Inlett RECA VISO	2	283 x 369
4972 909 012	Inlett Kleinteilefach, 3-teilig	2	283 x 369
4972 909 013	Inlett ultra E-slim VDE, 14-teilig	2	283 x 369
4972 909 014	Inlett Stiftschlüssel ISK, 9-teilig	2	283 x 369
4972 909 015	Inlett Stiftschlüssel TX, 9-teilig	2	283 x 369
4972 909 016	Inlett Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 31-teilig	2	283 x 369
4972 909 017	Inlett Steckschlüssel-Satz 1/2", 43-teilig	2	283 x 369
4972 909 023	Inlett Brennerdüseneinsatz für Schubladen, mit 108 Ausfräsungen	2	283 x 369
4972 909 024	Inlett Brennerdüseneinsatz für den Querblock	2	310 x 480
4972 909 018	Inlett Steckschlüssel-Satz 1/4", 40-teilig	3	283 x 184,5
4972 909 019	Inlett Steckschlüssel-Satz 3/8", 23-teilig	3	283 x 184,5
4972 909 020	Inlett ultra E-slim VDE PlusMinus, 5-teilig	3	283 x 184,5
4972 909 021	Inlett Steckschlüssel ISK/TX 1/2", 16-teilig	3	283 x 184,5
4972 909 022	Inlett Kleinteilefach, 2-teilig	3	283 x 184,5





Schubkastenboxeneinsatz

- In unterschiedlicher Größe verfügbar und passend für alle Schubkastengrößen



Schubkastentrennbleche

- In unterschiedlicher Aufteilung verfügbar und passend für alle Schubkastengrößen



ROBUST

Schubkastensystem
bis 80 kg belastbar

RECA Boxxen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (B x H x T)
0955 001 102	RECA Boxx 102 mit Frontgriff (Abb. 1)	442 x 117 x 357
0955 001 136	RECA Boxx 136 mit Frontgriff (Abb. 2)	442 x 151 x 357
0955 000 238	RECA Boxx 238 (Abb. 3)	442 x 253 x 357
0955 000 374	RECA Boxx 374 (Abb. 4)	442 x 389 x 357



Sicherheit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 500 702	Feuerlöscher 2 kg inklusive KFZ-Halterung (Abb. 1)	2,00
4972 500 706	Feuerlöscher 6 kg inklusive KFZ-Halterung (Abb. 2)	6,00
4972 500 712	Feuerlöscher 12 kg inklusive KFZ-Halterung	12,00
4972 500 788	Warnmarkierung 3M gemäß DIN 30710 - Zuschnitt	0,05
4972 500 789	Warnmarkierungs-Set 141 x 705 mm, je 4 x rechts-/links-weisend gemäß DIN 30710 (Abb. 4)	0,80



RECA VISO 2.0 KOMPATIBEL MIT RECA MAXMOBIL



Koffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 901 229	RECA VISO XL Koffer mit Leerboxen, Maße (B x H x T): 440 x 330 x 82 mm (Abb. 4)	2,9



Die Modulboxen sind mit verschiedenen Unterteilungen verfügbar, gerne beraten wir Sie und machen Ihnen ein individuelles Angebot.

6

Lüftungssysteme

Be- und Entlüftung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 500 804	Bodenlüfter Edelstahl (Abb. 1)	1,00
4972 500 805	Seitenlüfter 2-teilig für Fahrzeuge ohne Wandverkleidung aus Kunststoff, Schwarz	0,30
4972 500 806	Seitenlüfter 3-teilig für Fahrzeuge mit Wandverkleidung aus Kunststoff, Schwarz (Abb. 2)	0,40
4972 500 808	Dachlüfter, Kunststoff anthrazit, L x B x H: 305 x 190 x 50 mm, passend für alle Fahrzeugtypen (Abb. 3)	2,0
4972 500 809	Seitenlüfter Flexy bestehend aus: Kunststoff Lamellengitter mit Kunststoff Feinmaschenetz, Aluminium Abdeckring zur Fahrzeuginnenseite, Ø ca. 150 mm, Lüftungsöffnung: > 100 cm ² (Abb. 4)	0,09



Gemäß GGVS 21212, DVS 0211 gilt folgende Regel:

Für den Transport von Druckgasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen sind 2 nichtverschließbare Öffnungen notwendig, der Einbau hat möglichst diagonal zu erfolgen. Der freie Lüftungsquerschnitt jeder Öffnung muss mindestens 100 cm² betragen.

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDEN FAHRZEUGTYP

Das System ist für sämtliche Bustypen sowie Anhänger kategorien geeignet – von Pickups über Pritschenwagen bis hin zu Kastenfahrzeugen.

Ob Regalsystem, Ladungssicherung oder Zubehör – **alles ist robust, praxistauglich und langlebig.**

- ◻ Hochwertige Verarbeitung – made for everyday use
- ◻ 3 Jahre Garantie auf Ihre Fahrzeuginrichtung
- ◻ Passend für jedes Fahrzeug & jeden Anspruch

Die passende Lösung für jeden Fahrzeugtyp.



Flaschenhalterungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 252 001	Flaschenhalterung für Flaschen 10 Liter mit Einstellblech (Abb. 1)	4,80
4972 252 002	Flaschenhalterung für Flaschen 20/40 Liter (Abb. 2)	3,15
4972 252 003	Kältemittel-Flaschenregal* 4-fach, Breite 555 mm (Abb. 3)	19,00
4972 252 004	Kältemittel-Flaschenregal* 6-fach, Breite 925 mm	22,00
4972 252 005	Kältemittel-Flaschenregal* 8-fach, Breite 1100 mm	25,00
4972 252 006	Flaschenhalterung inkl. Gurt für Flaschen 5/11 kg (Abb. 4)	0,50
4972 252 007	Flaschenhalterung für Flaschen 10/20/40 Liter (Abb. 5)	0,30
4972 252 008	Doppelflaschenhalterung für Flaschen 10 Liter (Abb. 6)	0,55

*Lieferung mit Gurten. Lieferzeit beträgt 4 Wochen.



Gasflaschenhalter-Set

Artikel-Nr.	Inhalt	Gewicht kg
4968 500 889	2 x Zurrschienen, Länge: 310 mm 2 x Zurrgurte mit Fitting, Länge: 1,0 m	3
4968 500 890	2 x Zurrschienen, Länge: 410 mm 2 x Zurrgurte mit Fitting, Länge: 1,0 m	3,5


Beachten Sie unsere wichtigen Hinweise bei Gefahrguttransport:

Zusammenladeverbot bei einigen Stoffen beachten (Klasse 1, 4.1 und 5.2).

Verwendung unbeschädigter, geeigneter und gekennzeichnete Verpackung. Ein 2 kg Feuerlöscher muss mitgeführt werden.

Haken für Lochplatten und Seitenwände

Die Lochblechhaken passen auf das Aluminiumblech für die Seitenwände als auch auf die Seitenteile der Fahrzeugeinrichtung mit der Lochung 9,2 mm Quadrat, 34 mm und 38 mm Teilung. Keine Euro-Lochung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 254 001	Eindornhaken, Länge 60 mm, 60 x 27 x 79 mm (Abb. 1)	0,1
4972 254 002	Eindornhaken, Länge 90 mm, 60 x 27 x 107 mm	0,1
4972 254 003	Doppelhaken, Länge 30 mm, 60 x 27 x 47 mm (Abb. 2)	0,1
4972 254 004	Doppelhaken, Länge 30 mm, 60 x 27 x 79 mm	0,1
4972 254 005	Winkelhaken, Länge 50 mm, 60 x 27 x 71 mm (Abb. 3)	0,1
4972 254 006	Winkelhaken, Länge 75 mm, 60 x 27 x 96 mm	0,1
4972 254 007	Doppel-Winkelhaken, Länge 40 mm, 61 x 44 x 70 mm (Abb. 4)	0,1
4972 254 008	Doppel-Winkelhaken, Länge 50 mm, 61 x 50 x 79 mm	0,1
4972 254 009	Zangenhalter, Länge 17 mm, 60 x 45 x 53 mm (Abb. 5)	0,1
4972 254 010	Zangenhalter, Länge 20 mm, 60 x 62 x 61 mm	0,1
4972 254 011	Werkzeugklemme, Ø 18 mm, 60 x 27 x 46 mm (Abb. 6)	0,1
4972 254 012	Werkzeugklemme, Ø 24 mm, 60 x 33 x 56 mm	0,1
4972 254 013	Ablagedose Durchmesser 50 mm, 114 x 59 x 77 mm (Abb. 7)	0,1
4972 259 029	Klemmleiste für verschiedene Werkzeuge, 440 mm (Abb. 8)	0,1
4972 259 030	Klemmleiste für verschiedene Werkzeuge, 300 mm	0,1



Zubehör Ladungssicherung

Denken Sie an Ihre Sicherheit. Die Ladungssicherungsteile bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.

Wir garantieren durch Crash-Tests in Übereinstimmung mit den gängigen Normen und Gesetzen die absolute Tauglichkeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 259 001	Wandprofilhaken, Aluminium 80 x 120 mm (Abb. 1)	0,40
4972 259 002	Wandprofilhaken, Aluminium 115 x 140 mm	0,50
4972 259 003	Kleiderhaken, poliert	0,10
4972 250 301	Klemmschlossgurt 1.500 mm mit Verschluss, 25 mm Breite, 150 daN Zugkraft (Abb. 5)	0,13
4972 250 302	Klemmschlossgurt 3.000 mm mit Verschluss, 25 mm Breite, 150 daN Zugkraft (Abb. 5)	0,20
4972 250 305	Klemmschlossgurt 3.000 mm mit 2 Haken, 25 mm Breite, für Stäbchen-Verzurrleiste, 150 daN Zugkraft (Abb. 4)	0,5
4972 250 303	Klemmschlossgurt 1.500 mm, 150 daN Zugkraft mit Fitting für Airline-Schiene, Festende 200 mm (Abb. 6)	0,2
4972 250 306	Ratschengurt 1.050 mm mit 2 Haken für Stäbchen-Verzurrleiste, 400 daN, Festende 170 mm	0,36
4972 250 307	Ratschengurt 1.500 mm mit 2 Haken für Stäbchen-Verzurrleiste, 750 daN (Abb. 3)	0,50
4972 250 308	Ratschengurt 3000 mm mit Single-Stud Fitting - 600 daN - Festende 500 mm	0,50
4972 250 404	Zurmulde mit Ring/Lasche 105 x 70 mm (Abb. 2)	0,20
4972 259 004	Verschlusslager, Klemmbereich 35-50 mm	0,13
4972 259 005	Verschlusslager, Klemmbereich 30-40 mm (Abb. 8)	0,15
4972 259 006	Haltekrampe 67 mm	0,10
4972 259 017	Gerätehalter 15-20 mm	0,10
4972 259 018	Gerätehalter 20-30 mm (Abb. 7)	0,12
4972 259 019	Gerätehalter 30-40 mm	0,14
4972 259 020	Geräteschiene Aluminium 900 mm	0,35
4972 259 031	Verschlusslager, verzinkt, 50 x 50 mm	0,34
4972 259 032	Verschlusslager, verzinkt, 59 x 63 mm	0,43
4972 259 033	Verschlusslager, verzinkt, 89 x 89 mm	0,46
4972 259 034	Leitergummisatz, bestehend aus 1.000 mm Leitergummi, 1 Haken und 1 Rundkopf (Abb. 9)	0,28
4972 259 035	Leitergummisatz, bestehend aus 2.000 mm Leitergummi, 1 Haken und 1 Rundkopf (Abb. 9)	0,56
4968 949 132	Ladungssicherungsbox: 4 x Fitting mit Ring, 2 x Zurrgurt (B x L) 35 mm x 6 m, 2 x Zurrgurt (B x L): 25 mm x 3 m, 2 x Klemmschlossgurt (B x L): 25 mm x 4 m, 6 x Anti-Rutsch-Matte 250 x 200 x 8 mm, 4 x Anti-Rutsch-Matte 100 x 100 x 8 mm, 4 x Kantenschutzkecke PVC, 1 x RECA Stapelbox grün 400 x 300 x 270 mm	



Ratschenzurrgurte für Airline-Profil

- Gurtbandbreite: 25 mm
- Druckratsche mit 200 daN Vorspannkraft

Ausführung mit Ratsche: LC 500 daN / STF 200 daN


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Druckratsche
4968 500 101	Zurrgurt mit Fitting, 2-teilig	1,0	X
4968 500 201	Zurrgurt mit Fitting, 2-teilig	2,0	X
4968 500 401	Zurrgurt mit Fitting, 2-teilig	4,0	X

Ausführung mit Klemmschloss: LC 250 daN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Druckratsche
4968 500 191	Klemmschlossgurt mit Fitting, 2-teilig	1,0	X
4968 500 291	Klemmschlossgurt mit Fitting, 2-teilig	2,0	X



Klemmschlossgurt mit Fitting

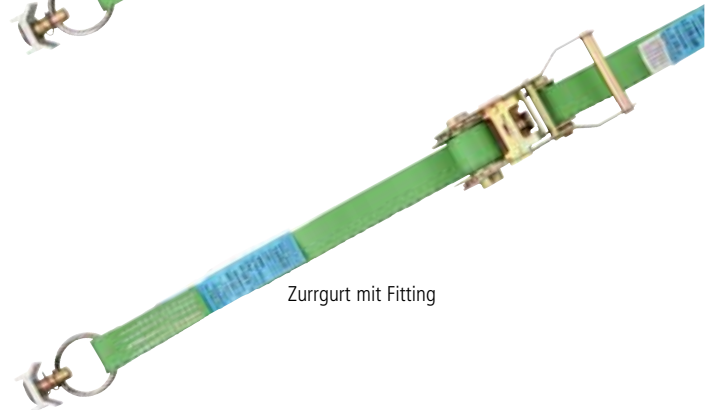

Zurrgurt mit Fitting

Fitting mit Ring

Artikel-Nr.	Bezeichnung
4968 500 905	Fitting mit Ring



Zurrgurt

Selbstaufrollend mit Ratsche

- Zur einfachen und schnellen Fixierung von Ladegut
- Schrittweise aus- und einziehbar
- Kein loses Band mehr durch automatische Aufrollfunktion - zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken
- Band (aus Polyester) ist vor Wetter und Schmutz geschützt, das gewährleistet eine längere Lebensdauer
- Entspricht DIN EN 12195-2

Artikel-Nr.	Zugkraft direkt daN	Zugkraft bei Umreifung	Breite mm	Länge m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3



Ladungssicherungsschienen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße Zuschnitt mm	Gewicht kg
4972 250 202	Airline-Schiene 34 x 9,6 mm, ohne Flansch (Abb. 1)	1.000	0,55
4972 250 206	Airline-Schiene 34 x 9,6 mm, ohne Flansch (Abb. 1)	1.500	0,83
4972 250 207	Airline-Schiene 34 x 9,6 mm, ohne Flansch (Abb. 1)	2.000	1,10
4972 250 201	Airline-Schiene 50 x 11,5 mm, halb- rund (Abb. 3)	1.000	0,70
4972 250 204	Airline-Schiene 50 x 11,5 mm, halb- rund (Abb. 3)	1.500	1,05
4972 250 205	Airline-Schiene 50 x 11,5 mm, halb- rund (Abb. 3)	2.000	1,40
4972 250 203	Airline-Schiene 52 x 11,0 mm, mit Flansch (Abb. 2)	1.000	0,80
4972 250 208	Airline-Schiene 52 x 11,0 mm, mit Flansch (Abb. 2)	1.500	1,20
4972 250 209	Airline-Schiene 52 x 11,0 mm, mit Flansch (Abb. 2)	2.000	1,60
4972 250 403	Zurrplatte aus Aluminium passend für Fitting mit Ring (Abb. 4)		0,04
4972 250 294	LED-Airlinschiene (Abb. 6)	1.000	0,8
4972 250 251	Aufbau-Stäbchen- Verzurrleiste inklu- sive 2 Endstücke (Abb. 5)	1.000	1,1
4972 250 252	Aufbau-Stäbchen- Verzurrleiste inklu- sive 2 Endstücke	300	0,31
4972 250 253	Aufbau-Stäbchen- Verzurrleiste inklu- sive 2 Endstücke	400	0,41
4972 250 295	Kunststoff-End- stück schwarz für Stäbchen-Verzurr- leiste		0,01



Zubehör Ladungssicherungsschienen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 250 101	Sperrstange Aluminium, 1250-1750 mm, inklusive Schutzschlauch schwarz, mit Zapfen 19 mm (Abb. 3)	2,90
4972 250 102	Sperrstange Aluminium, 1550-2050 mm, inklusive Schutzschlauch schwarz, mit Zapfen 19 mm	3,30
4972 250 103	Sperrstange Aluminium, 2000-2500 mm, inklusive Schutzschlauch schwarz, mit Zapfen 19 mm	3,80
4972 501 100	Alu-Spannstange mit PVC-Überzug, Einsatzbereich bis 2.650 mm, kürzbar, Endzapfen-Ausführung 09-19 mm (Abb. 2)	3,80
4968 000 177	Aufbewahrung für Spannstangen, paarweise, Schwarz (Abb. 1)	




1



2

3

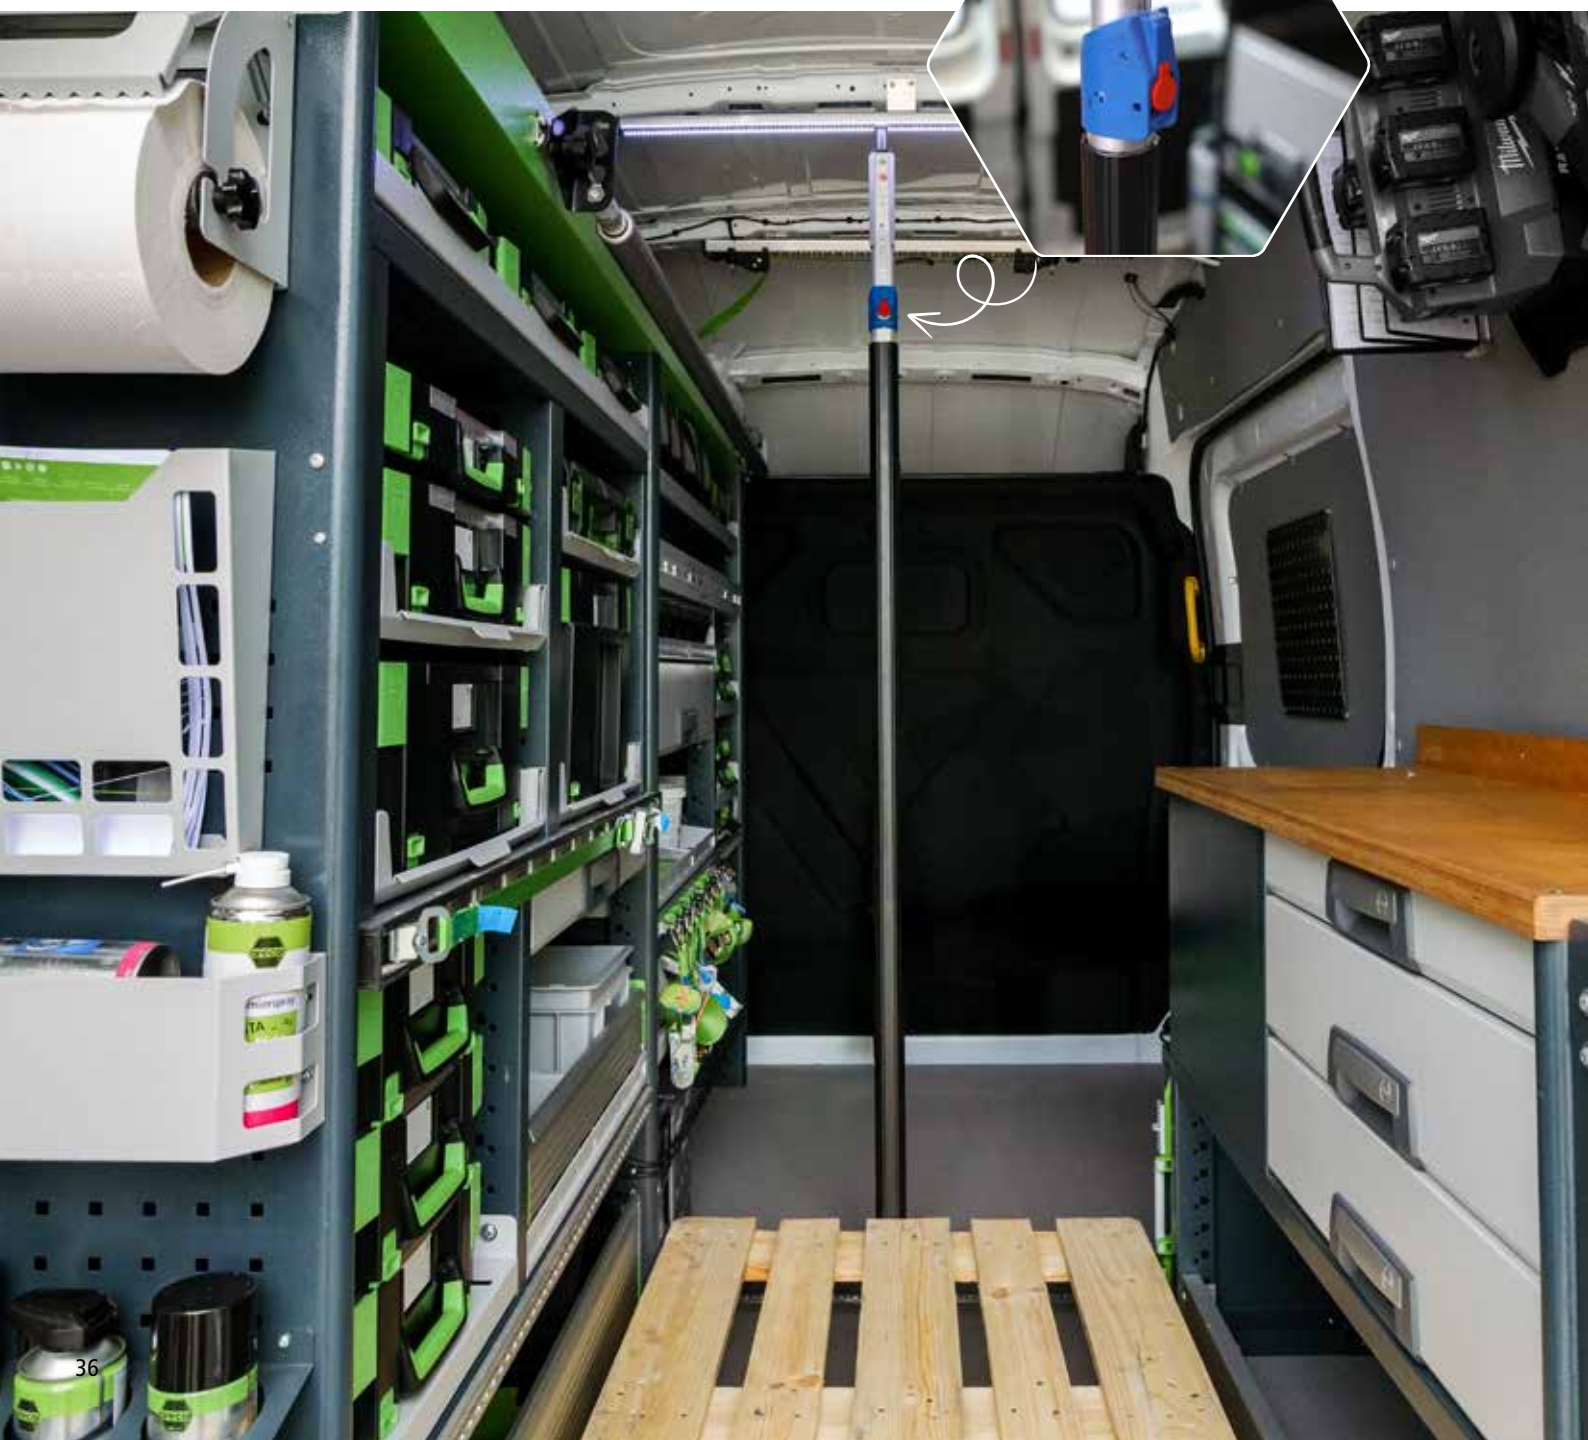

Fahrzeugbeleuchtung



2 Festmontage



3 Magnethaftung



4 Stativmontage


Artikel-Nr.	Bezeichnung
4972 210 006	LED Akku-Arbeitsleuchte mit Magnetfuß, 15 W, 900 Lumen, weiß, inkl. 230 V und 12 V Ladekabel (Abb. 1)
4972 903 004	LED-Kennleuchte COMET S B analog, gelb, klare Haube, 9-32V, FM, TA1 (Abb. 2)
4972 903 008	LED-Kennleuchte COMET S M analog, gelb, klare Haube, 9-32V, Magnetbef. UN, TA1 (Abb. 3)
4972 903 006	LED-Kennleuchte COMET S AF analog, gelb, klare Haube, 9-32V, Stativbef. flexibel, TA1 (Abb. 4)



Zubehör Elektrik

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg
4972 210 013	Druckschalter, grün, 12 V, für Rundumkenn- leuchte	0,1
4972 210 014	Wechselschalter, weiß, für Innenbeleuch- tung	0,1
4972 210 015	Kipp-Schalter mit Kontrolllicht, rot, 12 V, inklusive Leuchtmittel	0,05
4972 210 002	LED Power Rail, 250 mm lang, mit Schalter, 12 V, 330 Lumen, weiß	0,2
4972 210 003	LED Power Rail, 500 mm lang, mit Schalter, 12 V, 660 Lumen, weiß (Abb. 1)	0,3
4972 210 004	LED Power Rail, 1000 mm lang, mit Schalter, 12 V, 1320 Lumen, weiß	0,6
4972 210 018	Aufbau-Steckdose 12 V Metall (Abb. 2)	0,20
4972 210 019	Aufbau-Powersteckdose 12 V (Abb. 3)	0,15
4972 210 021	Kabelsatz 230 V	3,0
4972 210 022	Verbindungsset für Kabelsatz zur Verkabe- lung 12 Volt	0,10
4972 210 023	Kabel 2 x 1,5 mm ² , Meterware für PLKS	0,05
4972 210 024	Verlängerungskabel Spiralkabel 2 m (Abb. 4)	1,00
4972 210 025	Stecker 12 V für Zigaretten-/Aufbausteckdo- se inklusive Adapter	0,70
4972 210 026	Steckdosenleiste 230 V, 4-fach, 480 mm	0,75
4972 250 294	LED-Airlinschiene, Länge: 1.000 mm	0,8
4972 210 022	Verbindungsset für Kabelsatz, zur Verkabe- lung 12 Volt, inkl. 5 Meter Kabel (Abb. 5)	0,10
4965 859 011	Aufbau-Dreifachsteckdose, Doppelsteckdose mit Power-USB, inkl. vorkonfektioniertes Anschlusskabel, E1-Zulassung (Abb. 6)	0,35

Wechselrichter und Zusatzbatterien auf Anfrage

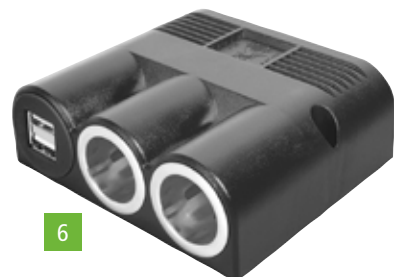

Digitale Spannungswandler

Die Geräte besitzen umfangreiche Schutzschaltungen, wie Schutz vor Verpolung und Überspannung am Eingang, Kurzschluss und Überlast am Ausgang, Abschaltung bei Übertemperatur. Die Geräte sind mit einem einstellbaren, dynamischen Tiefentladeschutz ausgestattet.

Hier können Sie eine Spannung zwischen 9,0V-11,5V (bei 12V Modellen) bzw. 18V-23V (bei 24V Modellen) wählen.

- Echte Sinus Ausgangsspannung 230V/50 Hz
- Galvanisch getrennt
- Steuerung mit digitalem Signalprozessor
- Mit Standby Funktion und einstellbarem Tiefentladeschutz
- Kurzschlusssicher
- Mit optionaler Fernbedienung in 3 Versionen
- Mit E-Zulassung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dauerleistung/ Spitzenleistung	Maße
4965 850 300	Digitaler Spannungswandler 12V	300 / 600 W	263 x 164 x 88 mm
4965 850 600	Digitaler Spannungswandler 12V (Abb. 1)	600 / 1200 W	277 x 234 x 88 mm
4965 851 200	Digitaler Spannungswandler 12V (Abb. 3)	1200 / 2400 W	391 x 234 x 88 mm
4965 852 000	Digitaler Spannungswandler 12V (Abb. 2)	2000 / 4000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 852 001	Digitaler Spannungswandler 12V Synchron (2 Geräte parallel geschaltet ergeben 4000 W Dauerleistung)	4000 / 8000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 859 010	Verbindungskabel 1 Meter für DSW-Synchron		
4965 859 111	Fernbedienung mit 4 Meter (Abb. 4)		
4965 859 114	Funk-Fernbedienung Touchscreen (Abb. 5)		
4965 859 000	Anschlusskabel für DSW 300 & 600		1,0 m 16 mm ²
4965 859 001	Anschlusskabel für DSW 300 & 600		2,0 m 16 mm ²
4965 859 009	Anschlusskabel für DSW 300 & 600		3,0 m 16 mm ²
4965 859 002	Anschlusskabel für DSW 1200		1,0 m 25 mm ²
4965 859 003	Anschlusskabel für DSW 1200		2,0 m 25 mm ²
4965 859 004	Anschlusskabel für DSW 2000		1,0 m 35 mm ²
4965 859 005	Anschlusskabel für DSW 2000		2,0 m 35 mm ²
4965 859 006	Anschlusskabel für DSW 2000		3,0 m 35 mm ²
4965 859 008	Anschlusskabel für DSW 2000		3,0 m 50 mm ²



1



2



3



4



5

Unterflursystem

- Flächenlast 60 kg pro Schublade

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 800 511	Unterflurschublade 1.000 mm, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch inkl. 3 Quertrennbleche	255 x 540 x 1.000	21,0
4972 800 512	Unterflurschublade 1.000 mm, mit 2 Schubkästen 85 mm hoch, inkl. je 3 Quertrennbleche	255 x 540 x 1.000	29,5
4972 800 581	Unterflurschublade 810 mm, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch inkl. 3 Quertrennbleche	255 x 540 x 810	20,8
4972 800 582	Unterflurschublade 810 mm, mit 2 Schubkästen 85 mm hoch, inkl. je 3 Quertrennbleche	255 x 540 x 810	28,0
4972 800 481	Unterflurschublade 810 mm, 400 mm Breite, mit 1 Schubkasten 170 mm hoch inkl. 3 Quertrennbleche	255 x 400 x 810	16,5
4972 800 482	Unterflurschublade 810 mm, 400 mm Breite, mit 2 Schubkästen 85 mm hoch, inkl. je 3 Quertrennbleche	255 x 400 x 810	23,0
4972 800 483	Aufsatzwanne für Unterflurschublade 540 x 810 mm	100 x 540 x 810	2,4



Großraumschubladen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T) mm	Gewicht kg
4972 800 933	Großraumschublade 1.300	255 x 550 x 1.300	46,8
4972 800 935	Großraumschublade 1.530	255 x 550 x 1.530	50,0



Zurrgurt

mit Spitzhaken und Ratsche

Polyester, 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche.

Nach EN 12195-2.

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Druckratsche
LC direkt 2.000 daN / Umreifung 4.000 daN / STF 300 daN				
4968 421 104	Zurrgurt mit Spitzhaken	50	4,0	X
4968 421 106	Zurrgurt mit Spitzhaken	50	6,0	X
4968 421 108	Zurrgurt mit Spitzhaken	50	8,0	X
4968 421 110	Zurrgurt mit Spitzhaken	50	10,0	X
4968 421 112	Zurrgurt mit Spitzhaken	50	12,0	X
4968 411 004	Zurrgurt 1-teilig	50	4,0	X
4968 411 006	Zurrgurt 1-teilig	50	6,0	X
4968 411 008	Zurrgurt 1-teilig	50	8,0	X
LC direkt 1.000 daN / Umreifung 2.000 daN / STF 200 daN				
4968 321 104	Zurrgurt mit Spitzhaken	35	4,0	X
4968 321 106	Zurrgurt mit Spitzhaken	35	6,0	X
4968 321 108	Zurrgurt mit Spitzhaken	35	8,0	X
4968 321 110	Zurrgurt mit Spitzhaken	35	10,0	X
4968 311 004	Zurrgurt 1-teilig	35	4,0	X
4968 311 006	Zurrgurt 1-teilig	35	6,0	X
4968 311 008	Zurrgurt 1-teilig	35	8,0	X
4968 311 010	Zurrgurt 1-teilig	35	10,0	X
4968 311 012	Zurrgurt 1-teilig	35	12,0	X
LC direkt 500 daN / Umreifung 1.000 daN / STF 200 daN				
4968 221 104	Zurrgurt mit Spitzhaken	25	4,0	X
4968 221 106	Zurrgurt mit Spitzhaken	25	6,0	X
4968 221 108	Zurrgurt mit Spitzhaken	25	8,0	X
4968 221 110	Zurrgurt mit Spitzhaken	25	10,0	X
4968 211 004	Zurrgurt 1-teilig	25	4,0	X
4968 211 006	Zurrgurt 1-teilig	25	6,0	X
4968 211 008	Zurrgurt 1-teilig	25	8,0	X
4968 211 010	Zurrgurt 1-teilig	25	10,0	X
4968 211 012	Zurrgurt 1-teilig	25	12,0	X



Spitzhaken



2-teilig mit Spitzhaken



1-teilige Ausführung

Antirutschmatte

Gummi

- mehr Schutz und Sicherheit durch rutschhemmende Wirkung
- weniger Zurrmittel erforderlich

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Farbe	VPE KAR
2697 391 701	250	8	5000	schwarz	1 / 10



Rundschlingen aus Polyester

Doppelmantel nach EN 1492-2

mit eingewebten Tonnenstreifen

aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe

Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling

schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes

bis +100 °C Hitzebeständigkeit

bis -40 °C Frostbeständigkeit

(unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)



Artikelnummer	Farbe	Nutzlänge m	Umfang m	Tragkraft t
2697 390 313	violett	1,5	3	1
2697 390 314	violett	2	4	1
2697 390 316	violett	3	6	1
2697 390 318	violett	4	8	1
2697 390 320	violett	6	12	1
2697 390 322	grün	1	2	2
2697 390 323	grün	1,5	3	2
2697 390 324	grün	2	4	2
2697 390 326	grün	3	6	2
2697 390 328	grün	4	8	2
2697 390 332	gelb	1	2	3
2697 390 333	gelb	1,5	3	3
2697 390 334	gelb	2	4	3

Artikelnummer	Farbe	Nutzlänge m	Umfang m	Tragkraft t
2697 390 334	gelb	2	4	3
2697 390 336	gelb	3	6	3
2697 390 338	gelb	4	8	3
2697 390 342	grau	1	2	4
2697 390 343	grau	1,5	3	4
2697 390 344	grau	2	4	4
2697 390 346	grau	3	6	4
2697 390 348	grau	4	8	4
2697 390 362	braun	1	2	6
2697 390 363	braun	1,5	3	6
2697 390 364	braun	2	4	6
2697 390 366	braun	3	6	6
2697 390 368	braun	4	8	6

Hebeband aus Polyester

mit Schlaufen nach EN 1492-1, 2-lagig

mit eingewebten Tonnenstreifen

aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe

Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling

schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes

bis +100 °C Hitzebeständigkeit

bis -40 °C Frostbeständigkeit (unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)




Artikelnummer	Farbe	Länge m	Breite mm	Tragkraft t
2697 390 412	violett	2	30	1
2697 390 413	violett	3	30	1
2697 390 414	violett	4	30	1
2697 390 421	grün	1	60	2
2697 390 422	grün	2	60	2
2697 390 423	grün	3	60	2
2697 390 424	grün	4	60	2
2697 390 431	gelb	1	90	3
2697 390 432	gelb	2	90	3
2697 390 433	gelb	3	90	3
2697 390 434	gelb	4	90	3
2697 390 442	grau	2	120	4
2697 390 443	grau	3	120	4
2697 390 444	grau	4	120	4
2697 390 462	braun	2	180	6
2697 390 463	braun	3	180	6
2697 390 464	braun	4	180	6

Abdecknetze, mittelfin, mit Gummiseil

- Abdecknetz aus PPM knotenlos
- Maschenweite: 30 x 30 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Netzfarbe: Grün
- Mit Abschlusskante und umlaufenden Gummiseil


Artikel-Nr.	Maße m
4968 000 155	1,4 x 2,3
4968 000 156	1,6 x 2,8
4968 000 157	1,8 x 3,3
4968 000 158	2,0 x 3,0
4968 000 159	2,0 x 3,5
4968 000 160	2,5 x 3,5
4968 000 161	2,5 x 4,5
4968 000 162	4,5 x 3,0



Abdecknetze, grobmaschig, mit Gummiseil

- Abdecknetz aus PPM knotenlos
- Maschenweite: 50 x 50 mm
- Materialstärke: 3 mm
- Netzfarbe: Grün
- Mit Abschlusskante und umlaufenden Gummiseil

Artikel-Nr.	Maße m
4968 000 163	1,5 x 2,2
4968 000 164	1,5 x 2,5
4968 000 165	1,5 x 2,7
4968 000 166	2,0 x 3,0
4968 000 167	2,5 x 3,5
4968 000 168	2,5 x 4,5
4968 000 169	3,0 x 3,5
4968 000 170	3,0 x 4,0
4968 000 171	3,5 x 5,0
4968 000 172	3,5 x 5,5
4968 000 173	3,5 x 6,0
4968 000 174	3,5 x 7,0
4968 000 175	3,5 x 8,0




KammRack®

Abmessungen	Maße
SEITENRAHMEN	
Gesamtlänge des	2000 mm - 2200 mm - 2400 mm - 2600 mm - 2800 mm - 3000 mm - 3200 mm - 3600 mm - 3800 mm - 4000 mm - 4200 mm - 4400 mm - 4800 mm
Höhe der Frontverkleidung	140 mm
Maximale Höhe des Seitenrahmens	161 mm
Breite des Seitenrahmens	64 mm
QUERSTANGEN	
Länge der Querstange	1200 mm - 1400 mm - 1600 mm - 1700 mm
Höhe der Querstange	38 mm
Breite der Querstange	60 mm
Beinhöhe – bis zur Oberkante der Stange	109 mm
Beinhöhe – bis zur Unterkante der Stange	71.5 mm
ROLLE	
Länge der Rolle	1175 mm - 1325 mm - 1525 mm - 1605 mm
Durchmesser	40 mm



PipeTube Pro®

GEWICHTE & ABMESSUNGEN						
	L1	L2	W1	H1	Gewichte	Maximales Traggewicht
3 Meter	3030 mm	241 mm	186 mm	160 mm	13.85 kg	50 kg
4 Meter	4260 mm	241 mm	186 mm	160 mm	18.35 kg	50 kg
5 Meter	5260 mm	241 mm	186 mm	160 mm	22.85 kg	50 kg

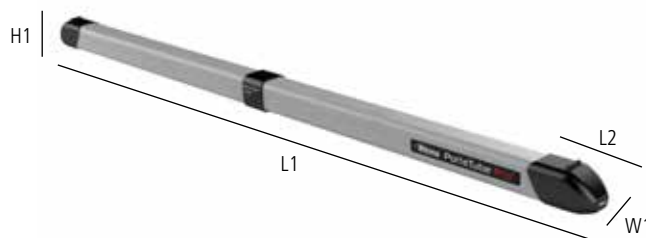

Bitte beachten Sie: PipeTubes von 4m und 5m sollen durch mehreren Querträger (d.H. 3 oder 4 Träger) unterstützt werden.

In der Preisliste finden Sie die vollständigen technischen Daten pro Fahrzeug. Folgen Sie die Montageanleitung beim Einbau.

KammBar Pro®

Abmessungen	Maße
Länge	1240 mm - 1420 mm - 1600 mm - 1700 mm
Breite Fuß	133 mm
Breite Träger	60 mm
Höhe Fuß - oberseite Träger	109 mm
Höhe Fuß - unterseite Träger	71.5 mm
Höhe Seitenstützen	110 mm





SafeClamp®

Abmessungen	Maße
Länge	455 mm
Breite	50 mm
Höhe	405 mm



AccessStep™

Abmessungen	Maße
Breite AccessStep doppelt	1435 mm
Breite AccessStep dreifach	1613 mm
Tiefe	188 mm
Höhe Oberkante Stufe über Boden (unbeladen)	min. 330 mm - max. 490 mm

AccessStep ist in drei Optionen verfügbar:

1. Ohne Rückfahrsektoren - wenn Ihr Fahrzeug bereits über Parksensoren verfügt, müssen diese ausgeschaltet werden.
2. Mit Rückfahrsektorensatz - in die Stufe integriert und soll mit dem Fahrzeug angeschlossen werden.
3. Mit Connect+ - die originalen Rückfahrsektoren werden direkt in die Stufe integriert.



Stahl Stützrahmen



Strapazierfähige, rutschfeste Kunststoffstufen



VanLadder™

Teile-Nr. — Silber	Teile-Nr. — Schwarz	L1	W1	D1
AL6 (6- Sprossenleiter)	BL6 (6- Sprossenleiter)	1445 mm	313 mm	77 mm
AL7 (7- Sprossenleiter)	BL7 (7- Sprossenleiter)	1719 mm	313 mm	77 mm
AL8 (8- Sprossenleiter)	BL8 (8- Sprossenleiter)	1993 mm	313 mm	77 mm



Erhältlich in Farbe Silber und Schwarz. Montagevarianten: Fix und Klemmmontage.

Dachträgersysteme & Trittstufen Varianten





SafeStow4®

HAUPTMODUL	2.2M SafeStow (RAS16)	3.1M SafeStow (RAS18)	3.6M SafeStow (RAS19)
Abmessungen	Maße		
Seitenlänge	2200 mm	3100 mm	2950 mm
Länge zwischen Querträgern	2050 mm	2950 mm	3100 mm
Breite Hauptmodul inkl. Seitenschienen	482 mm	482 mm	482 mm
Breite Querträger	700 mm / 1240 mm	700 mm / 1240 mm	700 mm / 1240 mm
Breite Hauptmodul	245 mm	245 mm	245 mm
Abmessungen Schlitten	Maße		
Gesamthöhe Schlitten	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe Ladungsanschlüge	130 mm	130 mm	130 mm
Breite zwischen Ladungsanschlügen	min 250 mm / max 500 mm	min 250 mm / max 500 mm	min 250 mm / max 500 mm



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844





KammB

Aluminium Rack



EXTREM ROBUST. FLEXIBEL IM EINSATZ.

Unsere neuen Schubladen sind bis zu 80 kg belastbar – ideal für schweres Werkzeug und Material. Die innovative Rahmenbauweise sorgt dabei für maximale Stabilität und Flexibilität in der Gestaltung Ihrer Fahrzeugeinrichtung.

Zum Video





Die individuelle Fahrzeugeinrichtung

Anfrage für eine individuelle Fahrzeugeinrichtung

Buchen Sie sich ihren Profi für eine Produktpräsentation inklusive Einrichtungsvorschlag und Planung mittels 3D Programm vor Ort. Senden Sie uns Ihre Anfrage an: maxmobil@reca.co.at

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

Telefon: _____

PLZ/Ort: _____

Mobil: _____

Reca Kundennummer (falls vorhanden): _____

E-Mail: _____

Fahrzeugdaten:

Marke/Modell:

Baujahr:

Länge (L1, L2...):

Höhe (H1, H2...):

Radstand in mm:

Antrieb: ☐ Frontantrieb ☐ Heckantrieb ☐ Allradantrieb

Schiebetüre: ☐ links ☐ rechts ☐ beidseitig ☐ keine

Heck: ☐ Hecktüren ☐ Heckklappe

Bodenplatte vorhanden: ☐ ja ☐ nein

Seitenwandverkleidung vorhanden: ☐ ja ☐ nein

Boden- und Dachlüftung notwendig: ☐ ja ☐ nein

Wie viele Fahrzeuge haben sie in ihrem Fuhrpark: _____

Wie viele Fahrzeuge sollen eingerichtet werden: _____

Sonstige Anliegen:



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggendorf/Klagenf.	Neuraut 4 /2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	--	---	--	---

