



SCHUHE & STIEFEL

10 | Schuhe, Stiefel

Jetstream Impulse I S1

- Schutz: Fiberglaskappe
- Schaft: hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen
- Extra: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, ESD, praktischer Klettverschluss, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft und Laschenpolsterung, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz
- Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
- mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 890 238	38
0686 890 239	39
0686 890 240	40
0686 890 241	41
0686 890 242	42
0686 890 243	43
0686 890 244	44
0686 890 245	45
0686 890 246	46
0686 890 247	47



TAVIXX XXFE I S1PS

- Extrem leichter Sicherheitsschuh
- Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL
- Carbonkappe
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 902 439	39
0686 902 440	40
0686 902 441	41
0686 902 442	42
0686 902 443	43
0686 902 444	44
0686 902 445	45
0686 902 446	46
0686 902 447	47



TAVIXX XXFE I S1PS

- Extrem leichter Sicherheitsschuh
- Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL
- Carbonkappe
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 902 539	39
0686 902 540	40
0686 902 541	41
0686 902 542	42
0686 902 543	43
0686 902 544	44
0686 902 545	45
0686 902 546	46
0686 902 547	47



Livas Black Blue Low ESD I S1PL

- Sehr leicht und flexibel
- Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, Form A
- Lederfreie Ausstattung



Artikelnummer	Größe
0686 902 236	36
0686 902 237	37
0686 902 238	38
0686 902 239	39
0686 902 240	40
0686 902 241	41
0686 902 242	42
0686 902 243	43
0686 902 244	44
0686 902 245	45
0686 902 246	46
0686 902 247	47
0686 902 248	48



TORNADO XXSX ESD I S1PS

- Extrem leichter Sicherheitsschuh
- Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/TPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK
- TPU Überkappe
- Carbonkappe
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A
- Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 902 639	39
0686 902 640	40
0686 902 641	41
0686 902 642	42
0686 902 643	43
0686 902 644	44
0686 902 645	45
0686 902 646	46
0686 902 647	47

Maddox Blue I S1PS

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- EN ISO 20345 S1P SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 301 036	36
0686 301 037	37
0686 301 038	38
0686 301 039	39
0686 301 040	40
0686 301 041	41
0686 301 042	42
0686 301 043	43
0686 301 044	44
0686 301 045	45
0686 301 046	46
0686 301 047	47



Maddox Grey I S1PS

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- EN ISO 20345 S1P SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 301 140	40
0686 301 141	41
0686 301 142	42
0686 301 143	43
0686 301 144	44
0686 301 145	45
0686 301 146	46
0686 301 147	47



Scott XXT ESD I S1PS

- Mikrofaser/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS
- Kunststoffkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- EN ISO 20345 S1P SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 901 139	39
0686 901 140	40
0686 901 141	41
0686 901 142	42
0686 901 143	43
0686 901 144	44
0686 901 145	45
0686 901 146	46
0686 901 147	47



Swift Black Low I S1PS

- Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Gummi/PU Sohle
- Metallfrei
- EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 901 739	39
0686 901 740	40
0686 901 741	41
0686 901 742	42
0686 901 743	43
0686 901 744	44
0686 901 745	45
0686 901 746	46
0686 901 747	47



Blaze Knit Low I S1P

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei
- Schaft: SAFETY KNIT™
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, bis zu 300 °C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 860 039	39
0686 860 040	40
0686 860 041	41
0686 860 042	42
0686 860 043	43
0686 860 044	44
0686 860 045	45
0686 860 046	46
0686 860 047	47



Iconic Suede I S1PL

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: idCELL, ROTATION POINT
- Schaft: Hochwertiges Velourleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion®RELIEF
- Sohle: HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 800 339	39
0686 800 340	40
0686 800 341	41
0686 800 342	42
0686 800 343	43
0686 800 344	44
0686 800 345	45
0686 800 346	46
0686 800 347	47



Elevate Knit I S1P

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, ESD
- Schaft: nahtloses gewebtes SAFETY KNIT™
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, bis zu 300 °C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 860 339	39
0686 860 340	40
0686 860 341	41
0686 860 342	42
0686 860 343	43
0686 860 344	44
0686 860 345	45
0686 860 346	46
0686 860 347	47



Aviat Low I S1PL

- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfreier Schaft - keine exponierten Metallteile
- Schaft: strapazierfähige Mikrofaser
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® pro ESD
- Sohle: REBOUND extrem dämpfend und rutschfest
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 810 640	40
0686 810 641	41
0686 810 642	42
0686 810 643	43
0686 810 644	44
0686 810 645	45
0686 810 646	46
0686 810 647	47



Fuse Motion Green Low I S1PS

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, ESD, Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel inklusive
- Schaft: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, bis zu 300° C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 820 639	39
0686 820 640	40
0686 820 641	41
0686 820 642	42
0686 820 643	43
0686 820 644	44
0686 820 645	45
0686 820 646	46
0686 820 647	47
0686 820 648	48



Velocity Blue Low I S1PS

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, ESD, Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel inklusive
- Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkung
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, bis zu 300° C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 820 539	39
0686 820 540	40
0686 820 541	41
0686 820 542	42
0686 820 543	43
0686 820 544	44
0686 820 545	45
0686 820 546	46
0686 820 547	47
0686 820 548	48



Voltage Black QL Low I S1PS

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®Lite Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft und Laschenpolsterung QUICK LOCK Schnellschnürsystem
- Schaft: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU Verstärkungen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE 300 C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 890 539	39
0686 890 540	40
0686 890 541	41
0686 890 542	42
0686 890 543	43
0686 890 544	44
0686 890 545	45
0686 890 546	46
0686 890 547	47



BREEZE IMPULSE LOW I S1PS

- Schutz: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, metallfrei, ESD
- Schaft: SAFETY KNIT®, FITFRAME®
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
- Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 890 139	39
0686 890 140	40
0686 890 141	41
0686 890 142	42
0686 890 143	43
0686 890 144	44
0686 890 145	45
0686 890 146	46
0686 890 147	47



Twister DY Navy Low ESD I S1PL

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: metallfrei, ESD, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, reflektierende Elemente
- Schaft: hochwertiges Veloursleder mit strapazierfähigen Mesh-Einsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA-Fußbett
- Sohle: flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU-Laufsohle



Artikelnummer	Größe
0686 890 339	39
0686 890 340	40
0686 890 341	41
0686 890 342	42
0686 890 343	43
0686 890 344	44
0686 890 345	45
0686 890 346	46
0686 890 347	47



ELTEN MADDOX BLACK BOA ESD I S3S

- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A
- BOA® Fit System
- Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 902 839	39
0686 902 840	40
0686 902 841	41
0686 902 842	42
0686 902 843	43
0686 902 844	44
0686 902 845	45
0686 902 846	46
0686 902 847	47



Maddox Black-Red I S3S

- Hydrophobierte Microfaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 901 036	36
0686 901 037	37
0686 901 038	38
0686 901 039	39
0686 901 040	40
0686 901 041	41
0686 901 042	42
0686 901 043	43
0686 901 044	44
0686 901 045	45
0686 901 046	46
0686 901 047	47



ELTEN LEEVI XXNF ESD I S3S

- Extrem leichter Sicherheitsschuh
- Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL
- Carbonkappe
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A
- Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 902 739	39
0686 902 740	40
0686 902 741	41
0686 902 742	42
0686 902 743	43
0686 902 744	44
0686 902 745	45
0686 902 746	46
0686 902 747	47



Joran Boa Blue Low ESD I S3L

- Leicht und flexibel
- Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
- Gummi Überkappe
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form A
- BOA® Fit System
- Lederfreie Ausstattung



Artikelnummer	Größe
0686 902 336	36
0686 902 337	37
0686 902 338	38
0686 902 339	39
0686 902 340	40
0686 902 341	41
0686 902 342	42
0686 902 343	43
0686 902 344	44
0686 902 345	45
0686 902 346	46
0686 902 347	47
0686 902 348	48



Senex XXT ESD I S3S

- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS
- Kunststoffkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 901 239	39
0686 901 240	40
0686 901 241	41
0686 901 242	42
0686 901 243	43
0686 901 244	44
0686 901 245	45
0686 901 246	46
0686 901 247	47



Sander XXT ESD I S3S

- Hydrophobierte Mikrofaser/HydrophobiertesTextilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS
- Kunststoffkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ÖNORM Z 1259



Artikelnummer	Größe
0686 901 339	39
0686 901 340	40
0686 901 341	41
0686 901 342	42
0686 901 343	43
0686 901 344	44
0686 901 345	45
0686 901 346	46
0686 901 347	47



Renzo Low ESD I S3

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC



Artikelnummer	Größe
0686 901 539	39
0686 901 540	40
0686 901 541	41
0686 901 542	42
0686 901 543	43
0686 901 544	44
0686 901 545	45
0686 901 546	46
0686 901 547	47



Renzo Mid ESD I S3

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC



Artikelnummer	Größe
0686 901 639	39
0686 901 640	40
0686 901 641	41
0686 901 642	42
0686 901 643	43
0686 901 644	44
0686 901 645	45
0686 901 646	46
0686 901 647	47



Renzo Biomex GTX Blue Mid ESD I S3

- Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
- BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks



Artikelnummer	Größe
0686 902 136	36
0686 902 137	37
0686 902 138	38
0686 902 139	39
0686 902 140	40
0686 902 141	41
0686 902 142	42
0686 902 143	43
0686 902 144	44
0686 902 145	45
0686 902 146	46
0686 902 147	47
0686 902 148	48
0686 902 149	49
0686 902 150	50



Crosstwist Low I S3S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: angespritzter Vorderkappen- und Fersenschutz
- Schaft: Funktionsleder, Textil
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, bis zu 300 °C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 860 139	39
0686 860 140	40
0686 860 141	41
0686 860 142	42
0686 860 143	43
0686 860 144	44
0686 860 145	45
0686 860 146	46
0686 860 147	47



Crosstwist Mid I S3S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: angespritzter Vorderkappen- und Fersenschutz
- Schaft: Funktionsleder, Textil
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, bis zu 300 °C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 860 239	39
0686 860 240	40
0686 860 241	41
0686 860 242	42
0686 860 243	43
0686 860 244	44
0686 860 245	45
0686 860 246	46
0686 860 247	47



SICHERHEIT TRIFFT DESIGN

ARBEITSKLEIDUNG DARF HEUTE MEHR SEIN ALS FUNKTIONAL.
MODERNE SICHERHEITSSCHUHE VERBINDEN ZUVERLÄSSIGEN
SCHUTZ MIT EINEM SPORTLICHEN, ZEITGEMÄSSEN DESIGN .
FÜR EINEN PROFESSIONELLEN AUFTRITT BEI JEDEM EINSATZ.



Safety Shift I S3S

Shift Low
Schutz: anatomisch geformte Stahlkappe mit extra Zehenfreiheit und flexibler FAP® LITE-Durchtrittschutz
Plus: angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® EASY
Sohle: MOTION CORE Sohle – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit stoßabsorbierender Zwischensohle für hervorragenden Tragekomfort



Artikelnummer	Größe
0686 860 539	39
0686 860 540	40
0686 860 541	41
0686 860 542	42
0686 860 543	43
0686 860 544	44
0686 860 545	45
0686 860 546	46
0686 860 547	47
0686 860 548	48



Velocity Black Low I S3S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, ESD, Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel inklusive
- Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkung
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, bis zu 300° C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe
0686 820 739	39
0686 820 740	40
0686 820 741	41
0686 820 742	42
0686 820 743	43
0686 820 744	44
0686 820 745	45
0686 820 746	46
0686 820 747	47
0686 820 748	48



Sierra Nevada Mid I S7S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
- Schaft: gefettetes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercomfort
- Sohle: Gummisohle scuff caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300°C hitzebeständig
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47



VIGOR 2 Impulse Blue Low I S3S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®LITE Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Schaft: Strapazierfähige Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
- Sohle: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



Artikelnummer	Größe
0686 890 639	39
0686 890 640	40
0686 890 641	41
0686 890 642	42
0686 890 643	43
0686 890 644	44
0686 890 645	45
0686 890 646	46
0686 890 647	47



Clifton Low I S3L

- Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft: hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe
- Extra: metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett

Uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialien und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Artikelnummer	Größe
0686 890 439	39
0686 890 440	40
0686 890 441	41
0686 890 442	42
0686 890 443	43
0686 890 444	44
0686 890 445	45
0686 890 446	46
0686 890 447	47




ULTRATRAIL Olive Mid I S7S

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, metallfrei, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
- Schaft: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
- Futter: atmungsaktives Thinsulate® Funktionsfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
- Fußbett: anatomisch geformte comfit®
- AIR Einlegesohle
- Sohle: XTS TRAIL – hochwertige, bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



Artikelnummer	Größe
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47

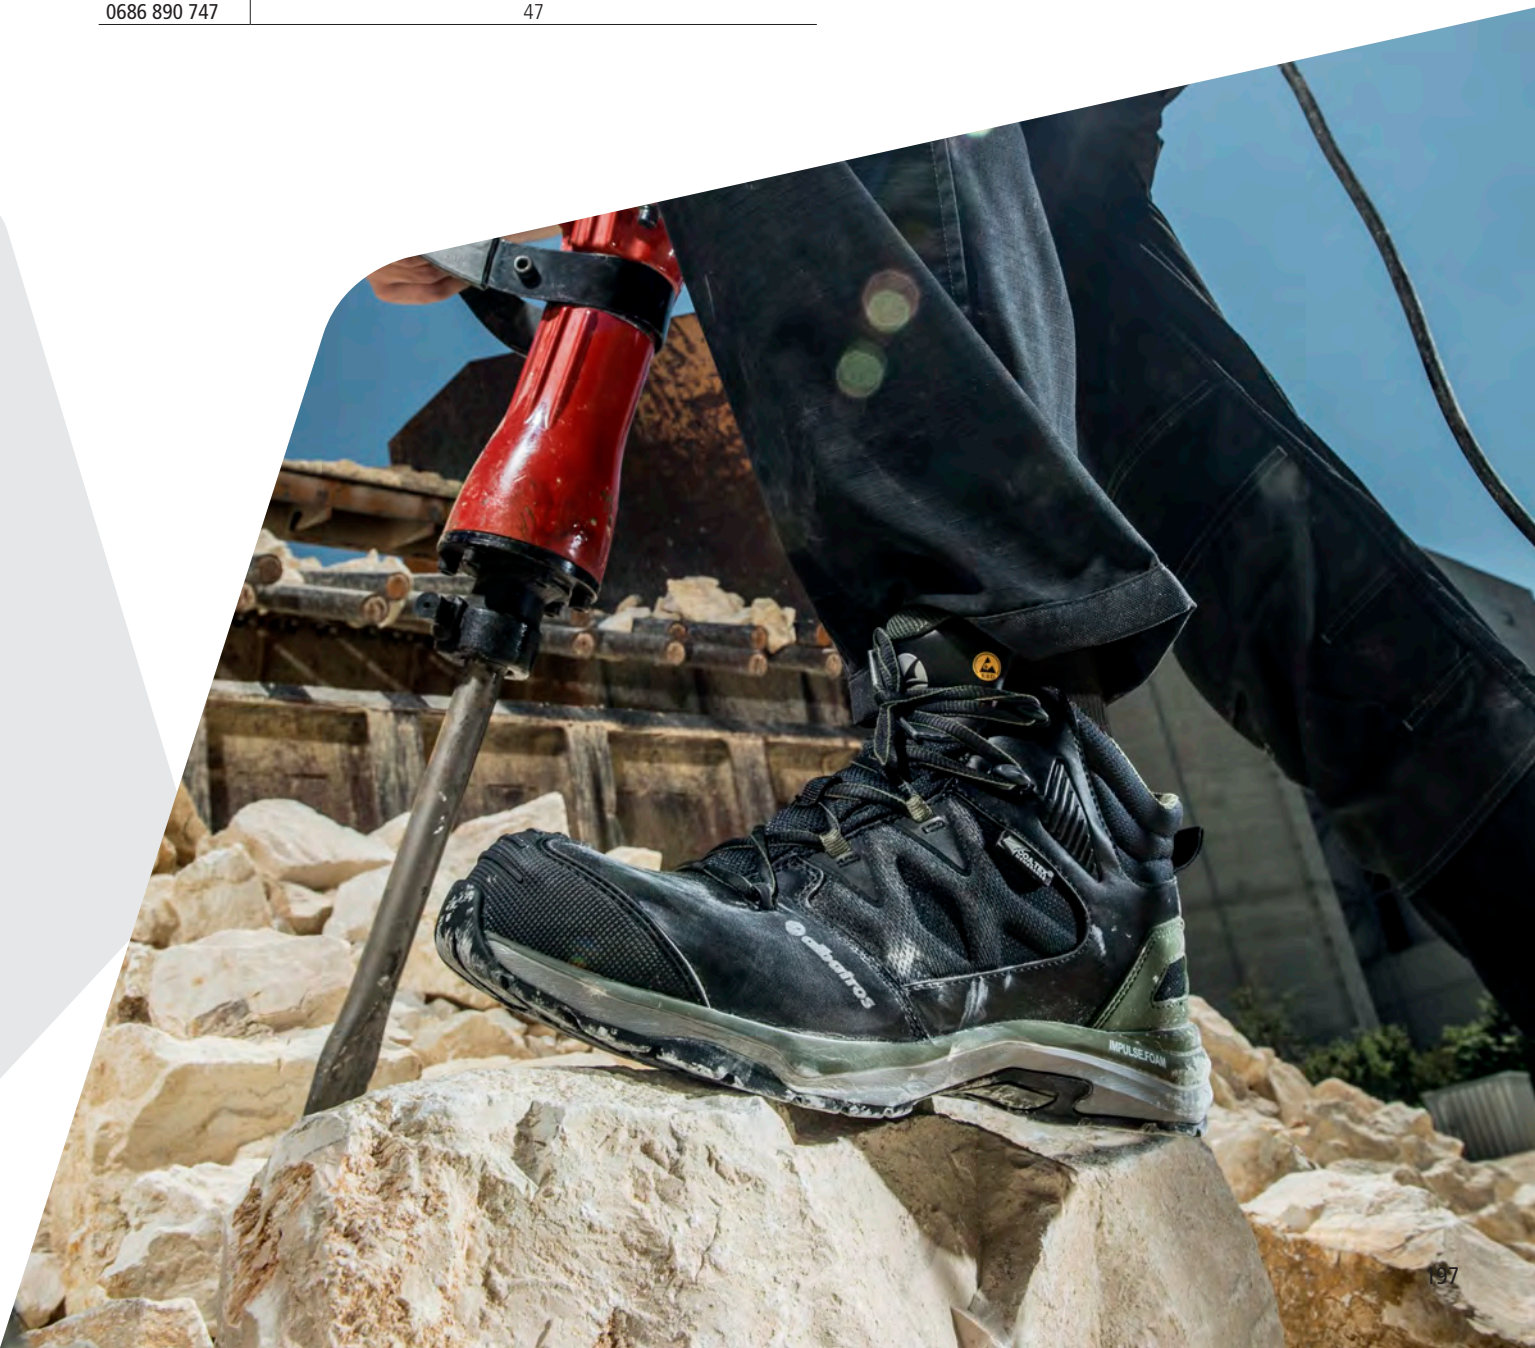

KOLN Blue I S3S

- **Schaft:** wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe
- **Außenfutter:** atmungsaktives Gewebe
- **Innenfutter:** DRYTHERM 100% Polyamid, antibakteriell, atmungsaktiv, abriebfest sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- **Fußbett:** EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung
- **Sohle:** Polyurethan / TPU
- **Kappe:** TOP RETURN, nicht metallisch
- **Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation, nicht metallisch
- **Weite:** 11
- **Zusätzliche Eigenschaften:** Antitorsion Support, metallfrei
- **Norm:** EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 940 538	38
0686 940 539	39
0686 940 540	40
0686 940 541	41
0686 940 542	42
0686 940 543	43
0686 940 544	44
0686 940 545	45
0686 940 546	46
0686 940 547	47



RUHR Blue I S3S

- **Schaft:** wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe
- **Außenfutter:** atmungsaktives Gewebe
- **Innenfutter:** DRYTHERM 100% Polyamid, antibakteriell, atmungsaktiv, abriebfest sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- **Fußbett:** EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung
- **Sohle:** Polyurethan / TPU
- **Kappe:** TOP RETURN, nicht metallisch
- **Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation, nicht metallisch
- **Weite:** 11
- **Zusätzliche Eigenschaften:** Antitorsion Support, metallfrei
- **Norm:** EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 940 638	38
0686 940 639	39
0686 940 640	40
0686 940 641	41
0686 940 642	42
0686 940 643	43
0686 940 644	44
0686 940 645	45
0686 940 646	46
0686 940 647	47



Halbschuh I S3

- Strapazierfähiges Vollleder
- Widerstandsfähige PU-Laufsohle
- Zehenkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- Ergonomisch geformte Einlegesohle
- Weite 11

Artikelnummer	Größe
0686 959 136	36
0686 959 137	37
0686 959 138	38
0686 959 139	39
0686 959 140	40
0686 959 141	41
0686 959 142	42
0686 959 143	43
0686 959 144	44
0686 959 145	45
0686 959 146	46
0686 959 147	47
0686 959 148	48



Hochschuh I S3

- Strapazierfähiges Vollleder
- Widerstandsfähige PU-Laufsohle
- Zehenkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- Ergonomisch geformte Einlegesohle
- Weite 11

Artikelnummer	Größe
0686 959 336	36
0686 959 337	37
0686 959 338	38
0686 959 339	39
0686 959 340	40
0686 959 341	41
0686 959 342	42
0686 959 343	43
0686 959 344	44
0686 959 345	45
0686 959 346	46
0686 959 347	47
0686 959 348	48



Safety Celerity S1PS

Celerity Knit Low
Schutz: anatomisch geformte Stahlkappe mit extra Zehenfreiheit und flexibler FAP® LITE-Durchtrittschutz
Plus: ESD, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® EASY
Sohle: MOTION WNS Sohle – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit stoßabsorbierender Zwischensohle für hervorragenden Tragekomfort



Artikelnummer	Größe
0686 860 636	36
0686 860 637	37
0686 860 638	38
0686 860 639	39
0686 860 640	40
0686 860 641	41
0686 860 642	42



SICHERHEIT BEGINNT BEI DEN FÜSSEN

DIE FÜSSE TRAGEN UNS TÄGLICH TAUSENDE SCHRITTE. HOCHWERTIGE SICHERHEITSSCHUHE SCHÜTZEN ZUVERLÄSSIG VOR VERLETZUNGEN UND SORGEN GLEICHZEITIG FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT - AUCH AN LANGEN ARBEITSTAGEN

Dachdeckerschuh 03

- Schaft: wasserabweisendes Veloursleder
- Futter: Veloursleder atmungsaktiv, abriebfest
- Fußbett: EVANIT aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinste machen das Fußbett antistatisch
- Sohle: aus antistatischem mono Polyurethan, rutschfest
- Durchtrittssichere Zwischensohle: APT Plate - Zero Perforation, nicht metallisch
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20347:2012

Artikelnummer	Größe
0686 940 739	39
0686 940 740	40
0686 940 741	41
0686 940 742	42
0686 940 743	43
0686 940 744	44
0686 940 745	45
0686 940 746	46
0686 940 747	47



Schweißerschuh I S3S

- Schutz: Kunststoffkappe, durchtrittssichere nichtmetallische Zwischensohle
- Plus: feuerhemmende Nähte, verstellbarer Klettverschluss, Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan
- Schaft: wasserabweisendes, geprägtes Leder
- Futter: 100 % Polyamid, atmungsaktiv
- Fußbett: anatomisches, antistatisches und gelochtes AIR Fußbett, angepasste Form sorgt für einen optimalen Halt
- Sohle: Polyurethan/Nitrilgummi bis +300°C hitzebeständig (kurzfristig)
- Weite: 11
- Norm: EN ISO 20345

Artikelnummer	Größe
0686 940 041	41
0686 940 042	42
0686 940 043	43
0686 940 044	44
0686 940 045	45
0686 940 046	46
0686 940 047	47



WELLMAXX ARTIC GRIP I S3S

- Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet
- Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
- GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM® mit ARCTIC GRIP PRO Technologie
- TPU Überkappe
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 990 539	39
0686 990 540	40
0686 990 541	41
0686 990 542	42
0686 990 543	43
0686 990 544	44
0686 990 545	45
0686 990 546	46
0686 990 547	47



Conquest High I S7S

- Conquest High
- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: extra hoher Schaft (ca.17cm), seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche, TPU-Fersenschutz und Kick-Off im Fersenbereich
 - Schaft: geöltes Vollrindleder
 - Futter: atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran
 - Fußbett: evercushion® BA+
 - Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, Rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen

Artikelnummer	Größe
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Alberto XXSG I S3S

- Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Winterfutter
- Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
- PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, Form C
- Reißverschluss
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Artikelnummer	Größe
0686 990 239	39
0686 990 240	40
0686 990 241	41
0686 990 242	42
0686 990 243	43
0686 990 244	44
0686 990 245	45
0686 990 246	46
0686 990 247	47
0686 990 248	48



Joris GTX I S3

- Rindsleder / Hydrophobiertes Nubukleder
- GORE-TEX® Klimamembran
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige Gummi/PU-Sohle Safety-Grip
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Artikelnummer	Größe
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



JONTE I S3

- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- PU-Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung



Artikelnummer	Größe
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



BAUSTIEFEL

S5

- Speziell für den Bau, aus PVC
- Norm: EN ISO 20345 S5 SRC
 - Material: Schaft: PVC/Nitril mit ATF
 - Zehenschutzkappe aus Kunststoff
 - Korrosionsfreie Stahlzwischensohle
 - Sohle: PVC/Nitril mit ATF
 - Gewicht: 2,0 kg/Pair in Größe 42
 - Schafthöhe: ca. 39 cm
 - Farbe: Schaft: gelb
 - Sohle: schwarz

Artikelnummer	Größe	Normen
0686 970 639	39	EN ISO 20345
0686 970 640	40	EN ISO 20345
0686 970 641	41	EN ISO 20345
0686 970 642	42	EN ISO 20345
0686 970 643	43	EN ISO 20345
0686 970 644	44	EN ISO 20345
0686 970 645	45	EN ISO 20345
0686 970 646	46	EN ISO 20345
0686 970 647	47	EN ISO 20345
0686 970 648	48	EN ISO 20345



Baustiefel Winter I S5

- Norm: EN ISO 20345:2022 S5
- Material: Polyurethan
- Textilfutter
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Sohle beständig gegen Öle, Fette, Säuren und organische Lösungsmittel
- Antistatische und rutschfeste Laufsohle
- Sehr leicht und flexibel
- Energieabsorption in der Ferse

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 039	gelb	39
0686 941 040	gelb	40
0686 941 041	gelb	41
0686 941 042	gelb	42
0686 941 043	gelb	43
0686 941 044	gelb	44
0686 941 045	gelb	45
0686 941 046	gelb	46
0686 941 047	gelb	47
0686 941 048	gelb	48

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 139	neon-orange	39
0686 941 140	neon-orange	40
0686 941 141	neon-orange	41
0686 941 142	neon-orange	42
0686 941 143	neon-orange	43
0686 941 144	neon-orange	44
0686 941 145	neon-orange	45
0686 941 146	neon-orange	46
0686 941 147	neon-orange	47
0686 941 148	neon-orange	48

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 941 239	orange	39
0686 941 240	orange	40
0686 941 241	orange	41
0686 941 242	orange	42
0686 941 243	orange	43
0686 941 244	orange	44
0686 941 245	orange	45
0686 941 246	orange	46
0686 941 247	orange	47
0686 941 248	orange	48



HERVORRAGENDE
ISOLIERUNG
BIS -20°C



HERVORRAGENDE
ISOLIERUNG
BIS -40°C



HERVORRAGENDE
ISOLIERUNG
BIS 70°C

Thermo Winterstiefel I S5S

- Schaft: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- Zwischensohle: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- Laufsohle: Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
- Fußbett: COLD BARRIER anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur
- Kappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- Durchtrittssichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
- Zusätzliche Eigenschaften: HRO, Kälteschutz (CI), Knöchelschutz, Made in Italy, Metal Free, Metatarsal Protection 100 J, rutschfeste Sohle, Schnittschutz
- Weite: 12 Mondopoint
- Norm: EN ISO 20345:2022

Artikelnummer	Größe
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47



Stiefelsocken

Außen 100% schwere Baumwolle
Innen Vlies aus 100% Polyester
Gesteppte Verarbeitung

Artikelnummer	Größe
0686 090 027	39/40
0686 090 028	41/42
0686 090 029	43/44
0686 090 030	45/46



Überziehschuhe

Besucher-Überziehschuhe aus Polyäthylen
Inhalt: 50 Paar per Box

Artikelnummer	Größe
0686 090 032	onesize



Filz-Überschuhe

Material: 100% Polyester
Farbe: graumeliert
Größen: M (36-40), L (41-46), XXL (47-50)

- 100% Polyesterfilz
- Leichte, genähte Ausführung
- Waschbar bis 30 °C
- Zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen
- Schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit

Artikelnummer	Größe
0686 090 051	36-40
0686 090 052	41-46
0686 090 053	47-50

