



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.09.2026 bis 31.10.2026

Multidübel RMU

Der Leistungsstarke für verschiedenste Untergründe

Der **Multidübel RMU** überzeugt als echter Universaldübel, der sowohl in Hohlräumen verknotet als auch in Vollbaustoffen sicher spreizt. Seine patentierte Dübelkopfgeometrie sorgt für einen außergewöhnlich festen Halt – selbst in anspruchsvollen Untergründen. Dank Verdrehsicherung, Einschlagsperre und geringem Eindrehmoment lässt er sich extrem schnell und fehlerfrei montieren. Hochwertiges Polyamid, UV-Beständigkeit, sowie die Eignung für den Außen- und Feuchtbereich machen ihn zusätzlich besonders robust.


Anwendungsgebiet:

Zur Befestigung von Abhängungen, Bildern, Blechen, Briefkästen, Garderobenleisten, Gardinenschienen, Handtuchhaltern, Leuchten, Metallwinkeln, Regalen, Rohrschellen, Sockelleisten, Temperaturfühlern, usw. In Beton, Leichtbeton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein, Klinker, Gipskarton, Gipsplatten




Vorteile:

- Verknotet in Hohlräumen, spreizt in Vollbaustoffen
- Patentierter Dübelkopf erzeugt sicheres Verknoten
- Verdrehsicherung gegen Mitdrehen
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen
- Sehr geringes Eindrehmoment, hohes Festdrehmoment
- Kragen verhindert Tieferutschen
- Durchsteckmontage durch aufklappbaren Kragen möglich

NEU

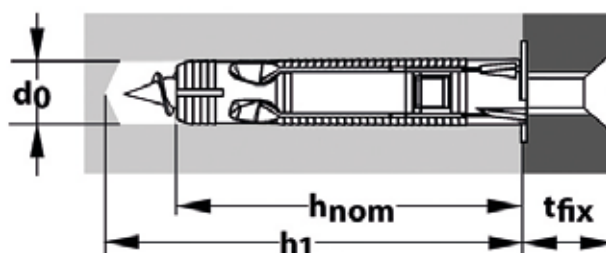

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE STK
0903 105 028	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 5 X 28	300
0903 106 035	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 6 X 35	200
0903 108 046	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 8 X 46	100
0903 110 056	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 10 X 56	50
0903 112 066	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 12 X 66	35
0903 114 076	RECA Multidübel RMU - Polyamid - hellgrau - 14 X 76	20

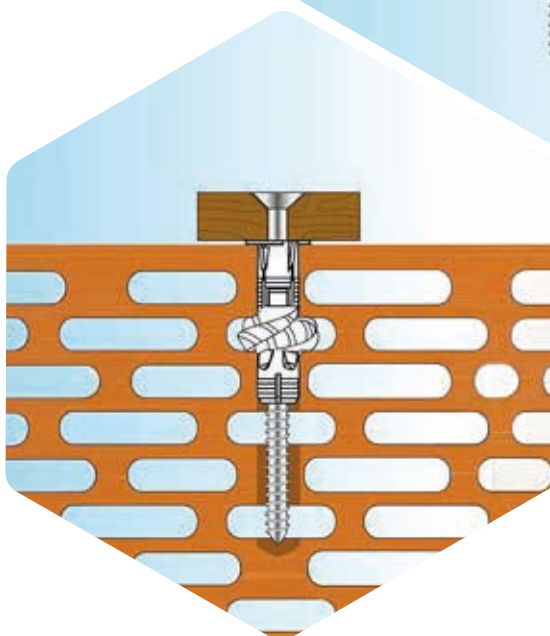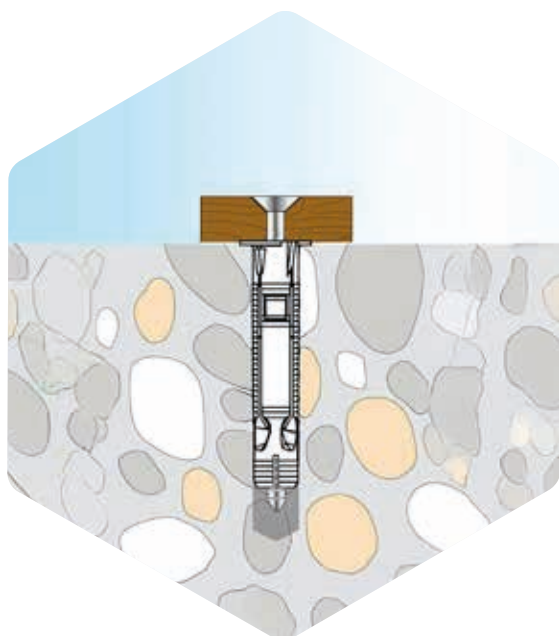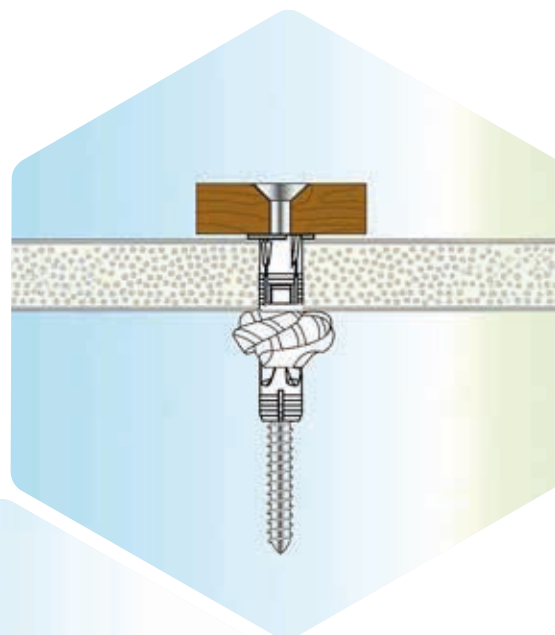



Inhalt

- 150 Stk. | 5X28
- 100 Stk. | 6X35
- 100 Stk. | 8X46
- 50 Stk. | 10X56
- 20 Stk. | 12X66
- 10 Stk. | 14X76

Art.nr.: 0966 010 105

**Alle Abmessungen auch
im praktischen Sortiment
verfügbar!**

Mehrzweckbohrer Unicon SDS-plus Stopp

vielseitig, präzise und langlebig


Einsatzgebiete:

Ideal für Baustellen, Renovierungsarbeiten, Fenstermontage, Installationen und Anwendungen, bei denen Materialvielfalt und schnelle Werkzeugwechsel gefragt sind.

Vorteile:

- **Extra scharfe**, diamantgeschliffene Schneiden garantieren präzise Bohrungen selbst in **härtesten Materialien** wie Beton oder Naturstein
- **Kein Abrutschen**: Die spezielle Centering Geometry mit Dach- und Brustanschliff ermöglicht punktgenaues Ansetzen – auch auf glatten oder gewölbten Oberflächen
- **Effiziente Bohrmehlabfuhr**: Das 4-fach Stufenprofil transportiert Bohrstaub besonders schnell ab und verhindert das Verstopfen der Bohrspirale
- **Hohe Langlebigkeit**: Der präzise Fasenanschliff maximiert die Standzeit und sorgt für dauerhaft starke Leistung
- **Zertifiziert nach PGM-Standard** – für höchste Bohrpräzision und optimalen Dübelhalt
- **Universell einsetzbar**: Die spezielle SDS Stopp Aufnahme sorgt für sicheren Halt im SDS-plus-Bohrhammer, **verhindert das Auslösen des Hammerschlags** und schützt so Werkzeug und Maschine

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
0650 305 110	5	110
0650 306 110	6	110
0650 306 160	6	160
0650 306 310	6	310
0650 306 531	6,5	310
0650 308 110	8	110
0650 308 160	8	160
0650 308 450	8	450
0650 310 110	10	110
0650 310 160	10	160
0650 310 260	10	260
0650 310 450	10	450
0650 312 160	12	160
0650 312 260	12	260
0650 312 450	12	450
0650 314 210	14	210
0650 314 260	14	260
0650 316 260	16	260
0650 316 450	16	450
0650 318 260	18	260
0650 318 450	18	450
0650 320 260	20	260
0650 320 450	20	450
0650 322 260	22	260
0650 322 450	22	450

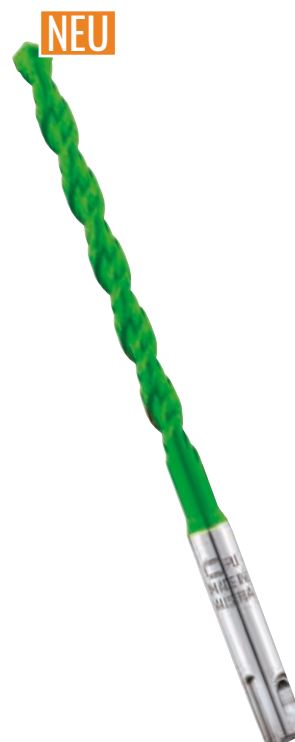

Inhalt:

- Ø 5x110 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 12x160 mm
- Ø 6x160 mm

Art.nr.: 0650 300 007

Auch im Satz erhältlich!

Hammerbohrer x-tron longlife SDS-max

Ø12 - 52 mm

Vorteile:

- Deutlich schnellerer Bohrfortschritt
- Mehr Meterleistung im Beton
- Konstante Performance – auch in Armierung

Bohrkopf der neuesten Generation Der x-tron longlife verfügt über einen weiterentwickelten Long Life 4-Schneider-Bohrkopf mit:

- Power Shoulder Design für punktförmige Krafteinleitung & Zerstörungseffekt
- Stabile, selbstzentrierende Spitze
- Verschleißmarken für präzise Dübellöcher
- PGM-geprüfte Hartmetallplatten
- Geschwungene Schneidkanten für erhöhte Energieübertragung

Optimierte MAX-Value-Flute Spirale – mehr Tempo, mehr Stabilität.

Die verstärkte, großvolumige Spirale sorgt für:

- Schnellerer Bohrmehltransport
- Erhöhte Bruchfestigkeit
- Geringeres Gewicht für agile Kraftübertragung
- Maximale Bohrgeschwindigkeit auch bei anspruchsvollen Betonarten
- Stabil in Armierung – auch unter Extrembelastung
- Hohe Standzeit beim Bohren in Armierung. Die Kombination aus optimierter Schneidengeometrie und Armierungsfasern reduziert Reibung, minimiert Einhaken und sorgt für hohe Lebensdauer.

Anwendungsgebiet

Zum Einsatz auf allen SDS-max Bohr- und Kombihämmern der Klasse. Auch hervorragend geeignet zum Einsatz auf Akkühämmern, weil der ruhige Bohrverlauf die Akkuleistung nicht zu sehr in Anspruch nimmt



Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm
0649 112 340	12	340	200
0649 112 540	12	540	400
0649 112 740	12	740	600
0649 112 940	12	940	800
0649 114 340	14	340	200
0649 114 540	14	540	400
0649 114 940	14	940	800
0649 115 340	15	340	200
0649 115 540	15	540	400
0649 116 340	16	340	200
0649 116 540	16	540	400
0649 116 940	16	940	800
0649 116 999	16	1320	1180
0649 118 340	18	340	200
0649 118 540	18	540	400
0649 118 940	18	940	800
0649 118 999	18	1320	1180
0649 120 320	20	320	200
0649 120 520	20	540	400
0649 120 920	20	920	800
0649 120 999	20	1320	1200
0649 122 320	22	320	200
0649 122 520	22	520	400
0649 122 920	22	920	800
0649 122 999	22	1320	1200
0649 124 320	24	320	200
0649 124 520	24	520	400
0649 125 320	25	320	200
0649 125 520	25	520	400
0649 125 920	25	920	800

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm
0649 125 999	25	1320	1200
0649 126 520	26	520	400
0649 128 370	28	370	250
0649 128 570	28	570	450
0649 128 670	28	670	550
0649 128 920	28	920	800
0649 128 999	28	1320	1200
0649 130 370	30	370	250
0649 130 570	30	570	450
0649 132 370	32	370	250
0649 132 570	32	570	450
0649 132 920	32	920	800
0649 132 999	32	1320	1200
0649 135 370	35	370	250
0649 135 570	35	570	450
0649 135 670	35	670	550
0649 135 920	35	920	800
0649 135 999	35	1320	1200
0649 137 570	37	570	450
0649 138 370	38	370	250
0649 138 570	38	570	450
0649 138 920	38	920	800
0649 140 370	40	370	250
0649 140 570	40	570	450
0649 140 920	40	920	800
0649 140 999	40	1320	1200
0649 145 570	45	570	450
0649 145 920	45	920	800
0649 152 570	52	570	450

diadrill Fliesenbohrer KERAMIK

zur Verwendung mit Winkelschleifern

Art. Nr. 0663 700 006	Ø 06 mm
Art. Nr. 0663 700 008	Ø 08 mm
Art. Nr. 0663 700 010	Ø 10 mm
Art. Nr. 0663 700 012	Ø 12 mm
Art. Nr. 0663 700 014	Ø 14 mm
Art. Nr. 0663 700 018	Ø 18 mm
Art. Nr. 0663 700 020	Ø 20 mm
Art. Nr. 0663 700 025	Ø 25 mm
Art. Nr. 0663 700 032	Ø 32 mm
Art. Nr. 0663 700 035	Ø 35 mm
Art. Nr. 0663 700 040	Ø 40 mm

Art. Nr. 0663 700 050	Ø 50 mm
Art. Nr. 0663 700 055	Ø 55 mm
Art. Nr. 0663 700 060	Ø 60 mm
Art. Nr. 0663 700 068	Ø 68 mm
Art. Nr. 0663 700 075	Ø 75 mm
Art. Nr. 0663 700 082	Ø 85 mm
Art. Nr. 0663 700 090	Ø 90 mm
Art. Nr. 0663 700 100	Ø 100 mm
Art. Nr. 0663 700 110	Ø 110 mm
Art. Nr. 0663 700 120	Ø 120 mm
Art. Nr. 0663 700 128	Ø 128 mm



diadrill Fliesenbohrer KERAMIK Duo

zur Verwendung mit Akkuboerschraubern



Art. Nr. 0663 766 000	Ø 6/6 mm
Art. Nr. 0663 768 000	Ø 6/8 mm
Art. Nr. 0663 788 000	Ø 8/8 mm

diadrill Fliesenbohrer KERAMIK

zur Verwendung mit Akkuboerschraubern



Art. Nr. 0663 706 050	Ø 05 mm
Art. Nr. 0663 706 060	Ø 06 mm
Art. Nr. 0663 706 080	Ø 08 mm
Art. Nr. 0663 706 100	Ø 10 mm
Art. Nr. 0663 706 120	Ø 12 mm
Art. Nr. 0663 706 140	Ø 14 mm

diadrill Keramik Sätze

8-teilig

je 2 mal 6 x 35, 8 x 35,
je 1 mal 10 x 35, 12 x 35,
14 x 35, inkl. Adapter M14

Art. Nr. **0663 799 007**

4-teilig

jeweils ein RECA diadrill
Keramik in den
Durchmessern 35, 40,
50 und 68 mm

Art. Nr. **0663 799 040**



Ceramic Plus MBD

- Dünne diaflex mit geschlossenem Schneidrand
- Innovativer Turbo Segment Technologie
- Aus einem Stück gefertigten, speziell verstärkten Stammblattkonstruktion (Monoblockdesign)
- Für saubere und schnelle Schnitte
- Vollständig nutzbare Segmenthöhe durch gesinterte Verbindung

Anwendungsbereich:


- Extrem hartes Feinsteinzeug
- Keramik
- Fliesen

Branche:

- Fliesenleger



Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Kornart	Segmenthöhe mm	Stärke mm
0664 998 115	115	22,23	Diamant	10	1,5
0664 998 125	125	22,23	Diamant	10	1,5

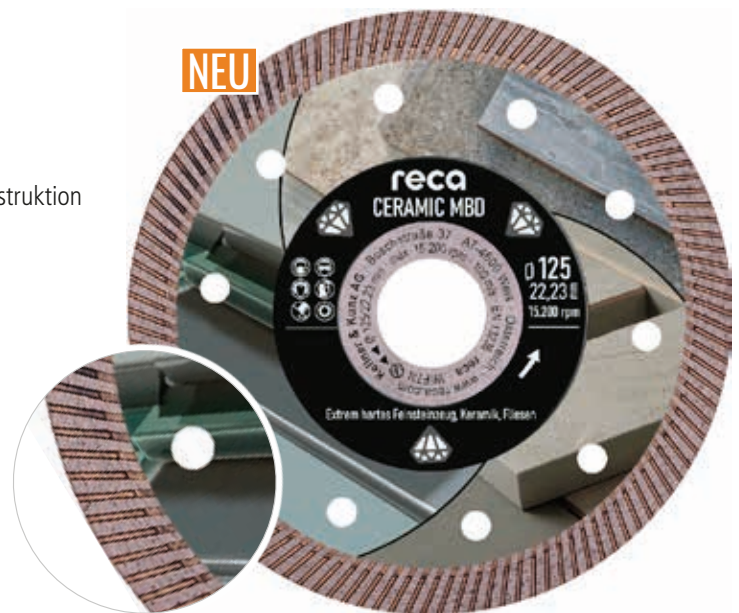

Cut & Grind SC

2 in 1 Diamantscheibe mit M14 Anschluss und galvanischem Belag
– Schleifen und Trennen ohne Scheibenwechsel

Anwendungsbereich:

- Marmor
- Granit
- Kunststein
- Feinsteinzeug
- Fliesen
- Keramik

Branchen:

- Fliesenleger
- Garten- und Landschaftsbau



Artikelnummer	Aufnahme	Ø mm
0664 999 125	M14	125



Schaftfräser Schlichtverzahnung

Schlichtfräser-N, HSS-Co8

- Zentrumschneidend ermöglicht direktes vertikales Eintauchen
- Hohe Laufruhe bei gesteigertem Vorschub durch 4 Zähne
- HSS-Co8 maximale Warmhärte durch 8 % Kobalt-Anteil
- Optimale Spanabfuhr und saubere Schnittkanten durch 30° Drallwinkel
- DIN 1835-B sicherer Halt durch Zylinderschaft mit Mitnahmefläche
- Universal-Einsatz: Für Baustähle bis hin zu legierten Werkzeugstählen

Kurz

NEU



DIN 844 HSS-Co8

Artikelnummer	Ø mm	Anzahl Zähne	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm
0678 400 110	4,0	4	6	11	55
0678 400 111	5,0	4	6	13	57
0678 400 112	6,0	4	6	13	57
0678 400 114	8,0	4	10	19	69
0678 400 115	10,0	4	10	22	72
0678 400 116	12,0	4	12	26	83
0678 400 118	14,0	4	12	26	83
0678 400 120	16,0	4	16	32	92
0678 400 122	18,0	4	16	32	92
0678 400 124	20,0	4	20	38	104

Lang

NEU



DIN 844 HSS-Co8

Artikelnummer	Ø mm	Anzahl	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm
0678 400 132	6,0	4	6	24	68
0678 400 134	8,0	4	10	38	88
0678 400 135	10,0	4	10	45	95

Einsatzbereiche

Bestens geeignet für Titan-, Kobalt- und Nickellegierungen

NE-Metalle:
Problemloses Bearbeiten von Buntmetallen und Aluminium

Zähe Materialien

Langlochfräser, kurz

Schlichtfräser-NK, HSS-Co8

- Zentrumschneidend für effizientes Eintauchen
- 2 Schneiden für ruhigen Lauf und hohe Präzision
- 30° Drallwinkel für optimale Spanabfuhr
- 1835-D DIN-genormt für zuverlässige Passgenauigkeit



NEU

Einsatzbereich:

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm².



Artikelnummer	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm
0678 400 150	4,00	6	7	51
0678 400 151	5,00	6	8	52
0678 400 152	6,00	6	8	52
0678 400 154	8,00	10	11	61
0678 400 155	10,00	10	13	63
0678 400 156	12,00	12	16	73
0678 400 158	14,00	12	16	73
0678 400 159	15,00	12	16	73
0678 400 160	16,00	16	19	79
0678 400 162	18,00	16	19	79
0678 400 164	20,00	20	22	88

Geeignete Werkstoffe:

- Stahl
- Gusseisen
- Aluminiumlegierungen

Spiralbohrer HSS-Co Sätze

DIN 338, Typ N, geschliffen, 1000 N/mm²



Artikelnummer	Ausführung	Steigung mm	Satz-Inhalt mm
0626 004 910	Kassette, 28-teilig	0,5	1,0 - 10,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Kassette, 34-teilig	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)



Doppel-Spiralbohrer HSS-Co5

ähnlich DIN 1897, Typ N, doppelseitig rechtsschneidend 135°, extrakurz

Einsatzgebiet:

- z.B. Kraftfahrzeugkarosserien, Hohnietlöcher in Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimaanlage, Apparatebau sowie Flugzeugbau
 - In dünnwandigen Materialien, Blechbearbeitung und Fassadenbau.
- Der Einsatz erfolgt primär in Handbohrmaschinen



Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Fächerschleifer Keramik Korn

Schaftwerkzeug mit Hochleistungsschleifkorn

Einsatzgebiete:

Universell für die Bearbeitung aller Metalle einsetzbar

Vorteile:

- Neuartiges Keramik Korn
- Aggressives Schleifen mit hohem Materialabtrag
- Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramik Korn
- Hohe Flexibilität - passt sich der Werkstückoberfläche perfekt an
- Kühlwirkstoffe sorgen für kühlssten Schliff und somit weniger Anlauffarben



Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm	Korngröße	Schaft-Ø mm	empf. Drehzahlen 1/min	max. Drehzahlen 1/min	VPE ST
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10



Trennscheibe Inox

Geringste Scheibenstärke!

Einsatzgebiet:

- Optimal für dünne Edelstahl- und Stahlbleche sowie auch für Aluminium und NE-Metalle geeignet
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)

Beschreibung:

- Sehr Aggressivität der Scheibe - geht sofort ins Material
- Extrem geringe Scheibenstärke - spielend leichter Schnitt ohne Grad und Anlauffarben

Highlights:

- Geht sofort ins Material, verläuft nicht
- Geringste Grat- und Wärmeentwicklung in dünnem Material
- Erfüllt höchste oSa Sicherheits- und Qualitätsstandards (EN 12413, ISO 9001)
- Optimierte für das Schneiden von dünnen Blechen und Profilen - Ohne Anpressdruck arbeiten - für Materialien über 10 mm bedingt geeignet.



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Aufnahme	Ausführung	VPE ST
0670 602 125	125	0,65	22,23	gerade	25





Schraubenausdreher Set

für beschädigte Schraubenköpfe

Dieses hochwertige Auszieher-Set wurde speziell für das sichere und effiziente Entfernen von Schrauben mit beschädigtem Kopf entwickelt. Ideal für Inbus-, Torx- und Kreuzschlitzschrauben im professionellen sowie privaten Einsatz.

Produktmerkmale:

- Gefertigt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Festigkeit und lange Lebensdauer
- In der Regel ist kein Vorbohren vor der Extraktion erforderlich
- Für Rechts- und Linksgewinde geeignet

Artikelnummer	Satz-Inhalt	VPE ST
0695 501 070	M 2,5 - M 10	1

NEU



Abzieher 2-armig

mechanisch

- Der 2-armige Universal-Abzieher zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben
- Wird in Handwerk, Werkstätten und Industrie eingesetzt
- Zum Lösen von Bauteilen die auf Wellen sitzen und von außen frei zugänglich sind
- Geschmiedete Backen mit Klemmen und Sechskantkopfspindel
- Zerstörungsfreie Demontage

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Außenspann- weite mm	Gewicht kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0



Schraubzwinde mit Knebelgriff

Ganzstahl-Schraubzwinde

- Bewegliche Druckplatte schwenkbar für optimale Anpassung an das Werkstück
- Extrem lange Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung
- Höchste Stabilität durch ideale Profilform
- Spannkraft bis zu 12.000 N für anspruchsvolle Anwendungen
- Schwere Ganzstahl-Ausführung speziell für den Einsatz im Metallbereich geeignet

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Stärke mm	Gewicht g
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200

NEU



LED-Lichtschlauch Kabeltrommel

- LED Strip-Kabeltrommel inklusive 25 Meter Lichtschlauch
- Kompaktes, widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse für den mobilen Einsatz
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport und schnelles Handling
- Erweiterbar auf eine maximale Gesamtlänge von bis zu 100 m

Lieferumfang:

- 10× S-Haken zur flexiblen Befestigung des Lichtschlauchs
- 10× Klettbänder für eine ordentliche Bandführung und sichere Fixierung

Artikelnummer	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Schutzstufe	Gewicht g
0981 300 032	6500	1500/m	P44 (Plug) / IP65 (LED Band)	4250



Taschenlampe Akku Profi

- Robustes Aluminiumgehäuse langlebig und ideal für den täglichen Einsatz
- Extreme Leuchtkraft dank Boost-Modus maximale Helligkeit auf Knopfdruck
- Integrierte Powerbank-Funktion lädt unterwegs auch Smartphone & Co.
- Fokussierbare Linse flexible Einstellung von Spot- bis Flutlicht
- LCD-Display mit Akkuanzeige jederzeit den Ladestand im Blick

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	475



Werkstattleuchte R1000

- Handliche Arbeitsleuchte mit neuester LED Technologie
- Flexibel einsetzbar durch klappbares Griffstück, starken Haltemagneten und drehbaren Befestigungshaken
- Zusätzlich mit Ladestands- und Restkapazitätsanzeige
- W Haupt- SMD LED + 3 W Zusatz SMD LED
- Schutzart: IP 54
- Ladezeit: ca. 4 h
- Leuchtdauer: ca. 2,5 h (Hauptlicht), ca. 8 h (Zusatzlicht)
- Lieferumfang: 230 V Netzteil, USB-C Kabel und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

- Für optimale Ausleuchtung in der Werkstatt
- Bei Reparaturen oder sonstigen Arbeiten ist speziell das robuste und spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche von enormen Vorteil

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	344



Stirnlampe Duo Multi 400

- 230°-Rundumausleuchtung und Spotlicht
- Weitwinkel COB-LEDs Gelenk (360° neigbar) und magnetische Befestigung für Spot-Leuchte an COB-Leuchte
- Stirnlampe abnehmbar durch Magnetkontakthalter
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung
- Verschiedene Leuchtstufen
- Rotes Rücklicht
- Praktische LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Längenverstellbares Kopfband mit Reflexionsstreifen
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Lumen bei:	100 %	50 %
Stirnlampe	340 lm	170 lm
Seitlicher Lampe	210 lm	125 lm

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 021	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160



Rotes Rücklicht

LED Hallenbeleuchtung

Verstellbarer Abstrahlwinkel

- Der Abstrahlwinkel kann je nach Anwendung zwischen mehreren Stufen gewechselt werden (z. B. Spot, Medium, Flood)
- Dies ermöglicht sowohl eine fokussierte Punktbeleuchtung als auch eine breite Flächenausleuchtung mit einem einzigen Produkt

Einstellbare Lichtfarbe (CCT)

- Damit lässt sich die Leuchte flexibel an unterschiedliche Umgebungen anpassen – von warmweiß für angenehme Atmosphäre bis tageslichtweiß für arbeitsintensive Bereiche

Anpassbare Leistung (Watt-Selektor)

- LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz
- Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb
- Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus; sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich
- Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet transparentes Frontglas
- Ca. 50.000 Betriebsstunden



NEU



individuell
einstellbar


Artikelnummer	Leistung W	Ø mm	Ausstrahlungs- winkel °	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Schutzstufe
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	x	3000 - 5000	IP 65

Schäkel

Stahl, verzinkt (A2K)

- DIN 82101A
- Schäkel gerade mit Augenbolzen
- CE konform

Artikelnummer	WLL t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm
0523 000 25	0,25	8	7	11	24
0523 000 4	0,4	10	8	14	30
0523 000 6	0,6	12	10	17	36
0523 001 0	1,0	16	13	21	49
0523 001 6	1,6	20	17	27	61
0523 002 0	2,0	22	19	30	67
0523 002 5	2,5	24	21	33	73
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5
0523 004 0	4,0	30	27	42	91
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5

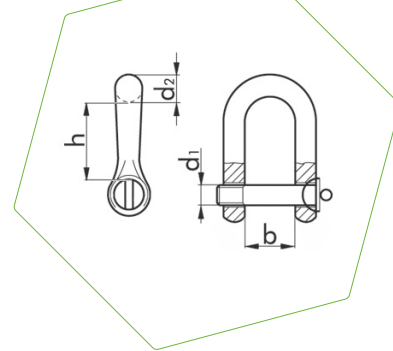

Ölbindemittel Öko Sorb

- Ein Naturprodukt auf Basis von Torf
- Ein leichtes und spezialbehandeltes Naturprodukt aus 100% nachwachsenden Rohstoffen mit höchster Saugfähigkeit
- Flüssigkeiten wie z. B. Öle und Chemikalien auf Kohlenwasserstoffbasis werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen
- Entspricht den Anforderungen der Arbeitsblätter DWA-A 716-1 (Stand 2011-07) und DWA-A 716-9 (Stand 2022-12) für die Gruppe „R“ und DWA-A716-10 (Stand 2018-03) für die Gruppe „W“

Eigenschaften:

- Gut streubares faseriges Pulver
- Schwimmfähig
- Naturprodukt biologisch abbaubar
- Leichte und einfache Handhabung mit breitem Anwendungsspektrum
- Preisgünstige Entsorgung - da verbrennbar, nicht giftig
- 1 L Ölbindemittel bindet 0,50 L Öl

Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	VPE ST	VPE Großverpackung ST
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



PASSEND DAZU

Müllsack 120 l

Artikelnummer: 2697 850 43..



ABVERKAUF

LED Lampe E27 | 15W

Artikelnummer: 0551 502 013 | Leistung 15 W |
Ausstrahlungswinkel 200° | Lichtstrom 1521 lm | Lichtfarbe 4000 K |
Ausführung neutralweiß | Ø 72 mm | VPE 10 ST



Forstnerbohrer Ø 20 mm

Artikelnummer: 2696 837 20 | Länge 130 mm

Schraubendreher mit Holzgriff Ø 2,5 mm

Artikelnummer: 0701 820 458 | PH 1 | Klingen-Ø 4,5 mm | Klingenlänge 80 mm |
Länge 175 mm



Messinghartlot Drill 900

Artikelnummer: 2694 784 826 | Ø 2,5 mm | Länge 500 mm |
Schmelzbereich 870 - 890 °C | VPE 2 kg/PAK



Schraubenausdreher

Artikelnummer: 2691 705 064 | für M 10 | Bohrungs-Ø 6 mm |
Schlüsselweite 13 mm | Länge 80 mm



KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels

Tel.: +43 50 484 0

info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 1230 Wien	Gradnerstraße 96 8055 Graz	Wirtschaftspark 11 9130 Poggersdorf/Klagenf.	Neuraut 4/2. OG 6170 Zirl/Innsbruck	Vogelweiderstraße 115 5020 Salzburg	Diepoldsauer Straße 5 / EG 6845 Hohenems
---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---

