PRODUKTUPDATE

Kleine Änderung GROßE Wirkung

TSM High Performance LT A4 - jetzt mit optimierter Spitze

Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter – für Sie. Die TSM High Performance LT A4 haben wir jetzt gezielt optimiert, um Ihnen auch künftig eine Betonschraube zu bieten, die höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüchen standhält.

Welche Produkte betrifft es?




TSM HP LT A4
Sechskantkopf
Größen 6, 8, 10




TSM HP LT A4
Senkkopf
Größen 6, 8, 10



TSM HP LT A4
Linsenkopf
Größe 6



TSM HP LT A4
IM 8/10
Größe 6

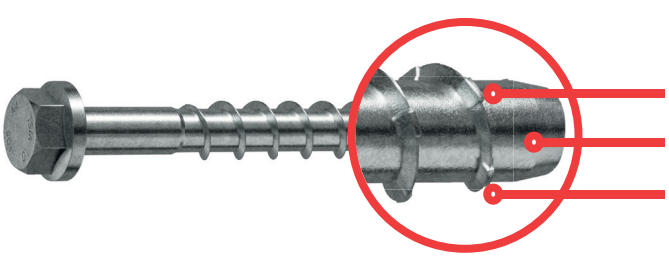

Was haben wir verändert?

Optimierung der Schweißpunkte.

Optimierung der Geometrie der Spitze.

Anpassung der Zulassung an neue Geometrie der Spitze und Wegfall der Bohrlochreinigung.

Was bedeutet das für Sie?

- Optimiertes Einschraubverhalten - schneller & besser.
- Deutliche Zeitersparnis durch Wegfall der Bohrlochreinigung.
- Die Zulassungen behalten ihre Gültigkeit.
- Alle Artikelnummern bleiben unverändert.
- **NEU** Jetzt mit Umwelt-Produktdeklaration (EPD).


ETA-21/0425
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
TSM LT A4

ETA-23/0923
zur Verankerung im Mauerwerk
TSM LT A4 6 / 8 / 10

epd-global
Powered by EPD-Norway
ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Ergebnisse der Einschraubversuche TSM LT A4

Bis zu 62% Zeitersparnis

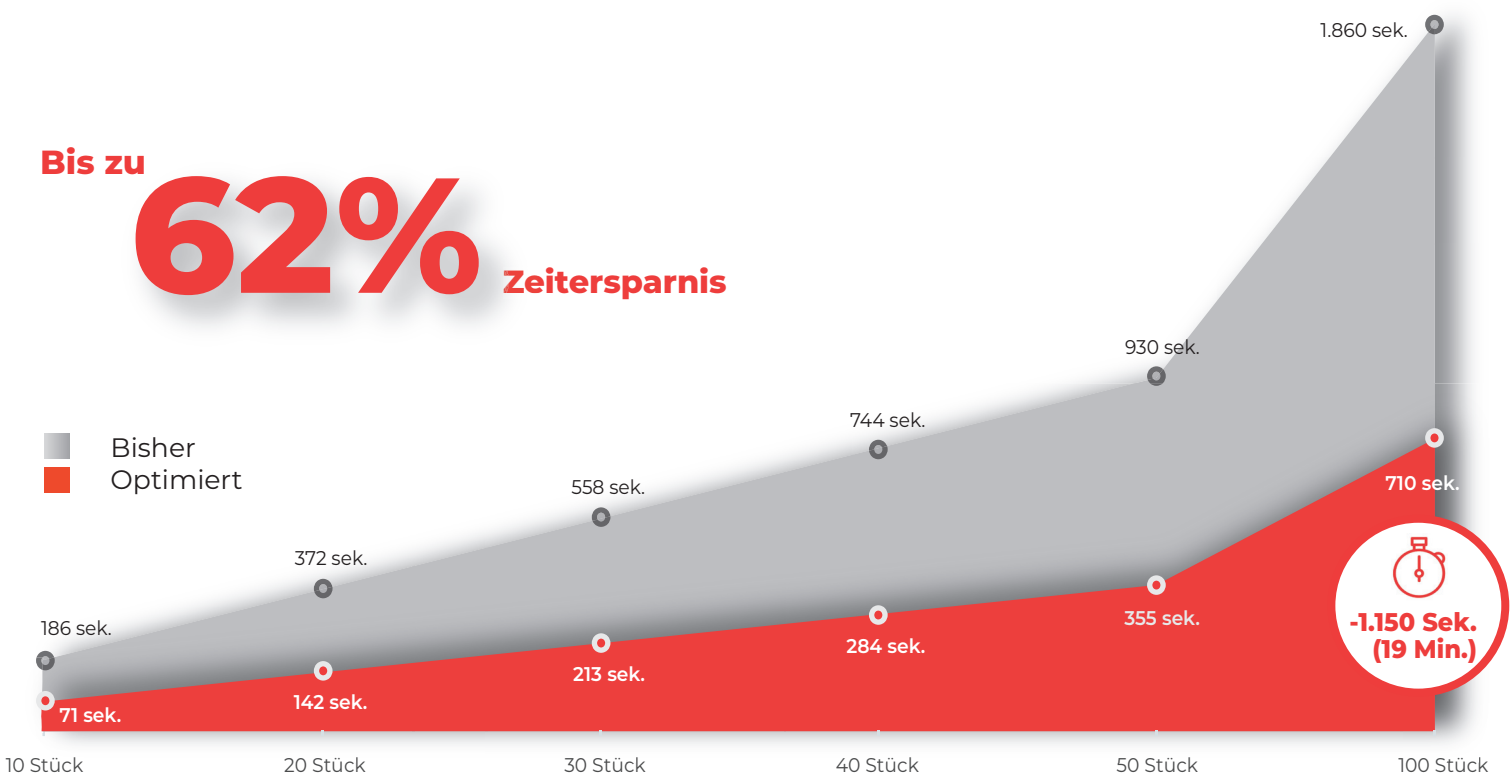

Parameter: Beton: C30/37 | Bohrer-dcut: 8,25 mm | Reinigung: nicht gereinigt, 2x gelüftet | Position: Boden
Schlagschrauber: Milwaukee M18 One, Stufe 4 | Anzahl Versuche: 20 pro Schraube