



Baustelleneinrichtung und Elektromaterial

Baustelleneinrichtung und Elektromaterial

Handreinigung und Hautschutz

S. 9.1



Reinigungspapier und Putzlappen

S. 9.2



Müllsäcke, WC-Papier und Reinigungszubehör

S. 9.8



Einrichtung

S. 9.11



Werkstatt- und Baustelleneinrichtung

S. 9.14



Mörtelkästen, Eimer und Kanister

S. 9.21



Schiebetruhe, Kistenrodell und Zubehör

S. 9.23



Kompressoren, Schlagschrauber und Zubehör

S. 9.24



Heizer und Luftentfeuchter

S. 9.30



Ladegeräte und Elektromaterial

S. 9.33



Baustelleneinr.
u.
Elektromaterial

Handwaschpastenspender



Wartungsfreier Pastenspender für RECA Handwaschpaste

Eigenschaften:

- Robuster Sichtbehälter
- Füllstand sichtbar
- Hygienische Aufbewahrung
- Einfache Handhabung: leichte und sparsame Entnahme
- Mit Wandhalterung

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt ml	Gewicht g	VPE ST
0892 000	Handwaschpasten-spender	2500	500	1



Handreiniger Cleanhand Liquide



Flüssigseife

Eigenschaften:

- Mit Hautschutz
- Mit Spezialreimittel
- Hohe Reinigungskraft
- pH-hautneutral
- Sandlos
- Dermatologisch getestet

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0892 101 101	250 ml	1/20
0892 101 100	2500 ml	1
0892 101 104	Kanister 10 l	1
0892 101 110	Starterset: 2500 ml, Wandhalter, Pumpe	1
0892 101 103	Wandhalter	1
0892 101 102	Pumpe für 2500 ml Flasche	1
0892 101 105	Pumpe für 10 l Kanister	1



Baustelleneinr. u. Elektromaterial

Handwaschpaste



Eigenschaften:

- Optimale Reinigungskraft
- Selbst für empfindliche Hände geeignet, alkalifrei
- Sandlos – keine Leitungsverstopfung
- Mikroplastikfrei
- Dermatologisch getestet und positiv beurteilt von der Hautklinik Augsburg

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
0892 100	1	1
0892 101	10	1





Hautschutz

Herwesan All-In-One

Bei wechselnden Arbeitsstoffen

- Leicht verteilbare, schnell einziehende O/W Hautschutzemulsion
- Mit neuartigem Filmbildersystem gegen wasserlösliche und wasserunlösliche Arbeitsstoffe
- Nicht fettend, daher nach dem einziehen besonders griffiges Hautgefühl
- Abdruck- und silikonfrei
- Unter Handschuhen verwendbar

Anwendungsbereich:

Universell einsetzbar bei häufig wechselnden Tätigkeiten, wie z. B. in der Metallverarbeitung und Elektrotechnik sowie in der Kunststoff- und Chemieindustrie. Im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelindustrie empfohlen als Schutz gegen Desinfektionsmittel.



Artikelnummer	Inhalt ml
0686 400 001	100



Hautschutz

Herwesan Pro

Bei starken Verschmutzungen

- Gut verteilbare, schnell einziehende, wasserlösliche Creme
- Emulsionstyp O/W
- Absolut griffest
- Unterstützt aktiv die anschließende Hautreinigung
- Silikonfrei
- pH-Hautneutral

Anwendungsbereiche:

Öle, Fette, Metallabrieb, Altöle, Staub, Ruß



Artikelnummer	Inhalt ml
0686 400 003	100

Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Putzpapier Rollen

- Das sparsame Putztuch, naturfarben
- Durch die Blattverleimung extrem reifest
- Saugt schnell und zuverlssig



Artikelnummer	Ausfhrung	Breite mm	Lnge mm	Einzelbltter	VPE ROL/PAK
2697 851 002	2-lagig	360	380	1000	2

Putzpapier Rollen

das „STARKE“ Putztuch

- Durch die Blattverleimung extrem reißfest
- Flächenverleimt
- Zum Reinigen von Motor, Werkzeug und Händen
- Recyclingqualität
- Blau

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 004	2-lagig	220	360	1000	2
2697 851 001	2-lagig	360	360	1000	2
2697 851 000	3-lagig	220	360	1000	2



Putzpapier Reinigungszellstoff

auf Rollen

- Putztuch aus hochwertigem Zellstoff
- Schwere Qualität
- Sehr voluminös
- Lebensmittelecht
- Vielseitig verwendbar
- Hochweiß

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 10	2-lagig	240	340	750	2
2697 851 005	3-lagig	250	250	800	2
2697 851 010	3-lagig	260	380	750	2
2697 851 011	3-lagig	260	380	1000	2



Wischtuchrolle, blau

- Robustes und voluminöses Wischtuch
- Ideal für Werkstätten & Industriebetriebe
- Schnelles Entfernen von Öl- & Schmierflecken
- Verbesserter Schutz der Hände
- Höhere Effizienz durch mehr Volumen & Weichheit

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL
2697 850 503	3-lagig	369	340	750	1



Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Putzkrepp grau

Artikelnummer	Breite mm	VPE kg/ROL
2697 851 020	460	35





Wandhalter

für Papierrollen
für Papierrollen bis 40 cm Breite

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0892 310 001	Wandhalter	500	312	230

Bodenständer

für Papierrollen
für Papierrollen bis 40 cm Breite



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0892 310 000	Bodenständer	460	900	440
2697 850 35	Bodenständer fahrbar mit Müllsackhalterung	460	900	440

Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Putzpapierspender

- Für Großrollen bis 43 cm Breite
- Kerndurchmesser 70 mm
- Robuste Metall-/Kunststoffausführung
- Ergonomisches Design
- Für einfaches und sicheres Abreißen
- Mit dem Wandhalter wird wertvoller Raum freigemacht



Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g
2697 850 31	Bodenständer fahrbar	646	1006	530
2697 850 21	Wandhalter	646	463	270

Ölbindemittel ‚Allwetter‘

In Säcken

- Staubarm, rutsch- und trittfest
- Schnell und einfach zu entsorgen
- Optimal für den Einsatz bei Regen und Nässe
- Nimmt kein Wasser sondern nur die Ölverschmutzung auf
- Wird durch aufgenommenes Wasser nicht reduziert
- Verbrennt, ölgetränkt, nahezu rückstandsfrei bei einem minimalen Ascherest von 2 %
- Das Endprodukt ist jedoch als Sondermüll zu behandeln
- Saugleistung: z.B. 6 l Heizöl extraleicht

Artikelnummer	Inhalt l	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 10	10	0,125 - 4	405	1

1 Palette = 45 Säcke



Ölbindemittel

Eigenschaften:

- Feinkörniges Material
- Hellbraun
- Extrem hohe Saugkraft

Einsatzbereich:

- Nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- Bleibt auch nach dem Aufsaugen stabil
- Ist widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- Nicht färbend
- Aufgrund der Feinheit werden auch Vertiefungen problemlos erreicht
- Kann komplikationslos angewandt werden sowohl im Innen- wie im Außenbereich
- Nicht brennbar und nicht giftig

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	VPE ST
0893 12	20	1 - 4	1



Ölbindemittel

Eigenschaften:

- Stark saugend
- Geruchbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Schwimmfähig

Einsatzbereich:

- Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- Universal einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben
- Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 13	12	0,125 - 4	250	1



Ölbindemittel Kerasorb



OEL-KLEEN Kerasorb Produkte haben alle das deutsche „MPA-NRW TYP III R“ Prüfzeugnis erhalten und sind somit für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. OEL-KLEEN Kerasorb Produkte sind schnellwirkend und sicher anzuwenden. Saugleistung: ca. 17 l Öl

- Gegebenenfalls Eignungstest vor Ort
- Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden
- Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung
- Bindemittel für Säuren
- Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen)
- Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten
- Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	Schüttgewicht g/l	VPE ST
0893 11	20	1-3	545	1

Putzlappen



Die sparsame Alternative zu den Putzpapieren für unterschiedlichste Reinigungsarbeiten.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE kg/PAK
2697 851 050	Putzlappen „Baumwolltrikot“	10
2697 851 051	Putzlappen „Frottee“	5
2697 851 052	Putzvlies dunkelbunt	10
2697 851 053	Putzlappen Trikot weiß 1. Wahl	10

Mikrofasertücher



- Universell einsetzbar
- Fusselfreies Mikrofasertuch
- Zur Maschinenreinigung, Innenreinigung von Betriebsfahrzeugen, streifenfreie Glasreinigung u.v.m.

Anwendung:

- Tuch mit Wasser befeuchten, auswinden, wischen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
0892 046 004	300	320	4

Reinigungstücher Viskosevlies



Hochweiß

- Textiltuch mit schneller und hoher Flüssigkeitsaufnahme
- 100 % Viskose-Naturfaser-Vlies
- Sehr weich

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 851 003	360	280	30

Putztuch Veraclean Aerospace Wipe

- Ein vielseitiges Vliestuch, das speziell für die Luftfahrtindustrie entwickelt wurde
- Hergestellt aus Viskose-Naturfaser
- Ideal für jegliche Reinigungs- und Wischarbeiten bei denen nichtscheuernde Eigenschaften erwünscht sind
- Extrem weich und chemisch rein

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	VPE ST
2697 851 900	Vliestuch weiß	300	400	50 (= 1 PAK)



Reinigungstücher Premium

- Weicher, textiler Charakter für kratzfreie Reinigung von Oberflächen
- Lässt sich aufgrund seiner Weichheit leicht falten, erlaubt die Reinigung von engen Stellen
- Mit jedem Lösungsmitteltyp einsetzbar für eine saubere Oberfläche

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 501	420	350	5 x 120

passender Spender: 2697 850 502



Spender für Reinigungstücher

Performance

Der Tork Performance Einzeltuchspender lässt sich leicht an der Wand montieren und einfach wieder abnehmen. Er schützt die Tücher hygienisch.

Montage mit Wandhalterung: praktische Installation, erleichtert die Reinigung
Flexible Montageoptionen dank Magneten: kein Bohren erforderlich
Jederzeit nachfüllbar: hohe Flexibilität
Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch, sorgt für weniger Abfall.

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 502	427	394	206



Baustelleneinr. u. Elektromaterial

Reinigungstücher Papier

Einlagig, C-Faltung, Natur

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE ST/PAK
2697 850 70	310	250	24 x 192

passender Spender: 2697 850 700



Spender für Reinigungstücher



H3 Classic weiß


Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 700	332	291	135

Staubtuch



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2697 850 80	500	500

Waffelreibtuch waschbar

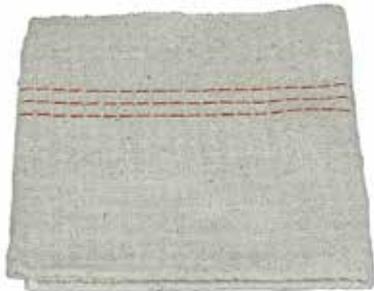

- Gewebtes Waffelreibtuch
- Weich
- Saugstark und sehr strapazierfähig

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm
2697 850 900	600	800

Müllsack



Universell einsetzbare hochwiderstandsfähige Allzweck-Müllsäcke.

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST/ROL
2697 850 405	240	1000	1250	60	10

Müllsack

- Premium Müllsäcke und Abfallsäcke
- Gleichbleibend hohe Qualität aus 100 % Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD)
- 10 Rollen im Karton

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke μm	VPE ST/ROL
2697 850 404	120	700	1100	55	100
2697 850 402	120	700	1100	60	25
2697 850 401	120	700	1100	70	10



Abfallsäcke

Transparent

Für Isoliermaterialien und Styropor Abfälle

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Länge mm	Stärke μm
2697 850 460	ca. 300	1000	1400	80
2697 850 465	ca. 580	1400	1600	80



Schwergutsäcke

Transparent

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Länge mm	Stärke μm
2697 850 450	ca. 50	450	900	160
2697 850 451	ca. 70	600	1200	130



Baustelleneinr. u.
Elektronmaterial

WC-Papier

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 60	2-lagig	115	94	250	64
2697 850 61	3-lagig	115	95	250	56



WC-Bürste, -Garnitur

Farbe: Weiß



Artikelnummer	Bezeichnung
2695 157 194	WC-Bürste ø 78 mm
2695 157 195	WC-Garnitur

Küchenrolle

3-lagig, reiner weißer Zellstoff



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 65	3-lagig	220	260	51	4

Scheuerschwamm



Artikelnummer	Farbe	Abmessung mm	VPE ST/PAK
2695 157 196	grün/gelb	100 x 70 x 30	5

Fahreimer

Mit Mopp-Pressen aus Kunststoff

- Doppel-Fahreimer
- 2 Eimer
- Verchromt mit Rollen (Ø 80 mm)



Artikelnummer	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Inhalt l
2695 157 200	76	43	88	2 x 25

Stuhl stapelbar

Holz mit Metallgestell

Ausführung: Buche, Metall basaltgrau RAL 7012

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE ST
1960 094 011	490	380	380	4



Tisch

Holz mit Metallgestell

Tischplatte: Buche-Dekor

Tischgestell: aus Metall Tiefschwarz RAL 9005

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1960 094 010	1800	800	740



Kühlschrank

Standgerät mit Gefrierfach

- Brutto-/Nutzinhalt 101 / 98 l
- Klimaklasse N/ST
- Regelbarer Thermostat
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Abtauautomatik
- Innenraumbelichtung
- Höhenverstellbare Glasablagen: 1
- Transparente Gemüseschale: 1
- Türablagen: 3
- ****-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Manuelle Abtauung im Gefrierfach
- EEK-A+
- Energieverbrauch: 0,45 kWh/24 h

Artikelnummer	Spannung V	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
4696 989 000	230	847	494	494



Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Bauschlüssel

Universal-Bauschlüssel

Mehr als eine Alternative für die bisherigen Bau- / Hausmeisterschlüssel. Höherer Gebrauchswert und Wirtschaftlichkeit, einfache Handhabung.

Werkzeuge:

- 6-kant Stiftschlüssel 3 mm
- Konischer Vierkantschlüssel von 6 - 10 mm
- Mitnehmerdorn zum Sperren für Schlösser ohne Einbauzylinder
- Doppelseitige Maßeinteilung 22/75 und 25/75 mm zum Ausmessen von Einbauzylindern
- 4-kant-Dornschlüssel 6/7/8 mm
- Flaschen-, Bieröffner



Artikelnummer	Bezeichnung
0695 891 725	Universal-Bauschlüssel



Schaltschrank-Schlüssel, TwinKey

10 Profile, 2 Kreuze, 1 Schlüssel

- Multifunktionaler Schlüssel für die Bereiche Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
- 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Wendebit: Schlitz 1 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung



Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
4695 001 101	TwinKey®	1



Vorhangschlösser

- Bügel gehärtet und vernickelt
- Massiver Messingschlosskörper
- Mit 3 Schlüsseln



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Bügel-Ø mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5



Werkzeugtasche

Tool-Bag

- Aus robustem Kunststoffgewebe, doppelwandig
- Rückwand mit durchgehendem, flexiblen Gummiband und einer Doppelschlaufe
- Zusätzlich angenietete Nageltasche (ca. 80 mm tief)
- Genietet Hammerhalter und Hammerschlaufe
- 3 offene und 2 geschlossene Steckfächer
- Längenverstellbarer Gürtel mit Clipverschluss



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2691 385 141	Kunststoffgewebe	1



Nageltasche

Mit Lederfutter

Nageltasche aus PU-Rindsleder mit einer Gürtel- und zwei Hammerschlaufen sowie zwei Fächern (je 140 x 150 mm). Tasche mit kräftigen Nähten und Schwachpunkte zusätzlich genietet. Hammerschlaufen und Gürtelschleife doppelt genietet. Fester Körper.

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Höhe mm
2691 385 140	Leder	350	200



Materialtasche

- Einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc.
- Genietet
- Quickgrip
- Material: robustes Spaltleder
- Farbe: Braun
- One size

Artikelnummer	Ausführung
2691 385 142	Leder



Nageltasche

2 Fächer

- 2 Fächer für Schrauben, Nägel etc.
- Genietet
- Quickgrip
- Material: robustes Spaltleder
- Farbe: Braun
- One size

Artikelnummer	Ausführung
2691 385 143	Leder



Hammerhalter

- Beweglicher Stahlbügel
- Quickgrip
- Material: Leder
- Farbe: Braun
- One size

Artikelnummer	Ausführung
2691 385 144	Leder



Gürtel

Komfortriemen

- Weicher gepolsterter Komfortriemen, der entlastet und den Druck rund um die Taille verteilt
- 60 mm breiter Riemen aus Polyester mit gepolsterter Innenseite
- Wärmedämmende Polsterung
- Einfache Montierung von Taschen und Halterungen auf 40 mm breiten Nylonriemen
- Side Release Schnalle
- Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm
2691 385 145	Polyester	1,15
2691 385 146	Polyester	1,25



Montagetasche Profi

- Aus strapazierfähigem Textil-Gewebe und einem stabilen Rahmen hergestellt
- Der Metall-Tragegriff ist gepolstert und der Schultergurt (ebenfalls gepolstert) ist leicht längenverstell- und abnehmbar
- Die Abdeckung dient als Staub- und Spritzschutz und lässt sich leicht durch den Klettverschluss entfernen
- Ausgestattet ist die Tasche mit 14 verschiedenen Einsteck-Taschen sowie 19 elastischen Bandschlaufen
- Im Bodenaufschlag kann ein VISO-Koffer transportiert werden
- Maximale Tragkraft 20 kg

Vorteil:

- Alle grünen Elemente aus Carbon-Fasern = glatte, leicht abwischbare Oberfläche

0700 000 201:

RECA Montagetasche Textil mit Zubehör
 Arbeitshandschuhe Chromspaltleder
 Schutzbrille Craftsman EN166 klar
 RECA Rollmaßband mit Feststeller 3 m
 RECA Cuttermesser 18 mm + Ersatzklingen
 RECA Impact-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz 1,5-10 mm
 RECA Bit-Set MAXI PH / PZ / TX 31-teilig
 RECA 2K Zangenset isoliert
 Schlosserhammer mit Stiel 500 g
 RECA arecal Superrostlöser 300 ml
 RECA Minisäge
 RECA Ringmaulschlüssel-Satz 17-teilig
 Allzweckklebeband silber 50 mm x 50 mm



Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 001 201	mit Tasche + Werkzeugsatz 81-teilig	415	280	310
0700 001 204	Profi	415	280	310

Werkzeugrucksack



Nr. 5.990.830.991

- Das Leichtgewicht
- Geräumiges Innenfach mit Einsteckfächer und Schlaufen für bis zu 50 Werkzeuge
- Gürtelschlaufe mit Karabiner für Isolierband
- Maßbandhalter aus Metall
- Zusätzliche Staufächer für Kleinteile
- Gepolsterte Rückwand sowie Trage- und Schulterriemen für bequemes Tragen
- Verstärkte, gummierte Bodenschale sorgt für extra Schutz vor Schmutz, Nässe und Dreck
- Nylon, schwarz, rot
- Lieferung ohne Werkzeug



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0695 007 086	380	220	470	2,16

Toolbox

- Metallverschlüsse
- Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
- Inneneinsatz
- Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
- Hängeschlossmöglichkeit

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0700 001 211	510	290	270	2,3
0700 001 213	560	340	340	3,1



Werkzeugkästen

- Stabile Stahlblechausführung
- Allseitig grün lackiert
- Umlegbarer Rohr-Tragegriff
- Schräger Deckel
- Besonders verwindungssteif
- Durchgehendes Scharnierband mit Bohrung für Vorhanschloss

0700 004 100 Werkzeugkasten bestückt:

- RECA-Gabelringschlüssel-Satz 18-tlg. SW 6-27
- RECA-2K-Zangenset isoliert 4-tlg.
- RECA-Schraubendreher-Satz 7-tlg.
- RECA-Schlagwerkzeug-Satz 6-tlg.
- Schlosserhammer m. Stiel 500 g
- RECA-Rollmaßband m. Feststeller 3 m

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0700 002	3-teilig, leer	430	200	150
0700 003	5-teilig, leer	430	200	200
0700 004	5-teilig, leer	530	200	200
0700 004 100	5-tlg, m. Inhalt	530	200	200



Boxx

Mit Klick-Mechanismus

- Funktionalität in Perfektion
- Der hochinnovative Klick-Mechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln und sicheres Verbinden der RECA Boxxen
- Mit nur einem Handgriff können die RECA Boxxen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden
- Komfortables Handling
- Hoher Tragekomfort durch ergonomisch geformten Tragegriff und seitliche Griffmulden aus Weichkunststoff
- Der praktische Klickmechanismus ermöglicht den gleichzeitigen Transport mehrerer Boxen
- Extreme Stabilität
- Leichter, extrem hochwertiger ABS-Kunststoff garantiert höchste Bruchfestigkeit
- Problemlose Belastung bis ca. 100 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
0955 001 102	442	357	117	2,1
0955 001 136	442	357	151	2,2
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4





Steckregal

Für Lager, Werkstätten, Betriebe

- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Preiswerte Aussteifungsvariante
- Steigerung der Traglast durch zusätzliche Längenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar ideal zum „Vor-Wand“-Aufbau
- „Rücken-an-Rücken“-Aufbau als Doppelregal ebenfalls möglich
- Traglast je Fachboden: 150 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
4963 100 001	Grundregal	750	400	2000
4963 100	Grundregal	1000	400	2000
4963 200 001	Anbauregal	750	400	2000
4963 200	Anbauregal	1000	400	2000

Bei jedem Regal sind 5 Fachböden inklusive Fachbodenträger, Kreuzstreben, Klemmfüße und Beschriftungsleisten inkludiert.



0956 001



0956 608 004



0956 001 12



0956 001 14



0956 001 16



0956 001 18



0956 001 20



0956 001 21



0956 001 24




0956 001 4



0956 001 8



0956 011



0956 012



0956 013

Sortimentskoffer VISO

- Übersichtlichkeit - Inhaltsangabe im Deckel
- Durchsichtiger Deckel - schnelle Orientierung auf einen Blick
- Extreme Stabilität - sehr leichter, hochwertiger ABS-Kunststoff garantiert höchste Bruchfestigkeit
- Fest im Griff - zusätzliche seitliche Griffmulden
- Angenehm und sicher - ergonomischer 2-Komponenten-Griff, Verschlussicherung durch Griffmechanik
- Rutschfest stapelbar - ineinandergreifende Boden- und Deckelelemente
- 0956 001 12 - 0956 013: Stabile VISO-Inletts aus hochwertigem Polystyrol-Kunststoff, Abmessung: Breite 311 x Tiefe 213 x Höhe 49 mm
- 0956 608 004: Sortimentskoffer, individuell zusammenstellbar, ohne Inhalt, nur mit Noppen-Schaumstoffeinlage, die dafür sorgt, dass alles an seinem Platz bleibt

Artikelnummer	Bezeichnung
0956 001	Sortimentskoffer leer 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Sortimentskoffer mit Noppen-Schaumstoffeinlage
0956 001 12	Inlett 12-fach
0956 001 14	Inlett 4-fach
0956 001 16	Inlett 16-fach
0956 001 18	Inlett 18-fach
0956 001 20	Inlett 20-fach für Spiralbohrer-Sortiment
0956 001 21	Inlett 20-fach für Druck- und Zugfedern-Sortiment
0956 001 24	Inlett 24-fach
0956 001 4	Inlett 7-fach für Niete- und Zangen-Sortiment
0956 001 8	Inlett 8-fach
0956 011	Inlett für Lochsäge-Sortiment
0956 012	Inlett 6-fach für Hammerbohrer- und Kabelbinder Sortiment
0956 013	Inlett 18-fach für Kabelverbinder-Sortiment

Sortimentskoffer VISO XL



Mit Leerschalen

- Integrierte Stabilisatoren - Leerboxen rasten fest am Boden und Deckel ein. Kein Ver-rutschen des Inhalts, auch bei nicht vollständig befülltem Koffer.
- Durchsichtiger Deckel - Schnelle, einfache Bestandskontrolle
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff - Optimaler Tragekomfort. Liegt sicher in der Hand.
- Flexibel - durch unzählige Variationsmöglichkeiten in der Bestückung

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt
0956 002	440	330	82	1 x grüne Box 0956 002 1; 2 x grüne Boxen 0956 002 2; 4 x blaue Boxen 0956 002 3; 4 x gelbe Boxen 0956 002 4

Leerschalen:

0956 002 1: grün 312 x 104 x 63 mm
 0956 002 2: grün 156 x 104 x 63 mm
 0956 002 3: blau 104 x 104 x 63 mm
 0956 002 4: gelb 104 x 52 x 63 mm



Sichtlagerkasten

Aus Polypropylen, schlagfest

- Lieferbar in fünf verschiedenen Größen und Farben
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von -20° bis 100 °C
- Schlagfest und bruchsicher
- Passgenaues Stapeln durch umlaufenden Rand
- Hohe Stabilität durch Versteifungsrippen
- Abgerundete Kanten verringern die Verletzungsgefahr
- Nützliches Zubehör wie Trennelemente, Frontklappen und Deckel nachrüstbar

Artikelnummer	Farbe	Größe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE ST
0962 211 011	rot	1	489	304	185	1
0962 211 021	rot	2	335	209	152	1
0962 211 031	rot	3	230	150	130	1
0962 211 041	rot	4	161	105	75	1
0962 211 051	rot	5	90	102	50	1
0962 211 012	blau	1	489	304	185	1
0962 211 022	blau	2	335	209	152	1
0962 211 032	blau	3	230	150	130	1
0962 211 042	blau	4	161	105	75	1
0962 211 052	blau	5	90	102	50	1
0962 211 013	grün	1	489	304	185	1
0962 211 023	grün	2	335	209	152	1
0962 211 033	grün	3	230	150	130	1
0962 211 043	grün	4	161	105	75	1
0962 211 053	grün	5	90	102	50	1
0962 211 014	gelb	1	489	304	185	1
0962 211 024	gelb	2	335	209	152	1
0962 211 034	gelb	3	230	150	130	1
0962 211 044	gelb	4	161	105	75	1
0962 211 054	gelb	5	90	102	50	1
0962 211 015	grau	1	489	304	185	1
0962 211 025	grau	2	335	209	152	1
0962 211 035	grau	3	230	150	130	1
0962 211 045	grau	4	161	105	75	1
0962 211 055	grau	5	90	102	50	1



Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Flügeltürschrank



- Solide Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 Fachböden, Traglast je 50 kg
- Höhenverstellbar im Raster von ca. 50 mm
- Mit Drehriegelschloss und 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	RAL-Farbe
1960 089 600	1950	925	420	Lichtgrau RAL 7035
1960 089 602	1950	925	420	Schwarz RAL 9005 / Grün RAL 6018



Werkstattsschränke S

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und Stabilität
- Zentralverriegelung mit Sicherheitschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Rastereinteilung (30:30 mm) ermöglicht individuelle Einteilung der Schubladen im Gehäuse
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Werkstattsschränke mit Vollauszug 100 % oder Teilauszug über 80 %
- Schubladen belastbar bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Lackierung: Gehäuse: RAL 9011 schwarz, Blenden: RAL 6018 RECA grün
- Schubladeninnenmaße (B x T) – 600 x 600 mm
- Nutzfläche = 0,36 m² pro Schublade

1961 000 880: Schubladen 90-120-150-180-180 mm (mit Vollauszug)
 1961 000 890: Schubladen 60-90-90-150-150-180 mm (mit Vollauszug)
 1961 000 900: Schubladen 90-90-120-150-150-360 mm (mit Teilauszug)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036



Baustelleneinr. u. Elektromaterial



Werkbank klappbar



- Holzplatte mit Winkeleisenrahmen auf stabilem Rohrgestell
- Durch die hohe Standfestigkeit auch für Schraubstockarbeiten bestens geeignet
- Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße bestens für den mobilen Einsatz, z.B. in Kundendienstfahrzeugen.
- Tragkraft 200 kg

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1960 901 200	1200	700	810

Werkbankkombinationen

Bestehend aus:

- Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, gefast und beidseitig geölt, Plattenstärke: 40 mm
- Unterbauschrank in stabiler Stahlblechkonstruktion: Höhe 800 x Breite 572 x Tiefe 600 mm - mit 5 Laden, Blendenhöhe: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm und 2 x 180 mm
- Traglast pro Schublade max. 100 kg
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss und Einzelauszugssperre für Schubladen
- Lackierung: Gehäuse RAL 9011 schwarz, Blenden RAL 6018 RECA grün
- Werkbankfuß aus stabilem U-Profilstahl: Höhe 800 mm

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840



Parallelschraubstock

- Schraubstock aus Stahl geschmiedet
- Schlagfest
- Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet
- Spindel mit zweigängigem, gerollten Trapezgewinde
- Führung nachstellbar
- Mit Dauerschmierung
- Gewährleistet hohe Lebensdauer beim robusten Werkstatt-Einsatz

Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
3653 874 120	120	150	82,5	9,6
3653 874 140	140	200	96	16,8
3653 874 160	160	225	117	24,5



Parallelschraubstock mit Rohrspannbacken

- Schraubstock aus Stahl geschmiedet
- Mit zusätzlich breiten stabilen Rohrspannbacken ausgestattet für sicheres Spannen von Rundrohren
- Flach-Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet
- Spindel mit zweigängigen, gerollten Trapezgewinde
- Führung nachstellbar
- Mit Dauerschmierung
- Gewährleistet hohe Lebensdauer im robusten Werkstatt-Einsatz

Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



Ersatzteile für Schraubstock

Artikelnummer	Ausführung
3653 999 903	Drehstift für Schraubstock mit Backenbreite 120
3653 999 904	Drehstift für Schraubstock mit Backenbreite 140/160
3653 999 901	Gummiendkappe für Schraubstock mit Backenbreite 120
3653 999 902	Gummiendkappe für Schraubstock mit Backenbreite 140/160





Schraubstock-Schutzbacken

Aluminium, gerillt, ein Längsprisma, magnetisch

- Leichtmetall- Schutzbacken mit Spezialmagnete die sicher am Schraubstock haften.
- Lieferung nur paarweise.

Artikelnummer	Länge mm	VPE PAAR
3653 888 125	125	1
3653 888 135	135	1
3653 888 150	150	1



Rohrschraubstock aufklappbar

- Aus Gusseisen
- Spindel und Backen aus Spezialstahl

Artikelnummer	Spannweite Zoll	Gewicht kg
2691 066 3	1/8 - 3	8



Schraubzwinde Omega

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung



Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Stärke mm	Gewicht kg
0709 020 100	200	100	9,5 x 19,5	0,94
0709 025 120	250	120	10,5 x 22,0	1,34
0709 030 140	300	140	12,0 x 25,0	1,9
0709 040 120	400	120	12,0 x 25,0	2,12
0709 050 120	500	120	12,0 x 25,0	2,32



Schraubzwinde Omega

Satz 5-teilig

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung

Artikelnummer	Inhalt
0709 000 001	Schraubzwingen Spannweite: 200, 200, 300, 300, 400



Decken- und Montagstützen

Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z.B. von Gipskartonplatten, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen.

- Bis zu maximal 60 kg belastbar
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr

Artikelnummer	Verstellweg mm	max. zul. Belastung kg	Gewicht kg	VPE ST
3655 900 125	750 - 1250	60	1,5	1
3655 900 250	1450 - 2500	60	2,2	1
3655 900 290	1600 - 2900	50	2,4	1



Baustelleneinr. u. Elektromaterial

Mörtelkasten

Mörtelkasten aus Polyethylen

- Hochwertiges Polyethylen
- Mit 2 integrierten Handgriffen

Artikelnummer	Volumen l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2695 070	65	740	420	295
2695 070 001	90	790	470	310





Eimer

Speziell für den Bau
Aus hochwertigem Polyethylen, starke Ausführung

Artikelnummer	Ausführung	Volumen l	Ø cm
2695 072 1	mit Nasenbügel	12	30
2695 072	mit Ringbügel	12	30
2695 072 200	mit Ringbügel verstärkt	12	30



Eimer

Wassereimer
Aus feuerverzinktem Stahlblech, konische Form, 11 l Fassungsvermögen.



Artikelnummer	Volumen l	Ø cm
2695 082 28	11	30

Kanister

Euro-Kanister UN-Y geprüft



Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Länge mm
2697 166 005	5	160	200	195
2697 166 010	10	189	313	226
2697 166 020	20	260	260	290
2697 166 021	Ablasshahn für 20-30l-Kanister	-	-	-
2697 166 006	Ablasshahn für 5+10l-Kanister	-	-	-

Kombikanister

Mit UN-Zulassung für Kraftstoff
Doppelbehälter für Kraftstoffgemisch und Kettensägeöl



Artikelnummer	Inhalt l
2697 166 050	1,5 / 3,5

Gefahrstoffetiketten

Gemäß CLP/GHS
PVC-Klebefolie
Größe: 105 X 148 mm

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm
4700 355 090	Heizöl leicht UN 1202	105	148
4700 355 091	Diesel UN 1202	105	148
4700 355 092	Benzin UN 1203	105	148
4700 355 093	Benzingemisch 1:25 UN 1203	105	148
4700 355 094	Benzingemisch 1:50 UN 1203	105	148



Schiebetruhe

Austro Bau

- Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- 100 Liter aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand
- Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuerverzinkt
- Hochwertige, stabile rutschfeste Handgriffe aus PP

Artikelnummer	Volumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Ausführung
2695 085 100	100	250	16,60	Luftrad
2695 085 110	100	250	16,60	Pu-Rad



Schiebetruhe

Baumeister

- Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- Zusätzliche eingeschweißte Fußstrebe, um eine höchstmögliche Stabilität zu gewährleisten
- 100 Liter aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand
- Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuerverzinkt
- Hochwertige, stabile rutschfeste Handgriffe aus PP
- Wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Chromfelge

Artikelnummer	Volumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
2695 085 129	100	250	17,50



Baustelleneinr. u. Elektromaterial

Schiebetruhe

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Größe Zoll
2695 085 901	Ersatzrad für Austro Bau und Baumeister	4 Ply	16 x 4
2695 085 902	Ersatzrad für Fort 116 / 116Z	2 Ply	16 x 4
2695 085 903	Raddecke	4 Ply	16 x 4
2695 085 904	Luftschlauch	gerades Ventil	16 x 4
2695 085 905	Ersatzrad PU für Austro Bau und Baumeister	PU	16 x 4



Kistenrodel pulverbeschichtet



- Rundrohrrahmen Ø 25mm pulverbeschichtet
- Rahmen Abmessung L= 1200 mm; B= 540 mm; T= 515 mm
- Schaufel Abmessung L= 270 mm B= 200 mm
- Geschäumte Räder 260 mm
- Kunststoffschutzkufen
- Hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP
- Höchstzulässige Tragkraft von 250 kg

Artikelnummer	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
2697 396 030	geschäumte Räder	250	9,25

Kompressor

Model Boy

- Der Kompressor für den professionellen Baustelleneinsatz
- Ölfreie Spezial-Kompressoren mit innovativer Technik
- Lufträder für flexiblen Einsatz
- Nahezu wartungsfrei
- Speziell entwickelte Zylinder für enorm langlebigen Betrieb
- Kompakte Bauweise, auch ideal für PKW-Transporte geeignet (kein Ölaustritt möglich)
- 6056 212 30 mit beachtlicher Einschaltdauer durch extrem geringe Motor-/Aggregatdrehzahl von nur 1.300 UpM, nur 69 dB(A), 3-Zylinder-Aggregat
- 6056 212 32 Schnellläufer (2.700 UpM) - dadurch hohe Luftleistung, 2-Zylinder-Aggregat

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
6056 212 32	1800	10	20	230	75	34
6056 212 30	2200	10	20	230	69	37



Kompressor

Model Vigon 240

- Kompakter Kompressor für den mobilen Einsatz
- Durch seine kompakte Bauweise, ideale Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle oder im Innenausbau
- Einsetzbar zum Heften, Nageln, Sprühen, Lackieren, Blasen, Fetten, Kleben, Siegeln etc.
- Fahrbar
- Ansaugleistung 240 l/min
- Füllleistung: 160 l/min

Lieferumfang:

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, Gummifüße für sicheren Stand, massive Räder

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
4696 700 254	1500	8	24	230	79	26



Kompressor

Model Euroair 410/10/50 D

- ‚Plug-and-play‘ - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/ Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer Modell FR 1/4"
- Sicherheitsventil und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass
- **effektive Liefermenge:** 240 l/min
- **Ansaugleistung** 400: l/min

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
6056 102 17	2200	10	50	400	75	58



Kompressor

Model Meister 60/10/100 D

- Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- ‚Plug-and-play‘ - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/ Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer ‚FRM‘ mit Metallschutzkorb
- Sicherheitsventil und Rückschlagventil
- PU-Schaum-Reifen und Lenkrollen mit Bremsen
- Kraftvoller, zweistufiger Zweizylinderkompressor für den professionellen Anwender
- Für Sandstrahlen geeignet
- **effektive Liefermenge:** 370 l/min
- **Ansaugleistung:** 520 l/min

Artikelnummer	Leistung W	max. Arbeitsdruck bar	Volumen l	Spannung V	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht kg
4696 700 253	3000	10	100	400	74	86




Baustelleneintr. u. Elektromaterial

Ausblaspistole für Druckluft

Blaspistolen Profiausführung

- Für jede Anwendung in Produktion und Werkstatt für die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
- Arbeitsdruck 2 - 8 bar
- Luftbedarf 80 - 300 l/min
- Alle Blaspistolen inkl. Kupplungsstecker

Artikelnummer	Bezeichnung
1696 016 101	Profi-Blaspistole mit Gummidüse BPP-G
1696 016 102	Profi-Blaspistole mit Venturidüse BPP-V
1696 016 103	Profi-Blaspistole mit Silent (78 dB) Düse BPP-SIL
1696 016 104	Profi-Blaspistole mit Dosierregler BPP-R
1696 016 105	Profi-Blaspistole Lang 250 mm BPP-L
1696 016 106	Profi-Blaspistole mit Safety Düse BPP-SAFE

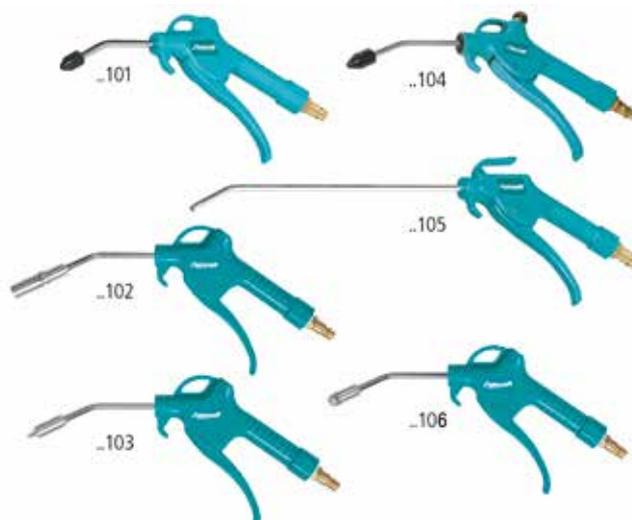

Ausblaspistole für Druckluft



Aus Aluminium

Komplett mit kurzem und langen Düsenrohr.

Artikelnummer	Betriebsdruck bar
1696 016	2 - 6

Schlauchaufroller Druckluft



In Metallgehäuse

- Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus. Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches. Exakte Blockiervorrichtung, stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung inklusive. Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert.
- Schlauchqualität: Polyurethan
- Arbeitstemp.: -5 bis +60 °C
- Maße: 400 x 330 x 175 mm

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zu- leitung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 014	15	8 / 12	2	15	8



Schlauchaufroller Druckluft

In Kunststoffgehäuse

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste und schlagfeste Ausführung
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/ Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakt wirkende Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke Rücklaufedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauches
- Schlauchqualität: Polyurethan

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zu- leitung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 012	12	8 / 12	2	15	4,5

Schlauchaufroller Druckluft

In Kunststoffgehäuse

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste und schlagfeste Ausführung
- Schwenkbare Gehäuse auf stabiler Wand-/ Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakt wirkende Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke Rücklaufedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- Schlauchqualität: Polyurethan

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zu- leitung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 016	15	10 / 15	2	15	5,9



Schlauchaufroller Druckluft

In Metallgehäuse

- Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches
- Exakte Blockiervorrichtung, stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung inklusive Schwenkeinrichtung
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
- Schlauchqualität: Polyurethan
- Maße: 520 x 380 x 240 mm
- Temp. Bereich: -5 °C bis +60 °C

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zu- leitung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
4696 580 015	15	10 / 15	2	20	15



Baustelleneinr. u.
Elektromaterial

Schlauchaufroller Druckluft

Eurodrum Air 20

- Manueller Druckluft-Schlauchroller aus Polyurethan (PU)
- Besonders hoher Luftdurchsatz
- 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Kippen beim Abrollen
- Drehgelenk beim Anschlussschlauch
- Rundum durch Stahlrohrkäfig geschützt
- Einklappbare Handkurbel
- Maße: 350 x 280 x 375 mm
- Temperaturbereich: -5 bis +60 °C

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zu- leitung m	max. Arbeits- druck bar	Gewicht kg
6056 421 99	20	10/ 15	1,1	15	8



Druckluft Schläuche

- Hochflexibler, 3-schichtiger PVC-Schlauch mit gedecktem Außenmantel und Polyesterfadeneinlage
- Geringes Gewicht, UV-beständig, tritt- und abriebfester Außenmantel, innen und außen öl- und benzinabweisend, lange Lebensdauer Anwendungsbereich: Industrie, Druckluft, Werkzeuge, Maschinen
- TÜV geprüft nach TÜV PS PPP 53103 09.96 Industrie Qualität
- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Platzdruck: 60 bar bei +23 °C



Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 014 308	m. Kupplungen	10	12,7 / 19	15
1696 014 302	m. Kupplungen	10	6,3 / 11	15
1696 014 305	m. Kupplungen	10	9 / 14,5	15
1696 014 309	m. Kupplungen	20	12,7 / 19	15
1696 014 303	m. Kupplungen	20	6,3 / 11	15
1696 014 306	m. Kupplungen	20	9 / 14,5	15
1696 014 307	o. Kupplungen	50	12,7 / 19	15
1696 014 301	o. Kupplungen	50	6,3 / 11	15
1696 014 304	o. Kupplungen	50	9 / 14,5	15

Druckluft Schlauchgarnituren

Mit Gewebeeinlage

- Mit Kupplung und Stecktülle
- Platzdruck / Berstdruck 60 bar bei +23 °C




Artikelnummer	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 014 10	10	10 / 19	20
1696 014 20	20	10 / 19	20

Druckluft Schlauchspirale

Aus Polyamid

- Mit Knickschutz
- Drehbaren Anschlüssen
- Montierter Endkupplung mit Stecknippel

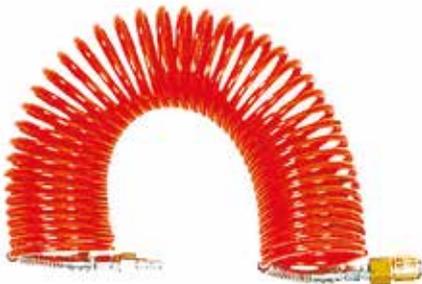

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	max. Arbeitsdruck bar
1696 015 05	5	6 / 8	10
1696 015 10	10	6 / 8	10
1696 015 15	15	6 / 8	10

Schlauchsattel

Aus Aluminium

Zum Aufhängen von Druckluftschläuchen.



Artikelnummer	Ausführung
1696 015 900	0,5 kg

Hybrid Superflex Gewebeslauch



Druckluftschlauch

Für den professionellen Einsatz

- Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage – auch bei tiefen Temperaturen extrem flexibel
- Abriebfest und hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. UV Licht, Öl, Ozon
- Betriebsdruck bis max. 20 bar
- Wesentlich geringeres Gewicht als Gummischläuche
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -40°C und 80°C
- Ausgestattet mit Knickschutz an beiden Enden und je einer Schnellkupplung und Stecktülle

Artikelnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar
1696 014 320	10	16	10	20



Reifenfüller, Druckluft

- Profiqualität
- Geeichte Ausführung
- Hebelventilstecker
- Manometer mit Kunststoff-Schutzkappe

Artikelnummer	Ausführung	Luftdruck bar
1696 013 300	geeicht	0 - 10



Reifenfüller, Druckluft

- Profiqualität
- Ungeeichte Ausführung
- Momentstecknippel
- Manometer mit Kunststoff-Schutzkappe
- 2K Kunststoffhandgriff

Artikelnummer	Ausführung	Luftdruck bar
6056 420 51	ungeeicht	0 - 12



Baustelleneintr. u. Elektromaterial

Druckluft Schlagschrauber 1/2"

EPS 105 Komposit

- Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Komposit-Gehäuse
- Rutschfester, kälteisolierter Handgriff
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/4"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- Rechts / Links 3-stufig einstellbare Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 542 / 813 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 113 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 005	1,9	183	1





Druckluft Schlagschrauber

3/4", EPS 115

- Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss 3/8"
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- Mehrstufige Leistungsregulierung
- HDS Schlagwerk
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 1.356/ 1.600 Nm
- Antriebsvierkant 3/4"
- Luftbedarf 300 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 7.500 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 012	4,2	210	1



Druckluft Schlagschrauber

1", EPS 120

- Robustes Stahlgehäuse
- Schnelles und hohes Drehmoment
- Zusatzhandgriff
- Wartungsarmes Stiftschlagwerk
- Inkl. Stahlstecknippel AG 1/2"
- Mehrstufig einstellbare Rechts/ Links Leistungsregulierung
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 2.170/ 2.441 Nm
- Antriebsvierkant 1"
- Luftbedarf 500 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 3.400 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST
4696 310 009	9,7	292	1



Vorsatzstück

Für Ölheizter mit Kaminabzug
Mit 2 Ausblasöffnungen

Artikelnummer	Ausführung
4700 618 035	für EC 55
4700 618 036	für EC 85



Warmluftschlauch-PVC

Für Ölheizter mit Kaminabzug

- Federstahlspiralen
- Polyamidgewebe
- Für Vorsatzstück zu EC 55/85

Artikelnummer	Länge m
4700 618 045	7,6
4700 618 046	7,6

Elektroheizer

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- Eingebautes Raumthermostat
- Rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- EH 150 D mit 32 Ampere Stecker

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Spannung V	Stromaufnahme A	Leistung kW	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 060	EH 33 W	1,65 - 3,3	400	230	14,3	3,3	7,5	250	250	420
4700 618 061	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	5	8,0	250	250	420
4700 618 063	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	9	13,5	380	330	590
4700 618 065	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15	15,5	440	350	600



Gasheizer

- Mit Propan-/ Butangas betrieben
- Heizleistung stufenlos regelbar
- Serienmäßig mit Magnetventil und Sicherheitsthermostat
- 100% Wirkungsgrad
- Ausführung „M“ - manuelle Zündung, thermische Flammenüberwachung
- Ausführung „A“ - automatische Zündung, geeignet für den Anschluss eines Raumthermostates (Zubehör)

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Spannung V	Gasverbrauch kg/h	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 003	GP 18 M	11,3 - 18,58	520	230	0,74 - 1,21	5,5	420	180	280
4700 618 005	GP 30 M	15,8 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 006	GP 45 M	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510
4700 618 007	GP 30 A	15,08 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 008	GP 45 A	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510



Baustelleneintr. u. Elektromaterial

Ölheizer

- Direkt befeuert
- Brennstoff Heizöl EL
- 100% Wirkungsgrad
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar (ausgenommen GE 20)
- Edelstahlbrennkammer mit automatischer Nachbelüftung

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Brennstoffverbrauch l/h	Tankinhalt l	Spannung V	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 013	GE 20	21,4	350	1,69	17	230	20	720	300	450
4700 618 015	GE 36	38,4	605	3,04	42	230	25	1070	440	610
4700 618 017	GE 46	49	1400	3,88	42	230	38	1070	440	630
4700 618 018	GE 65	69,3	2500	5,48	65	230	58	1200	550	860
4700 618 019	GE 105	111	4600	8,85	105	230	86	1490	670	1000



Ölheizter mit Kaminabzug



- Brennstoff Heizöl EL
- Mit Kaminabzug
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar

Artikelnummer	Typ	Wärmeleistung kW	Luftdurchsatz m³/h	Brennstoffverbrauch l/h	Tankinhalt l	Spannung V	Gewicht kg	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm
4700 618 025	EC 22	23,4	550	1,85	42	230	40	1070	440	620
4700 618 026	EC 55	58,6	2500	4,64	65	230	81	1430	550	940
4700 618 027	EC 85	90,6	4300	7,17	105	230	110	1740	690	1020
4700 618 028	EC 32	34,1	1150	2,7	42	230	48	1210	440	670

Raumthermostat



- Mit 10 m Kabel
- Regulierungsbereich: 0 °C bis 40 °C

Artikelnummer	Ausführung
4700 618 050	für GP 30/40 A, GE 36/46/65/105, EC-Serie

Luftentfeuchter



- Fahrbar
- Eingebautes Hygrostat
- Digitales Bedienfeld mit integriertem Stundenzähler
- Wasserbehälter mit automatischer Abschaltung

Artikelnummer	Typ	Temperaturbereich °C	Luftleistung m³/h	Entfeuchtungsleistung l/h	Spannung V	Tankinhalt l	max. Raumgröße m²	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
4700 618 070	ALE 300 N	5 - 32	350	30	230	5,0	30 - 50	27	570	385	640
4700 618 072	ALE 500 N	5 - 32	350	50	230	5,8	50 - 70	30	610	405	660
4700 618 074	ALE 600 N	5 - 32	680	60	230	5,8	60 - 80	51,5	580	530	1035
4700 618 076	ALE 800 N	5 - 32	680	80	230	5,8	100 - 120	53,5	580	530	1035

Batterie

Micro AAA und Mignon AA im 40er-Pack

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte.

Vorteile:

- Top Qualität
- Lange Haltbarkeit
- TÜV-geprüft

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Kapazität mAh	VPE ST/PAK
0981 000 013	Micro AAA	1,5	1200	40
0981 000 014	Mignon AA	1,5	2700	40

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.



Knopfzelle

SR44, CR2032, CR2450

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Höhe mm	Ø mm
2680 990	SR44	1,55	5,4	11,6
2680 991	CR2032	3	3,2	20
2680 992	CR2450	3	5,0	24,5



Ladegerät

- Perfekte Ladung und Ladeerhaltung
- SUPPLY - spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode)
- Regenerationsmodus - in dem tiefentladene Batterien wiederbelegt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden
- Temperaturkompensiert
- 8-Stufen über LED-Anzeige sichtbar

Artikelnummer	Typ	Spannung V	Stromstärke A	el. Ladung mAh	Schutzstufe	Gewicht g	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm
4700 619 005	MXS 10	12	max. 10	20 - 300	IP 65	0,85	197	49	93



Baustelleneintr. u. Elektromaterial

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 7

- Für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- Optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung

Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

Artikelnummer	Breite mm	el. Ladung Ah	Gewicht kg	Höhe mm	Leistung W	Länge mm	Schutzstufe	Spannung V	Stromstärke A
4700 619 010	80	4 - 80	0,75	50	70	190	IP 65	6, 12	1 - 4



Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 15 R

- Für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- Optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Im Stützladetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebaute Batterie, wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrer-komforteinstellungen, ...) zu erhalten
- Zur Regenerierung von Batterien, die über einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Restart-Funktion: Bei Ausfall der Netzspannung erhält das Gerät bis zu zwölf Stunden lang den Status des Ladezyklus, den es zum Zeitpunkt des Stromausfalls hatte. Sobald es wieder Netzspannung erhält wird der Ladevorgang an der gleichen Stelle fortgesetzt. Bei Geräten ohne Restart-Funktion startet der Ladezyklus wieder von vorne

Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem



Artikelnummer	Breite mm	el. Ladung Ah	Gewicht kg	Höhe mm	Leistung W	Länge mm	Schutzstufe	Spannung V	Stromstärke A
4700 619 011	100	5 - 160	1	65	140	230	IP 65	12	2 - 8

Ultra leichtes netzunabhängiges Startgerät

SB 200 MS

- Lithium Akku mit 4 Zellen
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- MemorySaver
- Für professionelle Anwender in Reparatur-, Karosserie- und Autoelektrikwerkstätten ein unentbehrliches Gerät beim täglichen Einsatz an allen Fahrzeugtypen mit 12 Volt Batterie
- 5-mal längere Lebensdauer als Geräte mit herkömmlichen Batterien- ca. 3000 Zyklen
- Kein Defekt der Batterien bei längerer Entladung
- Es überzeugt auch durch seine einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Netzteil für das Aufladen des internen Akkus
- 0,5 m langes Startkabel mit professionellen Krokodilklemmen
- MemorySaver-Funktion erhält die Bordspannung während eines Batteriewechsels am Fahrzeug aufrecht. Dadurch kein Datenverlust.
- Qualität made in Europe
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Serienausstattung:

- Stützladetrieb (Memory Saver)
- Anzeige der Batteriespannung
- Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutz gegen Überlastung
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker



Artikelnummer	Breite mm	Gewicht kg	Höhe mm	Länge mm	Spannung V	Leistung A
4700 619 012	135	2,4	72	260	12	2000

Kabeltrommel

Robuste Kunststofftrommel

- Standfester Stahlrohrrahmen
- Extrem standsicher durch niedrigen Schwerpunkt
- Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil
- Stecker-Parkstation und Rotationsstopp
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter
- Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3
- Für den ständigen Einsatz im Freien (IP44)
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 910 033	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A
0774 910 130	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A
0774 911 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A



Kabelaufroller

Die Federzugtrommel zeichnet sich durch ein robustes, geschlossenes Gehäuse für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen aus. Sie ist mit einer schwenkbaren Halterung aus Metall zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Durch das Rastersystem kann das Kabel in fast jeder beliebigen Position eingerastet werden. Durch einen leichten Zug am Kabel kann die Rasterung wieder aufgehoben werden. Somit wickelt sich das Kabel bei Nicht-Gebrauch schnell auf.

Für den Einsatz in trockener Umgebung

Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 230V 16A
- Nennleistung: Kabel aufgewickelt 800W; Kabel abgewickelt 2000W
- Leitung: 10 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Schutzart: IP 24
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8





Verlängerungskabel

Kompaktverteiler mit 3 Schuko-Steckdosen 230 Volt

Verlängerungskabel mit Schukostecker und Verteiler St. Anton, 3 Schuko-Steckdosen
10 Meter Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F 3 G 2,5 mm²

Artikelnummer	Belastbarkeit A	Spannung V	Länge m
0774 201 360	16	230	10



Verlängerungskabel

Mit 230 V Schukostecker /-kupplung

- Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16 A 230 V

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m	Schutzkontaktsystem
0774 201 101	3 x 1,5	10	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 251	3 x 1,5	25	-
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleitersystem
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-fach Schutzleitersystem



Verlängerungskabel

Mit CEE Stecker und Kupplung, 5 polig

- Mit montierten CEE-Stecker und CEE-Kupplung, 5polig, 400 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 200 101	16A, 5 x 1,5	10
0774 200 251	16A, 5 x 1,5	25
0774 200 102	16A, 5 x 2,5	10
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25
0774 200 103	32A, 5 x 4,0	10
0774 200 253	32A, 5 x 4,0	25



Verlängerungskabel

Mit CEE-Phasenwender und Kupplung, 5 polig

- Mit montierten CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung, 5polig, 400 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25
0774 200 106	32 A 5 x 4,0	10

Baustellensicherheitskabel

Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F

Temperaturbereich: von -35°C bis +70°C

Normen: ÖVE/ÖNORM E 8241-55 ÖVE EN60228 Klasse 5. (Leiteraufbau)

Farbe: grün (die ÖVE sieht keine zwingende Mantelfarbe vor)

Verwendung:

Als ungeschützt verlegbare, bewegliche Leitung für schwere Beanspruchung im Freien, z.B. auf Baustellen, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben; für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben und dgl.; verwendbar auch in trockenen und feuchten Räumen, für feste Verlegung, wie auf Putz, in provisorischen Bauten; zulässig für direkte Verlegung von Hebezeugen, Maschinen und dergleichen.

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 001 031	3 x 1,5	50
0774 001 032	3 x 2,5	50
0774 001 051	5 x 1,5	50
0774 001 052	5 x 2,5	50
0774 001 054	5 x 4,0	25
0774 001 064	5 x 6,0	25

Die Baustellenkabel können nach Kundenwunsch bedruckt werden (max. 80 Zeichen).

Die Mindestmenge für bedruckte Baustellenkabel beträgt je Querschnitt 250 Meter.



Schuko-Stecker 250 Volt

TOP TAURUS Schuko-Stecker 250 Volt

Schutzkontaktstecker Vollgummi

Normen: VDE, ÖVE

- Bestens geeignet für die Beanspruchung am Bau
- Schraubenlose Zugentlastung
- Stecker: zweifach Schutzleitersystem
- Robuste Ausführung
- Großer Anschlussraum
- Für Baustellensicherheitskabel 3 G 1,5 und 2,5 mm²
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Ausführung	Belastbarkeit A	Spannung V
0774 110 005	IP44	16	250



Baustelleneinr. u. Elektromaterial

Kupplung 250 Volt

TOP TAURUS Kupplung 250 Volt

Schutzkontaktkupplung mit Deckel

Normen: VDE, ÖVE

- Bestens geeignet für die Beanspruchung am Bau
- Schutzkontaktsystem: österreich/deutsch
- Schraubenlose Zugentlastung
- Robuste Ausführung
- Großer Anschlussraum
- Für Baustellensicherheitskabel 3 G 1,5 und 2,5 mm²
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Ausführung	Belastbarkeit A	Spannung V
0774 110 015	IP 44	16	250



Phasenwender Stecker CEE

Phasenwender Stecker CEE, 5 polig, 400Volt

- Mit Schraubklemmen
- Vernickelte Kontakte
- IP44 spritzwassergeschützt



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 130	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 140	CEE 5 x 32A	400	IP44



Stecker CEE

Serie „Shark“ und „Power Twist“

mit Schraubklemmen

Gehäusematerial: PA6



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 110	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 120	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 125	CEE 5 x 63A	400	IP67



Kupplung CEE

Serie „Shark“ und „Power Twist“

mit Schraubklemmen

Gehäusematerial: PA6



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 210	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 220	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 225	CEE 5 x 63A	400	IP67



Wandsteckdose CEE

Für die Wandmontage

- Mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial PA6
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- Inklusive Würgeknippel



Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Schutzstufe
0774 110 030	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 031	CEE 5 x 32A	400	IP44

Verlängerungskabel mit Verteiler

3-fach

- Mit montiertem Vollgummistecker und 3-fach Vollgummi-Hängekupplung 16 A 230 V
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 101 1	3 x 1,5	5
0774 201 360	3 x 2,5	10



Übergangsstecker

Von 16 A auf 32 A

Der Übergangsstecker von 32 A Stecker auf 16 A Kupplung ist mit einem Leitungsschutzschalter 16 A ausgestattet.

Der Übergangsstecker von 16 A Stecker auf 32 A Kupplung ist ohne einen Leitungsschutzschalter.

Artikelnummer	Ausführung	Ausgang	Eingang
0774 200 005	1 LS 16 A 3-polig	CEE 16 A	CEE PH 32 A
0774 200 003	ungesichert	CEE 32 A	CEE PH 16 A



Online Zugriff auf rund 100.000 Produkte

reca eSHOP



Der RECA Onlineshop - Einkaufen leicht gemacht

- Bestellmöglichkeit 7 Tage die Woche – rund um die Uhr
- Aktuelle und detaillierte Produktinformation
- Anzeige der Warenverfügbarkeit in Echtzeit
- Ausgeklügelte Abbildung Ihrer Prozesse inklusive Genehmigungsworkflow
- Volle Integration Ihres Warenwirtschaftssystems mittels OCI oder EDI Anbindungen möglich



Mobilverteiler

CEE Stromverteiler

Baureihe Ried

- Tragbarer, handlicher, Vollgummiverteiler
- Maße: HxBxT 285 x 235 x 281 mm
- Schutzart IP 54

Artikelnummer	Ausführung	Ausgang	Eingang
0774 115 210	1 Fi-therm. 2 LS 16 1-polig	2 CEE 16A, 4 Schuko 230V	CEE Stecker 16A



Mobilverteiler

CEE Stromverteiler

Baureihe Spitz

- Tragbarer, handlicher, Vollgummiverteiler
- Maße: HxBxT 320 x 320 x 320 mm
- Schutzart IP 54

Artikelnummer	Ausführung	Ausgang	Eingang
0774 115 230	1 Fi-therm. 1 LS 16A 3-polig 3 LS 16 1-polig	1 CEE 32A / 2 CEE 16A/3 Schuko 16A	2 m Kabel, Stecker CEE 32A



Mobilverteiler

CEE Stromverteiler

Baureihe Imst

- Tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- Maße: HxBxT 200 x 197 x 197 mm
- Schutzart IP 44

Artikelnummer	Ausführung	Ausgang	Eingang
0774 115 110	ungesichert	2 CEE 16A, 4 Schuko 230V	CEE Stecker 16A
0774 115 100	ungesichert	2 CEE 16A, 5 Schuko 230V	2 m Kabel, Stecker CEE 16A

Kabelabroller

X Board Profi

- Universeller Kabeltrommel- Auf- und Abroller
- Für alle Arten von Kabeln, Rohre, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet
- Belastbar bis 800 kg
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln
- Kein Kabelgewirr
- Störungsfreies und rationelles Arbeiten
- Variable Trommelgrößen
- Rutschfester und sicherer Stand
- Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X-BOARD XB500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln
- Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße
- Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge

Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
2691 967 436	500	133	800	6,9



Kabeleinziehgerät

Runpo 5

- Die patentierte Sucherspitze mit Drallausgleich ermöglicht auch die Überwindung engerster Radien
- Das dreifach verdrehte Spezialpolyesterband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab
- Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehgerät nahezu bruchfrei ist
- Biegeradius bis 15 mm
- Gesamtzuglast 270 kg
- Optimales Einsatzgebiet Rohrdimension 16 - 40 mm
- Das Kabeleinziehgerät kann in einer praktischen Box verstaut werden

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Kabelgleitmittel

Clear Glide™

- Zum schnellen Einziehen von Kabeln, für nachträgliche oder komplizierte Verkabelungen
- Verwendbar für alle Kabeltypen
- 100 % klare polymerbasierende Formel
- Trocknet zu einer weichen Masse die nicht leitet
- Umweltfreundlich, ungiftig, unbrennbar und säurefrei
- Durch die einzigartige Gel-Form gibt es kein Tropfen mehr

Artikelnummer	Inhalt l	VPE ST
2691 967 900	0,95	1/12
2691 967 905	Spitze mit Verschlusskappe	1



Einsatzgebiete:

- Abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte und Durchführungen

Inhalt:

- 2 x Sticks Ø 4,5 mm gelb, Biegeverhalten weich - Zuglast 200 kg
- 3 x Sticks Ø 5,5 mm schwarz, Biegeverhalten mittel - Zuglast 240 kg
- 5 x Sticks Ø 6,5 mm rot, Biegeverhalten hart - Zuglast 270 kg
- 1 x Gleithaken, überwindet Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe
- 1 x LED-Lampe, sehr hohe Leuchtkraft, Stoßfest, AAA-Batterie
- 1 x Runpogleiter, patentierte Sucherspitze mit extremen Biegeradius
- 1 x Magnet, extra stark - hält bis zu 2,5 kg
- 1 x Kugelmagnet, für gezieltes Durchführen bei diversen Wandöffnungen
- 1 x Öse mit Ring, zusätzlicher Ring für Kabel und dergleichen
- 1 x Fanghaken, zum Fangen von Kabeln und Leitungen
- 1 x Verbindungsgewinde, verbindet zwei Innen-Gewinde
- 1 x Aufbewahrungstasche, mit Staufach für das komplette Zubehör und Tragegurt

Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, sind aus Edelstahl somit rostfrei und haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten.

Die Kugelmagnet ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das führen zu Wand- und Maueröffnungen. Zusätzlich ist im Comfortpaket der Spezial Gleithaken enthalten, kann Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe durch Kippfunktion mühelos überwinden. Die ebenfalls enthaltene LED Lampe hat eine sehr hohe Leuchtkraft, eine extrem lange Leuchtzeit durch AAA-Batterie, ist sehr stoßfest und hat in RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Alles verstaut in der praktischen Aufbewahrungstasche mit zusätzlichem Staufach für das komplette Zubehör und Tragegurt.



Artikelnummer	Ausführung
2691 967 420	19-teilig