



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-
WERKZEUGEN** GEMÄSS UNSEREM LEITSPRUCH **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**
IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**

Unsere Werkzeuge müssen tagtäglich Höchstleistung erbringen. Wir achten darauf, dass nur beste Qualität zu Ihnen gelangt.

Alle Elektrowerkzeuge werden mit einem kompletten Dokumentationspaket bestehend aus Bedienungsanleitung, Auflistung unserer Servicepartner und den Sicherheitshinweisen versehen.

Milwaukee Tool verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk. Bei auftretenden Problemen, welche nach schnellen Lösungen verlangen, können Sie sich auf unsere qualifizierten Servicecenter und Händler weltweit verlassen.

Unser globales Netzwerk stellt sicher, dass Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ernst genommen werden und in zukünftige Produktentwicklungen mit einfließen.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere Kompetenz garantieren einen schnellen und effizienten Reparaturservice.



Milwaukee Tool ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. Milwaukee Tool ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.

ERLEBE DEN UNTERSCHIED

ELEKTROWERKZEUGE - gebaut für noch bessere Ergebnisse

Bei Milwaukee Tool ist Heavy Duty mehr als nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen, professionellen Anwendern das Beste zu bieten.

Unsere Ingenieure entwickeln nicht einfach nur Werkzeuge. Sie entwickeln Elektrowerkzeuge, um die Arbeit besser, schneller, verlässlicher und sicherer zu erledigen.



MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:



*Ab dem 1. April 2023 wird die verlängerte Garantie für **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und **REDLITHIUM®**-Akkus nur gewährt, wenn das Produkt neu (originalverpackt) ist und über einen autorisierten **MILWAUKEE®**-Händler erworben wurde. Das Gleiche gilt für die Garantie für **MILWAUKEE®**-Handwerkzeuge. Die Berechtigungen, die bereits vor dem 1. April 2023 erworben wurden, bleiben hiervon unberührt.

Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.milwaukeetool.eu/service/>

Auf alle **MILWAUKEE®** Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und Akkus gewähren wir eine Standardgarantie von 1 Jahr. Garantieverlängerungen sind unter folgendem Link möglich:
www.milwaukeetool.eu.

Der Garantiezeitraum für **MILWAUKEE®** Akkugeräte und Akku-Gartengeräte kann von 1 Jahr auf bis zu 3 Jahre (1 + 2) verlängert werden. Mit Ausnahme der **MX FUEL™**-Geräte, für die die Garantie von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Einschließlich aller **MILWAUKEE® REDLITHIUM™**-Akkus

MX FUEL™-Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert, die auf bis zu 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich.

Jedes **MILWAUKEE®** Gerät wird vor Verlassen des Werks nach einem umfassenden, zertifizierten Verfahren geprüft und ist garantiert **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** qualifiziert. Bei Milwaukee Tool sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Anwendern anbieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website zur Garantieregistrierung aufgeführt sind. Von der Garantieverlängerung ausgeschlossen sind Geräte, die in der Verleihindustrie verwendet werden, Akku-Ladegeräte und geliefertes Zubehör*.

*Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter dem nachstehenden Link:
<https://www.milwaukeetool.eu/service/>

EMISSIONSFREI



GESUNDHEIT



SICHERHEIT



PRODUKTIVITÄT



EINSPARPOTENZIAL





**WERKZEUGE
NEU DEFINIERT
GEWERKEFOKUS
SYSTEM-
KOMPATIBEL**



ENTWICKELT FÜR DIE HÄRTESTEN ANWENDUNGEN

EMISSIONSFREI

**MX FUEL™ LIEFERT
NICHT NUR DIE
GESAMTE LEISTUNG VON
KABELGEBUNDENEN UND
BENZINBETRIEBENEN
GERÄTEN, SONDERN
IST KOMPLETT
EMISSIONSFREI.**




SPAREN SIE ZEIT UND GELD

**ERMITTELN SIE IHRE EINSARPOTENZIALE MIT UNSEREM MX FUEL™ KOSTENRECHNER
AUF WWW.MILWAUKEETOOL.DE/MXFUEL**

MXF PSC | MX FUEL™ AKKU-VIBRATIONSBOHLE




- Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme.
- Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m
- Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, sodass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen.
- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet.
- Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton
- Einfaches Schnellverbindingssystem der Profile mit zwei Schrauben
- Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku
- Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich
- Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind.

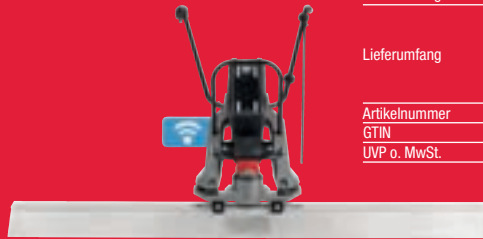

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Vibrationen (1/min)	9,000	9,000	9,000
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	16,8 (MXF CP203)	16,8 (MXF CP203)	16,8 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	-	3 m Profil
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 479 771	4698 479 772	4698 479 774
GTIN	4058546375652	4058546375669	4058546375683
UVP o. MwSt.	2754,00 €	3339,00 €	3734,00 €

PROFIL FÜR MXF PSC

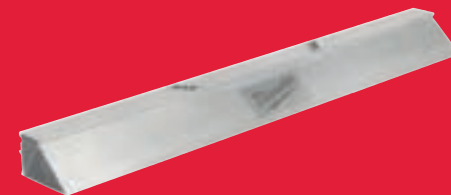

	Beschreibung	Länge (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	UVP o. MwSt.
MXF PSB-1.22m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,22 m	1,22	3,6	4698 479 776	399,00 €
MXF PSB-1.83m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,83 m	1,83	5,5	4698 479 777	454,00 €
MXF PSB-2.44m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 2,44 m	2,44	7,3	4698 479 778	569,00 €
MXF PSB-3.00m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,0 m	3,00	9,1	4698 479 779	679,00 €
MXF PSB-3.65m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,65 m	3,65	10,9	4698 479 780	799,00 €
MXF PSB-4.25m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,25 m	4,25	12,8	4698 479 781	949,00 €
MXF PSB-4.87m	Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,87 m	4,87	14,6	4698 479 782	1079,00 €

MXF CVBP | MX FUEL™ RUCKSACK-BETONVERDICHTER



- Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung für größere Flächen und kabelgebundene-ähnliche Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- Er hat die Leistung, Köpfe bis zu Ø 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifem Beton zu schütteln
- Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
- Modularer Aufbau
- Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu Ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
- Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Akkus
- Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen
- Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrationen (1/min)	11,200	11,200	11,200
Säulen	✓	✓	✓
Böden	✓✓	✓✓	✓✓
Grundplatten	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Wände	✓	✓	✓
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung, 2 m Vibratorwelle, 38 mm Vibrationskopf
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 479 595	4698 479 591	4698 479 593
GTIN	4058546373894	4058546373856	4058546373870
UVP o. MwSt.	2104,00 €	3614,00 €	3829,00 €

MXF CVBC | MX FUEL™ BETONRÜTLER



- Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
- Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
- Der MX FUEL™ Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu Ø 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
- Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu Ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
- Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
- Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
- Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrationen (1/min)	11,200	11,200	11,200
Säulen	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Böden	✓✓	✓✓	✓✓
Grundplatten	✓	✓	✓
Wände	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung, 4 m Welle, 38 mm Kopf
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 479 607	4698 479 608	4698 479 610
GTIN	4058546374013	4058546374020	4058546374044
UVP o. MwSt.	1889,00 €	3239,00 €	3614,00 €

WÄHLEN SIE ZWISCHEN BETONVERDICHTER UND BETONRÜTLER

- * Vibrationsköpfe und -wellen sind nicht austauschbar!
- ✓✓✓ = Perfekt, ✓✓ = Gut, ✓ = Akzeptabel, ✗ = Nicht empfohlen

	Grundplatten	Böden	Säulen	Wände
MXF CVBP	✓✓✓	✓✓	✓	✓
MXF CVBC	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
M18 FCVN-12*	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
M18 FCVN-24*	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓

WÄHLEN SIE DEN KOPF

- Um den perfekten Kopfdurchmesser zu wählen, müssen Sie den erforderlichen Radius sowie den Abstand zwischen den Armierungen berücksichtigen.
- MILWAUKEE® bietet eine Reihe von verschiedenen Größen an, um Ihnen die perfekte Lösung für jede Anwendung zu bieten.

	Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	
Vibratorköpfe	25	4698 479 839	4058546376338	494,00 €	
	38	4698 478 612	4058546348052	379,00 €	
	50	4698 478 613	4058546348069	489,00 €	
	63	4698 479 840	4058546376345	969,00 €	

WÄHLEN SIE DIE WELLE

- ✓✓✓ = Perfekt, ✓✓ = Gut, ✓ = Akzeptabel, ✗ = Nicht empfohlen

	Grundplatten MXF CVBP	Grundplatten MXF CVBC	Böden MXF CVBP	Böden MXF CVBC	Säulen MXF CVBP	Säulen MXF CVBC	Wände MXF CVBP	Wände MXF CVBC	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4698 478 611	4058546348045	464,00 €	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4698 479 612	4058546374068	569,00 €	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4698 478 610	4058546348038	744,00 €	
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4698 479 613	4058546374075	799,00 €	

MXF DH2528H | MX FUEL™ 25 KG AKKU-ABBRUCHHAMMER

- Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet
- Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbruchanwendungen
- Vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender, den ganzen Tag zu arbeiten
- Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s² ermöglichen eine ununterbrochene Tätigkeit von über 7 Stunden
- Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen
- Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens mit einer MXF XC406 Akkuladung
- Vergleichbare Standzeit mit der eines kabelgebundenen Gerätes und servicefreundlich dank integrierter Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzugefügt werden soll



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Werkzeugaufnahme	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Schlagenergie (EPTA) (J)	64	64
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1300	1300
Vibration Meißeln (m/s ²)	5.17	5.17
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x MXF XC406 Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Ladegerät, im Karton im Karton	Akku-Packs, MXF C Lieferumfang enthalten, Ladegerät, im Karton im Karton
Artikelnummer	4698 478 985	4698 464 877
GTIN	4058546362676	4058546228224
UVP o. MwSt.	2374,00 €	3409,00 €

MXF DHT | MX FUEL™ ABBRUCHHAMMER-TROLLEY

- Leichter Abbruchhammer-Trolley mit großen, geländegängigen Rädern für einfachen Transport auch über unebenes Gelände
- Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzakku und Ladegerät



	MXF DHT
Ladefähigkeit	150
Gewicht (kg)	15.7
Lieferumfang	im Karton
Artikelnummer	4698 464 879
GTIN	4058546228248
UVP o. MwSt.	214,00 €

MXF DCD150 | MX FUEL™ 150-MM-AKKU-DIAMANTKERNBOHRGERÄT



- Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal Ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angaben in das Gerät eingraviert
- Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
- Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
- Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
- Eingebautes Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit
- Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
- Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
- 1 1/4" UNC + 1/2" G-Aufnahme passend für die gängigsten Bohrkronen



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Bohrleistung im 1./2. Gang in Beton [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff	Seitenhandgriff	MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 478 986	4698 464 887	4698 471 835
GTIN	4058546362683	4058546228323	4058546297343
UVP o. MwSt.	1479,00 €	2599,00 €	3614,00 €

SYSTEMZUBEHÖR AKKU-DIAMANTKERNBOHRGERÄT

	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	
Befestigungszubehör	Befestigungsatz zur ausschließlichen Verwendung in Beton. Zum Setzen des Fallankers ist ein Bohrer Ø16 mm erforderlich. Der Satz enthält Stiftschraube, Setzwerkzeug, Flügelmutter, Unterlegscheibe und 5 Stück des Fallankers M12™	4698 399 731	4002395363827	81,40 €	
	Vakuumpumpe VP6. Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen. Unterdruck 850 mbar. Max. Vakuuleistung: 6 m³/h / 100 l/min. Spannung: 220-240 V	4698 352 094	4002395367474	1124,60 €	
	Vakuum-Verschluss	4698 400 613	4002395764631	51,50 €	
Zubehör für Nassbohrungen	WT 10 Wassertank. 10 Liter Stahltank mit Polyesterbeschichtung zum Schutz vor Rost. Robuste Messingpumpe mit max. 6 bar Druck. 2,5 m Schlauch mit Quick Connection Verbindung - passt auf Milwaukee® Diamantbohrkronen.	4698 399 726	4002395363773	314,10 €	
	Der kabellose M18 BPFPH-401 und die Wasserversorgung (M18 BPF-T-WST) garantieren auf Knopfdruck den optimalen Wasserdruck und bieten für jede Nassbohrung die perfekte Lösung. 15 l Fassungsvermögen, bis zu 12 Tanks mit einem M18™ 4,0 Ah Akkupack	4698 464 962	4058546229078	369,00 €	
		4698 464 965	4058546229108	184,00 €	
	Aluminium Wasserfangring für Nassbohrarbeiten. Für den Einsatz mit Bohrkronen bis max. Ø 180 mm. Geeignet für Überkopparbeiten.	4698 399 727	4002395363780	413,60 €	
Zubehör für Trockenbohrung	Wasserfangring für Bohrkronen bis max. Ø 152 mm. Universell mit Diamantkernbohrmaschinen geeignet. Geeignet für Boden- und Wandbohrarbeiten.	4698 478 073	4058546340063	142,10 €	
	Staubabsaugung für Bohrer und Trockenbohrkronen von Ø 25-152 mm. Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung	4698 471 990	4058546298890	106,50 €	

MXF DR255TV | MX FUEL™ DIAMANT-KERNBOHRSTÄNDER



- Höhenverstellbarer, isolierter Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung
- Universeller Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60-mm-Spannhals
- Werkzeuglos installierbarer Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem 15-l-Wassersprühbehälter aus dem M18™ SWITCH TANK™ System
- Mit extra langer Säule zum Bohren von Löchern bis Ø 250 mm
- Kann mit der Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
- Bohrwinkelanzeige auf der Grundplatte - variabel justierbar von 0° bis 45°
- Einstellbare Gleitblöcke
- Leichtes und langlebiges Aluminiumdesign
- Befestigungsset für Fallanker (4698 399 731) enthalten



	MXF DR255TV
Bezugswert (mm)	276 x 467
Höhe (mm)	892
Max. Winkel (°)	0 - 45
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	250
Hublänge (mm)	570
Gewicht (kg)	13,2
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 472 247
GTIN	4058546338930
UVP o. MwSt.	1304,00 €

MXF COS350 | MX FUEL™ 350-MM-AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton
- Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils
- Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenräumen verwendet werden
- Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
- Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Gerätedesign
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden. Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprüngerät
- Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte über längere Distanzen



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5370	5370
Sägeblattdurchmesser (mm)	350	350
Bohrungsdurchmesser (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Max. Trenntiefe (mm)	125	125
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x MXF XC406 Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Ladegerät, im Karton im Karton	
Artikelnummer	4698 478 984	4698 464 881
GTIN	4058546362669	4058546228262
UVP o. MwSt.	1379,00 €	2429,00 €

MXF COSC | MX FUEL™ TRENNSCHLEIFER-FÜHRUNGSWAGEN

- Leichter 350-mm-Trennschleifer-Führungswagen für gerade Schnitte über längere Distanzen bei voller 125-mm-Schnitttiefe
- Höhenverstellbarer Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung
- Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprüngerät
- Volle Mobilität mit integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Ersatzakku
- Leicht zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Lieferung mit 11,4-l-Wassertank



MX FUEL

	MXF COSC
Ladekapazität	69
Tankinhalt (l)	10.4
Gewicht (kg)	26.0
Lieferumfang	im Karton
Artikelnummer	4698 464 883
GTIN	4058546228286
UVP o. MwSt.	899,00 €

MXF TL | MX FUEL™ BAUSTELLENSTRAHLER

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
- Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird
- Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand
- Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
- Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat
- Ein versiegelt und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

TRUEVIEW™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibilität	Alle MX FUEL™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Netz (Lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. Leuchtkraft Akku (Lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. Laufzeit Netz (h)	Unbegrenzt
Max. Laufzeit mit MXF XC406 Akku (h)	3/ 6/ 10
Max. Höhe (m)	3.1
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Lieferumfang	1 x MXF XC406 Akku-Pack, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 471 844
GTIN	4058546297435
UVP o. MwSt.	4599,00 €

MX FUEL

MXF PS | MX FUEL™ AKKU-GENERATOR

- Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
- Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
- Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
- Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
- Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF PS-602
Dauerleistung [W]	1800
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Lieferumfang	2 x MXF XC406 Akku-Packs, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 479 266
GTIN	4058546370602
UVP o. MwSt.	2654,00 €

MX FUEL

MXF LSDP | MX FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER



- Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden
- Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
- Die MILWAUKEE® 16 mm- und 20 mm-Spiralen mit Innenseele können in Abflüssen von 75 mm bis 200 mm verwendet werden und haben die Kraft zur Wurzelentfernung bis zu 60 m
- Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
- Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



MXF LSDP-301

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	200
Rohr-Ø (mm)	75 - 200
Spiraldurchmesser (mm)	20
Spirallänge (m)	23
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 20mm x 7,6 m Spirale, 1 x 20mm x 15,2 m Spirale, 1 x -9-teiliges Zubehörset
Lieferumfang	1 x MXF CP203 Akku-Pack, MXF C Lade-gerät, im Karton
Artikelnummer	4698 471 851
GTIN	4058546297503
UVP o. MwSt.	5829,00 €

SYSTEMZUBEHÖR MX FUEL™ ROHRREINIGER

	Beschreibung	Für Rohrreiniger MXF LSDP	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	
Spiralen mit Innenseele medium	16 mm x 7,6 Spirale	✓	4698 471 701	4058546296001	259,50 €	
	16 mm x 15,2 m Spirale	✓	4698 471 702	4058546296018	401,80 €	
	20 mm x 7,6 m Spirale	✓	4698 471 703	4058546296025	283,30 €	
	20 mm x 15,2 m Spirale	✓	4698 471 704	4058546296032	425,40 €	
	16 mm Keulenkopf	✓	4698 471 707	4058546296063	82,00 €	
	16 mm x 60 cm Spirale	✓	4698 471 708	4058546296070	70,00 €	
	20 mm x 600 mm Spirale	✓	4698 471 709	4058546296087	90,00 €	
Bohrer gerade	Bohrer (gerade) 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 830	4058546323370	53,40 €	
Trichterbohrer	Trichterbohrer für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 831	4058546323387	53,40 €	
Wurzelschneider	75 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 832	4058546323394	81,80 €	
	100 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 833	4058546323400	93,60 €	
	150 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 834	4058546323417	105,50 €	
Kugelkopffräser	Kugelkopffräser (klein) für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 835	4058546323424	81,80 €	
	Kugelkopffräser (mittel) für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 836	4058546323431	100,80 €	
Kettenschleuderkopf	75 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 837	4058546323448	188,50 €	
	100 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 838	4058546323455	235,90 €	
Zubehörset medium	Zubehörset 9-teilig für 16,2 mm Kabel	✓	4698 532 840	4058546296131	472,80 €	
Kettenschleuder	Spiralen-Führungsschlauch für MXFLSDP	✓	4698 478 110	4058546340421	235,90 €	
Stiftschlüssel	Stiftschlüssel	✓	4698 471 717	4058546296162	11,80 €	

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH AKKU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
- Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
- Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.



	MXF XC406	MXF XC-2406
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	6.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	90 min	90 min
Gewicht (kg)	4.8	4.8
Geliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4698 471 837	4698 479 162
GTIN	4058546297367	4058546369569
UVP o. MwSt.	774,00 €	1164,00 €

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH AKKU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
- Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
- Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten



	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	3.0	3.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	55 min	55 min
Gewicht (kg)	2.7	2.7
Geliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4698 471 838	4698 479 161
GTIN	4058546297374	4058546369552
UVP o. MwSt.	504,00 €	799,00 €

MXF C | MX FUEL™ LADEGERÄT

- Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min
- Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
- REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
- Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
- LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80 % an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
- Integrierter Tragegriff



	MXF C
Ladeanschluss	230V
Ladetyp	Einzeln
Energiequelle	AC
Tragegriff	Ja
Wandmontage möglich	Ja
Gewicht (kg)	2.7
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 471 839
GTIN	4058546297381
UVP o. MwSt.	324,00 €

MXF NRG | MX FUEL™ NRG-PACK

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah Akku
- MXF C - MX FUEL™ Ladegerät




	MXF NRG-406
System	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	90 min
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 479 160
GTIN	4058546369545
UVP o. MwSt.	1479,00 €



SYSTEMKOMPATIBEL LEISTUNGSGEORIENTIERT ANWENDUNGSFOKUSIERT

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

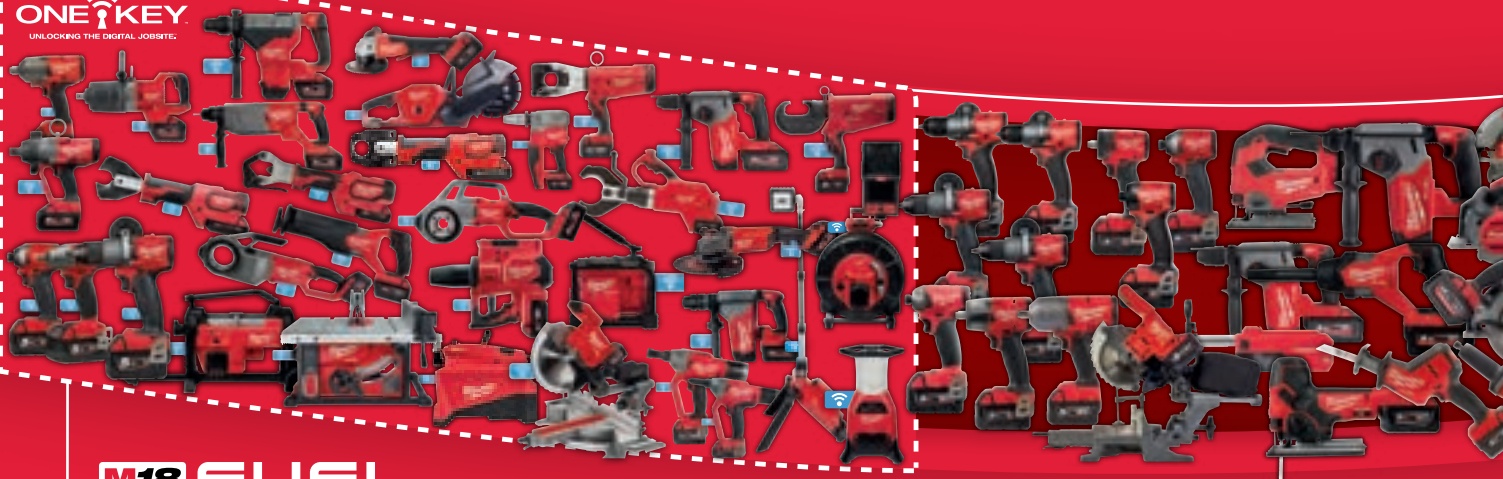

M18 FUEL



**EIN SYSTEM
ÜBER
255
TOOLS**

RED LITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

**ATIBEL
RIEBEN
KUSSIERT**

**HIER
SCANNEN
FÜR DAS
KOMPLETTE
SORTIMENT**



**SEHEN SIE SICH M18™ AUF UNSEREM
YOUTUBE CHANNEL AN**

RED LITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™

Abbildungen rein zu Illustrationszwecken

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPAKTERE BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

NEU

LEISTUNGSSTÄRKER

NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER

KOMPAKTERE BAUFORM





SEHEN SIE
SICH DIE

NEUE GENERATION AN



1

**POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**



3

**REDLITHIUM™
AKKUS**



HP REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



ÜBER **255** **M18**
TOOLS

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



✓ Bluetooth® ✓ STANDORT



**BIS ZU
30 m**



Für weitere
Informationen
QR Code
scannen

✓ Bluetooth®

ARBEITEN SIE AN DER BAUSTELLE VON MORGEN!

Mit mehr als 40 vernetzten Werkzeugen ist MILWAUKEE® der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Arbeit voranbringen.

Laden Sie die ONE-KEY™ App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder nutzen Sie die Webanwendung.



BESTANDSMANAGEMENT



GERÄTEORTUNG



WERKZEUGKONTROLLE



BESTANDSMANAGEMENT

ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen, Ihr Equipment von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus zu managen. Auf der Baustelle oder im Büro - Sie haben durch unsere Cloud-basierte Lösung immer Zugriff auf Ihr Inventar.



BESTANDSMANAGEMENT DASHBOARD:

- Hilft Ihnen, einen schnellen Überblick zu gewinnen
- Intelligente Filter zeigen wichtige Informationen an, wie z. B. kürzlich erfolgte Werkzeugübergaben von einer Baustelle zur nächsten



DETAILANSICHT:

- Nahtlose Verwaltung in Detailebene
- Erhöhen Sie das Verantwortungsgefühl durch eine direkte Zuordnung



WERKZEUGHISTORIE:


- Verfolgen Sie nach, wann, wo und wie Ihr Werkzeug verwendet wurde



SERVICE-INTERVALL:

- Pflegen Sie Service-Intervalle, und ONE-KEY™ wird Sie auf diese Termine hinweisen

MITARBEITERMANAGEMENT

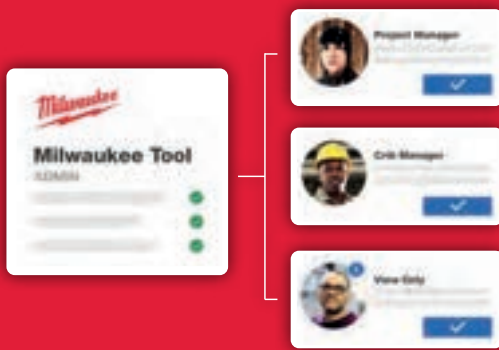

MULTI-USER-FUNKTION

- Laden Sie Mitarbeiter auf Ihr Konto ein und lassen Sie sie Ihre Ausrüstung und Ihr Inventar verwalten
- Integrierte Rollenzuweisungen entscheiden darüber, worauf sie Zugriff haben werden
- Importieren Sie Kontakte aus Ihrem Telefonbuch oder fügen Sie neue Kontakte zu einem virtuellen Adressbuch hinzu
- Personen direkt aus der App heraus anrufen, texten oder mailen



VERWALTUNG DER ORTE

- Verwalten Sie Ihren Bestand je nach Lagerort
- Schneller Zugriff auf alle Ihre Arbeitsorte in einer übersichtlichen Ansicht
- Visualisieren Sie, was gerade vorrätig ist
- Erstellen Sie ein Audit – der schnellste Weg, um festzustellen, was gerade verfügbar ist
- Füllen Sie einen Warenkorb und senden Sie diesen an eine Baustelle. Automatisch wird nun ein Kommissionierschein erstellt

GERÄTEORTUNG

Mit gemeinschaftlicher Bluetooth®*-Verfolgung, Barcode-Scannen und Geo-Fencing ist es einfach, den Überblick über Ihre Werkzeuge und Geräte zu behalten. ONE-KEY™ zeigt den zuletzt gesehenen Standort Ihrer inventarisierten Werkzeuge an. Markieren Sie ein fehlendes Gerät, und unser Netzwerk mit Hunderttausenden Nutzern hilft Ihnen, es zu finden.



BTT - Bluetooth® Tracker-Anhänger

Der Bluetooth® Tracker kann mit Klebstoff, Schrauben, Nieten oder Gurten angebracht werden. Er liefert im Umkreis von 90 m Standort-Updates (Datum, Uhrzeit und Ort des letzten Besuchs), wenn sich der Nutzer in die ONE-KEY™ App eingeloggt hat.



*Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung des Markennamens seitens Milwaukee Tool geschieht unter Lizenz. Andere genannte Handelsmarken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

WERKZEUGKONTROLLE

- Orten und Sperren von Werkzeugen – die ferngesteuerte Werkzeugsperre macht gestohlene Werkzeuge für Diebe unbrauchbar
- Richten Sie Ihre Werkzeuge optimal für Ihre Arbeit ein
- Nutzungsdaten, Überprüfung, ob die Werkzeuge die Aufgaben gemäß der Spezifikation ausführen
- Ultimative Kontrolle, Maximierung der Werkzeugleistung und der Lebensdauer des Zubehörs
- Berichterstattung – erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer Ausrüstung und senden Sie sie an alle, die es wissen müssen



REDLITHIUM™ UND REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*



AKKU-LADE- STANDSANZEIGE



PATENTIERTE REDLINK™ ELEKTRONIK

Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer



SCHOCK- RESISTENTE TRENNAUFLAGEN

Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen





BLOCKKON- STRUKTION MIT EINZEL- ZELLENLAGERUNG

Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer



GUMMI-UM- MANTELTES GEHÄUSE

Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer

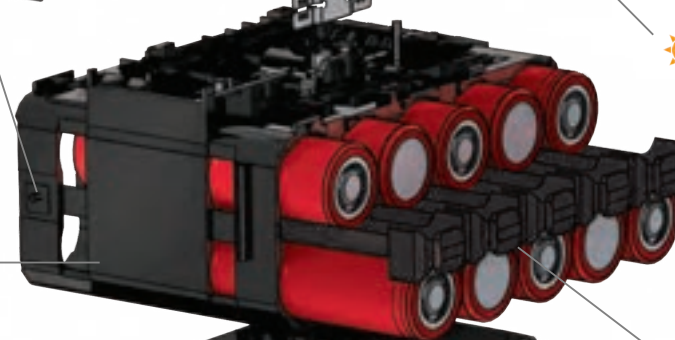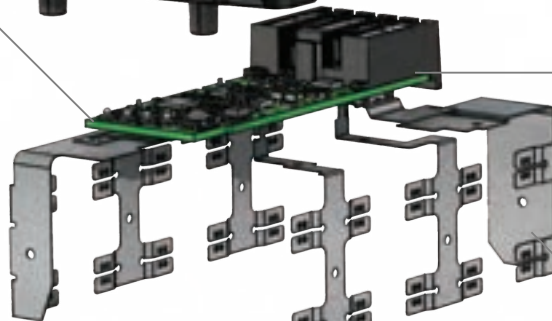

ABDICHTUNG

Verhindert das Eindringen von Wasser



FEUCHTIGKEITS- SPERRE

Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik



VERSIEGELTE ELEKTRONIK



WÄRMELEITENDE ZELLVERBINDUNG

Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energietransfer

REDLITHIUM™ ZELLEN

Bieten verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

WASSER



ELEKTRONIK



TEMPERATUR



AUFPRALL



DIE NEUESTE GENERATION

REDLITHIUM™

HIGH OUTPUT™ AKKUS



BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN VIDEOS AN!

youtube.com/

REDLITHIUM™ ZELLEN	REDLITHIUM™ • Hochleistungszelle • Kein Leistungsabfall • Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY ZUSÄTZLICH + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Einzelzellenüberwachung • Digitaler Überlastschutz • Intelligente Elektronik • Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm	ZUSÄTZLICH + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet / Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm
AUFBAU	• Bewährter Aufbau • Dauerhafte Zuverlässigkeit • Baustellenerprobte Haltbarkeit	ZUSÄTZLICH + Neu entwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg
NUTZEN	LEISTET MEHR* • Bis zu 20 % mehr Leistung* • Bis zu 2 x längere Lebensdauer* • Bis zu 2,5 x längere Standzeit* • Funktioniert bis zu -20 °C	MILWAUKEE'S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzeentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt* + Bis zu 33 % längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28 °C
ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET	HOCHLEISTUNGS-ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN
RANGE		

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

AKKU-BOHR- HAMMER ÜBERBLICK

AKKU-ABSAUGSYSTEME UND KOMPATIBILITÄT

M12 UDEL-201B



Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE® - SDS-plus-Bohrhammer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten.

M18 CDEX-0



- M18 BLH
- M18 BLHX

M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0



- M18 FH
- M18 FHX
- M18 ONEFH
- M18 ONEFHX

M18 FPDDEXL



- M18 ONEFHP
- M18 ONEFHPX

PHDE72



- M18 CHM
- M18 FHM

SDS-MAX

IDEAL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN ANWENDUNGEN, INKL. TROCKENE KERNBOHRUNG UND ABRUCHARBEITEN IN BETON UND STAHLBETON.



M18 FUEL



M18 CHM-121C

Ø16–40 mm*

6,1J

M18 FUEL



ONEKEY

M18 FHM-121C

Ø16–45 mm*



SDS-PLUS

IDEAL FÜR INSTALLATIONEN UND SCHALUNGEN.



M18 FUEL



ONEKEY

M18 ONEFHP-0X

Ø8–32 mm*

5,0J

M18 FUEL



ONEKEY

M18 ONEFHPX-552X

Ø8–32 mm*

5,0J

M18 FUEL



ONEKEY

M18 FHACOD32-552X

Ø8–32 mm*

4,9J

IDEAL FÜR SCHNELLE UND WIEDERHOLUNGSBOHRUNGEN.



M18 FUEL



M18 FH-0X

Ø6–26 mm*

2,5J

M18 FUEL



M18 FHX-552X

Ø6–26 mm*

2,5J

M18 FUEL



ONEKEY

M18 ONEFH-0X

Ø6–26 mm*

2,5J

M18 FUEL



ONEKEY

M18 ONEFHX-552X

Ø6–26 mm*

2,5J

IDEAL FÜR LEICHTE MEISSELARBEITEN.



M18 BÜRSTENLOS



M18 BLH-502X

Ø6–18 mm*

2,3J

M18 BÜRSTENLOS



M18 BLHX-502X

Ø6–18 mm*

2,3J

IDEAL FÜR ENGE RÄUME UND GANZTÄGIGEN EINSATZ.



M12



M12 H-402C

Ø5,5–10 mm*

1,1J

M12 FUEL



M12 CH-602X

Ø5,5–12 mm*

0,9J

M18



M18 BH-402C

Ø5,5–13 mm*

1,2J

* Optimale Bohrleistung

M18 FHM | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akusystems
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
- Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

AUTO STOP **REDLINK PLUS™** **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA) (J)	11.0	11.0
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2900	0 - 2900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 380	0 - 380
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	45	45
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150	150
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	9.4	9.4
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.4	9.4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 464 893	4698 464 894
GTIN	4058546228385	4058546228392
UVP o. MwSt.	914,00 €	1239,00 €

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie
- Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	40	40
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	100	100
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.6	10.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.6	9.6
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 451 362	4698 471 284
GTIN	4002395159208	4058546289126
UVP o. MwSt.	674,00 €	889,00 €

M18 ONEFHPX

M18™ FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

AUTO STOP

- Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
- Bohrt bis zu 10 Ø18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Modi-Betrieb: bohrrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA) (J)	5.0	5.0
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4600	0 - 4600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800	0 - 800
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	32	32
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	6.9	6.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.4	7.4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 495	4698 478 496
GTIN	4058546346881	4058546346898
UVP o. MwSt.	559,00 €	879,00 €



M18 FHACOD32

M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER 32MM MIT D-HANDGRIFF

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

AUTO STOP

- D-Handgriff mit kompaktem und ergonomischem Design für erhöhten Anwenderkomfort
- Der leistungsstarke Hammermechanismus und das bürstenlose Motor-Design liefern 4,9 J Schlagenergie
- 4-Betriebsarten: bohrhämmern, hämmern, bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender in gefährlichen Situationen zu schützen
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Fernverriegelungsfunktion
- Kompatibel mit Staubabsaugung M18 FDDEL32
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.9	4.9
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4600	0 - 4600
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	32	32
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.5	10.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.4	9.4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB5.5)	5.9 (M18 HB5.5)
	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten,	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten,
Lieferumfang	Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten,	Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten,
	Transportkoffer im Karton	Transportkoffer im Karton
Artikelnummer	4698 492 140	4698 492 141
GTIN	4058546415075	4058546415082
UVP o. MwSt.	479,00 €	469,00 €

M18 FDDEL32 | SPEZIELLE STAUBABSAUGUNG FÜR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMMER MIT D-GRIFF UND AUTOPULSE™

M18

- Entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
- AUTOPULSE™ ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabsauger, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
- Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Staubpegel im Inneren sowie den vollen Staubbehälter zu sehen
- Die Staubbox mit Vakuumschlauch ermöglicht es dem Anwender, große Staubsauger anzubringen, um Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit Sauger AS 30 LAC 30 I und Schlauchschellenadapter DEK26 (4698 447 295)
- Das Aluminiumrohr zur Staubabsaugung ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 210 mm einstellbar
- Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaue Bohrtiefen
- Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenanschlag, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
- Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Kompatibel mit dem M18 FHACOD32



	M18 FDDEL32-0
Max. Bohrdurchmesser (mm)	32
Max. Bohrtiefe (mm)	203
Max. Bohrer-Länge (mm)	260
Hublänge (mm)	203
Gewicht (kg)	1.9
Liefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 492 142
GTIN	4058546415099
UVP o. MwSt.	159,00 €



M18 ONEFHP | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER**M18 FUEL**

- Leistungstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
- Bohrt bis zu 10 Ø18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Modi-Betrieb: bohrt, hämmert, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Staubabsaugung
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEFHP-0X	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	5.0
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	32
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	6.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 884
GTIN	4058546341662
UVP o. MwSt.	514,00 €

M18 FPDDEXL | M18 FUEL™ AKKU-ABSAUGSYSTEM MIT AUTOPULSE™**M18**

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
- Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, zu erkennen, wenn der Aufnahmebehälter voll ist
- Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung. Optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4698 447 295)
- 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø32 mm (1 x Ø bis 16 mm, 1 x Ø bis 32 mm) zu decken
- Das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar
- Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaues Bohren
- Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
- LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihammern



M18 FPDDEXL-0	
Max. Bohrdurchmesser (mm)	32
Max. Bohrtiefe (mm)	230
Max. Bohrer-Länge (mm)	260
Hublänge (mm)	203
Gewicht (kg)	2.0
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 478 509
GTIN	4058546347024
UVP o. MwSt.	204,00 €

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER + SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM**M18 FUEL**

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus-Akku-Kombihammer
- M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SDS-Plus-Absaugsystem

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEFHPXDEL-552C	
Lieferumfang	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 498
GTIN	4058546346911
UVP o. MwSt.	1024,00 €

M18 ONEFHX | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER**M18 FUEL**

- Der schnellste Bohrerhammer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität
- Leistungstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
- Bohrt bis zu 125 Ø10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem ermöglicht den Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter für verschiedene Anwendungen
- Robustes Metallgetriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit
- 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800	0 - 4800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1330	0 - 1330
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2	14.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 503	4698 478 504
GTIN	4058546346966	4058546346973
UVP o. MwSt.	474,00 €	799,00 €

M18 ONEFH | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung in Joule
- Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 12,9 m/s²
- Bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONEFH-0X	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1330
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 886
GTIN	4058546361686
UVP o. MwSt.	459,00 €

M18 FHX | M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Der schnellste Bohrhämmer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt
- Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
- Bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer bei gefährlichen Situationen zu schützen
- FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Entstaubern
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800	0 - 4800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1330	0 - 1330
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2	14.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.4 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 888	4698 478 889
GTIN	4058546361709	4058546361716
UVP o. MwSt.	459,00 €	779,00 €

M18 FH | M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung
- Leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s²
- Robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- Bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah
- Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



M18 FH-0X	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1330
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 500
GTIN	4058546346935
UVP o. MwSt.	429,00 €

M18 FDDEXL | M18™ DEDIZIERTE STAUBABSAUGUNG FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER MIT AUTOPULSE™ **M18**

- Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist
- Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 I und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4698 447 295)
- Auswechselbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsendesigns 1 x bis Ø 6 mm, 1 x bis Ø 26 mm, die dank des Schnellverschlusses schnell gewechselt werden können
- Absaugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu 210 mm Tiefe verstellbar
- Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen



M18 FDDEXL-0	
Max. Bohrdurchmesser (mm)	26
Max. Bohrtiefe (mm)	152
Max. Bohrer-Länge (mm)	210
Hublänge (mm)	152
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 478 508
GTIN	4058546347017
UVP o. MwSt.	204,00 €

M18 FCDDEXL | M18™ KOMPAKTE STAUBABSAUGUNG FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER MIT AUTOPULSE™**M18**

- Entwickelt für eine effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Der manuelle Filterreinigungsmechanismus erhöht die Effizienz des Luftstroms sowie die Filterstandzeit
- Austauschbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsendrößen 1 x bis Ø 16 mm, 1 x bis Ø 26 mm, die durch den Schnellverschlussmechanismus schnell gewechselt werden können
- Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen
- Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Kompatibel mit den Hämmer M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX



M18 FCDDEXL-0	
Max. Bohrdurchmesser (mm)	26
Max. Bohrtiefe (mm)	96
Max. Bohrer-Länge (mm)	200
Hublänge (mm)	96
Gewicht (kg)	1,4
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4698 478 507
GTIN	4058546347000
UVP o. MwSt.	194,00 €

M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSAUGUNG**M18 FUEL**

- M18 ONEFHX- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer + Staubabsaugung
- M18 FCDDEXL - M18™ Dezidierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-PLUS-Hämmer mit AUTOPULSE™

ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


M18 ONEFHXDEL-552C	
Lieferumfang	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 478 506
GTIN	4058546346997
UVP o. MwSt.	914,00 €

M18 BLHX | M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-KOMBIHAMMER**M18**

- Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmer, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4900	0 - 4900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1400	0 - 1400
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	26	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.9	8.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 891	4698 478 892
GTIN	4058546361730	4058546361747
UVP o. MwSt.	344,00 €	549,00 €

M18 BLH | M18™ BÜRSTENLOSER SDS-PLUS HAMMER**M18**

- Das kraftvolle Hammerwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,3 Joule
- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Endanwenderkomfort
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmer, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5100	0 - 5100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1400	0 - 1400
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	26	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.9	8.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 479 426	4698 478 894
GTIN	4058546372200	4058546361761
UVP o. MwSt.	324,00 €	529,00 €

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

M18

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18™ CHX
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 CDEX-0	
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Hublänge (mm)	100
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 447 450
GTIN	4002395006243
UVP o. MwSt.	194,00 €

M18 BH | M18™ AKKU-BOHRHAMMER

M18

- Ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Joule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	7000	7000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1300	0 - 1300
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	16	16
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 443 320	4698 443 330
GTIN	4002395003730	4002395003747
UVP o. MwSt.	319,00 €	509,00 €

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ AKKU-TRENNSCHLEIFER

M18 FUEL

- Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte
- Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen
- Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden
- Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
- 85 mm Schnitttiefe
- Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbinding
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Sägeblattdurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	85	85
Max. Wasser-Zulaufdruck (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4698 471 696	4698 471 697
GTIN	4058546295950	4058546295967
UVP o. MwSt.	654,00 €	989,00 €

M18 FPM | M18 FUEL™ AKKU-RÜHRGERÄT

M18 FUEL

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung – 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf
- Um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort
- M14-Werkzeugaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Ausgestattet mit einer 150-mm-Verlängerung



M18 FPM-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 550
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührkorbdurchmesser [mm]	120
Max. Mischmenge [l]	20
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 459 719
GTIN	4058546028916
UVP o. MwSt.	284,00 €

M18 FCVN

M18 FUEL™ AKKU-BETONRÜTTLER

M18 FUEL
RED LITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

- M18 FUEL™ Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design
- Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flacharbeiten (M18 FCVN12)
- Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)
- 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung
- Variabler Geschwindigkeitsauslöser zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße
- Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst
- Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort
- Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku
- Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrationen (1/min)	12.500	12.500	12.500	12.500
Säulen	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Böden	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Grundplatten	✓✓✓	✓✓✓	x	x
Wände	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB5,5)	5,0 (M18 HB5,5)	6,5 (M18 HB5,5)	6,5 (M18 HB5,5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB5,5 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 HB5,5 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 479 596	4698 479 597	4698 479 599	4698 479 600
GTIN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948
UVP o. MwSt.	644,00 €	779,00 €	719,00 €	839,00 €



AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER ÜBERBLICK

FUEL™ 	M18 FUEL 0 - 2.000 min ⁻¹ 0 - 32.000 min ⁻¹ ONE KEY  M18 ONEPD2-502X 135 Nm	M18 FUEL 0 - 2.100 min ⁻¹ 0 - 33.000 min ⁻¹  M18 FPD3-502X 158 Nm
	M12 FUEL 0 - 1.700 min ⁻¹ 0 - 25.500 min ⁻¹  M12 FPD2-602X 44 Nm	M12 FUEL 0 - 1.700 min ⁻¹ 0 - 25.500 min ⁻¹  M12 FPDKIT-202X 37 Nm

BÜRSTENLOS 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 28.800 min ⁻¹  M18 BLPD2-502X 82 Nm	KOMPAKT BÜRSTENLOS 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 27.000 min ⁻¹  M18 CBLPD-402C 60 Nm
---	--	---	--

BÜRSTENMOTOR 	M18 0 - 1.800 min ⁻¹ 0 - 28.800 min ⁻¹  M18 BPD-402C 60 Nm	M12 0 - 1.500 min ⁻¹ 0 - 22.500 min ⁻¹  M12 BPD-402C 38 Nm
---	--	--

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

M18 FUEL
ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Kompaktes Design – 175-mm-Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- Verbindet sich über Bluetooth™ mit der MILWAUKEE® ONE-KEY™ App
- Über ONE-KEY™ stellen Sie den Anti-Kickback-Stopp individuell ein
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Speichern Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 464 526	4698 464 527
GTIN	4058546224714	4058546224721
UVP o. MwSt.	319,00 €	569,00 €

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

M18 FUEL

- Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Kompaktes Design – 175-mm-Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es, das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Erstellen Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 464 524	4698 464 525
GTIN	4058546224691	4058546224707
UVP o. MwSt.	304,00 €	564,00 €

M18 FPD3 | M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

M18 FUEL

- Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm
- Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen
- AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
- 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- Ermöglicht schnelles Bohren unter Last
- Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Akkuladestandsanzeige zeigt verbleibende Ladung an
- Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
- Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2100	0 - 2100
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 33.000	0 - 33.000
Max. Drehmoment (Nm)	158	158
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 479 859	4698 479 860
GTIN	4058546376536	4058546376543
UVP o. MwSt.	279,00 €	499,00 €

M18 FDD3 | M18 FUEL™AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Kraftvolle 158 Nm Drehmoment
- Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit
- Schnellste Bohr- und Schraubenwendungen unter Last
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Metall-Gürtelclip
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2100	0 - 2100
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Drehmoment (Nm)	158	158
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Keim Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Ladegerät, HD Box	
Artikelnummer	4698 479 862	4698 479 863
GTIN	4058546376567	4058546376574
UVP o. MwSt.	269,00 €	489,00 €

M18 BLPD2 | M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Mit Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	76	76
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. Drehmoment (Nm)	82	82
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x M18 B5 Akku-Packs, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	
Artikelnummer	4698 464 516	4698 464 517
GTIN	4058546224615	4058546224622
UVP o. MwSt.	249,00 €	484,00 €

M18 BLDD2 | M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff



M18

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-502X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	76	76
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	82	82
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x M18 B5 Akku-Packs, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	
Artikelnummer	4698 464 514	4698 464 515
GTIN	4058546224592	4058546224608
UVP o. MwSt.	234,00 €	474,00 €

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- Metall-Gürtelclip
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18

	M18 CBLPD-0X	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	52	52	52
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. Drehmoment (Nm)	60	60	60
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät im Lieferumfang enthalten, 18 C Ladegerät, Transportkoffer		
Artikelnummer	4698 464 557	4698 464 320	4698 464 537
GTIN	4058546225025	4058546222659	4058546224820
UVP o. MwSt.	199,00 €	314,00 €	404,00 €

M18 CBLDD | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER**M18**

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- 60 Nm Drehmoment – optimale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 CBLDD-0X	M18 CBLDD-402C
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	52	52
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	60	60
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 464 555	4698 464 539
GTIN	4058546225001	4058546224844
UVP o. MwSt.	189,00 €	394,00 €

M18 BPD | M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**M18**

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 13-mm-Metallbohrfutter
- 18-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf zum Bohren und Schrauben, Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 BPD-202X	M18 BPD-402X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38	38
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Lieferumfang	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, HD Box	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 446 189	4698 446 192
GTIN	4002395004898	4002395004881
UVP o. MwSt.	344,00 €	429,00 €

M18 BDD | M18™ AKKU-BOHRSCHRAUBER**M18**

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 BDD-202X	M18 BDD-402X
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38	38
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Lieferumfang	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, HD Box	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 446 195	4698 446 198
GTIN	4002395004874	4002395004867
UVP o. MwSt.	334,00 €	419,00 €

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® AKKU-WINKELBOHRMASCHINE**M18 FUEL**

- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und Kraft für 150-mm-Löcher
- REDLINK PLUS™-Elektronik und REDLITHIUM™-Akkupack für lange Standzeit und mehr Laufzeit während der gesamten Lebensdauer
- Kompakte Bauform ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- Bis zu 100 Bohrungen in Bauholz mit einem 65-mm-Schlangenbohrer mit einer Akku-Ladung (5,5 Ah)
- Mit Rutschkupplung
- Getriebegehäuse und 13-mm-Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer
- 2 Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FRAD2-0
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1550
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	117
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	159
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 471 207
GTIN	4058546288358
UVP o. MwSt.	439,00 €

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
- Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
- Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine – den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL

M18 CRAD2-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	65
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	102
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	12,7
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 471 641
GTIN	4058546295400
UVP o. MwSt.	334,00 €

C18 RAD | M18™ AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER

- Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
- 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18

C18 RAD-0	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	20
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 427 189
GTIN	4002395239085
UVP o. MwSt.	184,00 €

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Mit 3600 min⁻¹ und 4300 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 117 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der MILWAUKEE®-ONE-KEY™-App
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung per ONE-KEY™
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Mit Gürtelclip

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Schlagzahl (min ⁻¹)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. Drehmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 464 090	4698 464 091
GTIN	4058546220358	4058546220365
UVP o. MwSt.	319,00 €	584,00 €

AKKU- SCHLAGSCHRAUBER ÜBERBLICK

FUEL™ 	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.600 min ⁻¹ 0 - 4.300 min ⁻¹ ONE KEY  M18 ONEID2-502X	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.900 min ⁻¹ 0 - 4.400 min ⁻¹  M18 FID3-502X	M12 FUEL 147 Nm 0 - 3.300 min ⁻¹ 0 - 4.000 min ⁻¹  M12 FID2-602X
	M18 FUEL 50 Nm 0 - 3.000 min ⁻¹ 0 - 4.000 min ⁻¹  SEHR LEISE GERINGE VIBRATION M18 FQID-502X	M12 FUEL 50 Nm 0 - 3.200 min ⁻¹ 0 - 3.400 min ⁻¹  SEHR LEISE GERINGE VIBRATION M12 FQID-202X	

BÜRSTENLOS 	M18 180 Nm 0 - 3.400 min ⁻¹ 0 - 4.200 min ⁻¹  M18 BLID2-502X	KOMPAKT BÜRSTENLOS 	M18 180 Nm 0 - 3.400 min ⁻¹ 0 - 4.200 min ⁻¹  M18 CBLID-402C
--	---	---	---

BÜRSTENMOTOR 	M18 180 Nm 0 - 2.750 min ⁻¹ 0 - 3.450 min ⁻¹  M18 BID-402C	M12 112 Nm 0 - 2.500 min ⁻¹ 0 - 3.300 min ⁻¹  M12 BID-202C	M18 81 Nm 0 - 2.250 min ⁻¹ 0 - 3.400 min ⁻¹  M18 BRAID-0	M12 68 Nm 0 - 2.425 min ⁻¹ 0 - 3.300 min ⁻¹  M12 BRAID-0
--	---	---	---	---

M18 FID3 | M18 FUEL™ 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min⁻¹ und 4400 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.


M18 FUEL

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1750/3000/3900/0-3900	1750/3000/3900/0-3900
Schlagzahl (min ⁻¹)	1400/3600/4400/0-4400	1400/3600/4400/0-4400
Max. Drehmoment (Nm)	226	226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 479 864	4698 479 865
GTIN	4058546376581	4058546376598
UVP o. MwSt.	279,00 €	499,00 €

M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten
- Die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard-Schlagschrauber)
- Liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie ein üblicher, bürstenloser Schlagschrauber
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.000 min⁻¹ mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen – wie M18 FID2
- Spezieller Modus für selbstschneidende Schrauben, um Schäden am Befestigungsmaterial zu vermeiden
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Aufnahme für einfachen Bitwechsel
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs


SURGE™ M18 FUEL
HYDRAULIC DRIVER

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Schlagzahl (min ⁻¹)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. Drehmoment (Nm)	50	50
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser	M14	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 187	4698 451 790
GTIN	4002395289226	4002395277636
UVP o. MwSt.	329,00 €	614,00 €

M18 BLID2 | M18™ BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm Länge
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min⁻¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
- DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für den Anwendungsfall
- Einfacher Einhand-Bitwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Mit Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm


M18

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Schlagzahl (min ⁻¹)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 464 519	4698 464 520
GTIN	4058546224646	4058546224653
UVP o. MwSt.	254,00 €	484,00 €

M18 CBLID | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min⁻¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
- Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm


M18

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3400	0 - 3400
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4200	0 - 4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 464 476	4698 464 534
GTIN	4058546224219	4058546224790
UVP o. MwSt.	199,00 €	394,00 €

M18 BID | M18™ KOMPAKT 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**M18**

- Kompakter Schlagschrauber mit 140 mm Länge
- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor für ein ausgewogenes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für beste Haltbarkeit und starkes Drehmoment
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Schnellwechselsystem für einhändigen Bitwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 443 570	4698 443 580
GTIN	4002395003235	4002395003242
UVP o. MwSt.	159,00 €	404,00 €

M18 BRAID | M18™ 1/4"-HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER**M18**

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 1/4"-Hex-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BRAID-0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	41 / 81
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 447 891
GTIN	4002395006663
UVP o. MwSt.	184,00 €

M18 FSGC | M18™FUEL™ TROCKENBAUSCHRAUBER MIT MAGAZINVORSATZ**M18 FUEL**

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Abnehmbarer Magazinvorsatz
- Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung
- Robuster Magazinvorsatz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Magazinvorsatz im Lieferumfang enthalten
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FSGC-202X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Lieferumfang	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 199
GTIN	4002395289943
UVP o. MwSt.	544,00 €

M18 FSG | M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER**M18 FUEL**

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Präzise einstellbarer Tiefenanschlag
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang -202X: Magazinvorsatz, Gürtelclip
- Lieferumfang -0X: Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	M18 FSG-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 459 201
GTIN	4002395289967
UVP o. MwSt.	284,00 €

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ÜBERBLICK

SPEZIALIST

SPEZIALWERKZEUGE FÜR
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN



M18 FUEL 1.017 Nm

ONEKEY



M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL 2.576 Nm


Radmutter-
Modus



ONEKEY

M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL 2.576 Nm



ONEKEY

M18 ONEFHIWF1DS-121C

HIGH PERFORMANCE



GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

M18 FUEL 1.627 Nm

ONEKEY



M18 ONEFHIWF34-502X

FÜR ARBEITEN IN UND UM LKWS.
FÜR ANWENDUNGEN IN HOHEN
DREHMOMENTBEREICHEN.



EXTRA GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

M18 FUEL 2.033 Nm

RED LITHIUM
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

ONEKEY



M18 ONEFHIWF1-802X

PERFECTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
GRÖSSE UND FUNKTIONALITÄT. IDEAL FÜR DEN
MASCHINENTECHNIKER BEI DER MONTAGE VON
SCHRAUBEN AUF EINER STAHLANSCHLUSSPLATTE



MITTLERE BIS GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

M18 FUEL 1.356 Nm



M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL 1.356 Nm

ONEKEY



M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL 1.017 Nm

ONEKEY



M18 ONEFHIWF12E-0X

MITTEL

REIFENWECHSEL AN FAHRZEUGEN



KLEINE BIS MITTLERE METRISCHE SCHRAUBEN

M18 FUEL 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL 300 Nm

ONEKEY



M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

KOMPAKT

IDEAL FÜR MOTORARBEITEN UND
SCHWER ZU ERREICHENDE
BEREICHE IM FAHRWERK



KLEINE METRISCHE SCHRAUBEN

M12 138 Nm



M12 BIW12-202C

M18 240 Nm



M18 BIW12-402C

M12 FUEL 339 Nm



M12 FIWF12-422X

M18 ONEFHIWF1D | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT **M18 FUEL**

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150-mm-Schaft liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Wenn der Radmuttermodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in den Bereich von 475 Nm - 610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmutter zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Schlagzahl (min ⁻¹)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Max. Lösemoment (Nm)	2711	2711
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 471 755	4698 471 756
GTIN	4058546296544	4058546296551
UVP o. MwSt.	1079,00 €	1479,00 €

M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Schlagzahl (min ⁻¹)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Max. Lösemoment (Nm)	2711	2711
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 472 071	4698 472 072
GTIN	4058546324674	4058546324681
UVP o. MwSt.	1064,00 €	1479,00 €

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Der weltweit erste 1"-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
- Der leistungsstarke M18 FUEL™ 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Schlagzahl (min ⁻¹)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Max. Lösemoment (Nm)	2400	2400
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB8 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 732	4698 459 733
GTIN	4058546029043	4058546029050
UVP o. MwSt.	584,00 €	989,00 €

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben – maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min⁻¹ für perfekte Kontrolle
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine – den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 3/4"-Sprengring-Aufnahme



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Max. Lösemoment (Nm)	2034	2034
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,5 (M18 B5)	3,5 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 729	4698 459 730
GTIN	4058546029012	4058546029029
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Max. Lösemoment (Nm)	1898	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 726	4698 459 727
GTIN	4058546028985	4058546028992
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT **M18 FUEL**

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem Schaft, einer 1/2" Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1017 Nm Anziehdrehmoment
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem 75-mm-Schaft, einer 1/2"-Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1356 Nm Anziehdrehmoment
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Max. Lösemoment (Nm)	1500
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 405
GTIN	4058546345969
UVP o. MwSt.	414,00 €

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment (Nm)	1491	1491
Max. Schraubendurchmesser	M24	M24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 724	4698 459 725
GTIN	4058546028961	4058546028978
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER **M18 FUEL**

- Unser MILWAUKEE® M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16"-Akku-Schlagschrauber ist die perfekte Ergänzung zu unserem 7/16"-Zubehörsortiment und bietet Ihnen die nötige Kraft für harte Anwendungen in Holz
- Mit einem maximalen Drehmoment von 1017 Nm bietet dieser Akku-Schlagschrauber die Leistung, um die Entfernung von verrosteten und korrodierten Teilen mühelos durchzuführen
- Der lange Griff bietet eine große Grifffläche und ist ideal, um mit Sicherheitshandschuhen genutzt zu werden - für hohen Komfort, geringe Ermüdung und ausgewogene Manövrierfähigkeit
- Ausgestattet mit einem QUIK-LOK™-Bohrfutter, das einen schnellen und einfachen Bitwechsel ermöglicht
- Die integrierte Schlaufe für den Werkzeugsicherungsgurt ermöglicht eine Aufbewahrung des Werkzeugs
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 ONEFHIWH716-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Schlagzahl (min ⁻¹)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Werkzeugaufnahme	7/16" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	1017
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 479 152
GTIN	4058546369460
UVP o. MwSt.	374,00 €

M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu verhindern
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3/8"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip



M18 FMTIW2F38-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. Schraubendurchmesser	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 479 153
GTIN	4058546369477
UVP o. MwSt.	344,00 €

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1898 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment (Nm)	1898	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B5)	3,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 695	4698 459 696
GTIN	4058546028671	4058546028688
UVP o. MwSt.	384,00 €	674,00 €

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1491 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment (Nm)	1491	1491
Max. Schraubendurchmesser	M24	M24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,2 (M18 B5)	3,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 692	4698 459 693
GTIN	4058546028640	4058546028657
UVP o. MwSt.	384,00 €	674,00 €

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. Schraubendurchmesser	M22	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)	2,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 449	4698 478 450
GTIN	4058546346409	4058546346416
UVP o. MwSt.	354,00 €	644,00 €

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

M18 FUEL

- M18 FUEL™ Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-Vierkant-Sicherungspin
- Metall-Gürtelclip



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. Schraubendurchmesser	M22	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 452	4698 478 453
GTIN	4058546346430	4058546346447
UVP o. MwSt.	354,00 €	644,00 €

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

M18 FUEL

- M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 198	4698 451 374
GTIN	4002395289936	4002395160525
UVP o. MwSt.	319,00 €	644,00 €

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

M18 FUEL

- Baugleich zum M18 FIWF12, jedoch mit ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- Das Gerät kann über die ONE-KEY™-App perfekt für die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren und Speichern von Anwenderprofilen möglich
- Wählen Sie aus voreingestellten Anwendungsfällen oder programmieren Sie schnell und einfach einen eigenen
- Bis zu 4 Profile auf dem Gerätespeicher für schnellen Wechsel während der Arbeit
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 197	4698 451 372
GTIN	4002395289929	4002395160501
UVP o. MwSt.	294,00 €	599,00 €

M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

M18 FUEL

- Kompakter Akku-Schlagschrauber, der auf engstem Raum Zugang und ein Befestigungsdrehmoment von 339 Nm bietet
- Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3/8" Vierkant-Sprengtring
- Metall-Gürtelclip
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FIW2F38-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 650
GTIN	4058546348434
UVP o. MwSt.	294,00 €

M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

M18 FUEL

- Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2" Vierkant-Sprengring
- Metall-Gürtelclip
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 443	4698 478 444
GTIN	4058546346348	4058546346355
UVP o. MwSt.	294,00 €	594,00 €

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

M18 FUEL

- Kompakter Akku-Schlagschrauber liefert maximales Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge für Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2" Vierkant-Sicherungspin
- Metall-Gürtelclip



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 446	4698 478 447
GTIN	4058546346379	4058546346386
UVP o. MwSt.	294,00 €	594,00 €

M18 BIW12 | M18™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

M18

- Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- 4-poliger-Hochleistungsmotor
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 1/2"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2450	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3350	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	240	240
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 443 590	4698 443 607
GTIN	4002395003266	4002395003280
UVP o. MwSt.	229,00 €	489,00 €

M18 BIW38 | M18™ 3/8" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

M18

- Lediglich 152 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 3/8"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BIW38-0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	210
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 443 600
GTIN	4002395003273
UVP o. MwSt.	229,00 €

M18 BRAIW | M18™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

M18

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BRAIW-0	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	40 / 76
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 447 899
GTIN	4002395006670
UVP o. MwSt.	184,00 €

M18 ONEFLT | M18 FUEL™ SCHLIESSRINGBOLZENSETZGERÄT MIT ONE-KEY™

M18 FUEL

- Das M18 FUEL™ Schließringbolzensetzgerät mit ONE-KEY™ ist eine optimierte Akkulösung, die schnelle, einfache Installationen bei gleichbleibender Leistung, Haltbarkeit und Größe ermöglicht
- 20.000 N Setzkraftkraft bei einer Hublänge von 30 mm geben Ihnen die Möglichkeit, auch größere Arbeiten mühelos zu erledigen
- Installiert bis zu 1.200 Aluminium 6,4 mm Schließringbolzen mit einem vollständig austauschbaren M18™ 5,0 Ah Akkupack
- Höhere Produktivität durch eine schnellere Installation von Schließringbolzen
- Montiert HUCK® Befestigungselemente 4,8 mm und 6,4 mm, einschließlich Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® und Hucktainer®. Alle HUCK® Nasen und Adapter sind separat erhältlich. Für die Montage von Hucktainer® ist ein zusätzliches Außengehäuse von MILWAUKEE® erforderlich. HUCK® ist ein Markenzeichen von Huck International Inc. und Howmet Aerospace Inc.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Max. Setzkraft (N)	20.000	20.000
Durchmesserbereich der Schließringbolzen (mm)	4,8 und 6,4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	4,8 mm und 6,4 mm (Hucktainer® : 9.53 mm)
Typ des Schließringbolzens	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®
Hublänge (mm)	30	30
Abmessungen (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)	2,8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 637	4698 478 638
GTIN	4058546348304	4058546348311
UVP o. MwSt.	1079,00 €	1239,00 €

M18 ONEFPRT | M18™ ONE-KEY™ AKKU-BLINDNIETGERÄT

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält
- Bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) oder bis zu 590 Edelstahl-Blindnieten (6,4 mm) mit einer M18™ Akkuladung (2,0 Ah)
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm und 7,0 mm
- 20.000 N Zugkraft bei einem Gerätehub von 30 mm geben die Möglichkeit, die größeren Durchmesser mühelos zu vervollständigen
- Das 3-Nasen-Design aus Premium-Stahllegierung ermöglicht produktives Arbeiten zwischen den Nasenwechseln
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters. Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät
- Durch den transparenten Behälter ist es möglich, zu sehen, wann dieser voll ist. So werden Blockaden umgangen und Ausfallzeiten zum Befüllen der Blockade minimiert. Gleichzeitig werden kostspielige Reparaturen vermieden
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Max. Setzkraft (N)	20.000	20.000
Max. gesetzte Nieten mit einem M18 B2 Akku (mm)	900 x 4,8 / 500 x 6,4	900 x 4,8 / 500 x 6,4
Niet-Durchmesser von – bis (mm)	4,8 - 7,0	4,8 - 7,0
Hublänge (mm)	30	30
Abmessungen (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B2)	2,5 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 601	4698 478 602
GTIN	4058546347949	4058546347956
UVP o. MwSt.	1024,00 €	1184,00 €

PERFECT MATCH

MUNDSTÜCKSET FÜR M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BLINDNIETGERÄT

Artikelnummer	4698 478 961
GTIN	4058546362430
UVP o. MwSt.	46,20 €



C18 PCG/600 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

M18

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N.
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Max. Druckkraft (N)	4500	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche	600 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Lieferumfang	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4698 441 305	4698 441 808
GTIN	4002395001422	4002395002375
UVP o. MwSt.	464,00 €	524,00 €

C18 PCG/400 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

M18

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	C18 PCG/400T-201B
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	400 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Lieferumfang	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4698 441 812
GTIN	4002395002368
UVP o. MwSt.	509,00 €

C18 PCG/310 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

M18

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	C18 PCG/310C-201B
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Lieferumfang	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4698 441 310
GTIN	4002395001439
UVP o. MwSt.	464,00 €

M18 GG | M18™ AKKU-FETTPRESSE

M18

- Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung, Einhängvorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Schlauchlänge 1219 mm
- Lieferumfang: Winkelkupplung



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Druck (bar)	690	690
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 440 493	4698 440 490
GTIN	4002395000357	4002395000340
UVP o. MwSt.	294,00 €	424,00 €

AKKU- WINKELSCHLEIFER ÜBERBLICK

M18 WINKELSCHLEIFER Vergleichbar mit 650 W	
HD18 AG-115-402C Ø115 MM	HD18 AG-125-402C Ø125 MM

M18 FUEL™

HIGH OUTPUT™

Für schwere Anwendungen, vom Anfasen bis zum Säubern von Schweißnähten.



REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHSAG125XB-552X



RAPID STOP

HIGH OUTPUT 125-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER
MIT SCHIEBESCHALTER

Vergleichbar mit 1.550 W

M18 FHSAG125XPDB-552X



RAPID STOP

HIGH OUTPUT 125-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER
MIT TOTMANNSCHALTER

Vergleichbar mit 1.550 W

M18 FHSAG150XB-0X



RAPID STOP

HIGH OUTPUT 150-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER
MIT SCHIEBESCHALTER

Vergleichbar mit 1.550 W

M18 FHSAG150XPDB-0X



RAPID STOP

HIGH OUTPUT 150-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER
MIT TOTMANNSCHALTER

Vergleichbar mit 1.550 W

M18 FLAG230XPDB-121C



RAPID STOP

HIGH OUTPUT 230-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER
MIT TOTMANNSCHALTER

Vergleichbar mit 2.200 W

NEU M18 ONEFLAG230XPDB-122C




RAPID STOP

HIGH OUTPUT 230-MM-
AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT
TOTMANNSCHALTER UND ONEKEY

Vergleichbar mit 2.200 W

FLACHES KOPFDESIGN

Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in extrem spitzen Winkeln bis zu 42°.



Vergleichbar mit 1.200 W

M18 FSAGF125XB-0X



RAPID STOP

125-MM-AKKU-WINKEL-
SCHLEIFER MIT SCHIEBESCHALTER

M18 FSAGF125XPDB-0X



RAPID STOP

125-MM-AKKU-WINKEL-
SCHLEIFER MIT TOTMANNSCHALTER

DREHZAHLELEKTRONIK

Maximale Kontrolle, ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium und zur Rost- und Farbentfernung.



Vergleichbar mit 1.200 W

M18 FSAGV125XB-0X

5 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN



RAPID STOP

125-MM-AKKU-WINKEL-
SCHLEIFER MIT SCHIEBESCHALTER

M18 FSAGV125XPDB-0X

5 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN



RAPID STOP

125-MM-AKKU-WINKEL-
SCHLEIFER MIT TOTMANNSCHALTER

WINKELSCHLEIFER

Bietet beste Handhabung und ist perfekt für die Oberflächenvorbereitung.



Vergleichbar mit 1.200 W

M18 FSAG125X-0X

SCHIEBESCHALTER



Ø125 MM

M18 FSAG125XB-502X

SCHIEBESCHALTER



RAPID STOP

Ø125 MM

M18 ONEFSAG125XB-0X

SCHIEBESCHALTER



RAPID STOP

Ø125 MM
MIT ONEKEY

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

TOTMANNSCHALTER



RAPID STOP

Ø125 MM
MIT ONEKEY

M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER**M18 FUEL**

- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeugloser Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFLAG230XP-DB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	65	65
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Bremse	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 HB12 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 478 782	4698 478 783
GTIN	4058546360641	4058546360658
UVP o. MwSt.	569,00 €	1024,00 €

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER**M18 FUEL**

- Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18-V-Akkupack) mit ausreichend Kraft zum Schrappen und für bis zu 68 Schnitte in Ø-42 mm Edelstahlrohre
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Zusätzlicher Anti-Vibrations-Handgriff
- Austauschbares Staubschutzgitter
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	65	65
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Bremse	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 464 114	4698 464 115
GTIN	4058546220594	4058546220600
UVP o. MwSt.	544,00 €	854,00 €

M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER**M18 FUEL**

- HIGH-OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schrappen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrohr
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000
Scheibendurchmesser (mm)	150
Max. Trenntiefe (mm)	45
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Bremse	Ja
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 471 085
GTIN	4058546287139
UVP o. MwSt.	414,00 €

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER**M18 FUEL**

- HIGH-OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schrappen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrohr
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Wiederanlaufschutz
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHSAG150XB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000
Scheibendurchmesser (mm)	150
Max. Trenntiefe (mm)	45
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Bremse	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 471 084
GTIN	4058546287122
UVP o. MwSt.	414,00 €

M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- M18™-HIGH-OUTPUT™-125er-Akku-Winkelschleifer mit ausreichend Kraft zum Schrappen und für bis zu 145 Schnitte in 50-mm-Elektorrohr mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
- RAPIDSTOP™-Bremsen stoppt Scheibe in weniger als 2,5 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Bremse	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 471 078	4698 471 080
GTIN	4058546287061	4058546287085
UVP o. MwSt.	414,00 €	744,00 €

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- HIGH OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schrappen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektorrohr
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2,5 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Bremse	Ja	Ja
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 471 077	4698 471 079
GTIN	4058546287054	4058546287078
UVP o. MwSt.	414,00 €	749,00 €

M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125X-PDB-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Bremse	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 434	4698 478 435
GTIN	4058546346256	4058546346263
UVP o. MwSt.	354,00 €	634,00 €

M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Bremse	Ja
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 433
GTIN	4058546346249
UVP o. MwSt.	354,00 €

M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B5)	2,7 (M18 B5)
Bremse	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 429	4698 478 430
GTIN	4058546346201	4058546346218
UVP o. MwSt.	334,00 €	614,00 €

M18 FSAG125X | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 FSAG125X-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B5)
Bremse	Nein
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 428
GTIN	4058546346195
UVP o. MwSt.	294,00 €

M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Drehzahlelektronik für jede Anwendung - 5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate mit Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farbentfernung
- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



RAPID STOP

M18 FUEL

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500 - 8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B5)
Bremse	Ja
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 437
GTIN	4058546346287
UVP o. MwSt.	354,00 €

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Drehzahlelektronik für jede Anwendung - 5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate mit Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farbentfernung
- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



RAPID STOP

M18 FUEL

	M18 FSAGV125XB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500 - 8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B5)
Bremse	Ja
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 436
GTIN	4058546346270
UVP o. MwSt.	354,00 €

M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ AKKU-FLACHKOPF-SICHERHEITS-WINKELSCHLEIFER **M18 FUEL**

- Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
- Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design
- Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
- 125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FSAGF125XPDB-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Bremse	Ja
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 439
GTIN	4058546346300
UVP o. MwSt.	354,00 €

M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ AKKU-FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER M. BREMSE **M18 FUEL**

- Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
- Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design
- Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
- 125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 FSAGF125XB-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Bremse	Ja
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 478 438
GTIN	4058546346294
UVP o. MwSt.	354,00 €

HD18 AG-125 | M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSCHALTER **M18**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Totmannschalter
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 441 502	4698 441 507
GTIN	4002395002177	4002395002184
UVP o. MwSt.	249,00 €	509,00 €

HD18 AG-115 | M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER HD18 AG-115 **M18**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Totmannschalter
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Bremse	Nein	Nein
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™ Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 411 210	4698 441 300
GTIN	4002395235681	4002395001415
UVP o. MwSt.	239,00 €	509,00 €

M18 FROP21

M18 FUEL

M18 FUEL™ AKKU-EXZENTER POLIERER

- Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten
- 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
- 21-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
- Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
- Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
- Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
- Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2400 - 4500	2400 - 4500
Durchmesser des Stütztellers (mm)	150	150
Schwingkreis (mm)	21	21
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Standardausrüstung / Lieferumfang	150 mm Polierteller, Staubfilter	150 mm Polierteller, Staubfilter
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 836	4698 478 837
GTIN	4058546361181	4058546361198
UVP o. MwSt.	369,00 €	614,00 €

M18 FROP15 | M18 FUEL™ AKKU-EXZENTER POLIERER

- Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten
- 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
- 15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
- Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
- Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
- Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
- Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2650 - 5100	2650 - 5100	2650 - 5100
Durchmesser des Stütztellers (mm)	125	125	125
Schwingkreis (mm)	15	15	15
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja	Ja
Standardausrüstung / Lieferumfang	125 mm Polierteller, Staubfilter	125 mm Polierteller, Staubfilter	125 mm Polierteller, Staubfilter, 140 mm roter Schwamm (hart), 140 mm gelber Schwamm (mittel), rotes Tuch, grobe und weichere Mixtur
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 478 834	4698 478 835	4698 492 352
GTIN	4058546361167	4058546361174	4058546417192
UVP o. MwSt.	379,00 €	634,00 €	734,00 €

M18 FAP | M18 FUEL™ AKKU-POLIERER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
- Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Max. Polierdurchmesser 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz
- Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff; in Vollversion zusätzlich vorhanden: Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe



	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	360 - 2200	360 - 2200
Scheibendurchmesser (mm)	180	180
Spindelgewinde	2.2 (M18 B5)	M 14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Standardausrüstung / Lieferumfang	Polierteller, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff	Polierteller, Bügelhandgriff, AVS-Zusatzhandgriff, Polierschwamm weich / hart, Lammwollpolierscheibe
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 451 552	4698 451 550
GTIN	4002395144549	4002395144525
UVP o. MwSt.	379,00 €	669,00 €

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE

- Kabellose 18-V-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1800 W
- Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten
- Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich). Dies ermöglicht gerade und genaue Schnitte bei minimaler Rüstzeit
- Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird
- Die elektrische Bremse stoppt das Sägeblatt in weniger als 1 Sek
- Ein großer Metallsammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit
- Die Trockenschneidetechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden
- Der Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge
- Werkzeuglose Schnitthiefeneinstellung für schnelle und effektive Schnitte
- Exklusive Chip-Release-Schildverriegelung für schnelle Abfallentsorgung und schnellen Blattwechsel



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203	203
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87	15.87
Max. Trenntiefe (mm)	66	66
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 472 110	4698 472 111
GTIN	4058546325060	4058546325077
UVP o. MwSt.	594,00 €	884,00 €

M18 CBS125 | M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 116	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125	125 x 125
Schnittlänge (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 447 150	4698 448 195
GTIN	4002395006038	4002395262779
UVP o. MwSt.	489,00 €	764,00 €

M18 FBS85 | M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- 20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen
- Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser
- Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
- Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation
- Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
- Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender
- Verschlüssener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen
- Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs
- Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 165	0 - 165
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	85	85
Schnittlänge (mm)	898.52	898.52
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 471 496	4698 471 497
GTIN	4058546293956	4058546293963
UVP o. MwSt.	379,00 €	554,00 €

M18 FMCS | M18 FUEL™ 57-MM-AKKU-METALLKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
- Werkzeuglose Schnitthiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
- Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: 150-mm-HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	150	150
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Max. Trenntiefe (mm)	57	57
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 459 192	4698 459 193
GTIN	4002395289271	4002395289288
UVP o. MwSt.	394,00 €	669,00 €

M18 FDGROVPDB

M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK & PADDLE-SCHALTER

- Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
- Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
- Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können
- Schlankes Griffdesign
- Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors
- Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

M18 FDGROVPDB-0X	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8.000 - 20.000
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	75
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)
Artikelnummer	4698 480 957
GTIN	4058546412425
UVP o. MwSt.	309,00 €



M18 FDGROVB

M18™ FUEL ONE-KEY™ AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK

- Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
- Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
- Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
- Schlanker Griff
- Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
- Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

	M18 FDGROVB-502X	M18 FDGROVB-0X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8.000 - 20.000	8.000 - 20.000
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 & 8	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	75	75
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18B5)
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten , Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4698 480 956	4698 480 955
GTIN	4058546412418	4058546412401
UVP o. MwSt.	569,00 €	309,00 €



M18 FDGRB

M18™ FUEL AKKU-GERADSCHLEIFER

M18 FUEL



- Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät
- Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
- RAPIDSTOP™ - stoppt alle Zubehöreile in weniger als 2 Sekunden
- Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
- Schlanker Griff
- Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors
- Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	27.000	27.000
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 & 8	6 & 8
Max. Durchmesser Schleifzubehör (mm)	50	50
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten , Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten , HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4698 480 953	4698 480 954
GTIN	4058546412388	4058546412395
UVP o. MwSt.	279,00 €	539,00 €

M18 FMDP | M18 FUEL™ AKKU-MAGNETKERNBOHRMASCHINE

M18 FUEL

- Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als beim Vorgängermodell
- AUTOSTOP™: Erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr, um den Anwender zu schützen
- Starker Permanent-Magnet mit einer Haltekraft von 8890 N
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer (400 min⁻¹) und Spiralbohrer (690 min⁻¹)
- Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern von 38 mm, mit Vollbohrern 13 mm
- 19-mm-Weldon-Schnellwechselaufnahme
- Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalen Arbeiten
- Die Hublänge von 146 mm erlaubt die Nutzung verschiedenster Einsatzwerkzeuge
- Handrad rechts oder links montierbar
- LED-Beleuchtung zur besseren Sicht auf den Arbeitsbereich
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™-Produktprogramm



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 / 690	400 / 690
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	38	38
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrspitze) (N)	8890	8890
Hublänge (mm)	146	146
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 451 636	4698 451 012
GTIN	4002395142330	4002395136650
UVP o. MwSt.	1889,00 €	2169,00 €

M18 BMS12 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

M18

- Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 1,2 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BMS12-0

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	1.2
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	2.0
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 447 925
GTIN	4002395006731
UVP o. MwSt.	254,00 €

M18 BMS20 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

M18

- Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BMS20-0

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	2.0
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	3.2
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4698 447 935
GTIN	4002395006748
UVP o. MwSt.	394,00 €

M18 BHG | M18™ AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE

M18

- Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
- Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BHG-0

M18 BHG-502C

Temperaturbereich (°C)	470	470
Luftdurchsatz (l/min)	170	170
Umgebungstemperaturbereich (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4698 459 771	4698 459 772
GTIN	4058546029432	4058546029449
UVP o. MwSt.	159,00 €	414,00 €

