



SCHUTZBEKLEIDUNG



	EN ISO 13688 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14325 Schutzkleidung gegen Chemikalien	✓	✓	✓	✓	✓
Typ 3 	EN 14605 Schutz gegen flüssige Chemikalien (Flüssigkeitsdicht)					
Typ 4 	EN 14605 Schutz gegen flüssige Chemikalien (Spraydicht)					✓
Typ 5 	EN ISO 13982-1 Schutz gegen Partikel (Partikeldicht)	✓	✓	✓	✓	✓
Typ 6 	EN 13034 Begrenzter Schutz gegen Sprühnebel (Spraydicht)	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination		✓	✓	✓	✓
	EN 1149 Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften		✓	✓	✓	✓
	EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger		✓		✓	✓


TYPISCHE
EINSATZBEREICHE



Agrareinsatz / -chemikalien		✓	✓	✓	✓
AKW/Kernkraft, radioakt. Stäube		✓	✓	✓	✓
Asbestentsorgung		✓	✓	✓	✓
Batterieherstellung		✓	✓	✓	✓
Bauindustrie	✓	✓	✓	✓	✓
Besucherkleidung	✓				
Brandsanierung	✓	✓	✓	✓	✓
Chemische Industrie		✓	✓	✓	✓
Deponiesanierung		✓	✓	✓	✓
DIY / Heimwerker	✓	✓	✓		
Elektronik		✓	✓	✓	✓
Entsorgung / Dekontamination	✓	✓	✓	✓	✓
Feuerwehren					
Hochdruckreinigung		✓	✓	✓	✓
Kondensatoren					
Krankentransport		✓	✓	✓	✓
Kriminalistik		✓	✓	✓	✓
Kunststoffverarbeitung	✓	✓	✓	✓	✓
Lackierungen		✓	✓	✓	✓
Lebensmittel		✓	✓	✓	✓
Metallbeschichtung		✓	✓	✓	✓
Metallschleifen	✓	✓	✓	✓	✓
Mineralwolle		✓	✓	✓	✓
Motoreninstandsetzung		✓	✓	✓	✓
Öle / Fette		✓	✓		✓
Petrochemie					
Pharmazie		✓	✓	✓	✓
Reinraum		✓	✓	✓	✓
Sandstrahlarbeiten					
Schädlingsbekämpf./Holzschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Schutz vor mindergiftigen Chemik.	✓	✓	✓	✓	✓
Tankreinigung		✓	✓	✓	✓
Transport / Spedition	✓	✓	✓	✓	
Trennschleifen / Flexarbeiten					
Umgang mit Säuren		✓	✓	✓	✓
Wartung Schmutzarbeiten	✓	✓	✓	✓	✓
Wartung Chemieanlagen					
Werft / Schweißarbeiten					
Zivilschutz		✓	✓	✓	✓

 **Achtung:**
Diese Empfehlungsmatrix ist als grobe Orientierungshilfe zu verstehen.
Je nach Anwendung ist eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung erforderlich.

Schutzanzug SMS 1

 Komfortabler Allrounder mit besonderem Partikelschutz Hochwertiges, dreilagiges CoverBase® SMS Vlies


PSA-Kategorie Kat. III
EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
EN 1073-2:2002

Typ 5 + 6
Schutzkleidung gegen Chemikalien
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 006	M	1
0686 001 007	L	1
0686 001 008	XL	1
0686 001 009	XXL	1
0686 001 010	3XL	1

Die EINSATZBEREICHE
für die
COVER SCHUTZANZÜGE
finden Sie auf
Seite 155

Schutzanzug CS500

 Durchdachtes, funktionelles Design für optimalen Tragekomfort CoverStar® hochwertiges mikroporöses Filmlaminat Antistatische Ausrüstung


PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN 13034:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018
EN 369
ISO 14644

Typ 5B + 6B
Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
Infektionsschutz gegen Blut und Viren
Elektrostatische Eigenschaften
Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinnräume

Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 669 859	M	1
2694 669 860	L	1
2694 669 861	XL	1
2694 669 862	XXL	1
2694 669 863	3XL	1

Die EINSATZBEREICHE
für die
COVER SCHUTZANZÜGE
finden Sie auf
Seite 155

Schutzanzug CS550

 Durchdachtes, funktionelles Design für optimalen Tragekomfort CoverStar® hochwertiges mikroporöses Filmlaminat Antistatische Ausrüstung

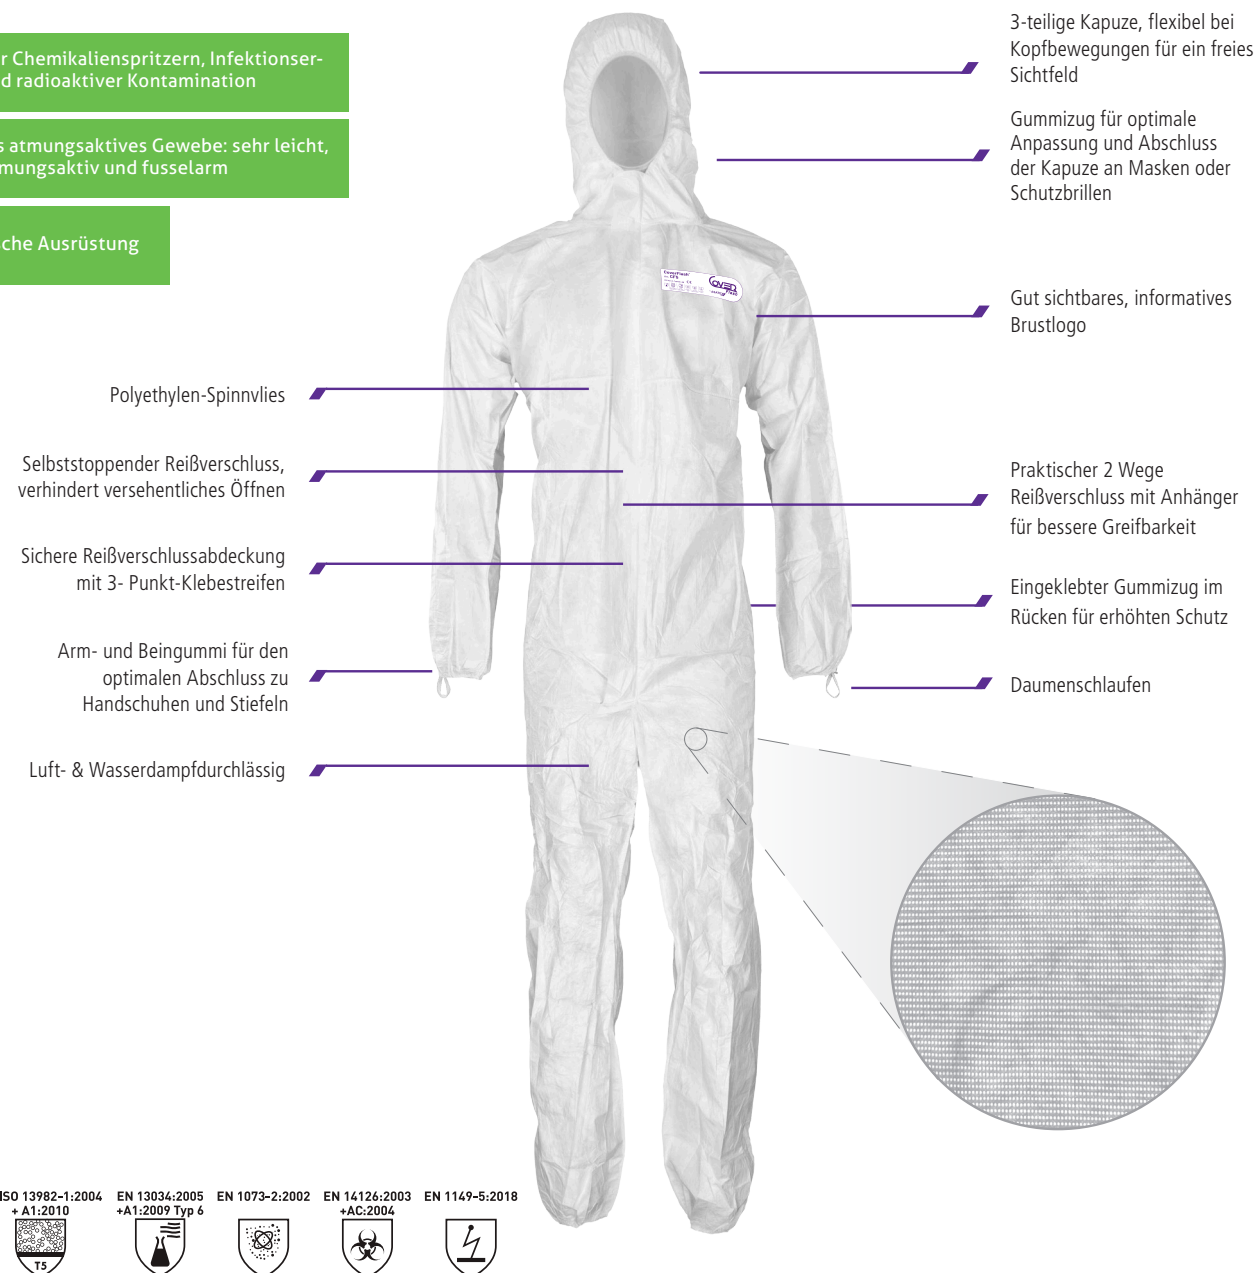
PSA-Kategorie Kat. III
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
EN 1073-2:2002

Typ 5 + 6
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
Schutzkleidung gegen feste Partikeln
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Schutzkleidung gegen feste Partikel einschließlich radioaktiver Kontamination
Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften
Schutzkleidung gegen Chemikalien - Prüfverfahren und Leistungseinstufung für Materialien, Nähte, Verbindungen und Verbünde

Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 011	M	1
0686 001 012	L	1
0686 001 013	XL	1
0686 001 014	XXL	1
0686 001 015	3XL	1

Die EINSATZBEREICHE
für die
COVER SCHUTZANZÜGE
finden Sie auf
Seite 155

Schutzanzug CF5

 Schutz vor Chemikalienspritzern, Infektionserregern und radioaktiver Kontamination Einlagiges atmungsaktives Gewebe: sehr leicht, robust, atmungsaktiv und fussealarm Antistatische Ausrüstung

PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018
EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Typ 5B + 6B
Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
Schutzkleidung gegen Infektionserreger
Elektrostatische Eigenschaften
Schutzkleidung gegen Chemikalien
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 001	M	1
0686 001 002	L	1
0686 001 003	XL	1
0686 001 004	XXL	1
0686 001 005	3XL	1

Die EINSATZBEREICHE
für die
COVER SCHUTZANZÜGE
finden Sie auf
Seite 155


Schutzanzug CS400

- Durchdachtes, funktionelles Design für optimalen Tragekomfort
- CoverStar® hochwertiges mikroporöses Filmlaminat
- Antistatische Ausrüstung



- 3-teilige Kapuze, flexibel bei Kopfbewegungen für ein freies Sichtfeld
- Abklebbare Kinnabdeckung
- Gummizug für optimale Anpassung und Abschluss der Kapuze an Masken oder Schutzbrillen
- Gut sichtbares informatives Brustlogo
- selbststoppender Reißverschluss, verhindert ungewolltes Öffnen
- Doppellagige Reißverschlussabdeckung
- Fingerschlaufen verhindern das lästige und gefährliche Hochrutschen der Ärmel
- Alle Nähte sind überklebt und bieten das entscheidende PLUS für deren zuverlässige Dichtigkeit

- Durchgehende Klebebänder sind das PLUS für das sichere Abdichten der Reißverschlussabdeckung
- Rückengummi für eine optimale Passform
- Arm- und Beingummi für optimalen Abschluss zu Handschuhen und Stiefeln
- Praktischer 2 Wege Reißverschluss



PSA Kategorie III
EN 14605:2005 + A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN 13034:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018
EN 369
ISO 14644

Typ 4B + 5B + 6B
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)
Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
Infektionsschutz gegen Blut und Viren
Elektrostatische Eigenschaften
Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinaräume

Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 016	M	1
0686 001 017	L	1
0686 001 018	XL	1
0686 001 019	XXL	1
0686 001 020	3XL	1

Die EINSATZBEREICHE
für die
COVER SCHUTZANZÜGE
finden Sie auf
Seite 155



Overall Einweg

TYVEK® Classic Xpert Schutzanzug
Overall mit dreiteiliger Kapuze und Gummizug
außenliegende Nähte, TYVEK® Reißverschluss mit Abdeckung,
Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen,
eingeklebter Gummizug in der Taille
CE Kategorie III
Schutztyp: 5/6

- Einsatzgebiete:
- Chemische Industrie
 - Pharmazeutische Industrie
 - Industriereinigung und -wartung
 - Automobilindustrie
 - Lebensmittelindustrie
 - Sanierungsbetriebe



Artikelnummer	Größe
0686 021 050	M
0686 021 052	L
0686 021 054	XL
0686 021 058	XXL



Schutzanzug

- 3M 4520
- Bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Staub sowie leichten Chemikalienspritzern
 - Leichtes, atmungsaktives Material
 - 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckleiste
 - Antistatische Eigenschaften CE Kategorie III
 - Schutztyp: 5/6

- Einsatzgebiete:
- Leichte Instandhaltungsarbeiten
 - Reinigungsarbeiten
 - Bauarbeiten
 - Holz- und Metallverarbeitung



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 205 001	M	1/20
2694 205 002	L	1/20
2694 205 003	XL	1/20
2694 205 004	XXL	1/20



3M



Schutzanzug

- Modell 3M 4530
- Schutz vor Stäuben und bestimmten Flüssigkeitsspritzern (CE Typ 5/6)
 - Atmungsaktives Material für reduzierten Hitzestau
 - Elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für passgenauen Sitz
 - Dreiteilige Kapuze für eine bessere Passform und Kompatibilität zu weiterer PSA
 - Strickbündchen für erhöhten Tragekomfort
 - 2-Wegereissverschluss mit abklebbarer Patte
 - Begrenzter Schutz vor Hitze- und Flamme
 - Schutztyp: 5/6

- Einsatzgebiete:
- Asbestinspektion
 - Asbestentsorgung
 - Isolierarbeiten
 - Zementherstellung
 - Schleifen und Polieren
 - leichte industrielle Reinigung
 - Maschinenwartung
 - Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 205 020	M	1/20
2694 205 021	L	1/20
2694 205 022	XL	1/20
2694 205 023	XXL	1/20



Overall Einweg

mit mikroporöser Beschichtung
Schutzanzug aus qualitativ hochwertigem, mikroporös beschichtetem Material
Verklebte Nähte sorgen für Schutz vor sehr feinen Partikeln und gesundheitsgefährdenden Chemikalienspritzern
Geeignet zum Schutz gegen Infektionserreger
Antistatische Eigenschaften CE Kategorie III
Schutztyp: 4/5/6

- Einsatzgebiete:
- Umgang mit Chemikalien / Reinigungsarbeiten
 - Versprühen von Pflanzenschutz- / Insektenbekämpfungsmitteln
 - Kontakt mit infektiösen Erregern
 - Arbeiten mit Asbest



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 205 009	M	1/20
2694 205 010	L	1/20
2694 205 011	XL	1/20
2694 205 012	XXL	1/20



Overall Einweg

- Silikonfrei, nicht fusseInd
- Overall mit Gummizugkapuze
 - 2-Wege Reißverschluss unter Abdeckblende
 - Gummizüge an der Taille und an den Knöcheln
 - Strickbund an den Handgelenken
 - Antistatische Eigenschaften
 - Schutztyp: 5/6

- Einsatzgebiete
- Landwirtschaft
 - Tiefbauarbeiten
 - Bauwesen
 - Wartungs- und Servicearbeiten
 - Ordnungskräfte
 - Instandhaltung



Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 669 831	M	1/20
2694 669 832	L	1/20
2694 669 830	XL	1/20
2694 669 833	XXL	1/20

Overall Einweg

- preiswertes Basismodell
Material: Polypropylen
- Zweiteilige Kapuze mit Gummizug
 - Arm-, Bein- und Taillengummi
 - Reißverschluss mit Abdeckung
 - Cat.I

- Einsatzgebiete:
- Universell einsetzbar
 - Für einfache Anwendungen ohne besondere Anforderungen

Artikelnummer	Größe	VPE ST
2694 669 840	M	1
2694 669 841	L	1
2694 669 842	XL	1
2694 669 843	XXL	1
2694 669 844	3XL	1



Einweg Jacke

- CF-JAK
- Kapuze
 - Reißverschluss mit Abdeckung
 - Arm- und Taillengummi
 - Innenliegende Nähte



Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 021	M	1
0686 001 022	L	1
0686 001 023	XL	1
0686 001 024	XXL	1
0686 001 025	3XL	1



Einweg Hose

- CF-HO
- Gummizug
 - Ohne Beingummi
 - Innenliegende Nähte



Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 026	M	1
0686 001 027	L	1
0686 001 028	XL	1
0686 001 029	XXL	1
0686 001 030	3XL	1



Einweg Schürze

- CF-SC
- Schürze mit Bändern in Nacken und Rückenbereich
 - Wadenlang
 - Keine Nähte
 - Länge: 108 cm



Artikelnummer	VPE ST
0686 001 032	100



Einweghaube

Material entspricht demselben wie bei Typ 5/6 Schutzanzügen
Antistatische Behandlung
Optimale Schulterabdeckung

Artikelnummer	Größe
2694 205 014	onesize

3M



Überziehschuhe

Weiches fusselfreies Material zum Schutz vor Partikeln und leichten
Chemikalienspritzern - Elastischer Beinabschluss für angenehmes Tragen
über Stiefeln und Schuhen - Anti-Rutsch-Sohle für erhöhten Tragekomfort
und Sicherheit bei rutschigen, glatten Böden - eingefasste Naht für hohe
Haltbarkeit - Bänder zur Schuhgrößenanpassung

Artikelnummer	Größe
2694 205 013	onesize

3M



Einweg Armstulpe

- CF-AS50
- 50 cm lang
 - 2-seitiger Gummizug
 - Innenliegende Nähte



Artikelnummer	Länge cm
0686 001 031	50

COVER
Flash



COVER
Star

Überziehschuh CSF-AR

PP-Spinnvlies mit mikroporösem
Filmlaminat

niedrige Ausführung



Obermaterial mit
antistatischer Ausrüstung

verstärkte, rutschhemmende
Sohle



PSA Kategorie III - Typ 6B
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN 14325:2004
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
Schutzkleidung gegen Chemikalien
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
Elektrostatische Eigenschaften
Schutzkleidung gegen Infektionserreger

Artikelnummer	Größe	VPE ST
0686 001 033	L	100
0686 001 034	XL	100



KI generiertes Bild

REGENBEKLEIDUNG

Regenjacke

- Verschweißte Nähte
- Kältefester Reißverschluss
- Feste Kapuze
- Lüftungslöcher unter den Achseln
- Dehnbare Innen-Ärmelabschlüsse
- Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- 2 Seitentaschen

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 320 348	gelb	S
0686 320 350	gelb	M
0686 320 352	gelb	L
0686 320 354	gelb	XL
0686 320 356	gelb	XXL
0686 320 448	marine	S
0686 320 450	marine	M
0686 320 452	marine	L
0686 320 454	marine	XL
0686 320 456	marine	XXL



Regenhose

- Dehnbare Bundweite
- Hosenschlitz mit Druckknöpfen unter der Patte
- Anpassbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen

Artikelnummer	Farbe	Größe
0686 320 548	gelb	S
0686 320 550	gelb	M
0686 320 552	gelb	L
0686 320 554	gelb	XL
0686 320 556	gelb	XXL
0686 320 648	marine	S
0686 320 650	marine	M
0686 320 652	marine	L
0686 320 654	marine	XL
0686 320 656	marine	XXL



Regenjacke

Wasserdichtes Material, zwei aufgesetzte Pattentaschen, Raglanärmel mit Gummizug innen, flexibel auch bei Kälte, Kapuze mit Kordelzug und Stopper, Rückenentlüftung mit Mesh-Futter - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung.

Artikelnummer	Größe
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Regenlatzhose

Wasserdichtes Material, flexibel auch bei Kälte, Bund in jeder Weite verstellbar, Beinöffnung in der Weite verstellbar - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung.

Artikelnummer	Größe
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



KI generiertes Bild

Warnschutzweste

Norm: EN ISO 20471 Klasse 1

EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester

- Mit Schulterreflex
- Mit robustem Front-Reißverschluss
- Einzeln im PE-Beutel verpackt
- 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifftaschen
- 1 Ausweistasche
- 2 2-Wege Hüfttaschen

Artikelnummer	Farbe	Größe
2694 668 302	gelb/dunkelblau	S
2694 668 303	gelb/dunkelblau	M
2694 668 304	gelb/dunkelblau	L
2694 668 305	gelb/dunkelblau	XL
2694 668 306	gelb/dunkelblau	XXL
2694 668 307	orange/dunkelblau	S
2694 668 308	orange/dunkelblau	M
2694 668 309	orange/dunkelblau	L
2694 668 310	orange/dunkelblau	XL
2694 668 311	orange/dunkelblau	XXL



Warnweste

nach EN ISO 20471, in Tageswarnfarbe, mit 2 durchgehenden 5 cm breiten Reflexstreifen,

Ränder verstärkt, mit Klettverschluss an der Vorderseite.



Artikelnummer	Farbe	Größe
2694 668 300	fluoreszierend orange	onesize
2694 668 301	fluoreszierend gelb	onesize

